ООО "ПИРИС"

PIRIS

Конструкторская документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 350 А
без секции распределения

ABP-PRS-K-2-00-350-CHINT

Опис. и парам.

Номенкл.

Контакты

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата | Инв. № дубл | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	
Разраб					
Пров					
Т.контр					
Рук					
Н.контр					
Утв					


Лит	Лист	Листов
	2	7

PIRIS

Копировал

Формат А4

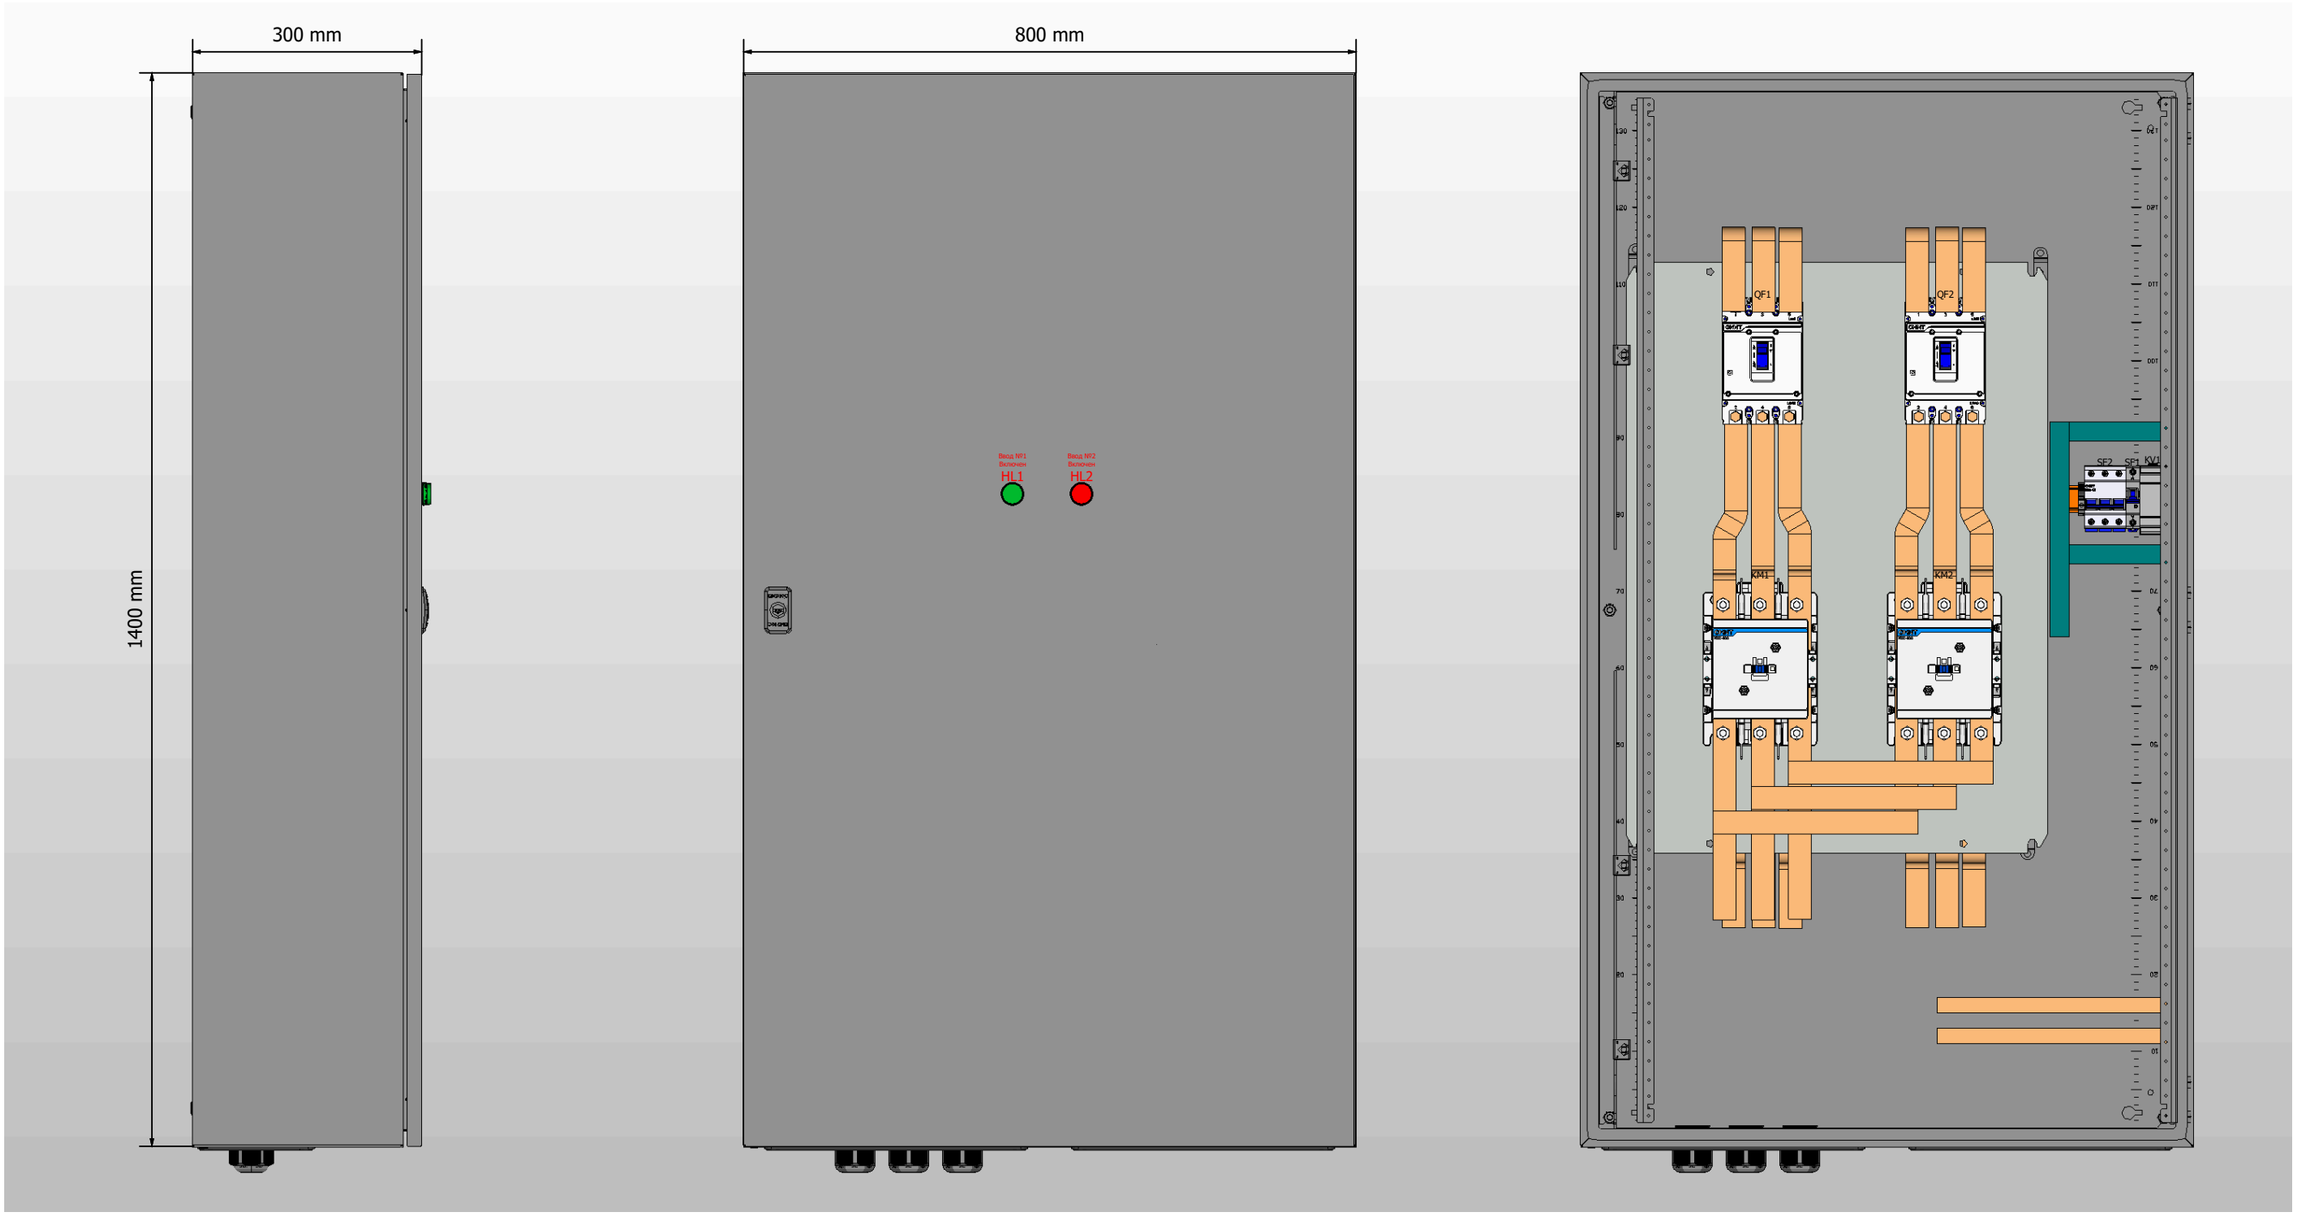

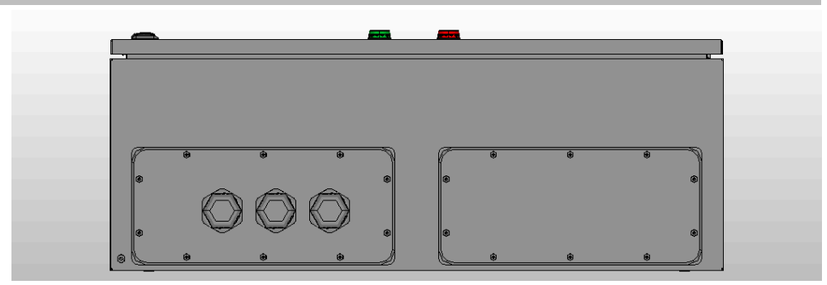

1. *Глубина корпуса составляет 300 мм.*
2. *Степень защиты корпуса IP31.*
3. *Цвет корпуса RAL7035.*

						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		3


Подп. и дата


Инв. № подл.


Копировал


Формат А3

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

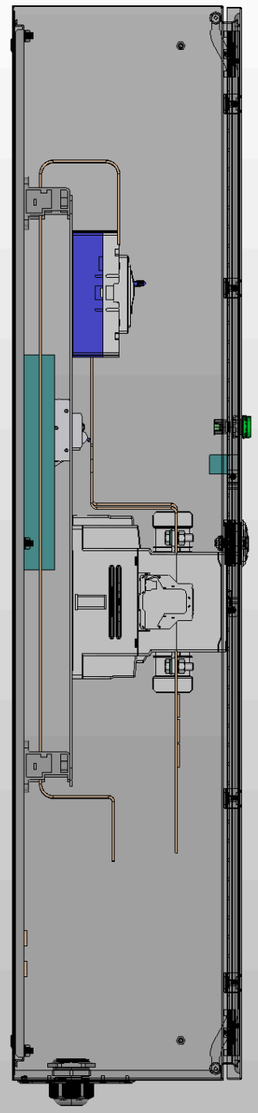

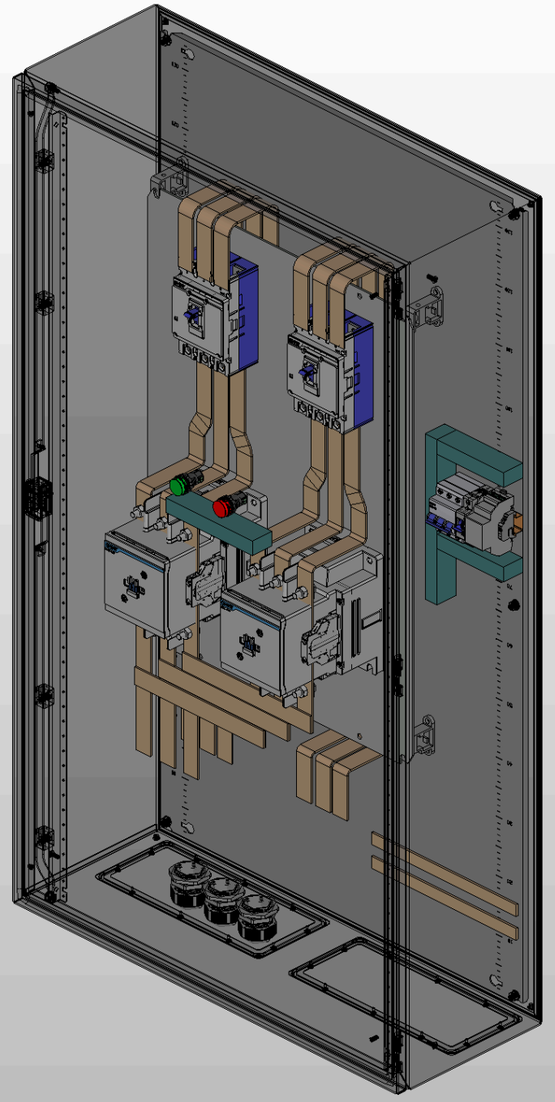

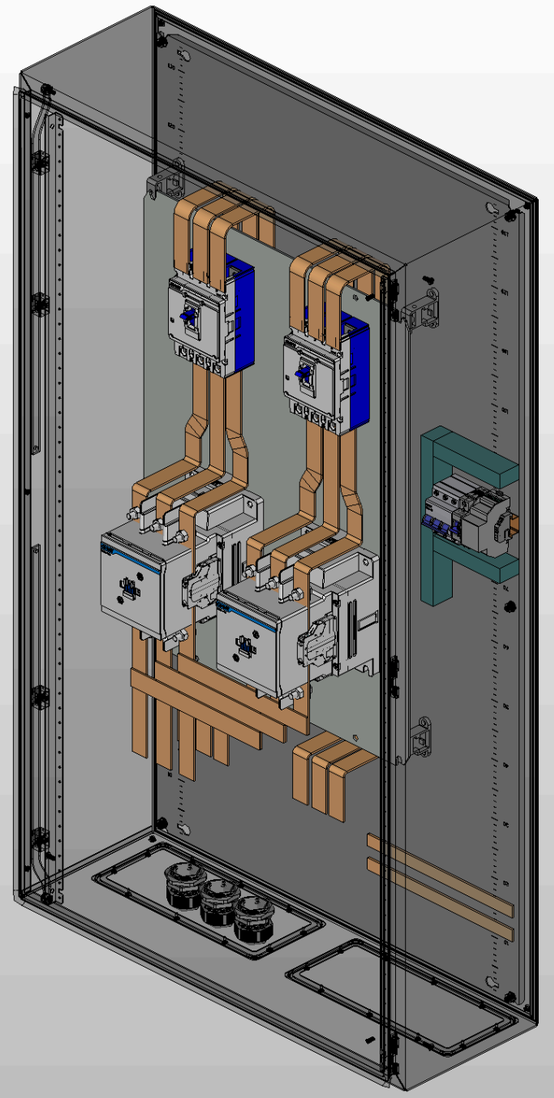

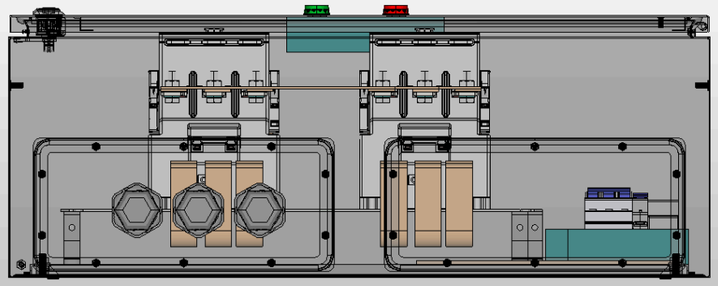


Подп. и дата


Инв. № подл.


						Листов
						4
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал

Формат А3

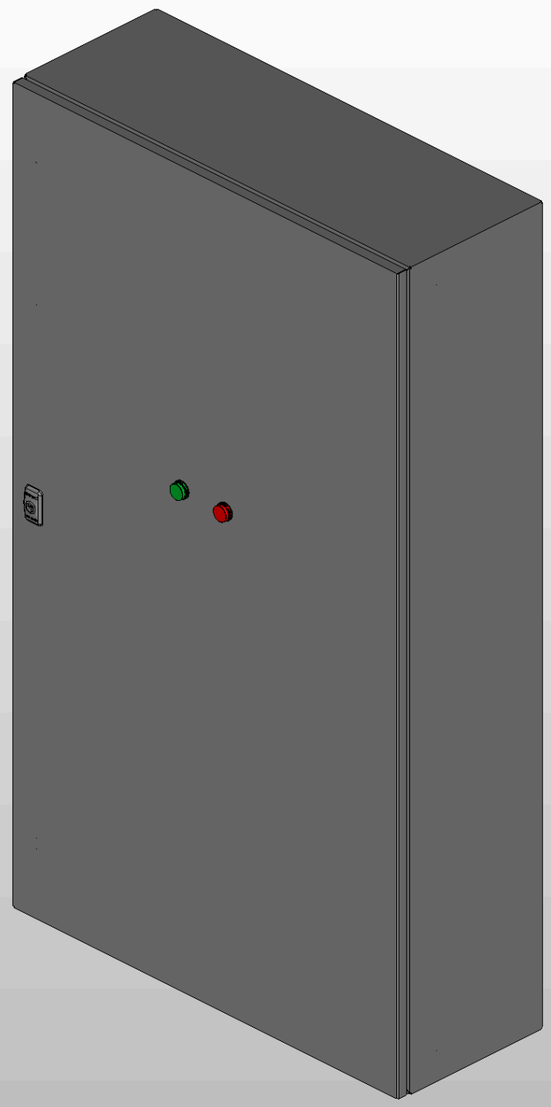

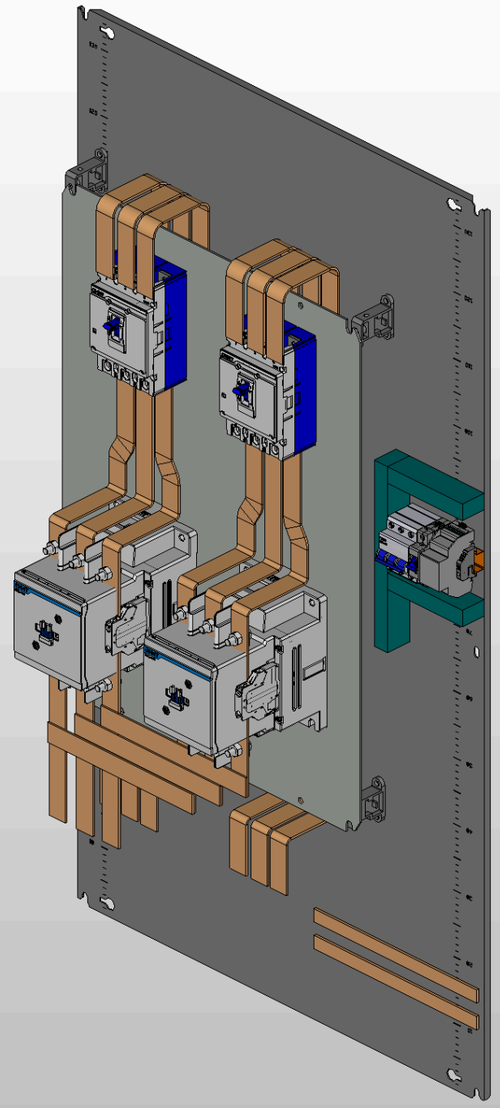

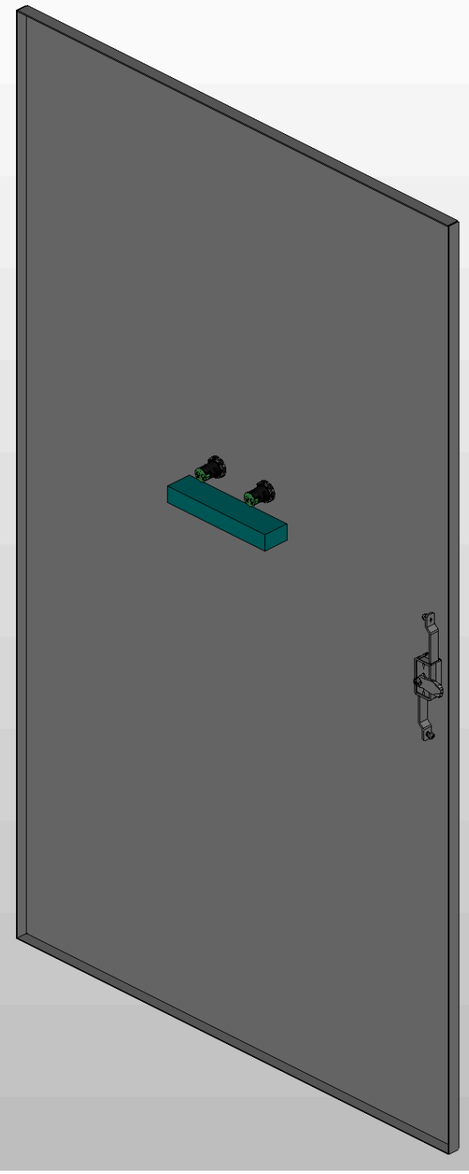

Подп. и дата

Инв. № подл.

						Листов
						5
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал

Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ввод питания №1

L1 L2 L3 N PE

Ввод питания №2

L1 L2 L3 N PE

ABP-PRS-K-2-00-350-CHINT

QF1
350A
50kA

QF2
350A
50kA

SF1
6A
хар-ка C
6кА

SF2
6A
хар-ка C
6кА

KM1
/6.7
400A

KM2
/6.7
400A

KV1
/6.8
3p
190..570V

KM1
/6.7

KM2
/6.7

Ввод №1
Включен
HL1
зеленая

Ввод №2
Включен
HL2
красная

/6.4
KV1

1L1 2T1 /6.0
3L2 4T2 /6.1
5L3 6T3 /6.1
53 54 /6.6
61 62 /6.6

1L1 2T1 /6.2
3L2 4T2 /6.2
5L3 6T3 /6.2
53 54 /6.6
61 62 /6.6

N
PE

Питание потребителя

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов 6

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			KM1;KM2	Контактор CHINT NXC-400 3P 400A AC3, катушка 220...240В AC/DC, доп. контакты 2НО+2НЗ	2	
			KM1;KM2	Механическая блокировка NCL8-C CHINT для NXC-265-630	2	
			KM1;KM2	Приставка CHINT AX-3X/22 2НО+2НЗ доп. контакты к Контактору CHINT NXC-06~630	2	
			KV1	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	1	
			QF1;QF2	Автоматический выключатель в литом корпусе CHINT NXM-400S/3P 350A 50кА	2	
			SF1	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C	1	
			SF2	Автоматический выключатель CHINT NXB-63 3P 6A 6кА х-ка C	1	
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	1	
			HL2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	1	
			B1	Корпус навесной ST с М/П ВхШхГ 1400x800x300 мм, IP66	1	
			CH1...CH3	Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	4	
			DIN1	SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TS 35/15, L: 2000 мм	1	
			PG1	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм	3	
			XZ	Ограничитель на DIN-рейку, серый 7,5mm для MRK/OPK клемм с винтом	2	
			N;PE	Шина медная 4x20 (1=320A, 2=489A, 3=640A)	2	м
			W4...W15	Шина медная 4x30 (1=467A, 2=698A, 3=898A) 1м=1,07кг	15	м

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов 7

Формат А4