ООО "ПИРИС"

PIRIS

Конструкторская документация

НКУ с системой АВР на
моноблоках

Три ввода 315 А
без секции распределения

АВР-PRS-МБ-3-00-315-AND

Опис. и парам.

Номенкл.

Контакты

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		
Разраб						
Пров					Лит	Лист 2 / Листов 7
Т.контр						
Рук						
Н.контр						
Утв						

PIRIS

Копировал

Формат А4

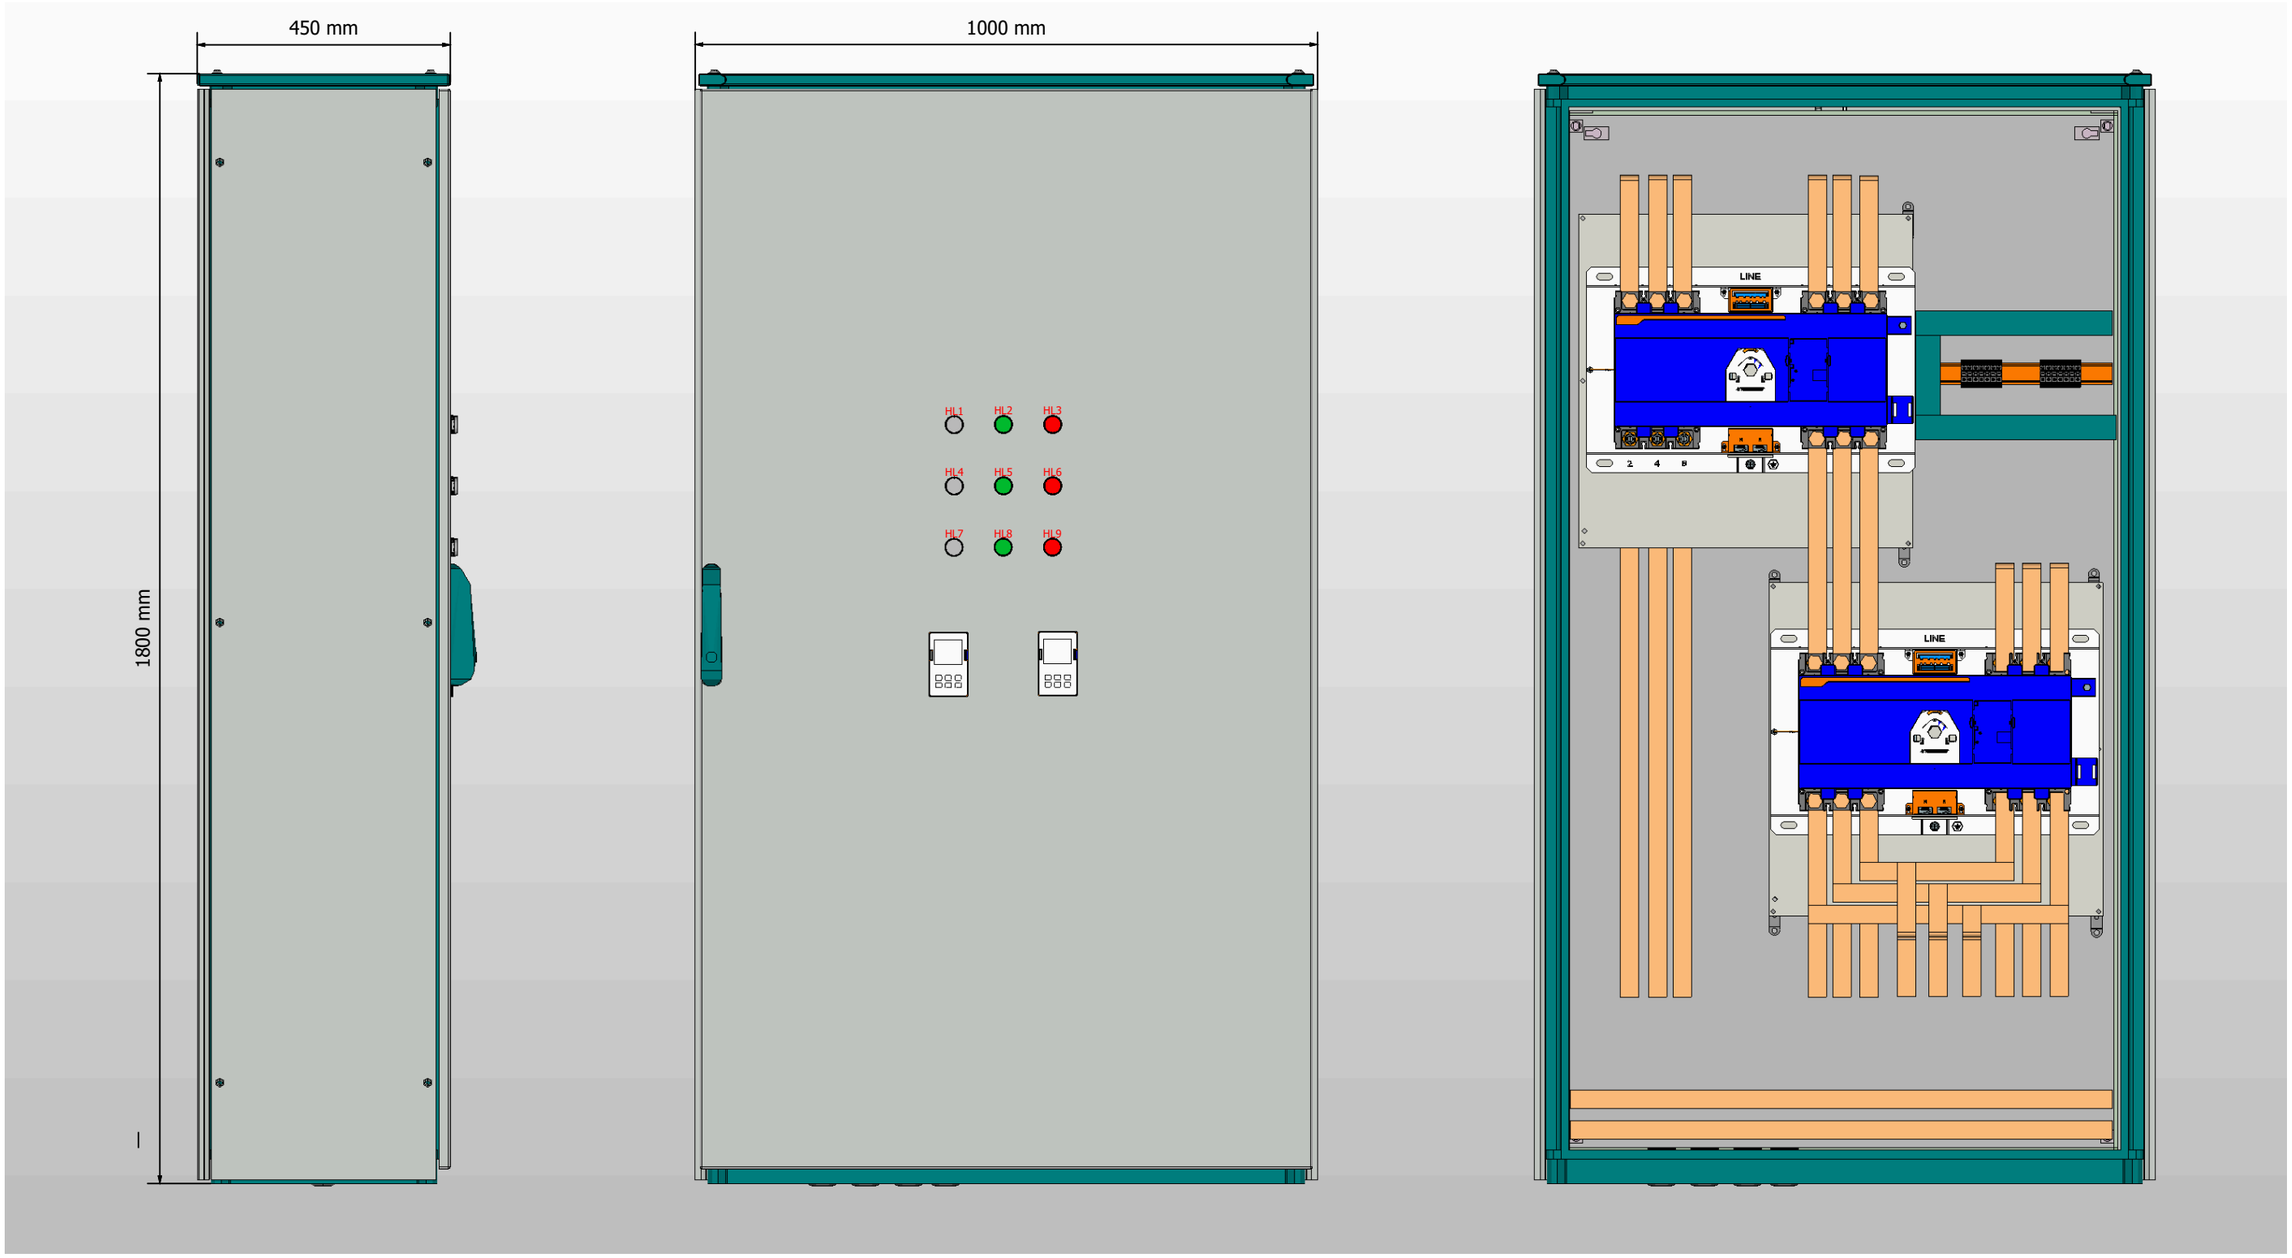

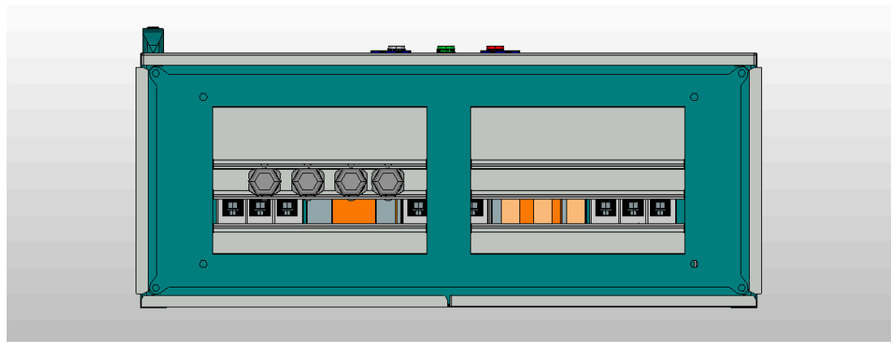

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 450 мм.


						Листов
						3
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		


Подп. и дата


Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

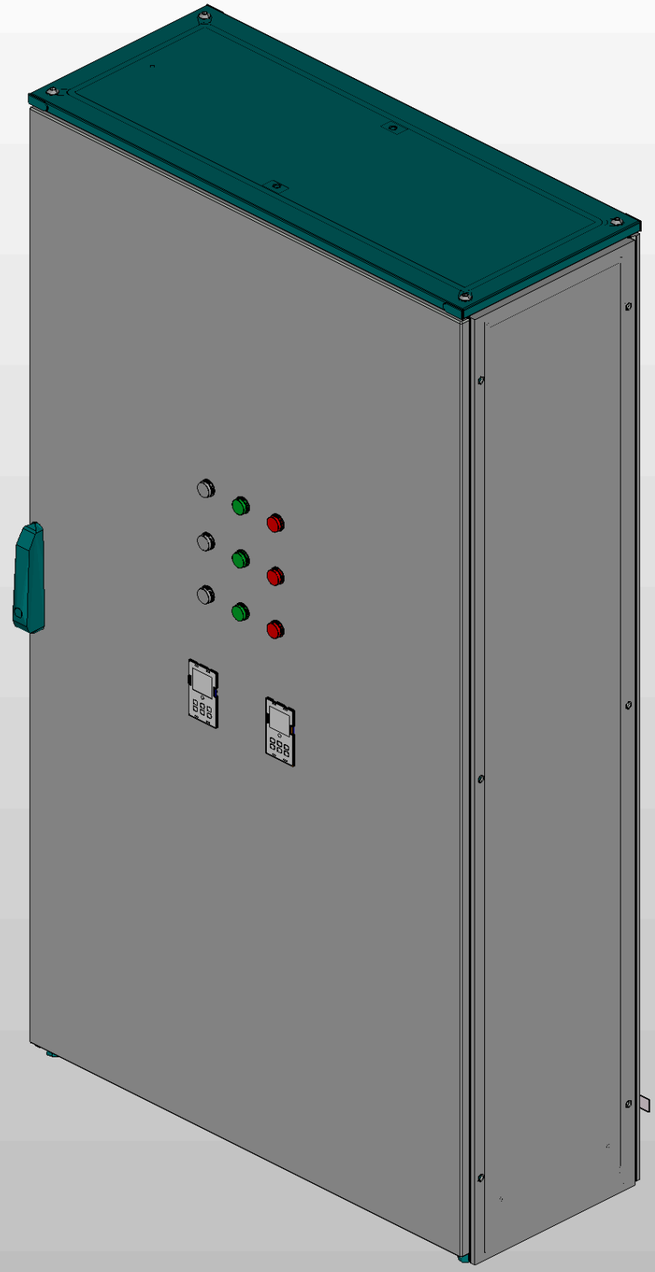

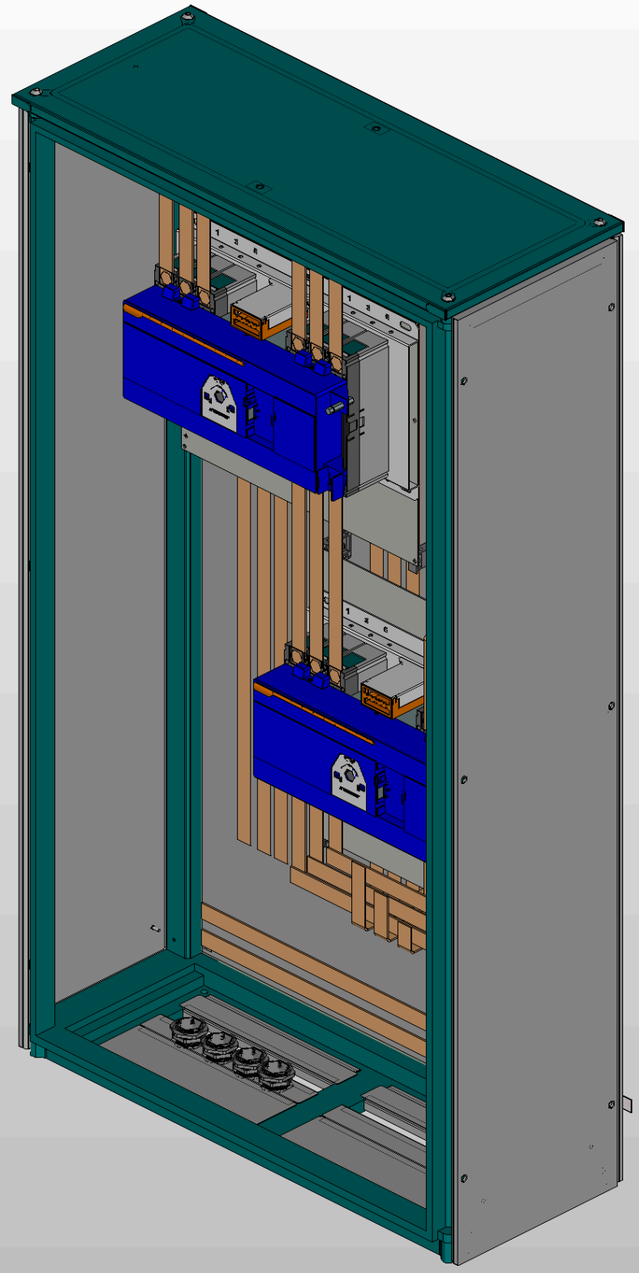

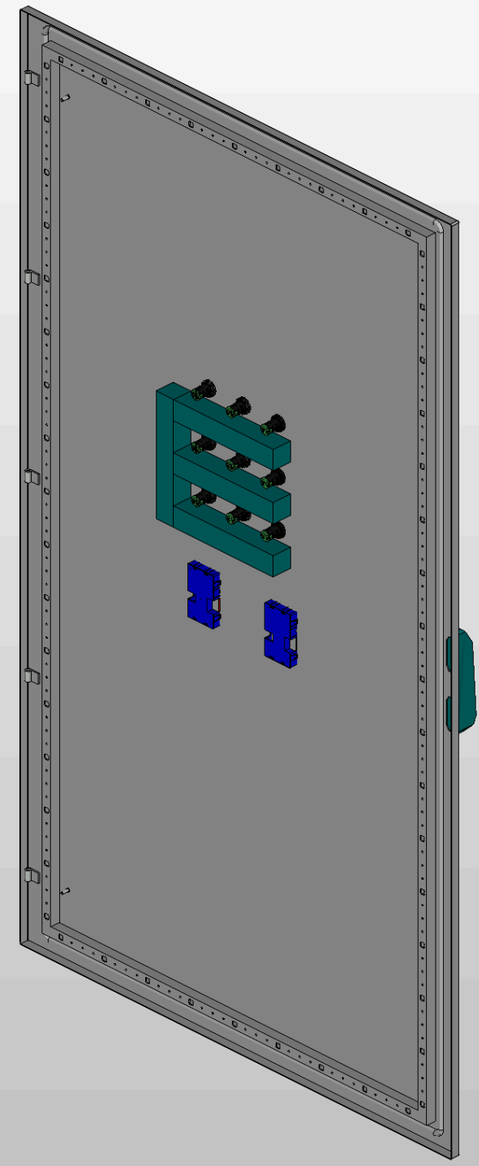

Подп. и дата


Инв. № подл.

						Листов
						4
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал

Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

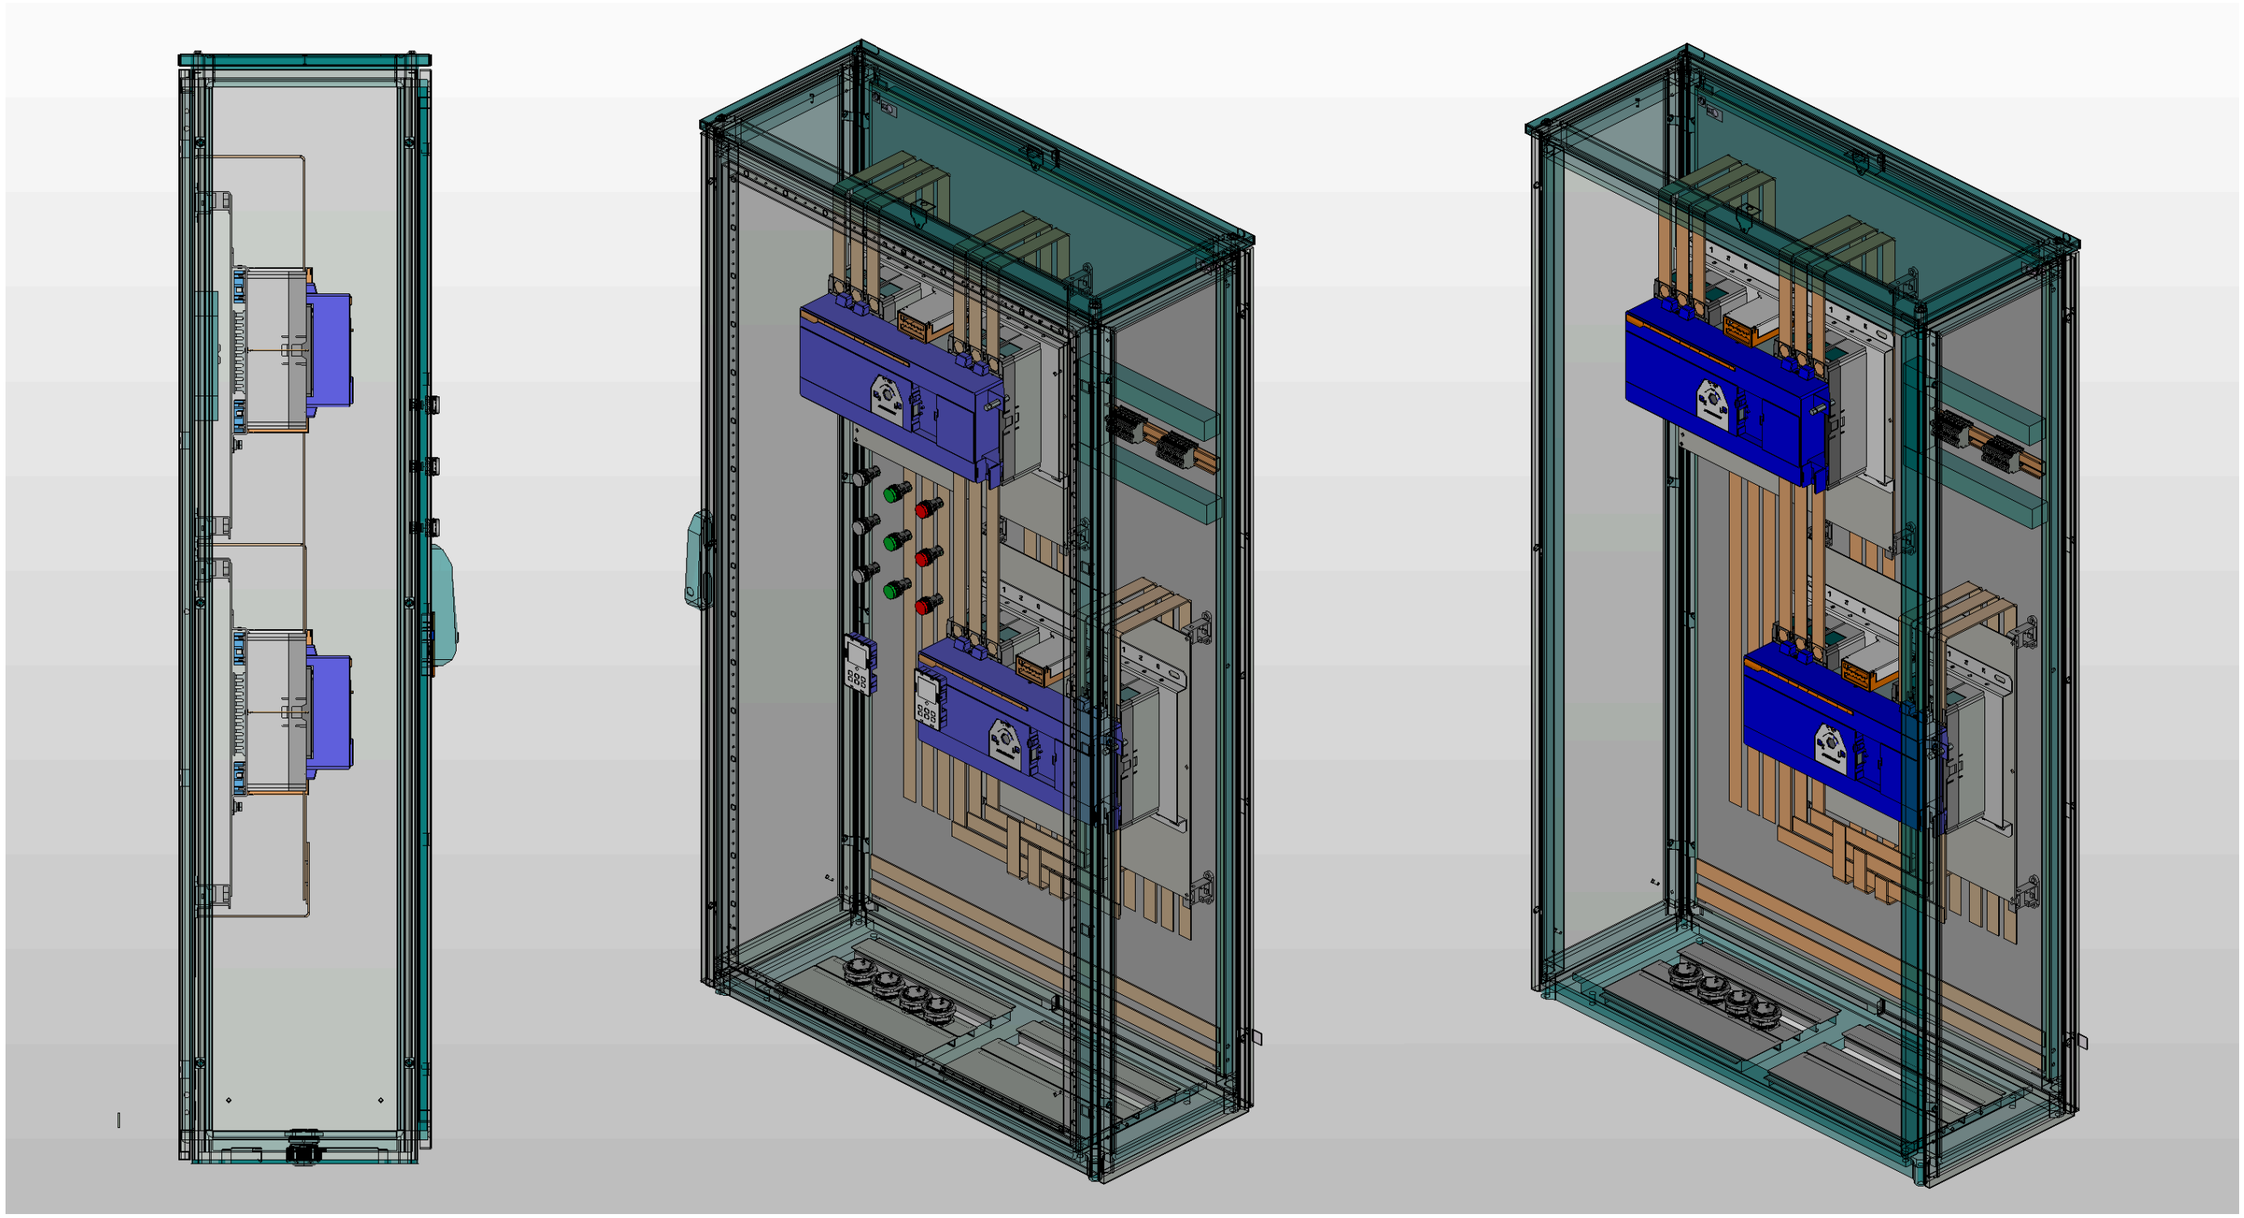



Подп. и дата

Инв. № подл.

						Листов
						5
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал

Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ввод питания №1

Ввод питания №2

Ввод питания №3

L1 L2 L3 N PE

Синий

Ж-3

АВР-PRS-МБ-3-00-315-AND

DC 24V

U2
315A
50kA

L1 9
L2 10
L3 11
L1 13
L2 14
L3 15
101 102 103 104
201 202 203 204
301 302

HL4 Ввод №2 Питание
HL5 Ввод №2 Включен
HL6 Ввод №2 Авария
HL7 Ввод №3 Питание
HL8 Ввод №3 Включен
HL9 Ввод №3 Авария

17 18 19
401 402 403 404
501 502 503

Чёрный 1,5 mm²

XT1

К центру управления

К удалённому порту генератора

U1
315A
50kA

HL1 Ввод №1 Питание
HL2 Ввод №1 Включен
HL3 Ввод №1 Авария

XT2

N

PE

Питание потребителя

Подп. и дата

Инв. № подл.

					Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	6

Копировал

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			U1;U2	Устройство автоматического ввода резерва HATS7-400S3P 315A 50kA Andeli	2	
			U1;U2	Выносной блок управления для HATS7 Andeli	2	
			XT1;XT2	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	14	
			HL1;HL4;HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,белая	3	
			HL2;HL5;HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	3	
			HL3;HL6;HL9	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3	
			B1	Корпус с М/П Размер: 1800x1000x450 мм (ВхШхГ)	1	
			B2	Держатель основания	6	
			CH1;CH2	Перфокороб, 40 X 40 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	7	м
			DIN1	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	1	
			PG2	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм	4	
			SH1;SH2	Основание для крепления устройства АВР 600x600mm	2	
			W1...W6	Шина медная 4x30(1=467A, 2=698A, 3=898A) 1м=1,07кг	50	м

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов 7

Формат А4