Общество с ограниченной ответственностью "ПИРИС"
(ООО "ПИРИС" ИНН:9703180145)

PIRIS

Конструкторская документация

Вводно-распределительное устройство 40 А, с системой АВР-МБ и приборами учета

ВРУ-PRS-АВР-МБ-2-00-40-CHINT

www.piris.ru

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	ГЧ. Габаритный чертеж
4	ЭМСЕ. Электронная модель сборочной единицы 1
5	ЭМСЕ. Электронная модель сборочной единицы 2
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			
Разраб							
Пров					Лит	Лист	Листов
Т.контр						2	7
Рук							
Н.контр							
Утв							


PIRIS

Копировал


Формат А4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Вид с дверью

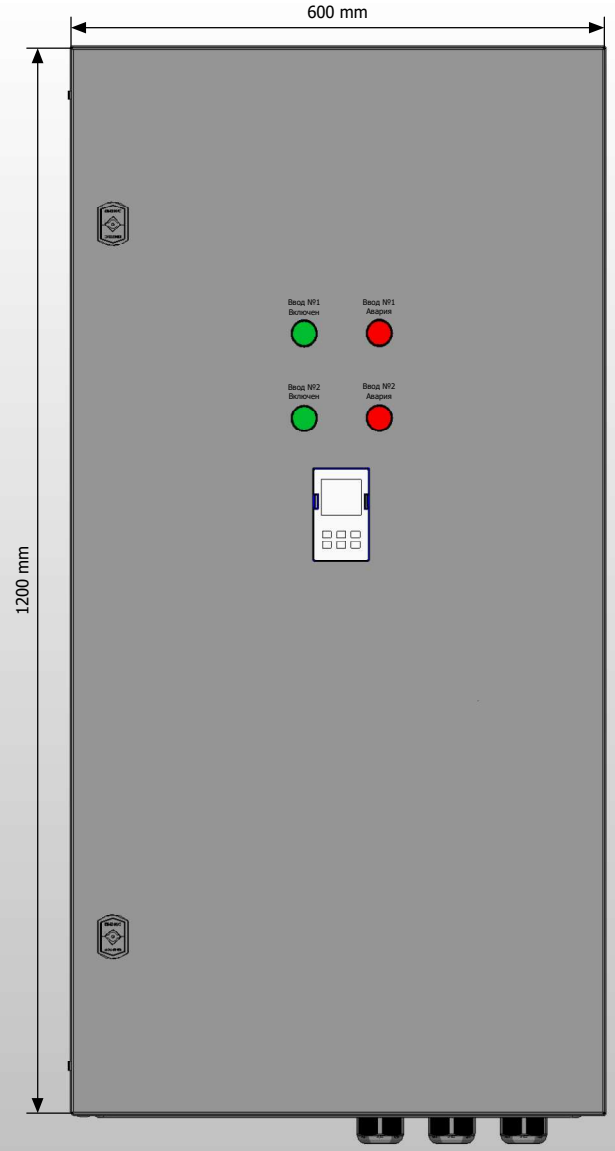

Вид без двери

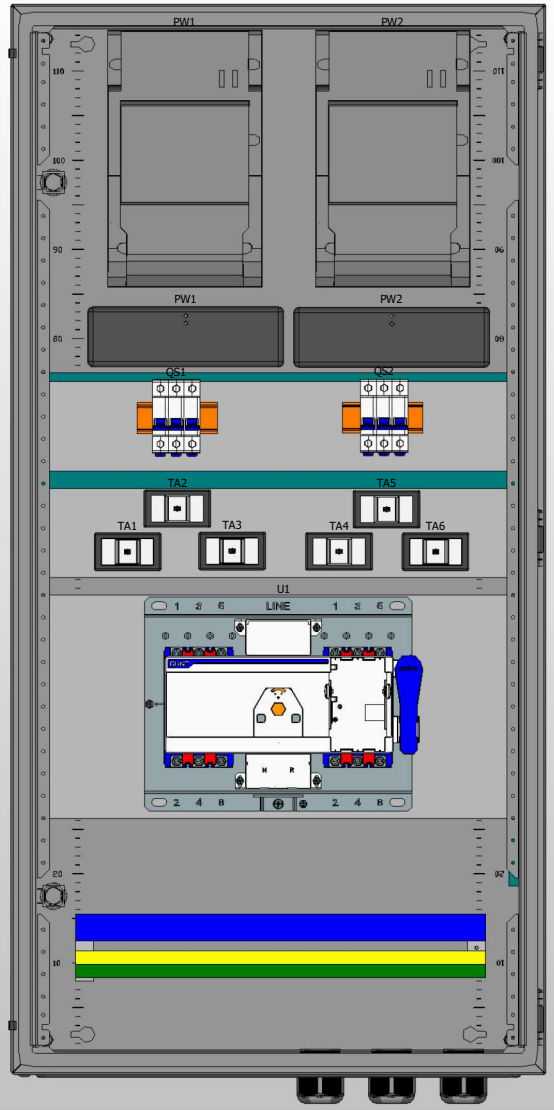

Вид сбоку (слева)

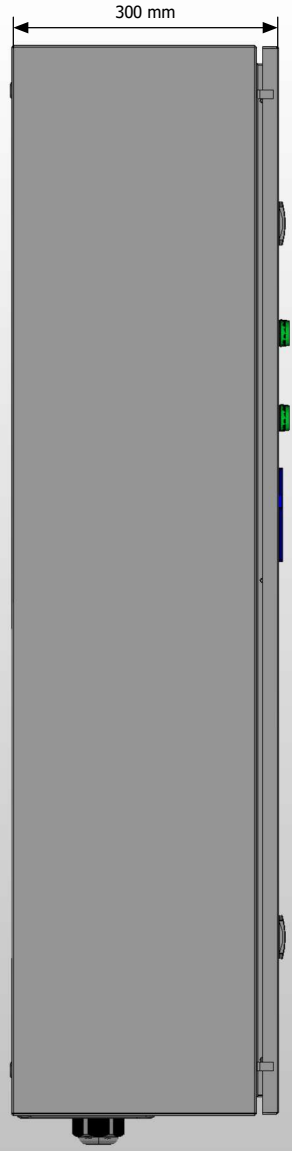

Примечание:

1. Степень защиты шкафа IP31. (Опционально – степень защиты можно увеличить)

2. Цвет RAL 7035.

3. Предусмотрен ввод и вывод кабеля снизу.

4. Устанавливается зашивка для защиты от токопроводящих частей.


Подп. и дата

Инв. № подл.

						Лист
						3
Ред	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал Формат А3


Вид без двери

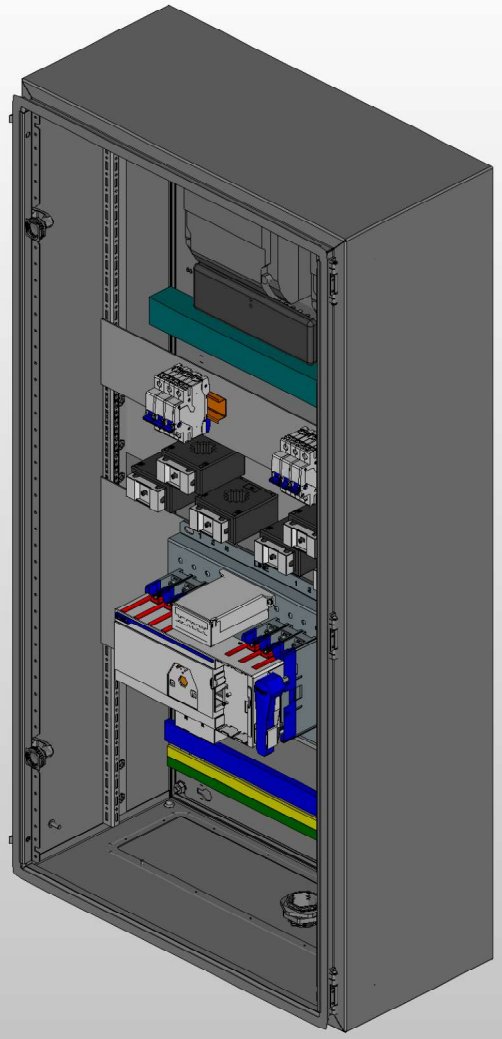

Вид с дверью



Дверь (вид сзади)

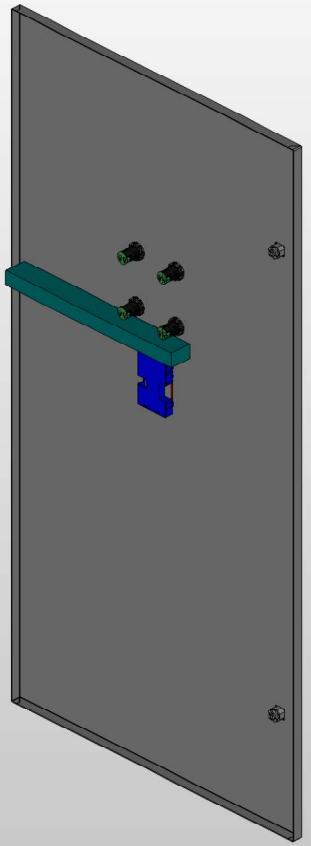


Инв. № подл. | Подп. и дата


						Лист
						4
Ред	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал Формат А3


Вид без двери

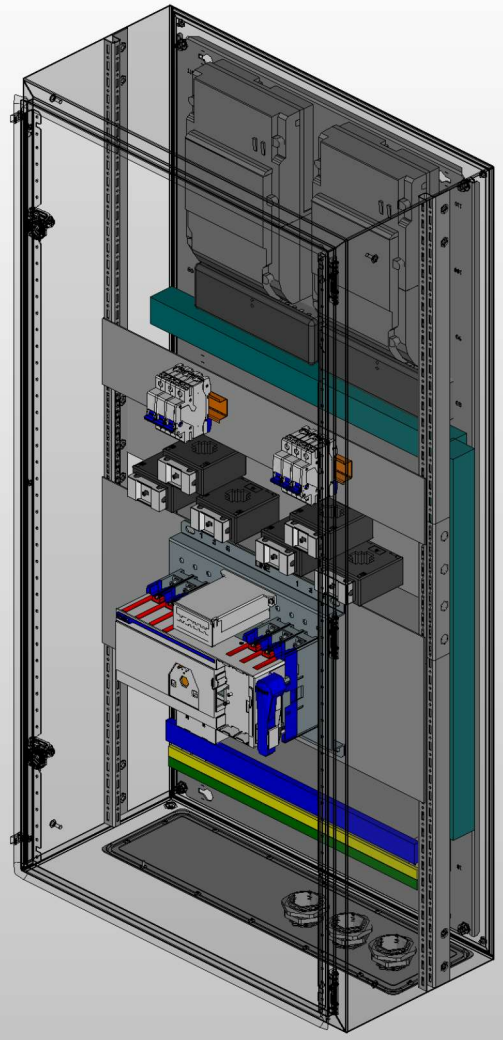


Вид с дверью

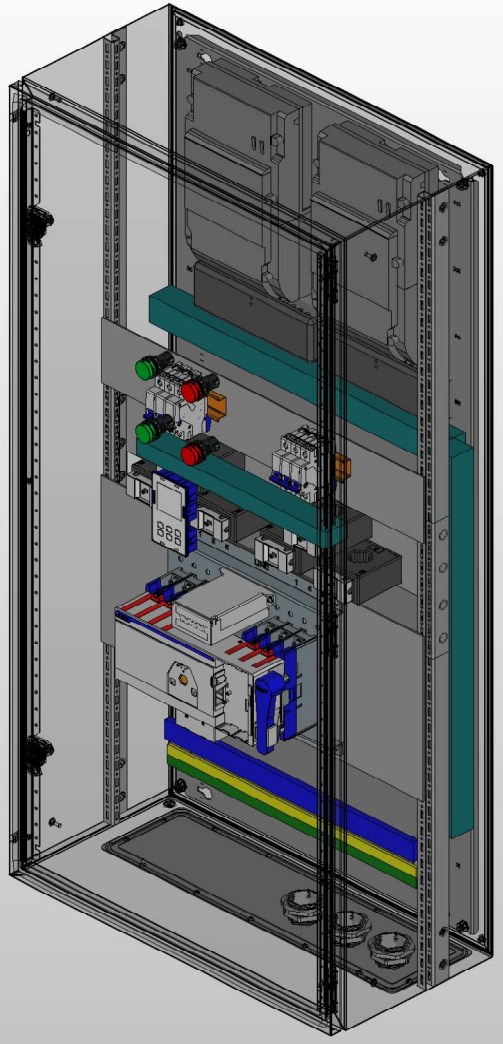

Вид сбоку (слева)

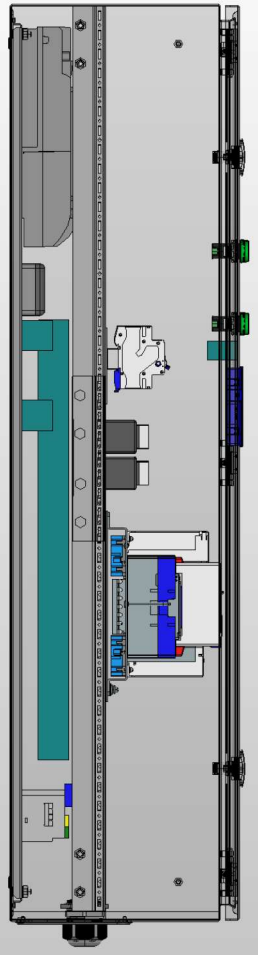

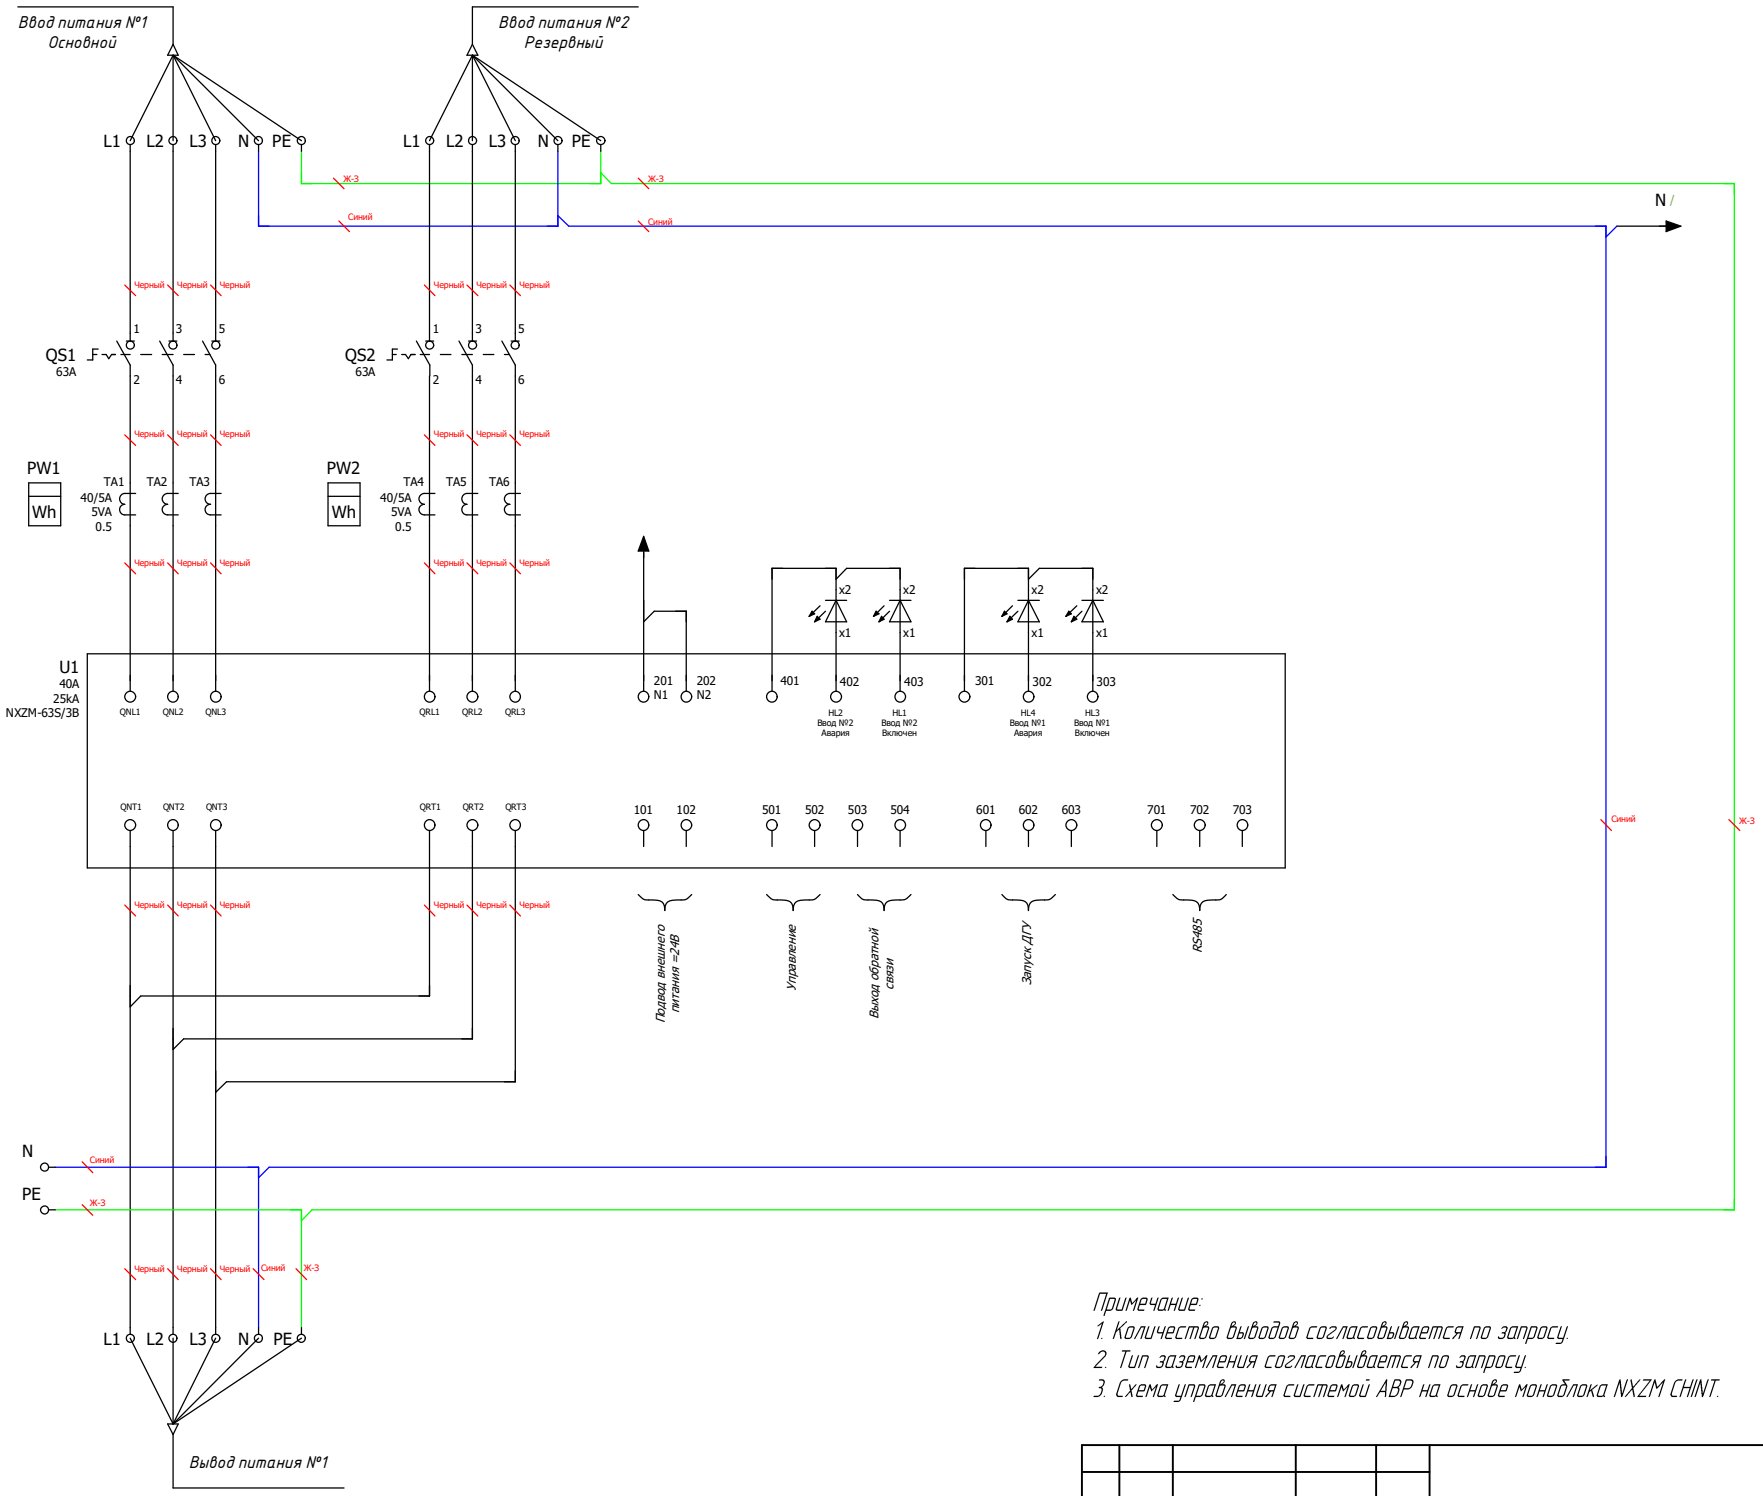

Примечание:

1. *Количество выводов согласовывается по запросу.*
2. *Тип заземления согласовывается по запросу.*
3. *Схема управления системой АВР на основе моноблока NXZM CHINT.*

						Лист
						6
Ред.	Листов	№ докум.	Подп.	Дата		

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			PW1;PW2	Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3x230/400В, 0,5S,2xRS-485	2	
			PW1;PW2	Коробка испытательная переходная ИК	2	
			QS1;QS2	Выключатель нагрузки модульный CHINT NH4-125 3P 63A	2	
			TA1...TA6	Трансформатор тока 40/5А класс точности 0,5	6	
			U1	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-63S/3B 40A 25kA	1	
			U1	Дисплей для АВР NXZM-63S/3B	1	
			HL1;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			HL2;HL4	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	2	
			WD3	Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	1	
			PG1	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG36, д.22 - 32мм	3	
			DIN	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	2	
			ENCL1	Корпус навесной ВхШхГ 1200х600х300 мм	1	
			INTRL1	Рейка внутр. для устройств	4	
			WD1;WD2	Перфокороб, 40 X 40 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	3	
			BS_SP1	Держатель для шин 1-pole, for busbar WH: 12x5-30x10 mm	2	
			N;PE	SV шина E-Cu, ШВ: 15х3 мм, L: 2400 мм	3	

Подп. и дата | Инв. № дубл | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Лит	Лист	Листов
	7	7

PIRIS

Копировал

Формат А4