ООО "ПИРИС"

PIRIS

Конструкторская документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 20 А
без секции распределения

ABP-PRS-K-2-00-20-LS

Опис. и парам.

Номенкл.

Контакты

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Э3. Схема силовая
6	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			
Разраб							
Пров					Лит	Лист	Листов
Т.контр						2	6
Рук							
Н.контр							
Утв							

PIRIS

Копировал

Формат А4

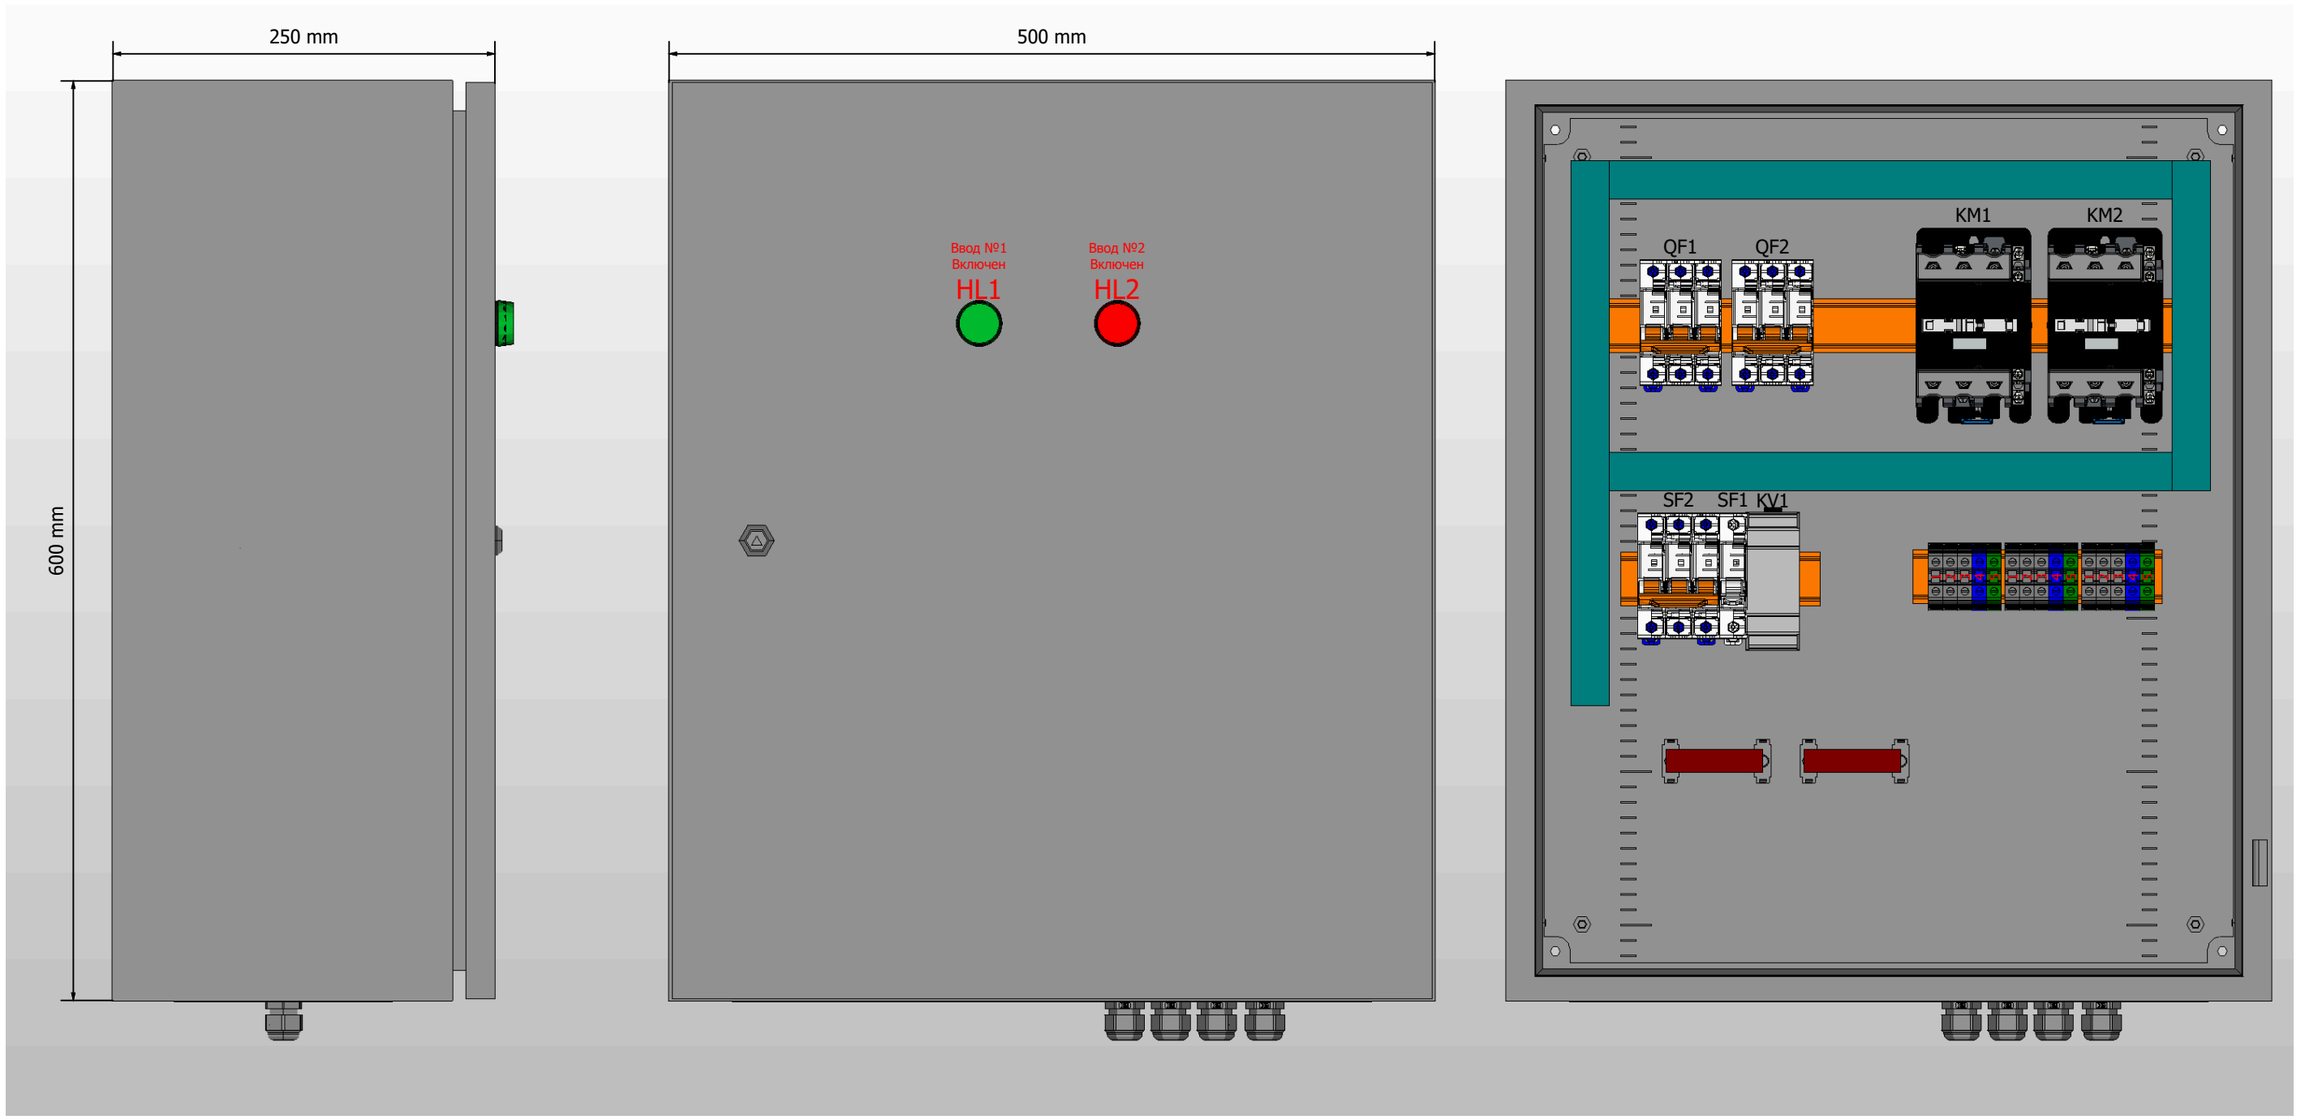

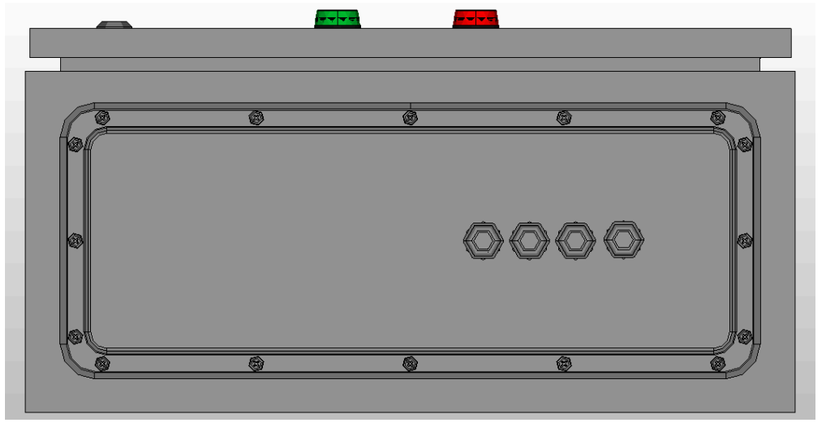

1. Глубина корпуса составляет 250 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.

						Листов
						3
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		


Подп. и дата


Инв. № подл.


Копировал

Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

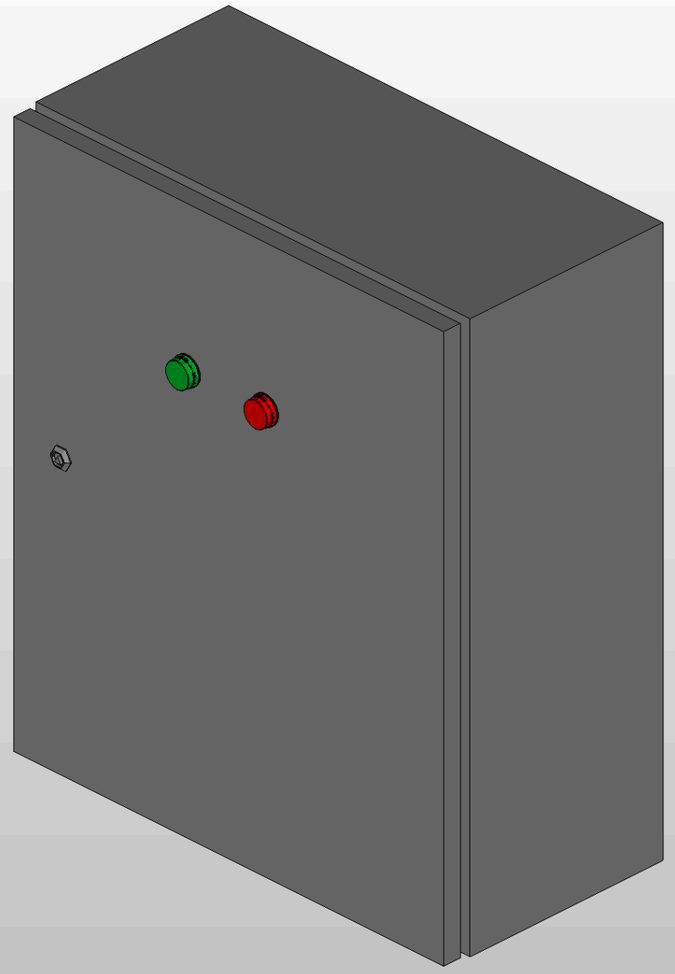

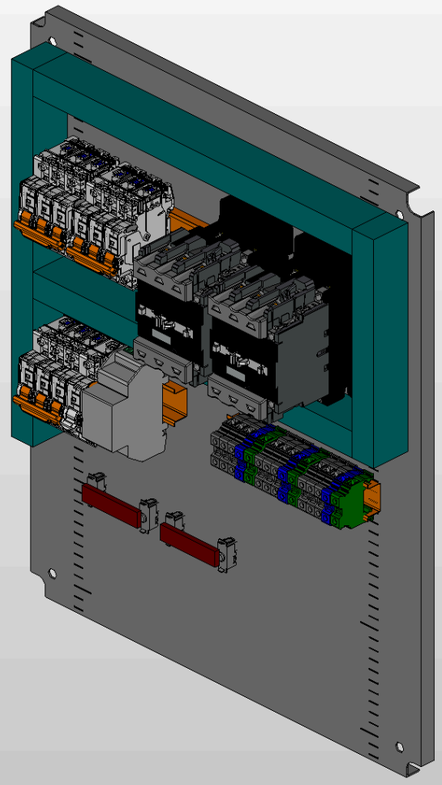

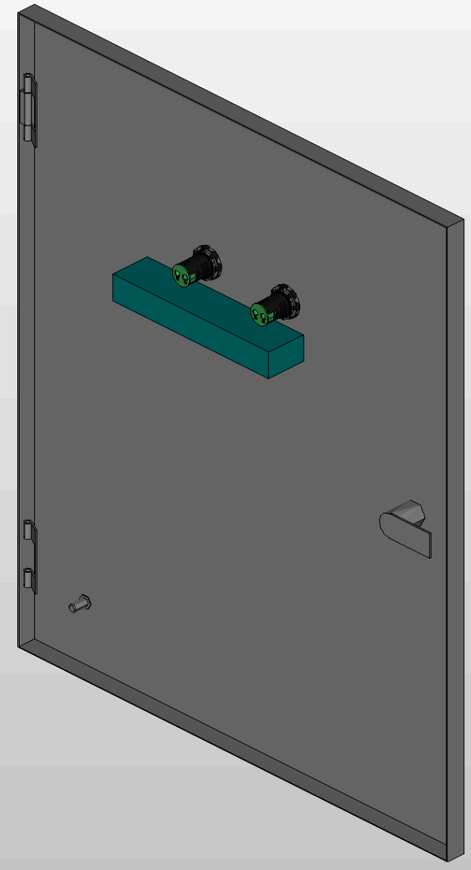

Подп. и дата

Инв. № подл.

						Листов
						4
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал

Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ввод питания №1

L1 L2 L3 N PE

Ввод питания №2

L1 L2 L3 N PE

ABP-PRS-K-2-00-20-LS

XT1 1 2 3 4 5

XT2 1 2 3 4 5

QF1
20A
6kA
хар-ка C

QF2
20A
6kA
хар-ка C

KM1
/5.7
22A
1L1 3L2 5L3
2T1 4T2 6T3

KM2
/5.7
22A
1L1 3L2 5L3
2T1 4T2 6T3

SF1
6A
6kA
хар-ка C

SF2
6A
6kA
хар-ка C

KV1
/5.8
3p
190..570V
L1 L2 L3 N
9 10 11 12

KM2 NC NC 61 62 /5.7

KM1

A1 A2

Ввод №1
Включен
HL1
x1 x2
зеленая

KM1 NO NO 53 54 /5.7

/5.4
KV1
6 NO
4 NC
5 com

KM1 NC NC 61 62 /5.7

KM2

A1 A2

Ввод №2
Включен
HL2
x1 x2
красная

KM2 NO NO 53 54 /5.7

1L1 2T1 /5.0
3L2 4T2 /5.1
5L3 6T3 /5.1
53 54 /5.6
61 62 /5.6

1L1 2T1 /5.2
3L2 4T2 /5.2
5L3 6T3 /5.2
53 54 /5.6
61 62 /5.6

N

PE

XT3 1 2 3 4 5

L1 L2 L3 N PE

Питание потребителя

Черный Синий Ж-З

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов 5

Копировал

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			KM1;KM2	Контактор LS Electric Metasol MC-22a 22A 380V AC	2	
			KV1	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	1	
			QF1;QF2	Автоматический выключатель LS Electric LA63N 3P 20A 6kA хар. C	2	
			SF1	Автоматический выключатель LS Electric LA63N 3P 6A 6kA хар.C	1	
			SF2	Автоматический выключатель LS Electric LA63N 3P 6A 6kA хар.C	1	
			XT1...XT3	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	9	
			XT1...XT3	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя	3	
			XT1...XT3	Клемма заземления, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, жёлто-зелёная	3	
			CH1	Перфокороб, 40 X 25 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	5	
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	1	
			HL2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	1	
			B1	Корпус навесной 600x500x250. IP66. RAL7035	1	
			DIN	SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TS 35/15, L: 2000 мм	3	
			PG1	Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм	4	
			N;PE	SV шина E-Cu, ШВ: 15x5 мм, L: 2400 мм	2	

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов 6

Формат А4