ООО "ПИРИС"

PIRIS

Конструкторская документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 25 А
без секции распределения

ABP-PRS-K-2-00-25-KEAZ

Опис. и парам.

Номенкл.

Контакты

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Э3. Схема силовая
6	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			
Разраб							
Пров					Лит	Лист	Листов
Т.контр						2	6
Рук							
Н.контр							
Утв							


PIRIS


Копировал

Формат А4

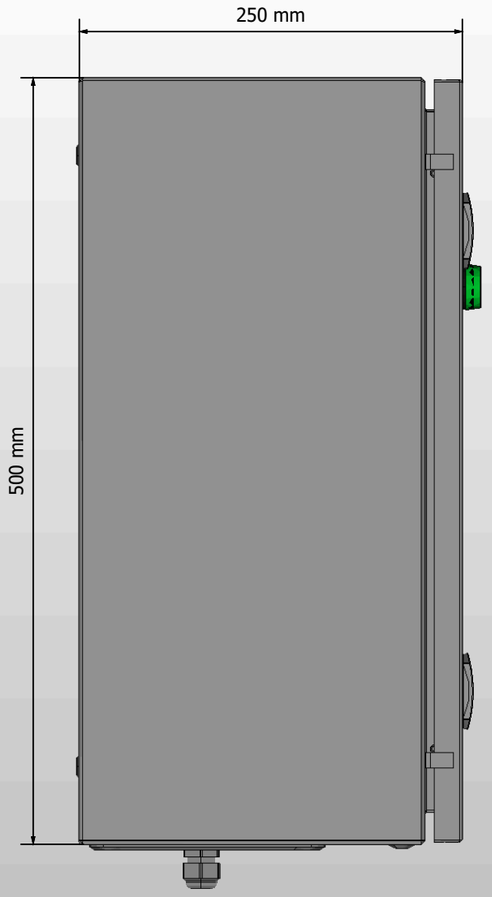

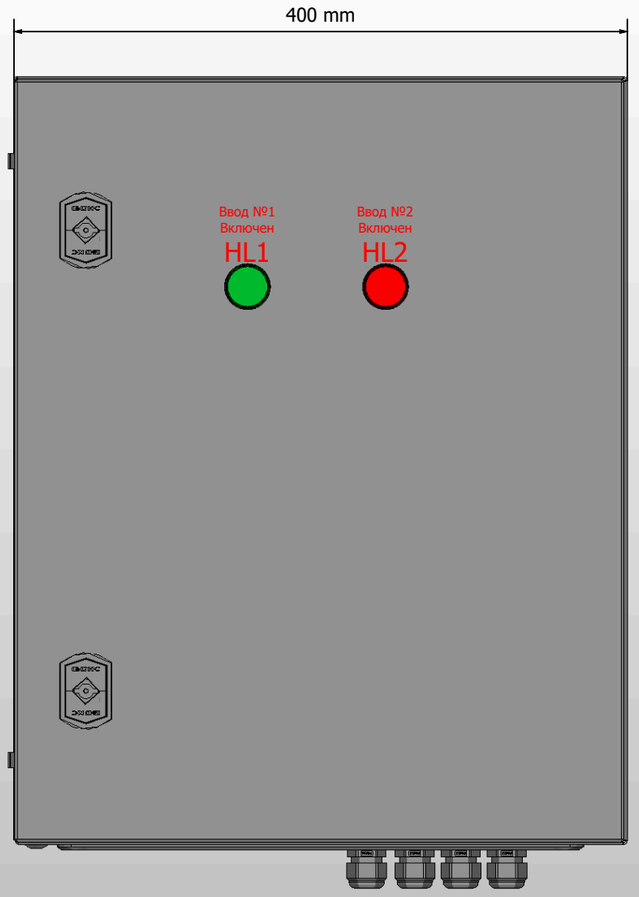

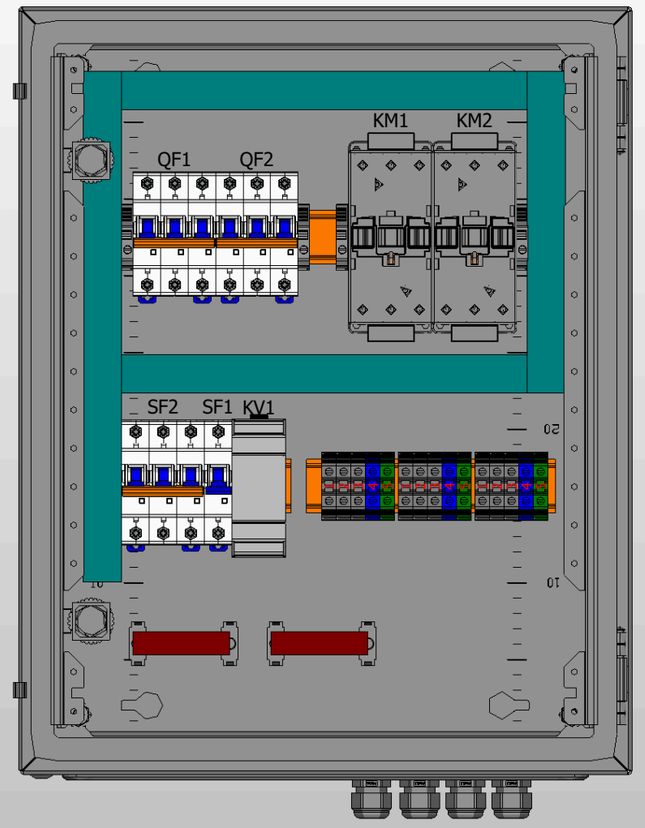

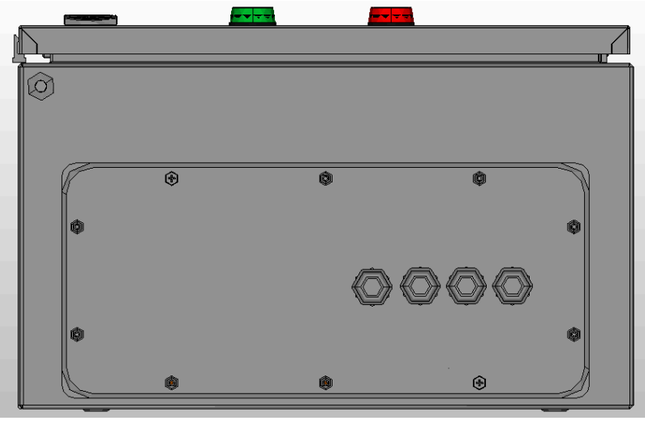

1. Глубина корпуса составляет 250 мм.
2. Толщина металла корпуса - 1,2 мм, двери - 1,5 мм, монтажной платы - 1,5 мм.
3. Степень защиты корпуса IP31.
4. Цвет корпуса RAL7035.

Подп. и дата


Инв. № подл.


						Листов
						3
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		


Копировал

Формат А3

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

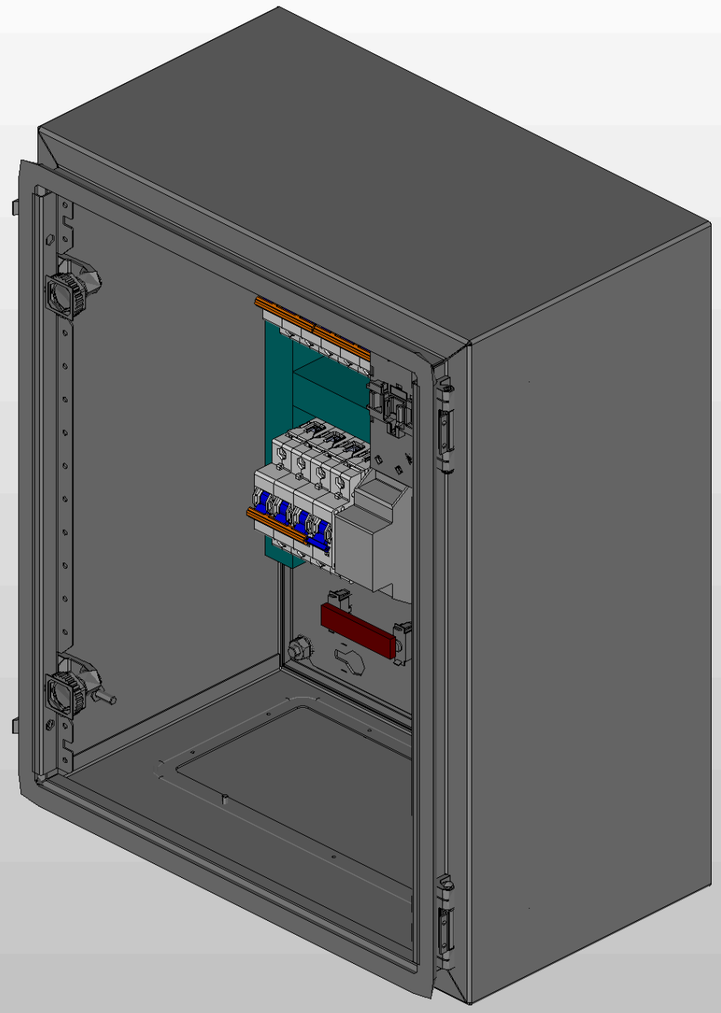

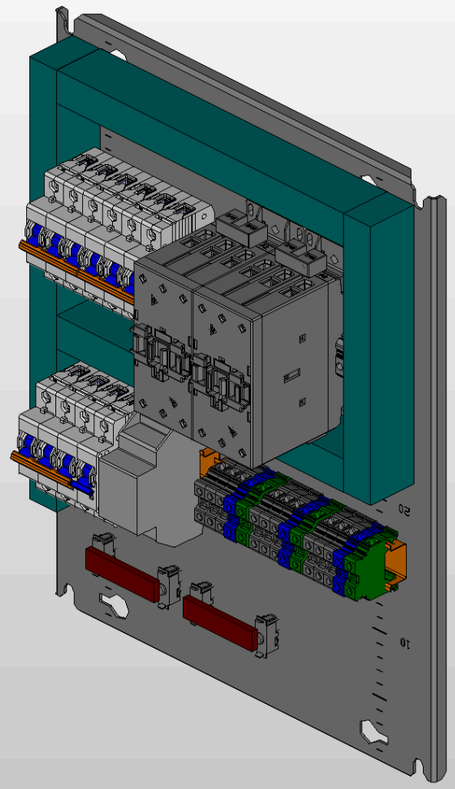

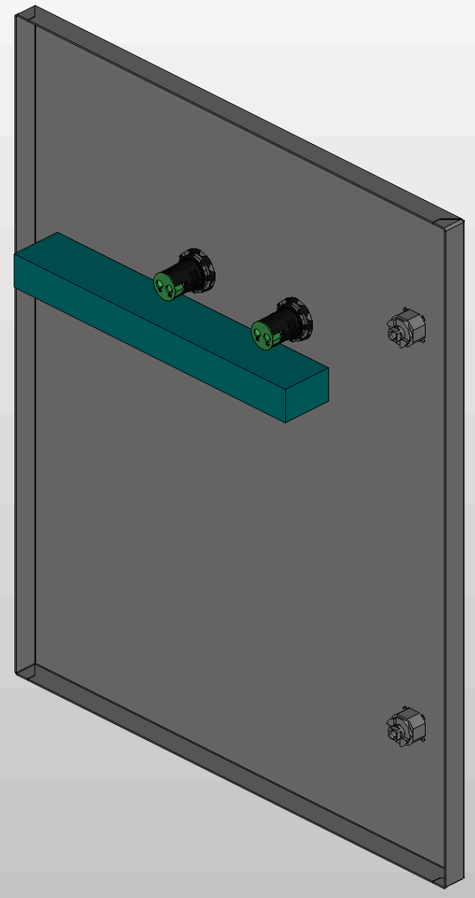


Подп. и дата

Инв. № подл.

						Листов
						4
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал

Формат А3

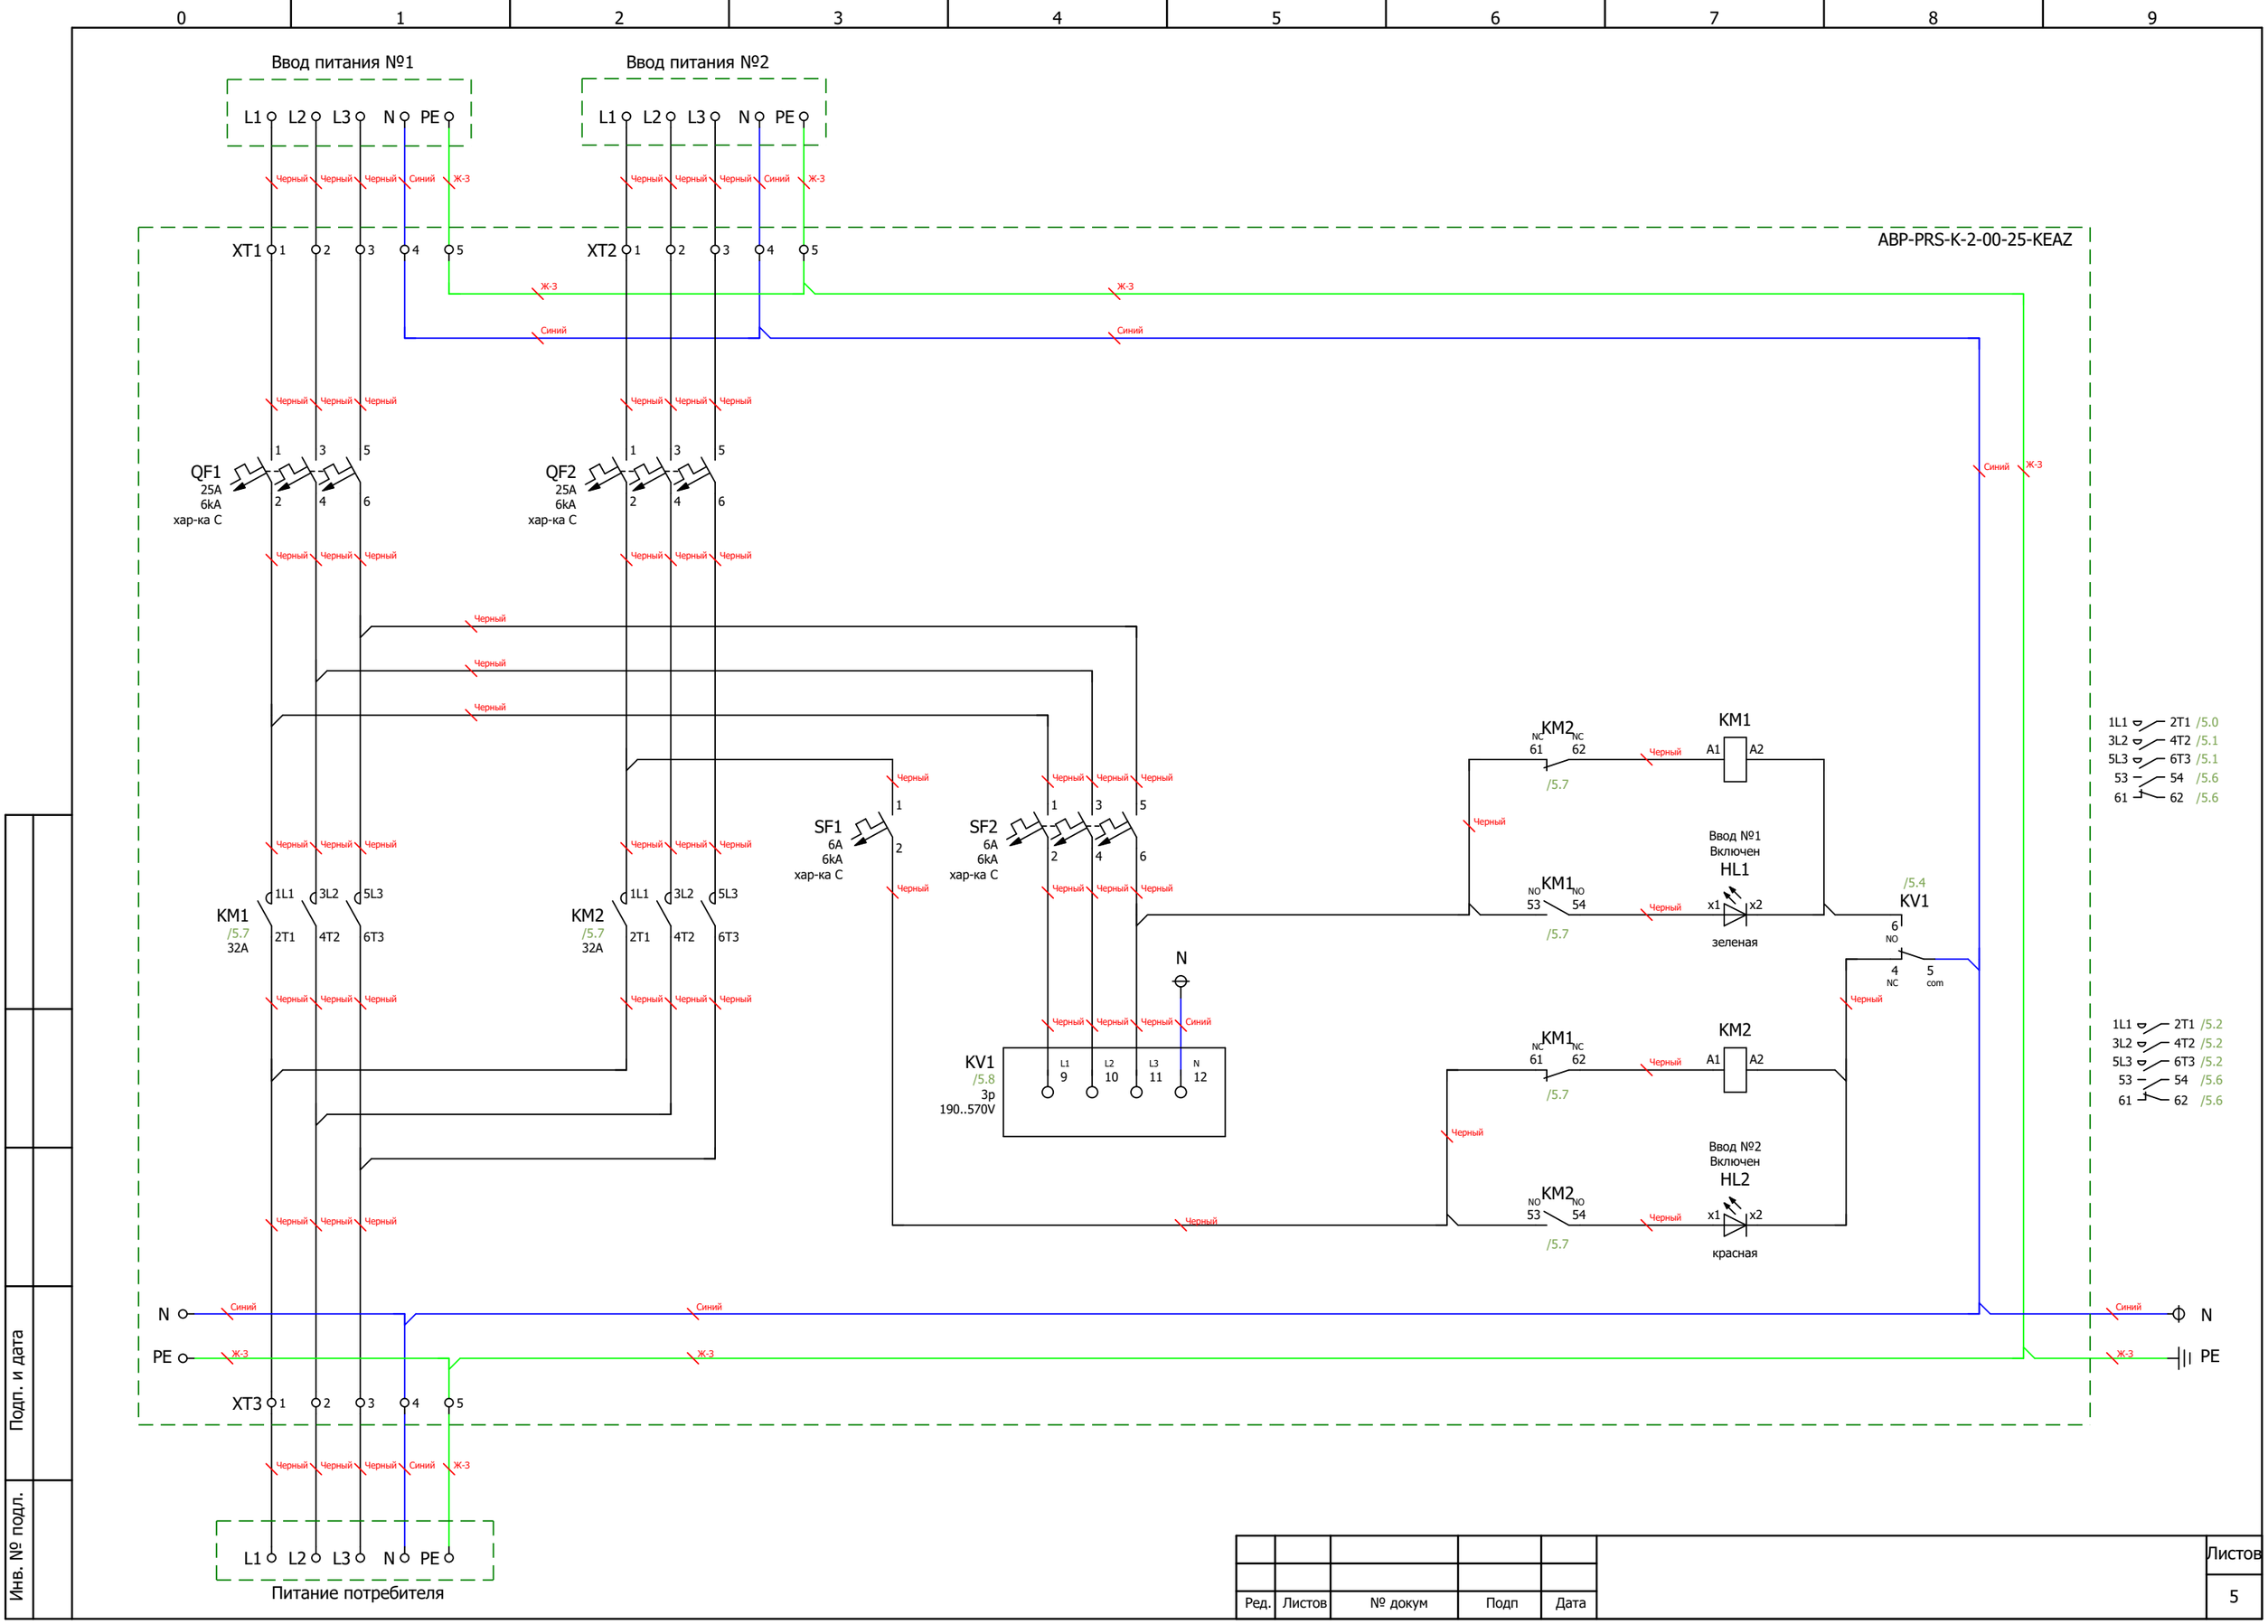

					Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	5

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			KM1;KM2	Контактор KEAZ OptiStart K-F-32-30-00-A230 32A 3P	2	
			KV1	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	1	
			QF1;QF2	Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-3C25-УХЛ3-RR (25A хар-ка C 6кА)	2	
			SF1	Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-1C6-УХЛ3-RR (6A хар-ка C 6кА)	1	
			SF2	Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-3C6-УХЛ3-RR (6A хар-ка C 6кА)	1	
			XT1...XT3	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	9	
			XT1...XT3	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя	3	
			XT1...XT3	Клемма заземления, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, жёлто-зелёная	3	
			CH1	Перфокороб, 40 X 25 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	5	
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	1	
			HL2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	1	
			B1	Корпус навесной с М/П ВхШхГ 500x400x250 мм	1	
			DIN	SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TS 35/15, L: 2000 мм	3	
			PG1	Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм	4	
			TD	Ограничитель на DIN-рейку, серый для клемм с винтом	4	
			N;PE	SV шина E-Cu, ШВ: 15x5 мм, L: 2400 мм	2	

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов 6

Формат А4