ООО "ПИРИС"

PIRIS

Конструкторская документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 250 А
без секции распределения

ABP-PRS-K-2-00-250-CHINT

Опис. и парам.

Номенкл.

Контакты

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата | Инв. № дубл | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	
Разраб					
Пров					
Т.контр					
Рук					
Н.контр					
Утв					


Лит	Лист	Листов
	2	7

PIRIS

Копировал

Формат А4

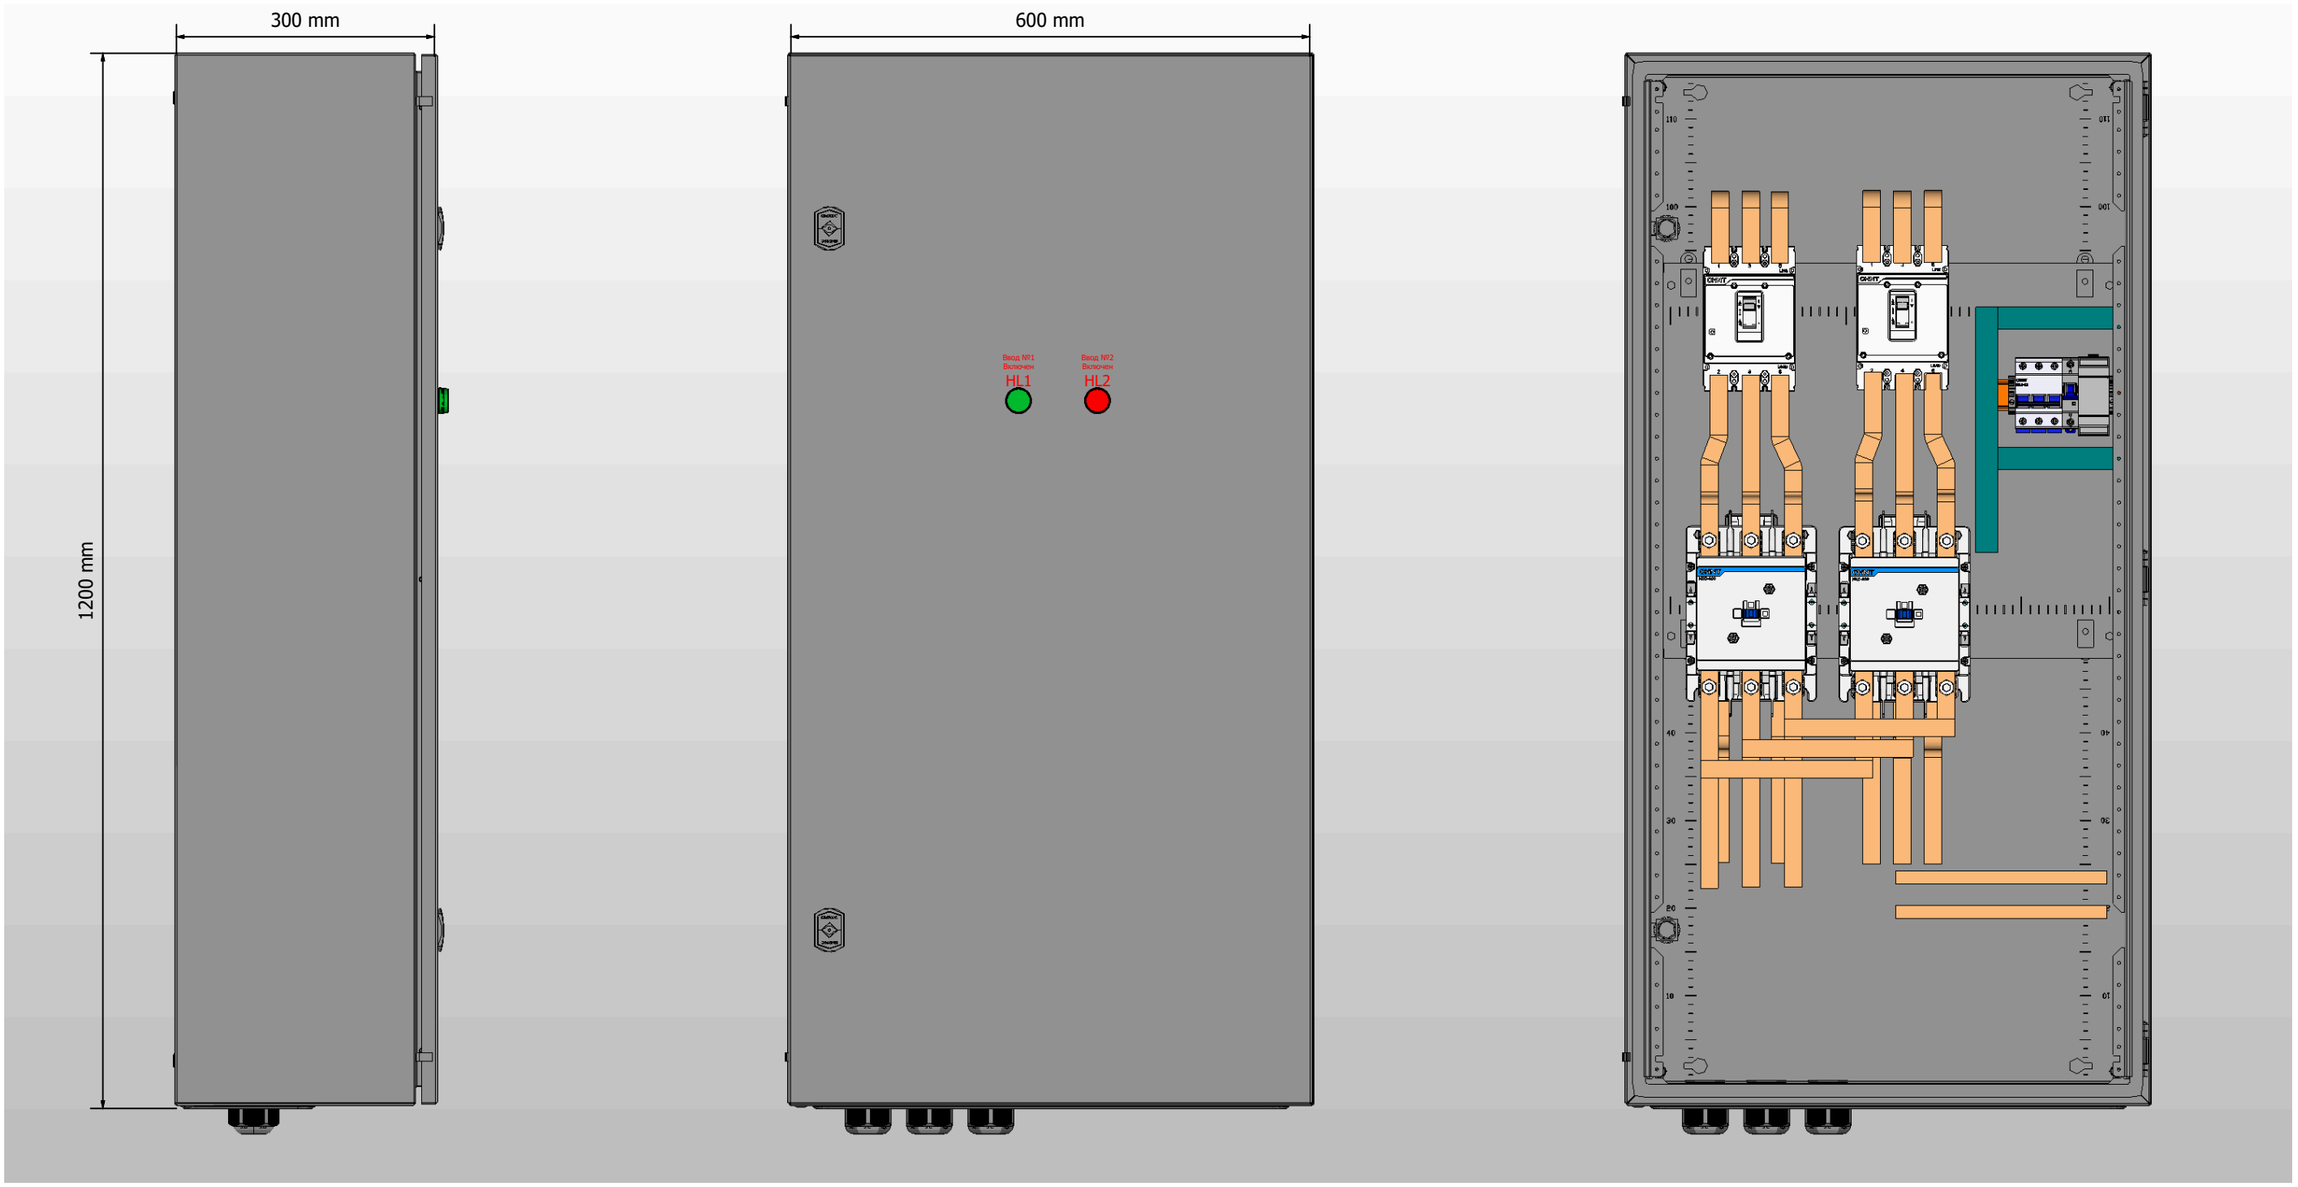

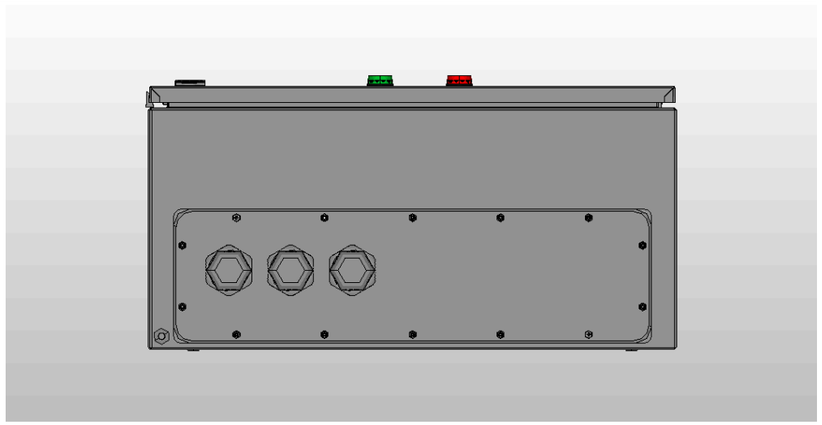

1. Глубина корпуса составляет 300 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.


						Листов
						3
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		


Копировал


Формат А3


Подп. и дата

Инв. № подл.

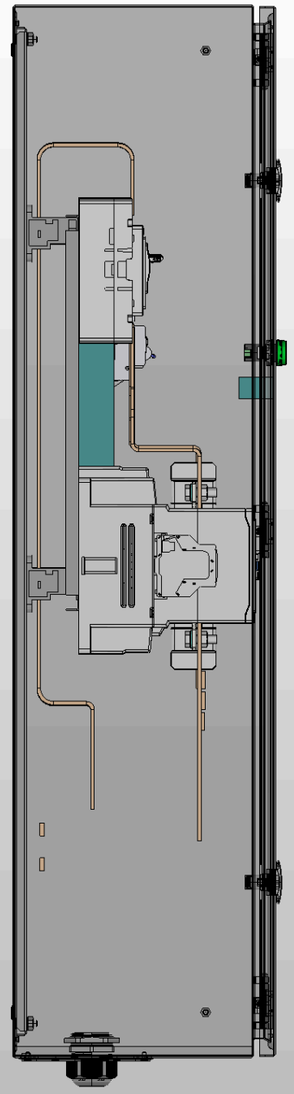

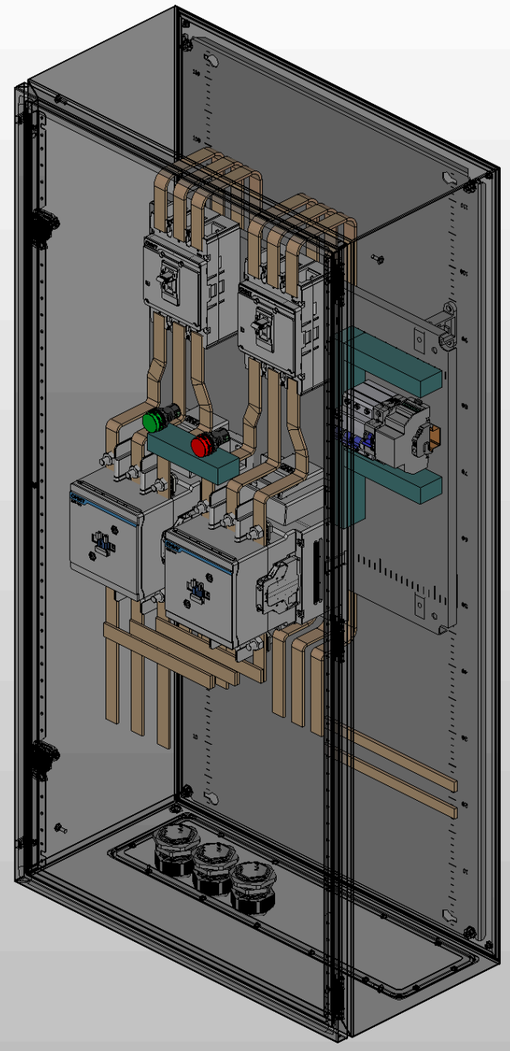

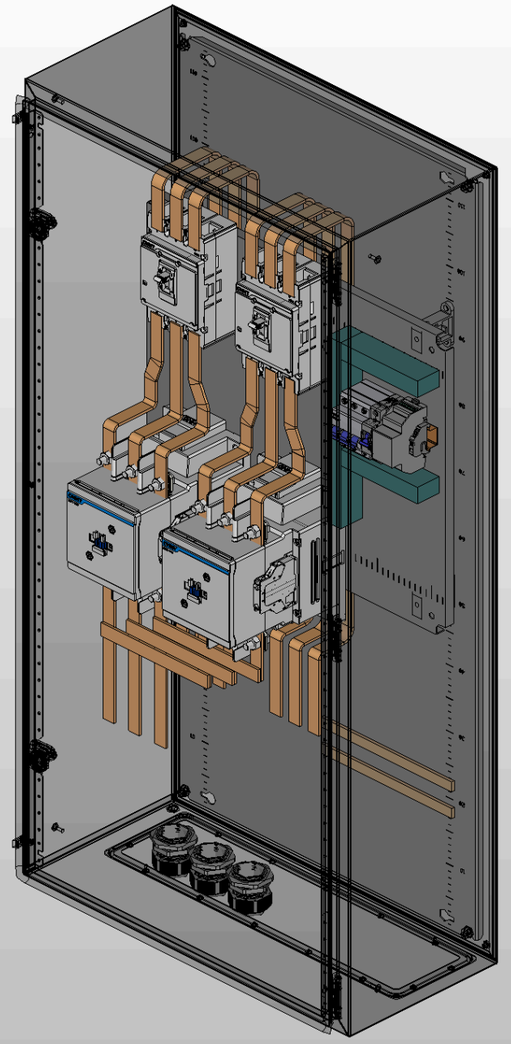

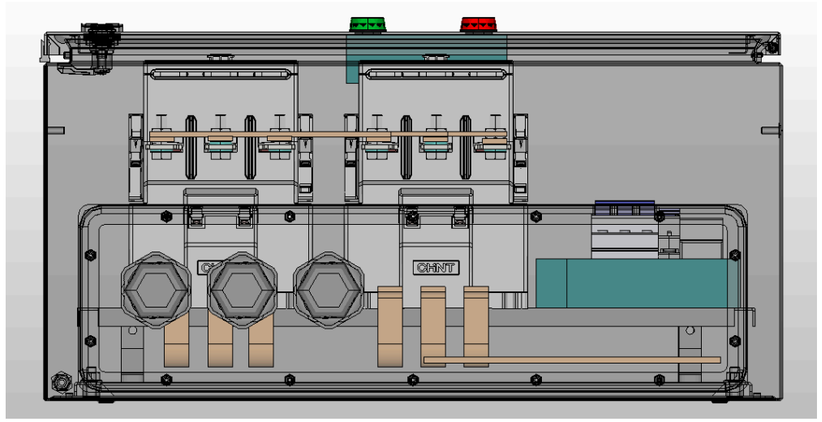

Подп. и дата


Инв. № подл.


						Листов
						4
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		


Копировал

Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

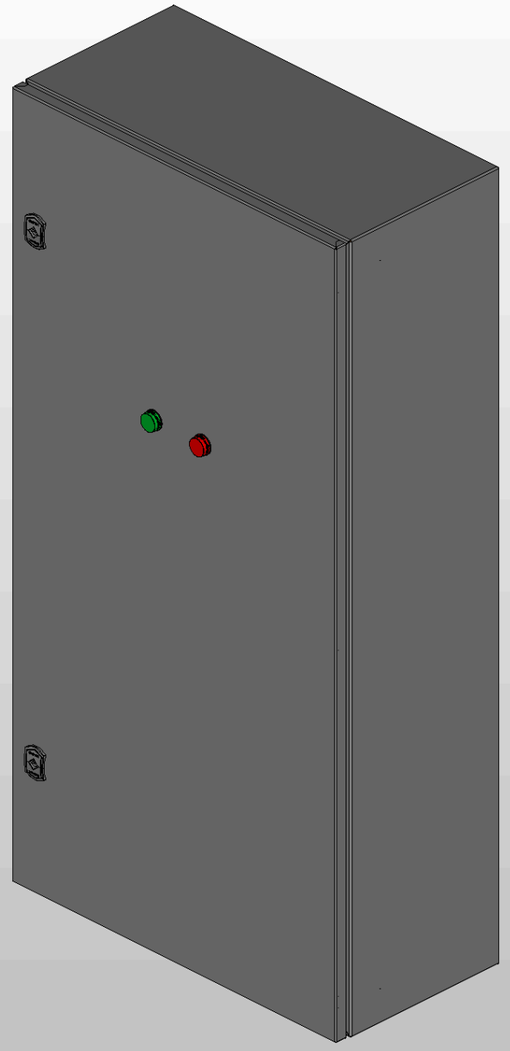

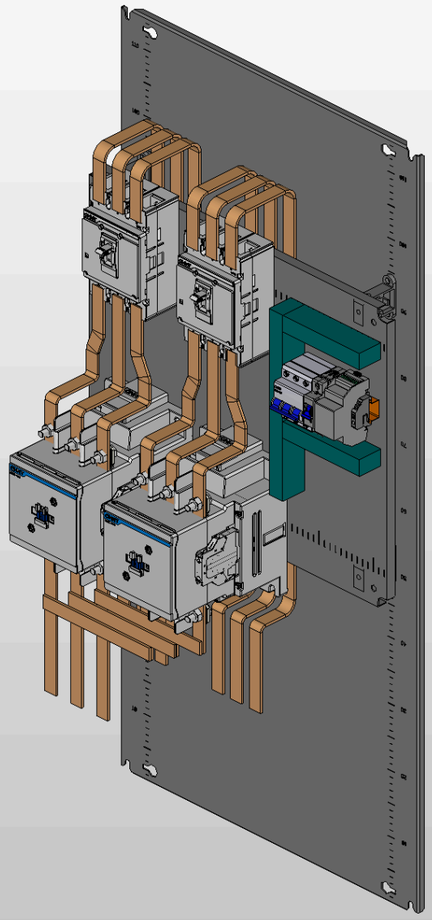

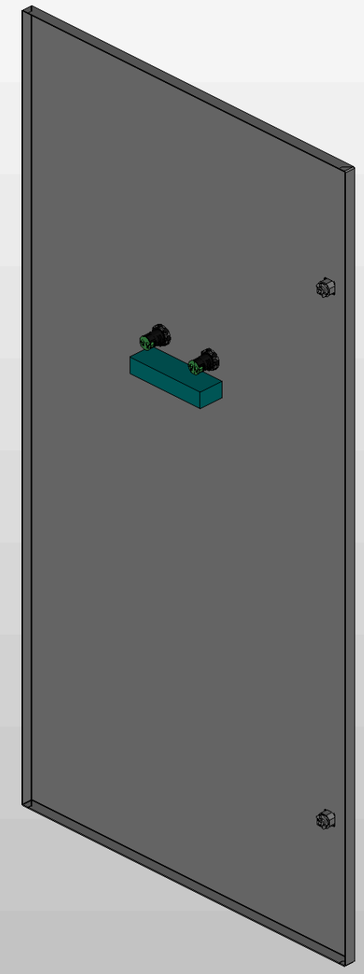


Подп. и дата

Инв. № подл.

						Листов
						5
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал

Формат А3

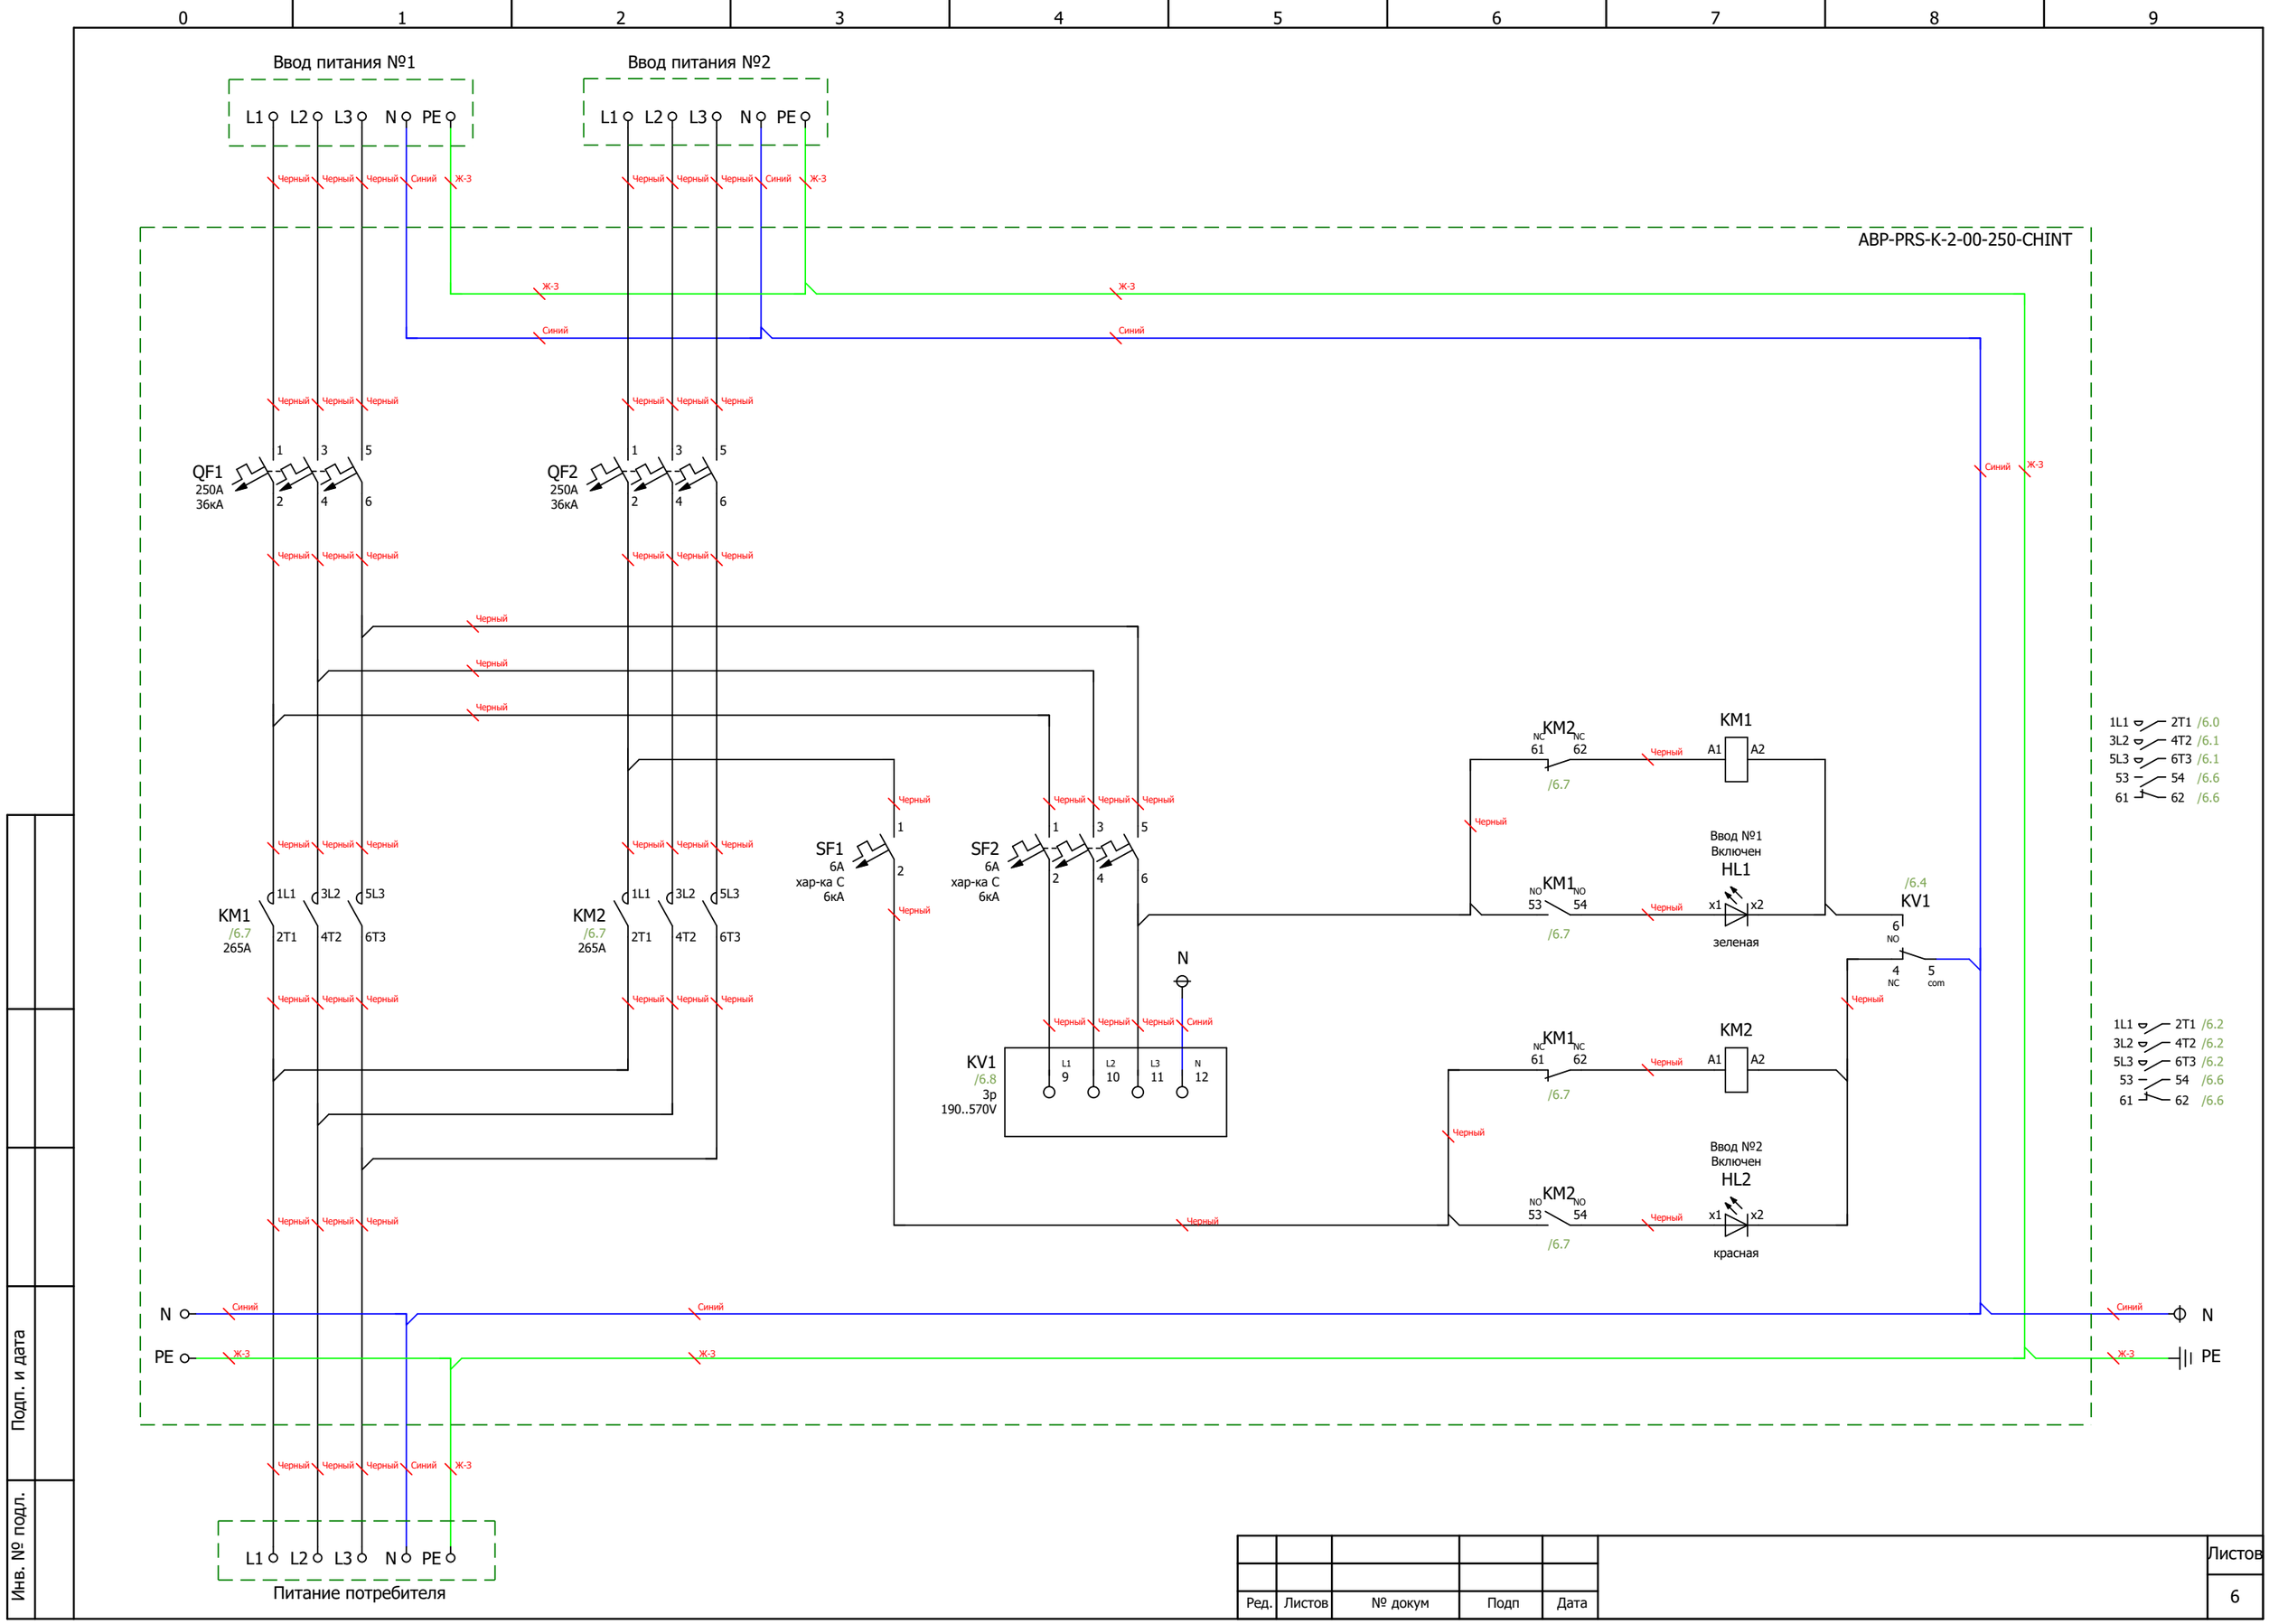

						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		6

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			KM1;KM2	Контактор CHINT NXC-265 3P 265A AC3, катушка 220...240В AC/DC, доп. контакты 2НО+2НЗ, CHINT	2	
			KM1;KM2	Механическая блокировка NCL8-C CHINT для NXC-265-630	2	
			KV1	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	2	
			QF1;QF2	Автоматический выключатель в литом корпусе CHINT NXM-250S/3P 250A 36кА	2	
			SF1	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C	1	
			SF2	Автоматический выключатель CHINT NXB-63 3P 6A 6кА х-ка C	1	
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	1	
			HL2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	1	
			B1	Корпус навесной ВхШхГ 1200х600х300 мм	1	
			CH1...CH3	Перфокороб, 40 Х 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	4	
			DIN1	SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TS 35/15, L: 2000 мм	1	
			PG1	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм	3	
			XZ	Ограничитель на DIN-рейку, серый 7,5mm для MRK/OPK клемм с винтом	2	
			W1...W9	Шина медная 4х 20(1=320А, 2=489А, 3=640А)	15	м
			N;PE	SV шина E-Cu, ШВ: 15х5 мм, L: 2400 мм	2	

Подп. и дата

Инв. № подл.

						Листов
						7
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Формат А4