ООО "ПИРИС"

PIRIS

Конструкторская документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 250 А
без секции распределения

АВР-PRS-K-2-00-250-DKC

Опис. и парам.

Номенкл.

Контакты

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата | Инв. № дубл | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	
Разраб					
Пров					
Т.контр					
Рук					
Н.контр					
Утв					


Лит	Лист	Листов
	2	7

PIRIS

Копировал

Формат А4

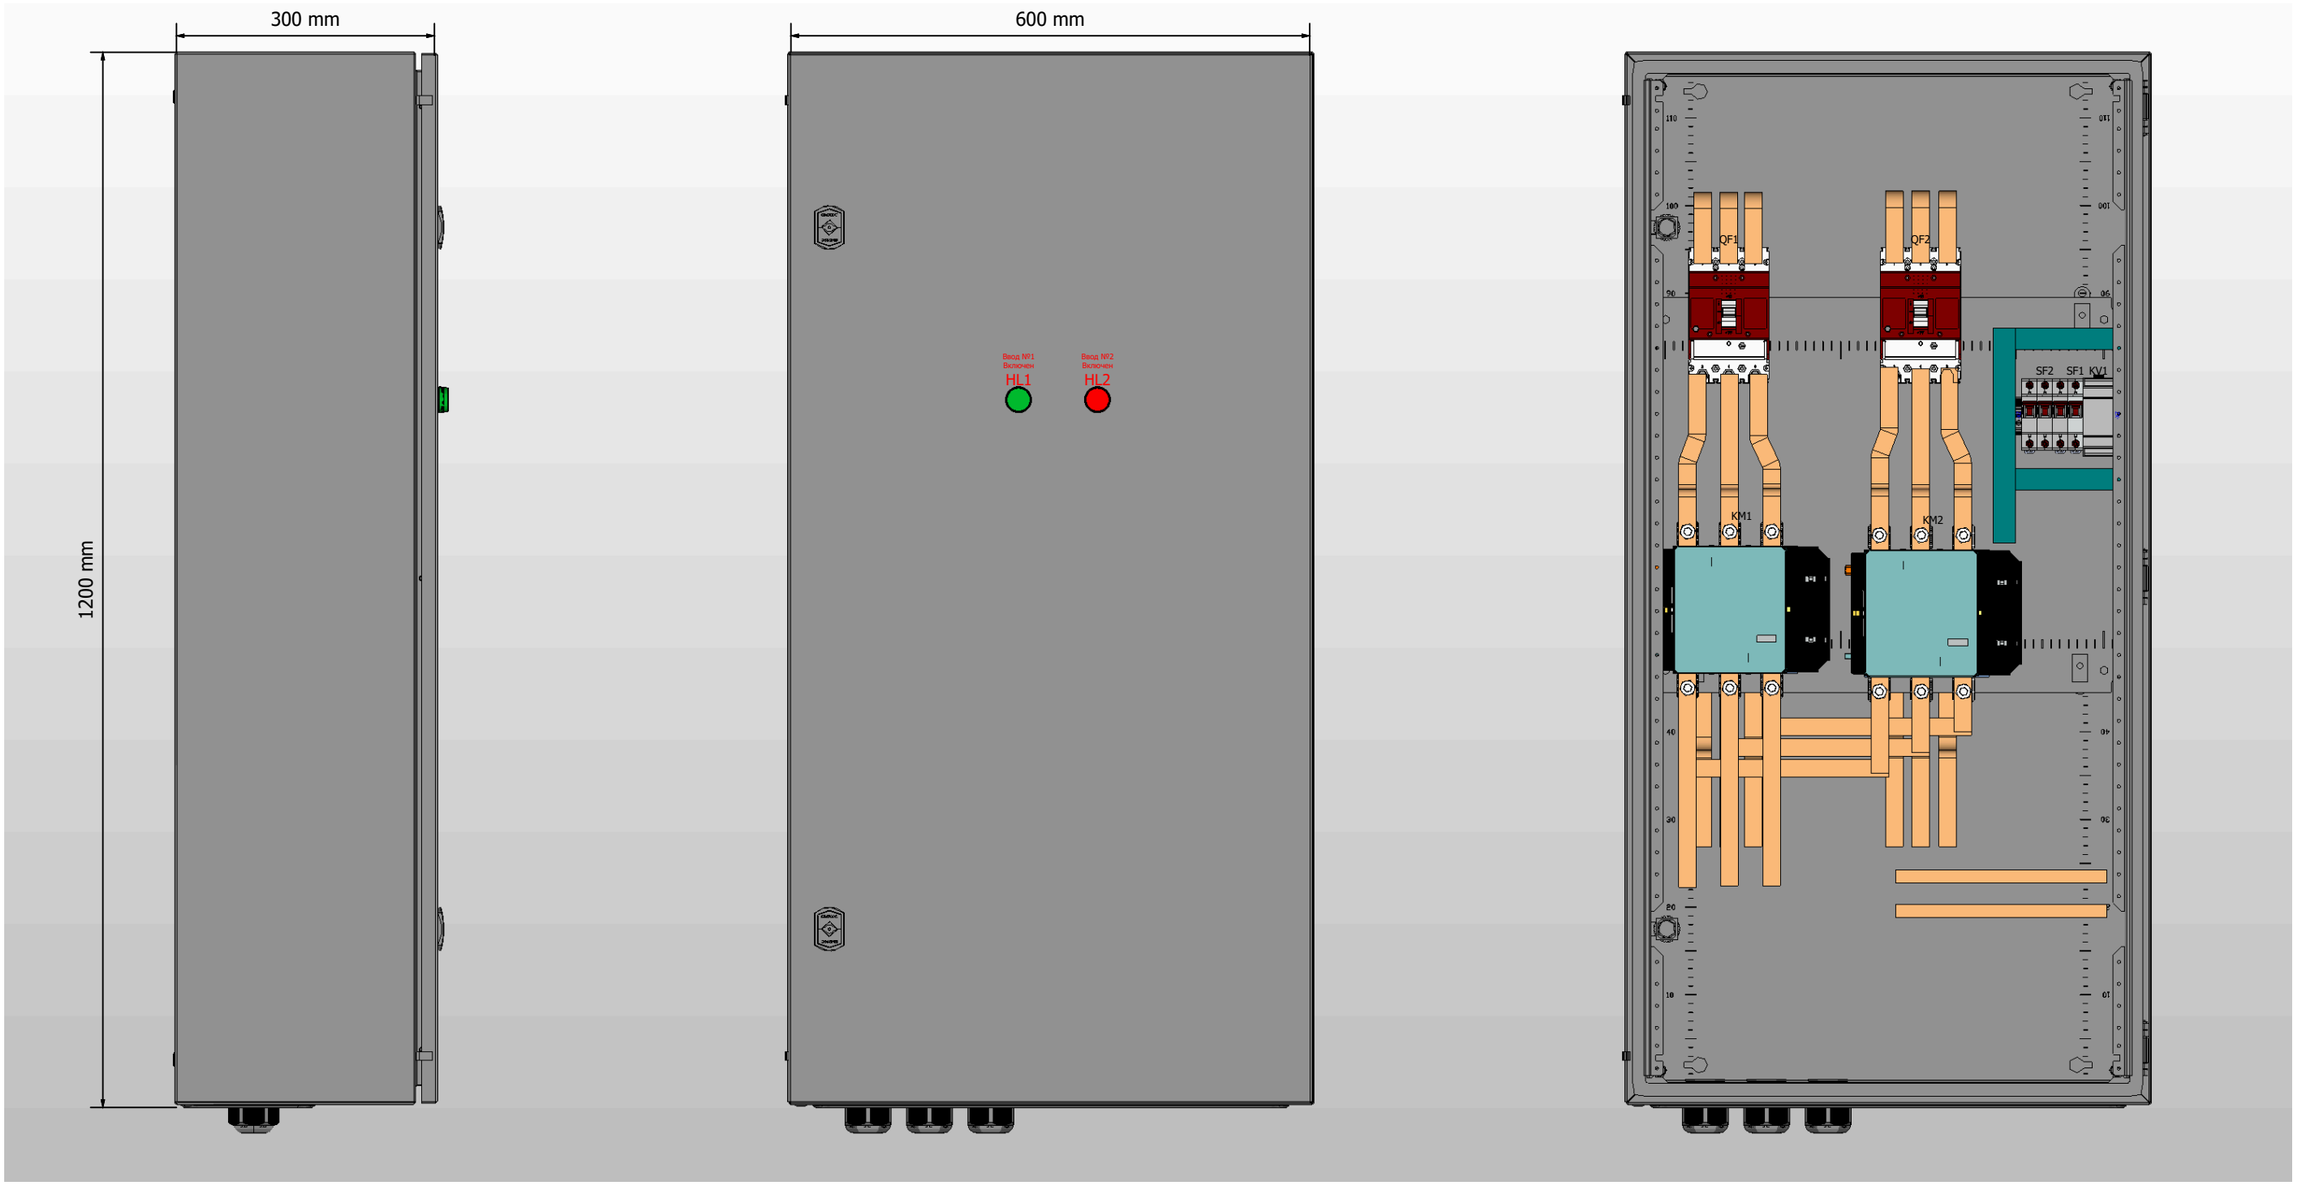

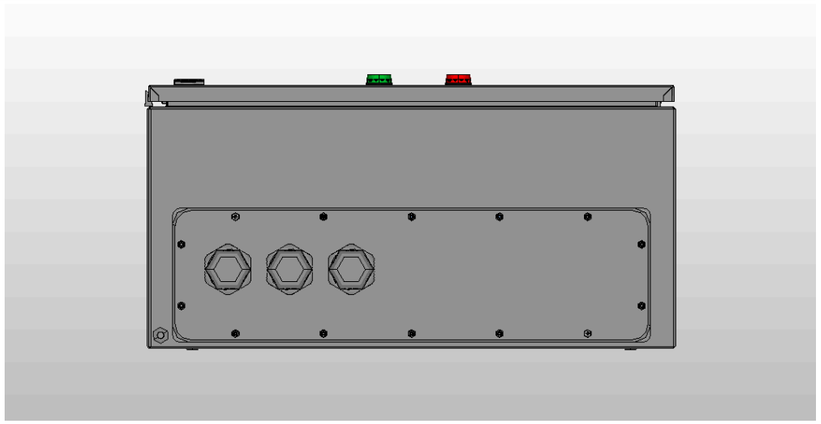

1. Глубина корпуса составляет 300 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.


						Листов
						3
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		


Подп. и дата


Инв. № подл.


Копировал

Формат А3

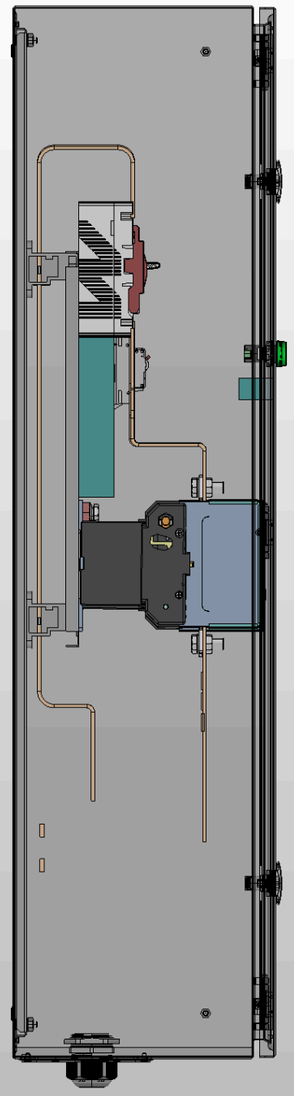

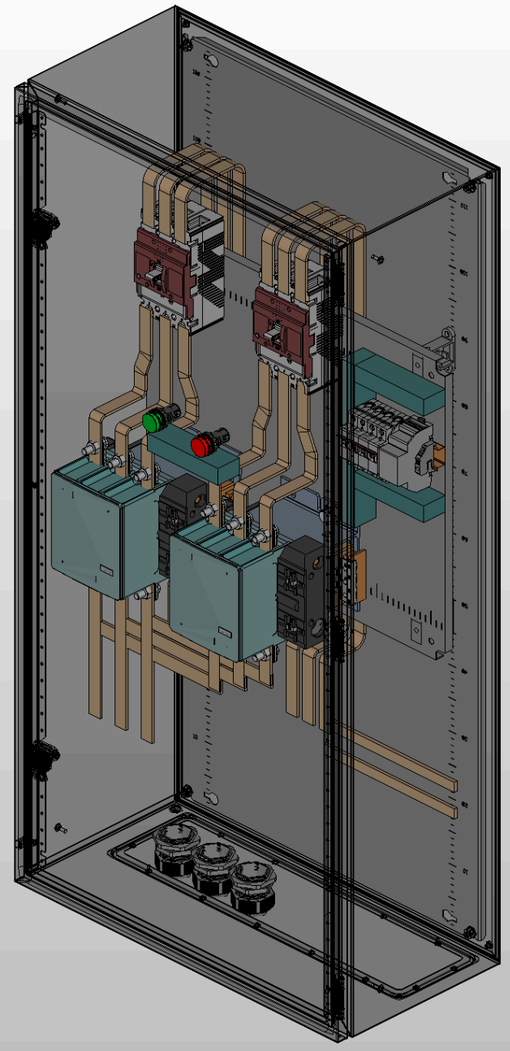

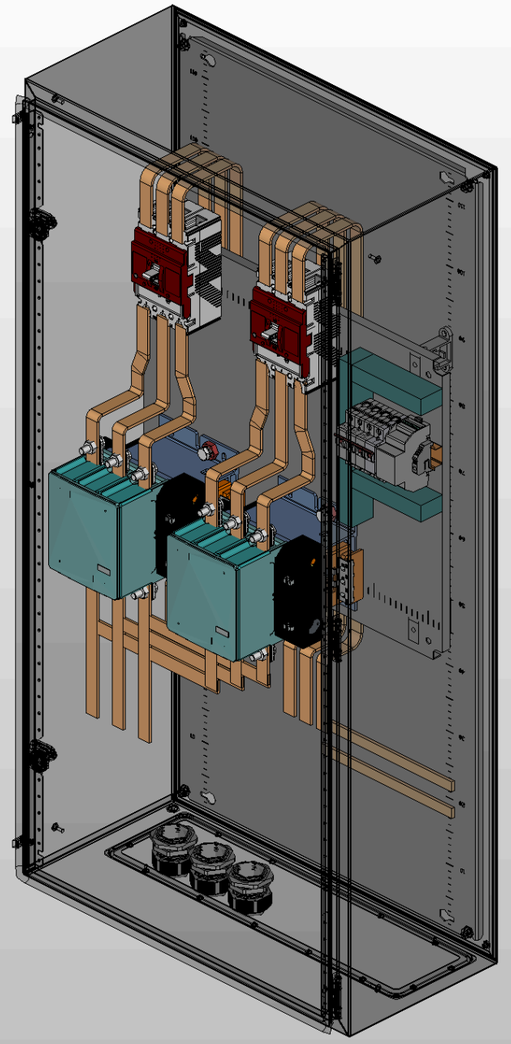

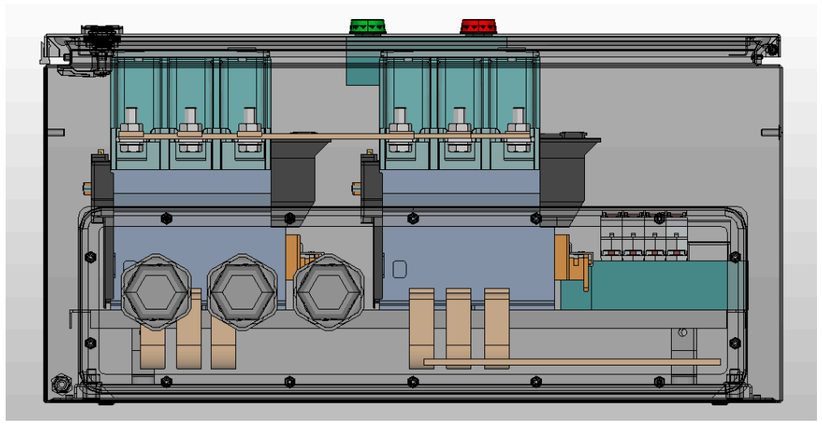

Подп. и дата


Инв. № подл.


						Листов
						4
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		


Копировал

Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

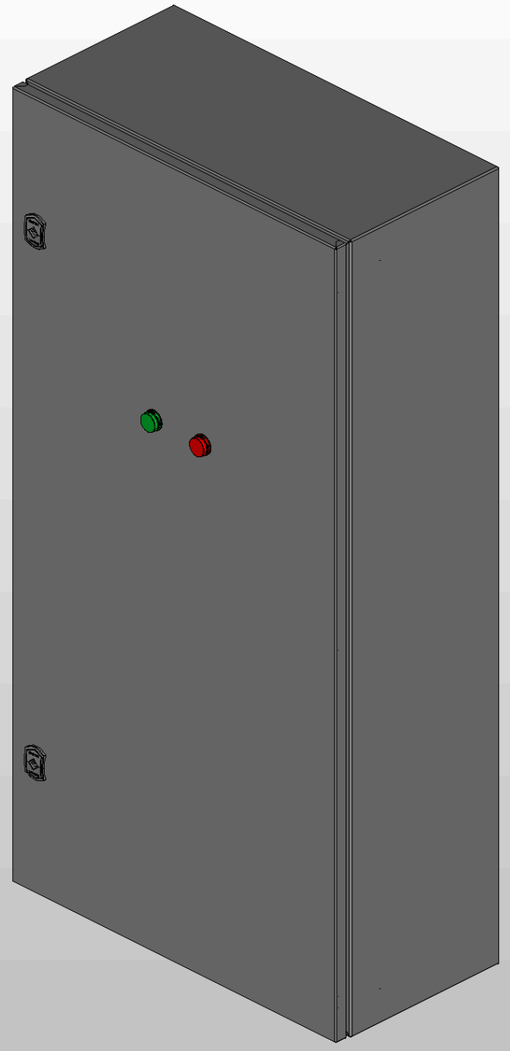

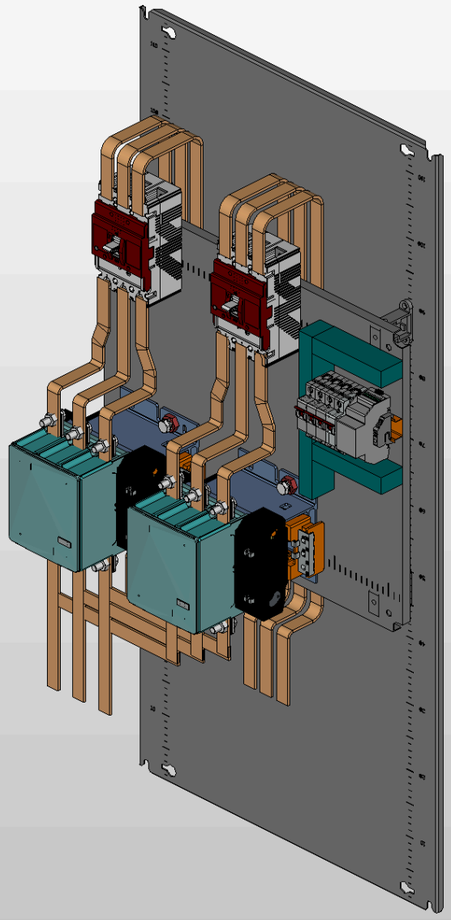

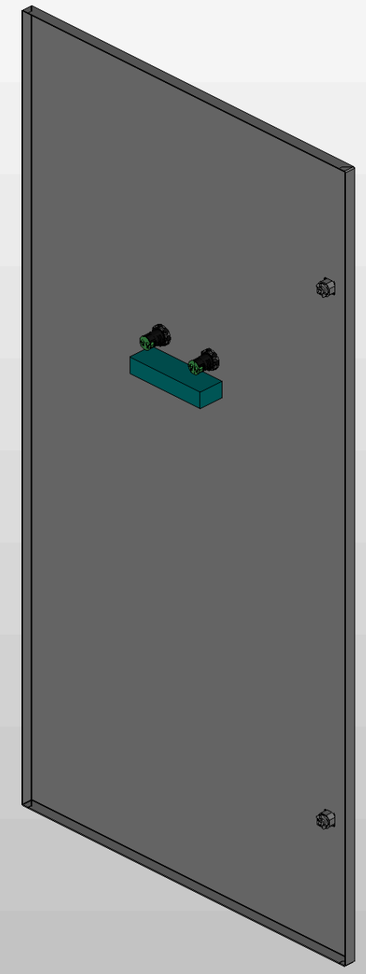

Подп. и дата

Инв. № подл.

						Листов
						5
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал

Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ввод питания №1

L1 L2 L3 N PE

Ввод питания №2

L1 L2 L3 N PE

ABP-PRS-K-2-00-250-DKC

QF1
250A
25kA

QF2
250A
25kA

SF1
6A
хар-ка C
6kA

SF2
6A
хар-ка C
6kA

KM1
/6.7
265A

KM2
/6.7
265A

KV1
/6.8
3p
190..570V

KM2 NC 61 62 /6.7

KM1

Ввод №1
Включен
HL1
зеленая

KM1 NO 53 54 /6.7

/6.4
KV1
6 NO
4 NC 5 com

KM1 NC 61 62 /6.7

KM2

Ввод №2
Включен
HL2
красная

KM2 NO 53 54 /6.7

1L1 2T1 /6.0
3L2 4T2 /6.1
5L3 6T3 /6.1
53 54 /6.6
61 62 /6.6

1L1 2T1 /6.2
3L2 4T2 /6.2
5L3 6T3 /6.2
53 54 /6.6
61 62 /6.6

N
PE

Питание потребителя

						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		6

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			KM1;KM2	Контактор DKC DSC225-3C00A230 265A 110кВт (AC3) кат 220В AC	2	
			KV1	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	2	
			QF1;QF2	Автоматический выкл. в литом корпусе DKC YON MGS160 3P 250A 25kA	2	
			SF1	Автоматический выключатель модульный DKC YON MD63 1P 6A C 6kA	1	
			SF2	Автоматический выключатель модульный DKC YON MD63 3P 6A C 6kA	1	
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	1	
			HL2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	1	
			B1;U1	Корпус навесной ВхШхГ 1200x600x300 мм	1	
			CH1...CH3	Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	4	
			DIN1	SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TS 35/15, L: 2000 мм	1	
			PG1	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм	3	
			U1	Держатель основания	1	
			W1;W2;W7...W9	Шина медная 4x20 (1=320A, 2=489A, 3=640A)	15	м
			XZ	Ограничитель на DIN-рейку, серый 7,5mm для MRK/OPK клемм с винтом	2	
			N;PE	SV шина E-Cu, ШВ: 15x5 мм, L: 2400 мм	2	

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов 7

Формат А4