ООО "ПИРИС"

PIRIS

Конструкторская документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 350 А
без секции распределения

ABP-PRS-K-2-00-350-DEK

Опис. и парам.

Номенкл.

Контакты

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата | Инв. № дубл | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	
Разраб					
Пров					
Т.контр					
Рук					
Н.контр					
Утв					


Лит	Лист	Листов
	2	7

PIRIS

Копировал

Формат А4

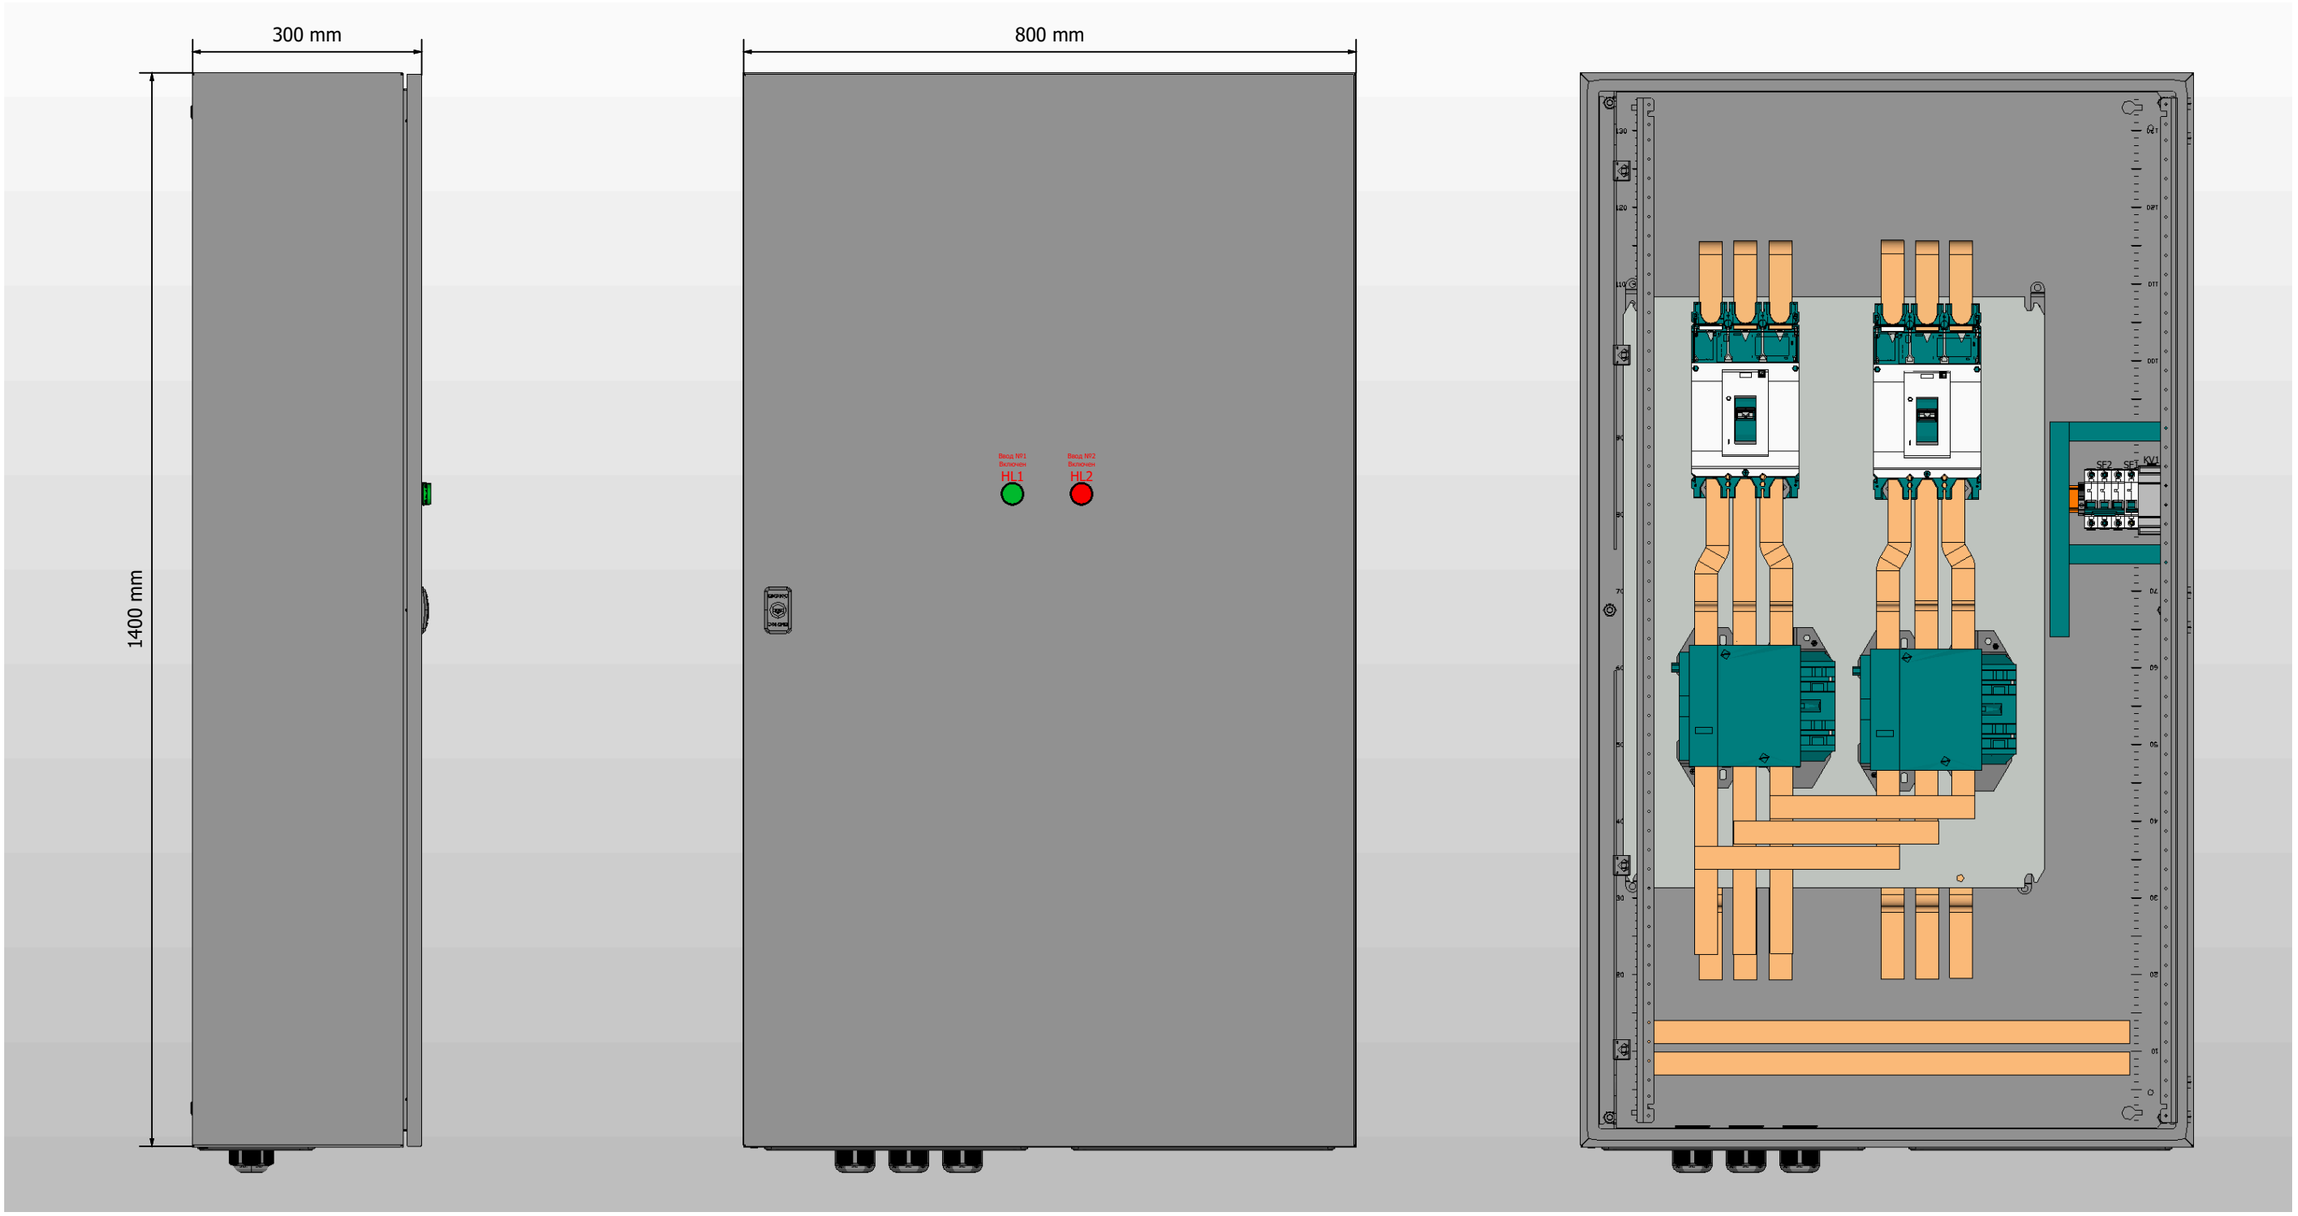

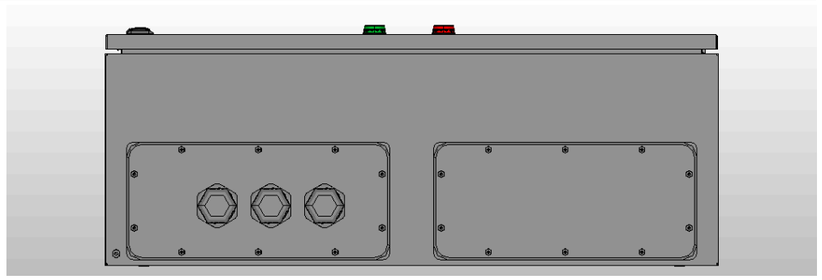

1. Глубина корпуса составляет 300 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.

Подп. и дата


Инв. № подл.


						Листов
						3
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал

Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

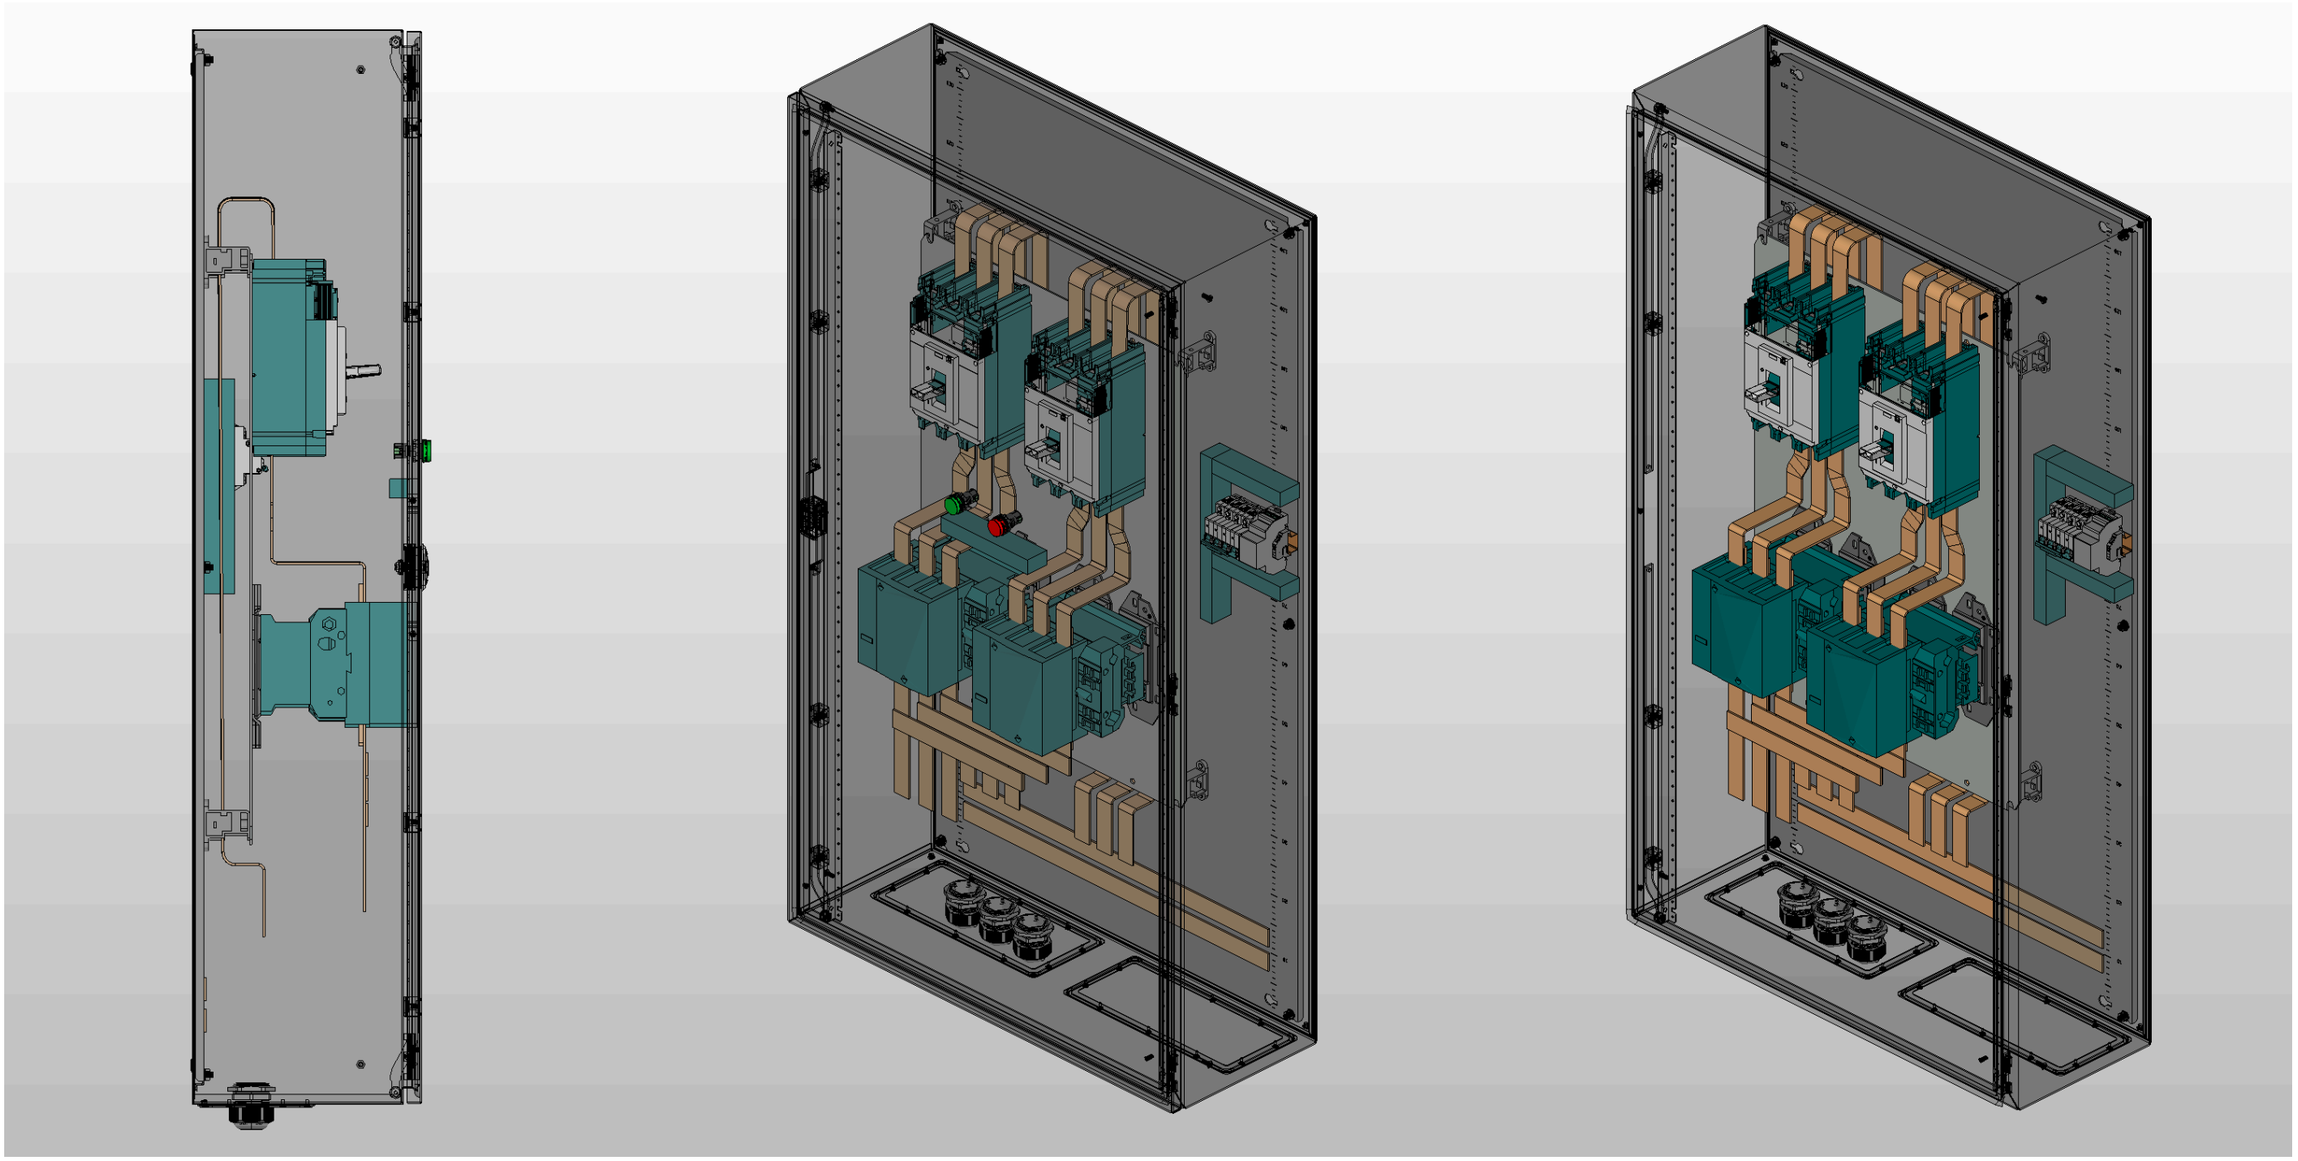

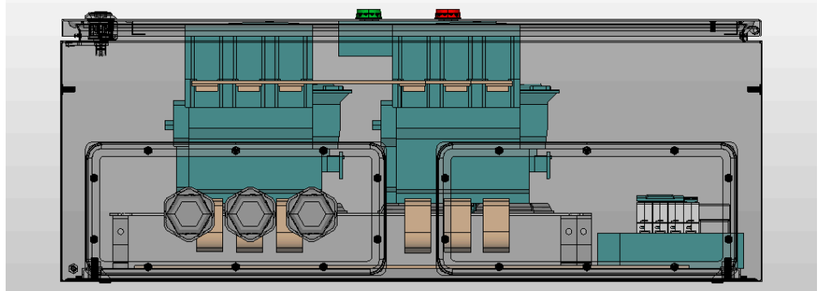


Подп. и дата


Инв. № подл.


						Листов
						4
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал Формат А3

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

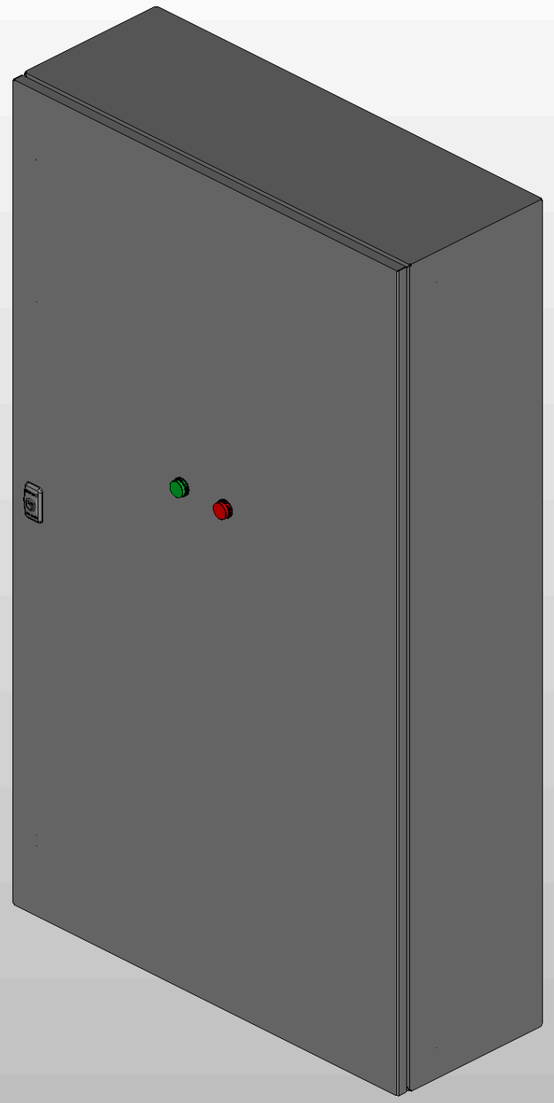

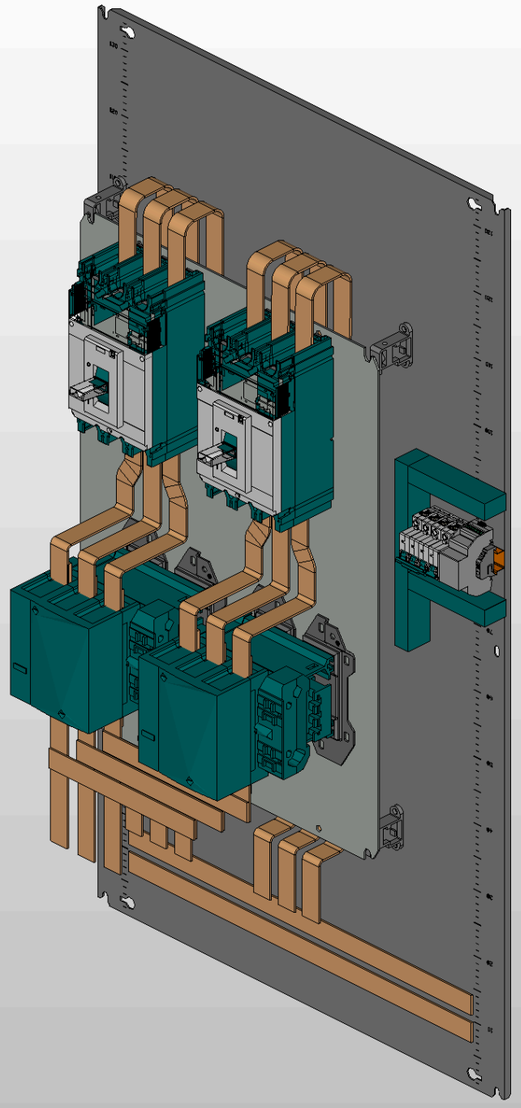

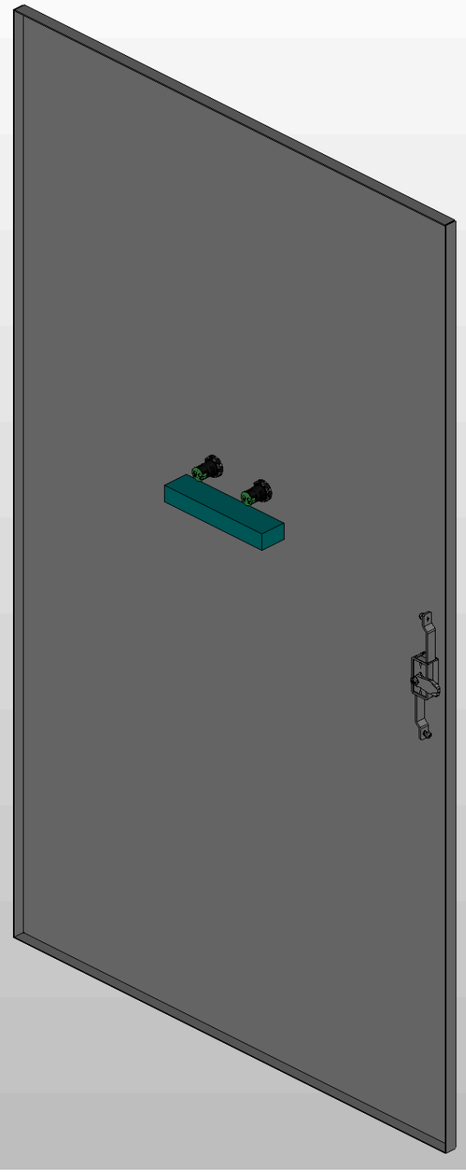

Подп. и дата

Инв. № подл.

						Листов
						5
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал

Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ввод питания №1

L1 L2 L3 N PE

Ввод питания №2

L1 L2 L3 N PE

ABP-PRS-K-2-00-350-DEK

QF1
350A
35kA

QF2
350A
35kA

SF1
6A
4.5kA

SF2
6A
4.5kA

KV1
/6.8
3p
190..570V

KM1
/6.7
400A

KM2
/6.7
400A

KM1
NC NC
61 62
/6.7

KM2
NC NC
61 62
/6.7

KM1
NO NO
53 54
/6.7

KM2
NO NO
53 54
/6.7

KM1
A1 A2

KM2
A1 A2

Ввод №1
Включен
HL1
зеленая

Ввод №2
Включен
HL2
красная

/6.4
KV1
6 NO
4 NC
5 com

1L1 2T1 /6.0
3L2 4T2 /6.1
5L3 6T3 /6.1
53 54 /6.6
61 62 /6.6

1L1 2T1 /6.2
3L2 4T2 /6.2
5L3 6T3 /6.2
53 54 /6.6
61 62 /6.6

N
PE

Питание потребителя

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов 6

Копировал

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			KM1;KM2	Контактор Dekraft 400A 220В_AC AC3_ AC4 1НО+1НЗ КМ-102	2	
			KV1	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	1	
			QF1;QF2	Автоматический выкл. в литом корпусе Dekraft 3P 350A 35кА ВА-305	2	
			SF1	Автоматический выключатель Dekraft 1P 6A х-ка С ВА-101 4,5кА	1	
			SF2	Автоматический выключатель Dekraft 3P 6A х-ка С ВА-101 4,5кА	1	
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	1	
			HL2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	1	
			B1;U6	Корпус навесной ST с М/П ВхШхГ 1400x800x300 мм, IP66	1	
			CH1...CH3	Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	4	
			DIN1	SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TS 35/15, L: 2000 мм	1	
			PG1	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм	3	
			U1	Держатель основания	4	
			XZ	Ограничитель на DIN-рейку, серый 7,5mm для MRK/OPK клемм с винтом	2	
			N;PE	Шина медная 4х30 (1=467А, 2=698А, 3=898А) 1м=1,07кг	2	м
			W2;W4...W7	Шина медная 4х30 (1=467А, 2=698А, 3=898А) 1м=1,07кг	20	м

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов 7

Формат А4