

Общество с ограниченной ответственностью "ПИРИС"
(ООО "ПИРИС" ИНН:9703180145)

PIRIS

Конструкторская документация

Вводно-распределительное устройство
250 А, с системой АВР-А и приборами
учета


ВРУ-PRS-ABP-A-2-01-250-KEAZ

www.piris.ru


Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	ГЧ. Габаритный чертеж
4	ЭМСЕ. Электронная модель сборочной единицы 1
5	ЭМСЕ. Электронная модель сборочной единицы 2
6	ЭЭ. Схема силовая
7	ЭЭ. Схема мини-АВР питания цепей управления блока АВР
8	ЭЭ. Схема управления АВР и индикации
9	Групповая спецификация компонентов. Лист 1
10	Групповая спецификация компонентов. Лист 2


Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв. №		Подп. и дата						
Инв. № подл												
		Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата						
		Разраб										
		Пров					Лит	Лист	Листов			
		Т.контр						2	10			
		Рук										
		Н.контр										
Утв												

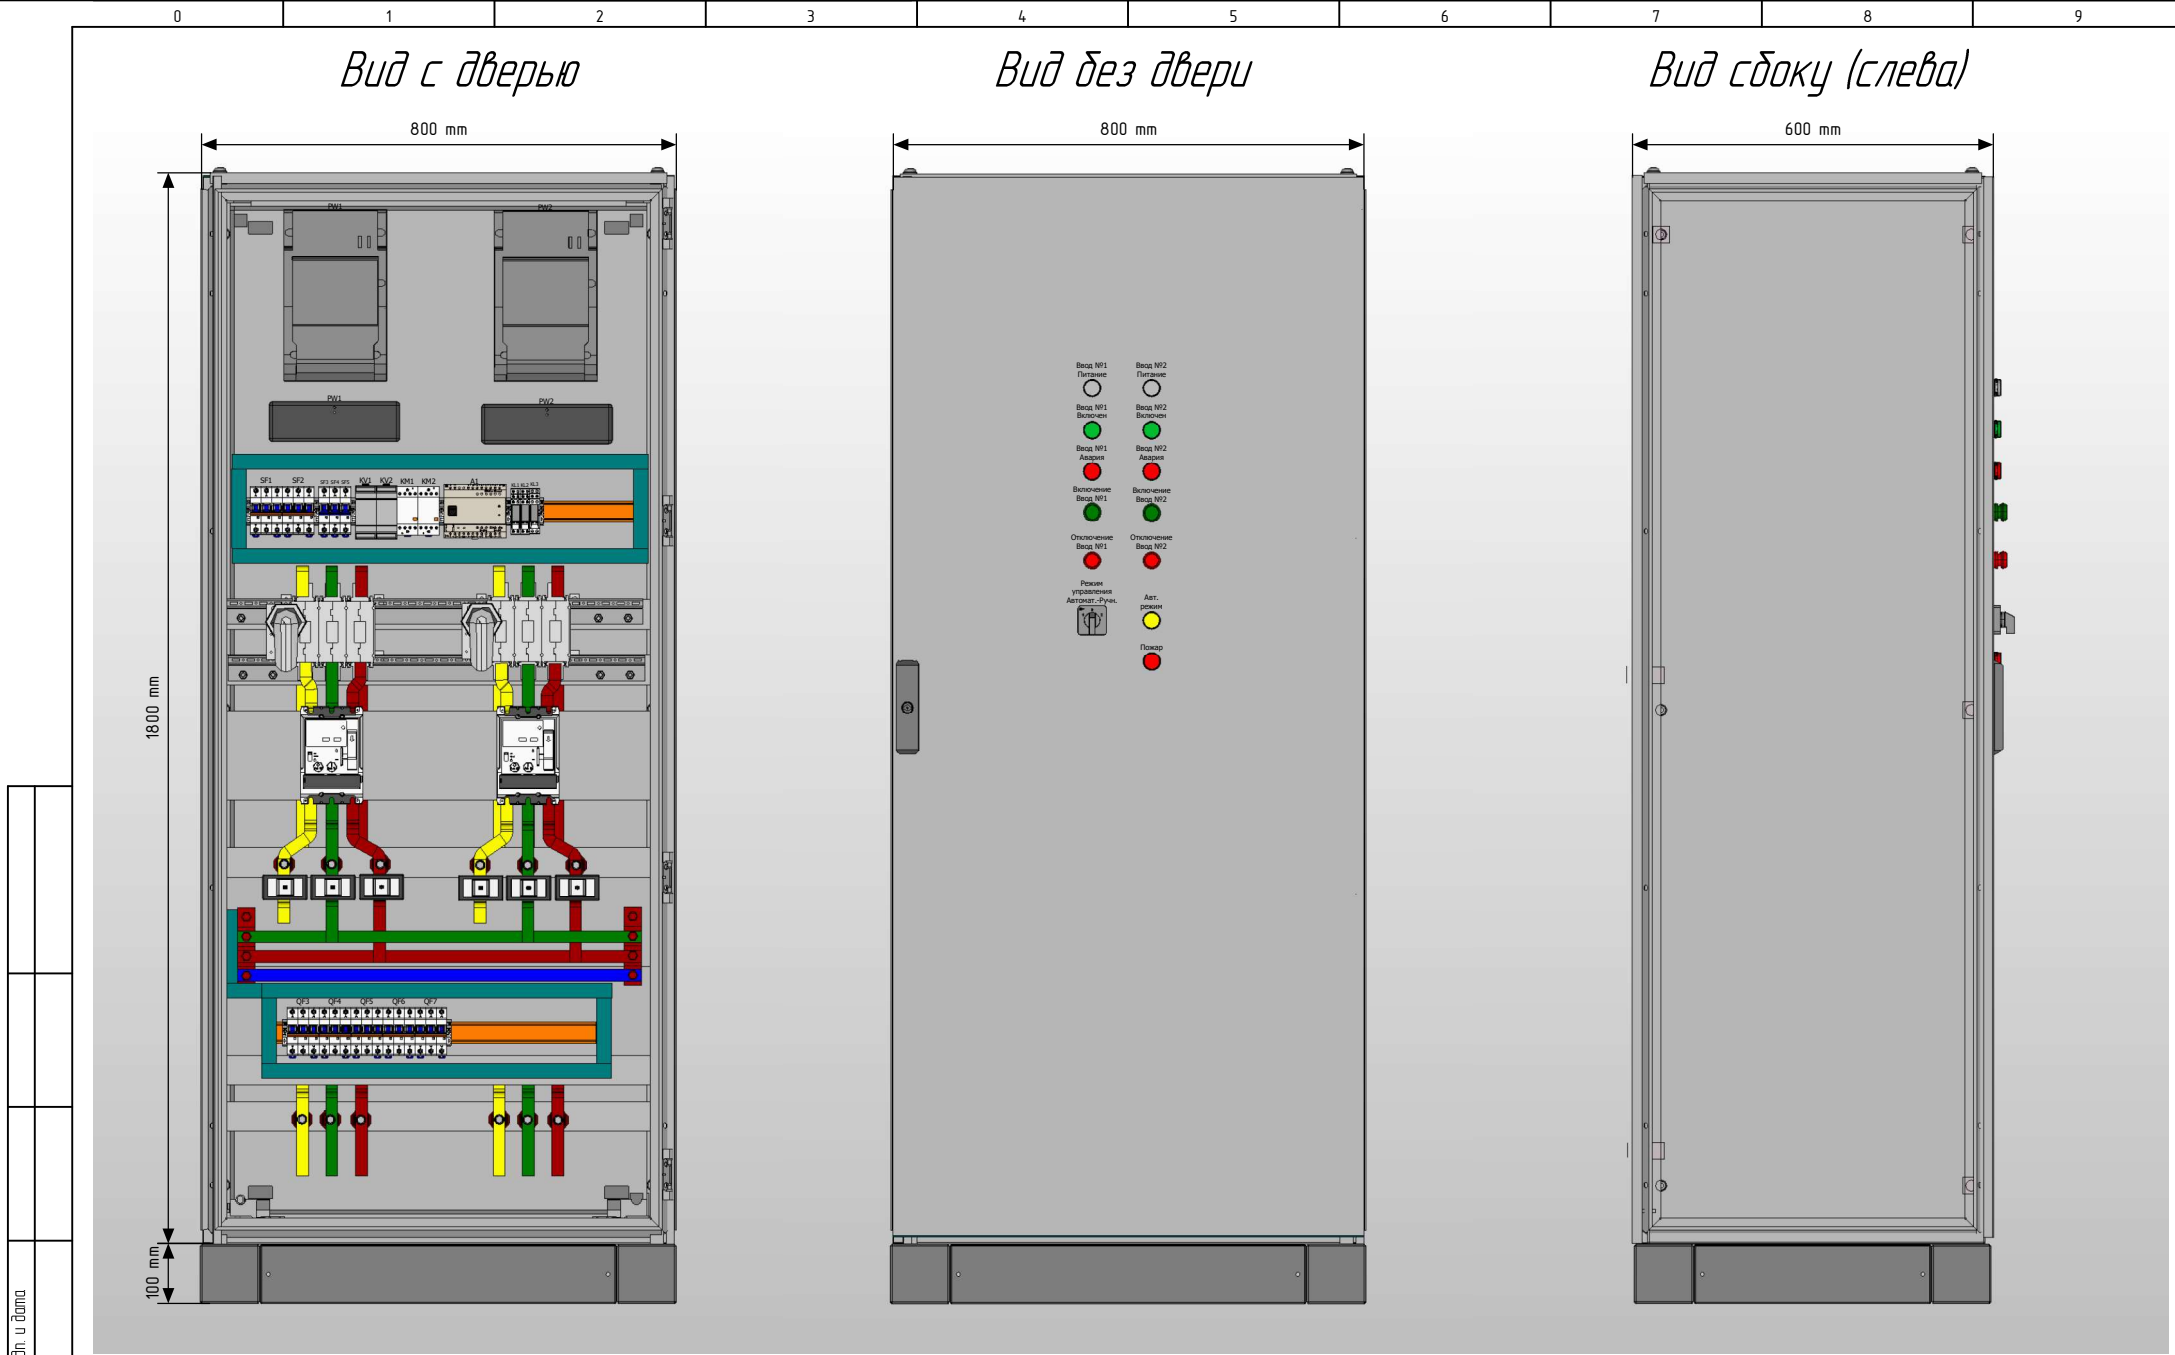


Вид с дверью

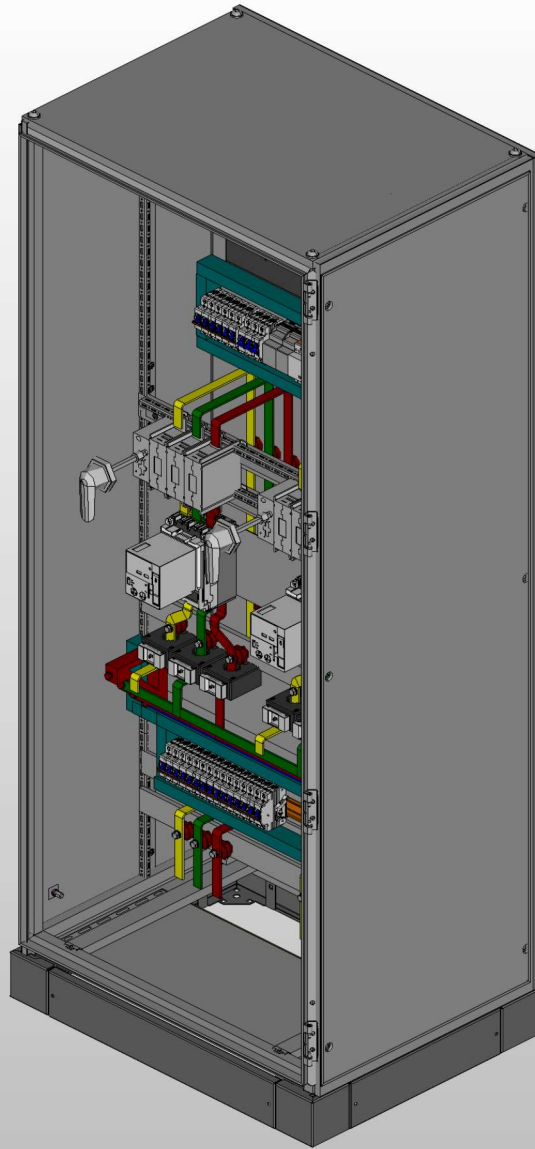

Вид без двери

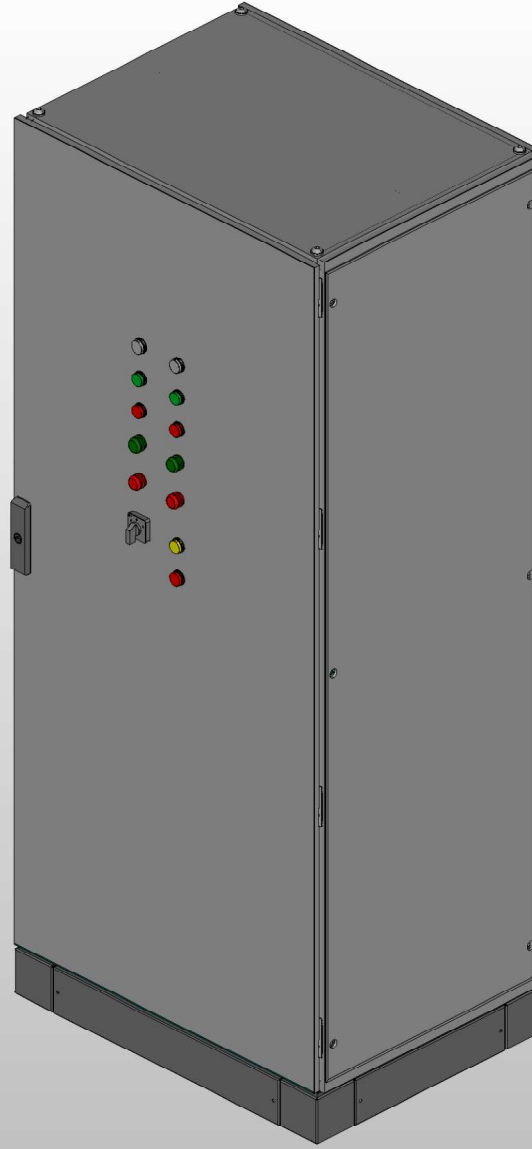

Дверь (внутренняя сторона)

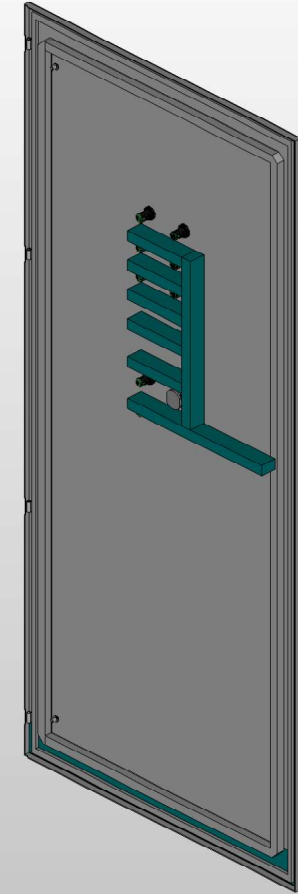




Инд. № подл.		Подп. и дата	

						Листов
Ред.	Листов	№ докум.	Подп.	Дата		4

Вид с дверью


Вид без двери

Вид сбоку (слева)

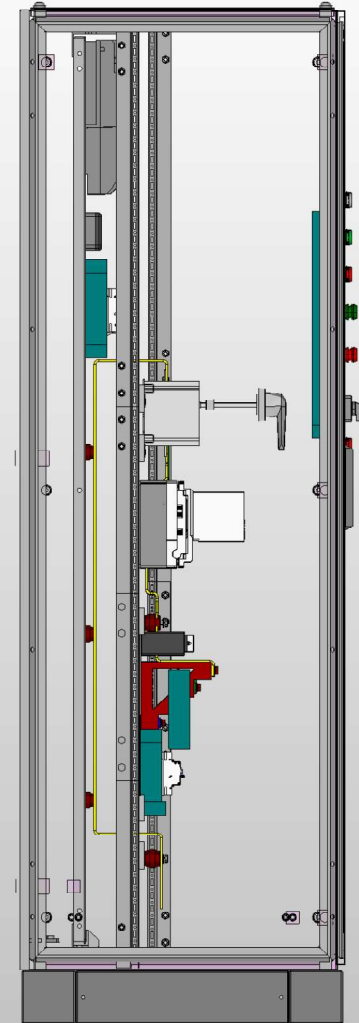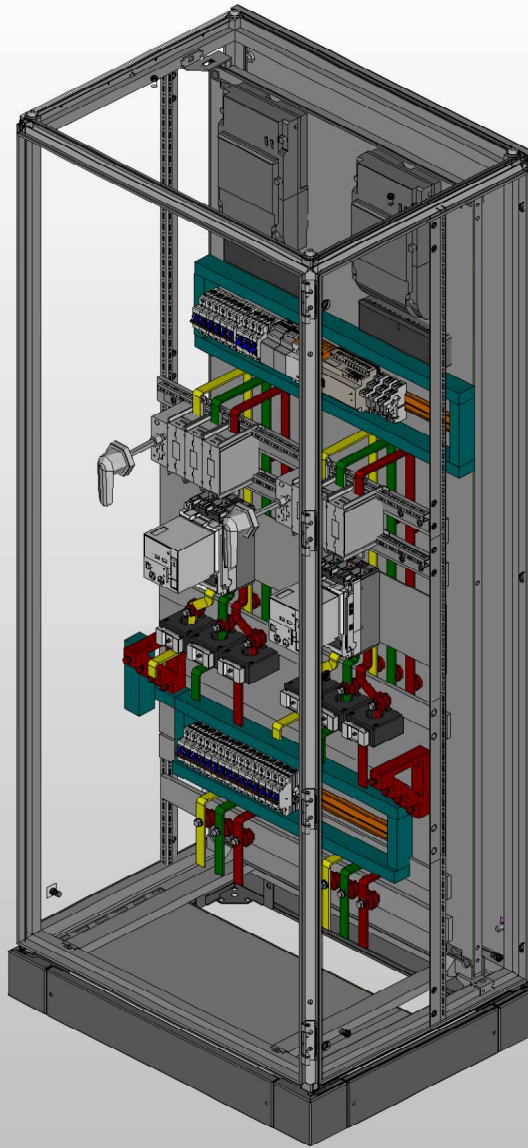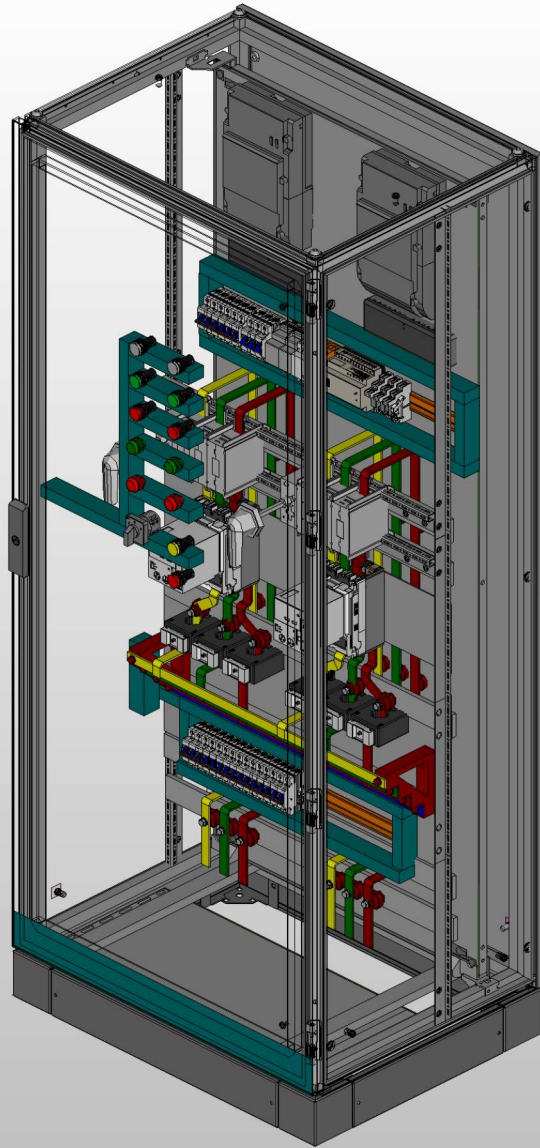

Инд. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум.	Подп.	Дата	Листов
					5

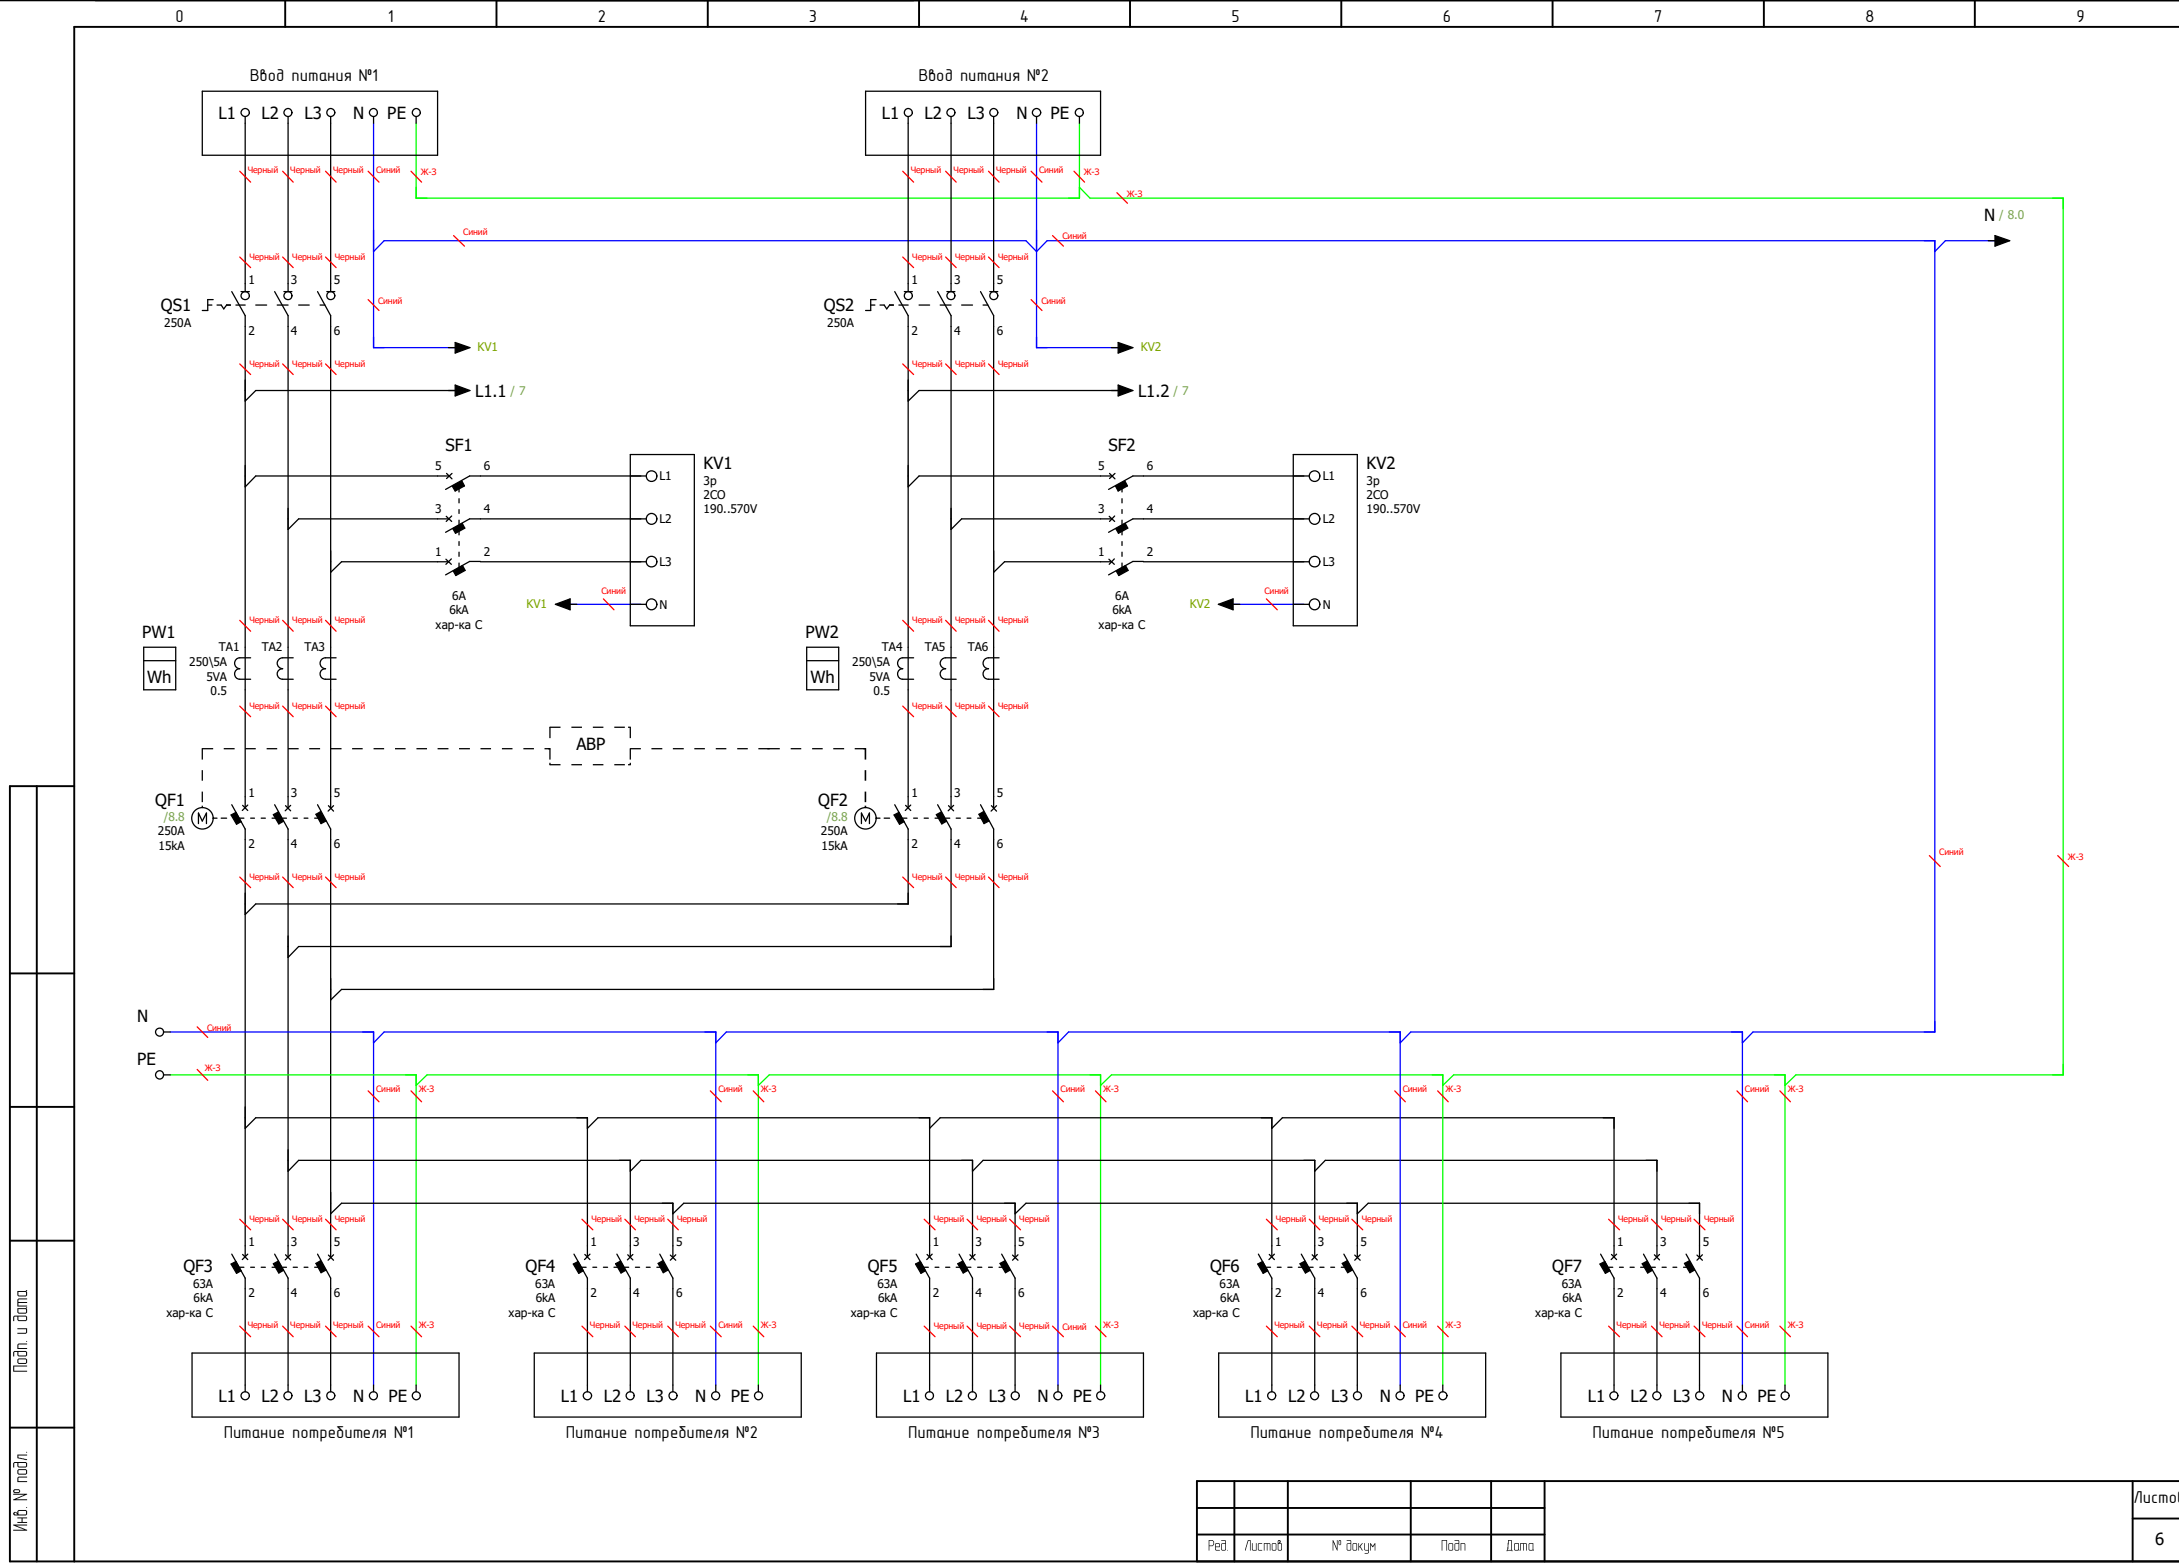

Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Формат		Зона	Поз.	Обозначение	Наименование			Кол	Примечание
				A1	Микро ПЛК Rieveteсh PR-14AC-R, 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V			1	
				KL1...KL3	PCB реле силовое, 2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm			4	
				KL1...KL3	RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5мм для реле (RT2,RT3,RT4,XT)			3	
				KM1;KM2	Контактор модульный KEAZ OptiDin MK-100-2522-230AC 25A 2NO+2NC			2	
				KV1;KV2	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1 KEAZ			2	
				PW1;PW2	Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR,R, 5(10)A, 3х230/400В, 0,5S, 2хRS-485			2	
				PW1;PW2	Коробка испытательная переходная ИК			2	
				QF1;QF2	Выключатель автоматический в литом корпусе KEAZ OptiMat T250M TM 250A 3P 15kA			2	
				QF1;QF2	Привод моторный ESMO 230VAC T250 KEAZ			2	
				QF3...QF7	Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-3C63-УХЛ3-RR (63A хар-ка С 6кА)			5	
				QS1;QS2	Выключатель нагрузки KEAZ OptiSwitch DI-2-250-3P 250A			2	
				SF1;SF2	Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-3C6-УХЛ3-RR (6A хар-ка С 6кА)			2	
				SF3;SF4	Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-1C6-УХЛ3-RR (6A хар-ка С 6кА)			2	
				SF5	Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-1B4-УХЛ3 4A хар-ка В 6кА			1	
				TA1...TA6	Трансформатор тока 250/5A класс точности 0.5			6	
				TR1	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт			8	
Подп. и дата				XT4;XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая			8	
				HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, желтая			1	
				HL2;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая			2	
				HL4;HL6;HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная			3	
				HL5;HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая			2	
Инв. № дубл				SA1	Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65			1	
				SB1;SB3	Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS			2	
				SB2;SB4	Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS			2	
Взам. инв. №				BASE1	Цоколь для напольных шкафов 600х800х100мм серый			1	
				DIN1;DIN2	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15			2	
				ENCL1	Корпус напольный, ВШГ: 800х1800х600 мм, с одной дверью			1	
Подп. и дата				INTRAIL1	Рейка внутр. для устройств			4	
				INTRAIL2	Шасси установочн. для устройств			2	
Инв. № подл		Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			
		Разраб							
		Пров					Лум	Лист	Листов
		Т.контр						9	10
		Рук							
		Н.контр							
		Учб							

