ООО "ПИРИС"

PIRIS

Конструкторская документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 630 А
без секции распределения

АВР-PRS-K-2-00-630-SE

Опис. и парам.

Номенкл.

Контакты

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата | Инв. № дубл | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	
Разраб					
Пров					
Т.контр					
Рук					
Н.контр					
Утв					


Лит	Лист	Листов
	2	7


PIRIS

Копировал


Формат А4

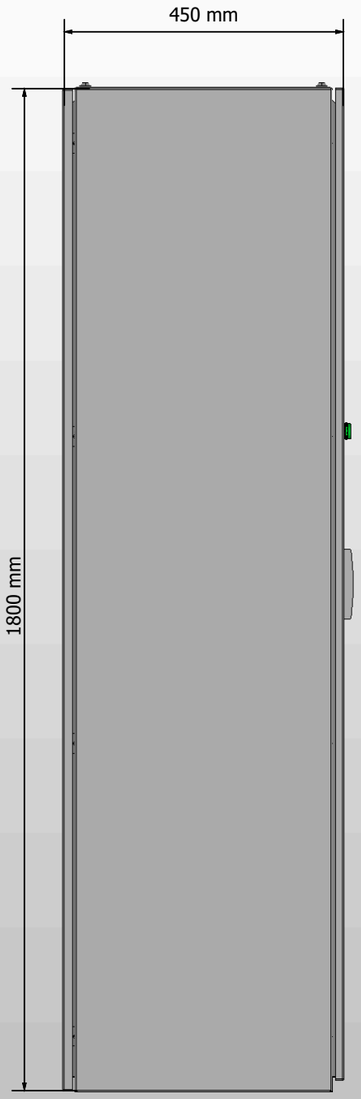

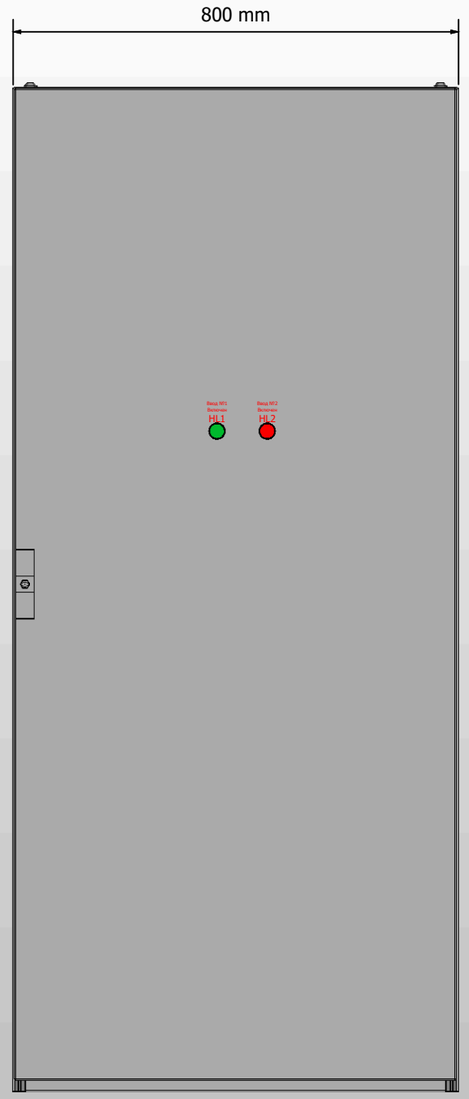

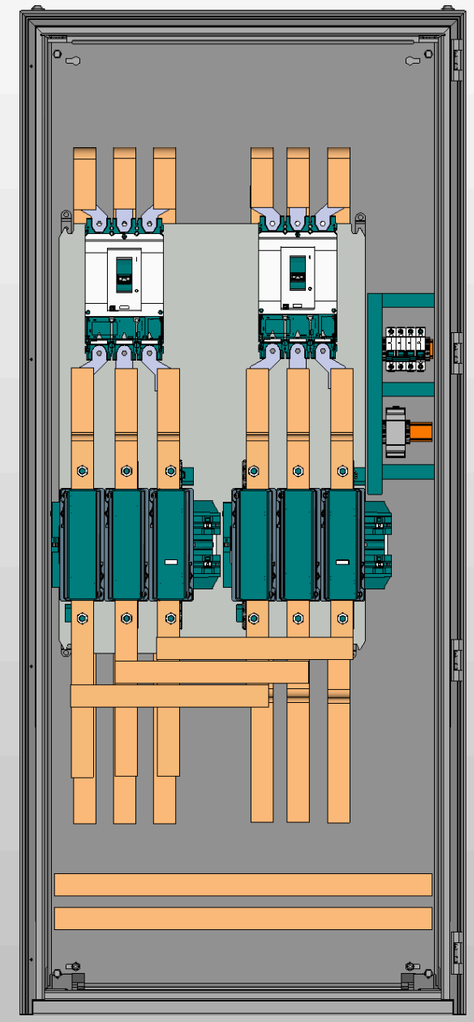

1. *Глубина корпуса составляет 450 мм.*
2. *Степень защиты корпуса IP31.*
3. *Цвет корпуса RAL7035.*

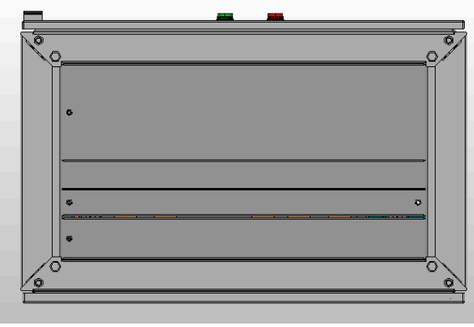


Подп. и дата


Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		Листов
						3


Копировал


Формат А3

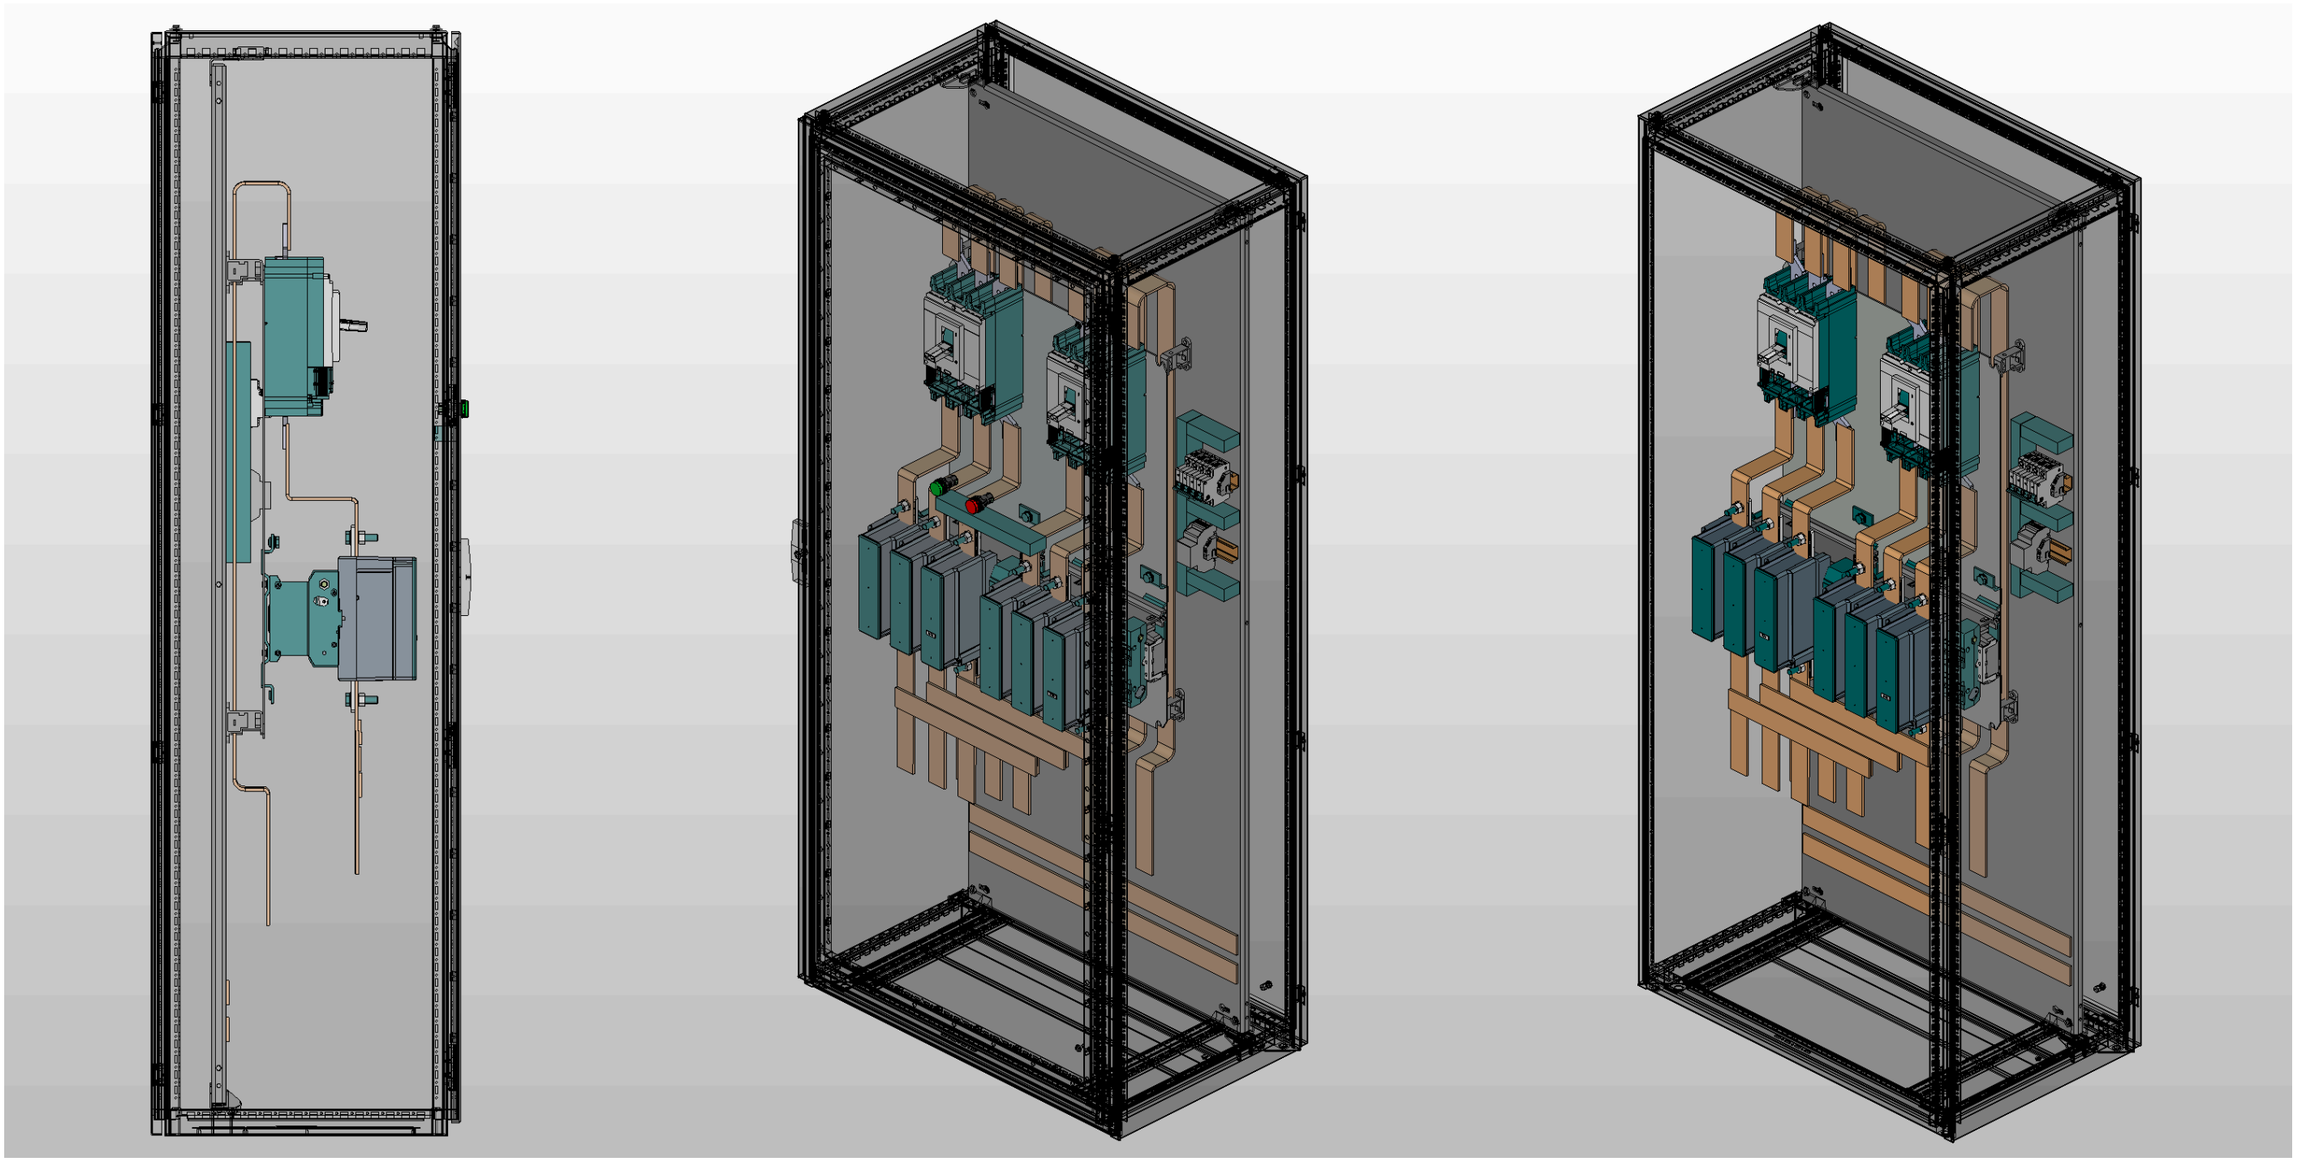


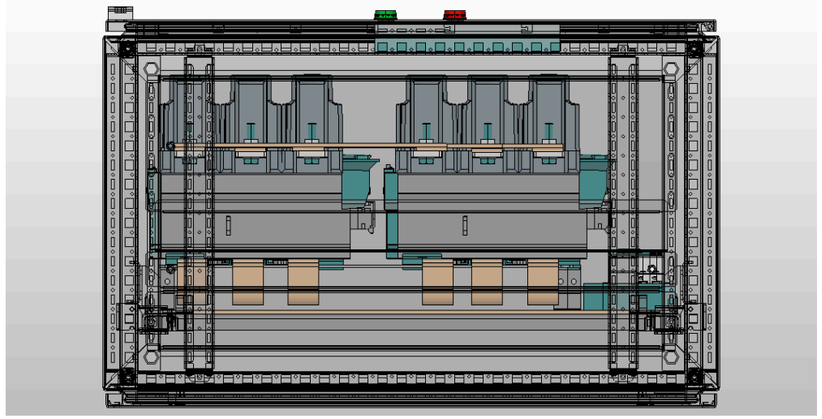

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

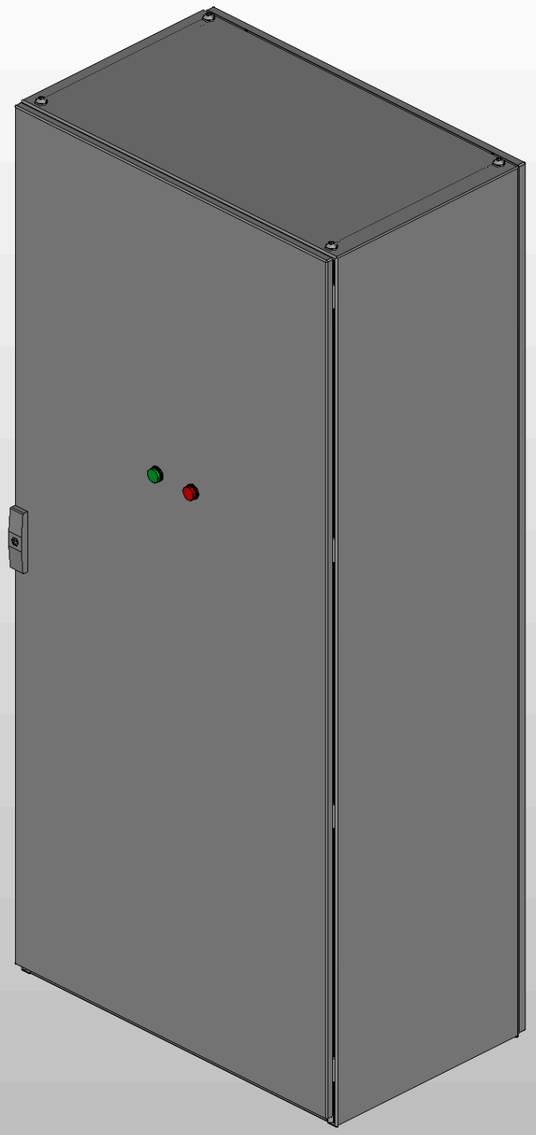

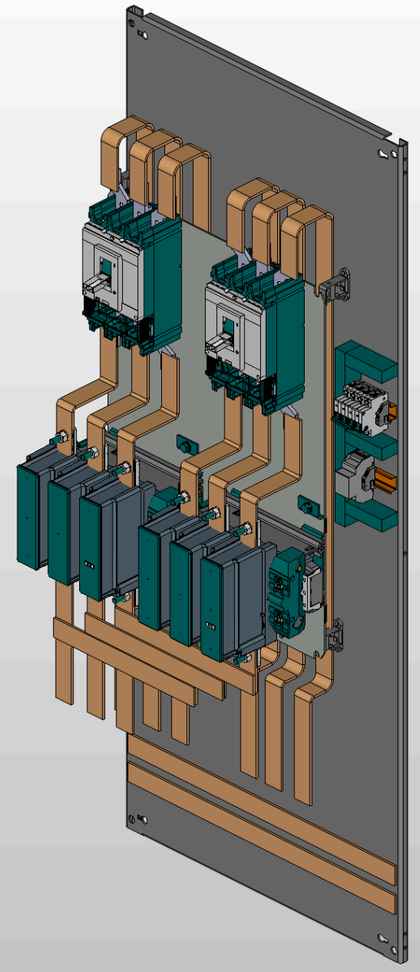

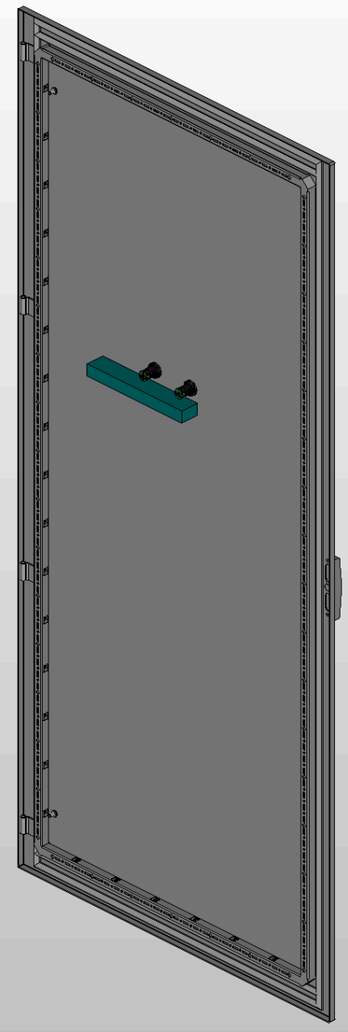


Подп. и дата

Инв. № подл.

						Листов
						5
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал

Формат А3

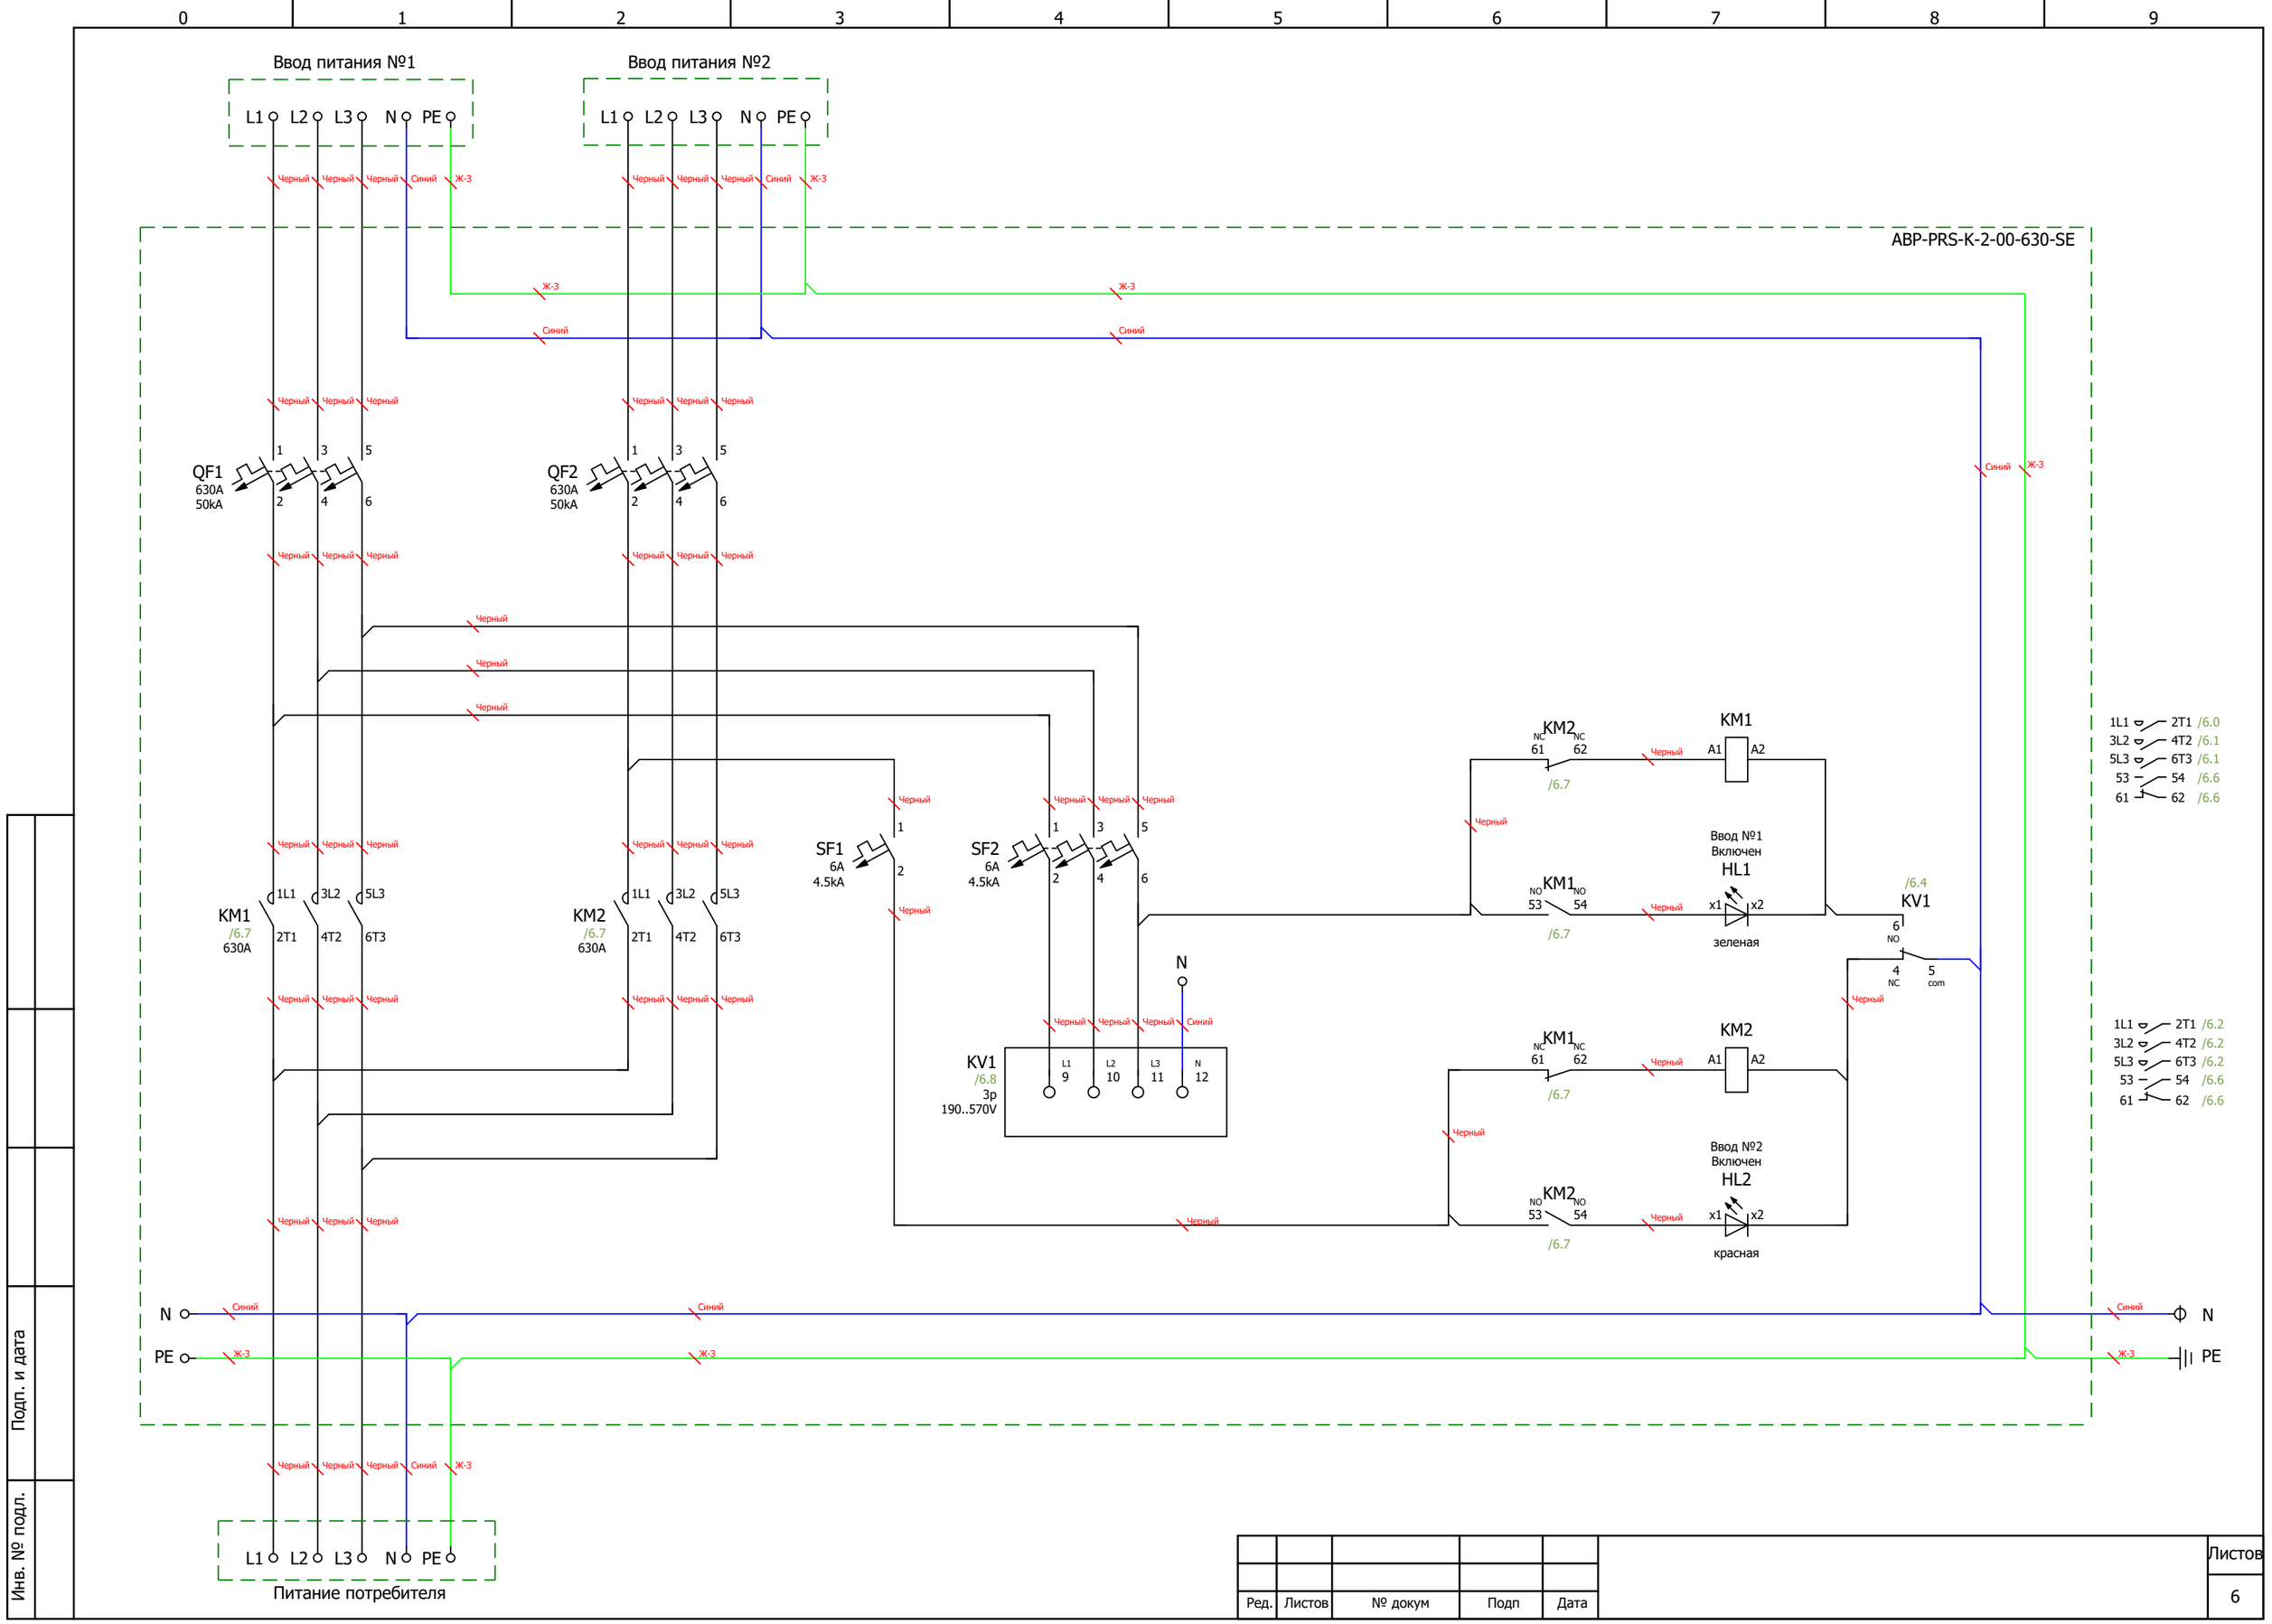
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ввод питания №1
Ввод питания №2
L1 L2 L3 N PE
ABP-PRS-K-2-00-630-SE
QF1
630A
50kA
QF2
630A
50kA
KM1
/6.7
630A
KM2
/6.7
630A
SF1
6A
4.5kA
SF2
6A
4.5kA
KV1
/6.8
3p
190..570V
KM2
NC NC
61 62
/6.7
KM1
A1 A2
Ввод №1
Включен
HL1
зеленая
KM1
NO NO
53 54
/6.7
/6.4
KV1
6
NO
4 5
NC com
KM1
NC NC
61 62
/6.7
KM2
A1 A2
Ввод №2
Включен
HL2
красная
KM2
NO NO
53 54
/6.7
1L1 2T1 /6.0
3L2 4T2 /6.1
5L3 6T3 /6.1
53 54 /6.6
61 62 /6.6
1L1 2T1 /6.2
3L2 4T2 /6.2
5L3 6T3 /6.2
53 54 /6.6
61 62 /6.6
Черный
Синий
Ж-З
N
PE
Питание потребителя
Подп. и дата
Инв. № подл.
Ред.
Листов
№ докум
Подп
Дата
Листов
6
Копировал
Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			KM1;KM2	Контактор Systeme Electric 630A 380В_AC AC3_ AC4 2NO+2NC MC1G	2	
			KV1	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	1	
			QF1;QF2	Автоматический выкл. в литом корпусе Systeme Electric 3P ССВ 630А 50кА	2	
			QF1;QF2	Шины выносные комп. 3 шт.для Dekraft ВА-305 3P	4	
			SF1	Автоматический выключатель Systeme Electric City9 1P 6A х-ка С 4,5кА	1	
			SF2	Автоматический выключатель Systeme Electric City9 3P 6A х-ка С 4,5кА	1	
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	1	
			HL2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	1	
			B1;U6	Корпус с М/П Размер: 1800х800х450 мм (ВхШхГ)	1	
			CH1...CH3	Перфокороб, 40 Х 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	5	
			DIN1	SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TS 35/15, L: 2000 мм	2	
			U1	Держатель основания	4	
			XZ	Ограничитель на DIN-рейку, серый для клемм с винтом	4	
			N;PE;W1;W2;W5	Шина медная 5х40 (1=691А, 2=1031А, 3=1324А) 1м=1,77кг	50	м

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов 7

Формат А4