ООО "ПИРИС"

PIRIS

Конструкторская документация

НКУ с системой АВР на
моноблоках

Три ввода 400 А
без секции распределения

АВР-PRS-МБ-3-00-400-CHINT

Опис. и парам.

Номенкл.

Контакты

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		
Разраб						
Пров					Лит	Лист 2 / Листов 7
Т.контр						
Рук						
Н.контр						
Утв						

PIRIS

Копировал

Формат А4

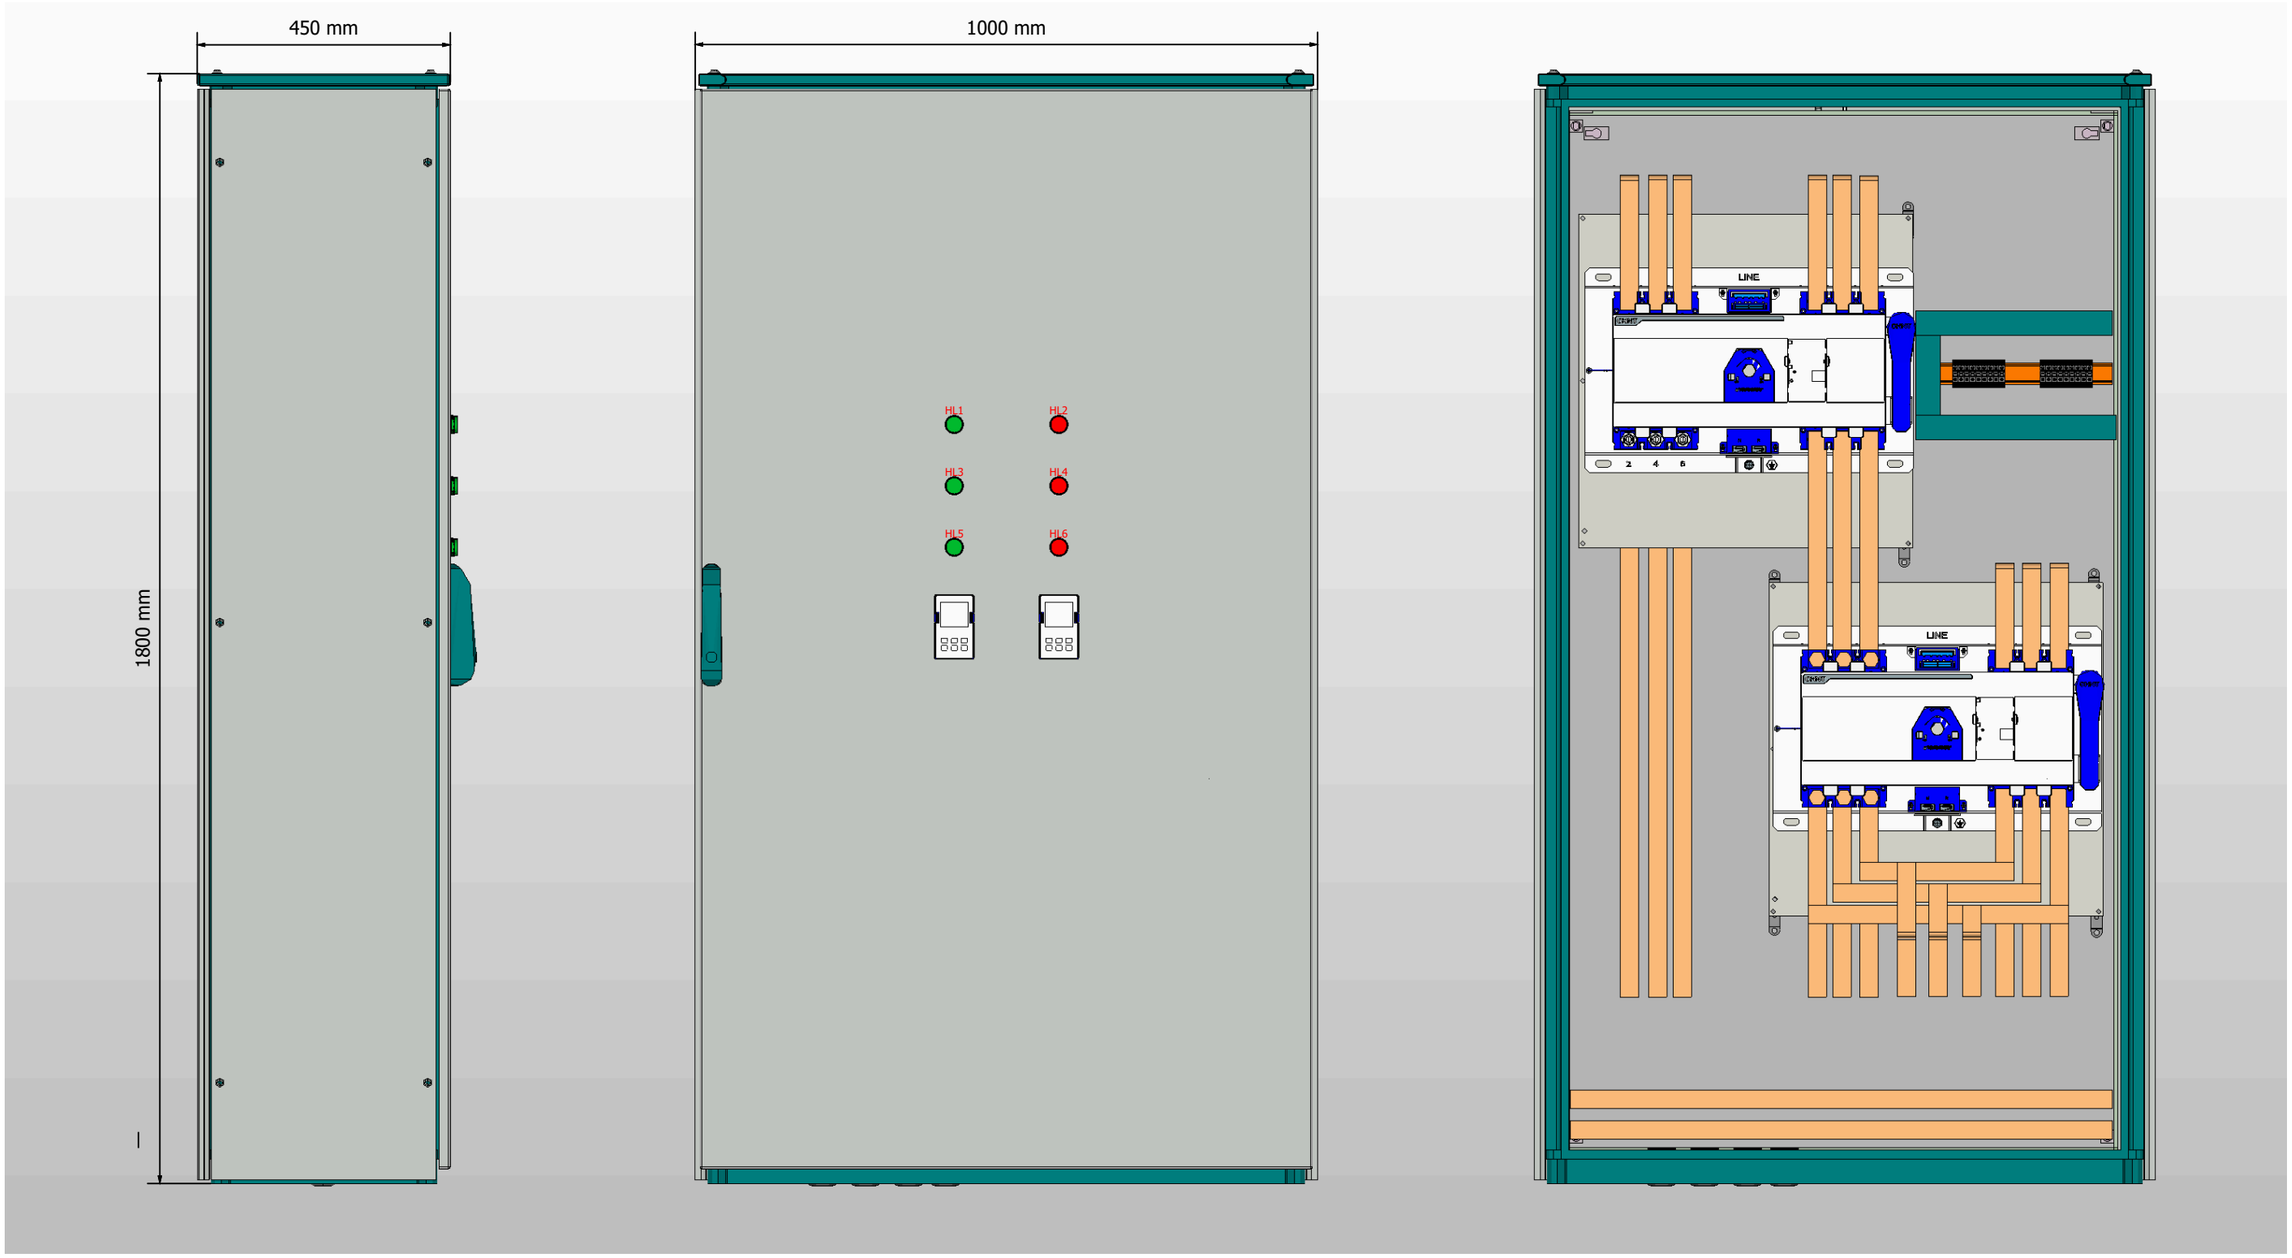

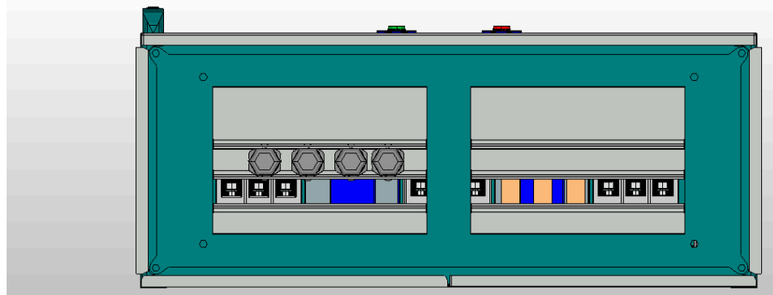

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 450 мм.

						Листов
						3
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		


Подп. и дата


Инв. № подл.


Копировал

Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

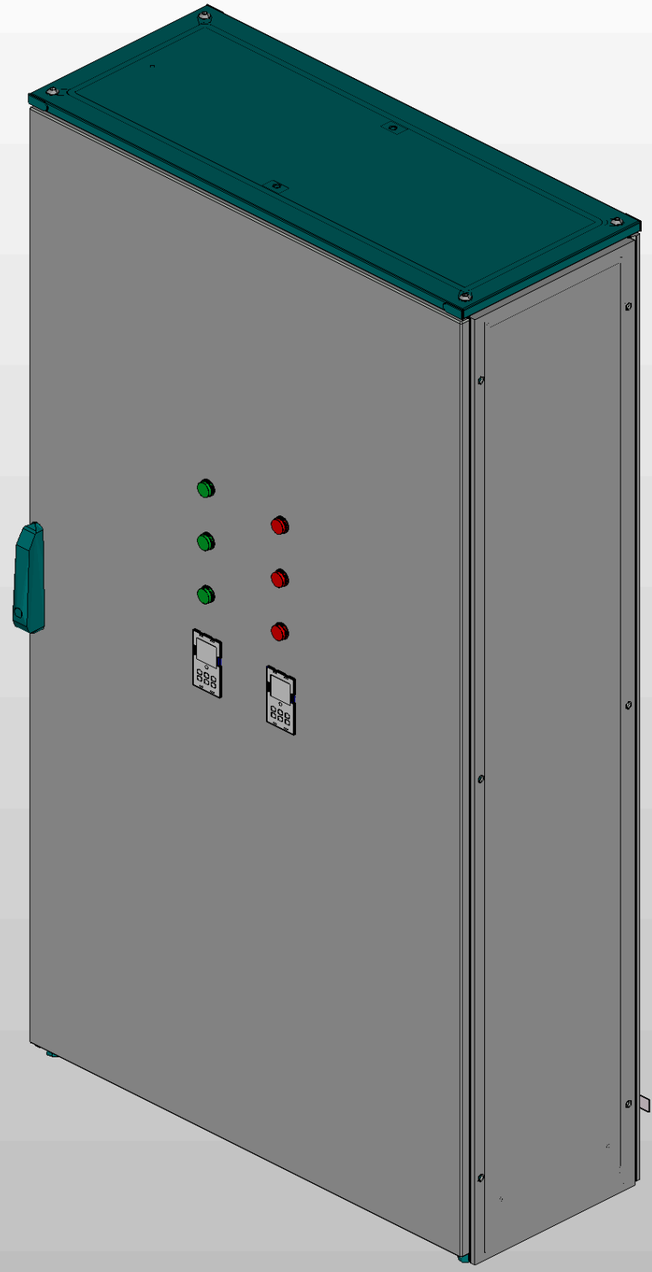

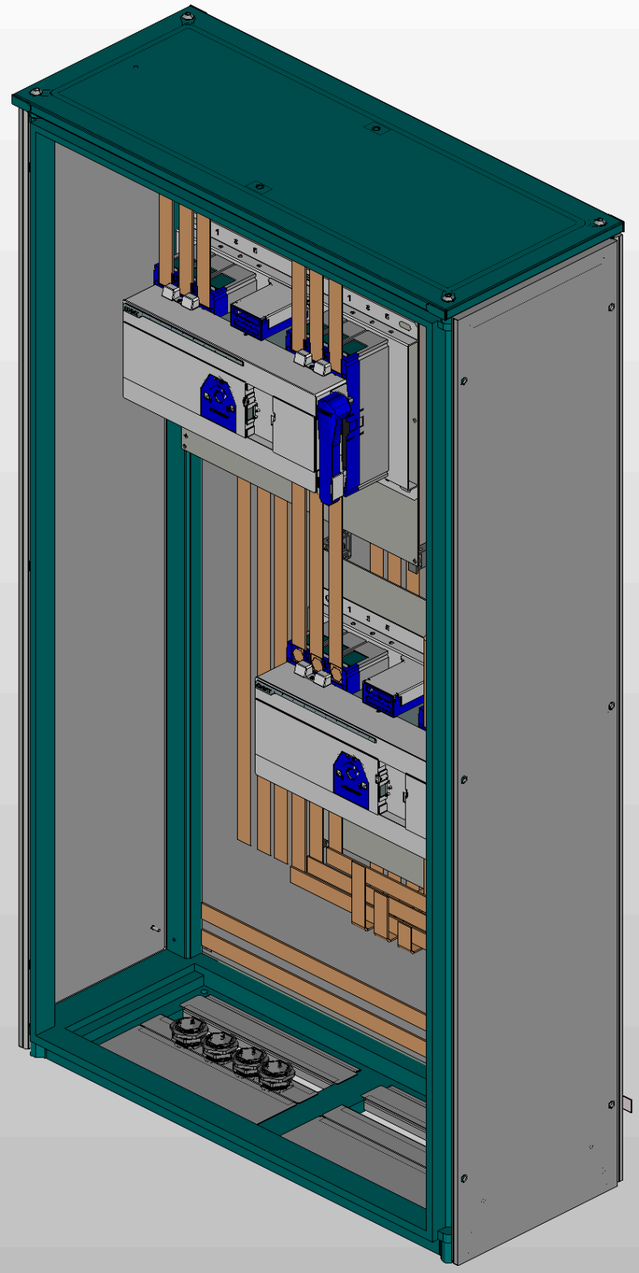

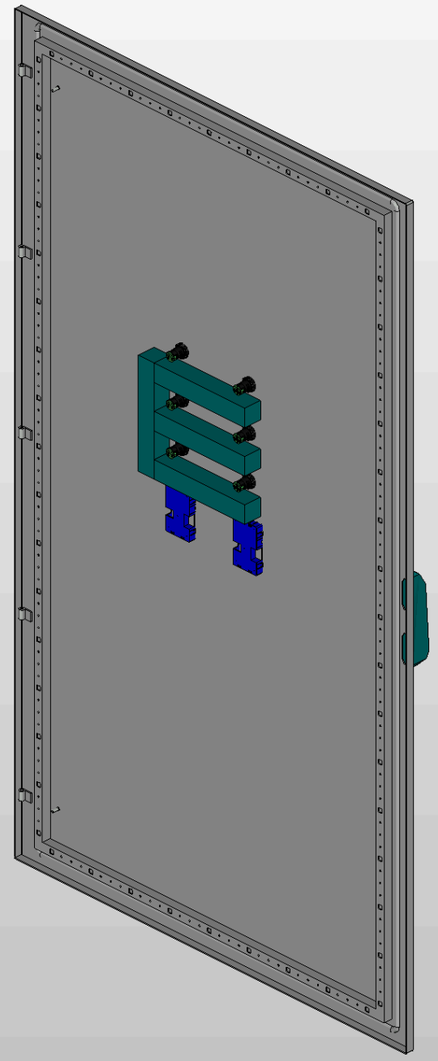


Подп. и дата


Инв. № подл.

						Листов
						4
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Копировал

Формат А3

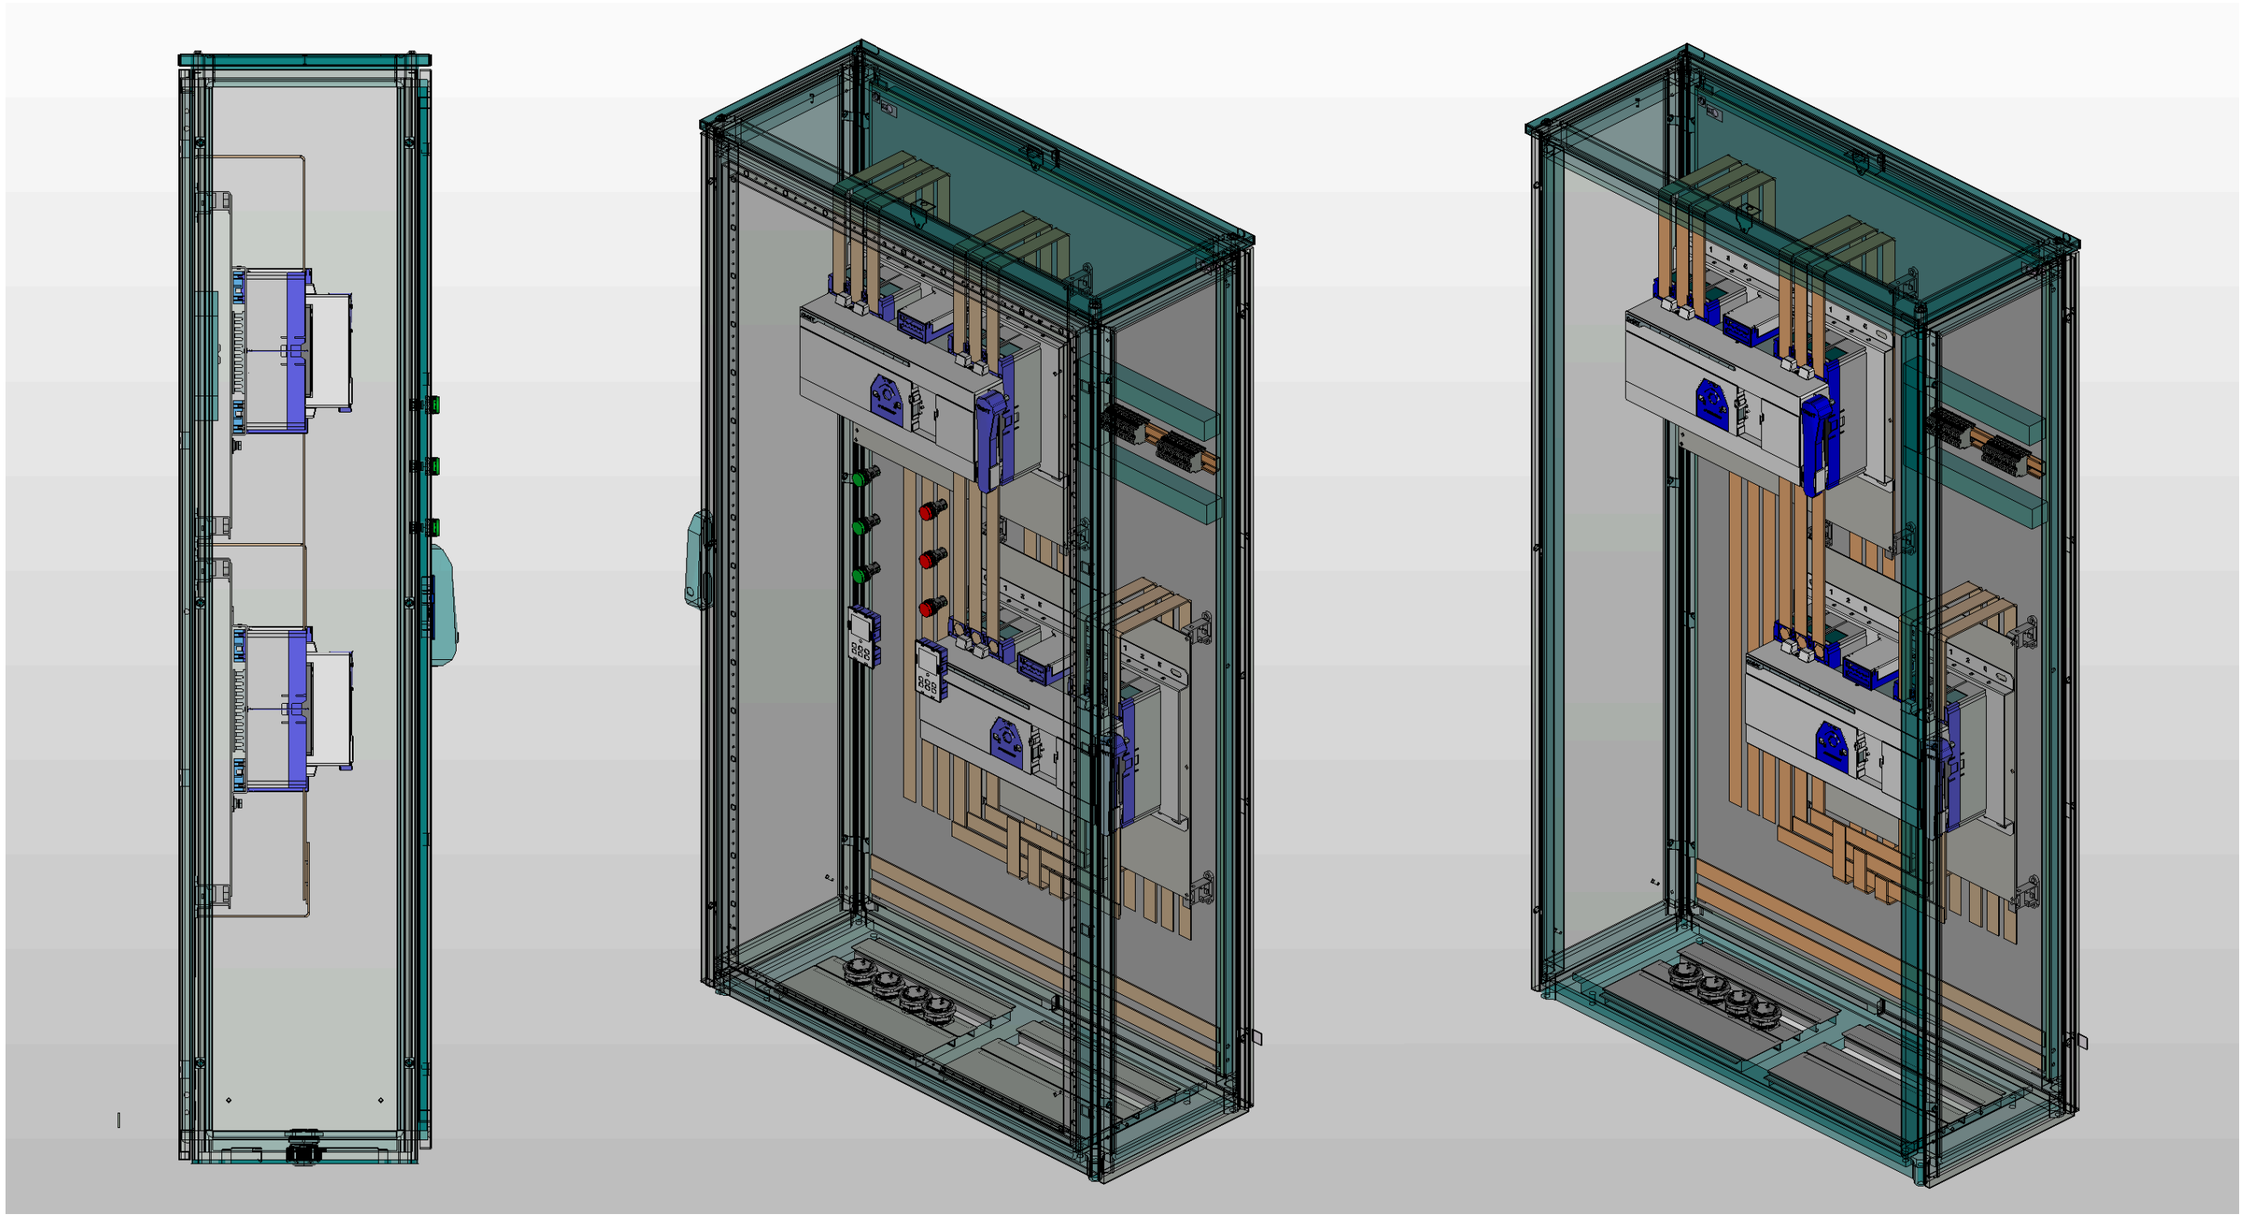

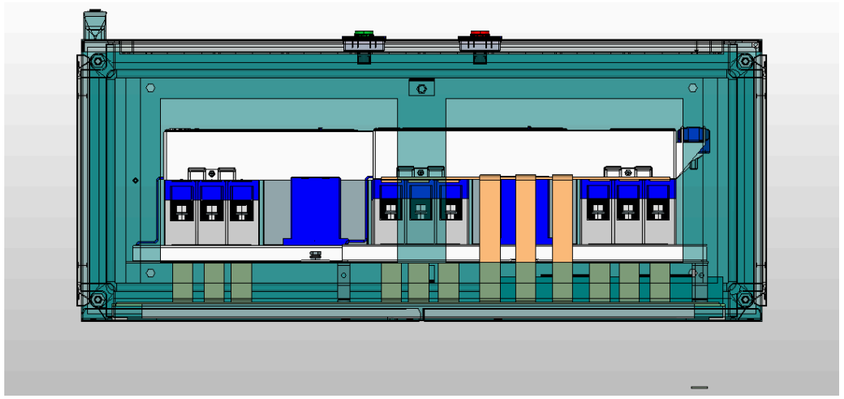


						Листов
						5
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

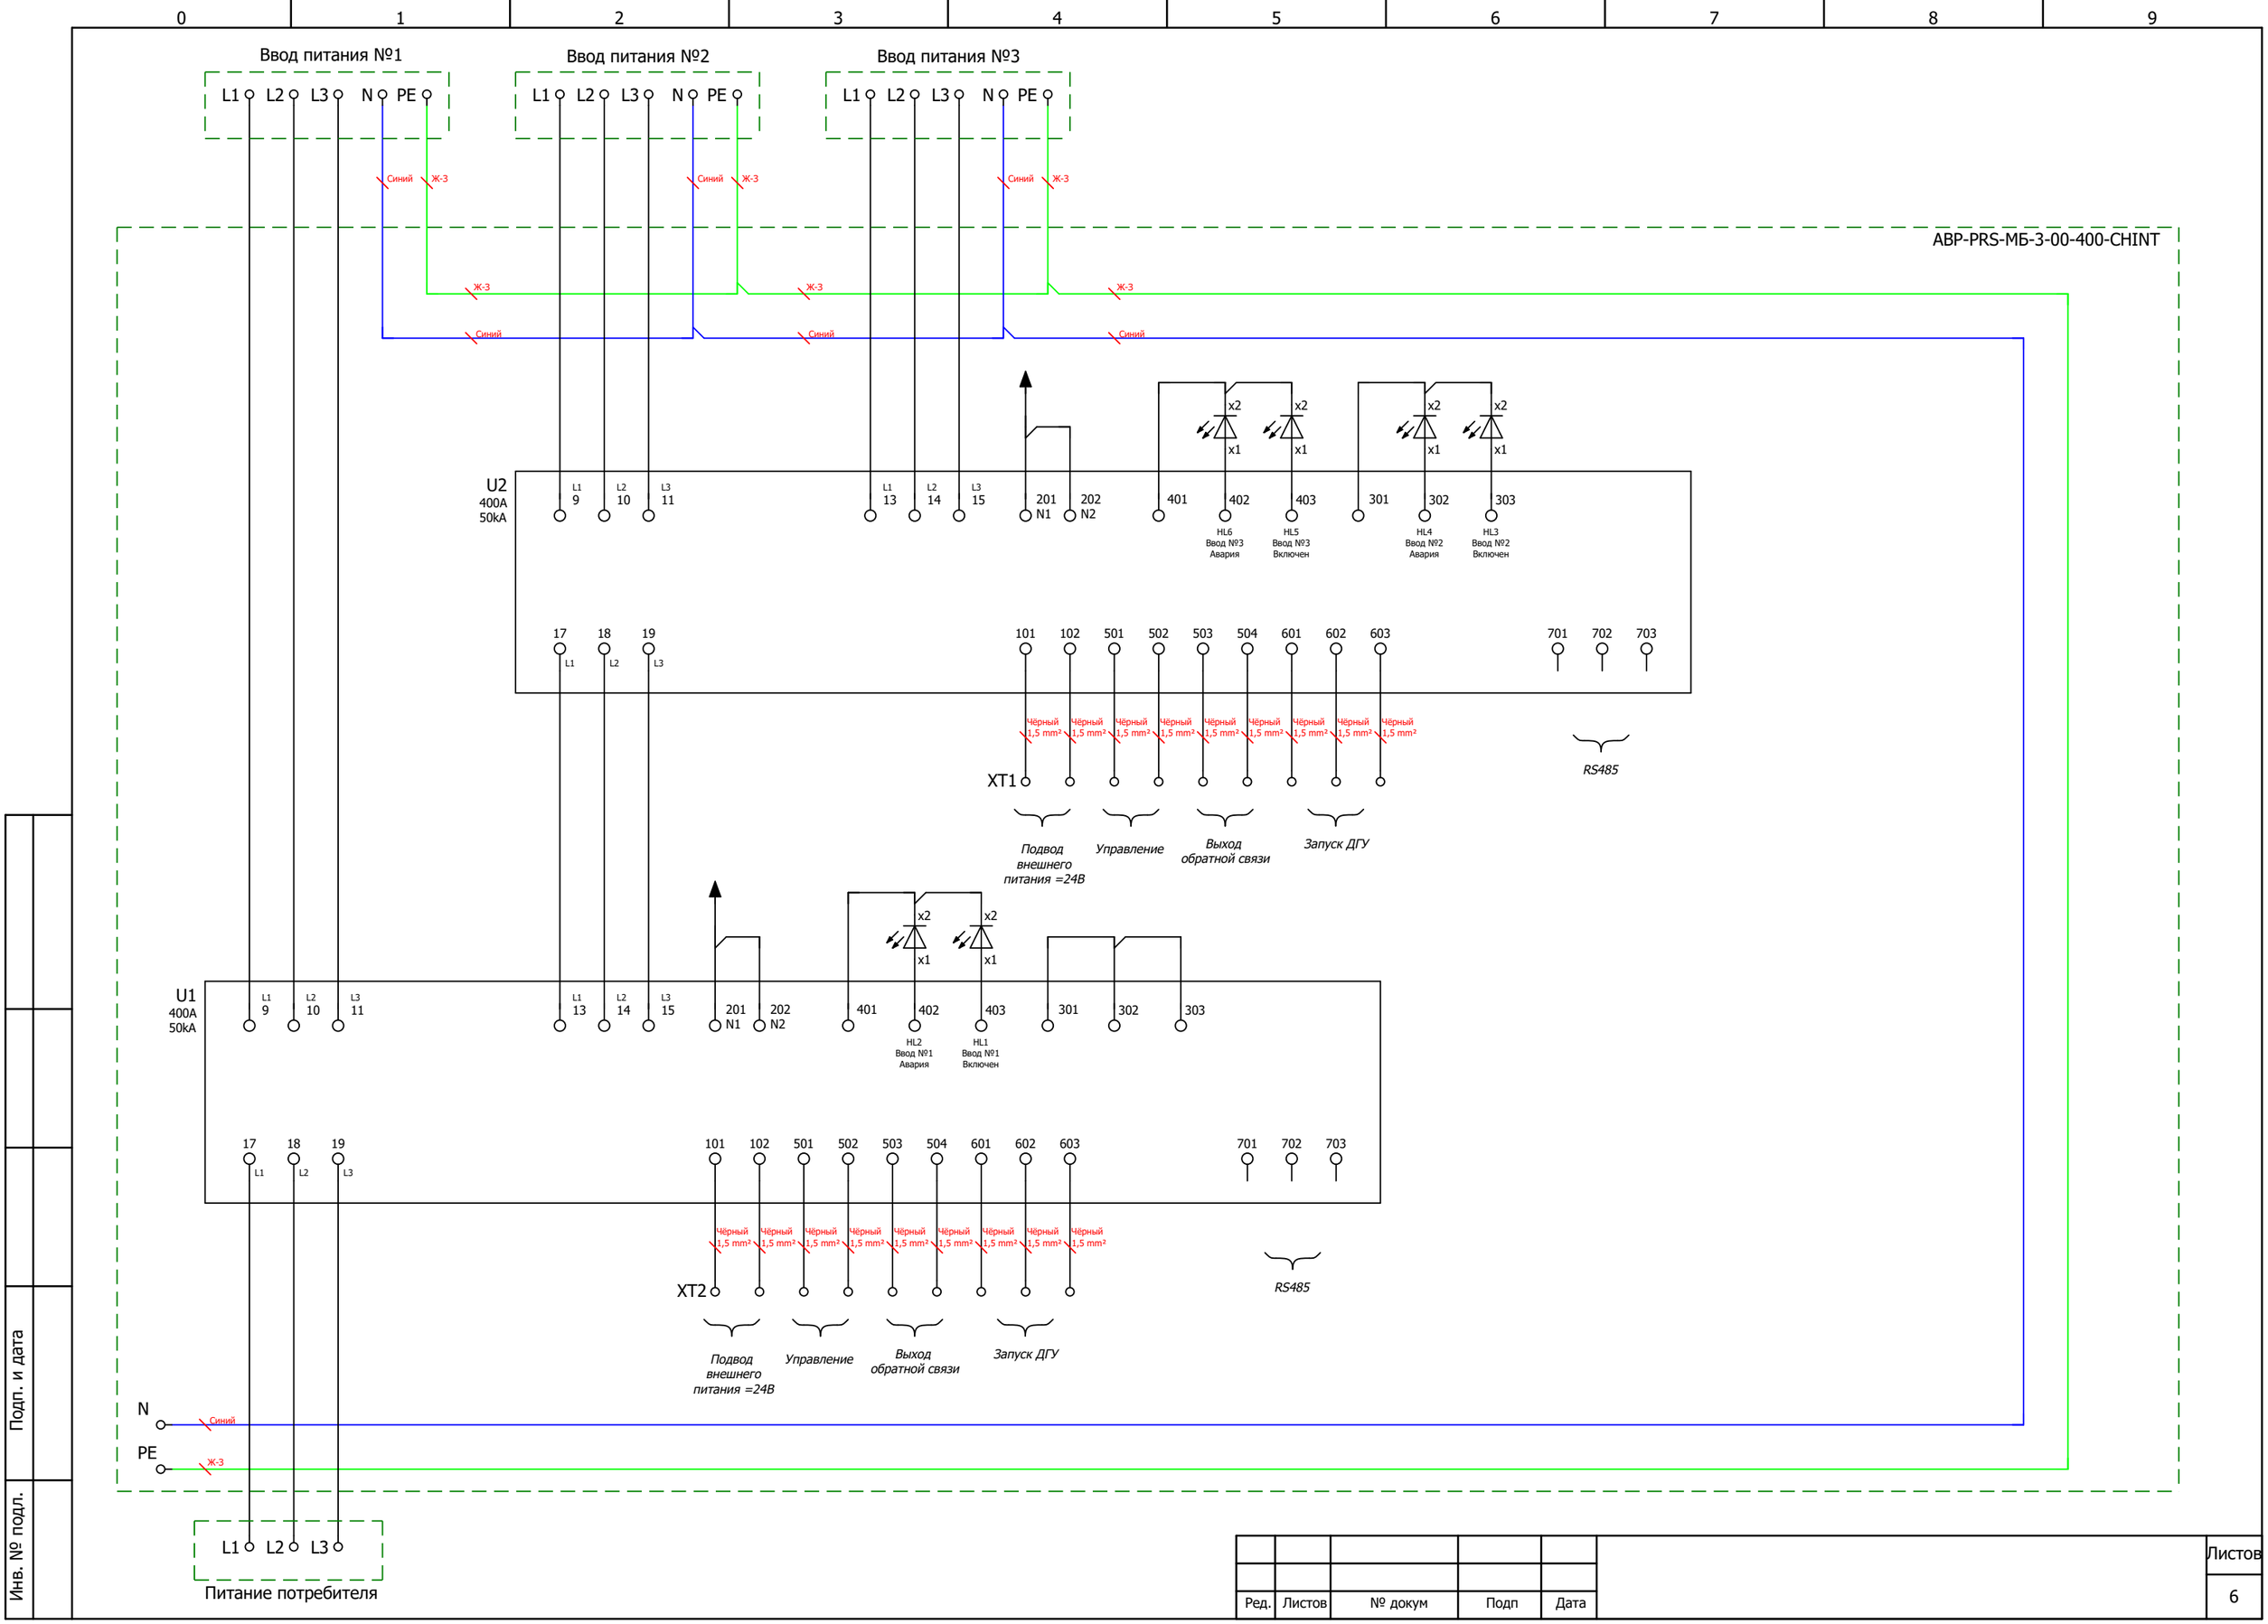

					Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	6

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			U1;U2	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-400S/3B 3P 400A Icn=50 кА	2	
			U1;U2	Дисплей для АВР NXZM-400S/3B	2	
			XT1;XT2	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	18	
			HL1;HL3;HL5	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	3	
			HL2;HL4;HL6	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3	
			B1	Корпус с М/П Размер: 1800x1000x450 мм (ВхШхГ)	1	
			B2	Держатель основания	6	
			CH1;CH2	Перфокороб, 40 X 40 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	7	м
			DIN1	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	1	
			PG2	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм	4	
			SH1;SH2	Основание для крепления устройства АВР 600x600mm	2	
			W1...W6	Шина медная 4x30(1=467A, 2=698A, 3=898A) 1м=1,07кг	50	м

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов 7

Формат А4