

Общество с ограниченной ответственностью "ПИРИС"
(ООО "ПИРИС" ИНН:9703180145)

PIRIS

Конструкторская документация

Вводно-распределительное устройство 40 А,
два ввода с секционным выключателем без
секции распределения

ВРУ-PRS-ABP-A-2-00-C-40-CHINT




www.piris.ru

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	ГЧ. Габаритный чертеж
4	ЭМСЕ. Электронная модель сборочной единицы. Лист 1
5	ЭМСЕ. Электронная модель сборочной единицы. Лист 2
6	ЭМСЕ. Электронная модель сборочной единицы. Лист 3
7	ЭЭ. Схема силовая
8	ЭЭ. Схема мини-АВР питания цепей управления блока АВР
9	ЭЭ. Схема управления АВР и индикации
10	Групповая спецификация компонентов
11	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл	Проф	Т.контр	Рук	Н.контр	Утв	Лист	Лист	Листов
											2	11
												

Инв. № подл.	Подп. и дата

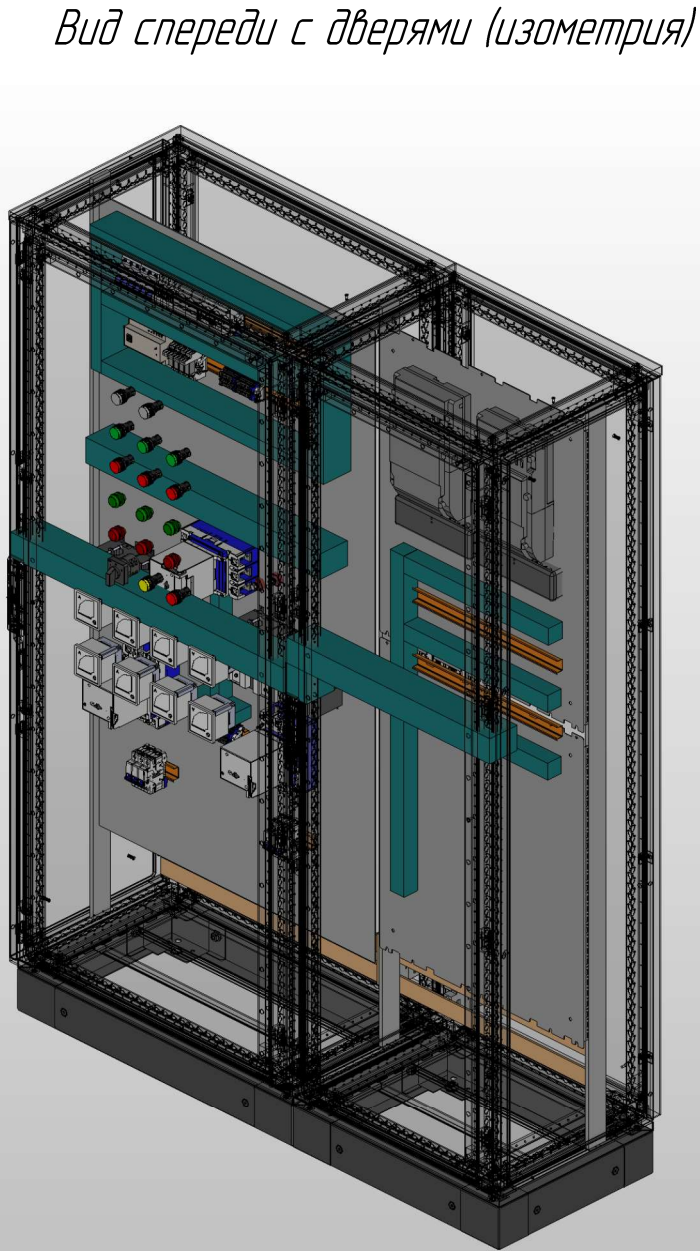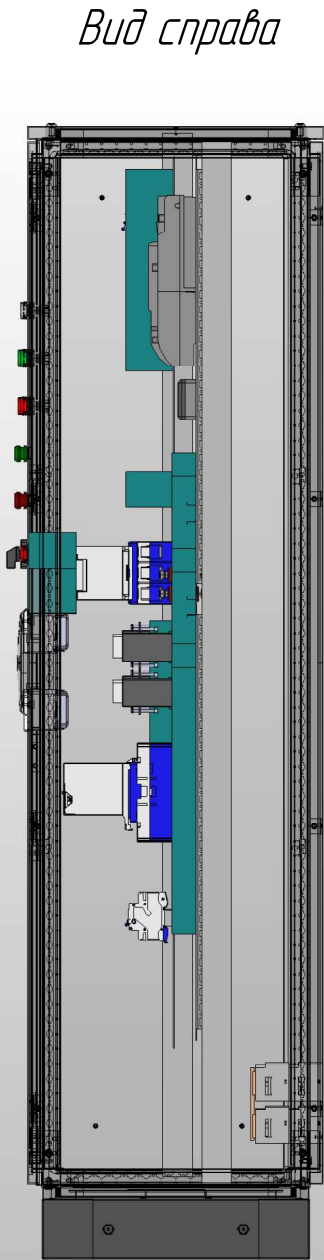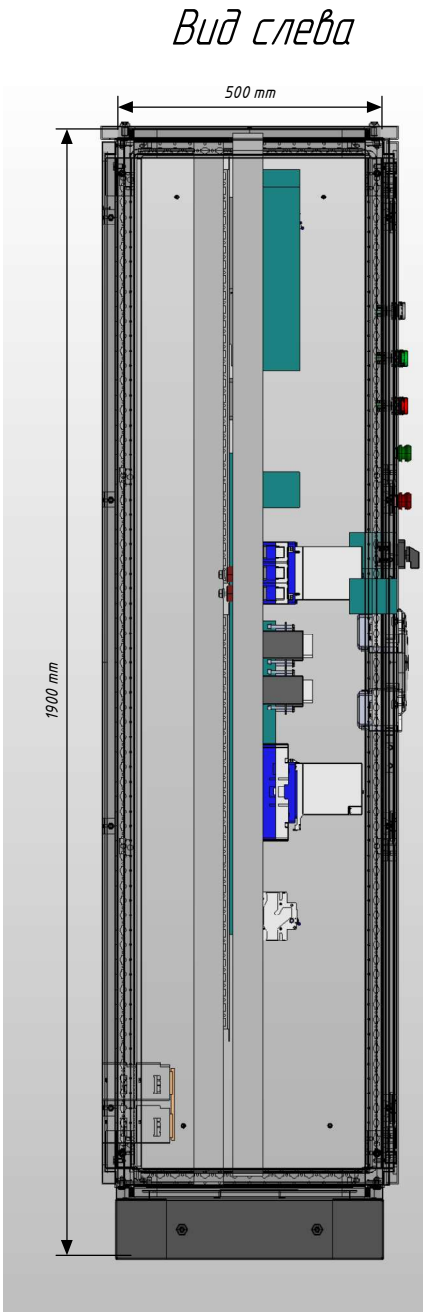


Примечание:
 1. Предусмотрен вход и вывод кабеля снизу.
 2. Тип системы заземления учесть из ОЛ.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Лист
					4

Вид спереди без дверей и с дверями (изометрия)


Дверь вид сзади (изометрия)

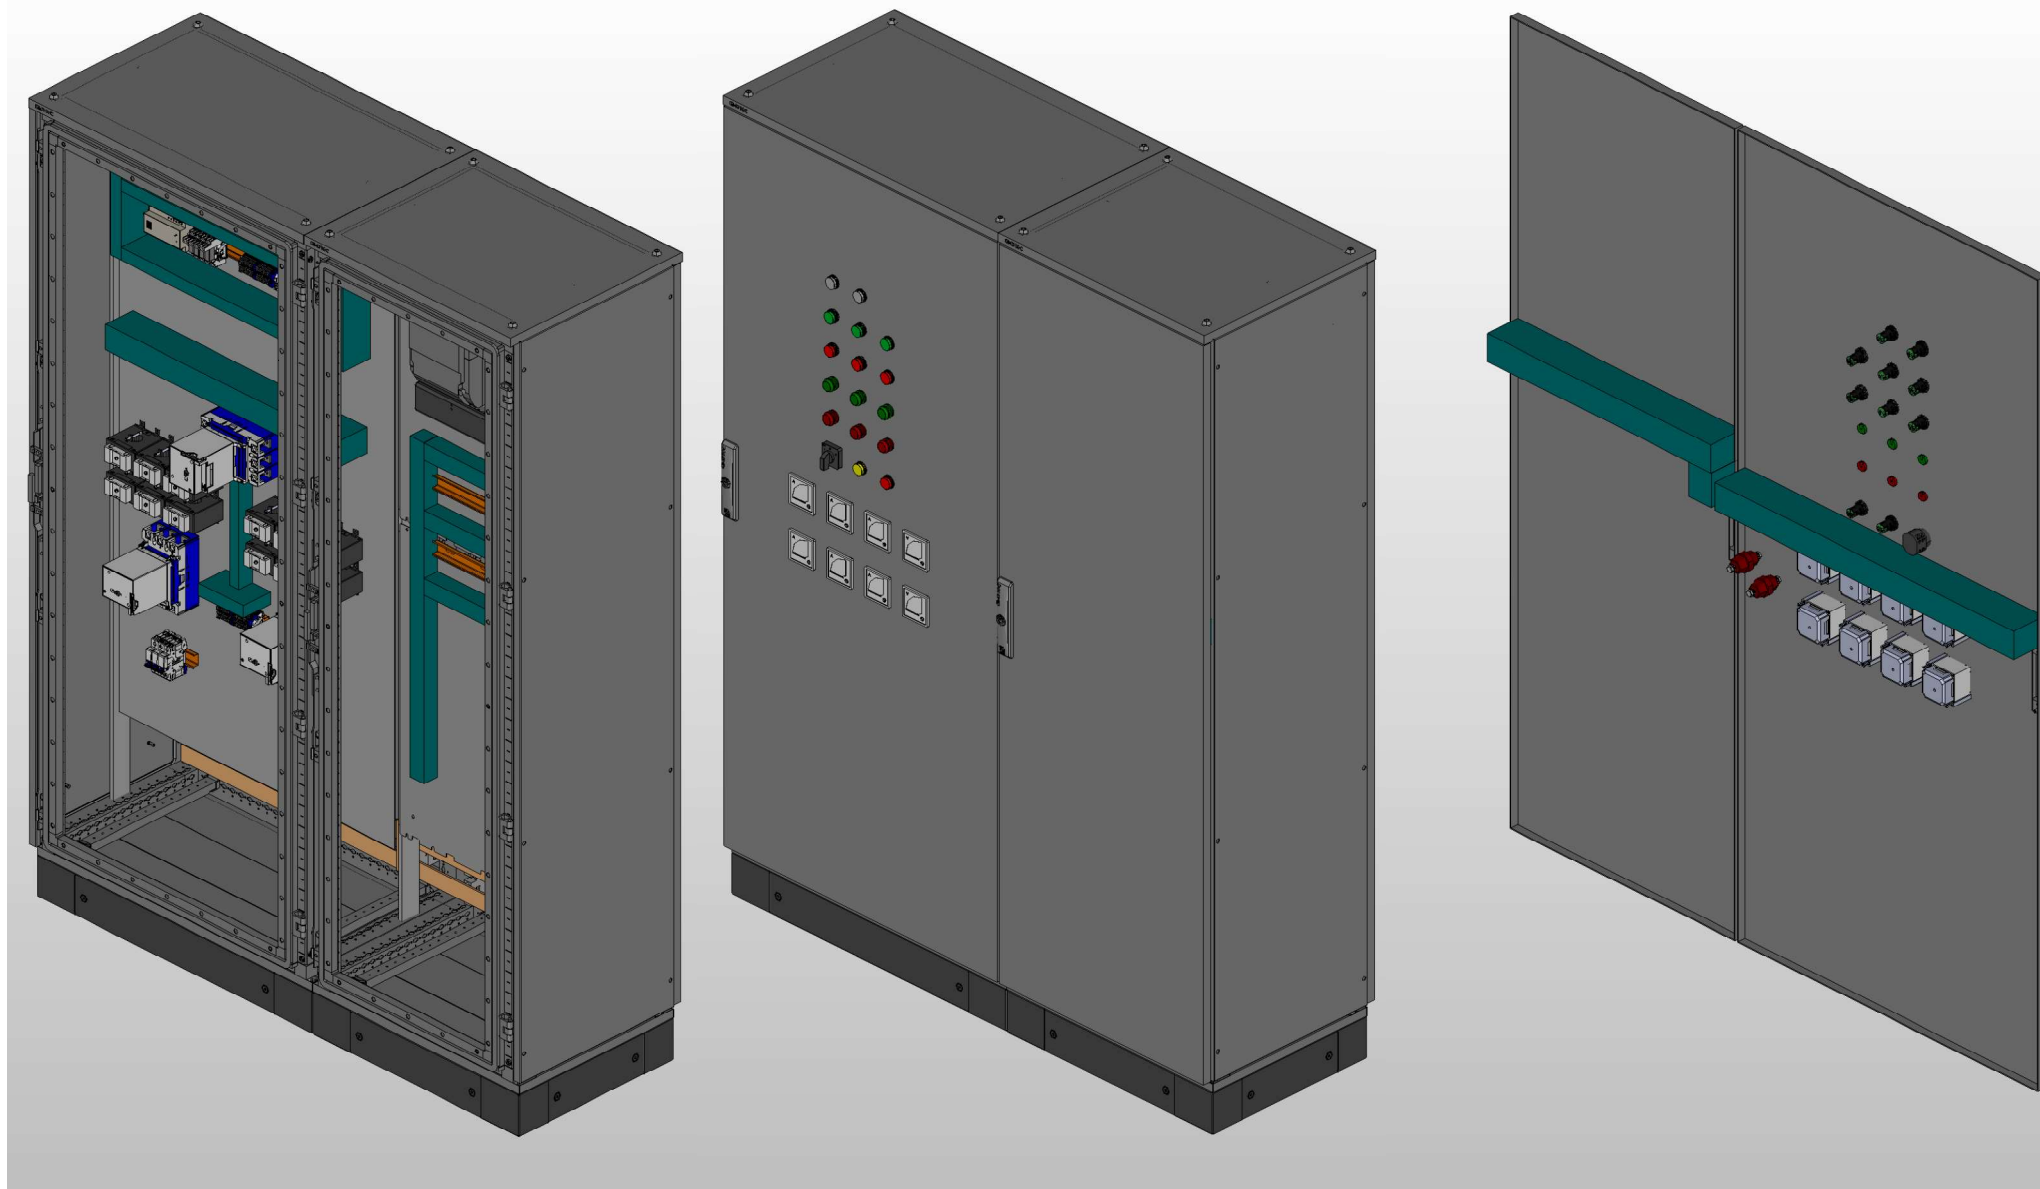

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Лист
					5

Вид спереди без дверей (изометрия)

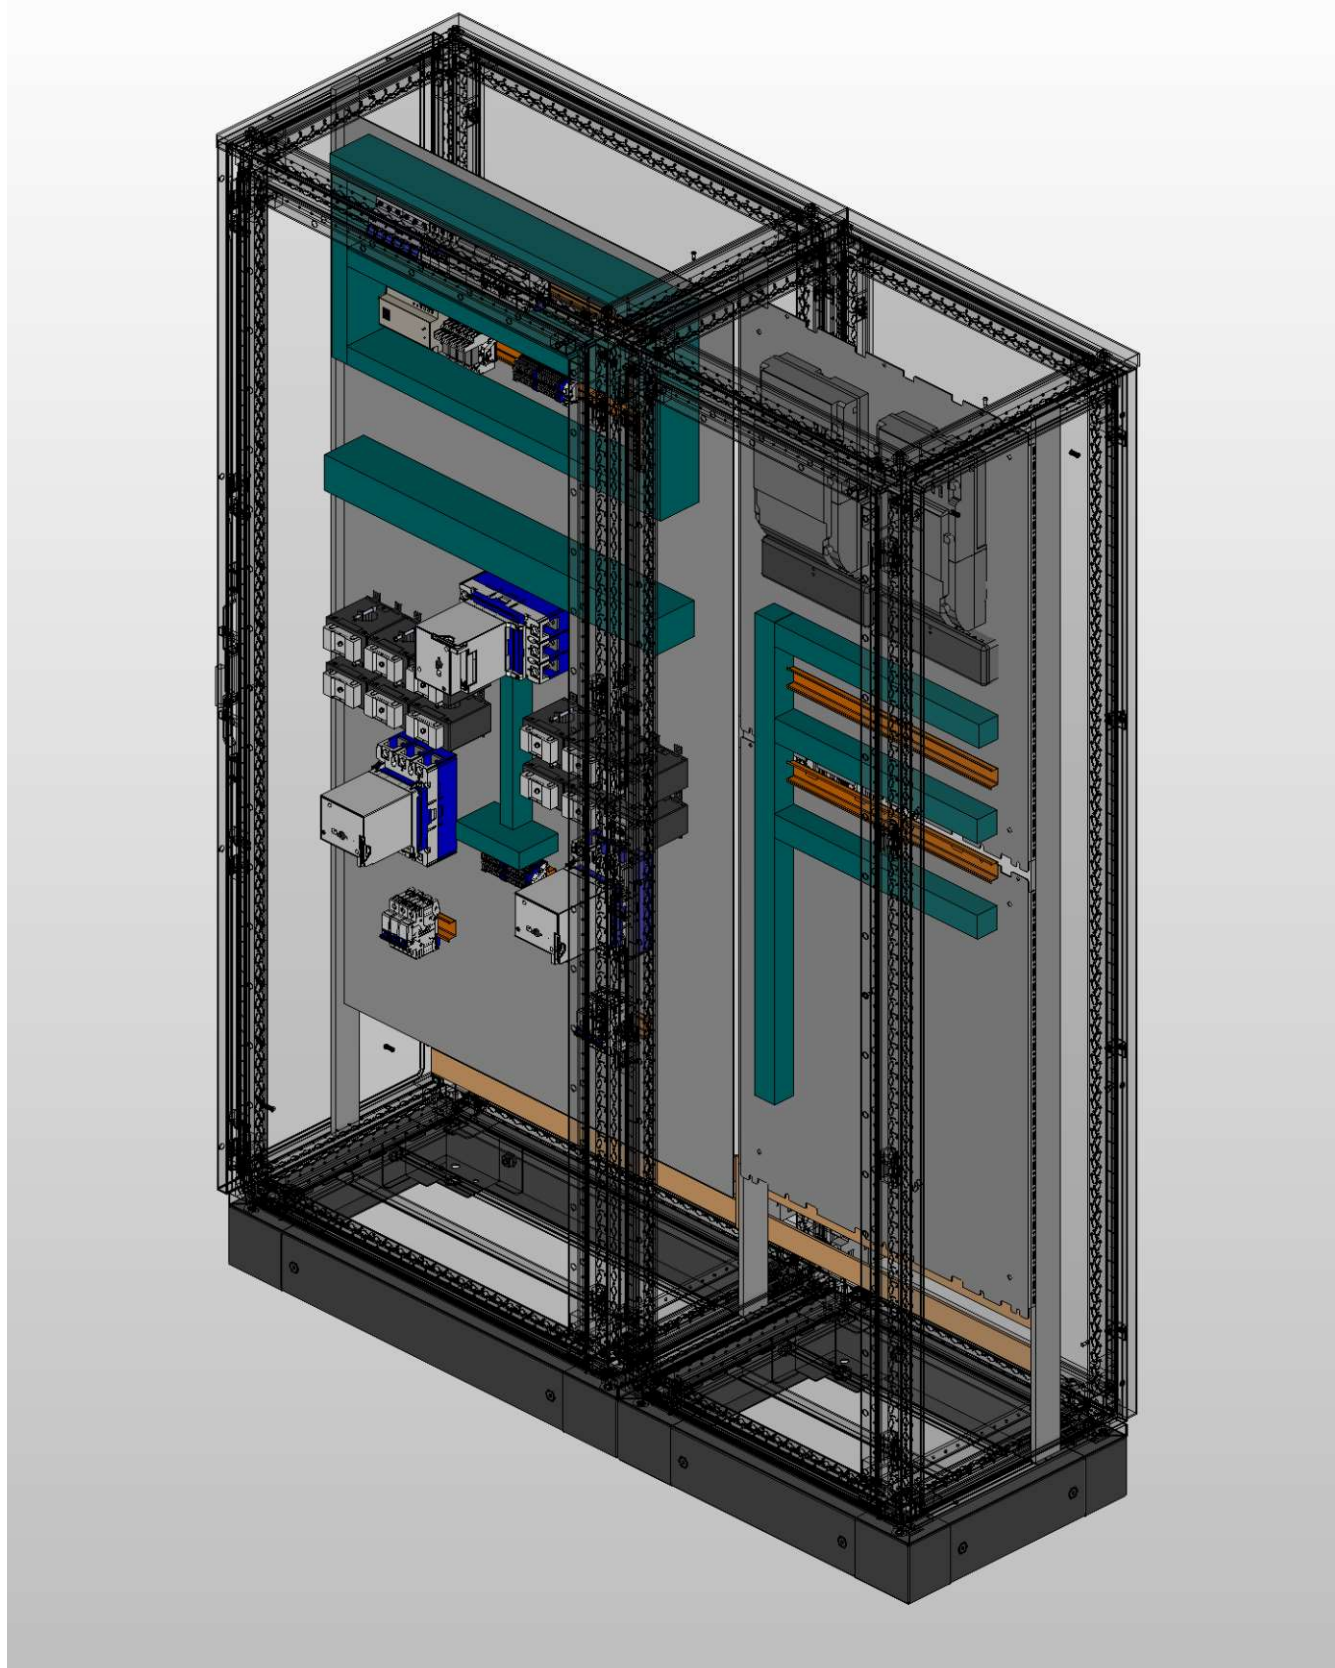

Инв. № подл.	Подп. и дата			
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

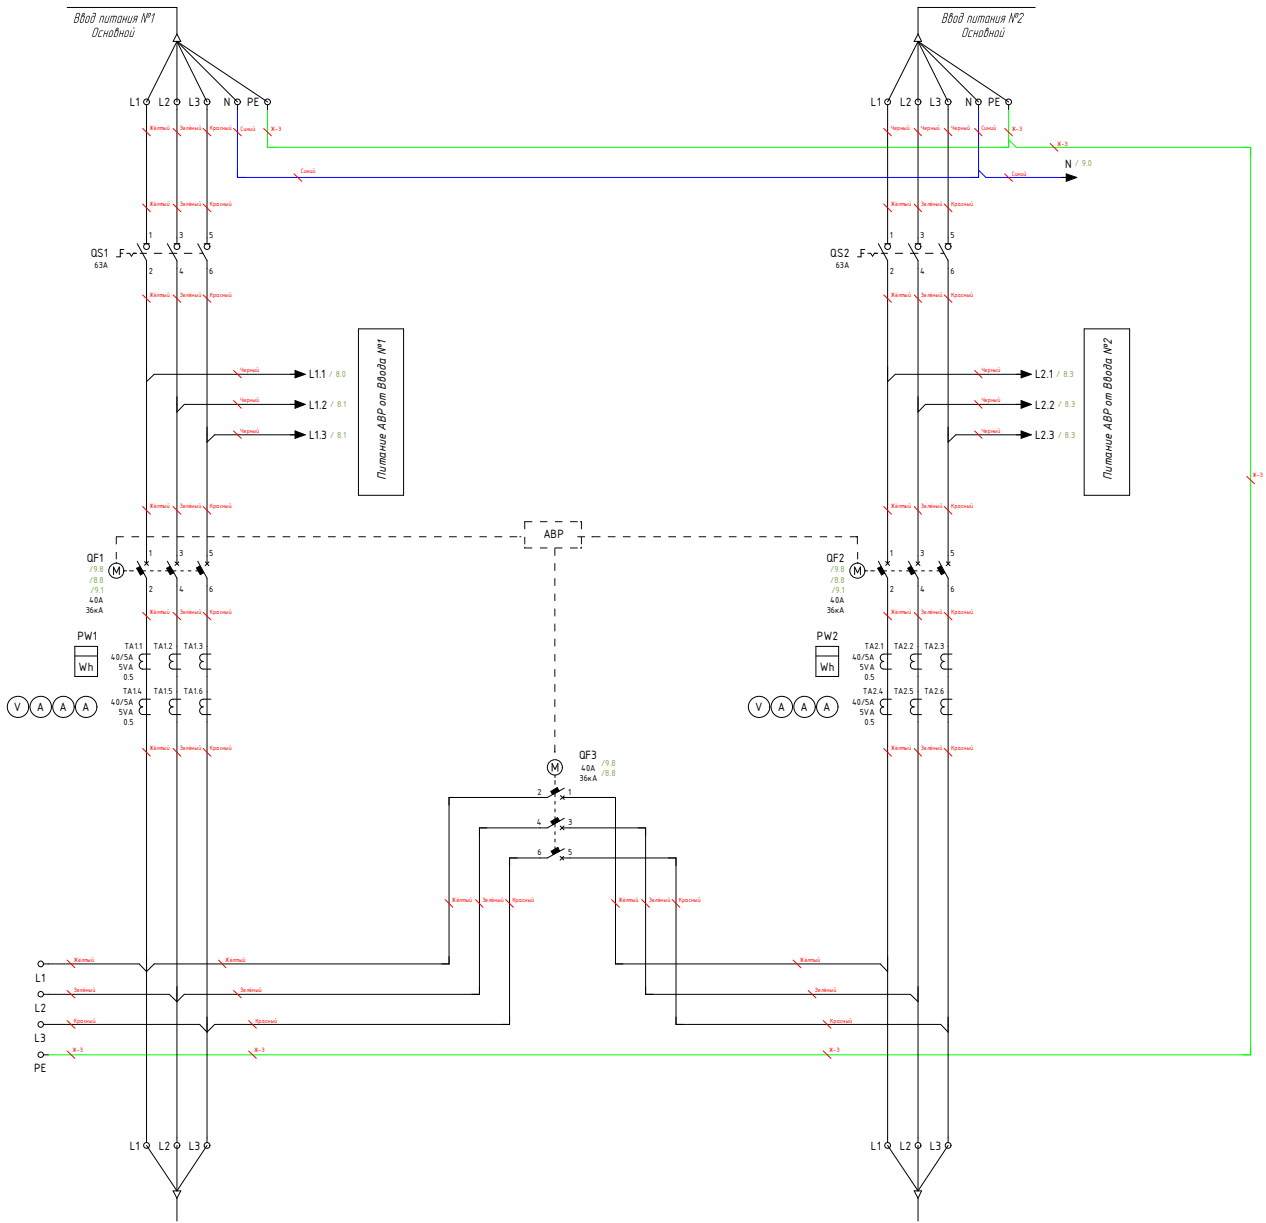




*Схема мини-АВР питания цепей управления блока АВР.
Размножение контактов состояния вводных и секционного
автоматических выключателей.*

Формат		Зона	Поз.	Обозначение			Наименование			Кол	Примечание					
				A1			П/К Rievetech PR-18AC-R			1						
				DIN1,DIN2			Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15			2						
				KL1..KL4			PCB реле силовое,2 перекл. конт. 8А, 230V AC, 5mm			4						
				KL1..KL4			RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5мм для реле (RT2,RT3,RT4,X1)			4						
				KM1,KM2			Контактор CHINT модульный CHINT NCHB-20/22 20A 2H3+2HO AC220/230B 50Гц (R)			2						
				KV1,KV2			Реле напряжения РНПП-31М-УХ/Л3.1			2						
				N			Шина N "ноль" на DIN-изол ШИН-8х12-14-Д-С			1						
				PW1,PW2			Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3х230/400B, 0,5S,2хRS-485			2						
				PW1,PW2			Коробка испытательная переходная ИК			2						
				QF1..QF3			Автоматический выключатель в литом корпусе CHINT NM8-125S 3P 40A 36kA			3						
				QF1..QF3			Моторный привод M01 CHINT для NM8-125 AC240/DC220B			3						
				QS1,QS2			Выключатель нагрузки модульный CHINT NH4-125 3P 63A			2						
				SF1,SF2			Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 3P 6A 6kA х-ка С			2						
				SF3,SF4			Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P 6A 6kA х-ка С			2						
				SF5			Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P, 4A, хар-ка В, 6kA			1						
				TA11..TA16,TA21..TA26			Трансформатор тока 40/5A 5BA 0,5 40			12						
Подп. и дата				TR1			Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт			11						
				XT4...XT6			Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая			20						
				XT4...XT6			Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя			5						
				AMP1..AMP3			Амперметр аналоговый 347 40/5A 72х72мм			6						
Инб. № дубл				HL1			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая			1						
				HL2,HL3			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая			2						
				HL4,HL6,HL8,HL10			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная			4						
				HL5,HL7,HL9			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая			3						
Взам. инб. №				SA1			Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65			1						
				SB1,SB3,SB5			Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS			3						
				SB2,SB4,SB6			Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS			3						
				VOL TM1,VOL TM2			Вольтметр аналоговый 347 500B 72х72мм			2						
Подп. и дата																
Инб. № подл		Проб									Лист		Лист		Листов	
		Т.контр									10		11			
		Рук														
		Н.контр														
		Учб														

