





Вид без фальш-панели

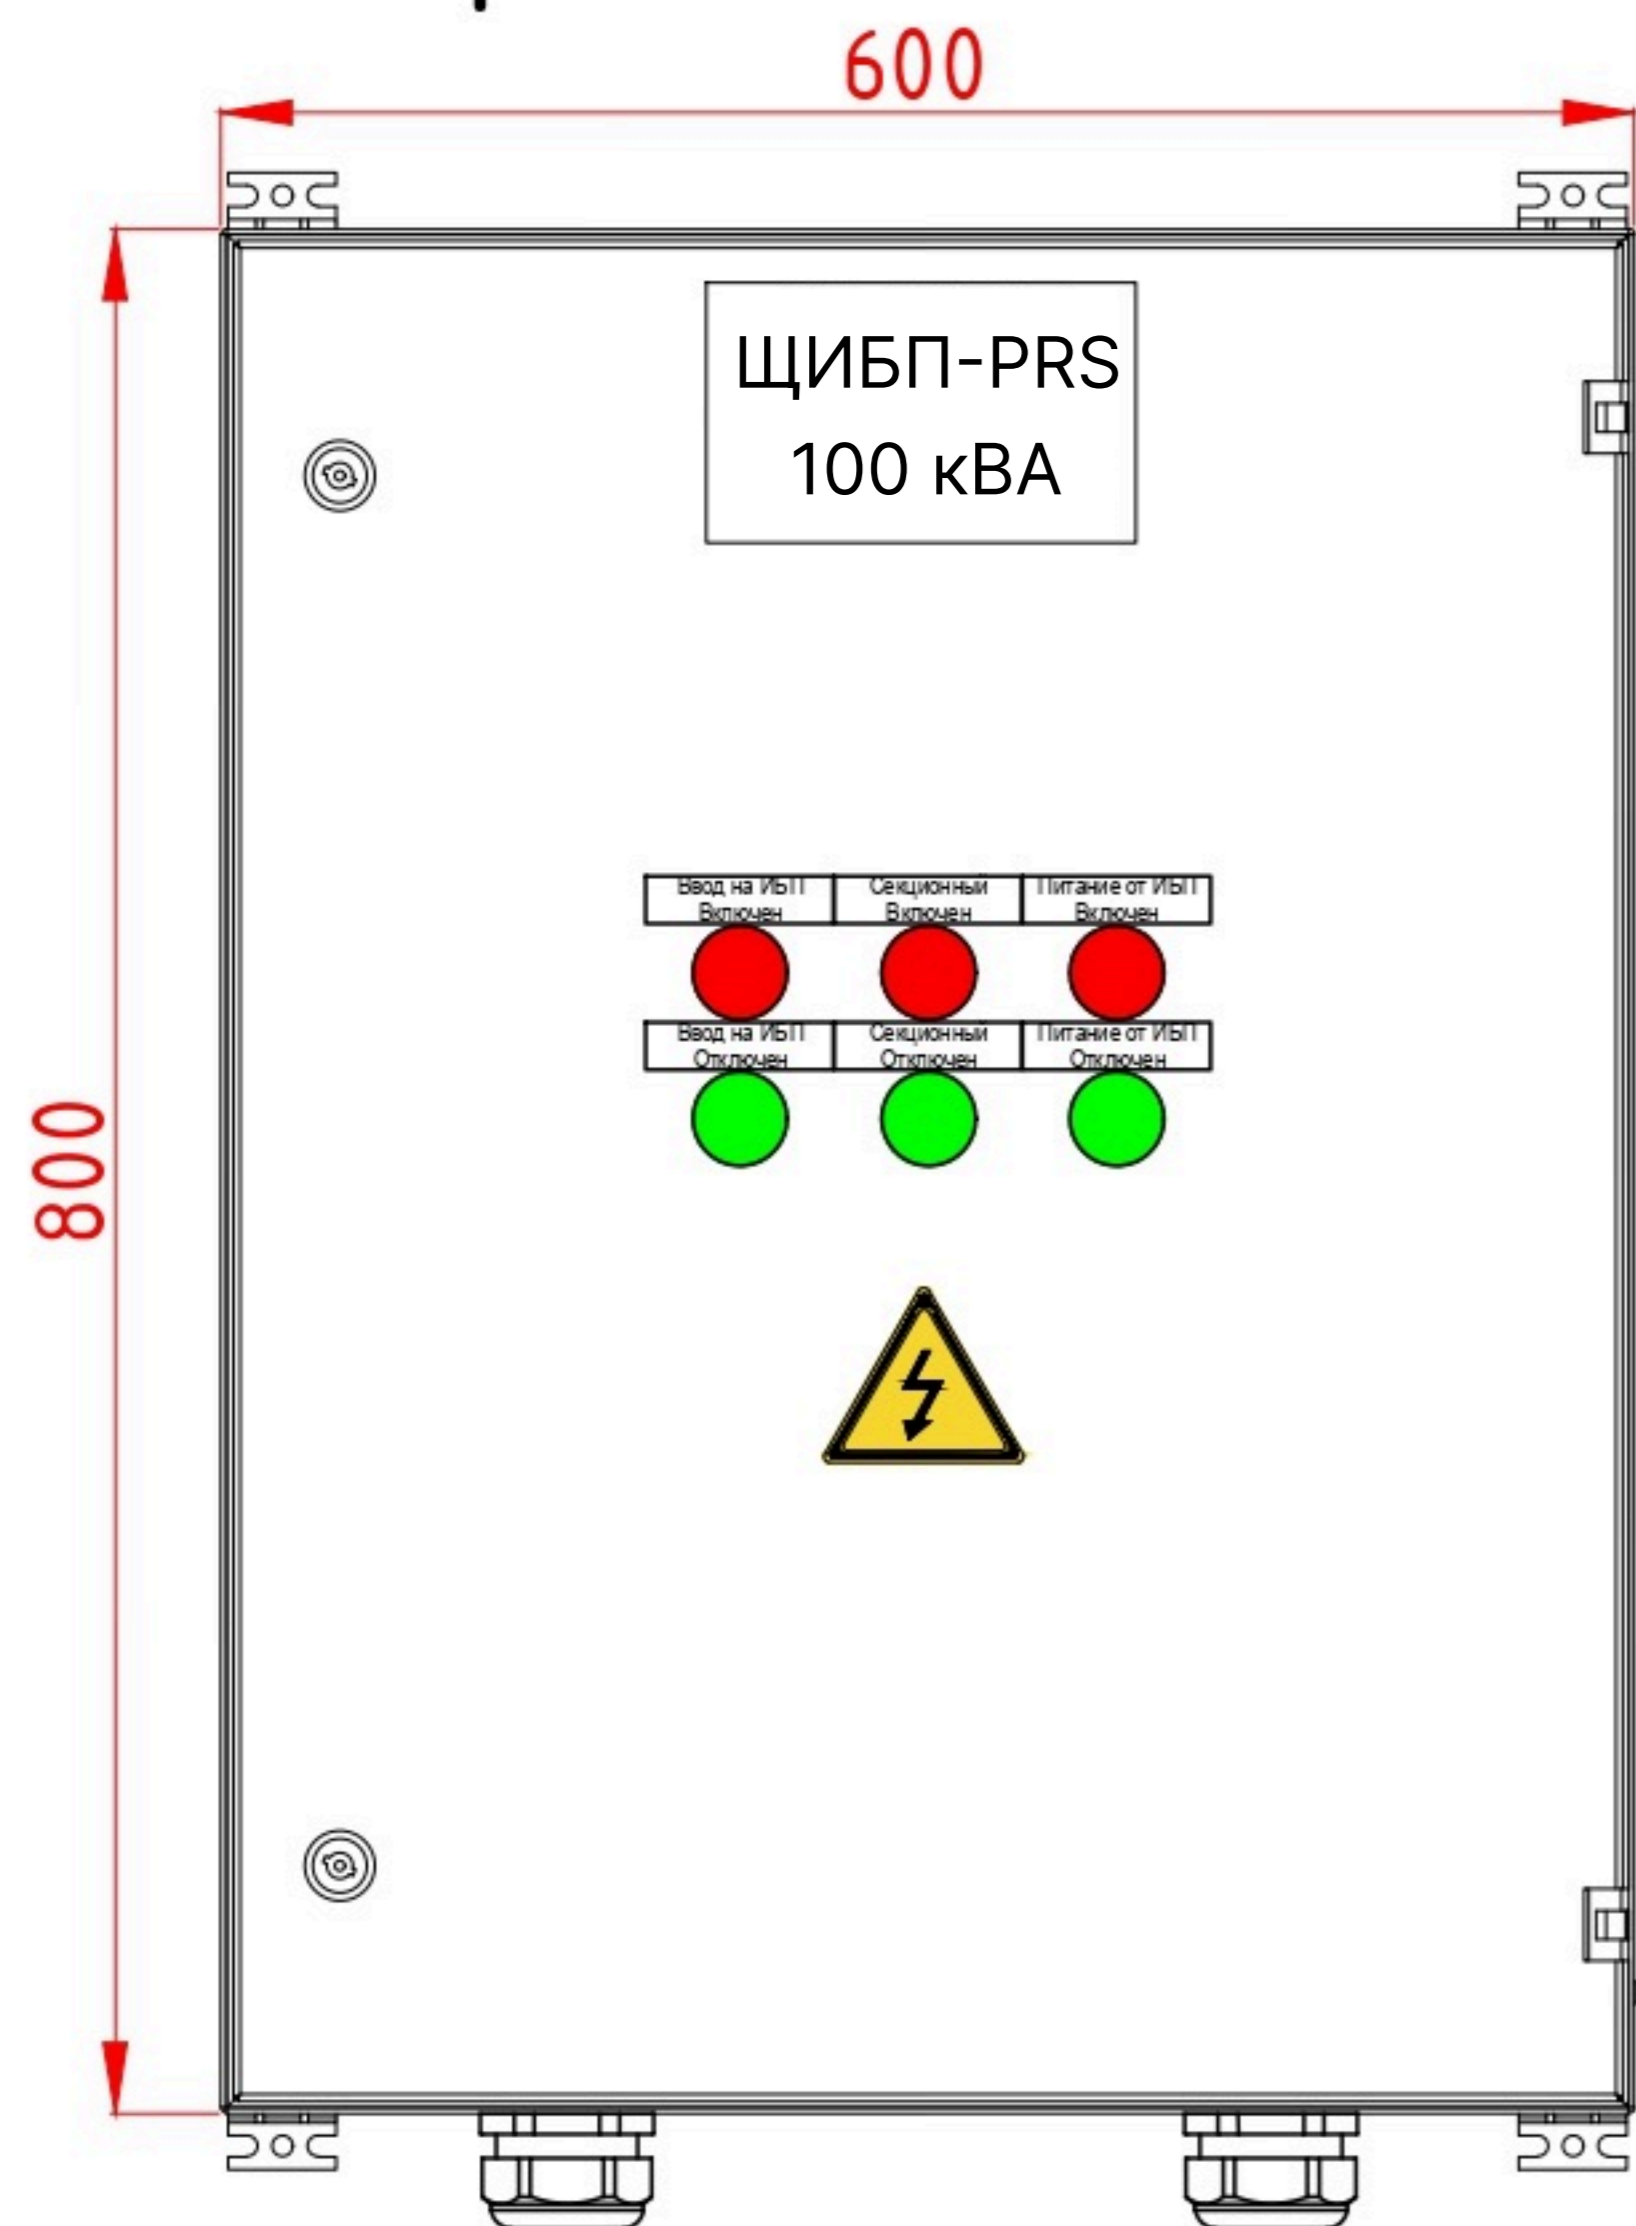

Вид с фальш-панелью

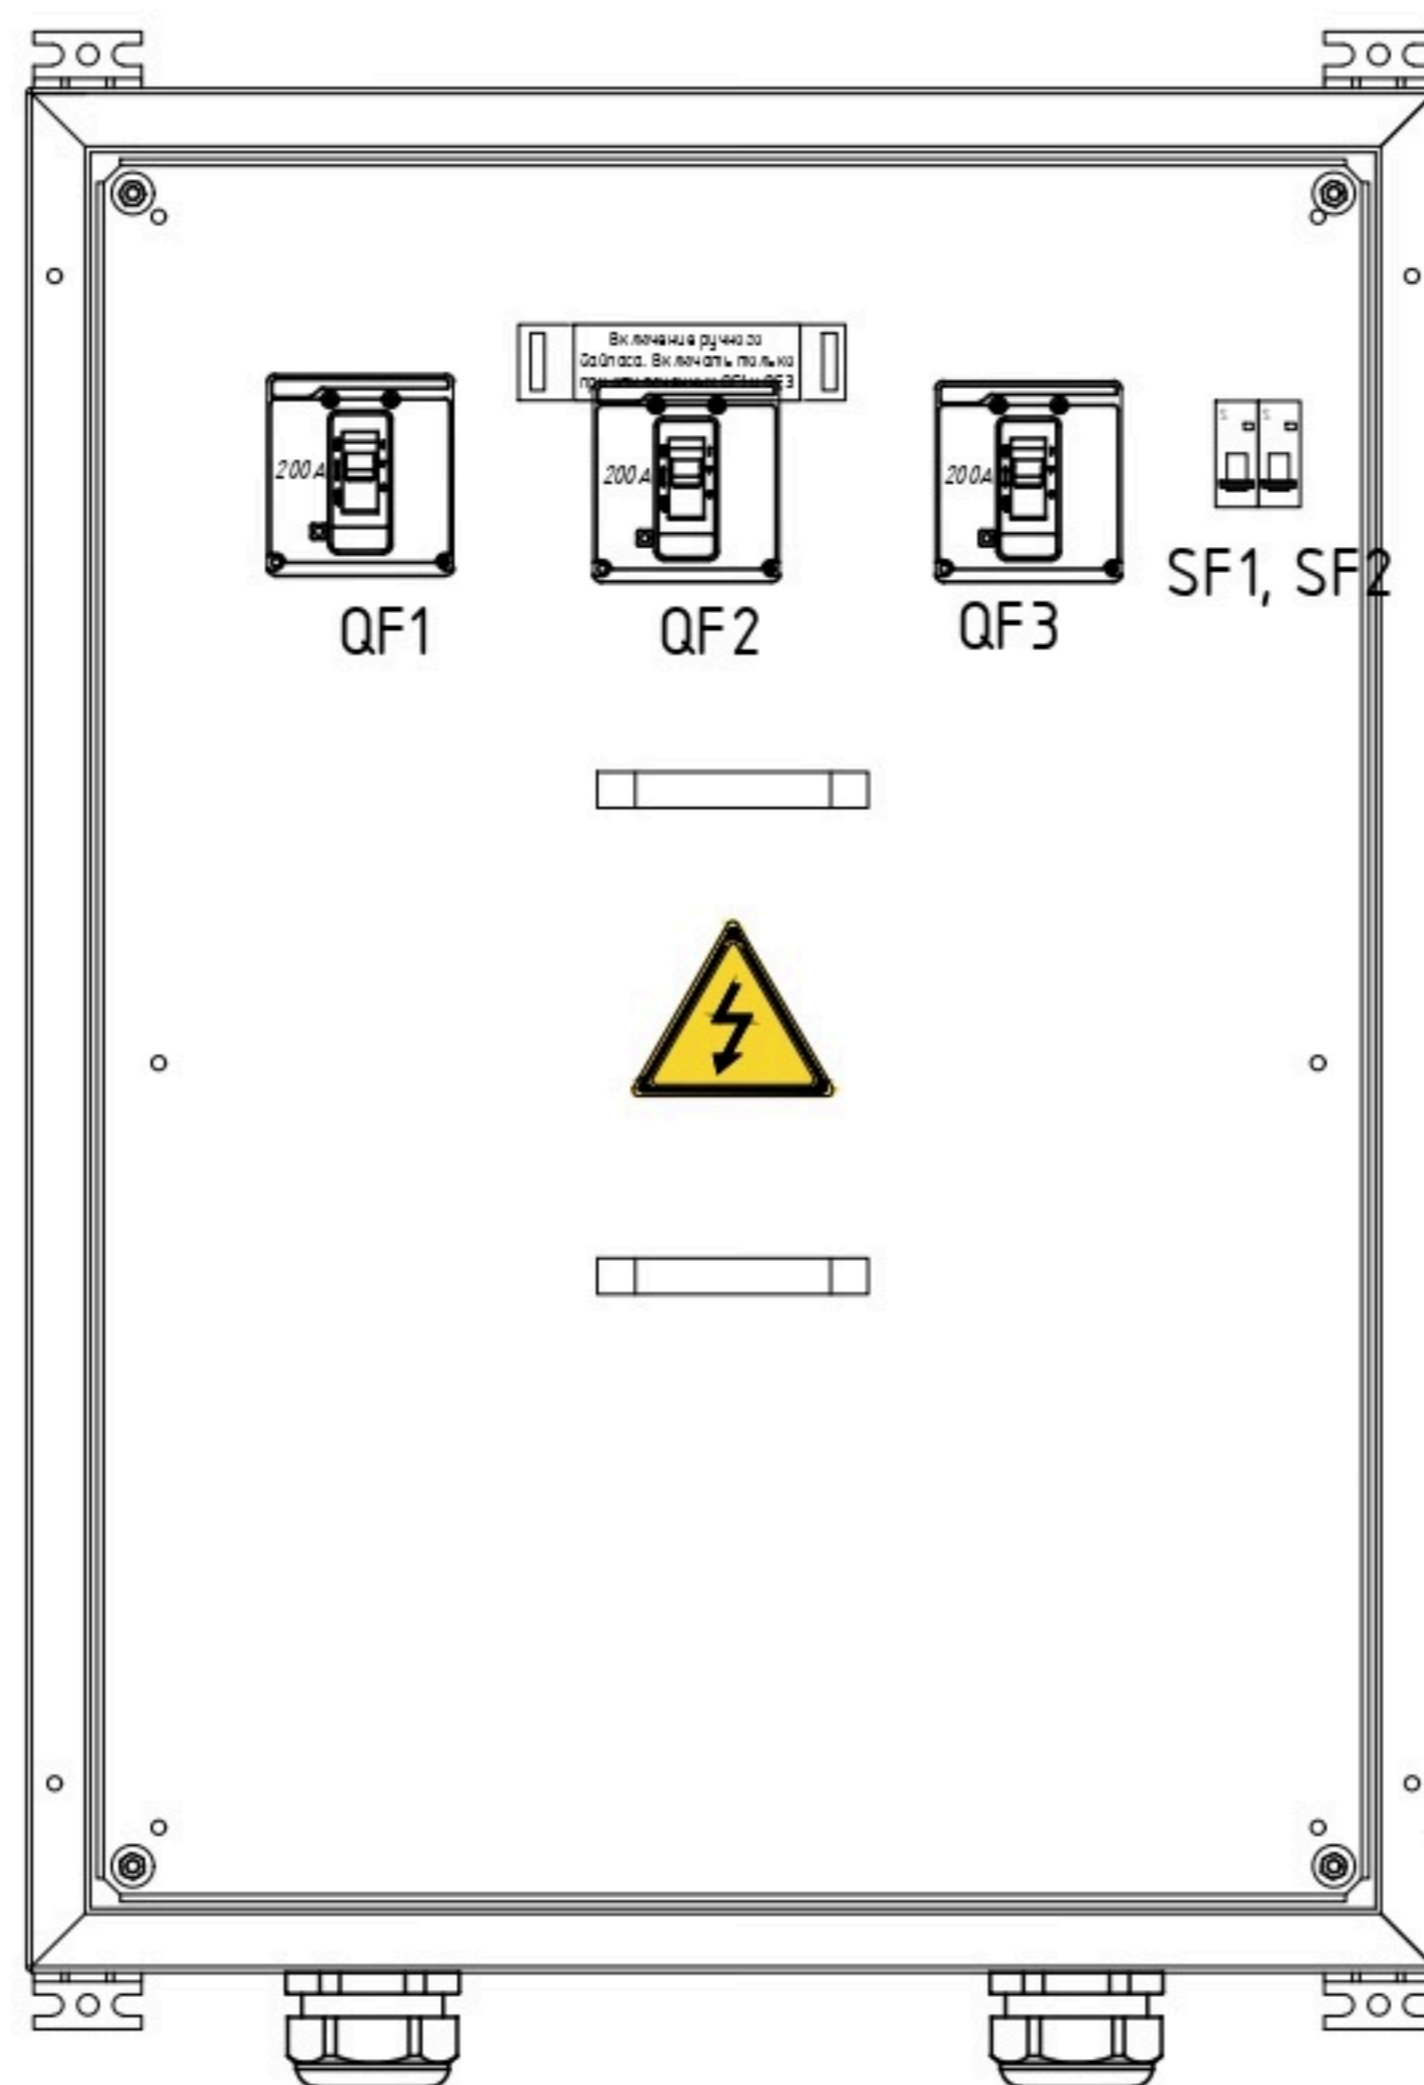

Вид с дверями

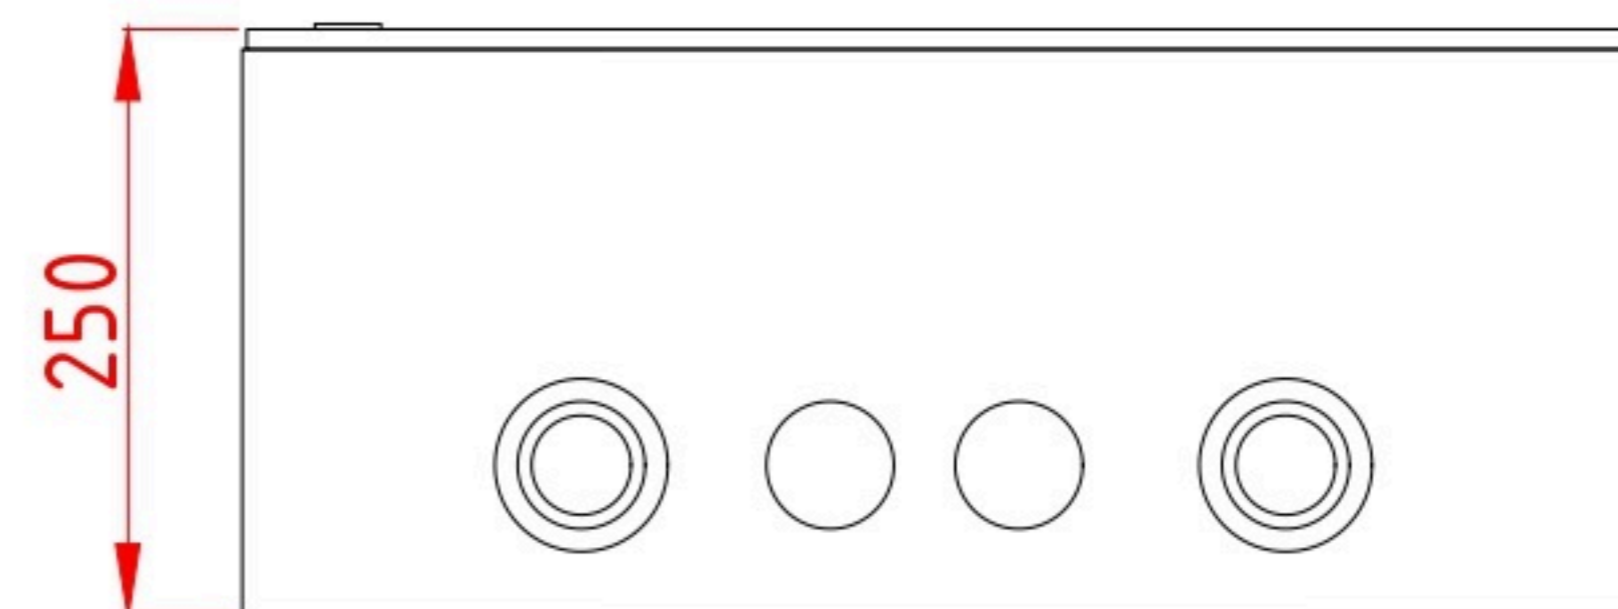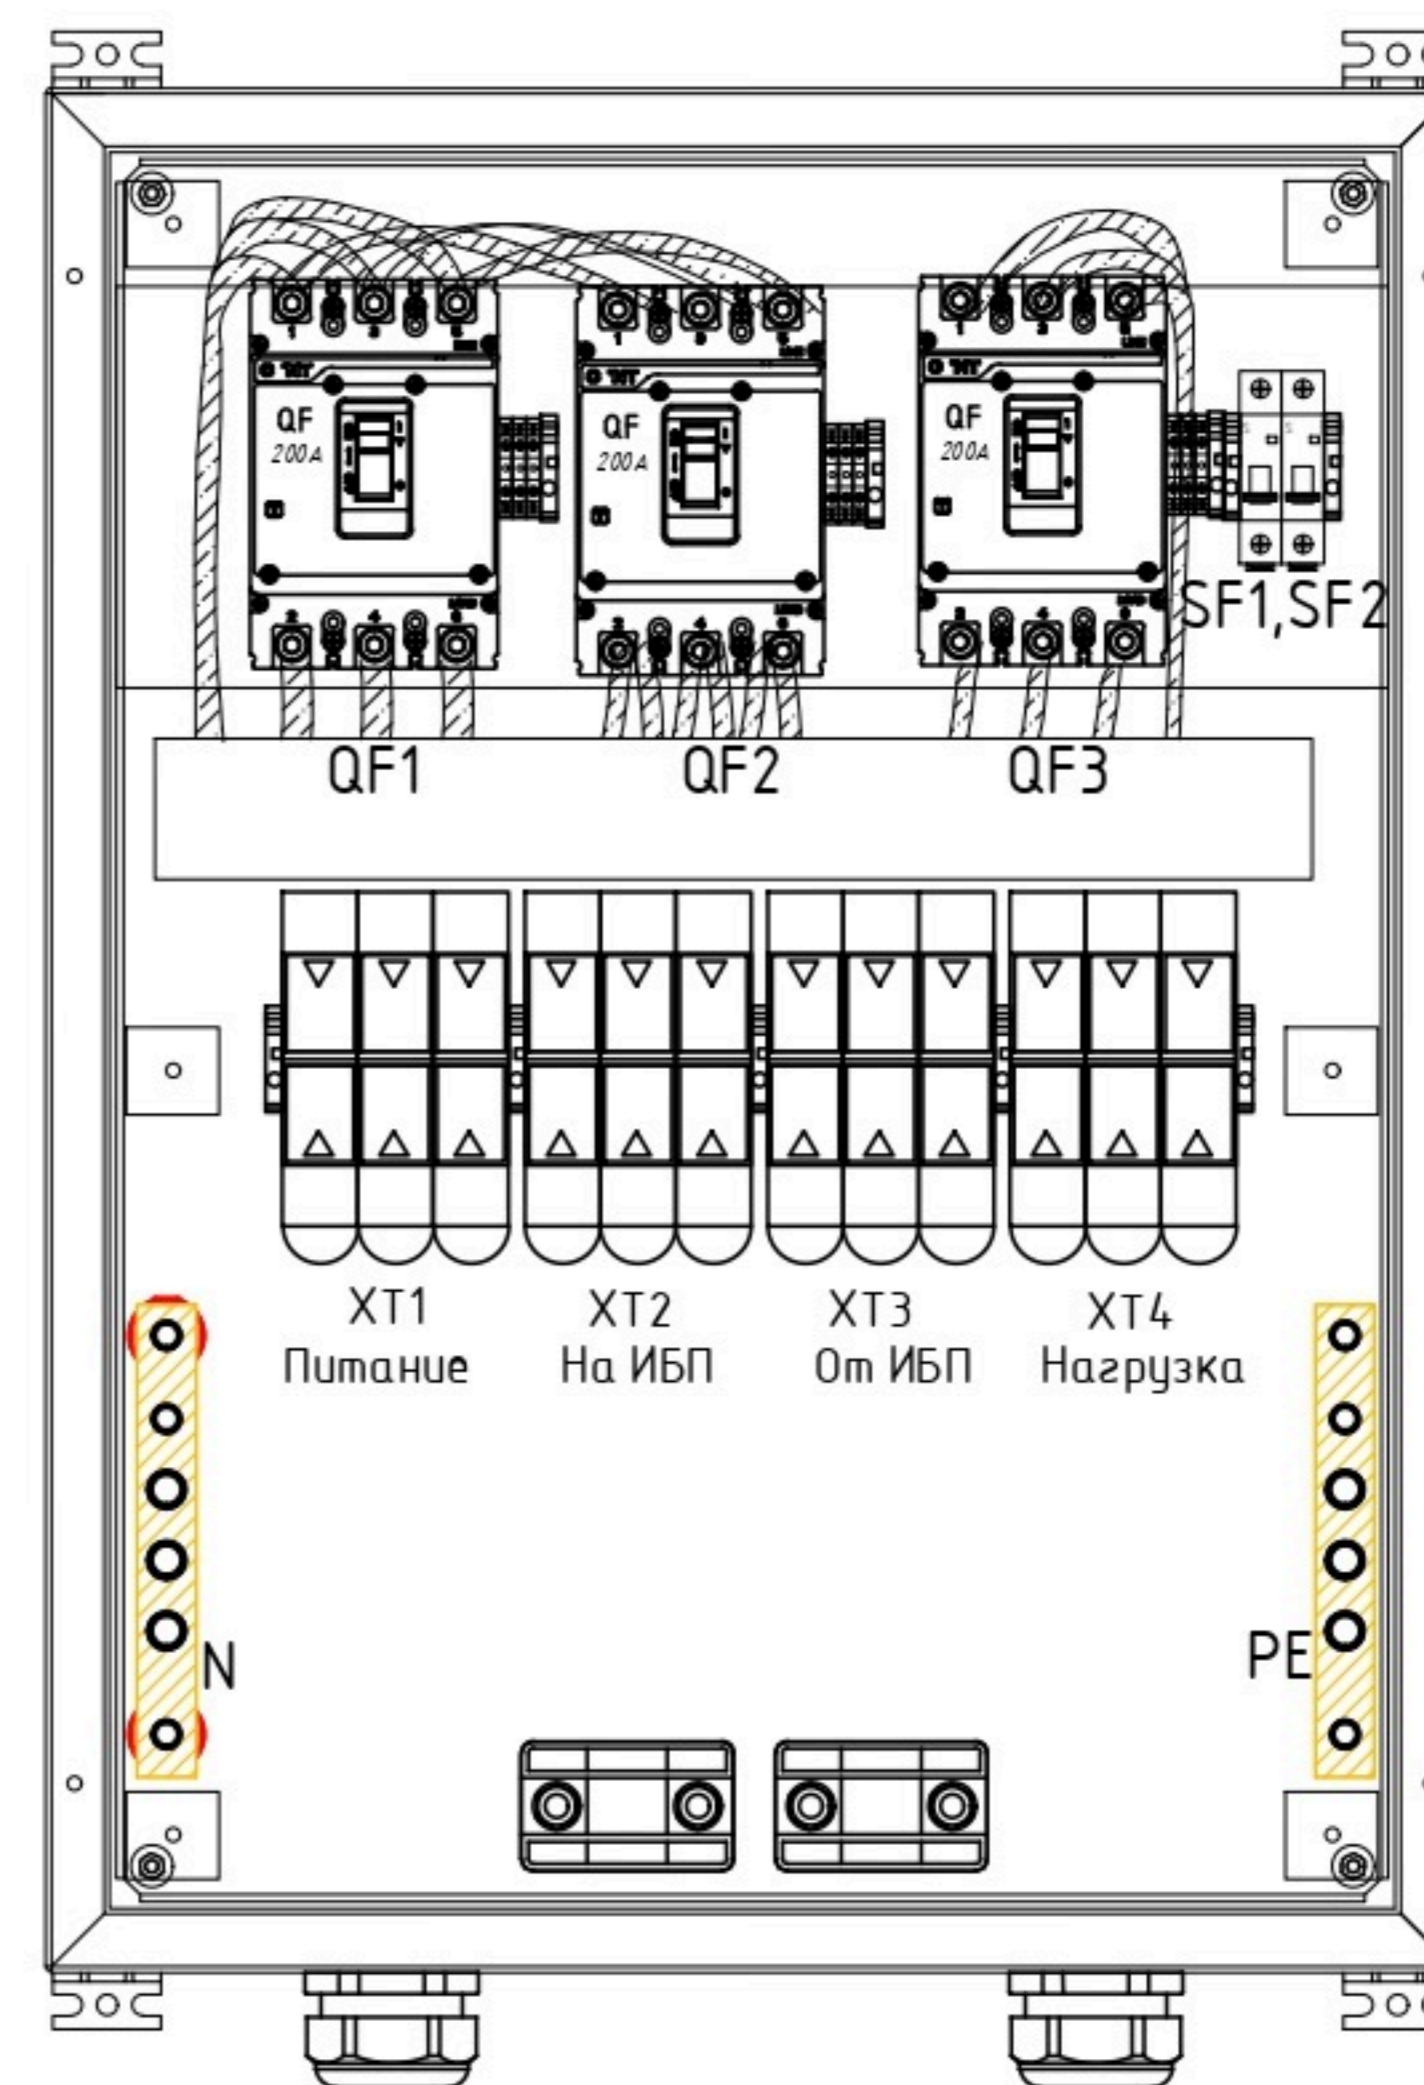

Вес: не более 52кг.

Спецификация оборудования

Обозн.	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
ЩИБП-100кВА	Корпус навесной 800x600x250мм, УЗ, IP31. RAL9005 (черный)	1	
	Фальшпанель-комплект 800-600 для автоматов. RAL9005	1	
QF1	Автоматический выключатель NXM- 250S/ЭР 200А 35кА, с контактом состояния 1CO	1	
QF2, QF3	Автоматический выключатель NXM- 250S/ЭР 200А 35кА, с контактом состояния 1CO	2	
SF1, SF2	Автоматический выключатель 63 1P, 4А 4,5кА х-ка С	2	
HL1G, HL3G, HL5G	Индикатор зеленый ND16-22DS/4 AC230В "Отключено"	3	
HL2R, HL4R, HL6R	Индикатор красный ND16-22DS/4 AC230В "Включено"	3	
XT1, XT4	Клемма проходная 95мм с крышкой, болтовой зажим М8, 232А	6	
XT2, XT3	Клемма проходная 95мм с крышкой, болтовой зажим М8, 232А	6	
	Сальники РГ-48 диаметр проводника 34-44мм IP54 - белый	2	
	Крепление кабельное РКК-25/40 (для кабеля 5x25...5x70)	2	
N, PE	Шина медная 4x30	2	

Изм.	Кол. Уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал						Щит ручного байпаса ЩИБП 100кВА		
Проверил								
Утвердил						Габаритный чертеж		



Пкрв. примен.

Справ. N

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.№ подл.