

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 40 А

ABP-PRS-K-2-1-40-ABB

Контакты			Номенкл.	Опис. и парам.


Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация компонентов


Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата										
Разраб														
Пров										Лит	Лист	Листов		
Т.контр											2	6		
Рук														
Н.контр														
Утв														

Инв. № подл.	Подп. и дата				

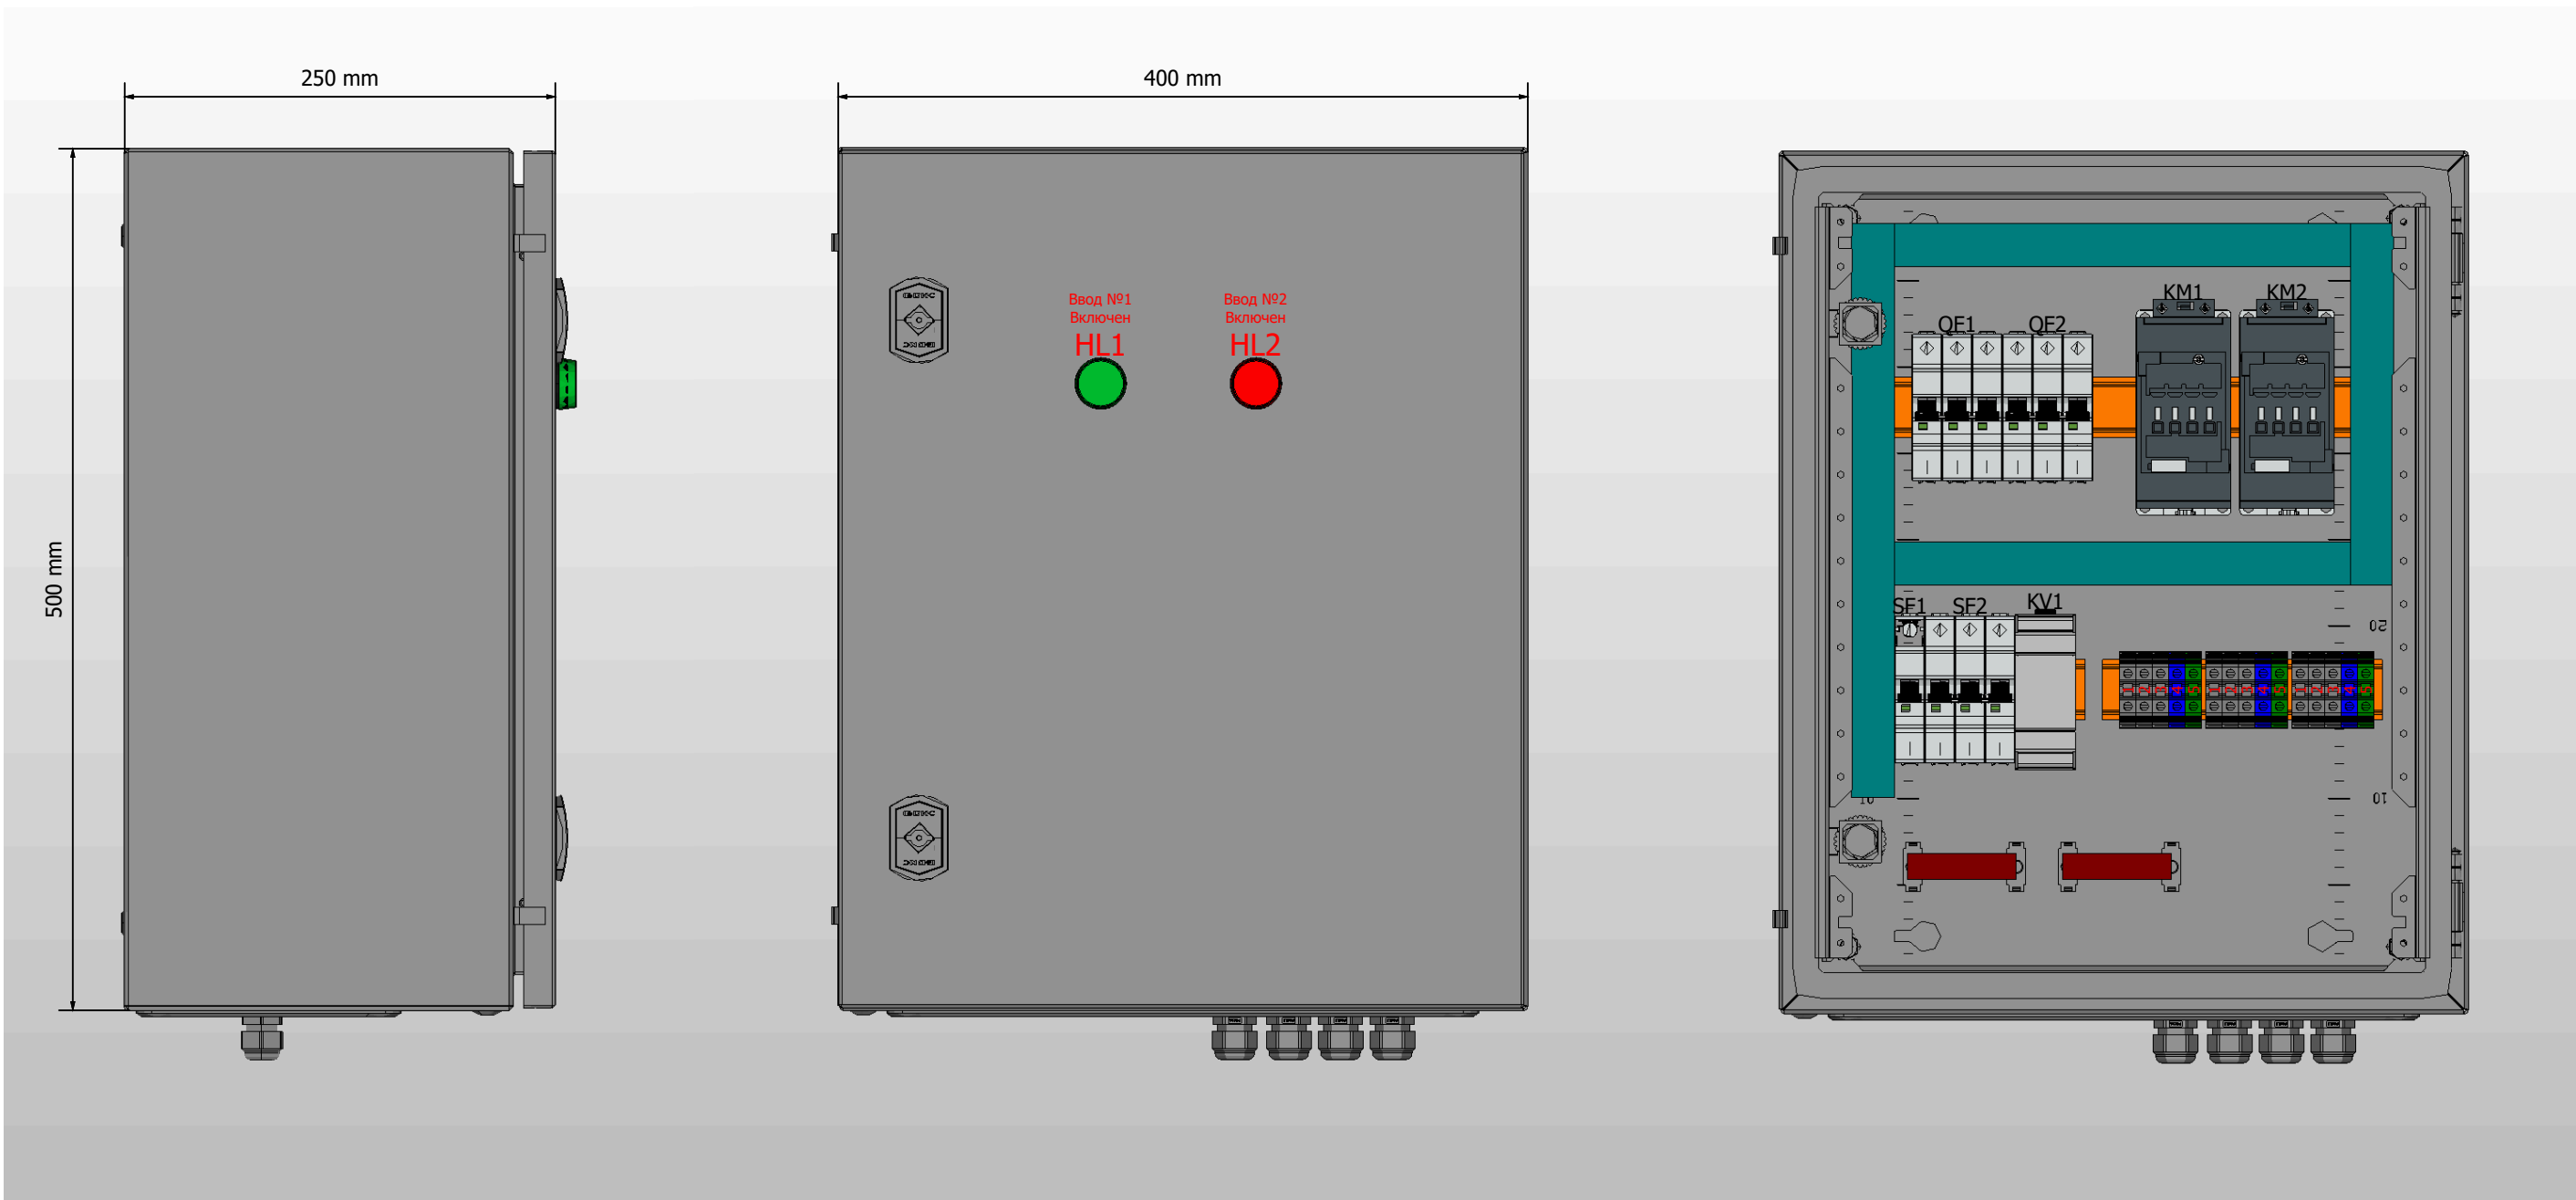

1. Глубина корпуса составляет 250 мм.
2. Толщина металла корпуса - 1,2 мм, двери - 1,5 мм, монтажной платы - 1,5 мм.
3. Степень защиты корпуса IP31.
4. Цвет корпуса RAL7035.

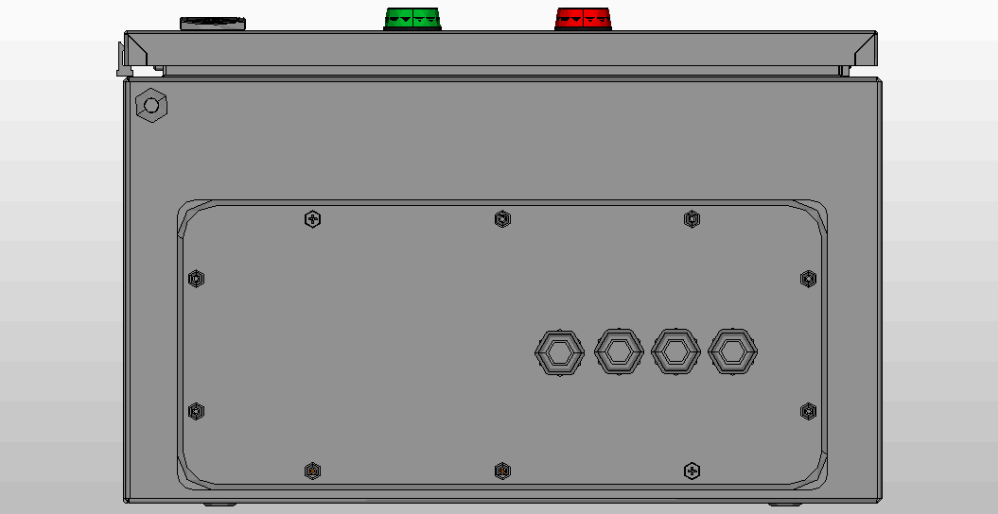

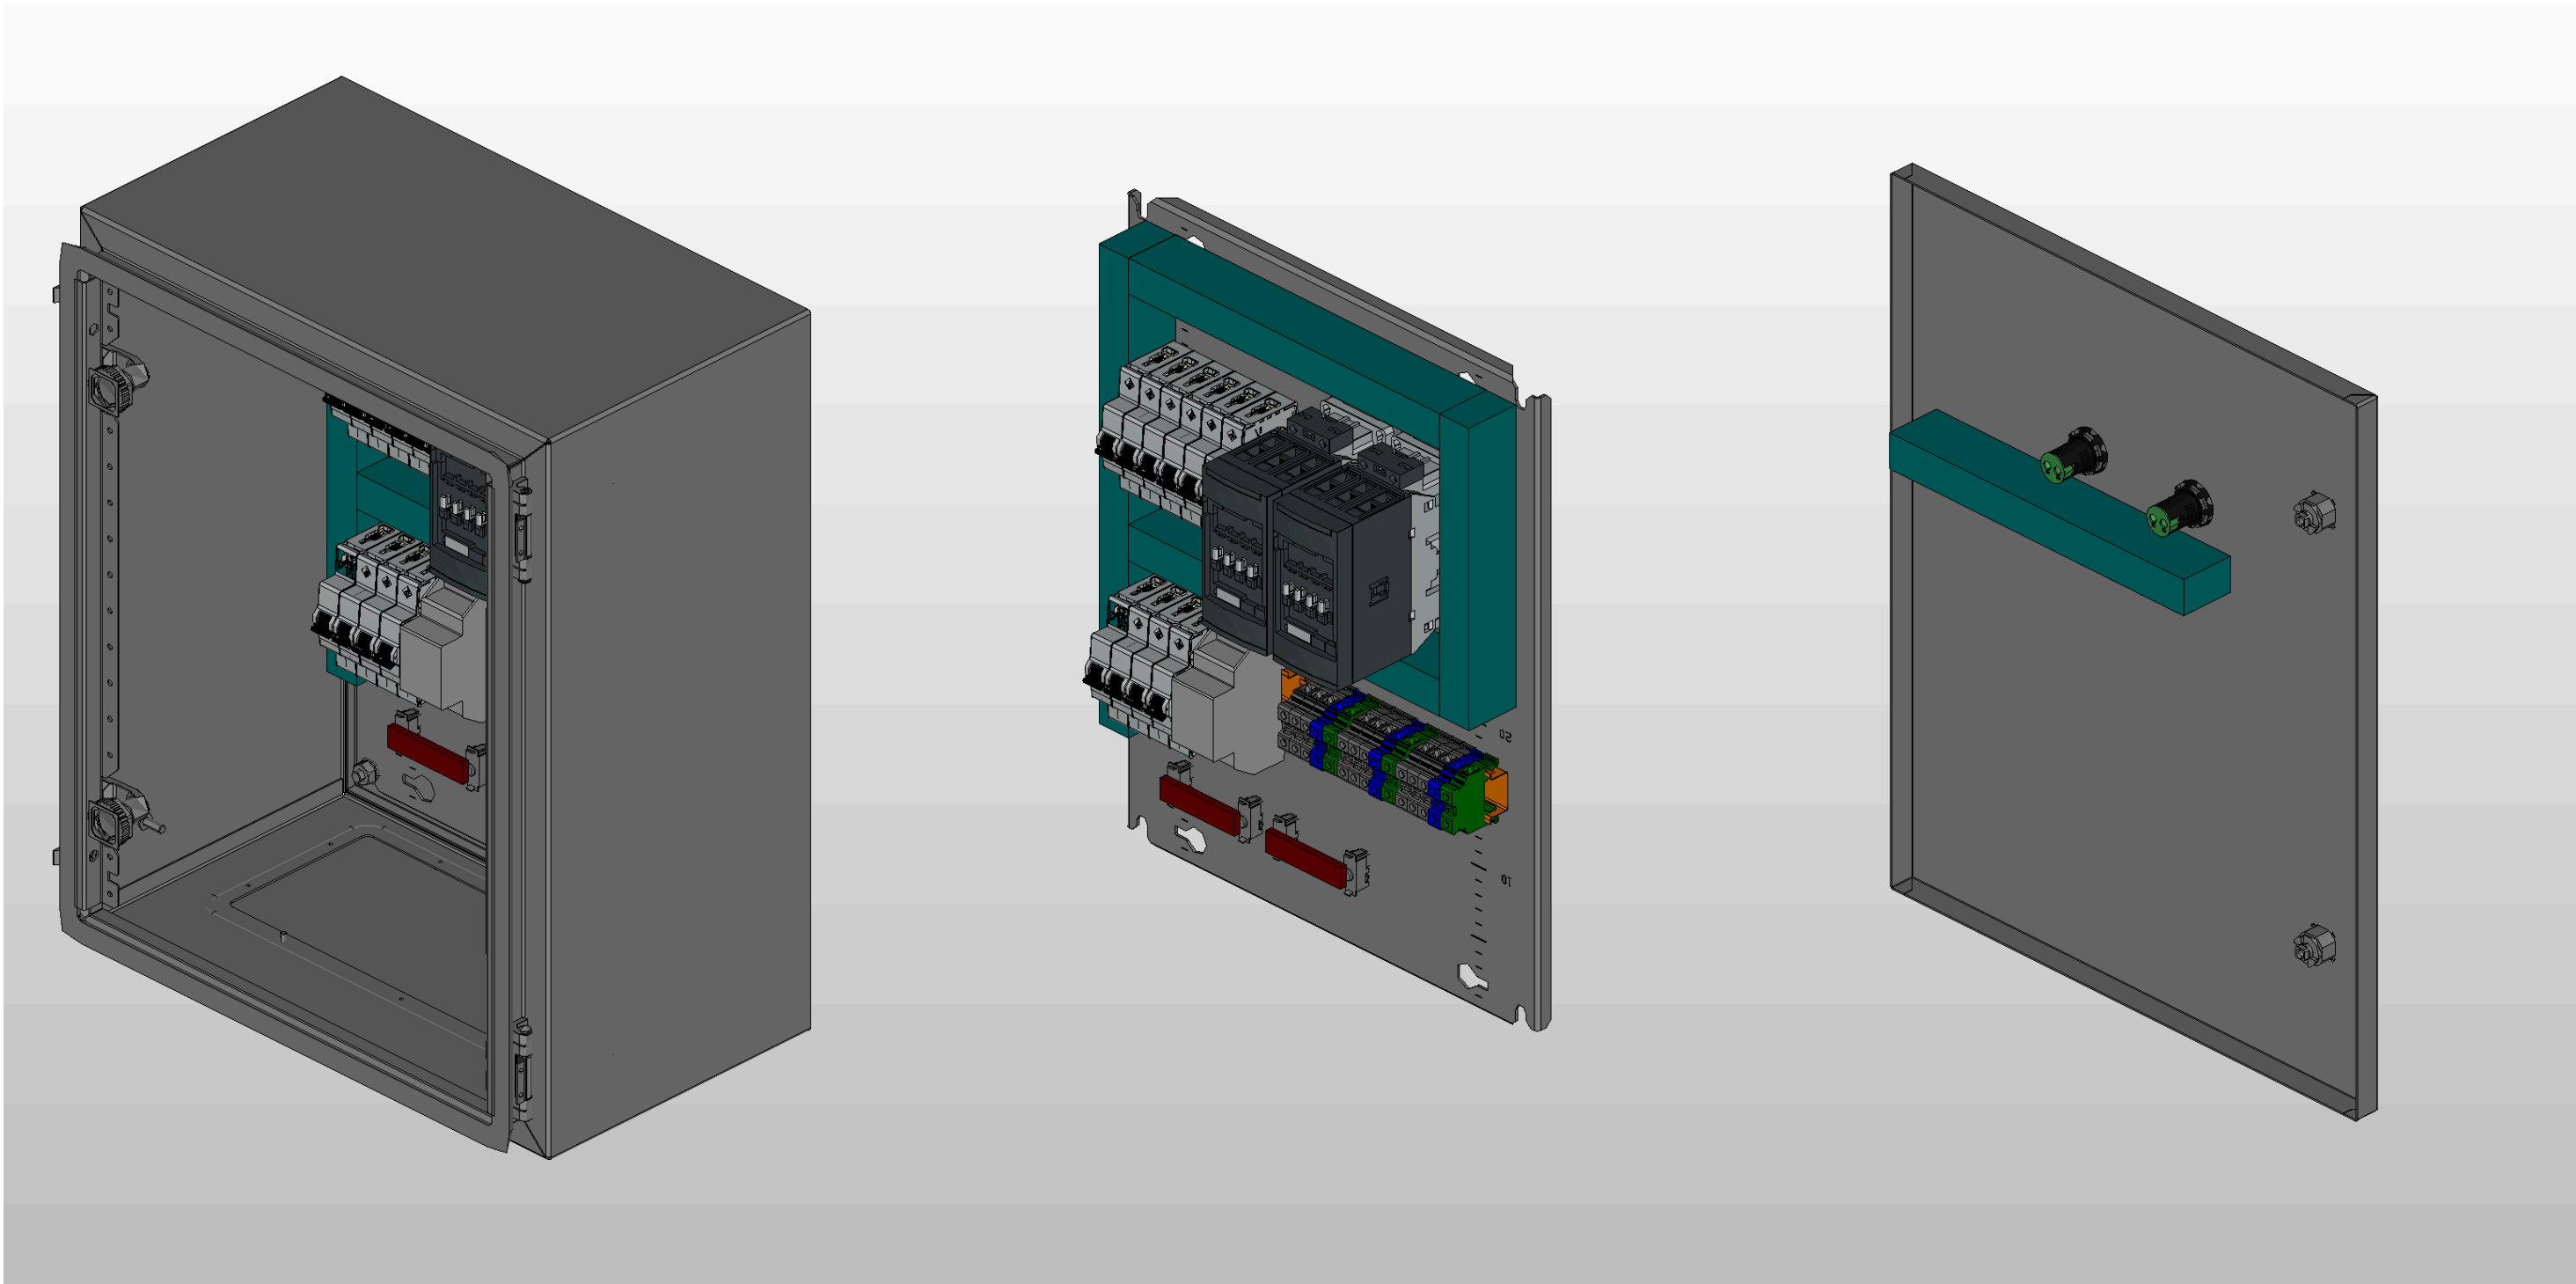

Инв. № подл.	Подп. и дата		

		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
					KM1;KM2	Контактор ABB AF40-30-00-11 24...60VAC/DC, 3NO 40A	2	
					KV1	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	1	
					QF1;QF2	Автоматический выключатель модульный ABB S203-C40, 3P, 40A, хар-ка C, 6кА, 3М	2	
					SF1	Автоматический выключатель модульный ABB S201-C6, 1P, 6A, хар-ка C, 6кА	1	
					SF2	Автоматический выключатель модульный ABB S203-C6, 3P, 6A, хар-ка C, 6кА, 1М	1	
					XT1...XT3	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	9	
					XT1...XT3	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя	3	
					XT1...XT3	Клемма заземления, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, жёлто-зелёная	3	
					CH1	Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	5	
					HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	1	
					HL2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	1	
					B1	Корпус навесной с М/П ВхШхГ 500x400x250 мм	1	
					DIN	SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TS 35/15, L: 2000 мм	3	
					PG1	Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм	4	
					N;PE	SV шина E-Cu, ШВ: 15x5 мм, L: 2400 мм	2	