

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 50 А

ABP-PRS-K-2-1-50-AND

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	



Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация компонентов


Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата										
Разраб														
Пров								Лит	Лист		Листов			
Т.контр									2		6			
Рук														
Н.контр														
Утв														
														


Инв. № подл.	Подп. и дата

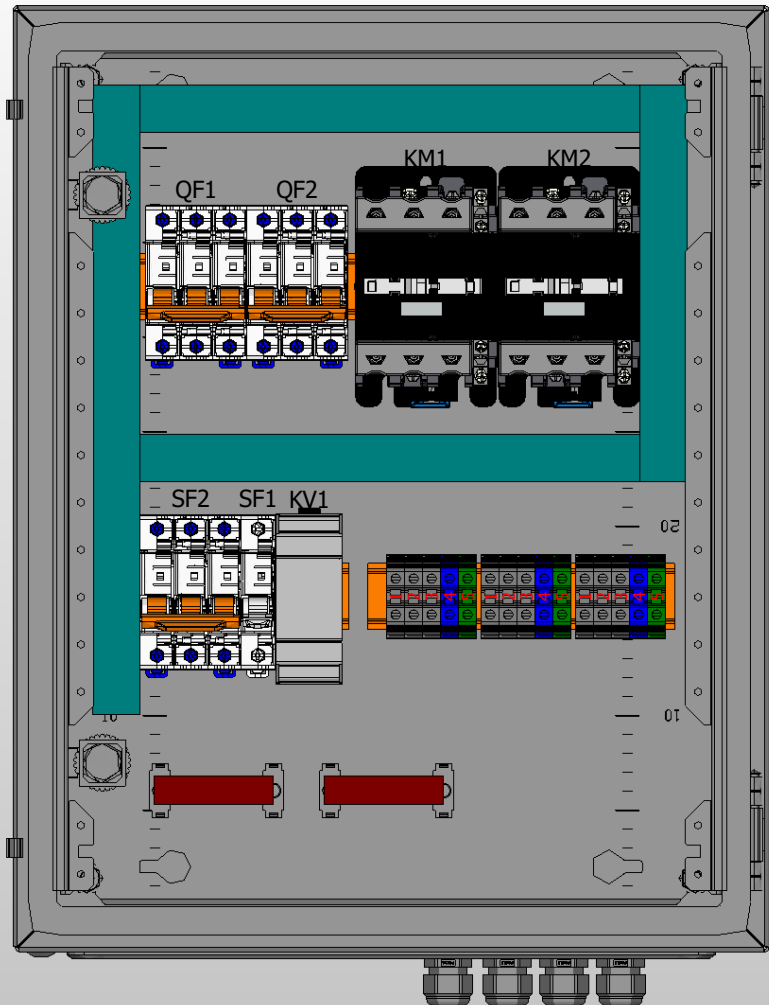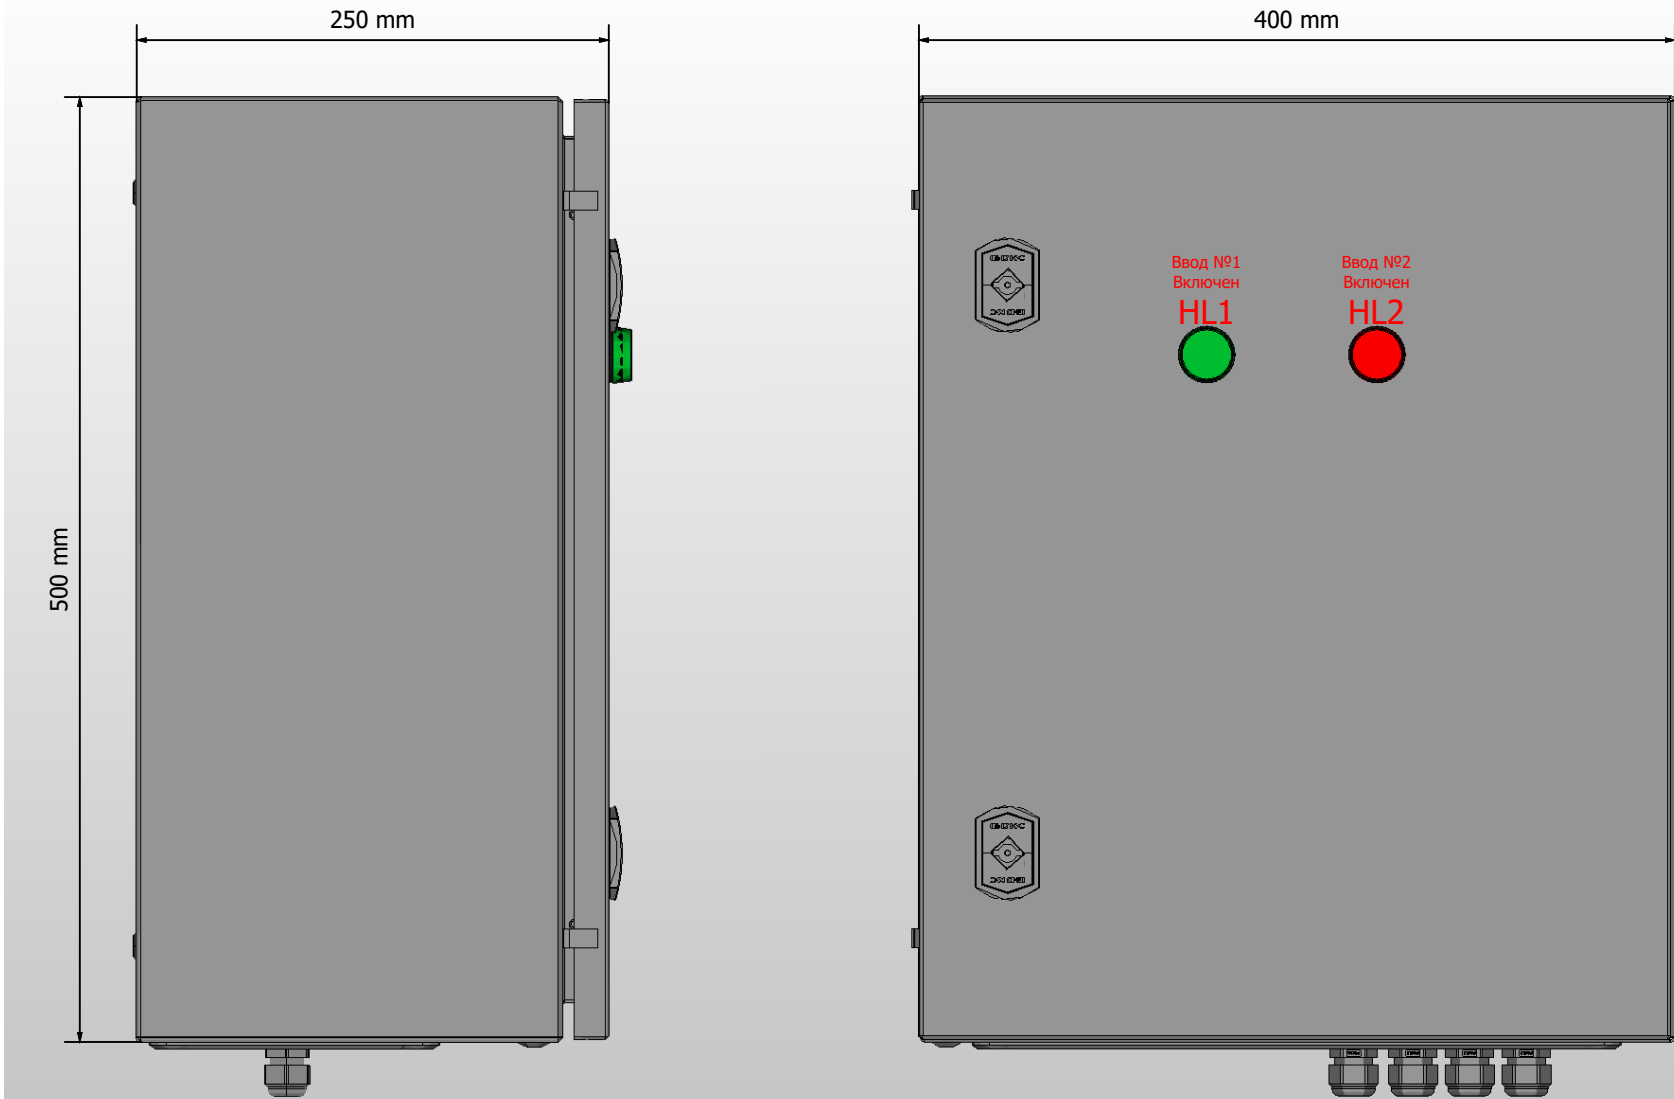

- Глубина корпуса составляет 250 мм.
- Толщина металла корпуса - 1,2 мм, двери - 1,5 мм, монтажной платы - 1,5 мм.
- Степень защиты корпуса IP31.
- Цвет корпуса RAL7035.

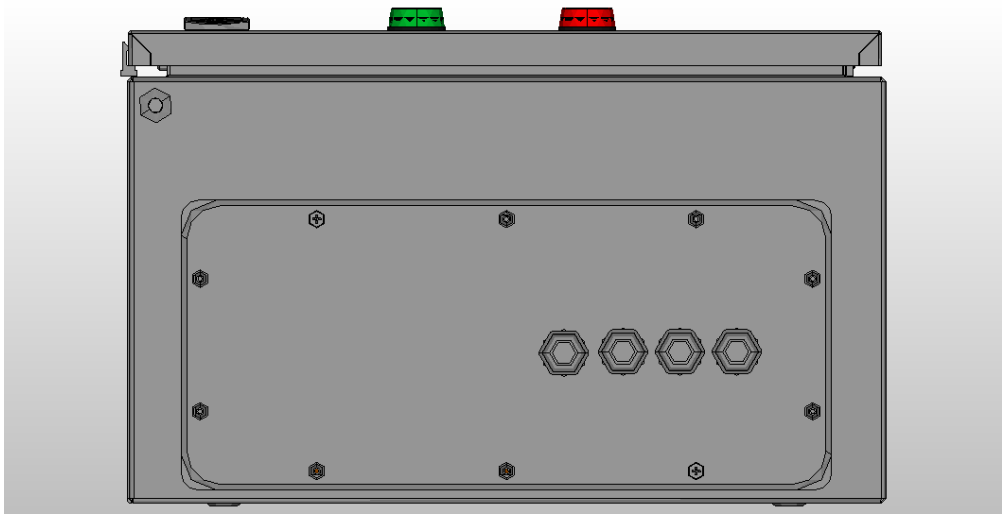


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3

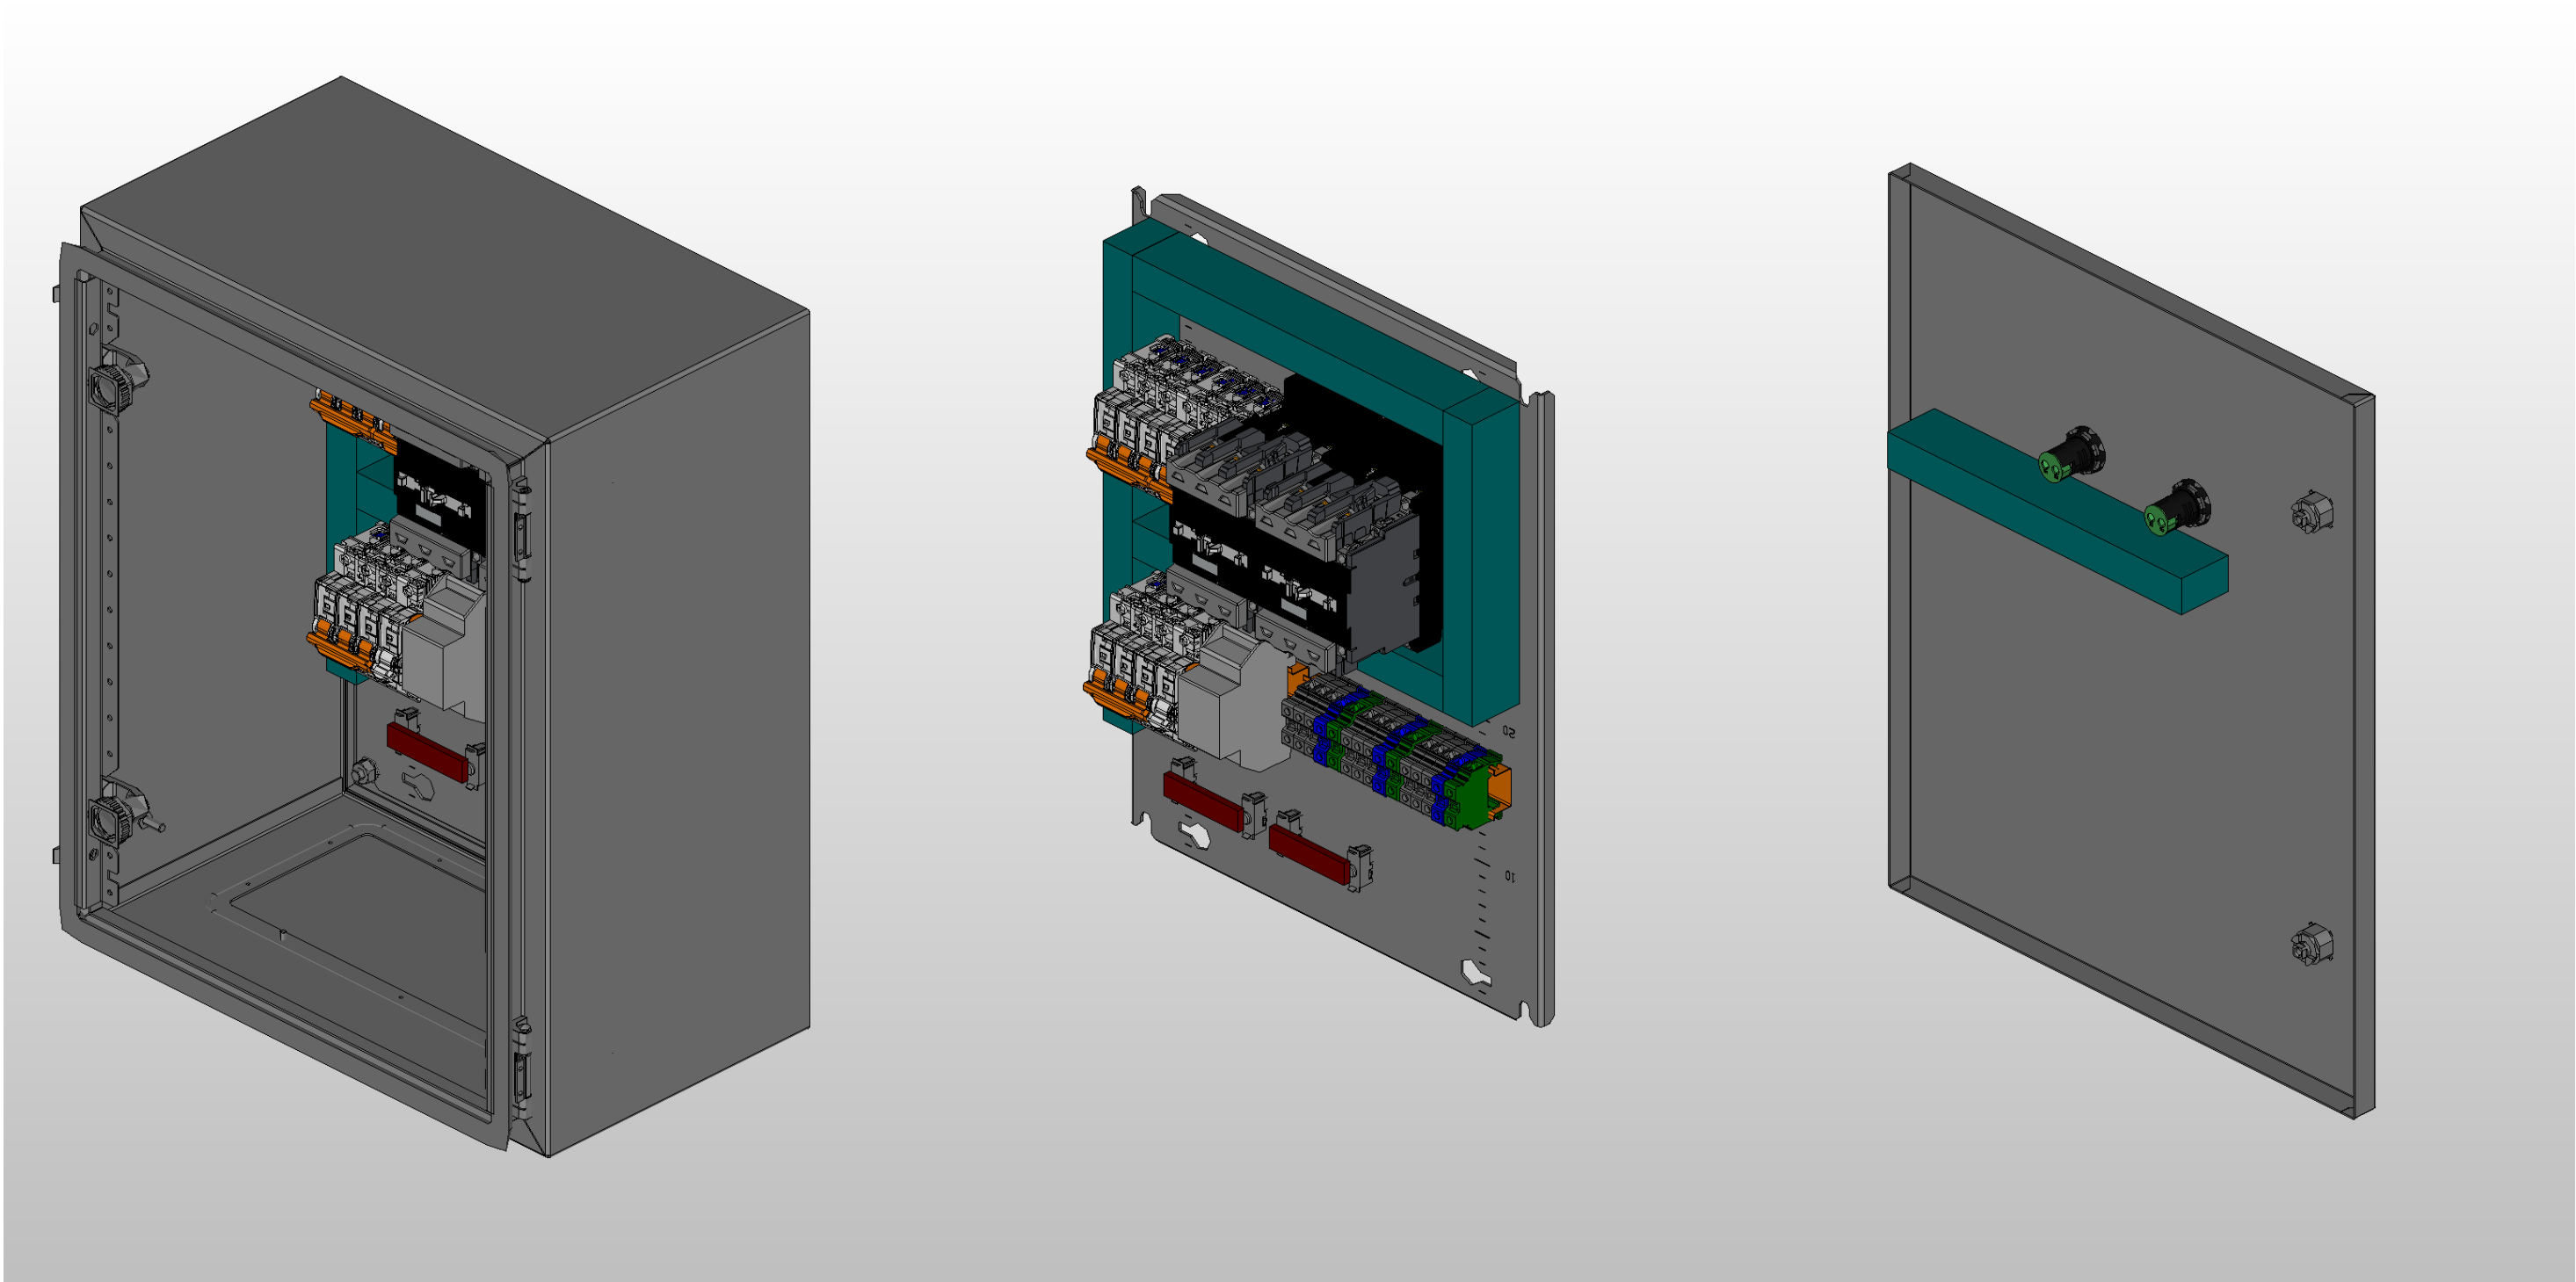

Инв. № подл.	Подп. и дата		

Инв. № подл.		Подп. и дата	

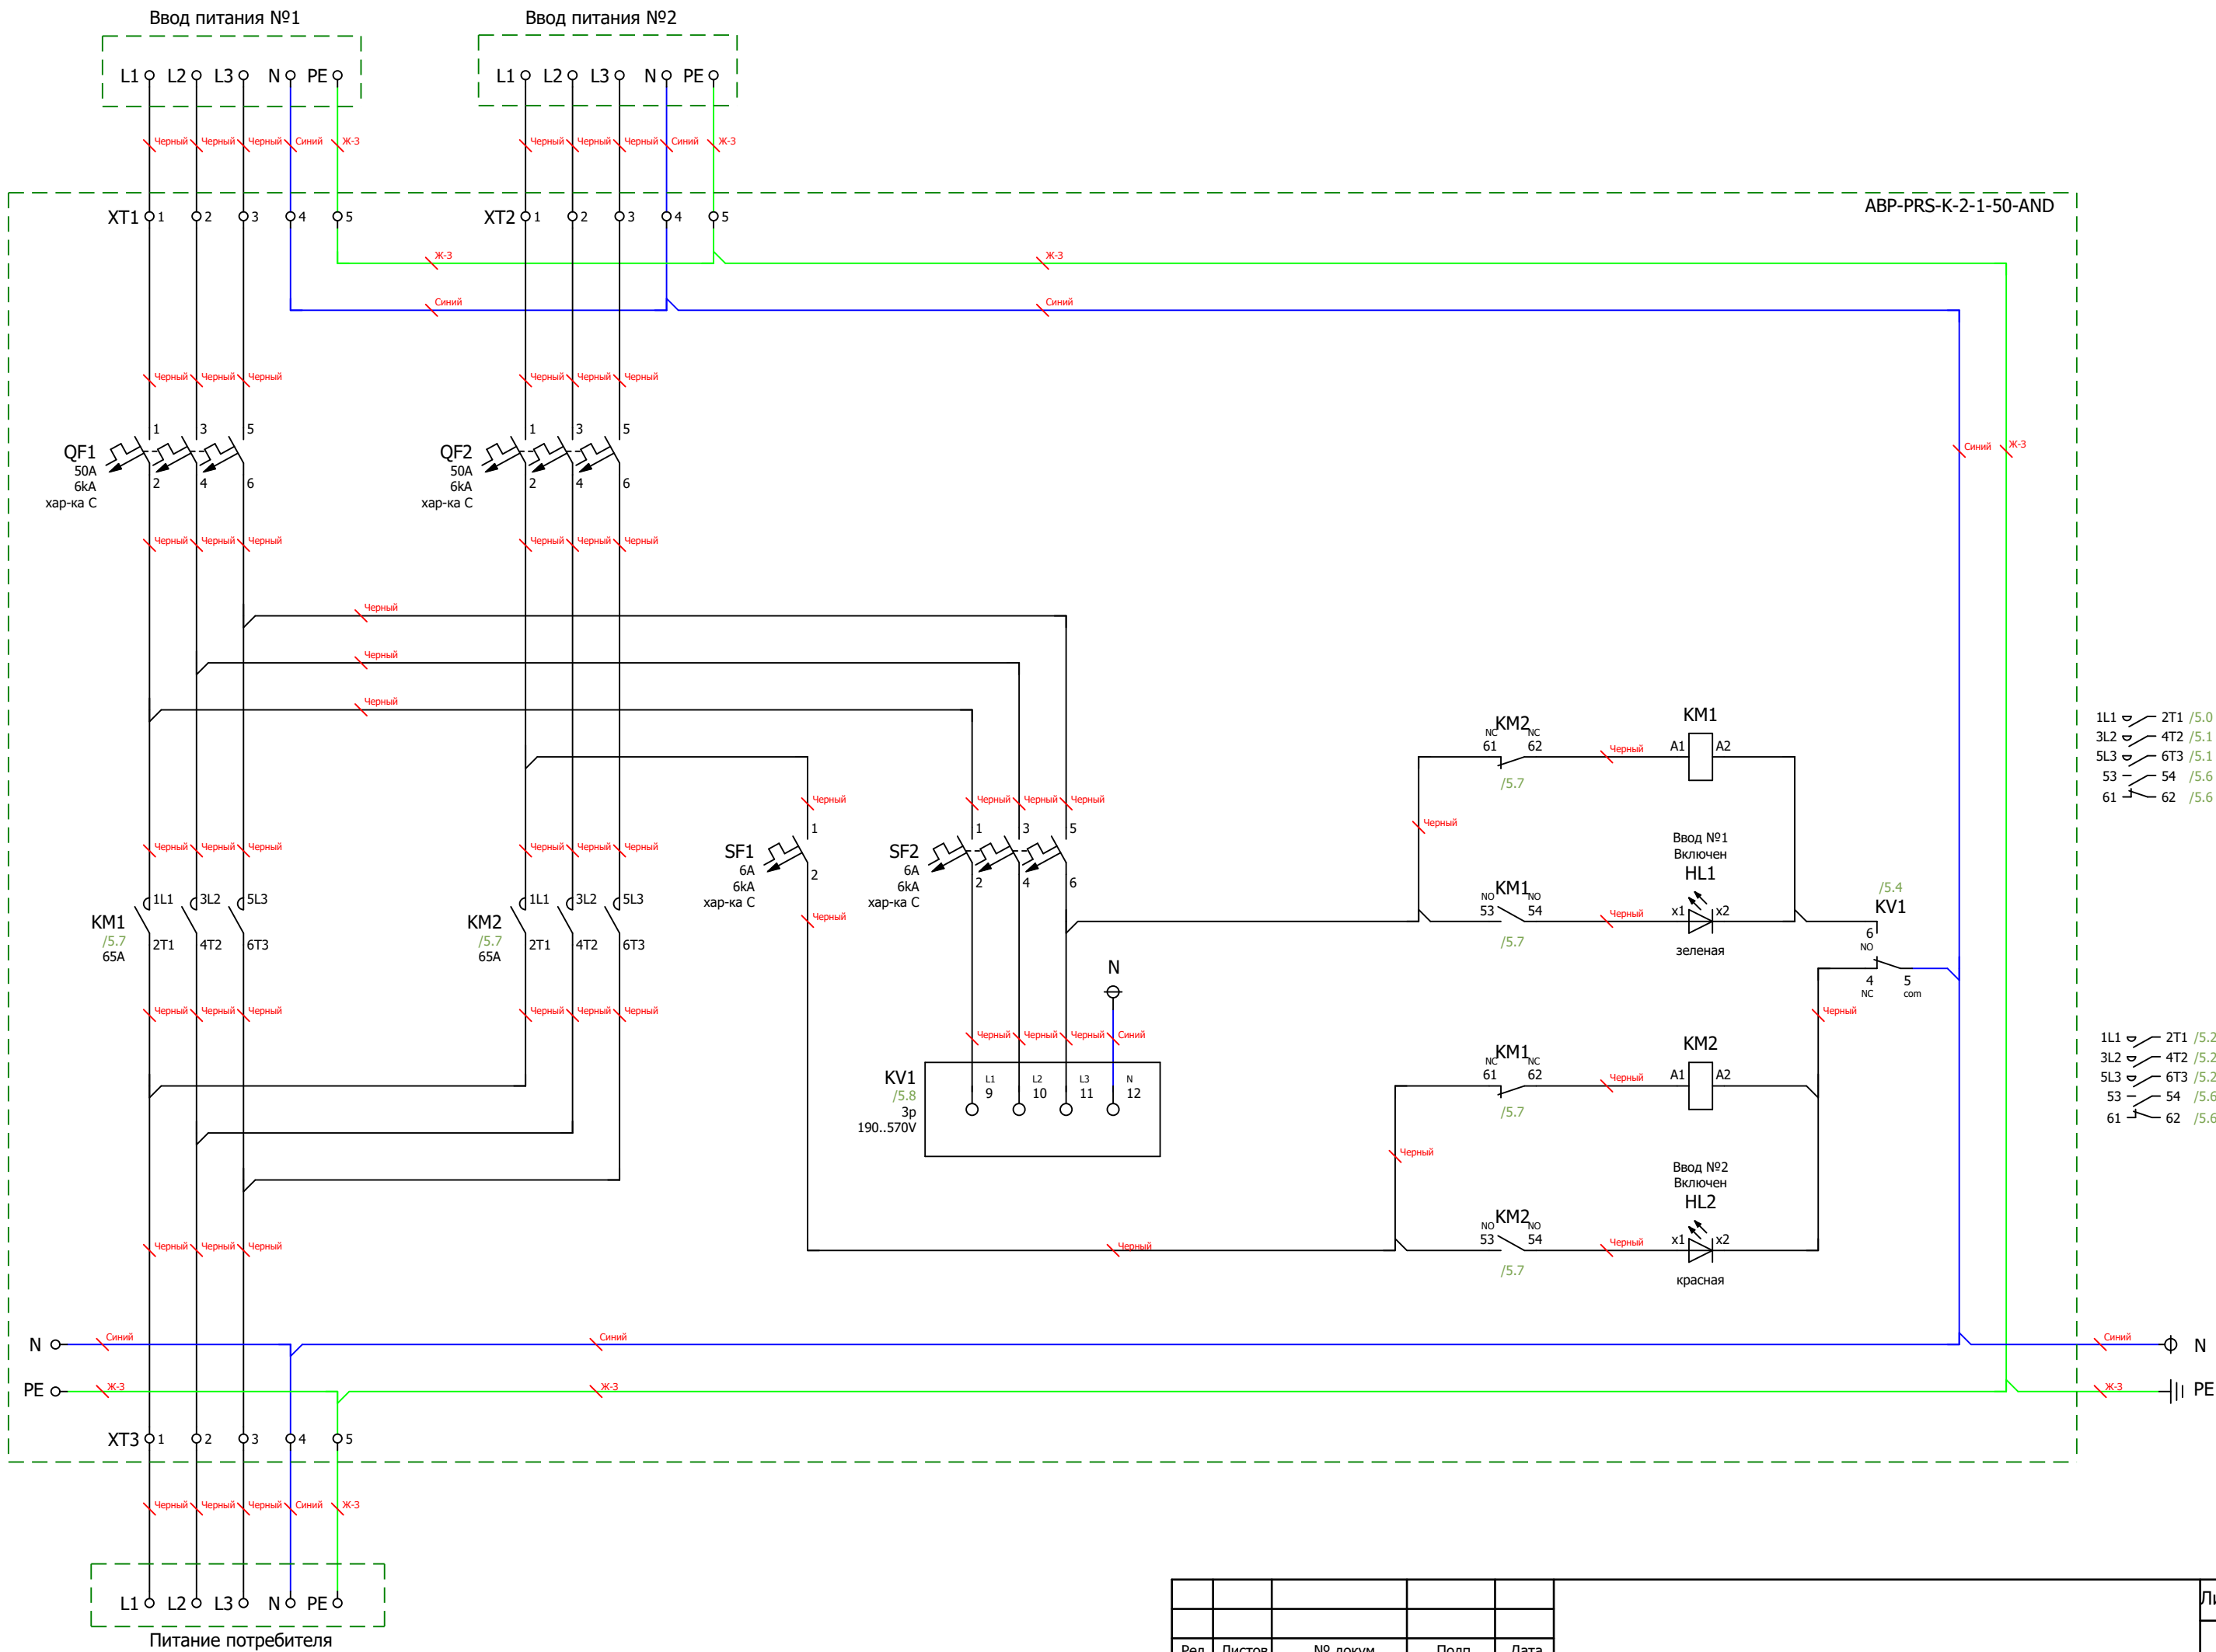

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

