

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 25 А

ABP-PRS-K-2-1-25-EKF

Контакты				Опис. и парам.	
				Номенкл.	



Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация компонентов


Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата							
Разраб											
Пров								Лит	Лист	Листов	
Т.контр									2	6	
Рук											
Н.контр											
Утв											


Инв. № подл.	Подп. и дата				

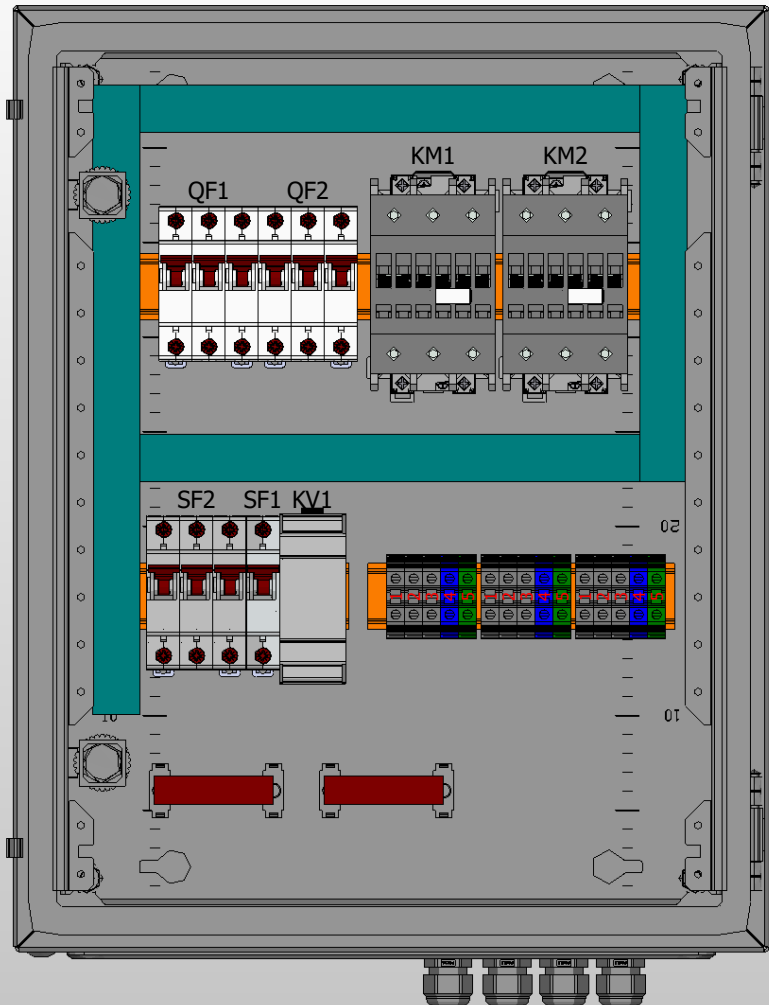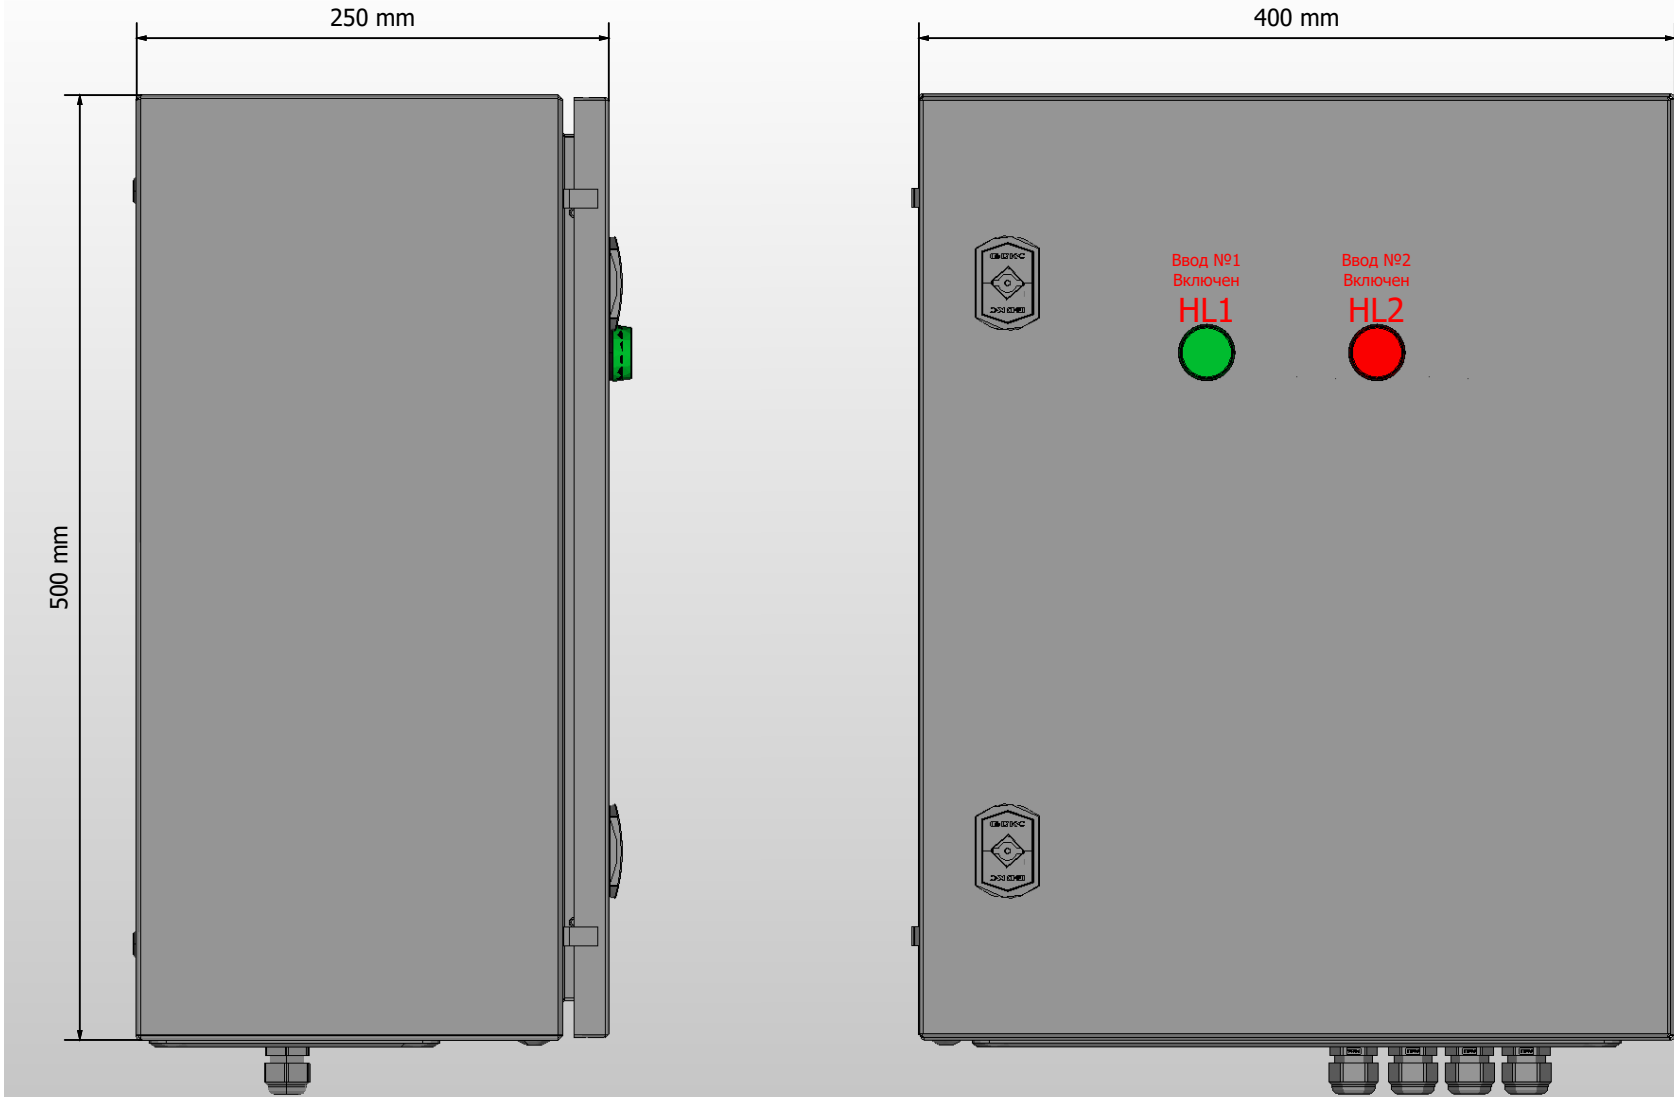

- Глубина корпуса составляет 250 мм.
- Толщина металла корпуса - 1,2 мм, двери - 1,5 мм, монтажной платы - 1,5 мм.
- Степень защиты корпуса IP31.
- Цвет корпуса RAL7035.

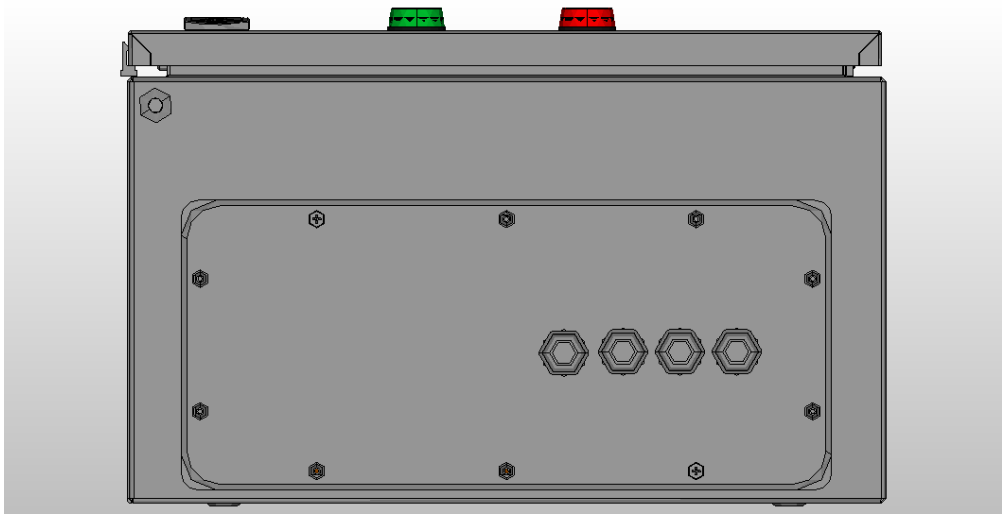


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

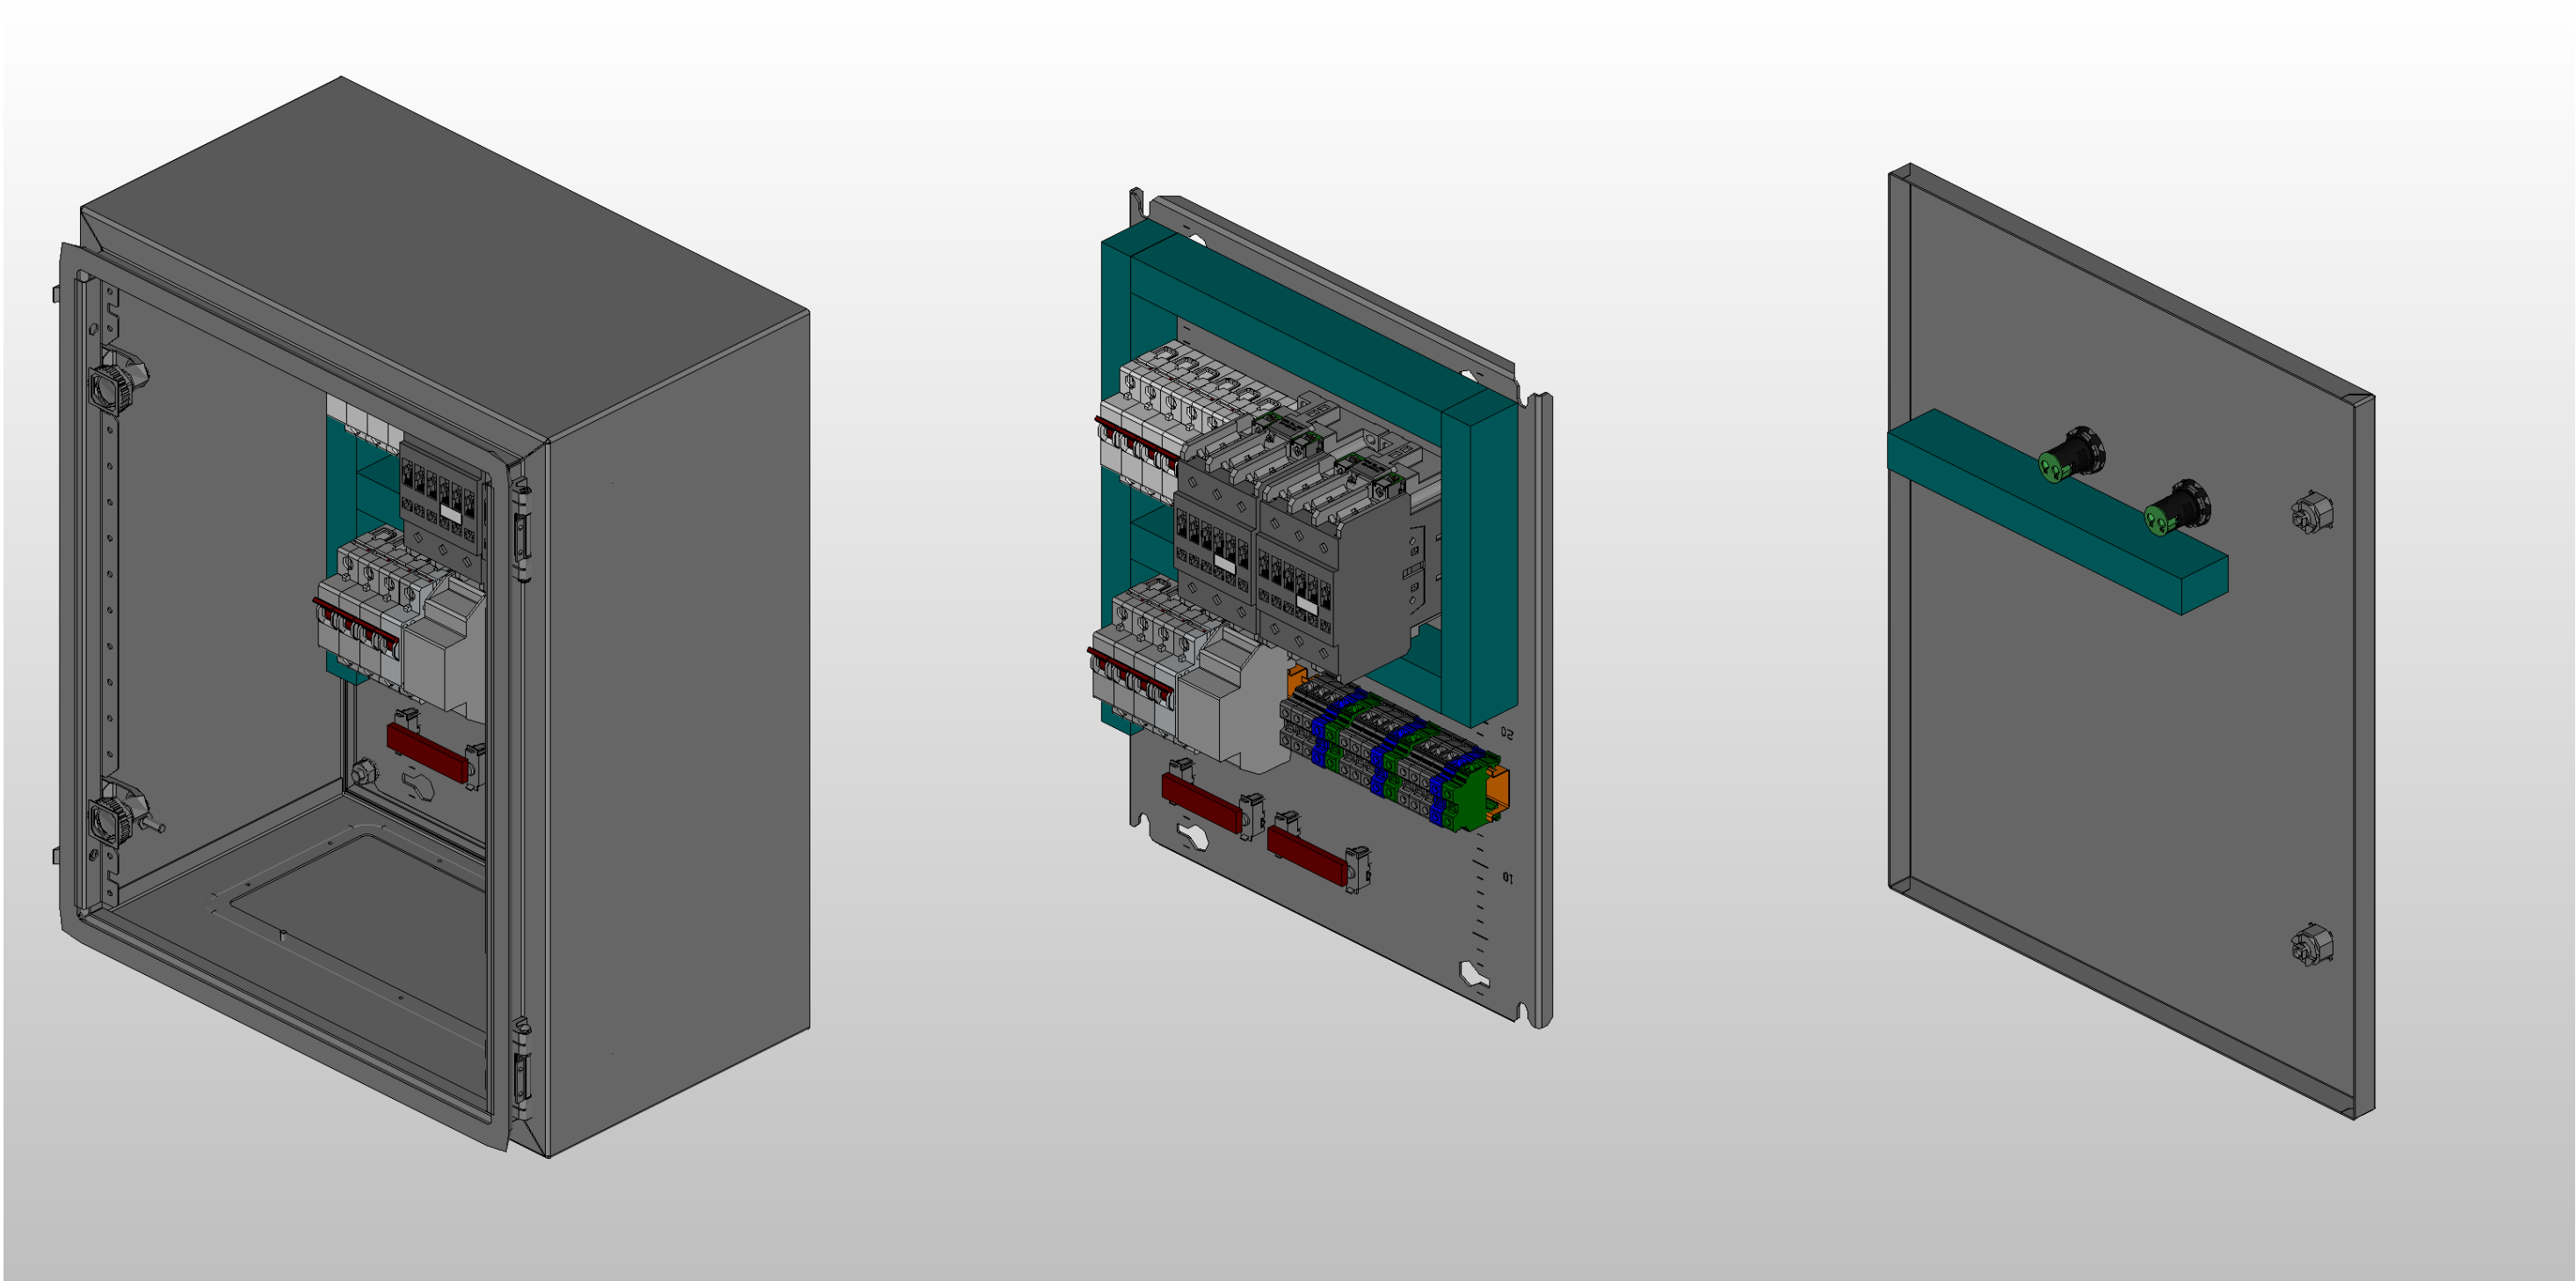

Инв. № подл.		Подп. и дата	

					Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	

Инв. № подл.		Подп. и дата	

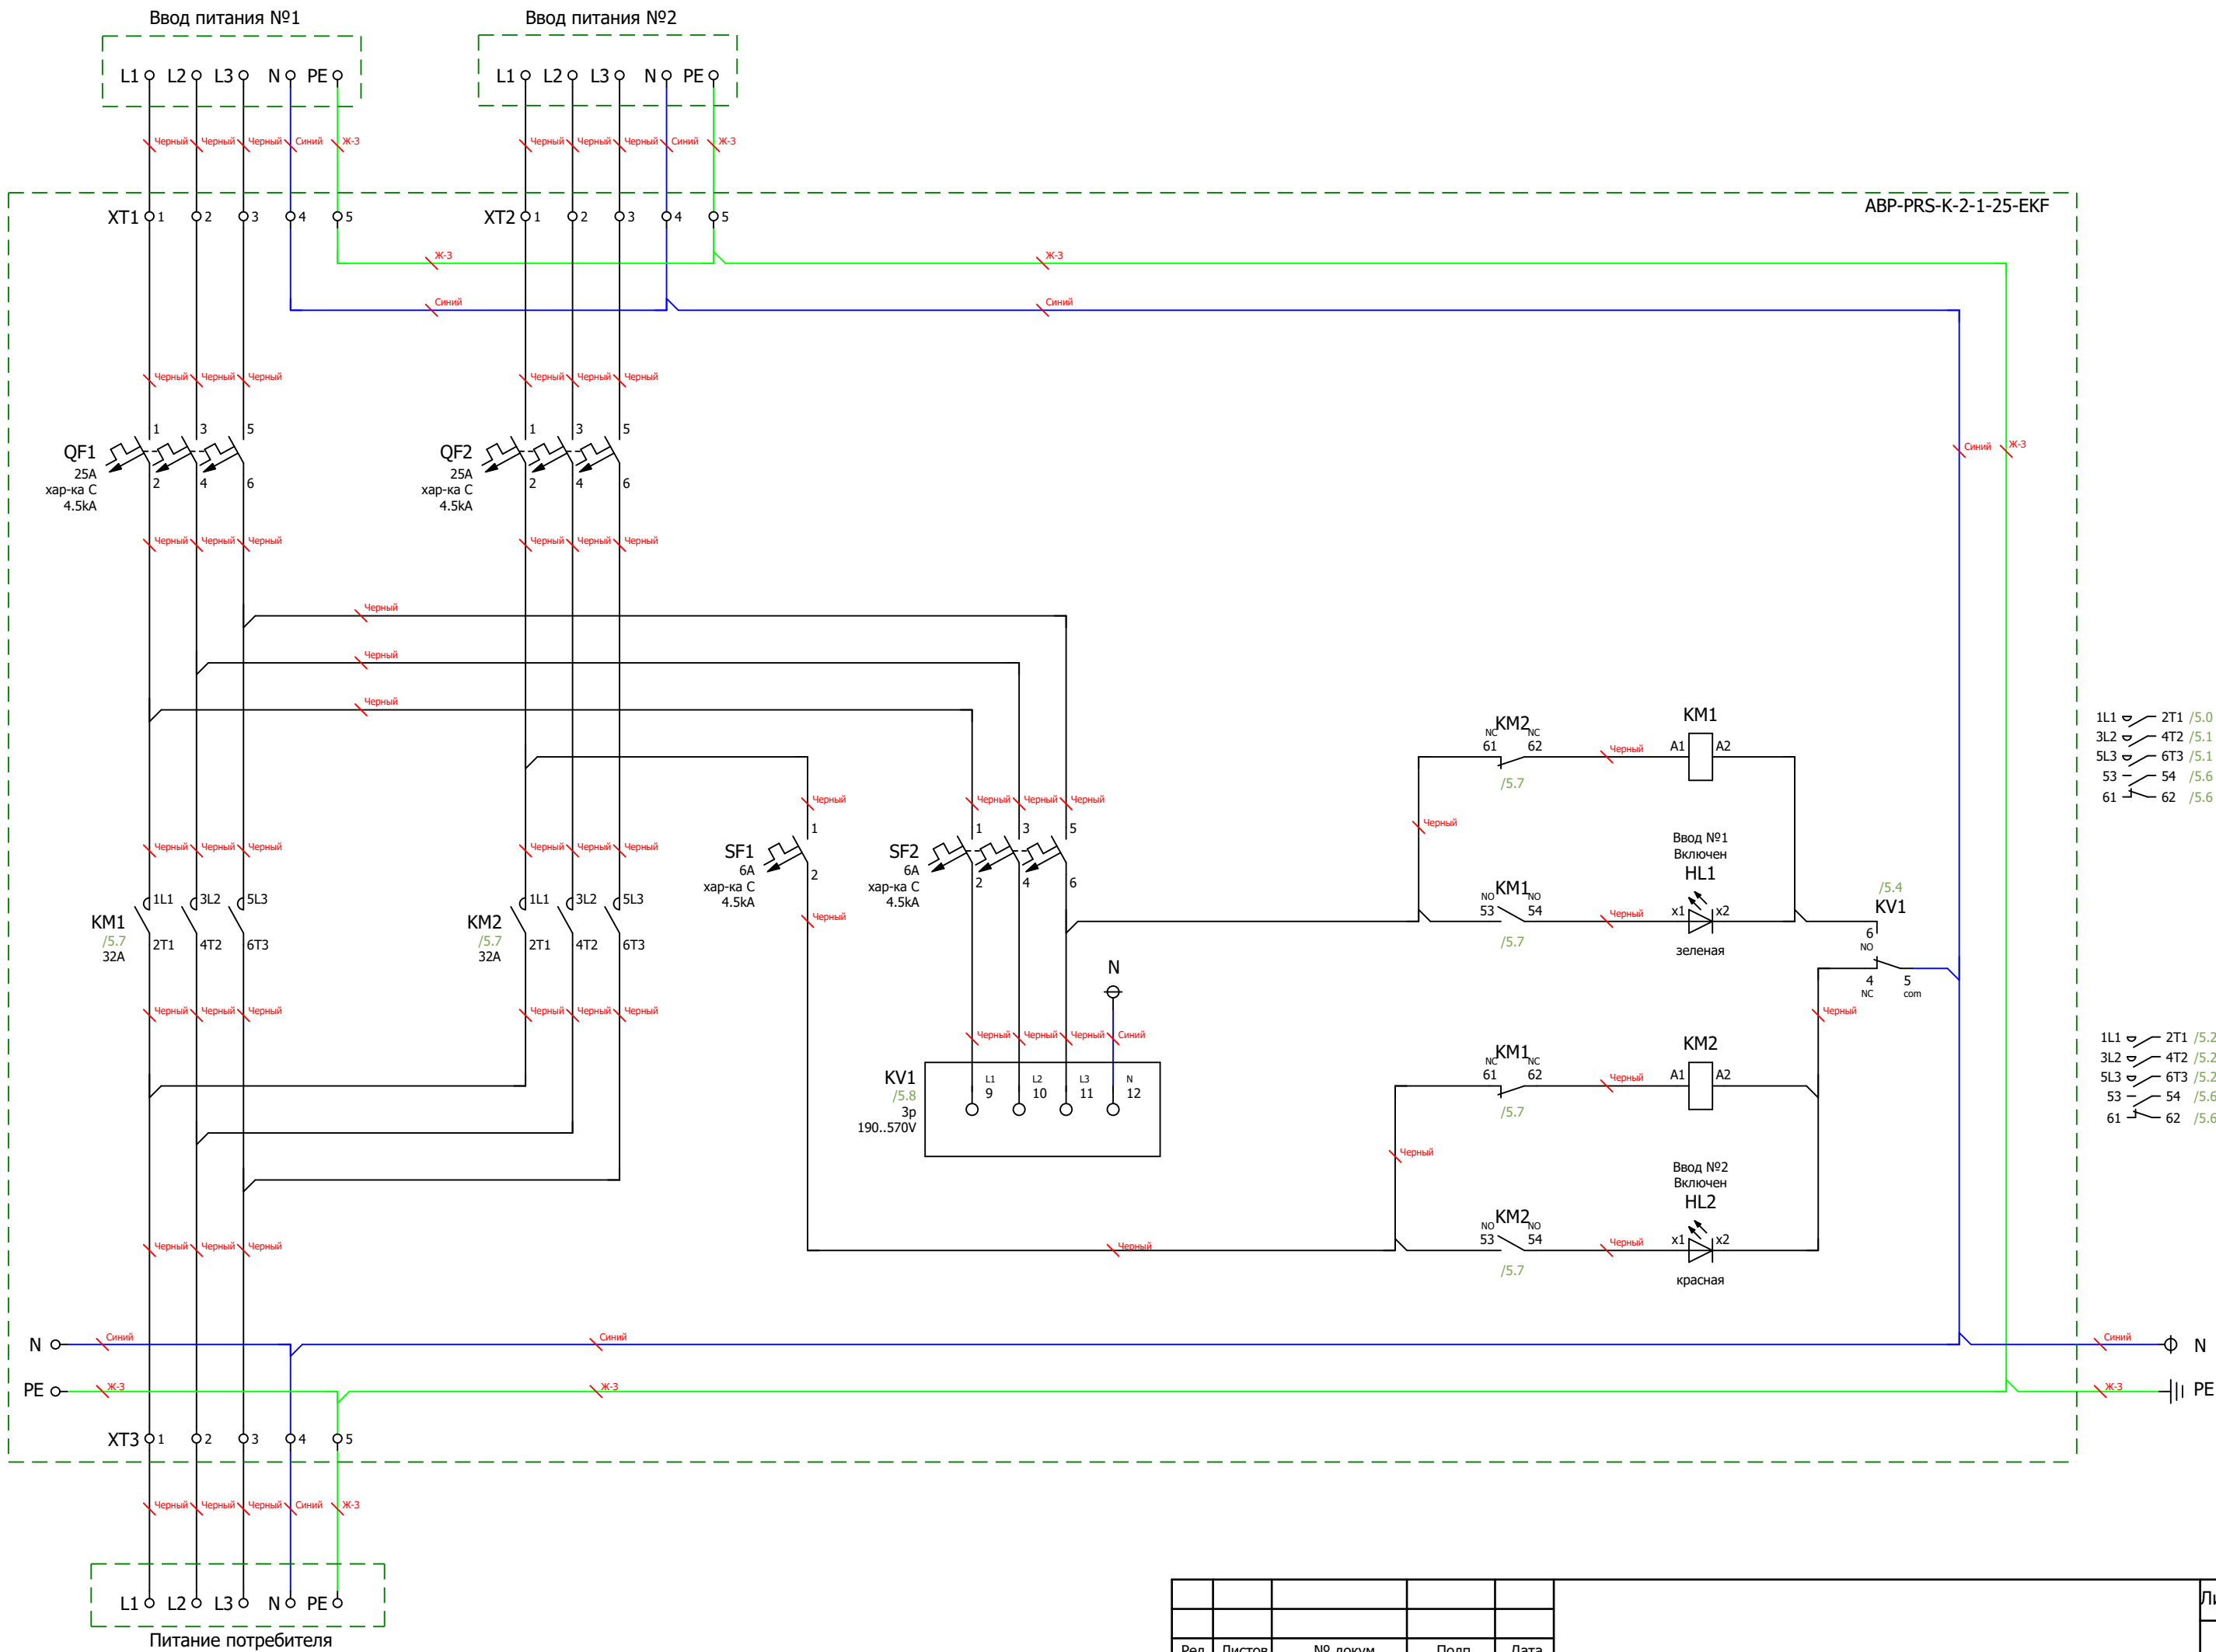

						Листов
						5
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

[illegible]