

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 250 А

ABP-PRS-K-2-1-250-EKF

Контакты	
Номенкл.	
Опис. и парам.	

Содержание





Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв. №		Подп. и дата	
--------------	--	-------------	--	--------------	--	--------------	--

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

						Лит	Лист	Листов	
							2	7	





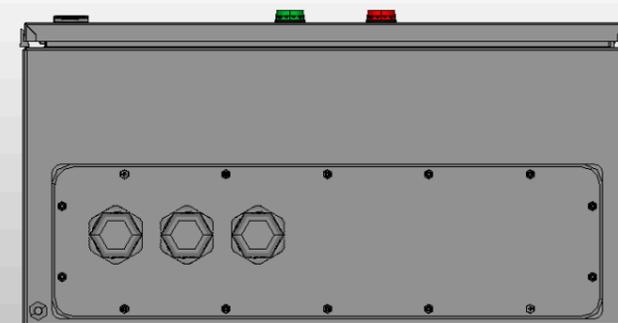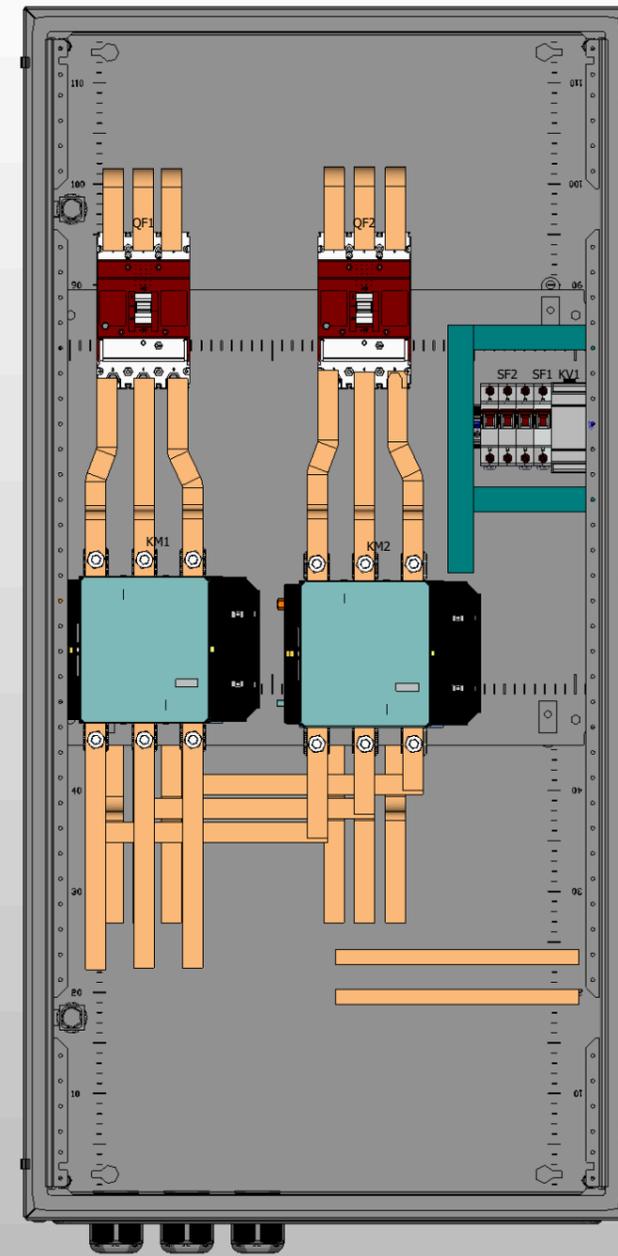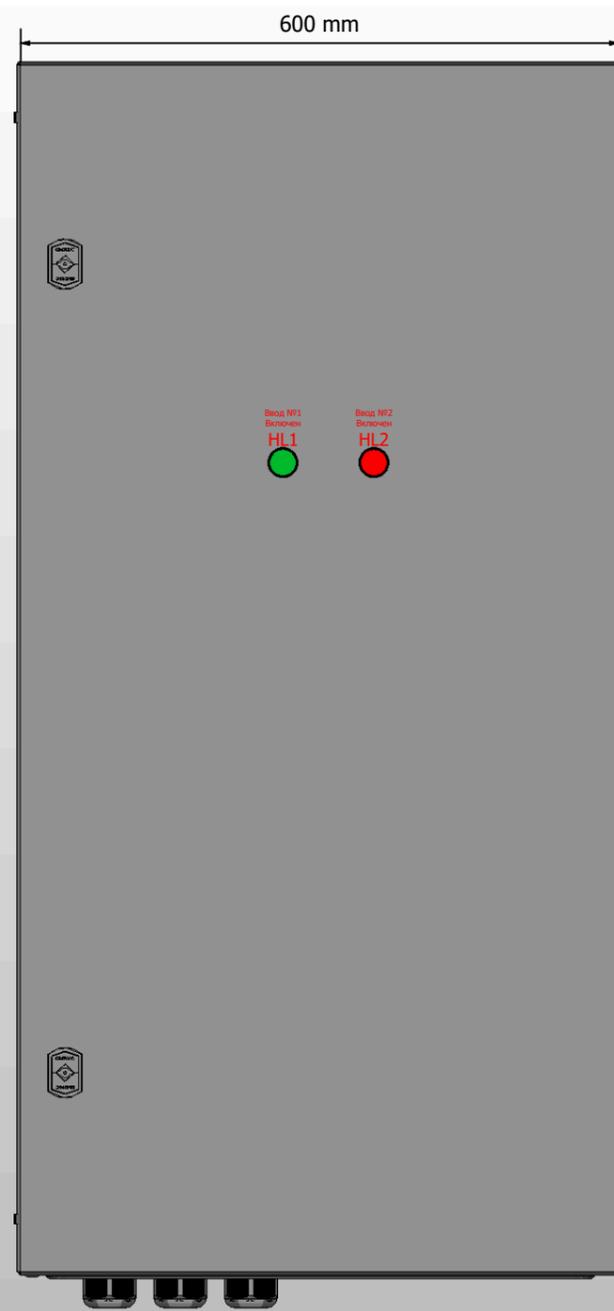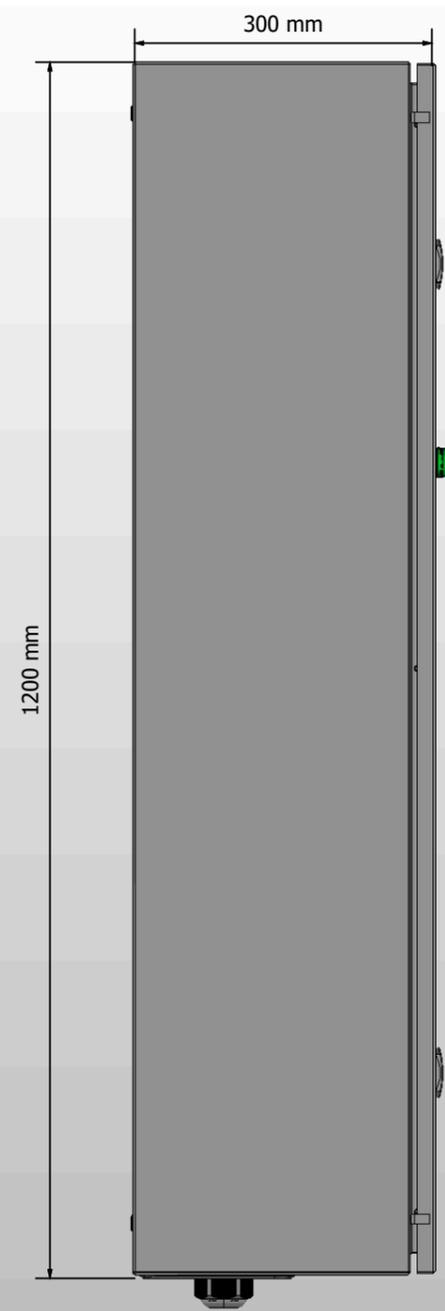

1. Глубина корпуса составляет 300 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.


Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

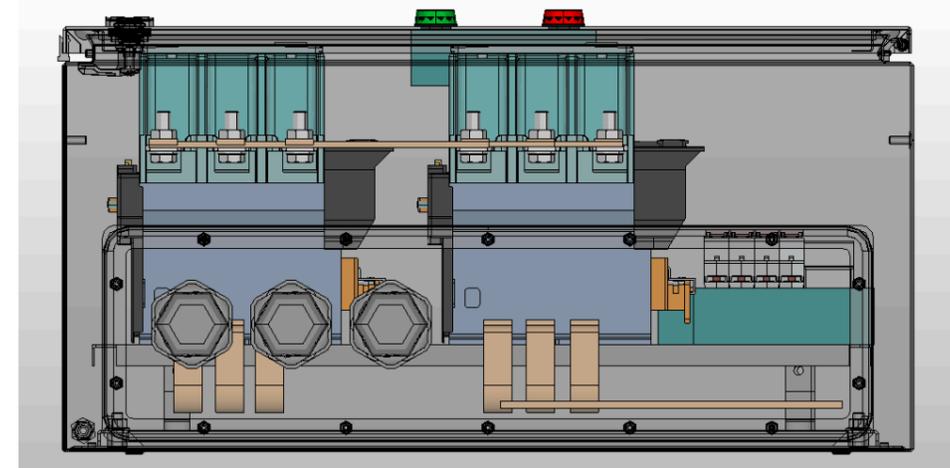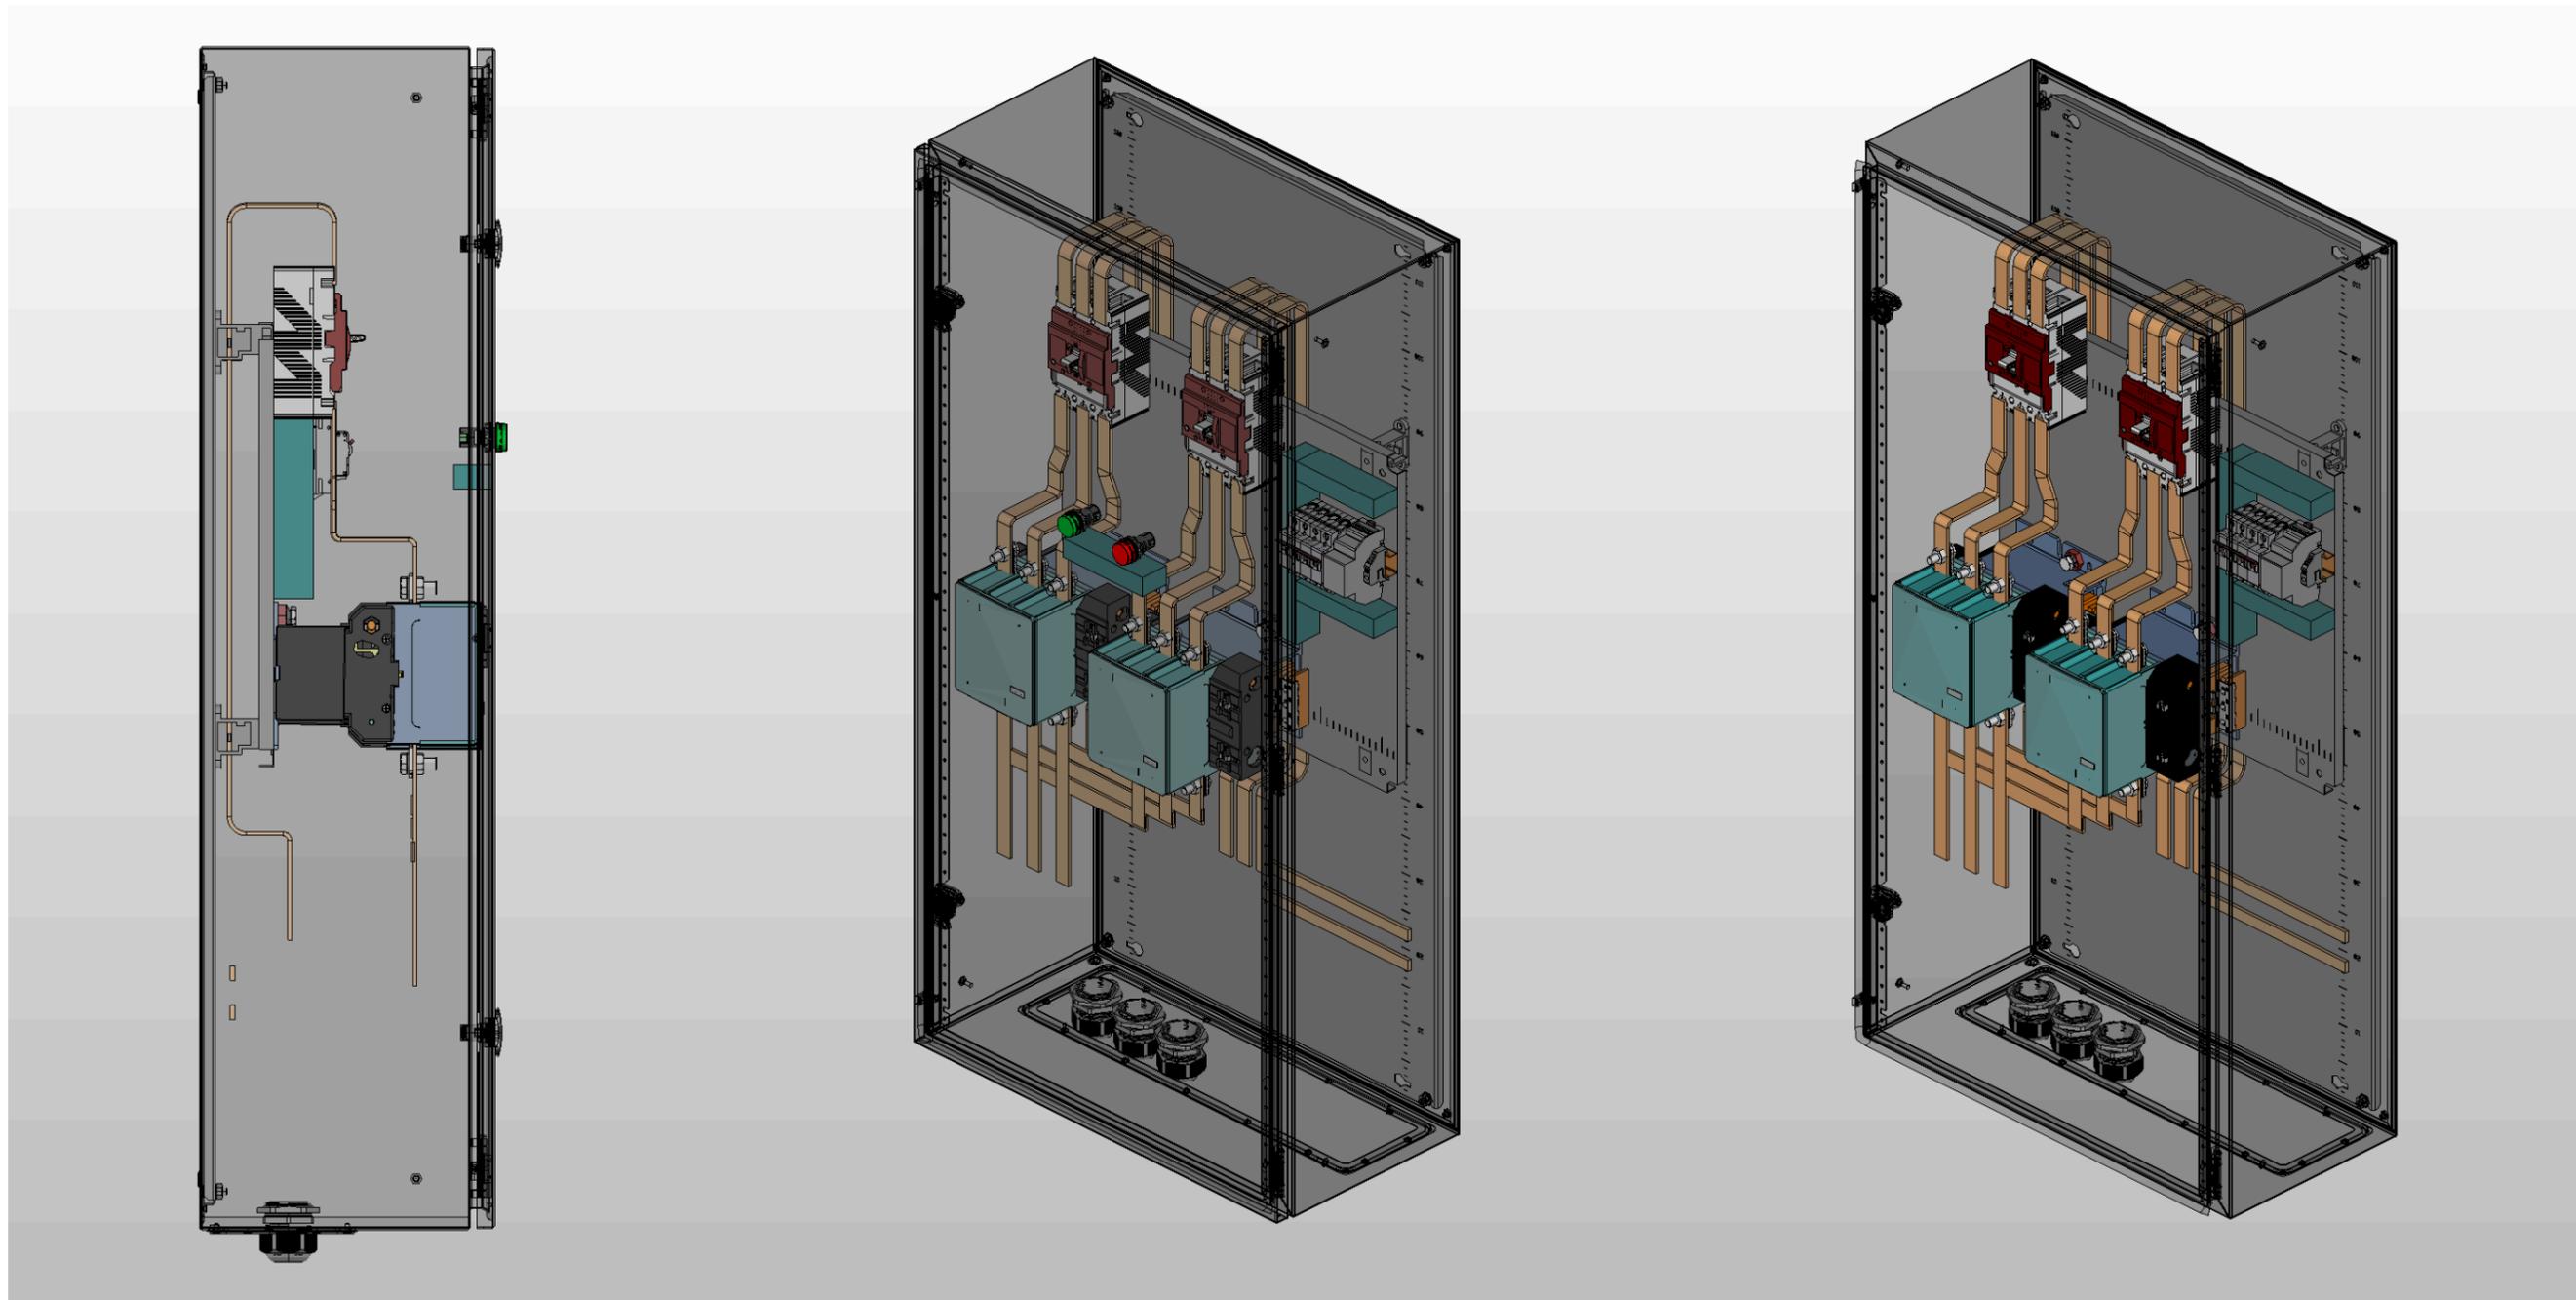

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

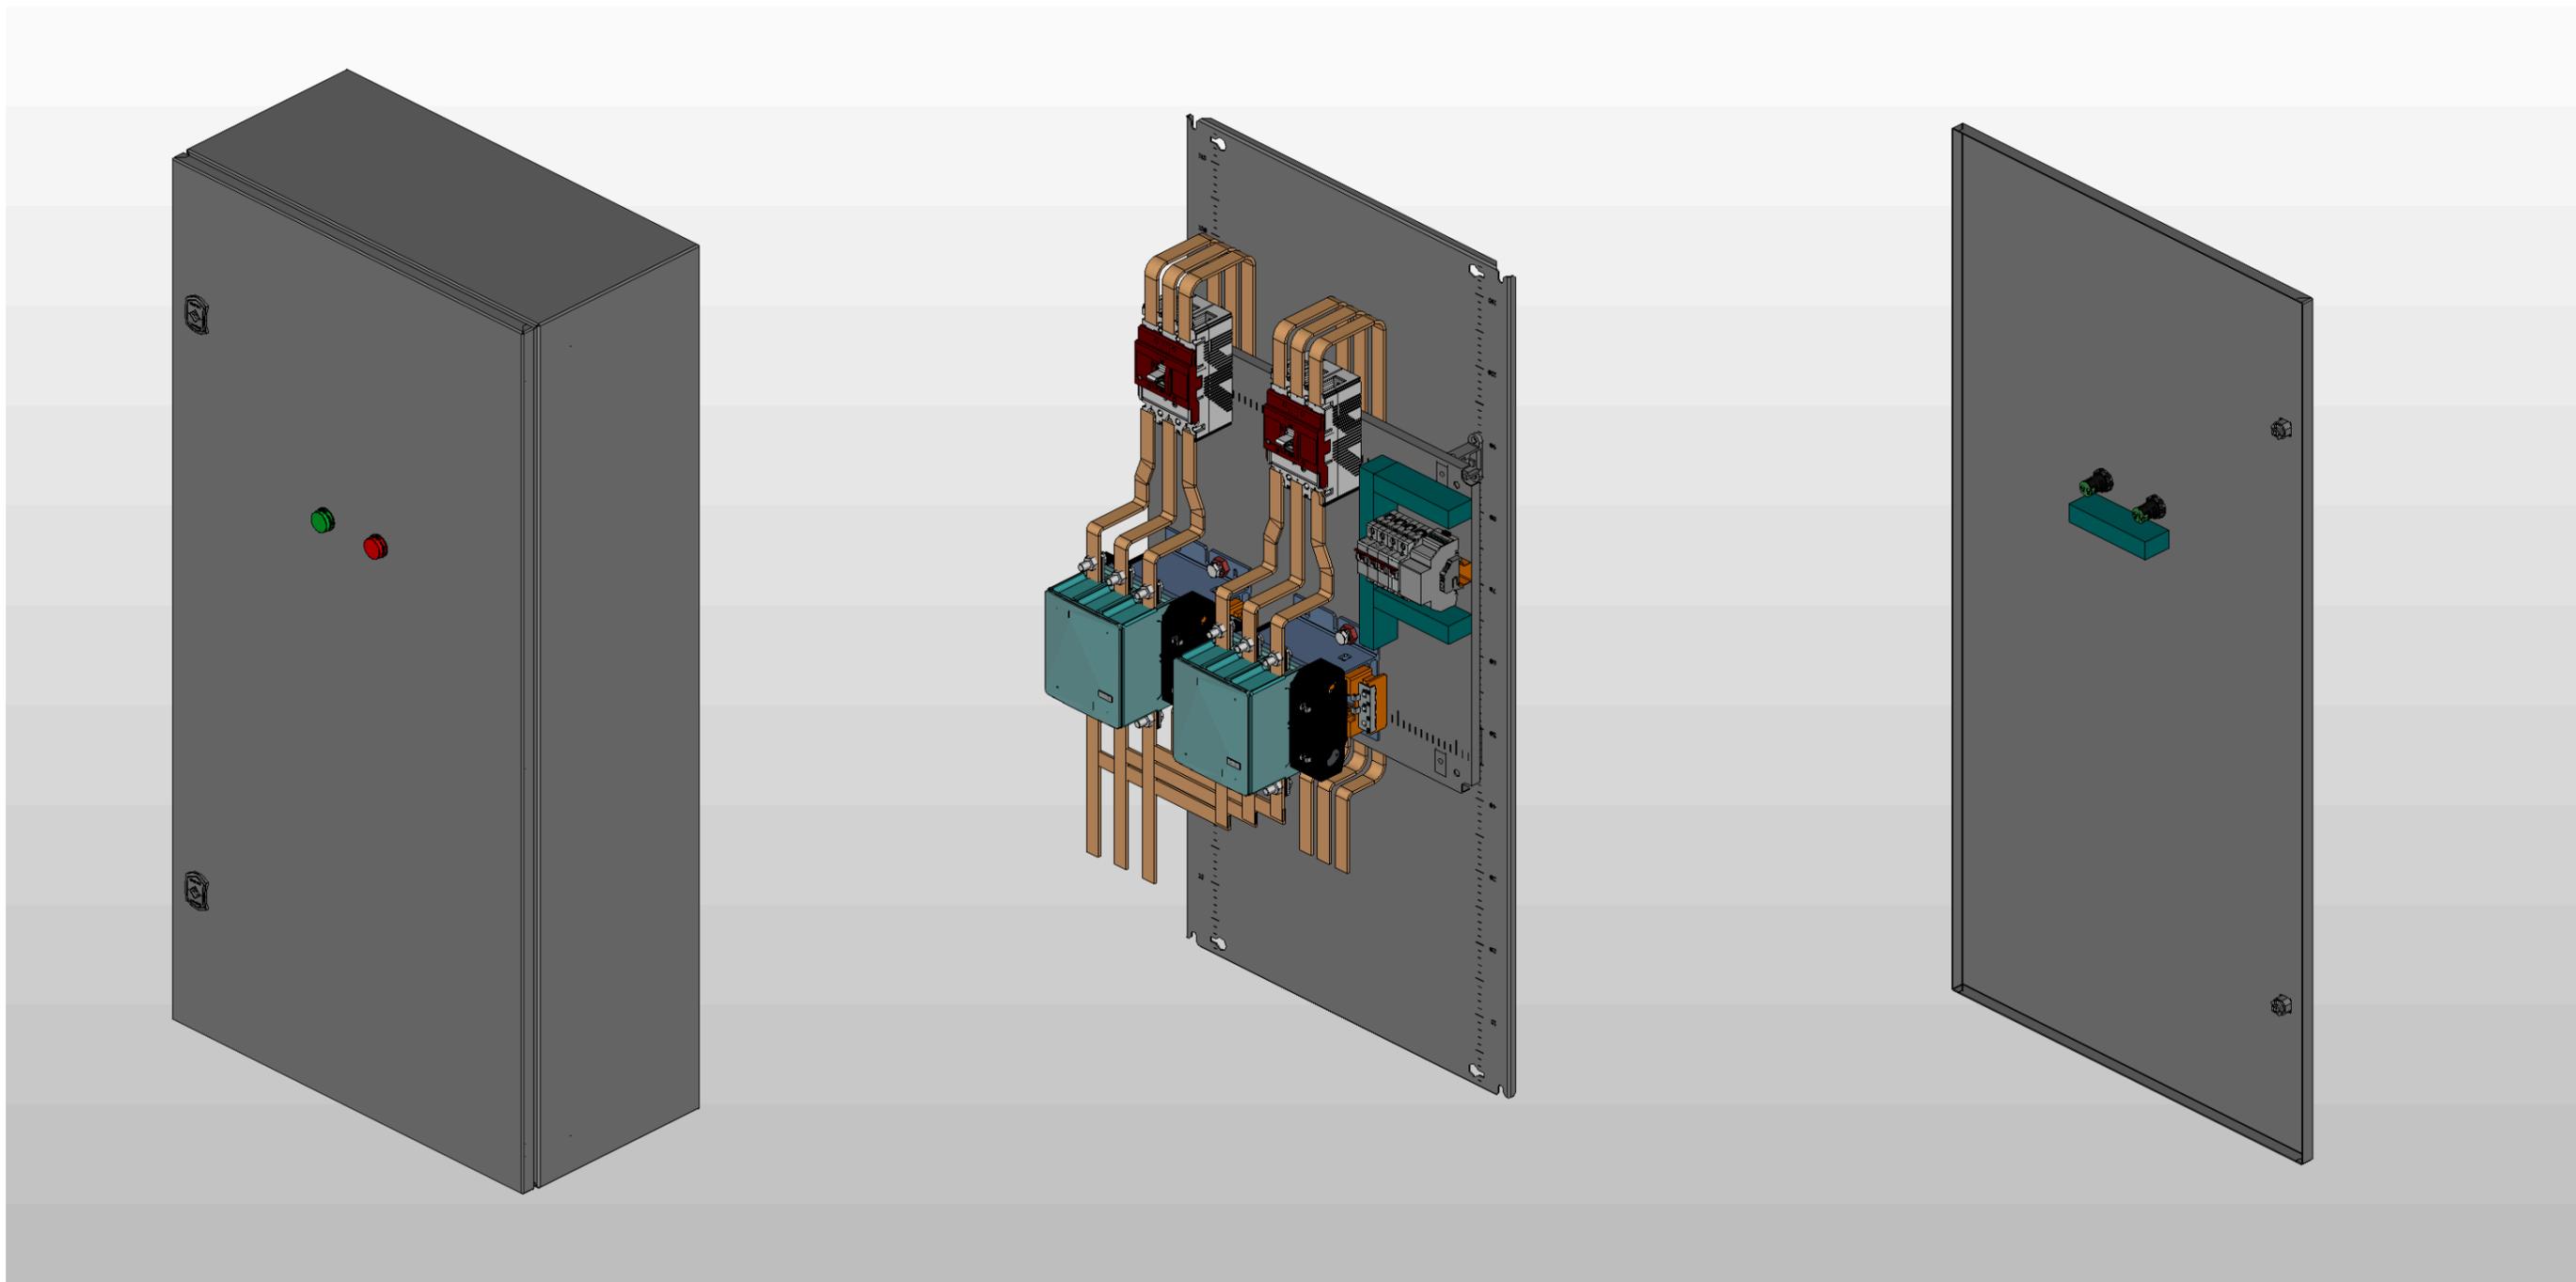

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					5

