

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке Andeli

Два ввода 100 А

ABP-PRS-МБ-2-1-100-AND

Контакты	
Номенкл.	Опис. и парам.


Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Э3. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий


Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				

PIRIS

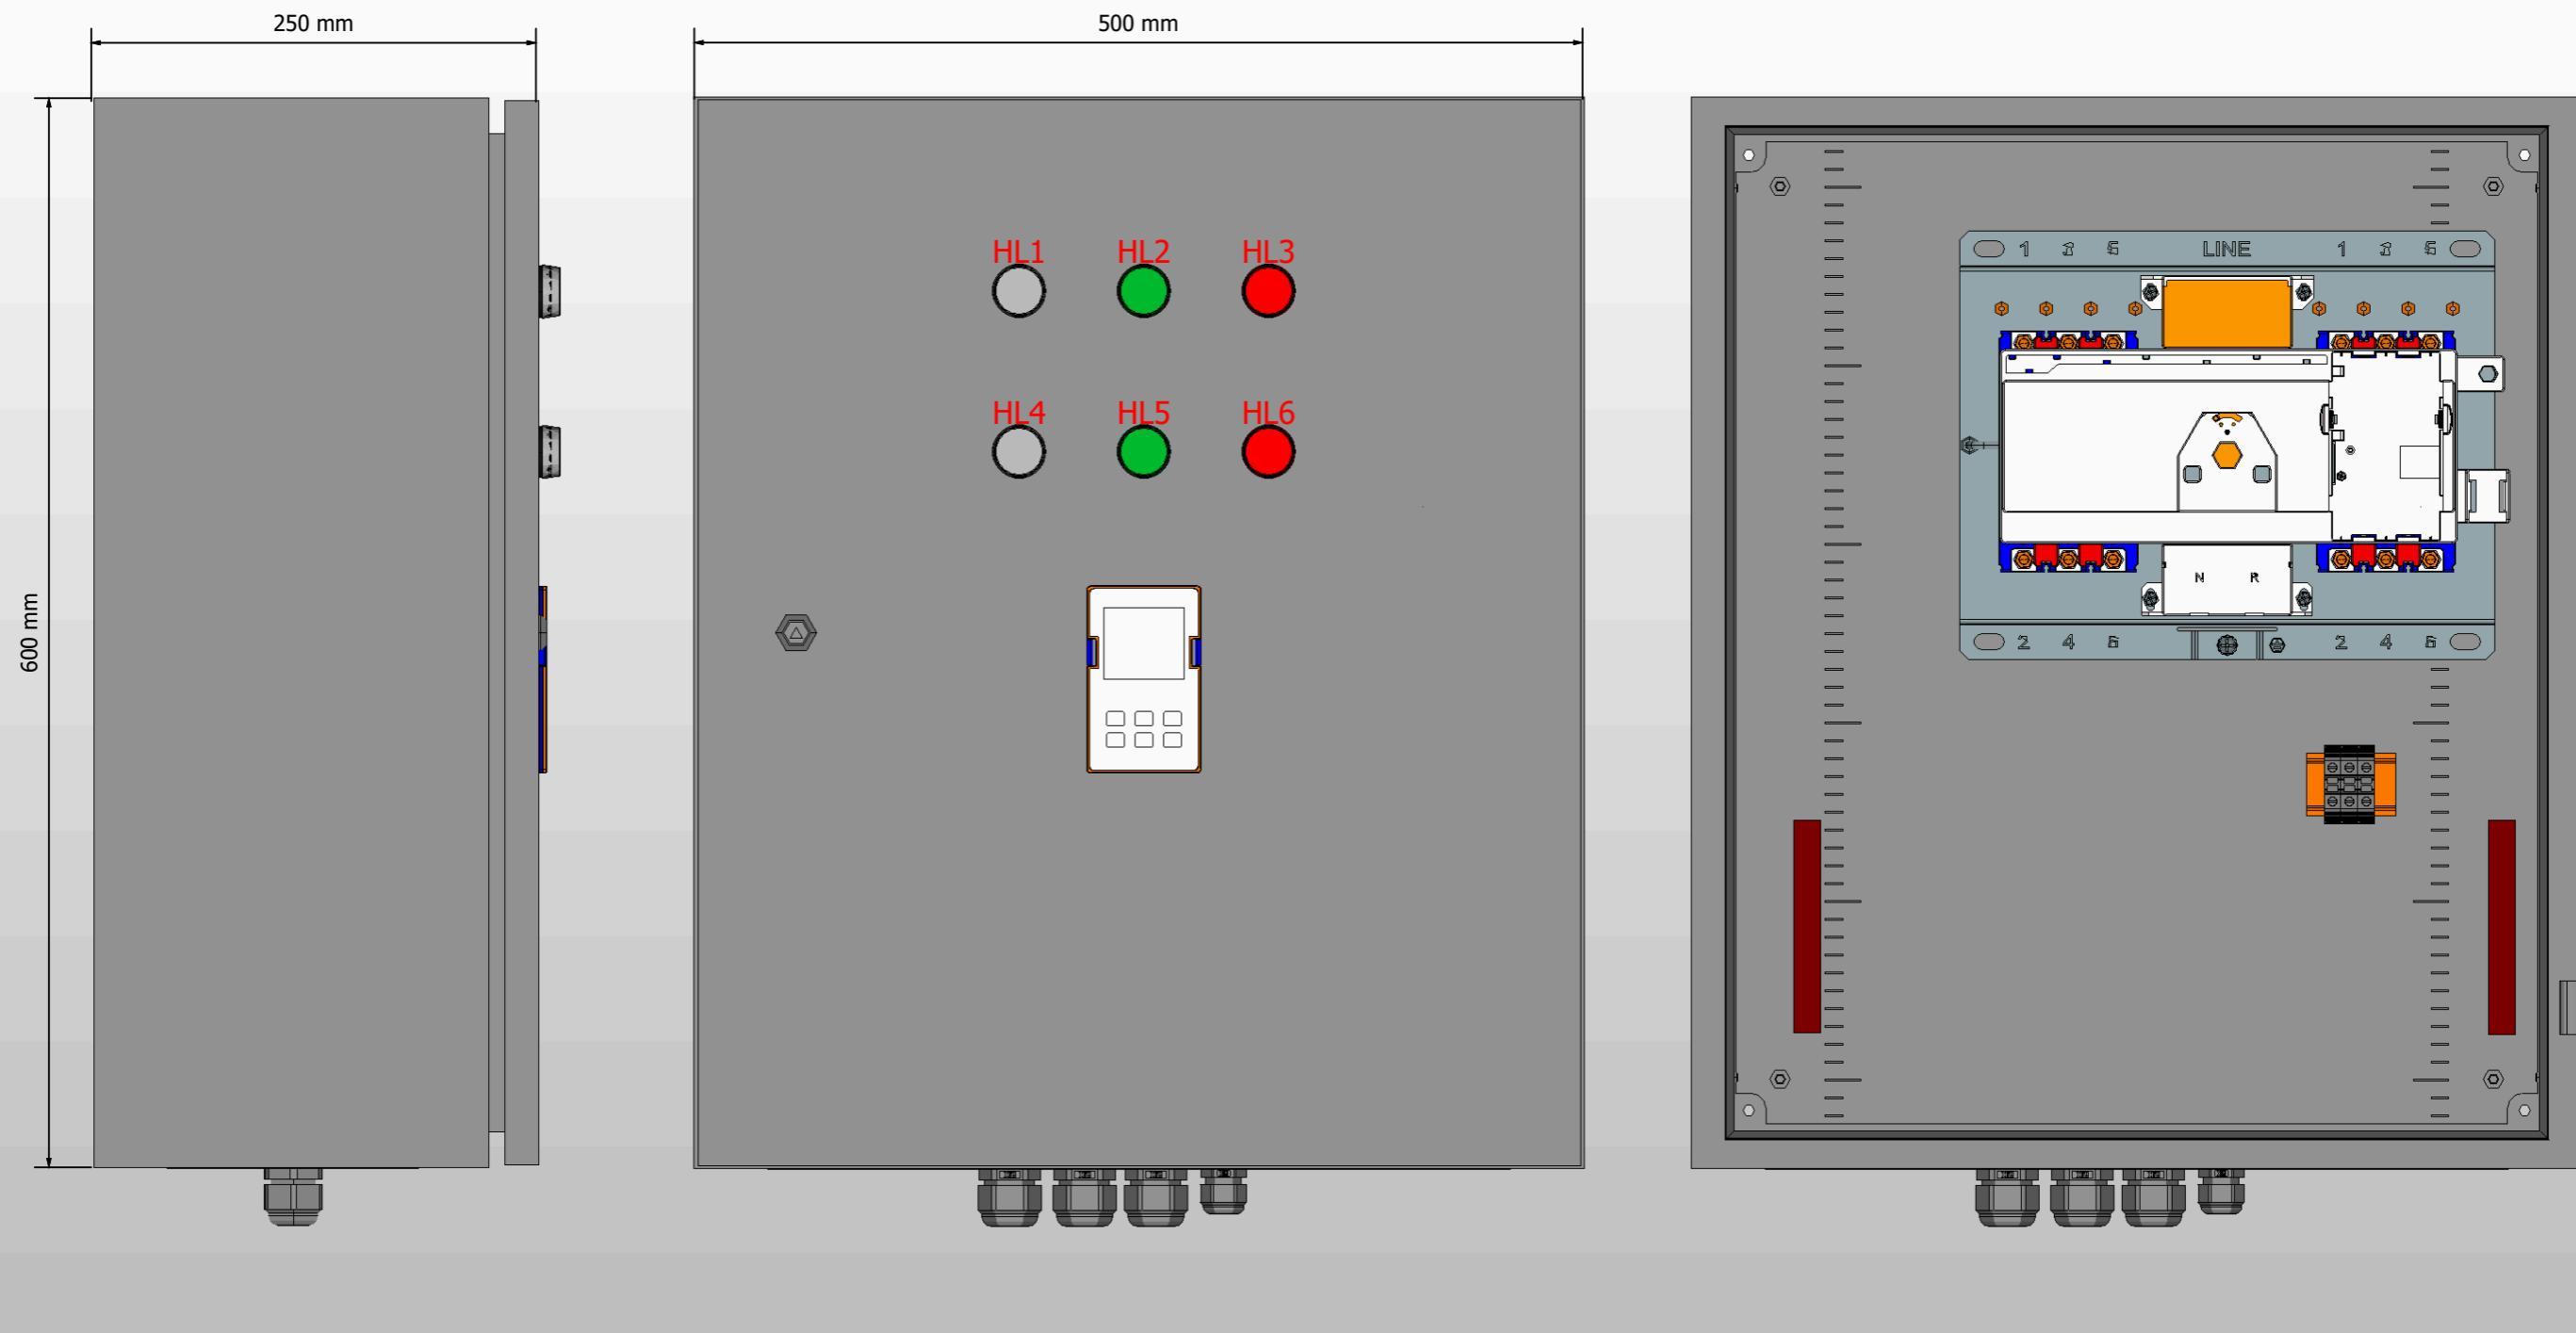

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 250 мм.



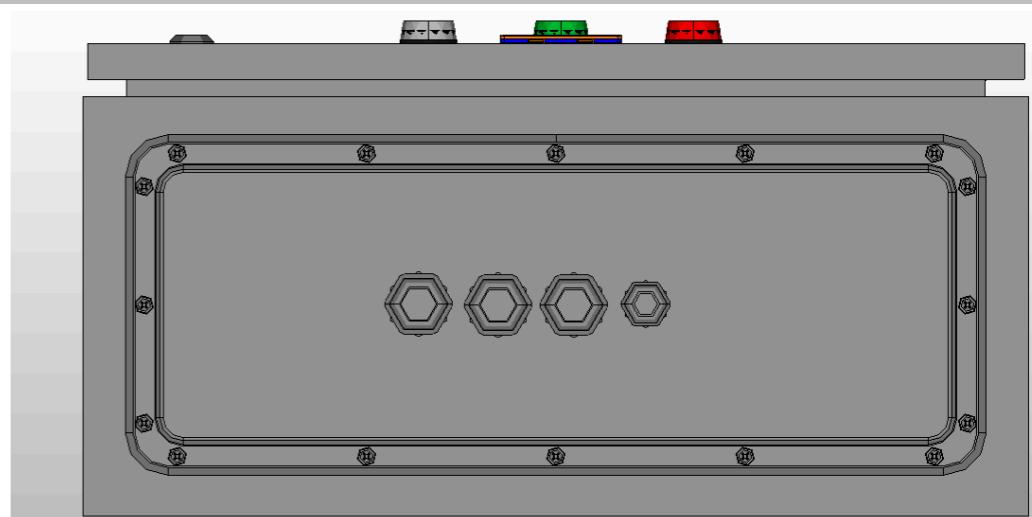


Ред.	Листов	№ докум	Подп

Листов

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

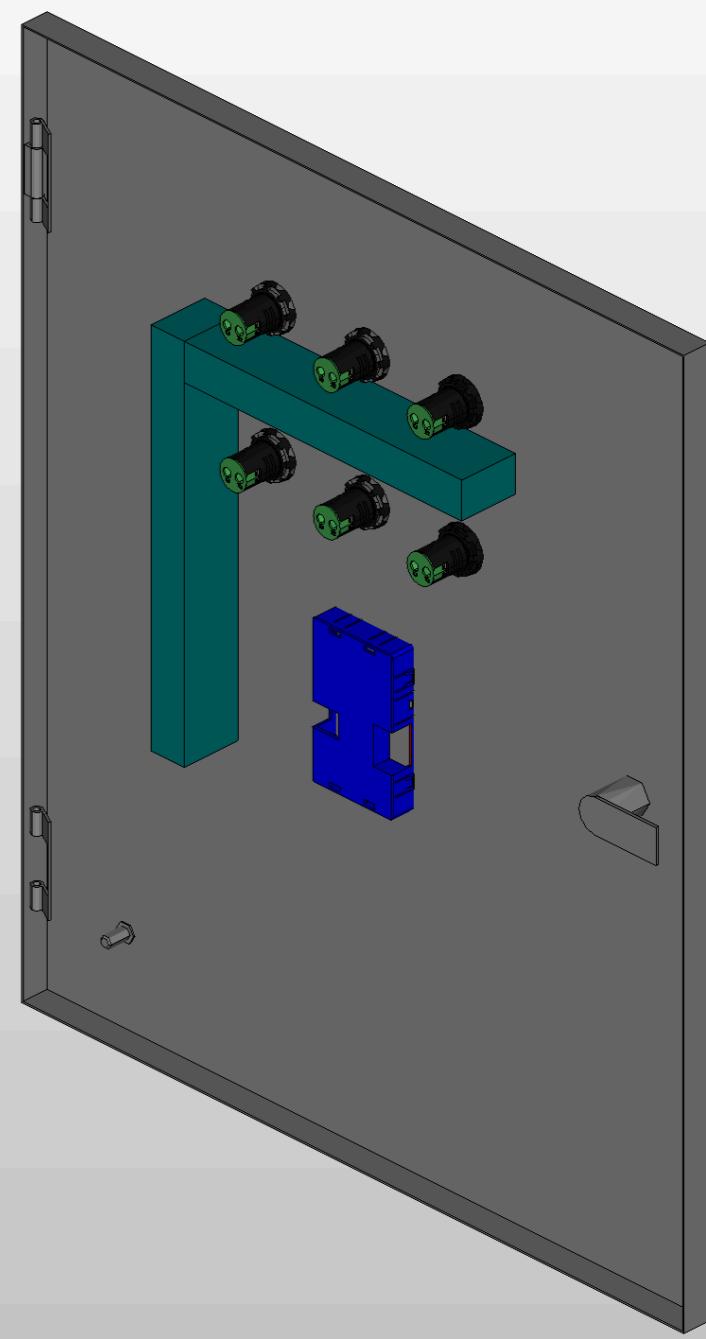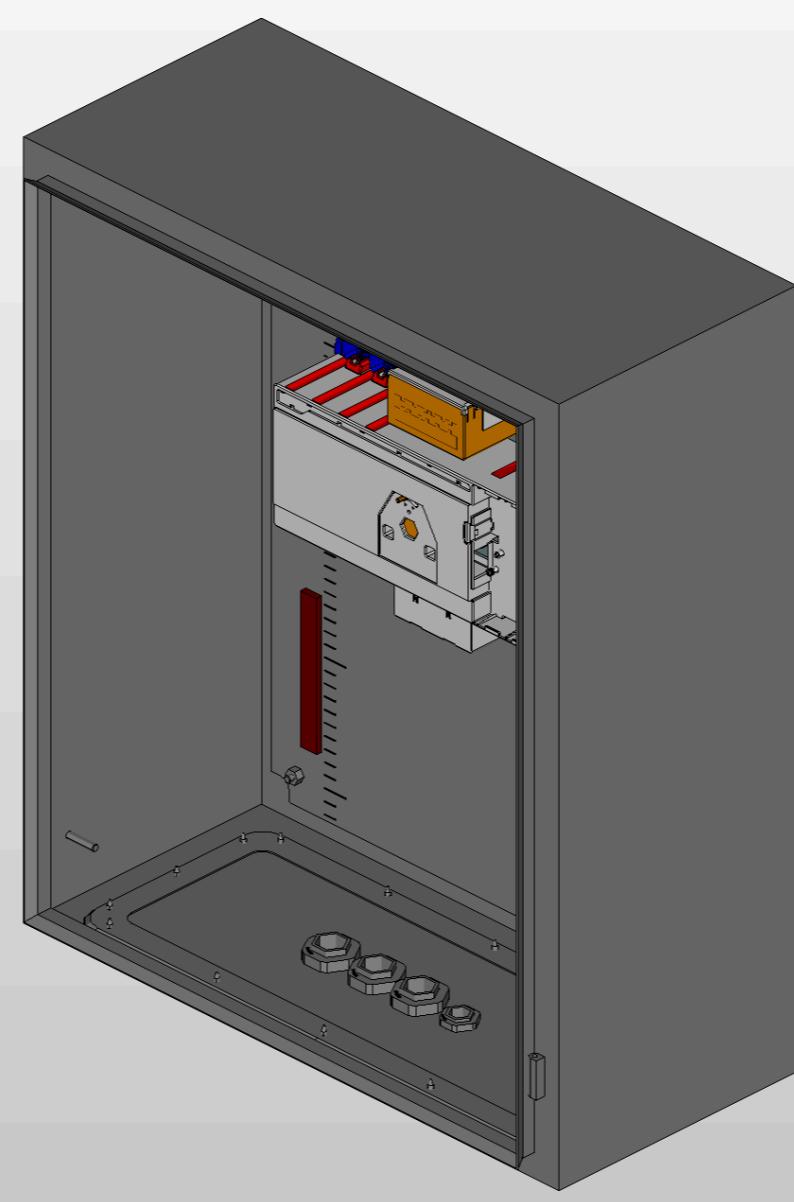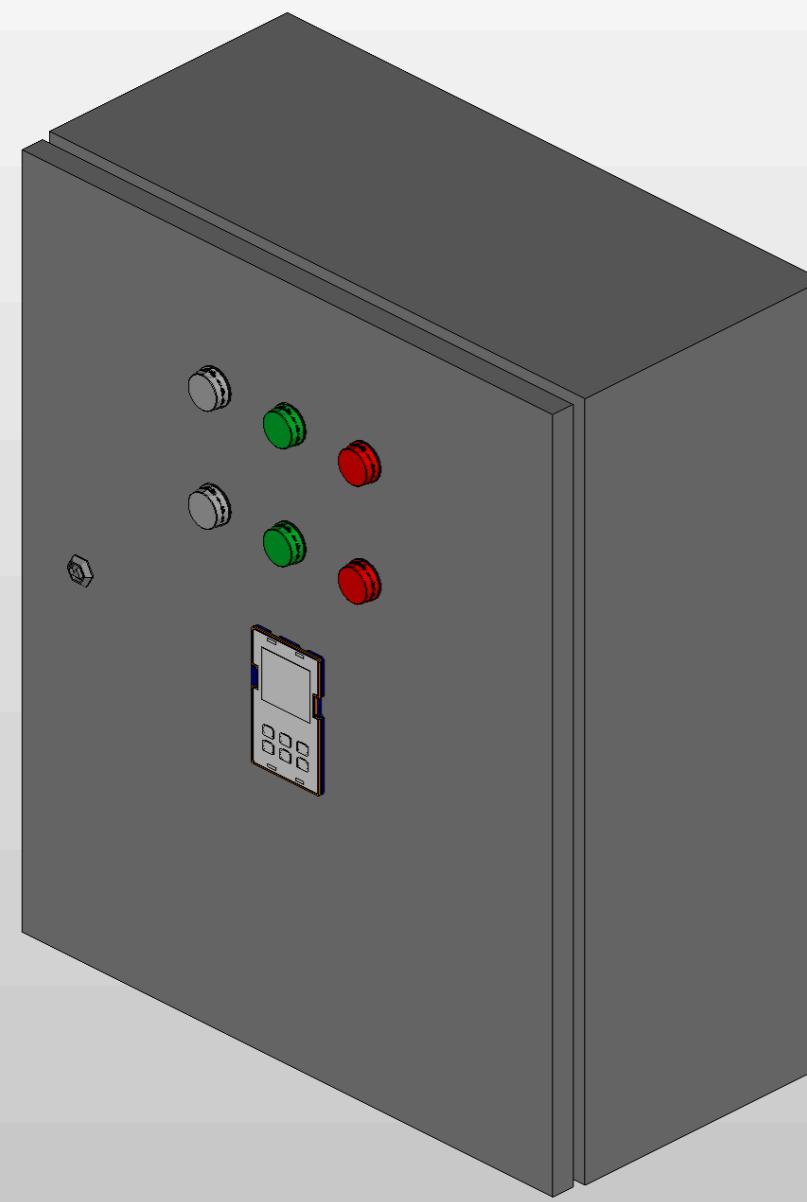

Инв. № подп.	Подп. и дата

Листов				
4				
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Копировал



Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ввод питания №1

Ввод питания №2

ABP-PRS-МБ-2-1-AND

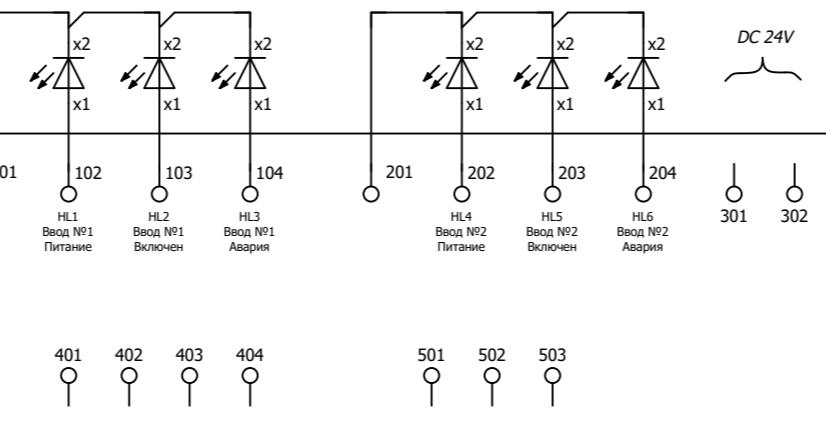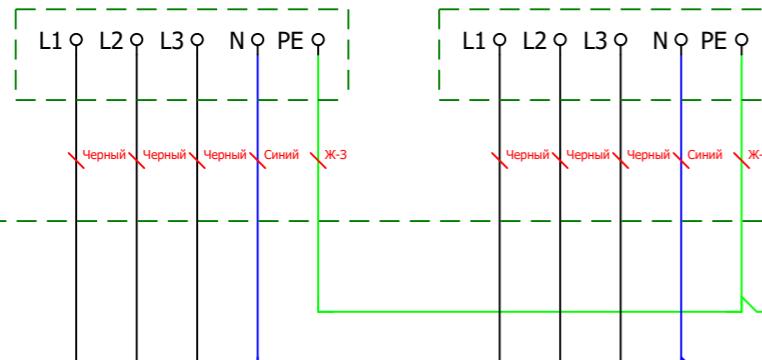

К центру управления

К удалённому порту генератора

L1
L2
L3L1
L2
L3L1
L2
L3Черный
Черный
ЧерныйЧерный
Черный
ЧерныйЧерный
Черный
ЧерныйСиний
Ж-ЗСиний
Ж-З</

