

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке CHINT

Два ввода 25 А

ABP-PRS-МБ-2-1-25-CHINT

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий

Подп. и дата	
Инв. № дубл	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Лит	Лист	Листов
	2	6
		




Инв. № подл.	Подп. и дата

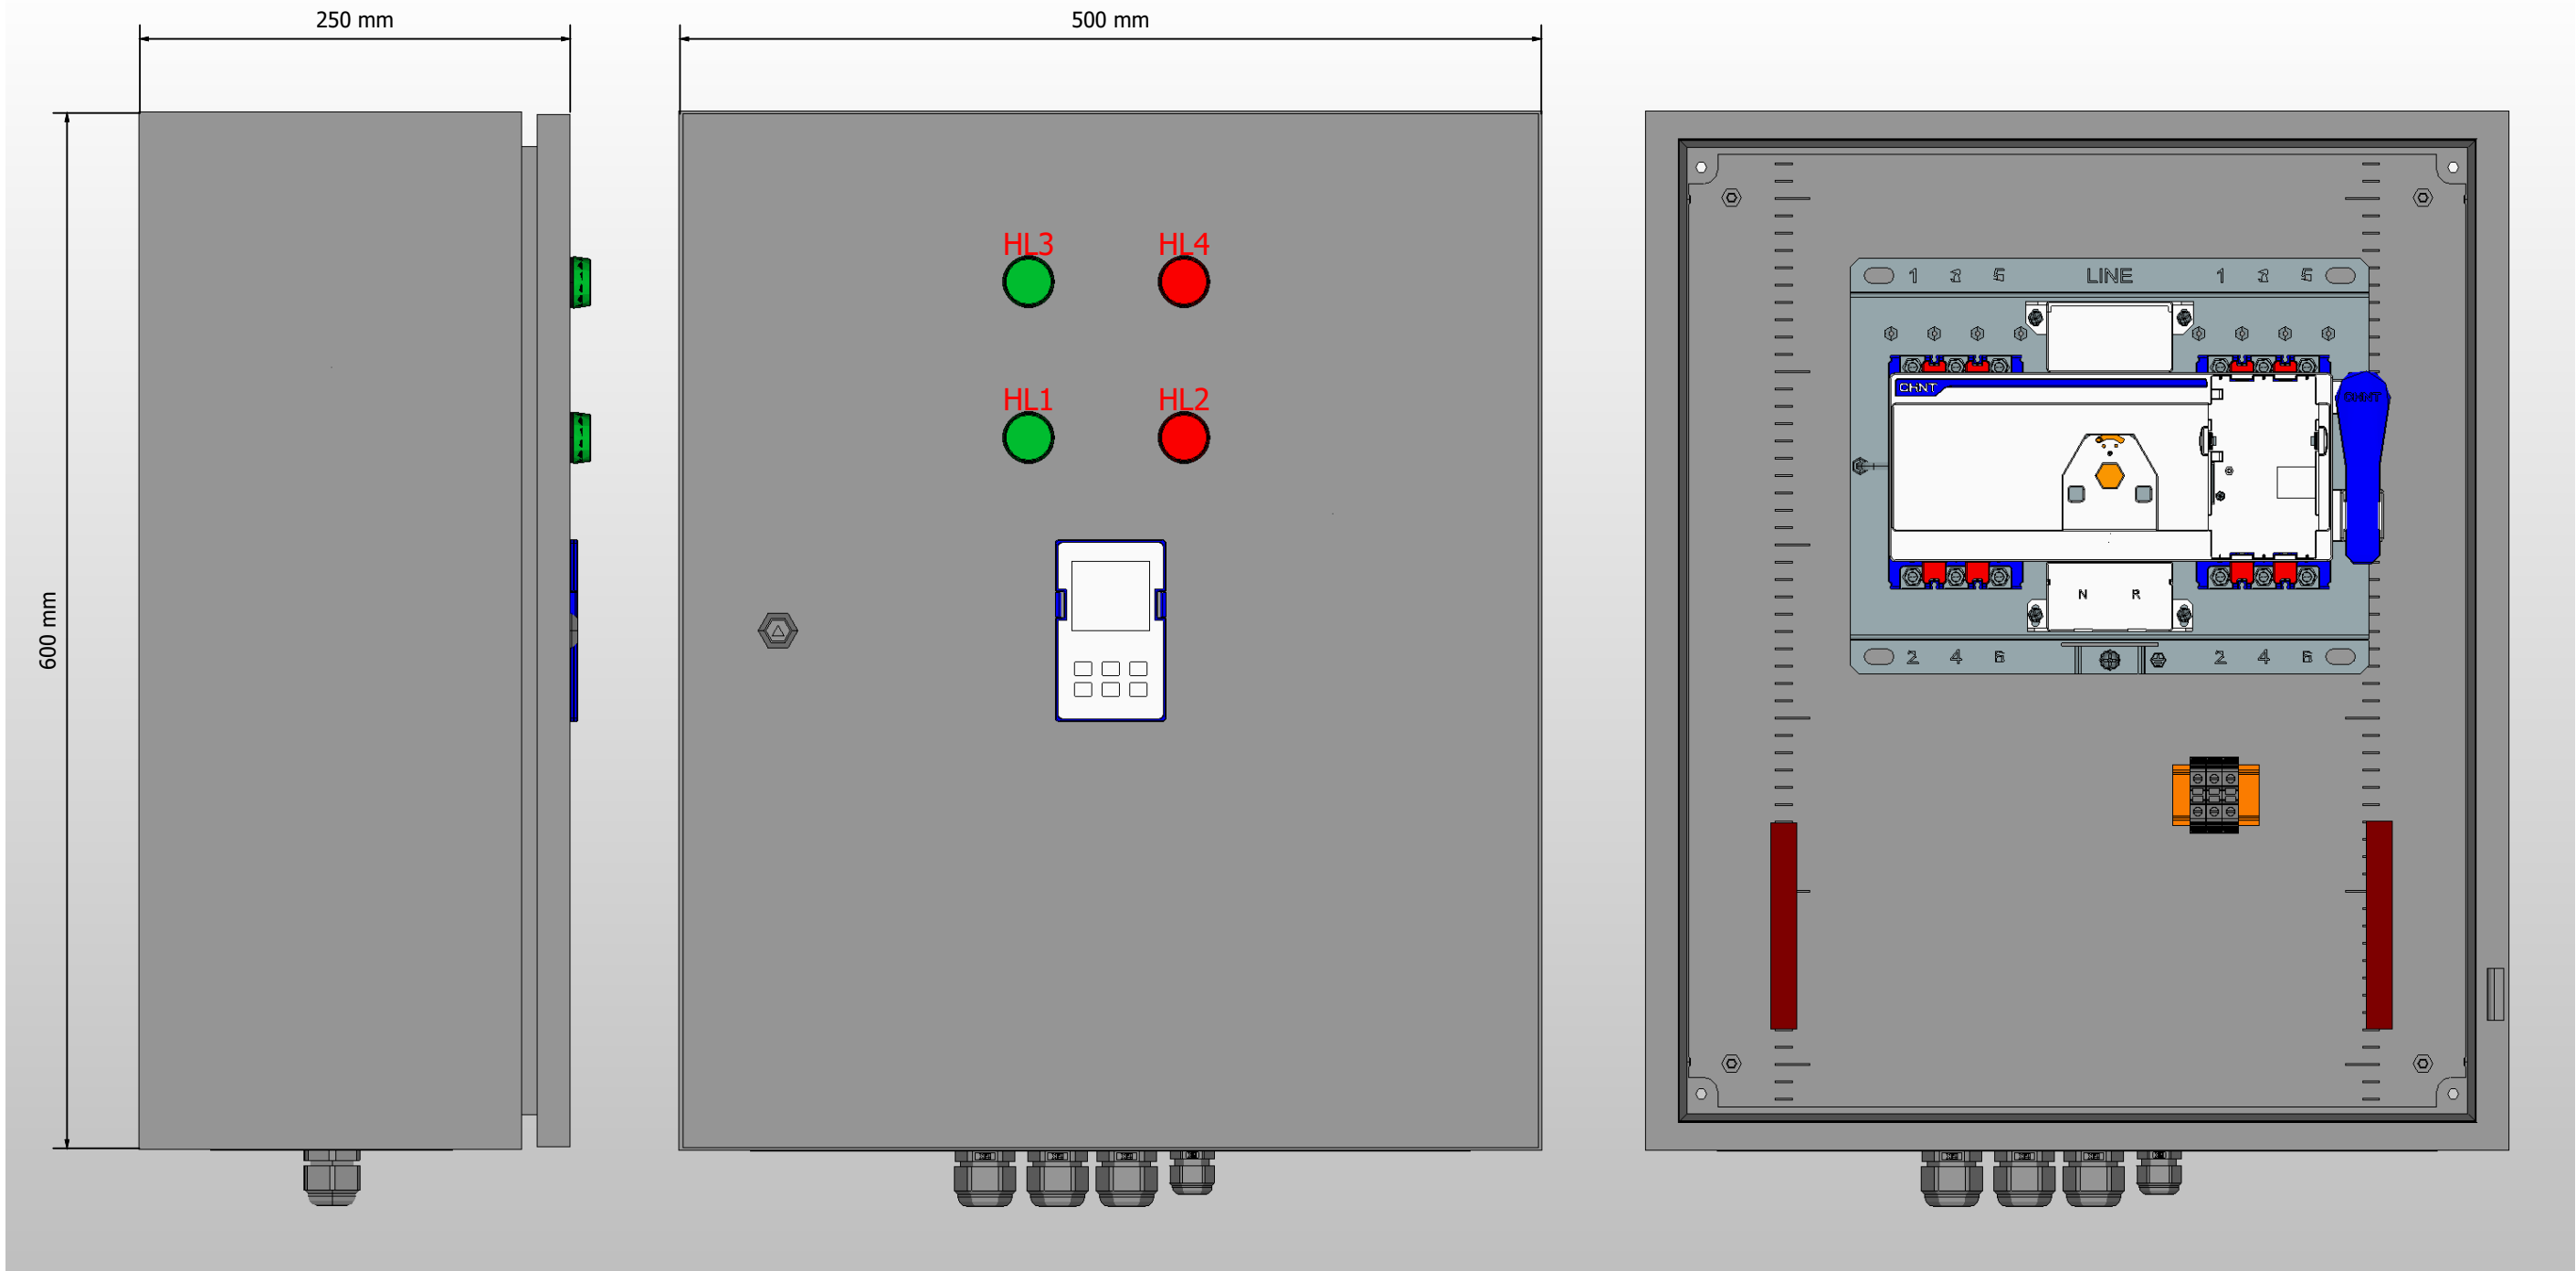

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 250 мм.

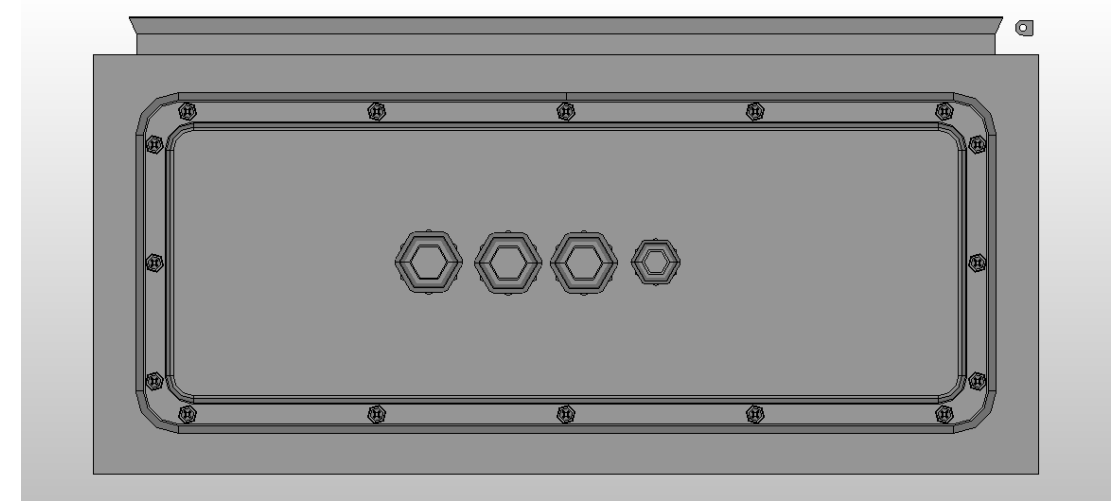

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3

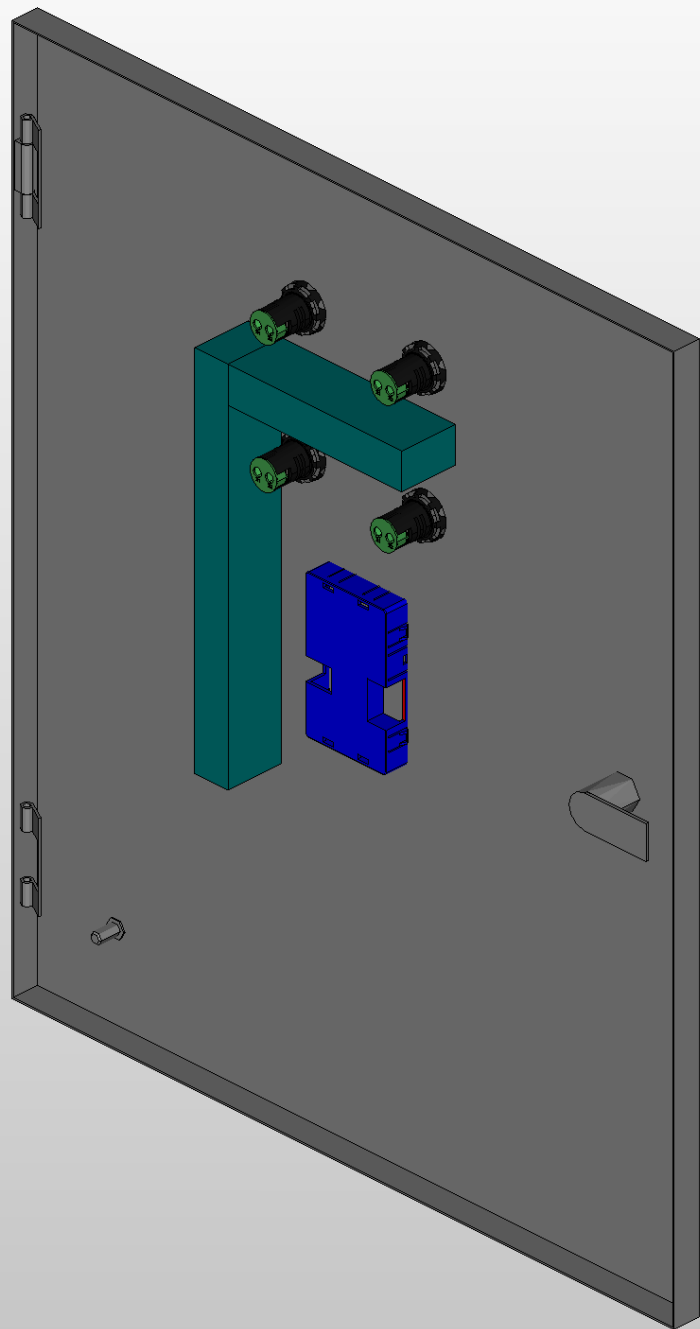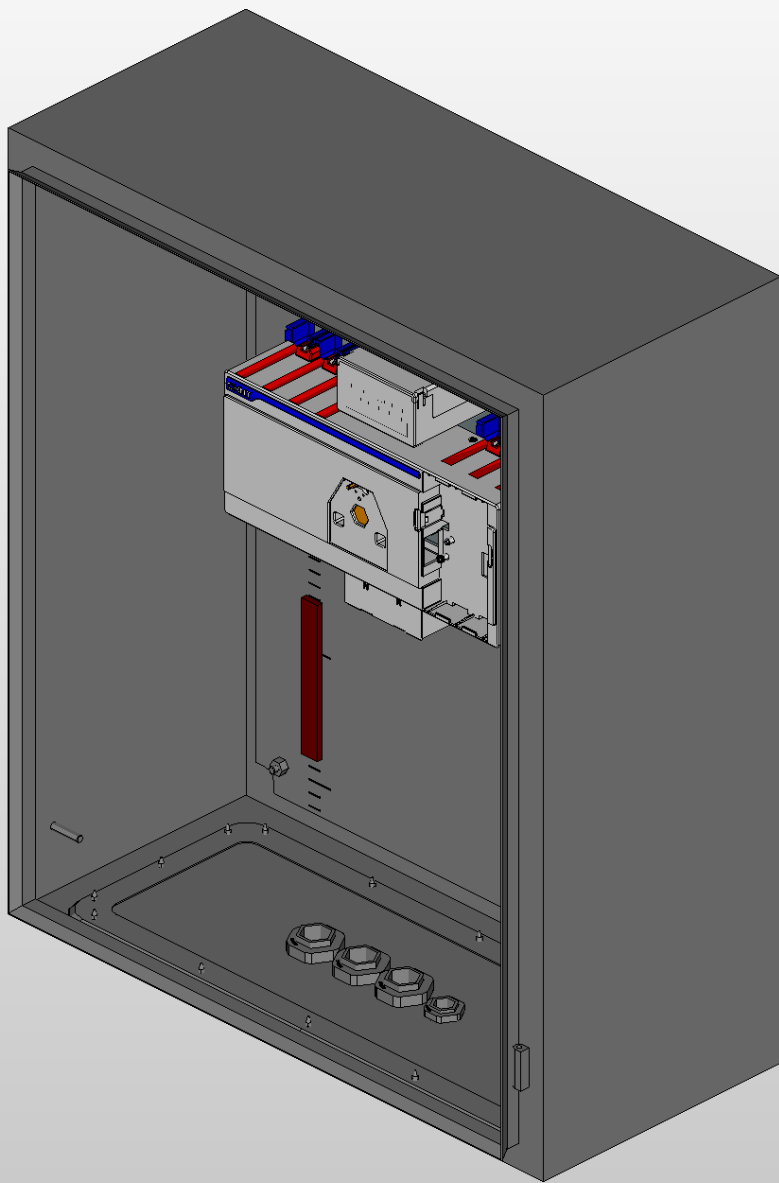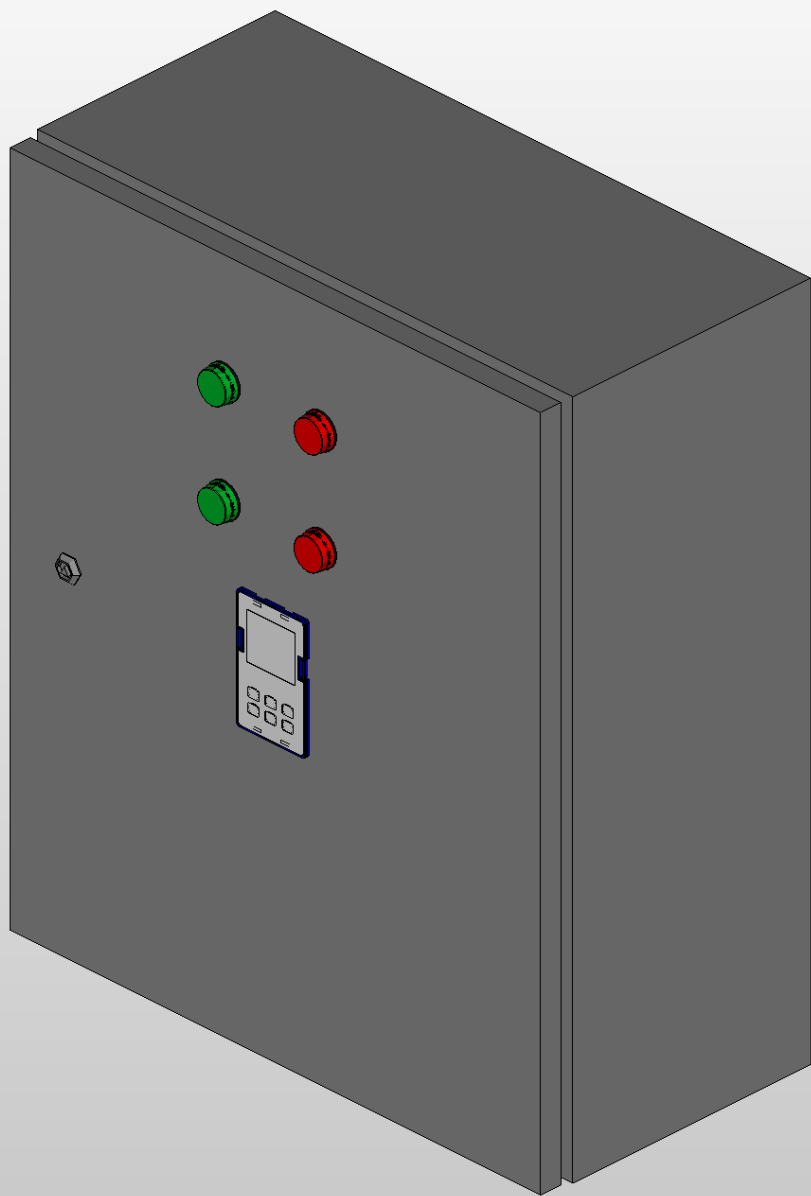


Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

Инв. № подл.	Подп. и дата			

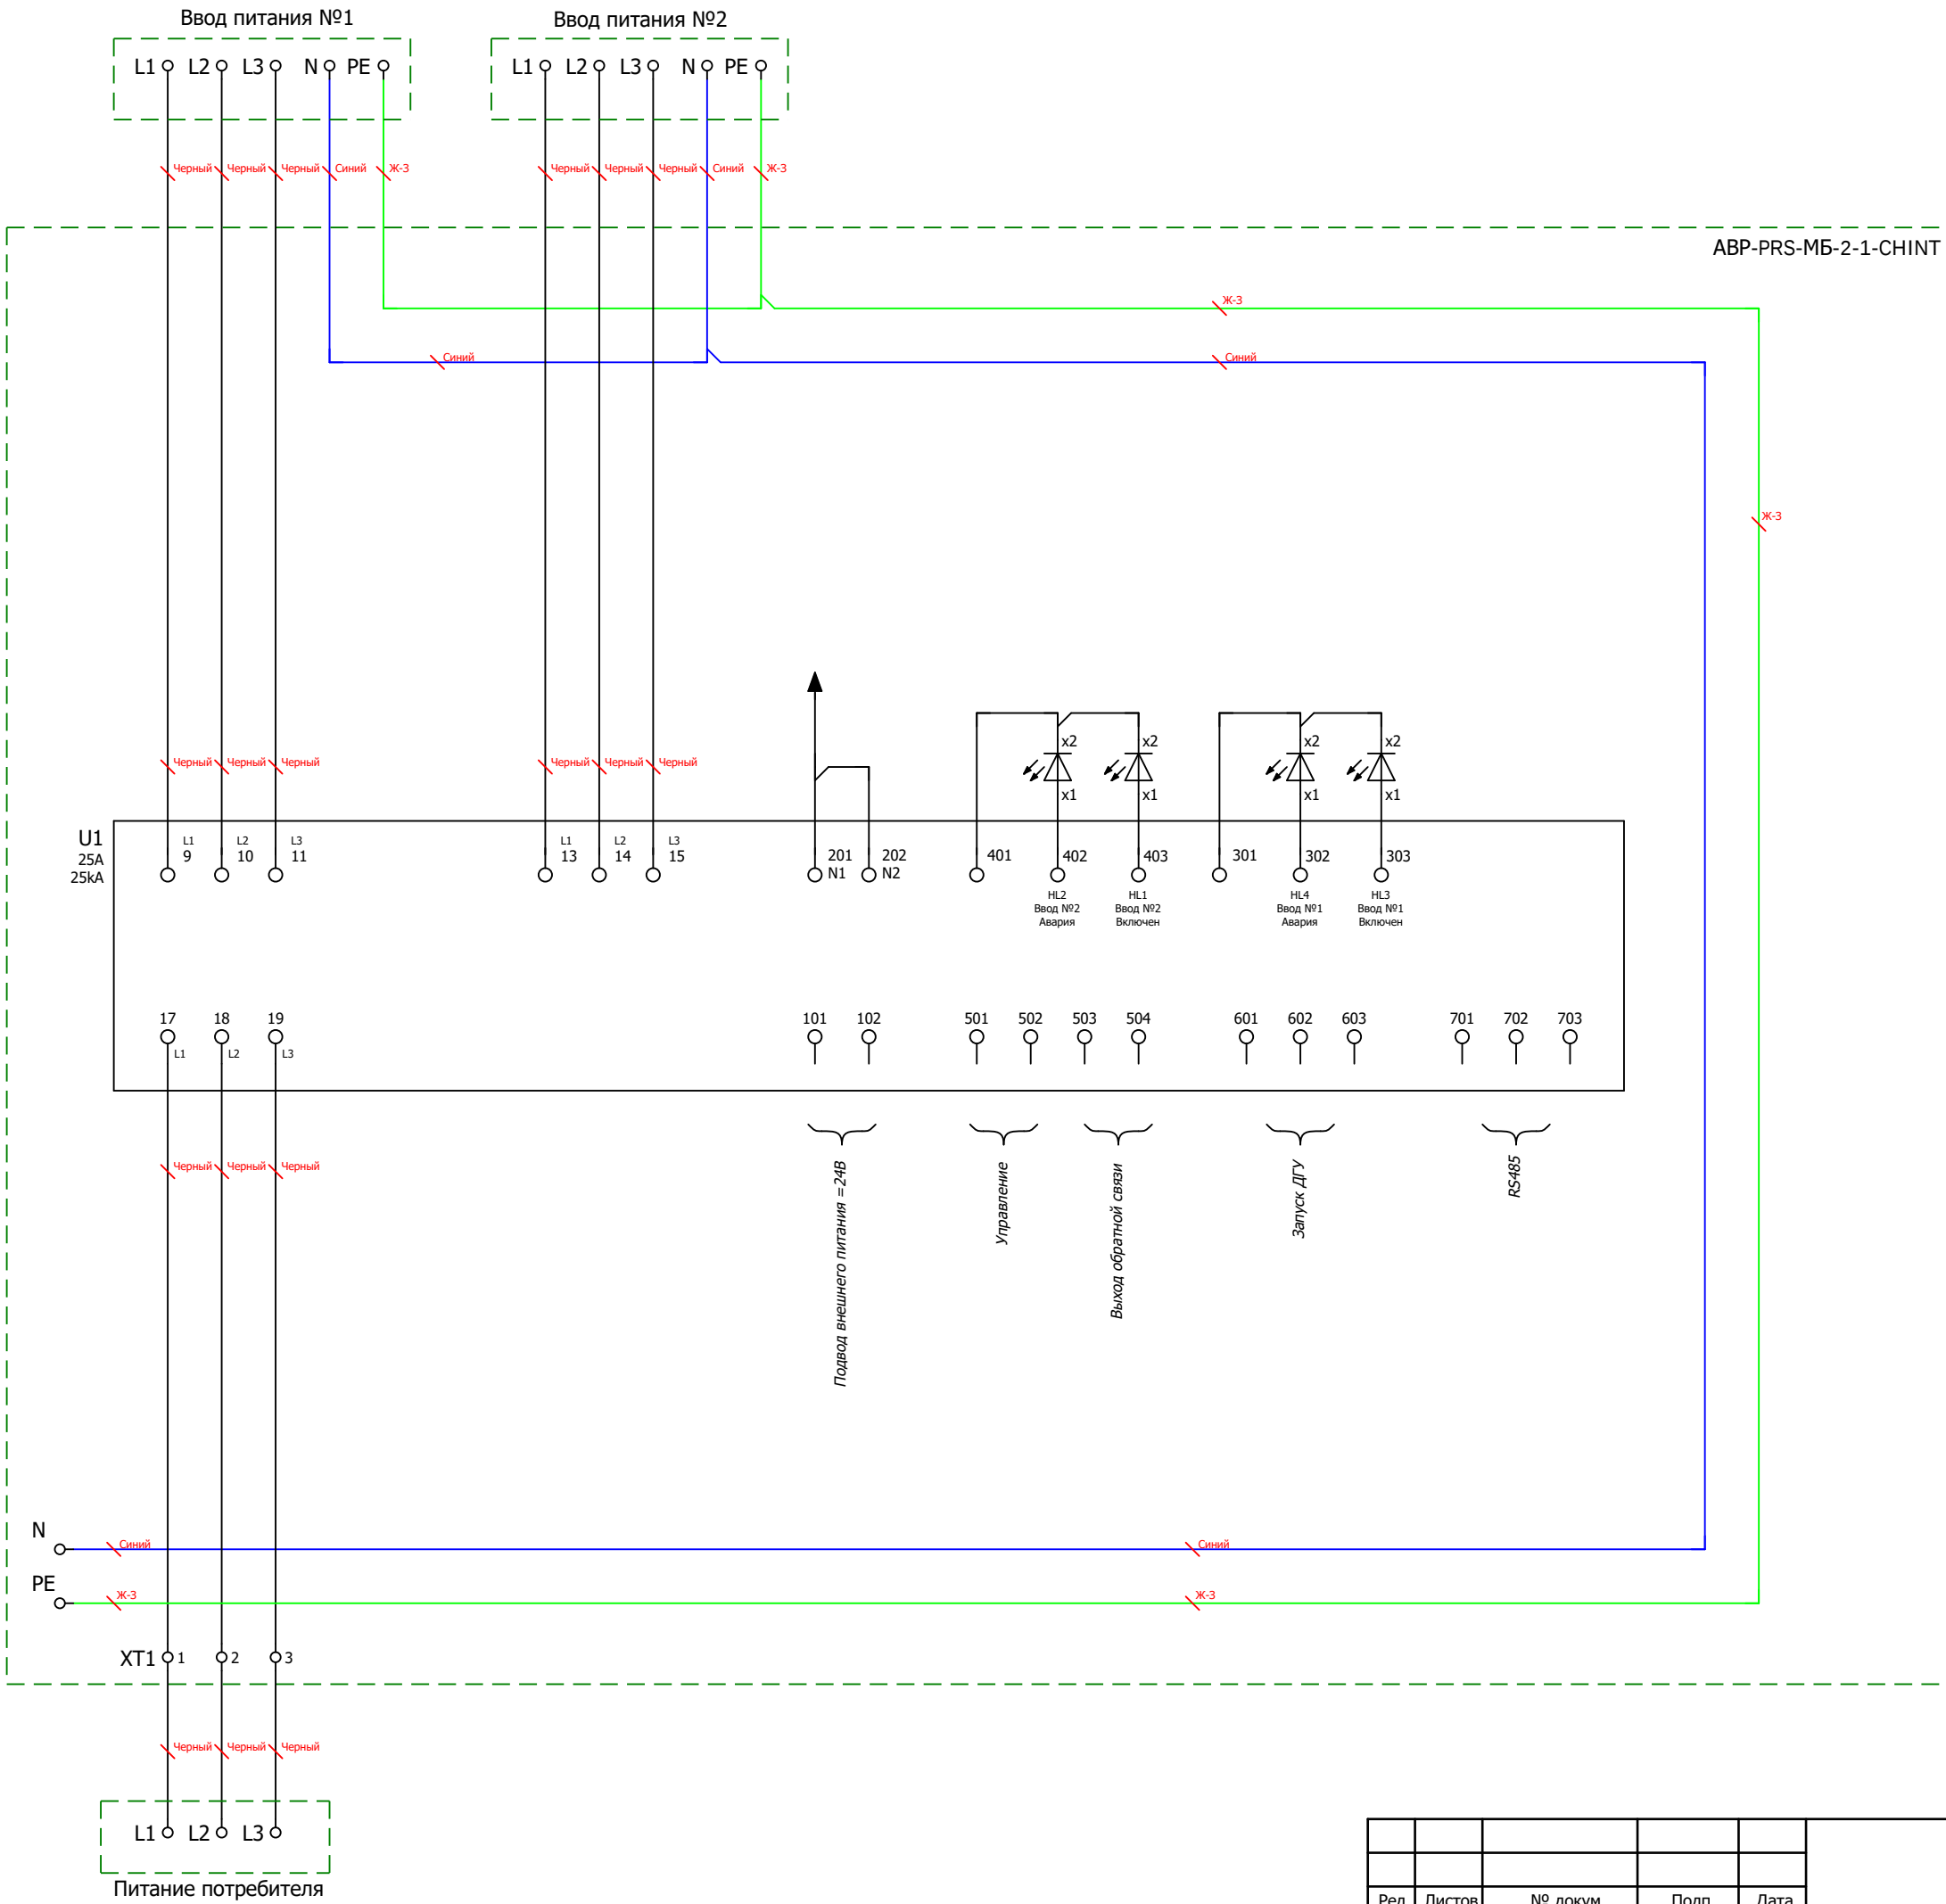

					Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	
					5

