

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке

Два ввода 500А

ABP-PRS-МБ-2-1-500-AND

Контакты	
Номенкл.	Опис. и парам.

Содержание



Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация изделий

Инв. № подл	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				

Лит Лист Листов
 2 7

PIRIS


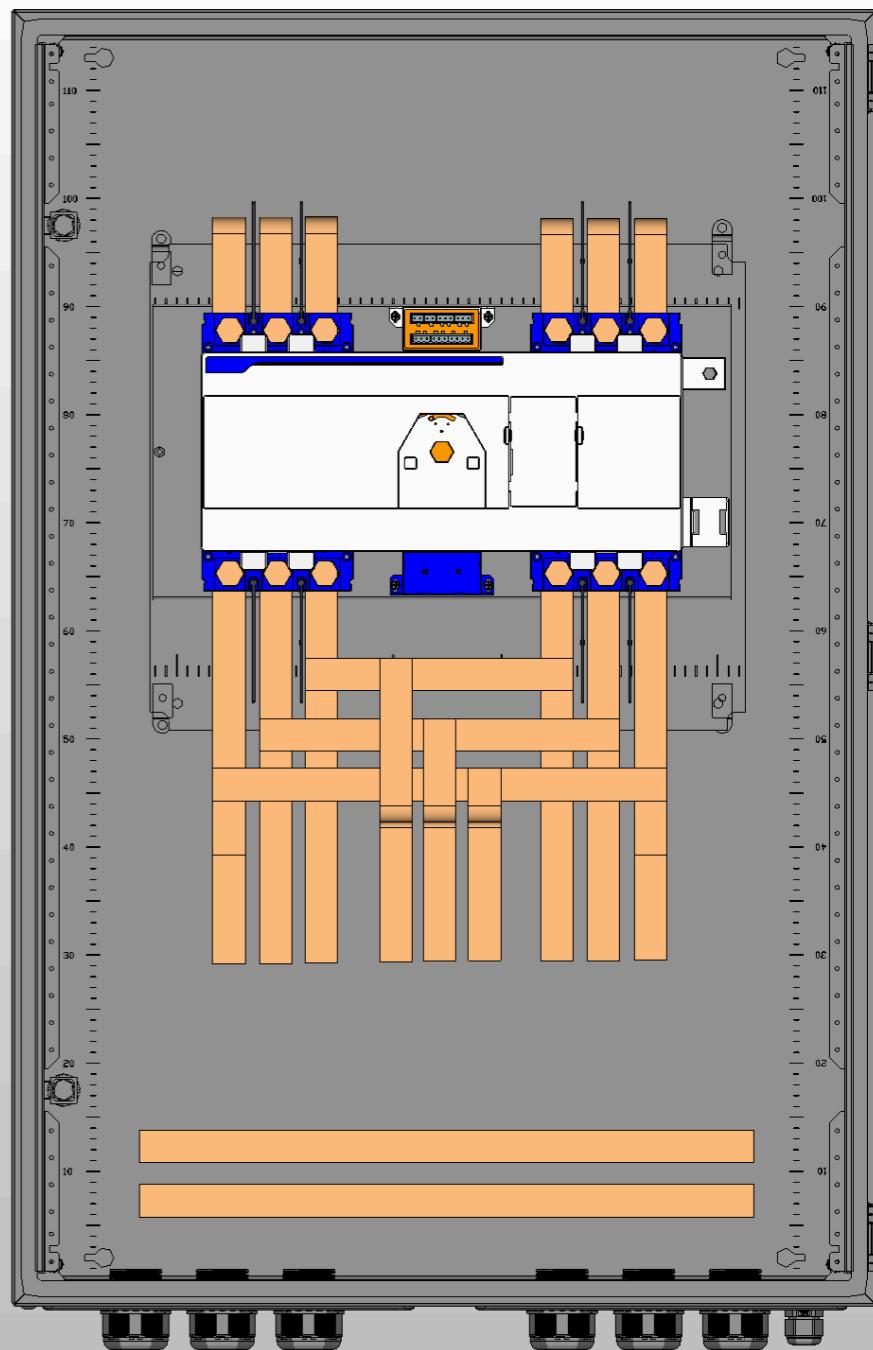
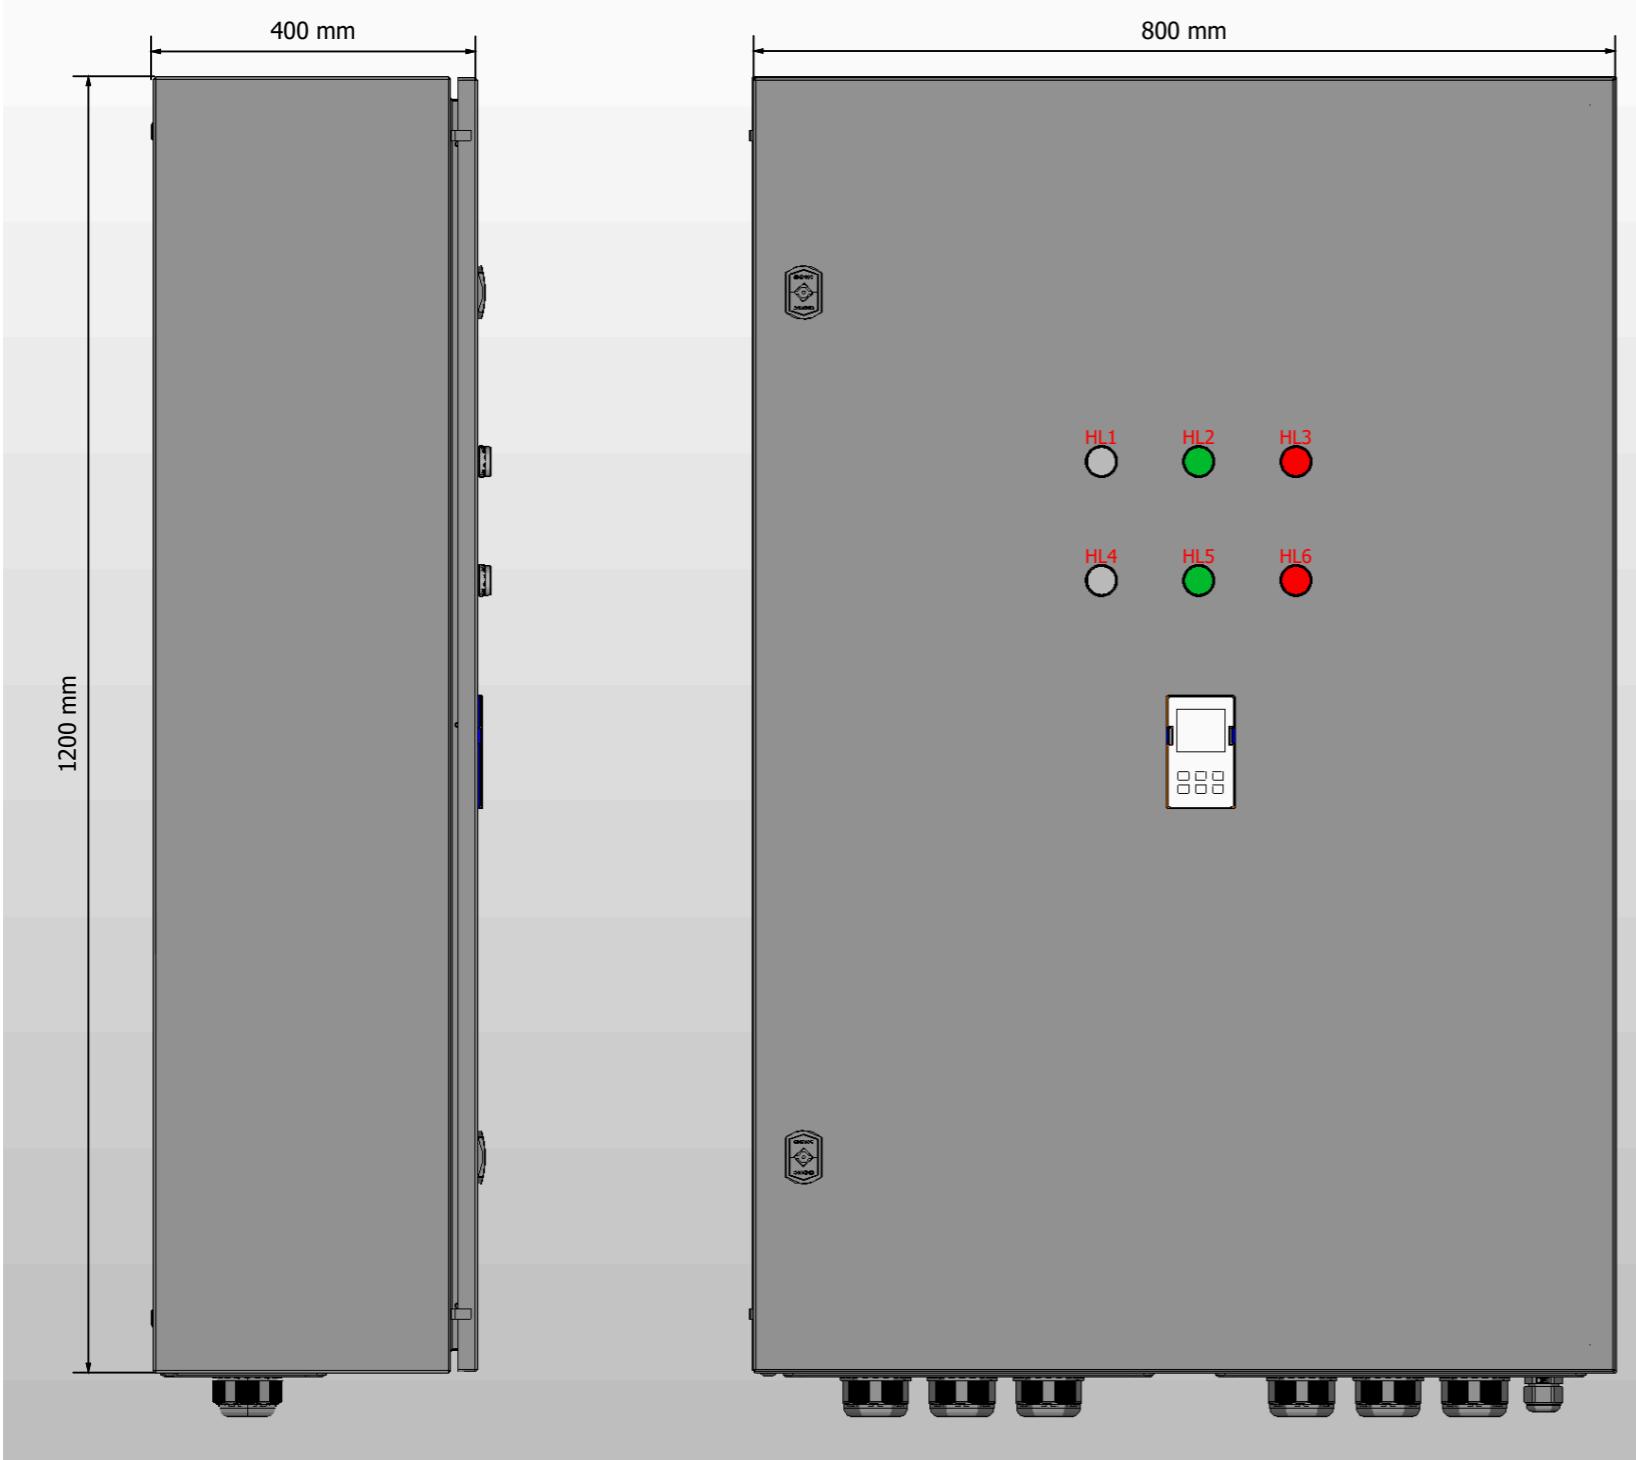


1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 400 мм.

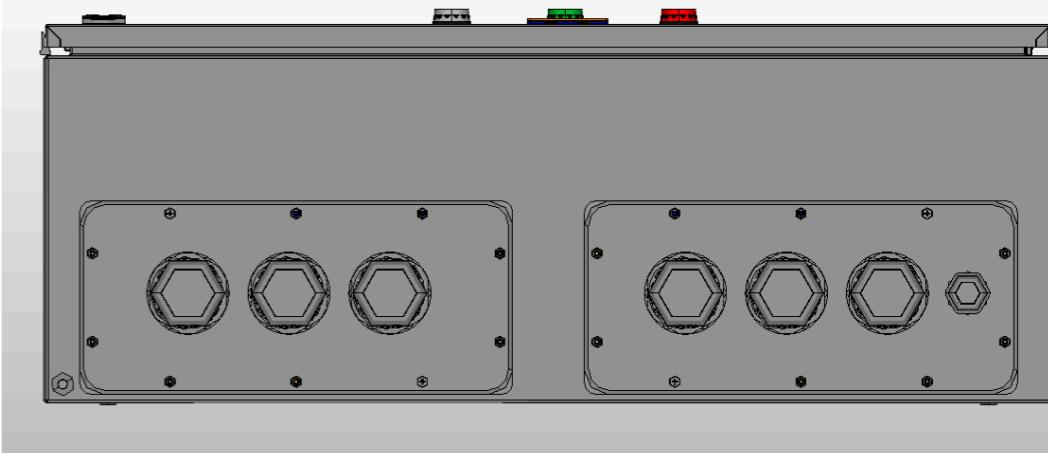

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
3

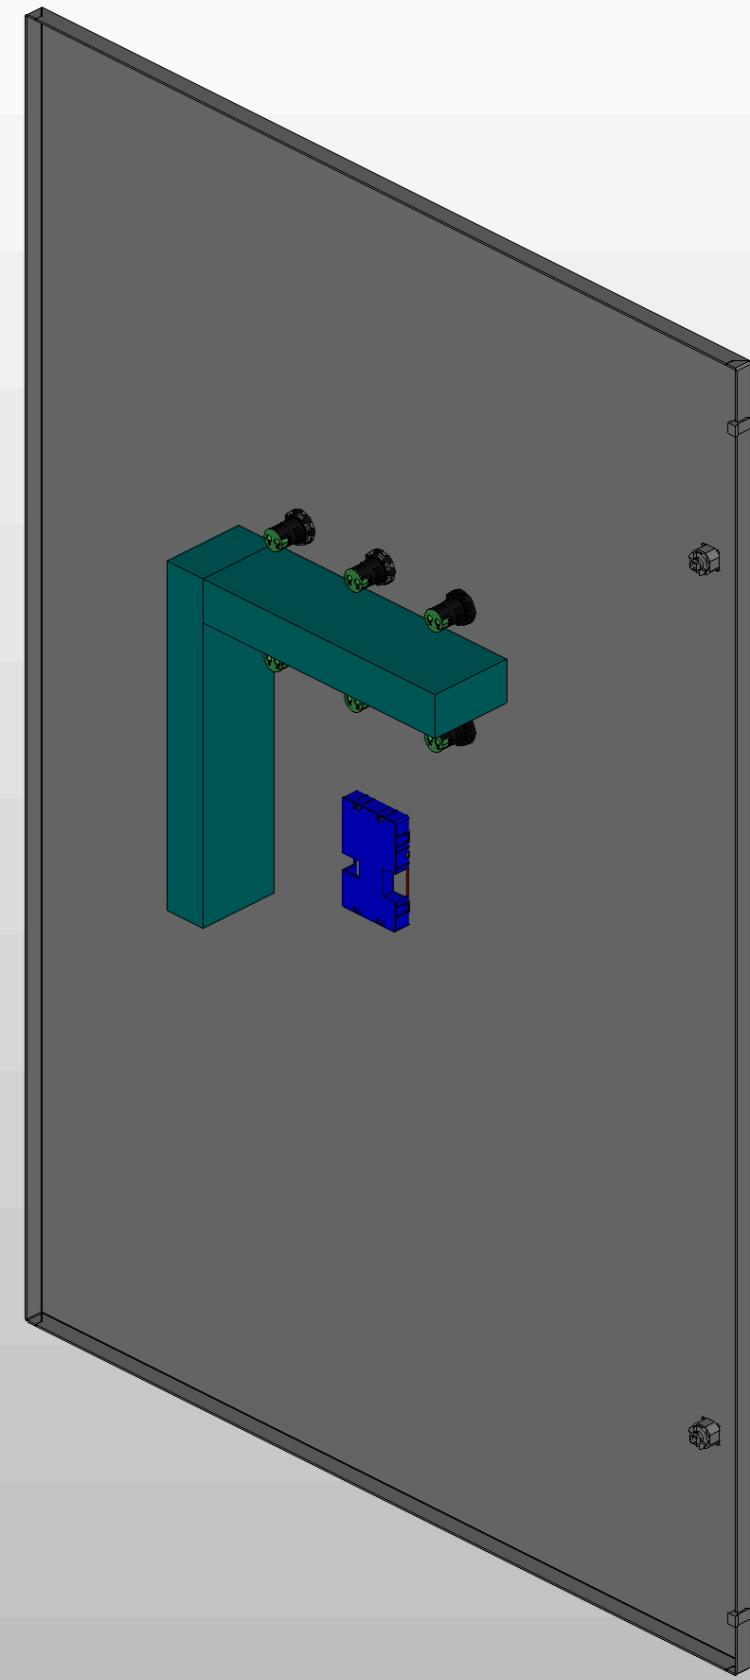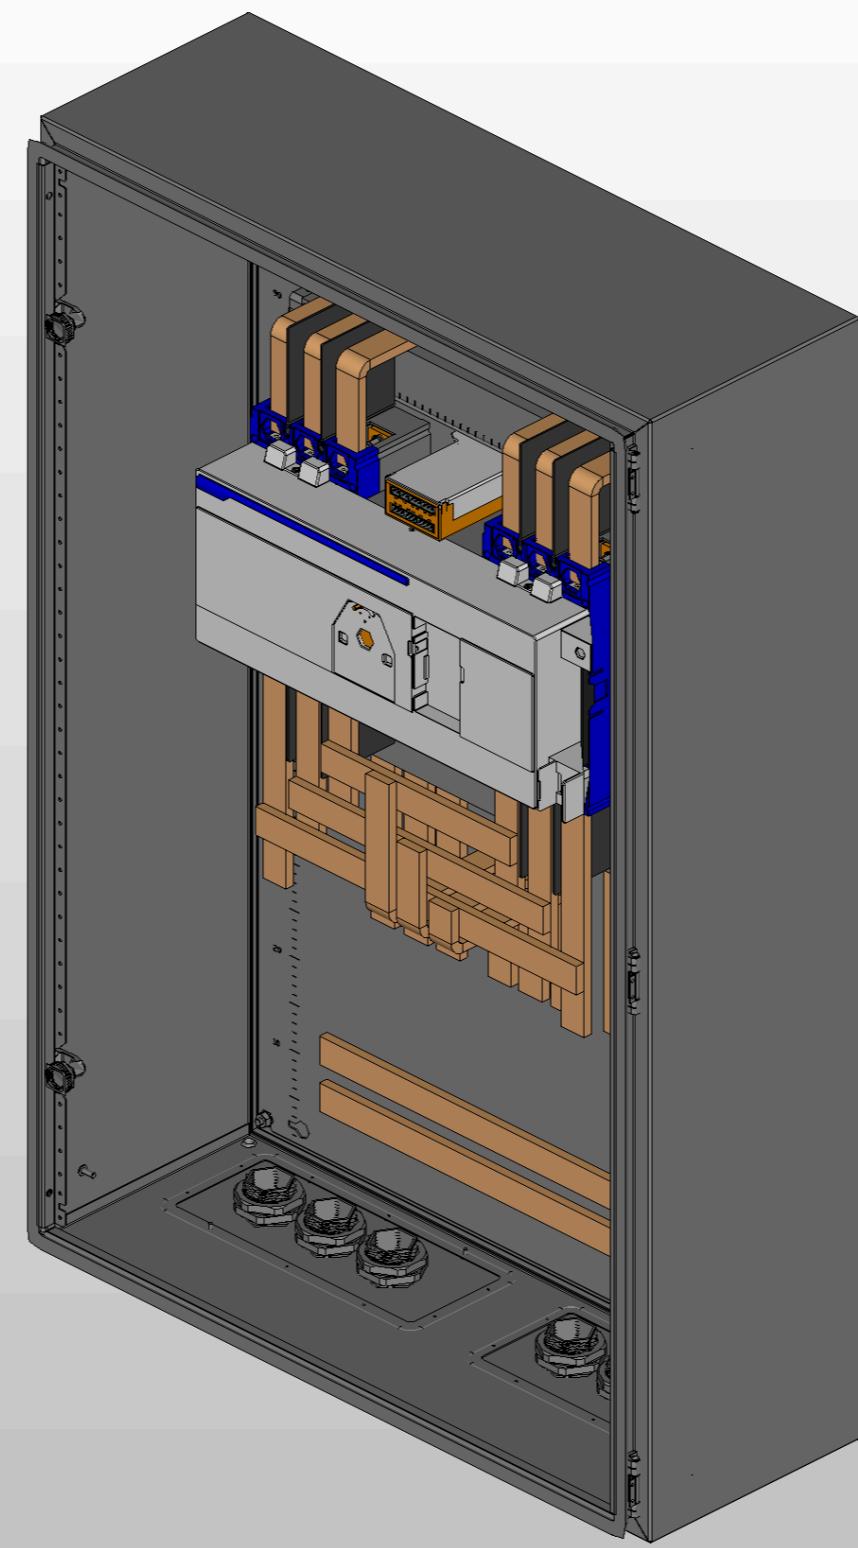
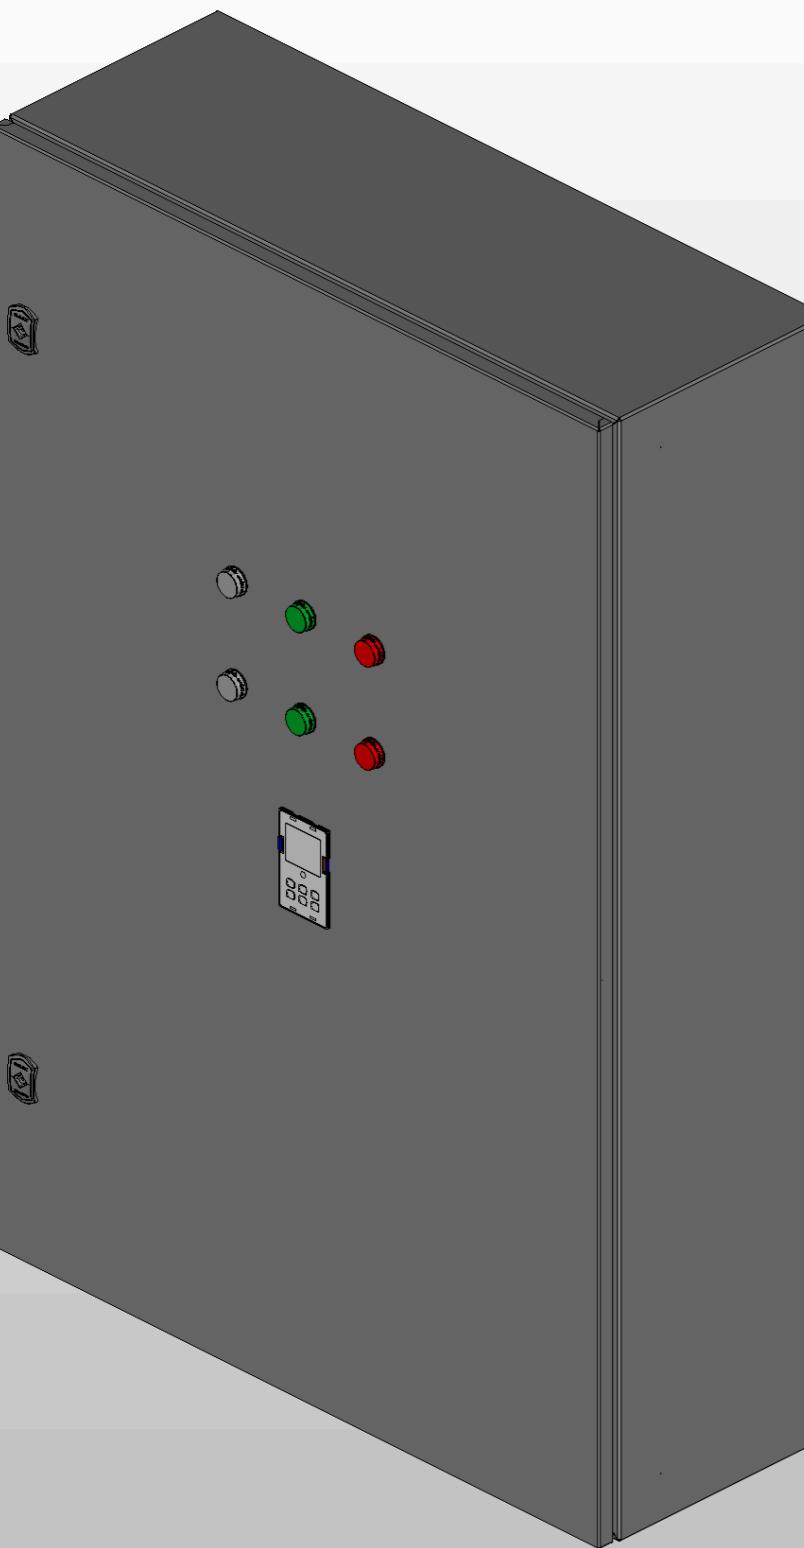


Инв. № подп. Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
------	--------	---------	------	------	--------

Копировал

Формат А3

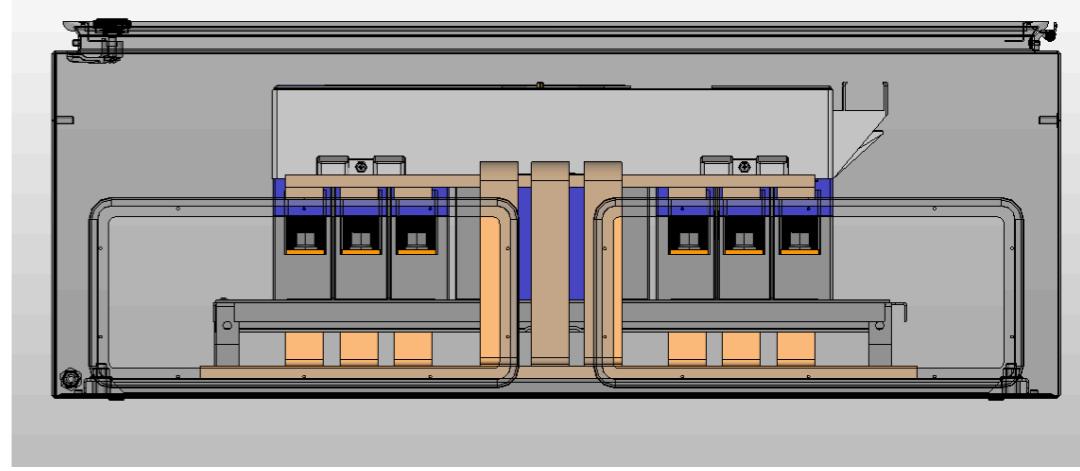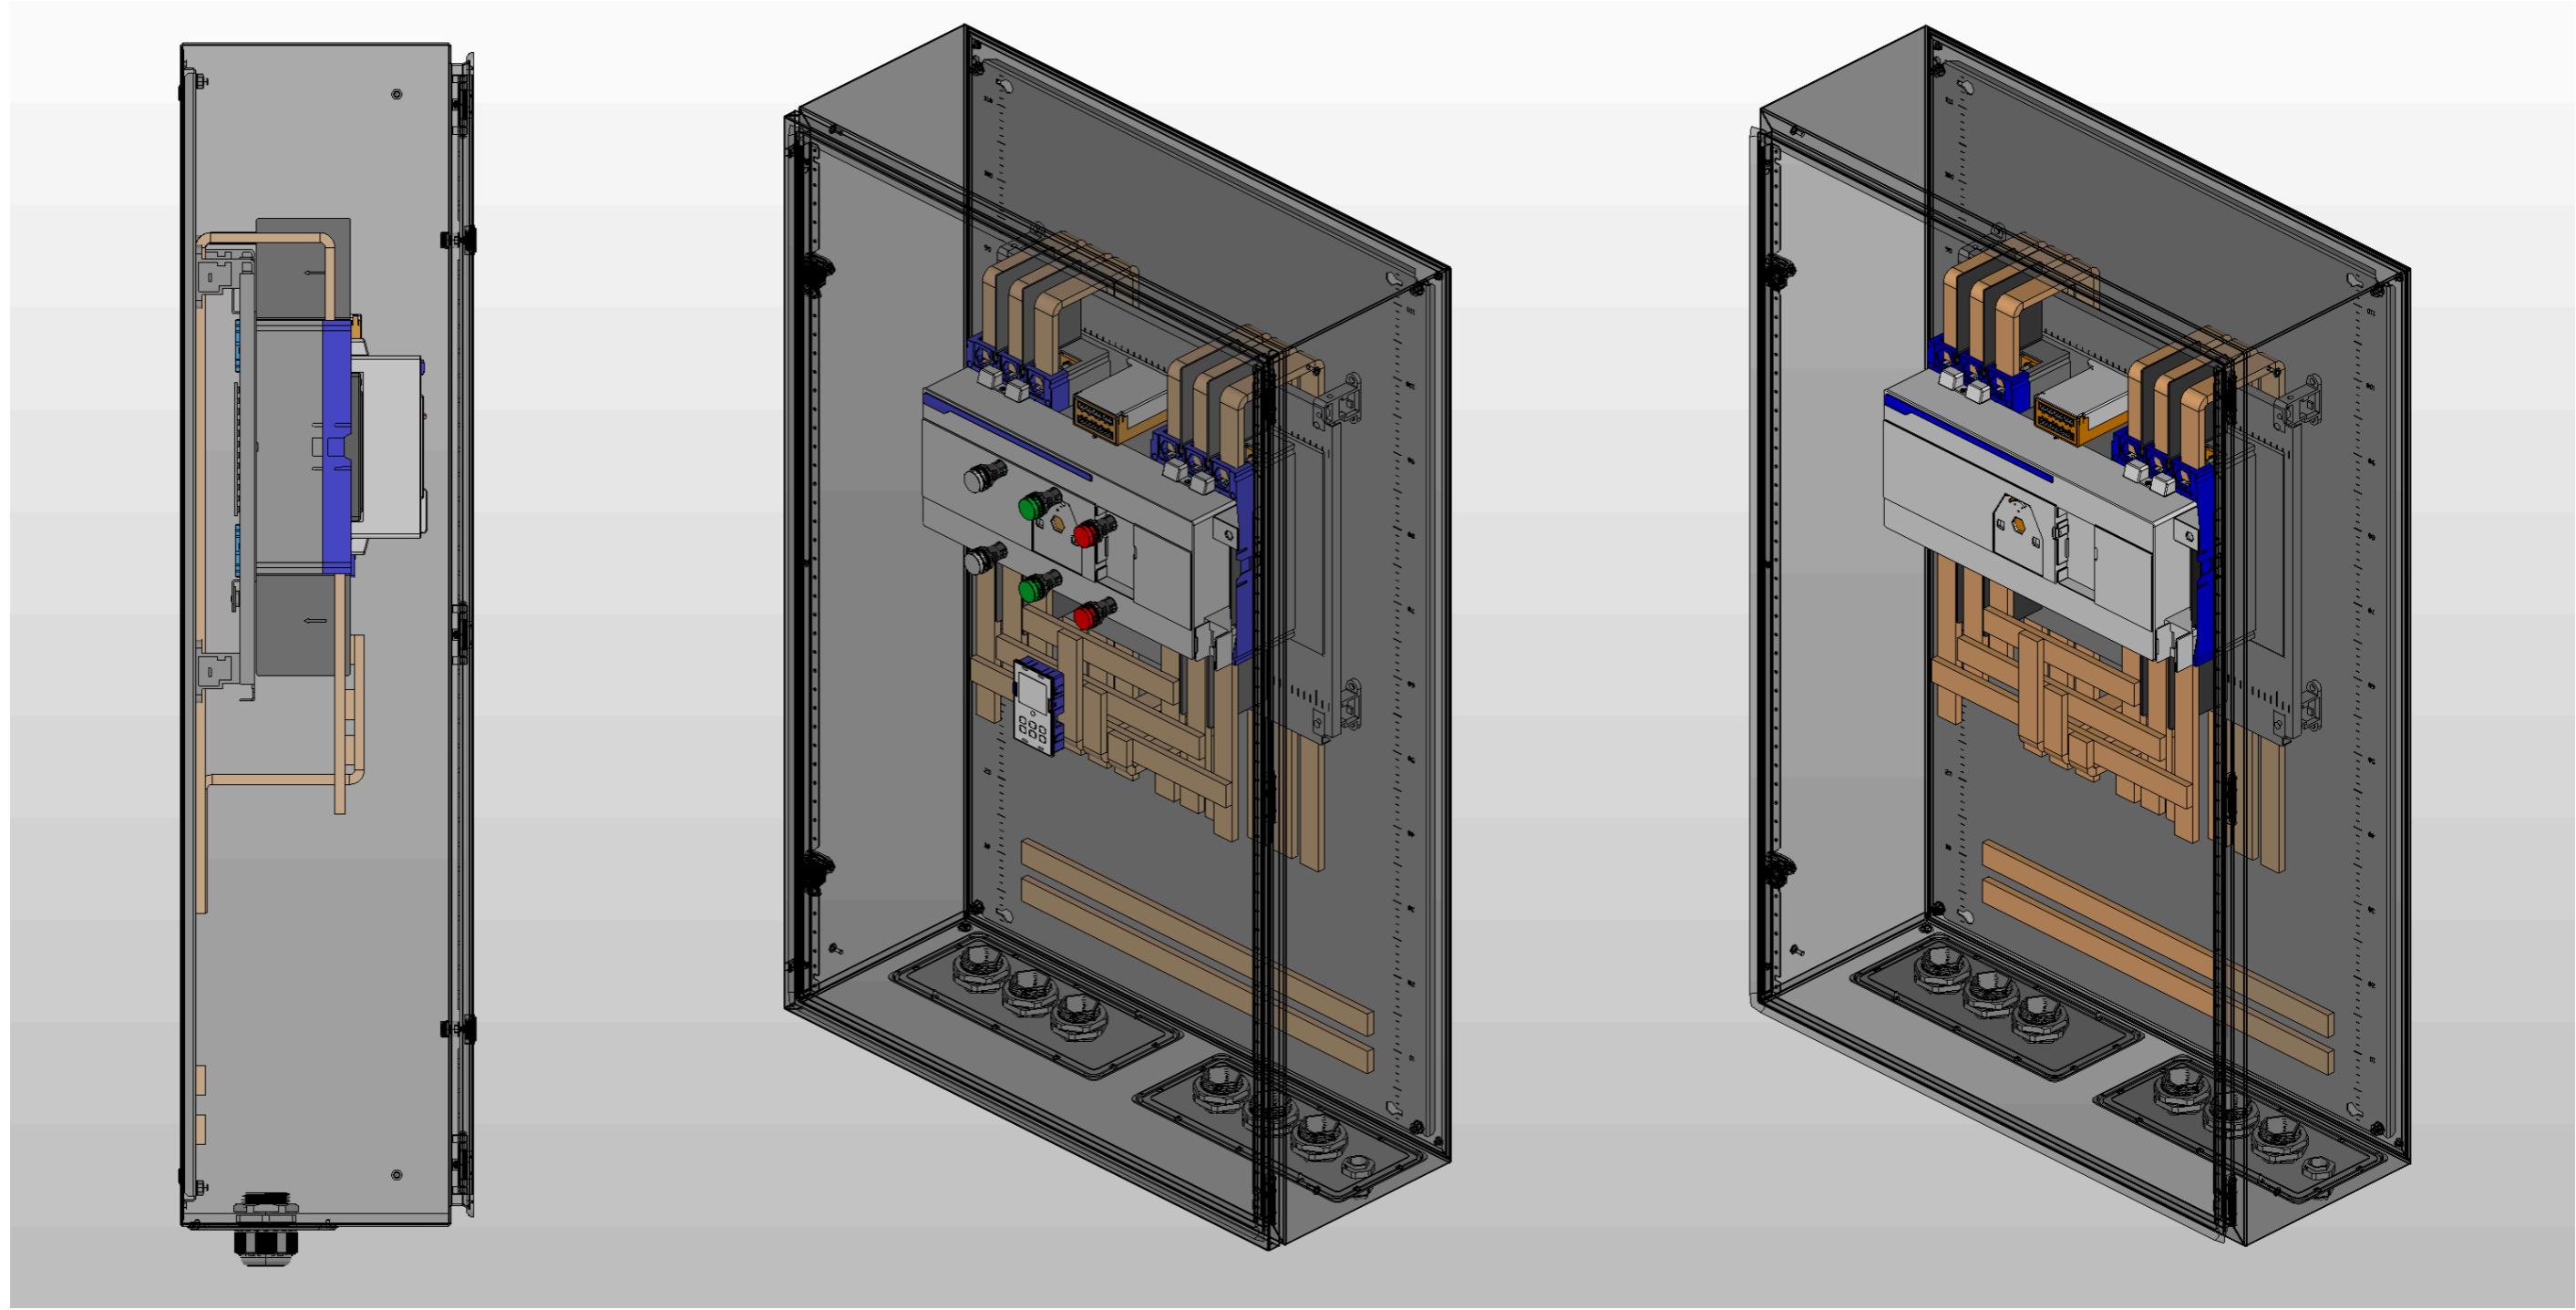

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп
			Дата

Листов

5

Копировал

Формат А3

