

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке

Два ввода 500 А

ABP-PRS-МБ-2-1-500-DEK

Контакты					Опис. и парам.	
					Номенкл.	


Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация изделий

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата										
Разраб														
Пров										Лит	Лист	Листов		
Т.контр												2	7	
Рук														
Н.контр														
УТВ														

Инв. № подл.	Подп. и дата

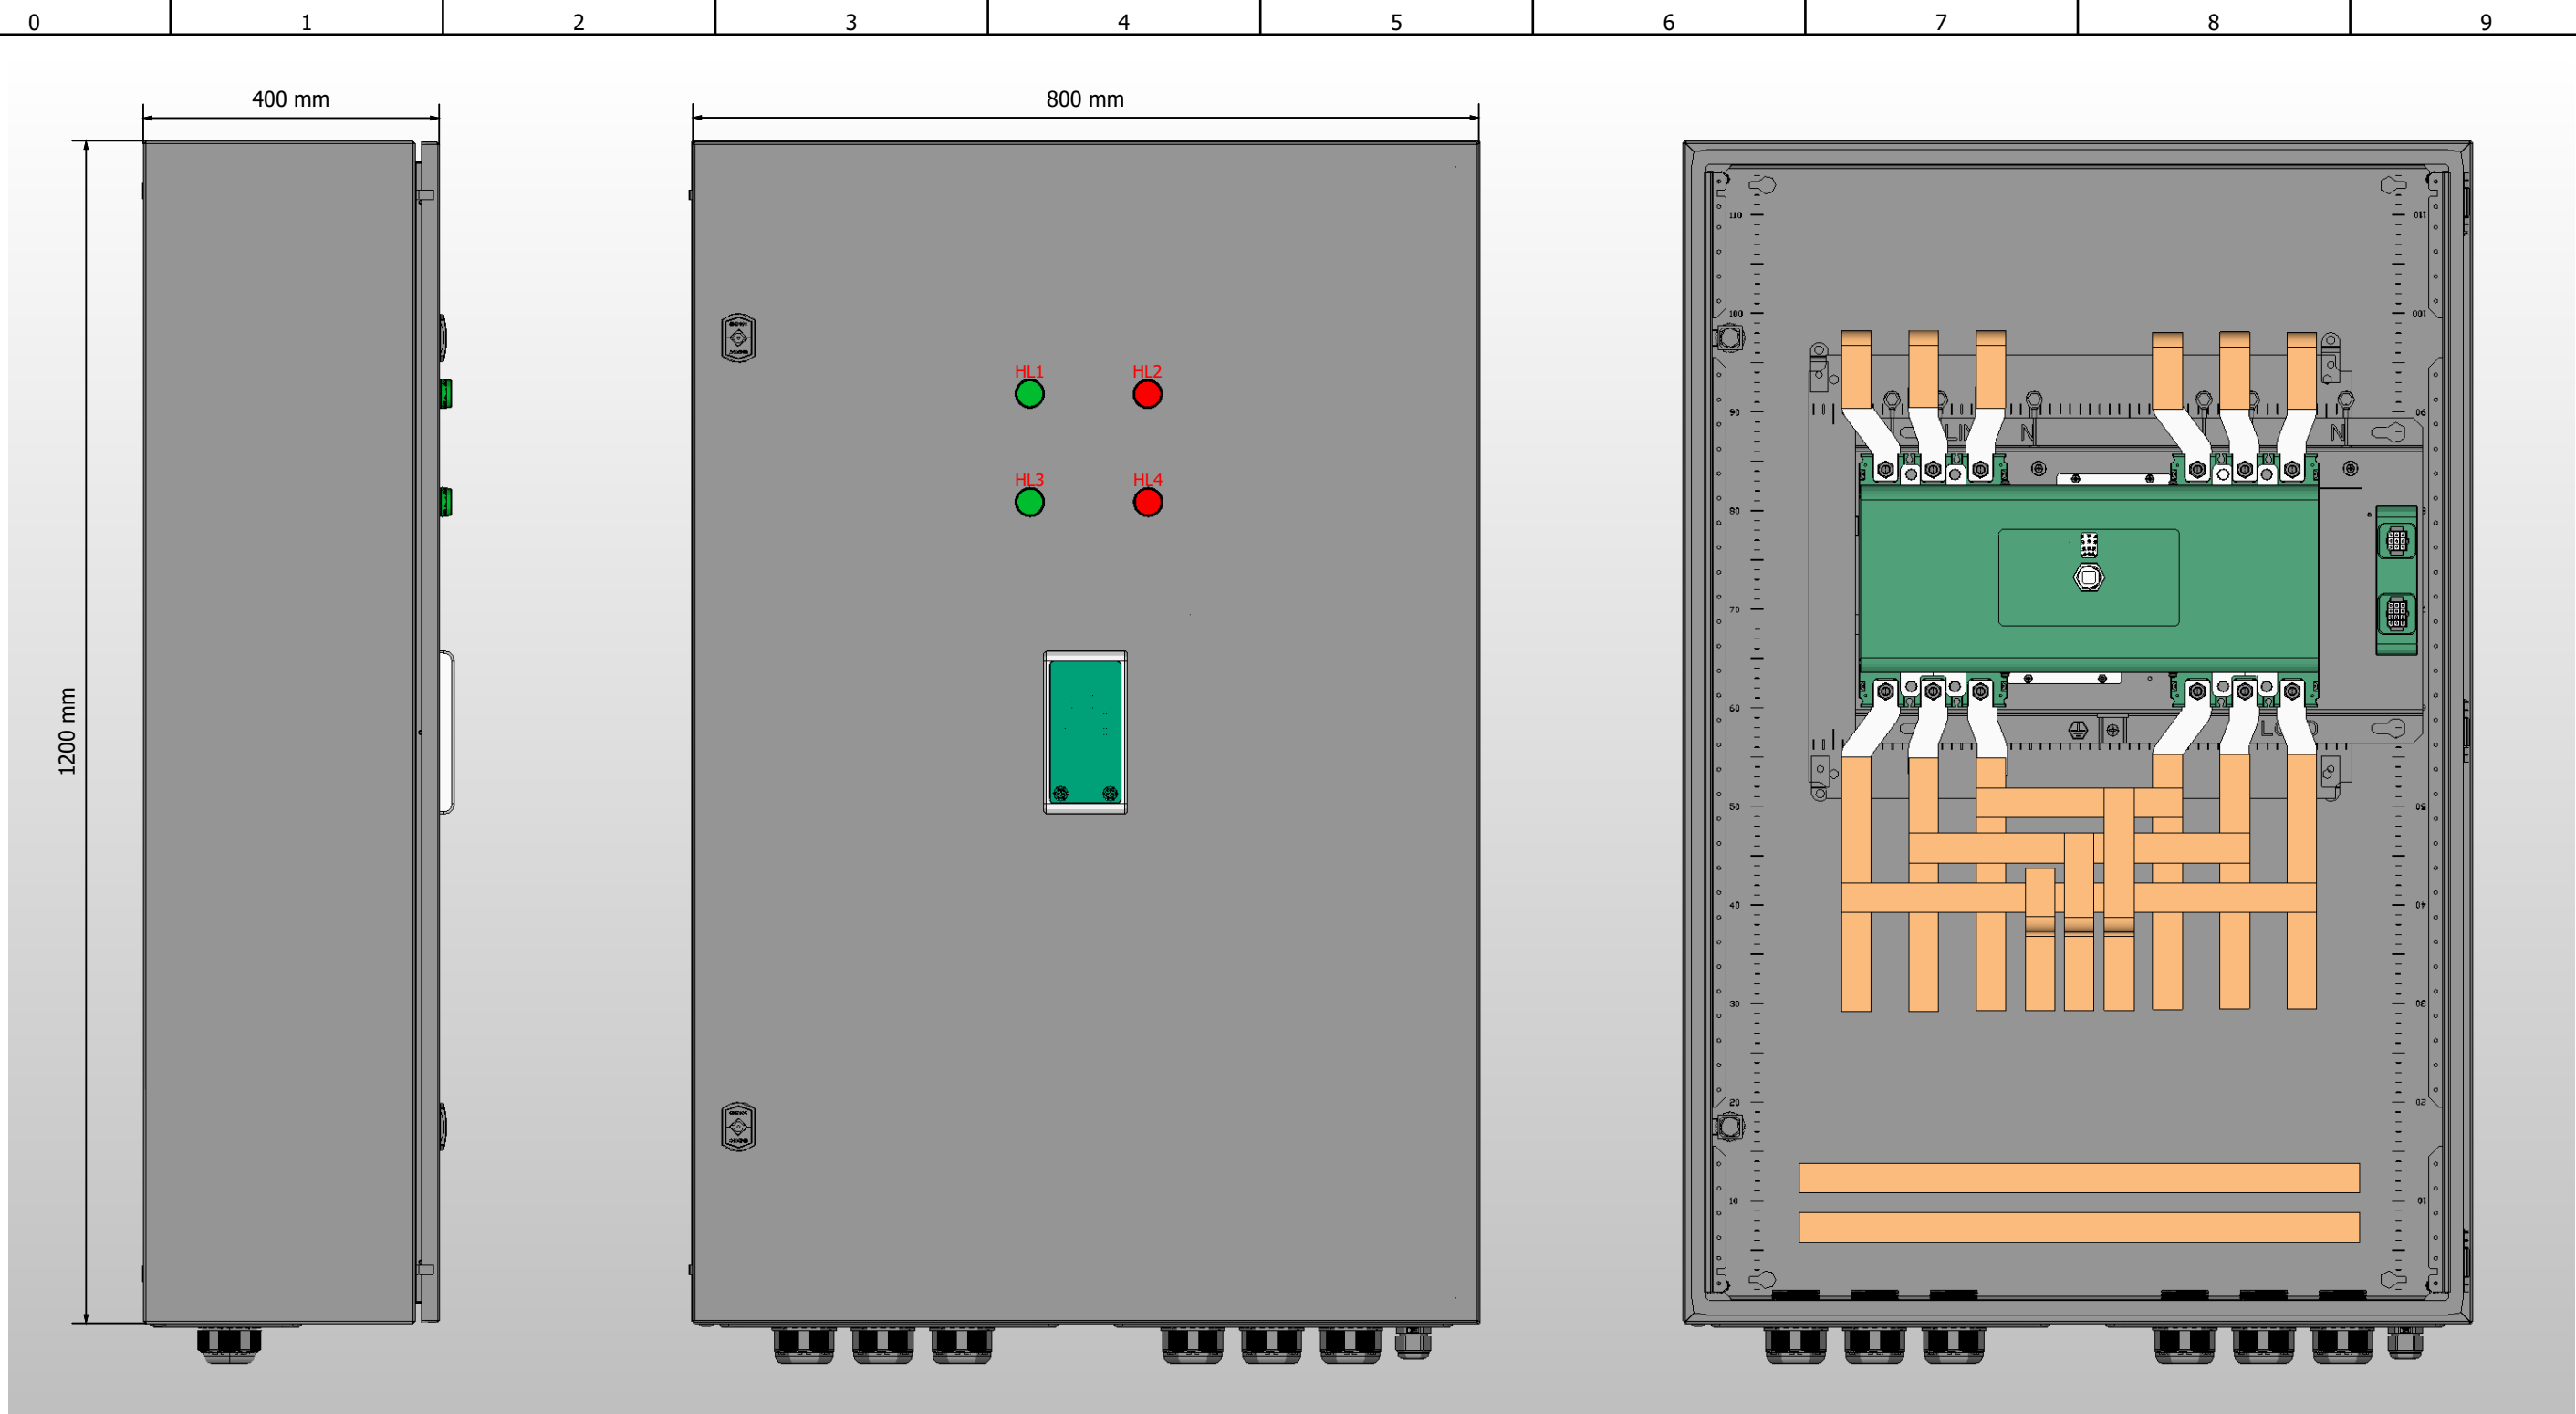

- 1. Степень защиты шкафа IP31.
- 2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
- 3. Цвет RAL7035.
- 4. Глубина корпуса составляет 400 мм.





Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

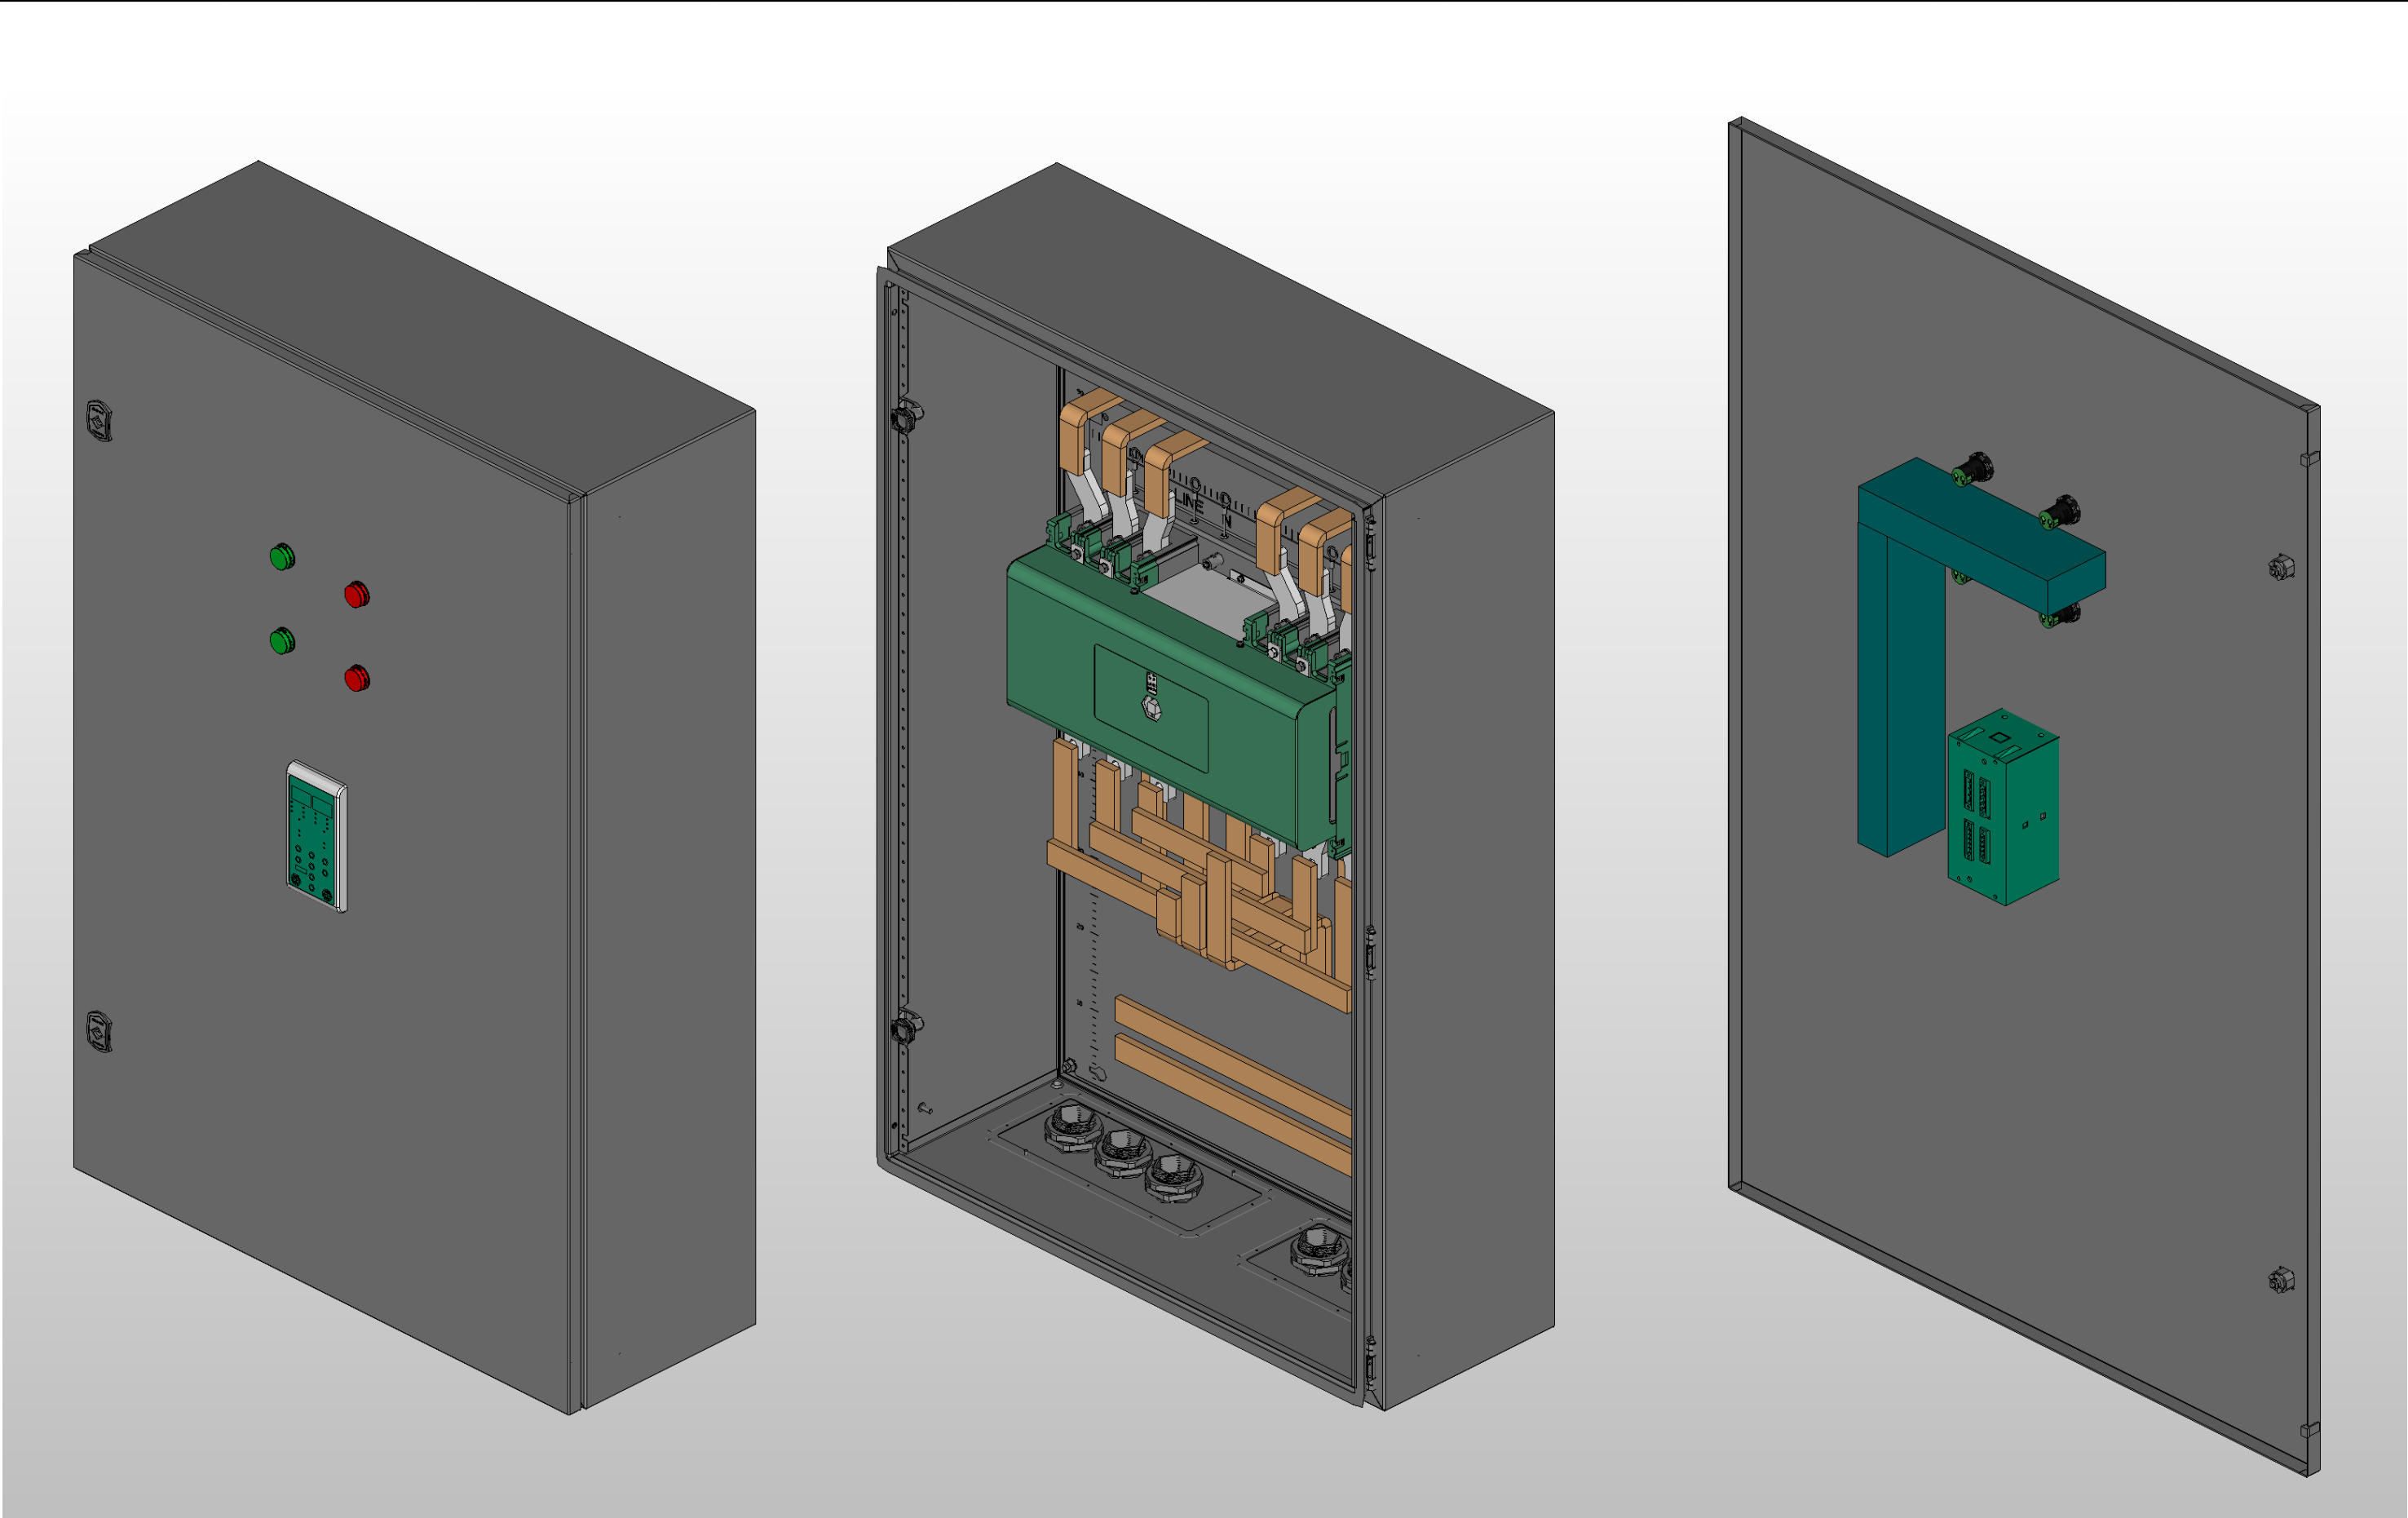

Инв. № подл.		Подп. и дата		

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

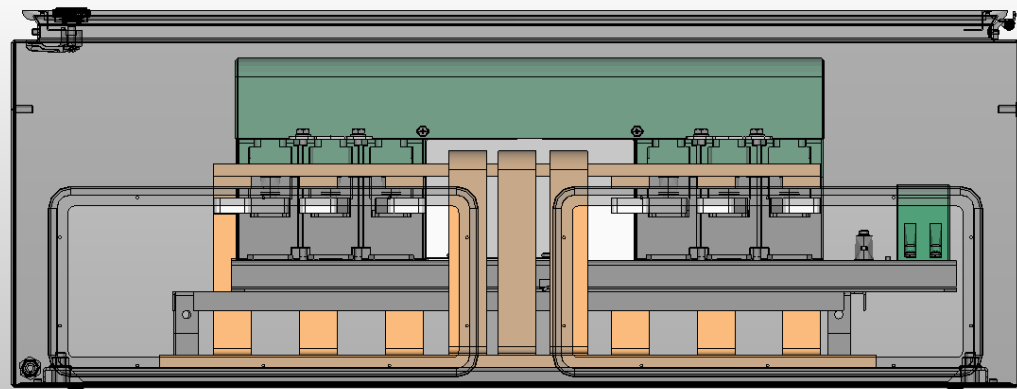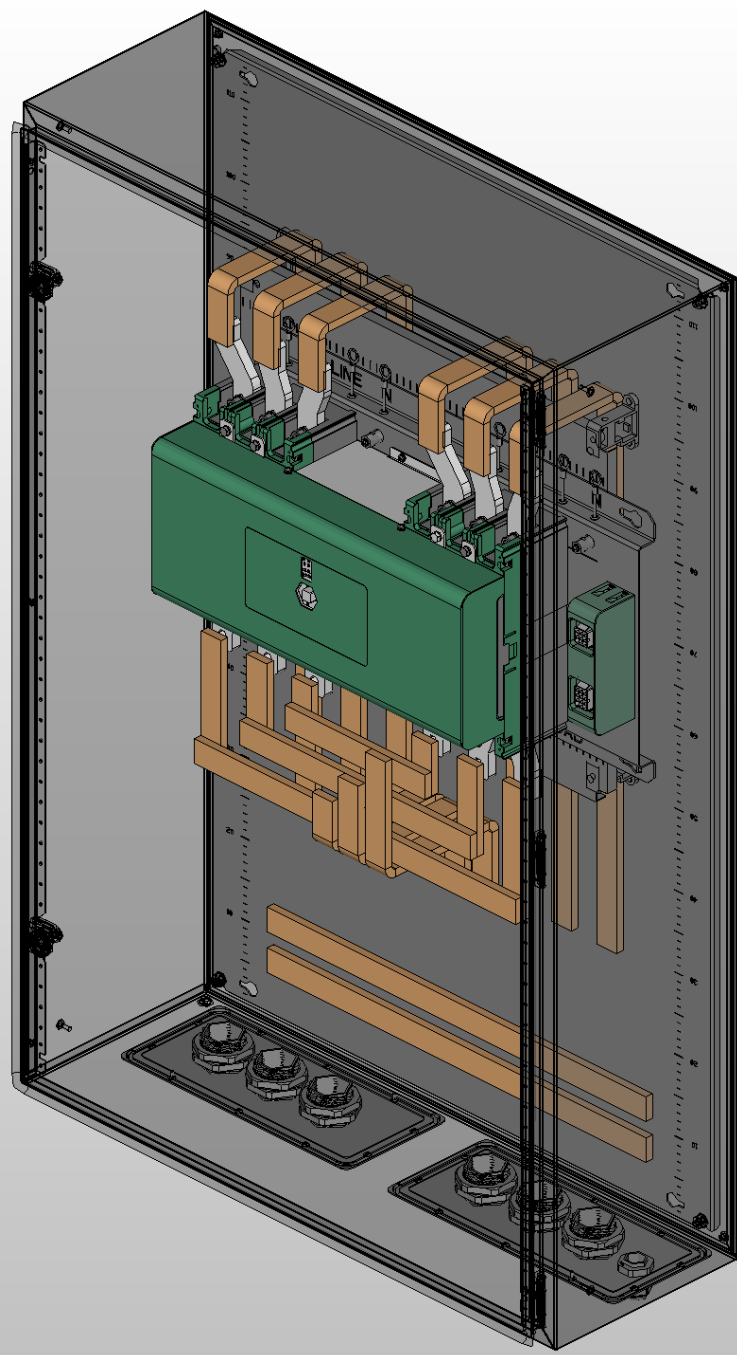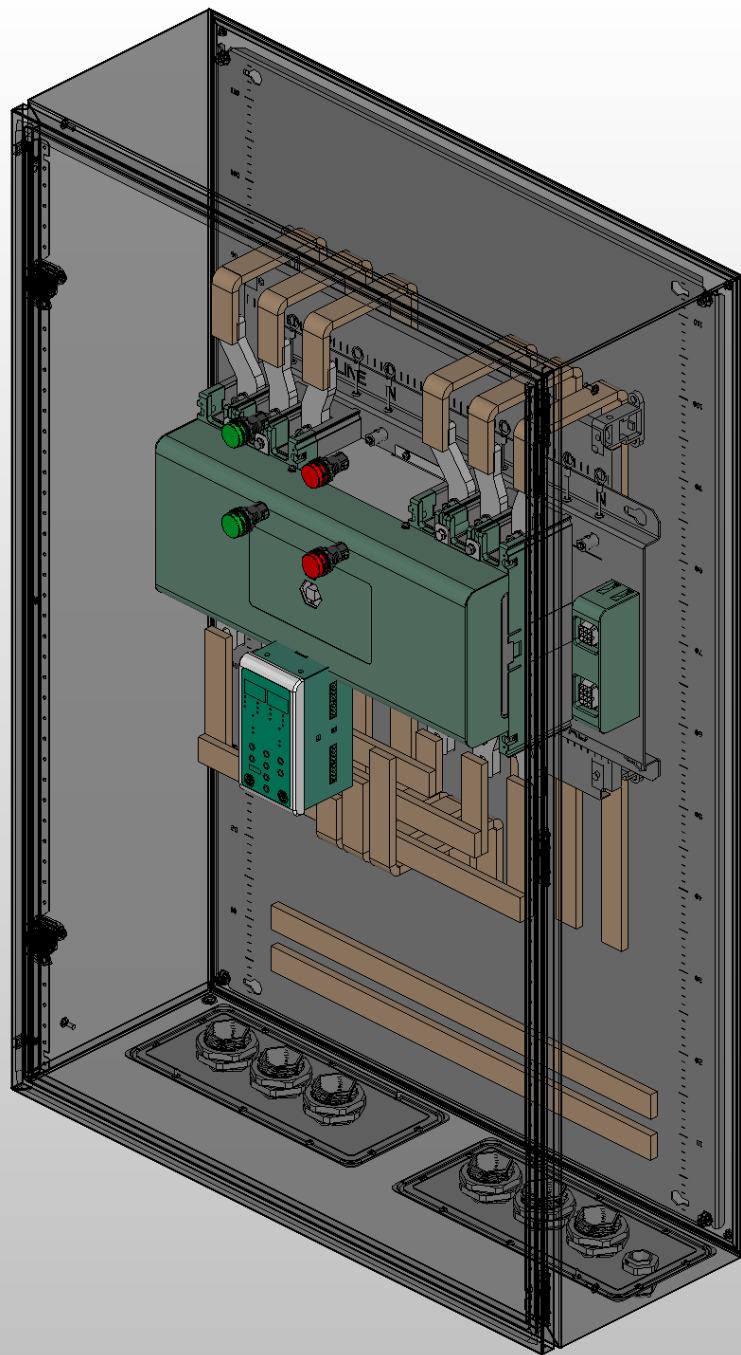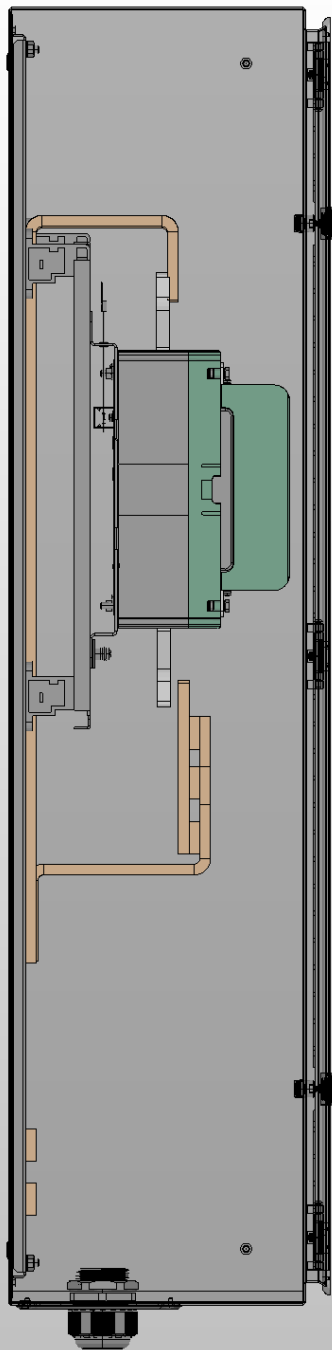


Инв. № подл.	Подп. и дата				

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5

Инв. № подл.	Подп. и дата			

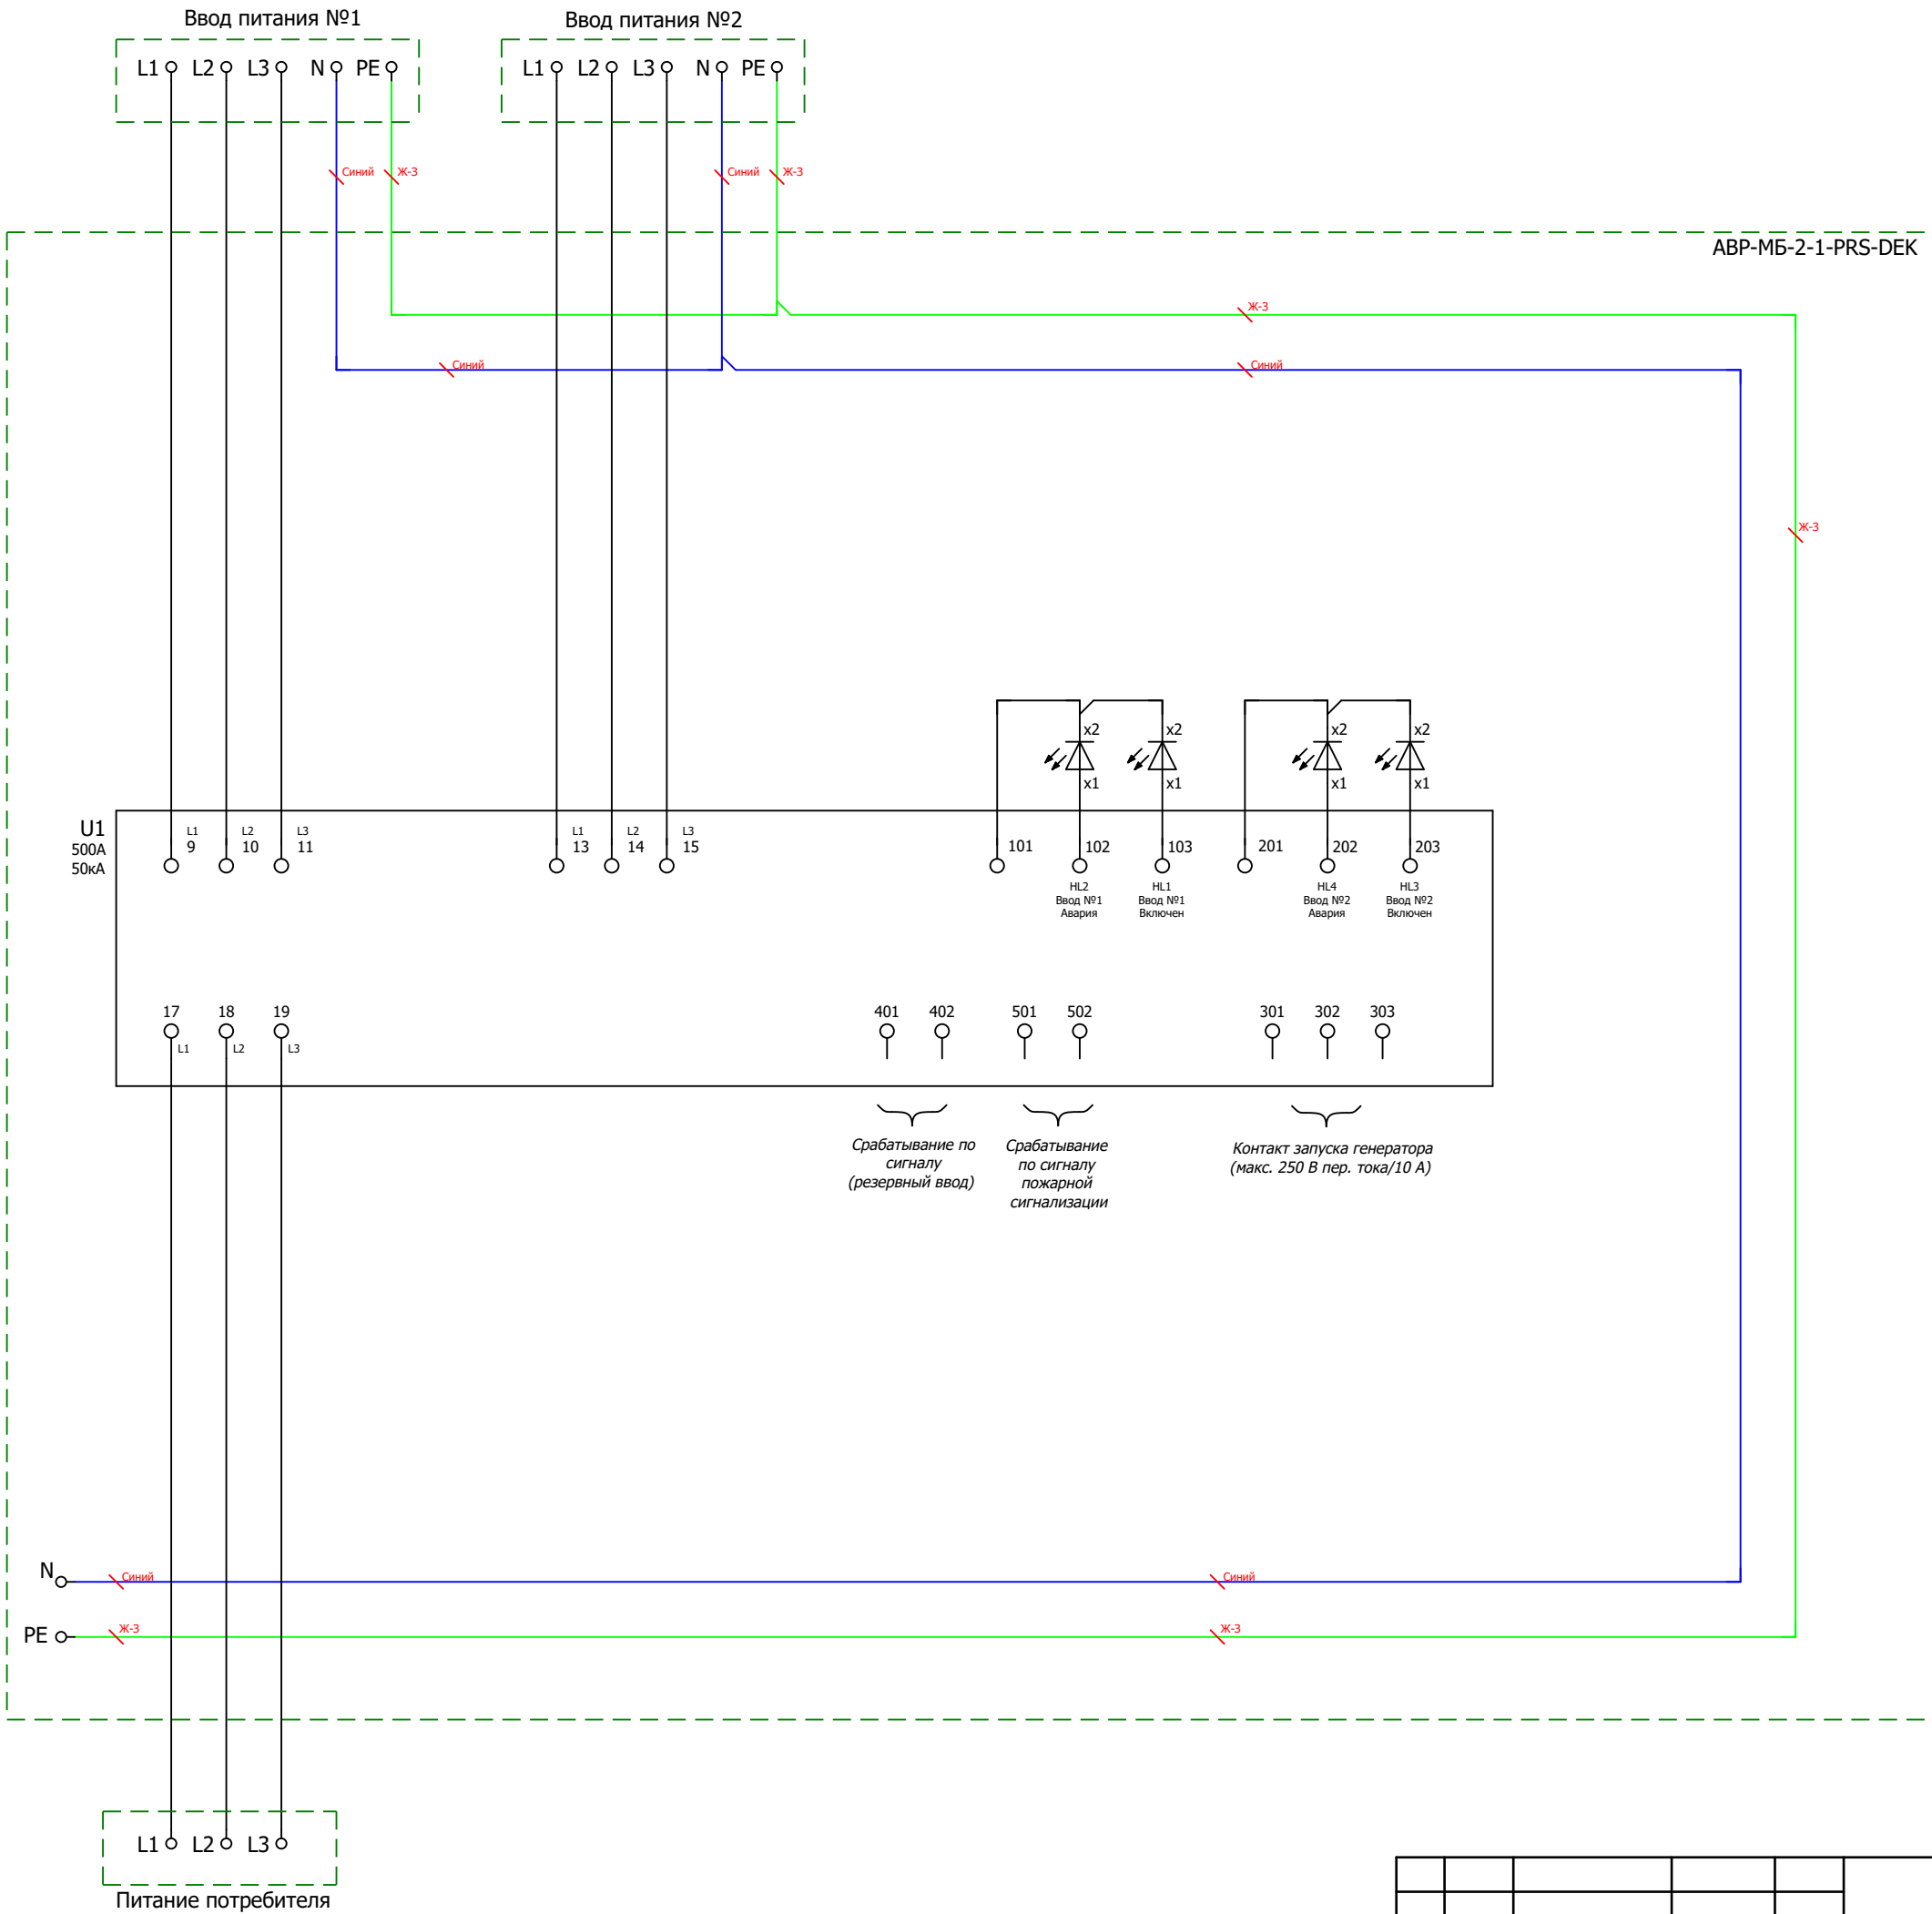

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		Листов
						6

