

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке

Два ввода 630 А

ABP-PRS-МБ-2-1-630-EKF

Контакты				Опис. и парам.	
				Номенкл.	

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация изделий


	Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл				

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				


Лит	Лист	Листов
	2	7

PIRIS


Инв. № подл.	Подп. и дата		

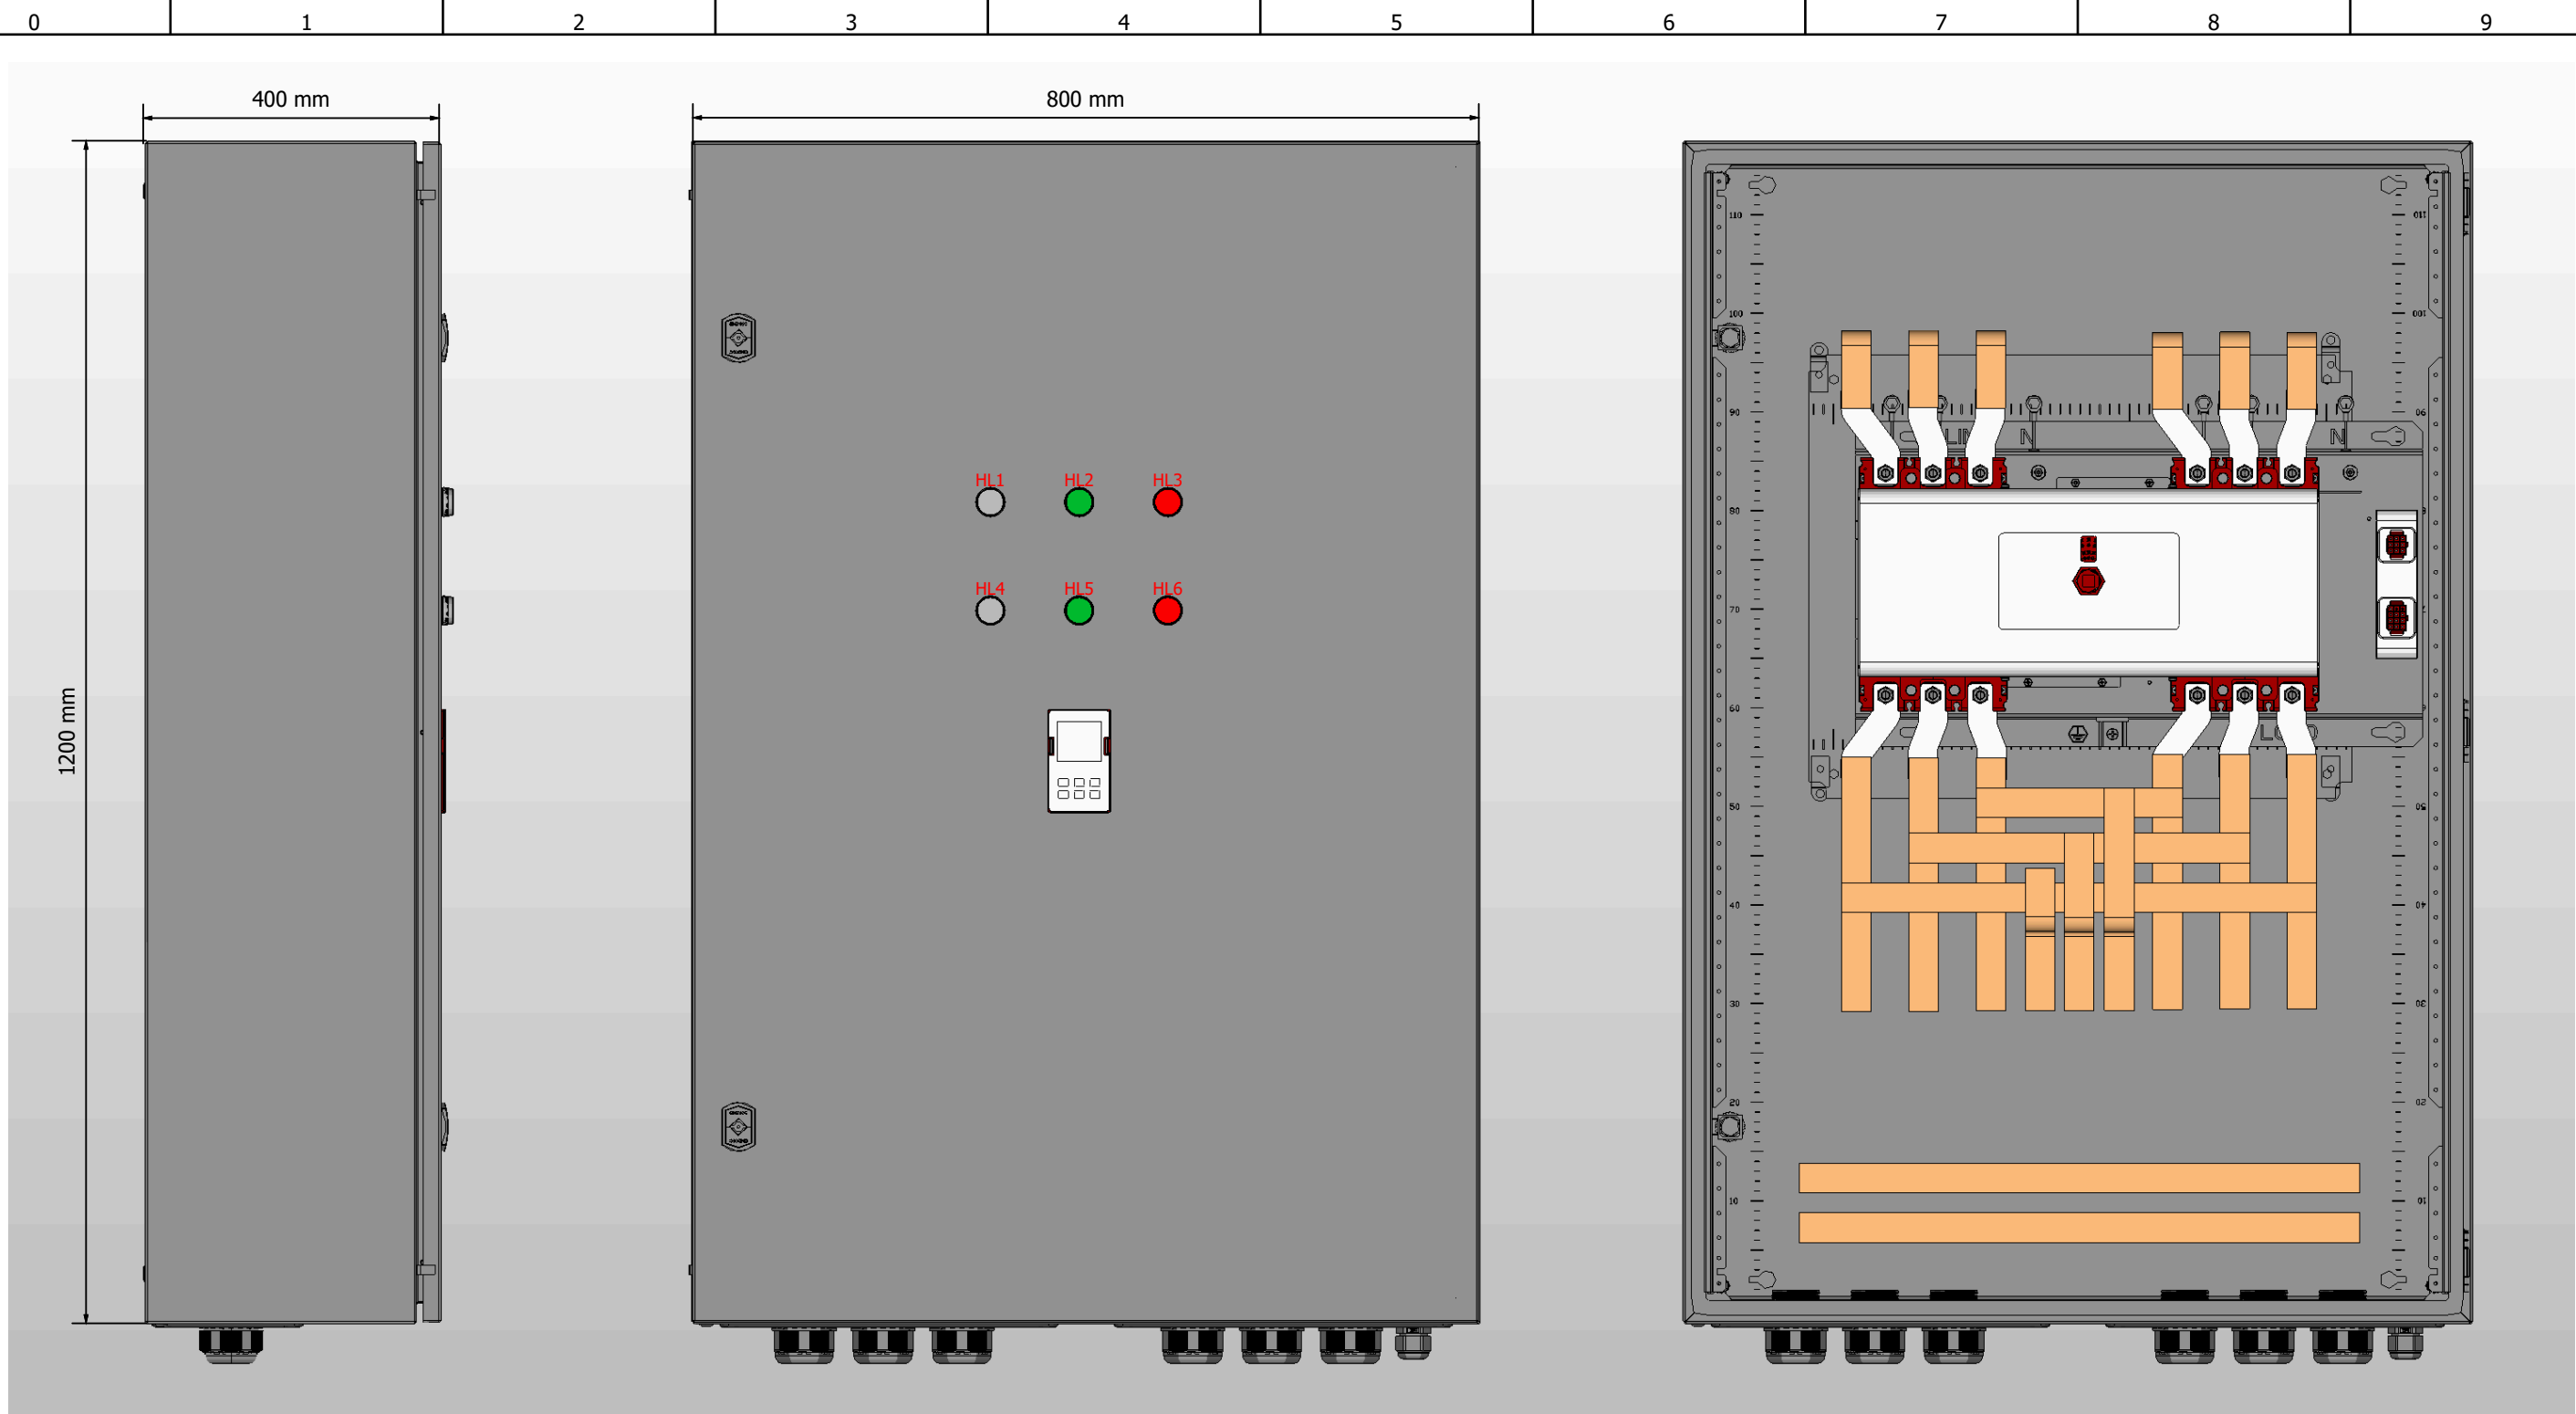

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 400 мм.

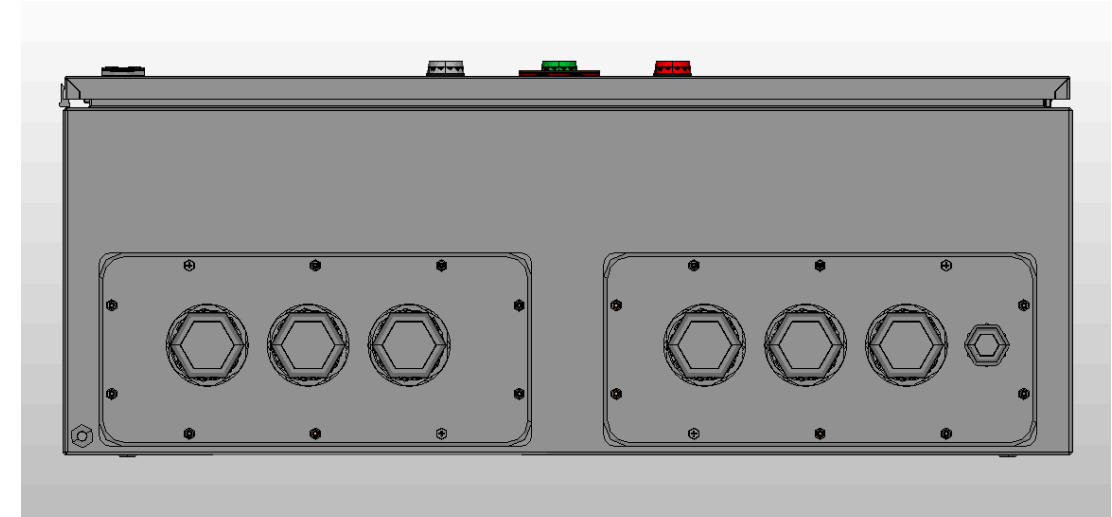


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

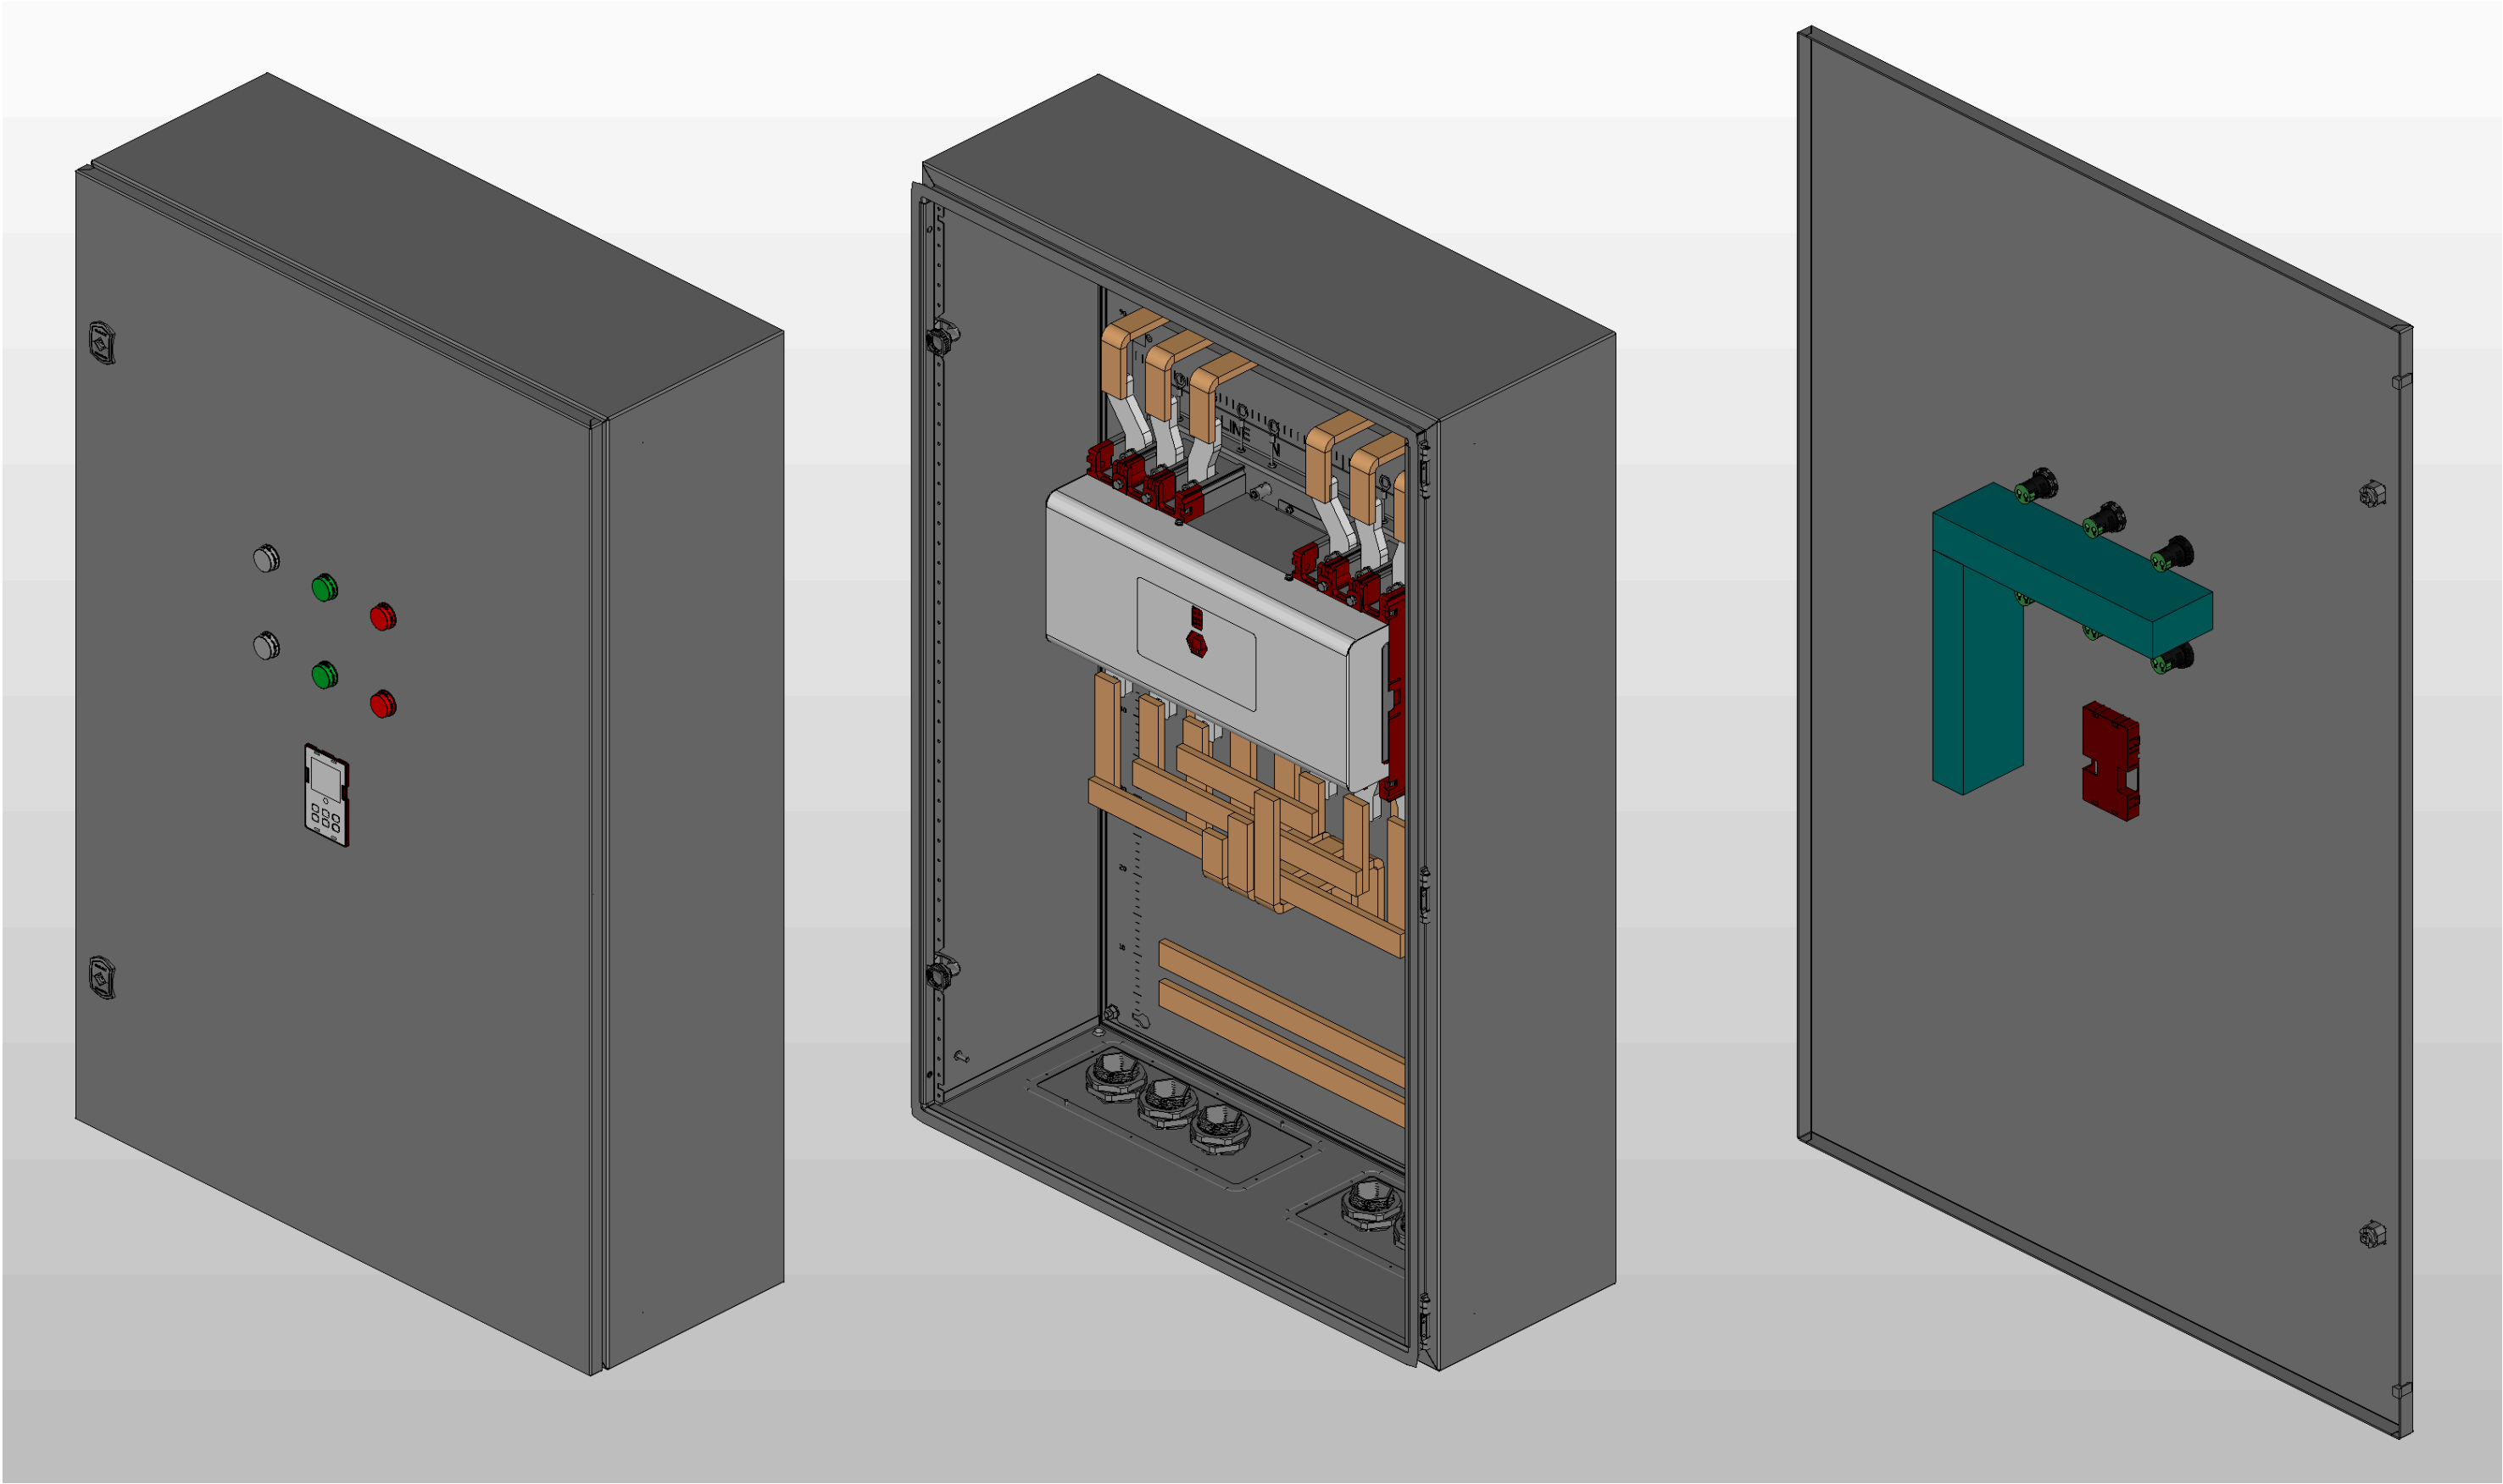

Инв. № подл.	Подп. и дата				

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата


Листов
4

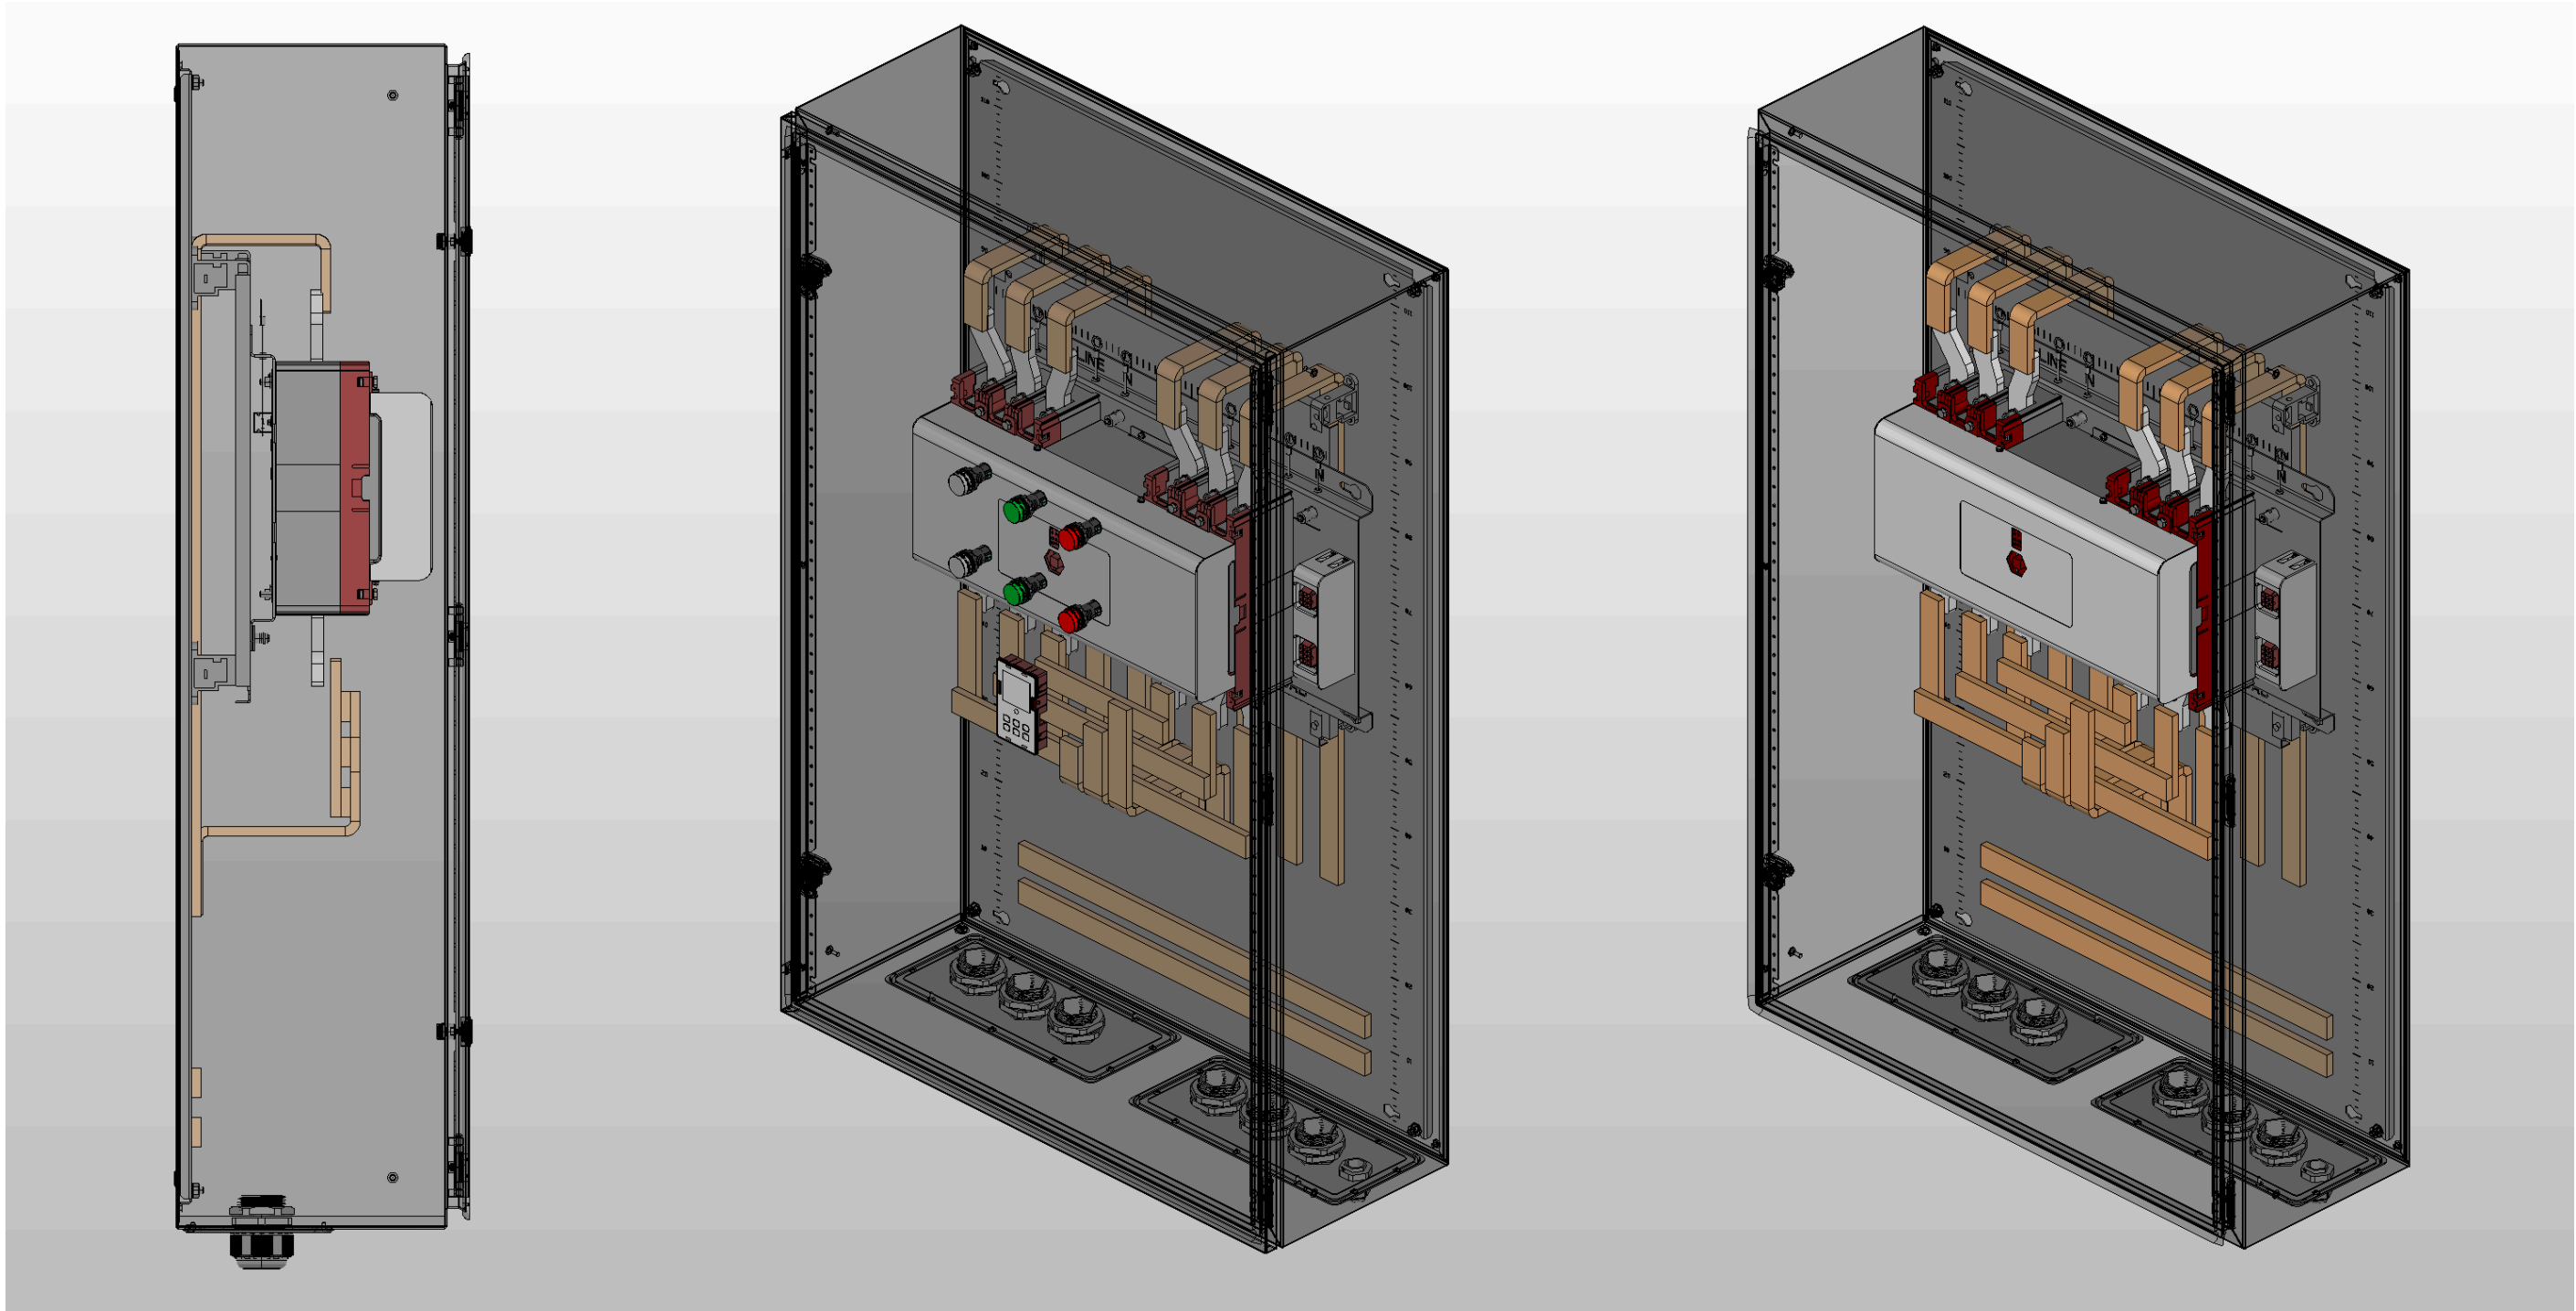

Инв. № подл.	Подп. и дата		

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата			

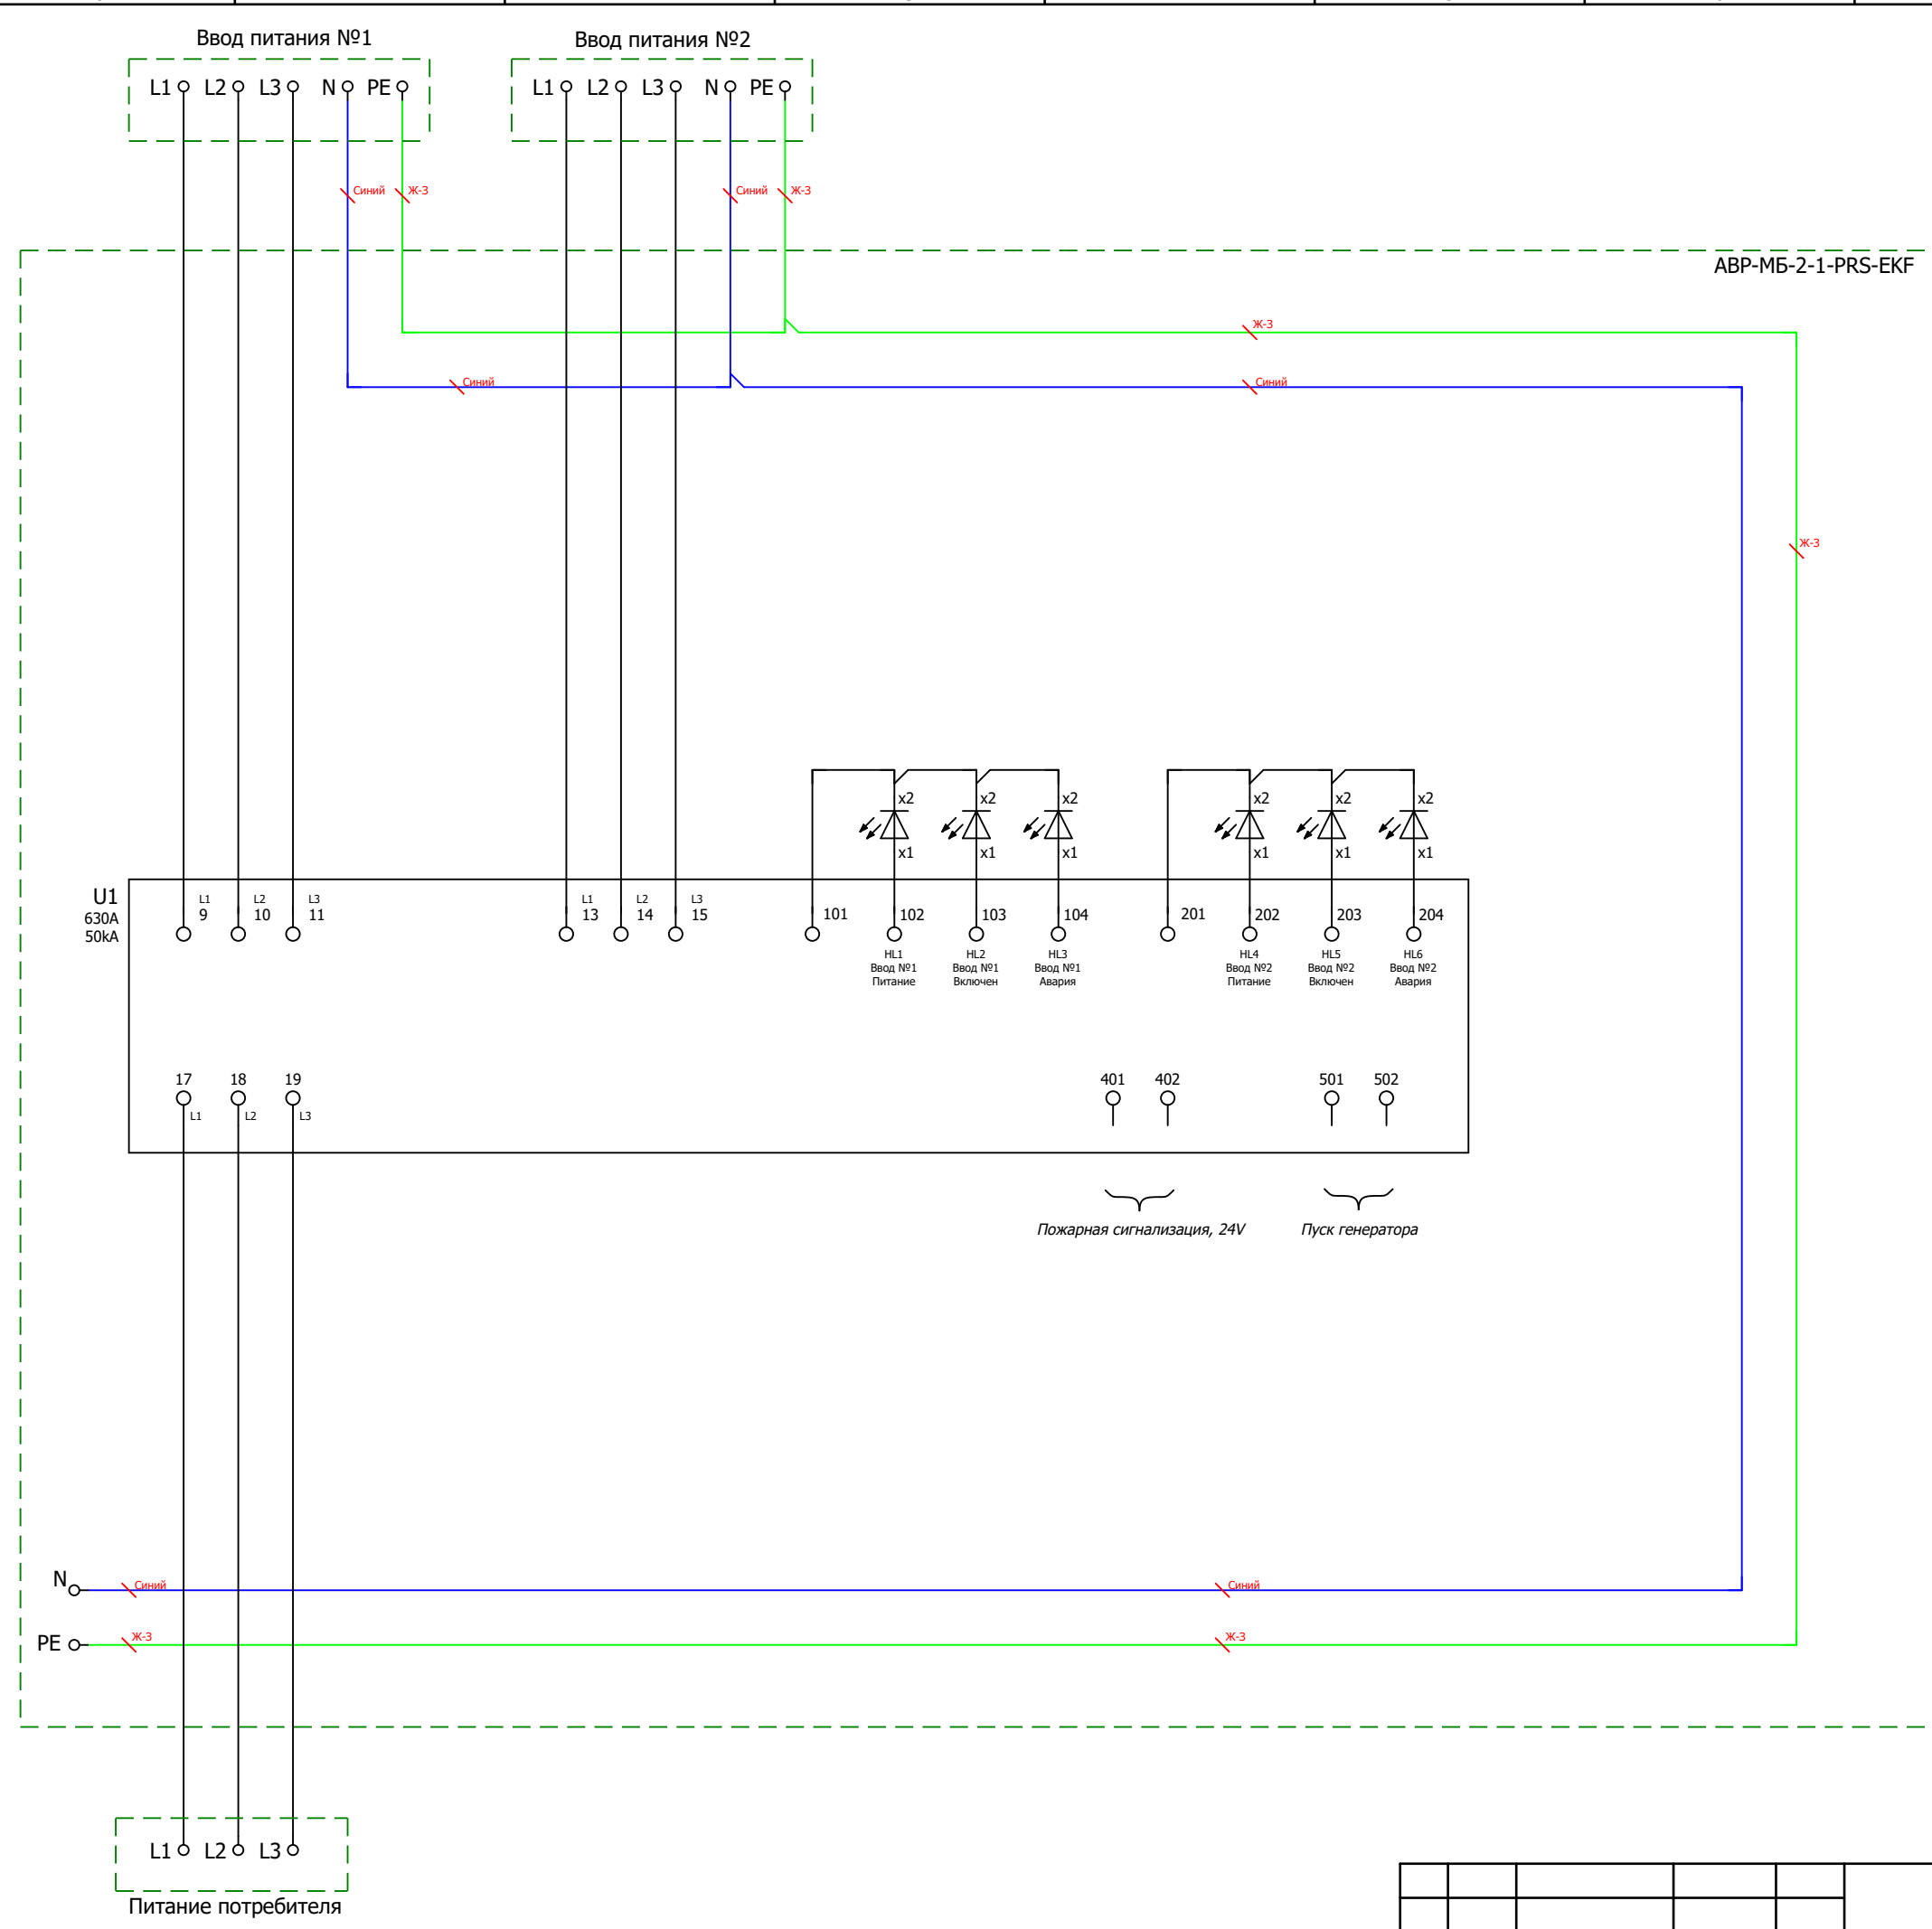

						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		

[illegible]