

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках Andeli

Три ввода 160 А

ABP-PRS-МБ-3-1-160-AND


Контакты	
Номенкл.	
Опис. и парам.	

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий

Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв. №		Подп. и дата						
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата								
Разраб												
Пров								Лит	Лист	Листов		
Т.контр								2	6			
Рук												
Н.контр												
Утв												




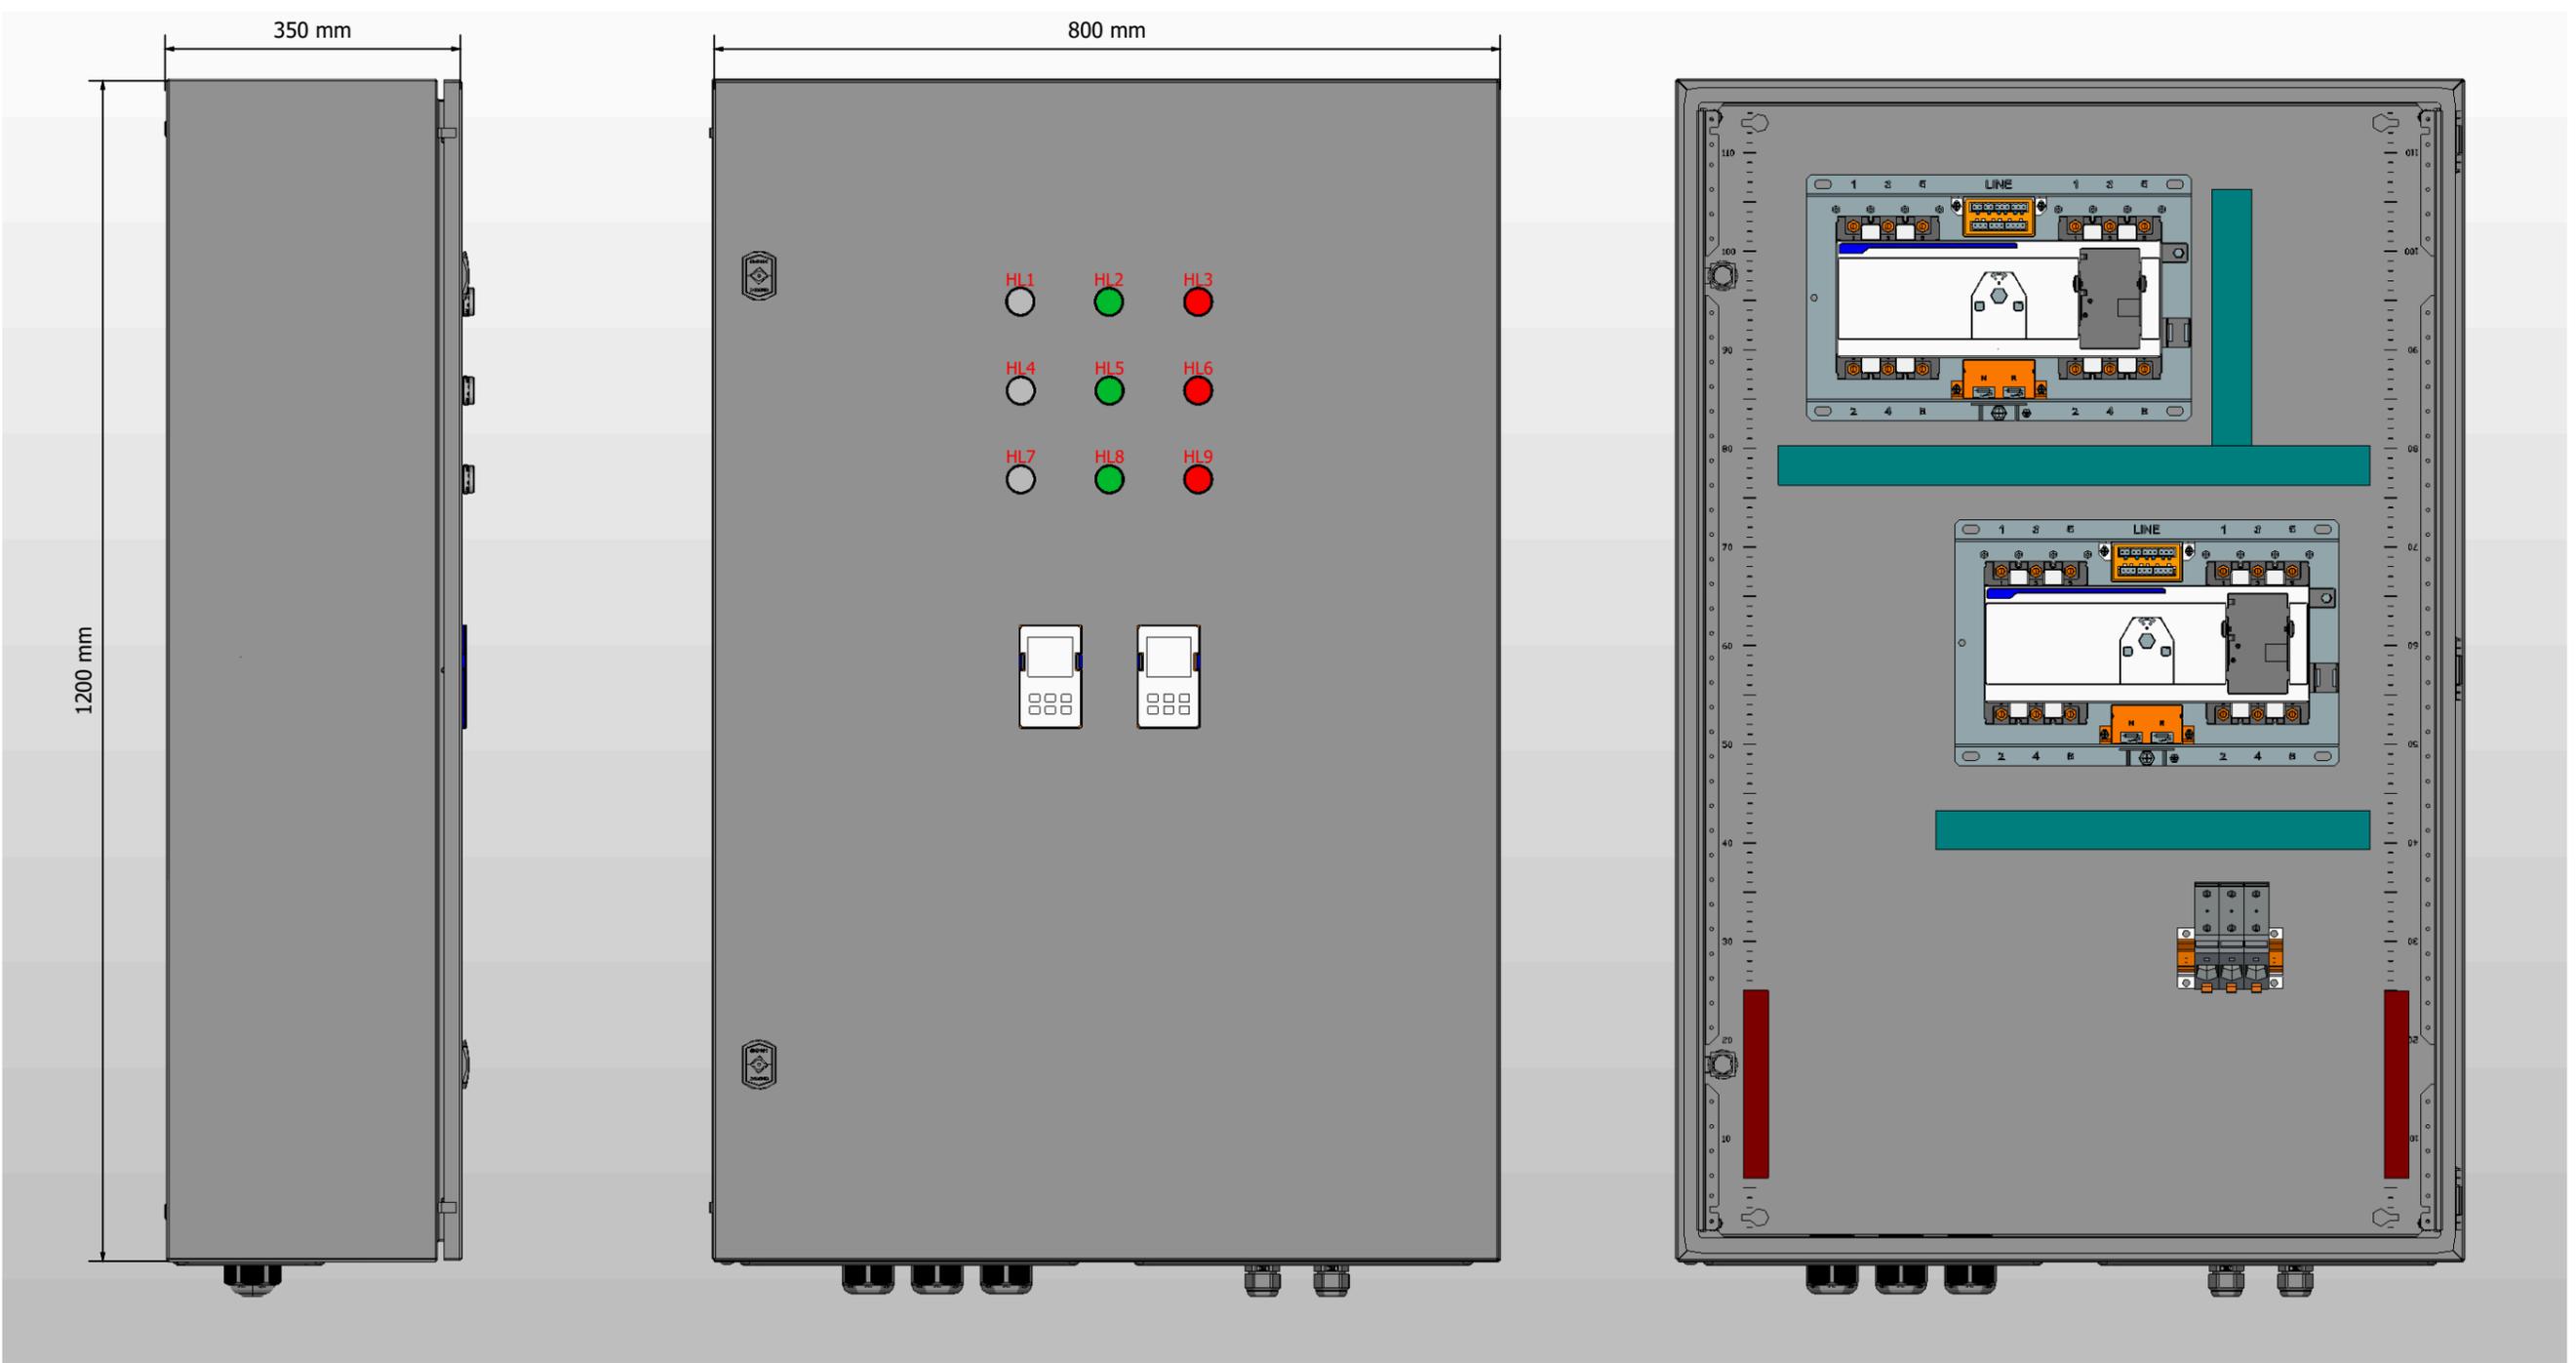

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 350 мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

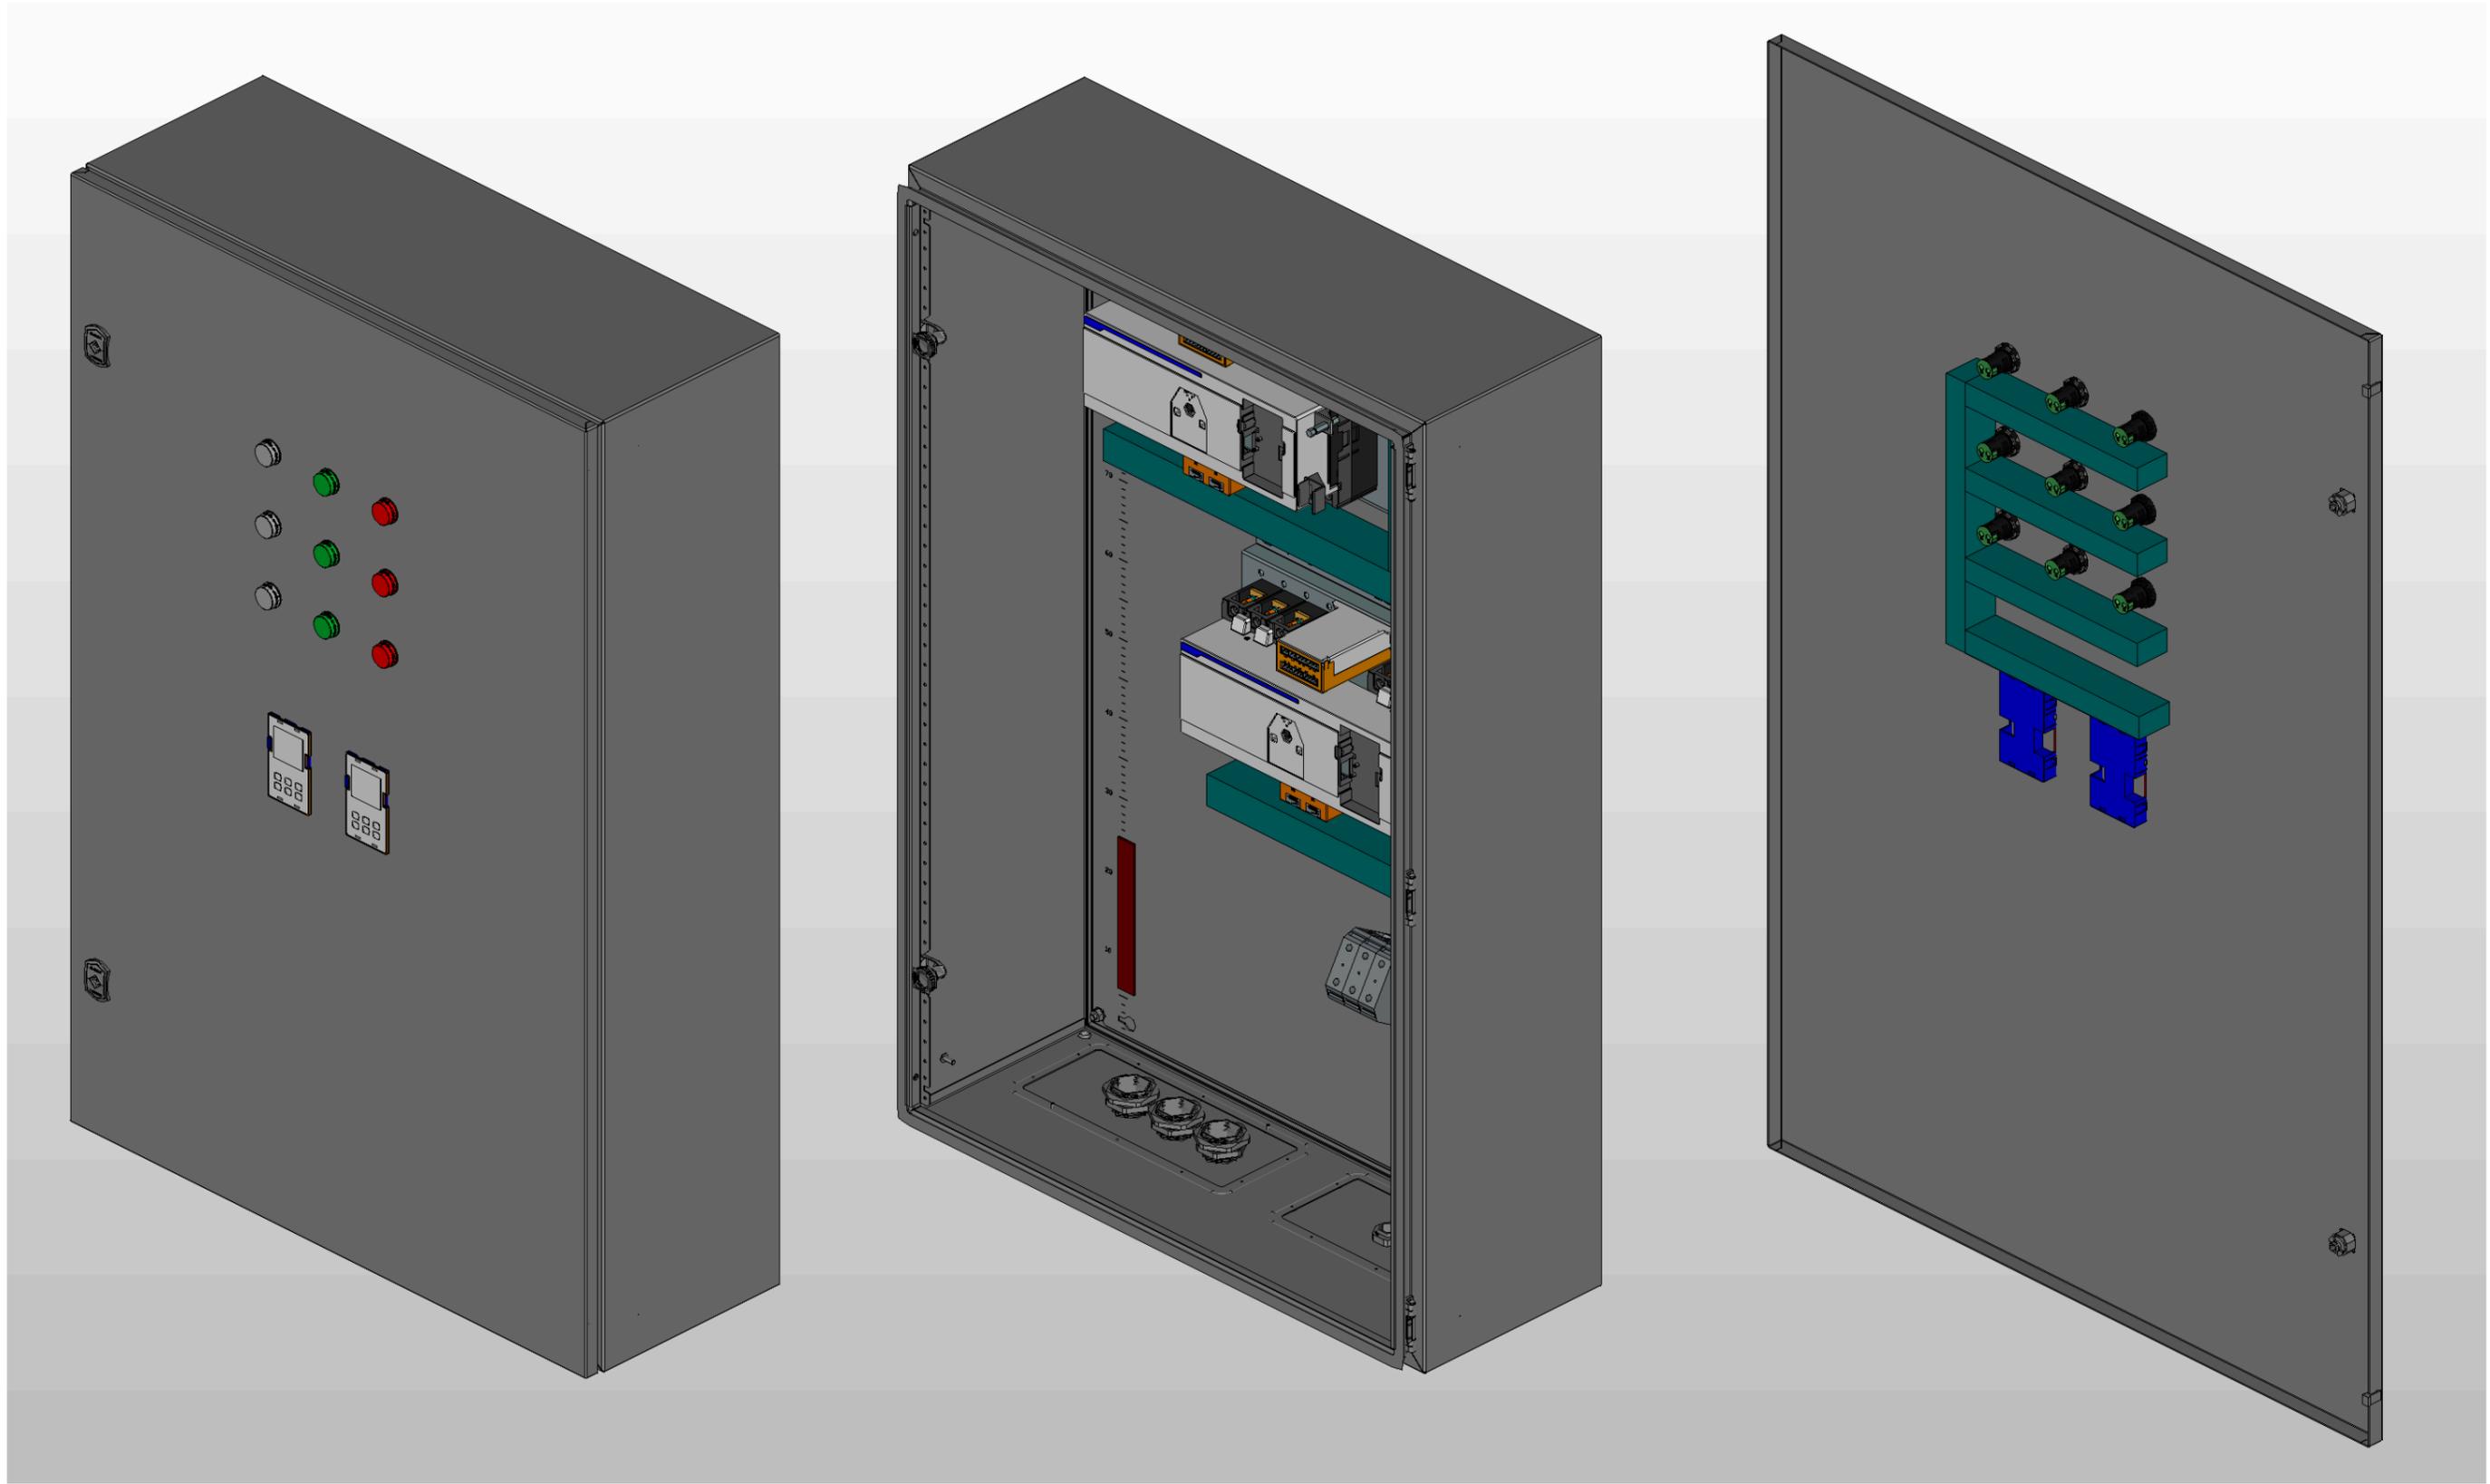




Инд. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Ввод питания №1


Ввод питания №2

Ввод питания №3




ABP-PRS-МБ-3-1-AND

U2
160A
35kA

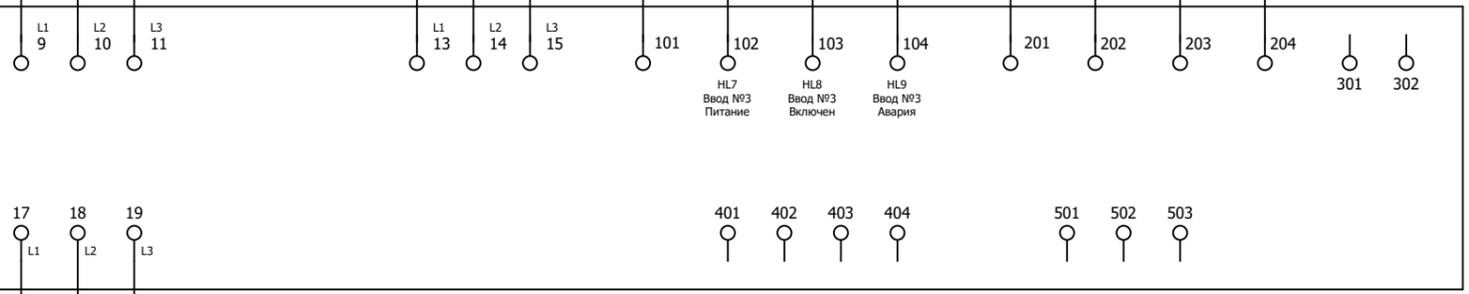

U1
160A
35kA

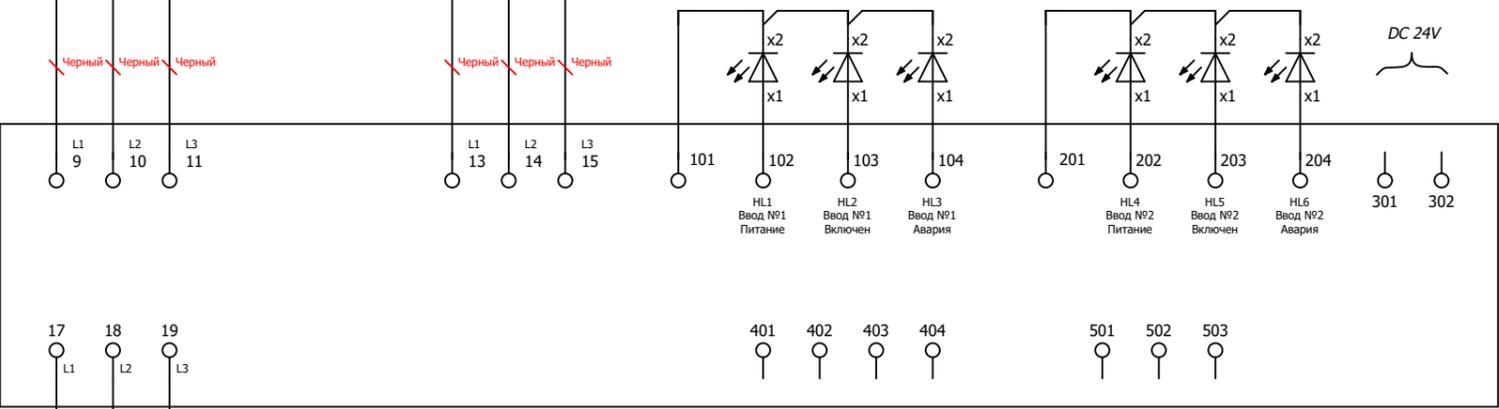

N
PE

ХТ1 1 2 3

L1 L2 L3

Питание потребителя

Инв. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5

