

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках Dekraft

Три ввода 160 А


ABP-PRS-МБ-3-1-160-DEK

Контакты	
Номенкл.	Опис. и парам.


Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий

Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв. №		Подп. и дата					
Инв. № подл	Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Лит	Лист	Листов			
	Разраб										
	Пров										
	Т.контр						2	6			
	Рук										
	Н.контр										
	Утв										

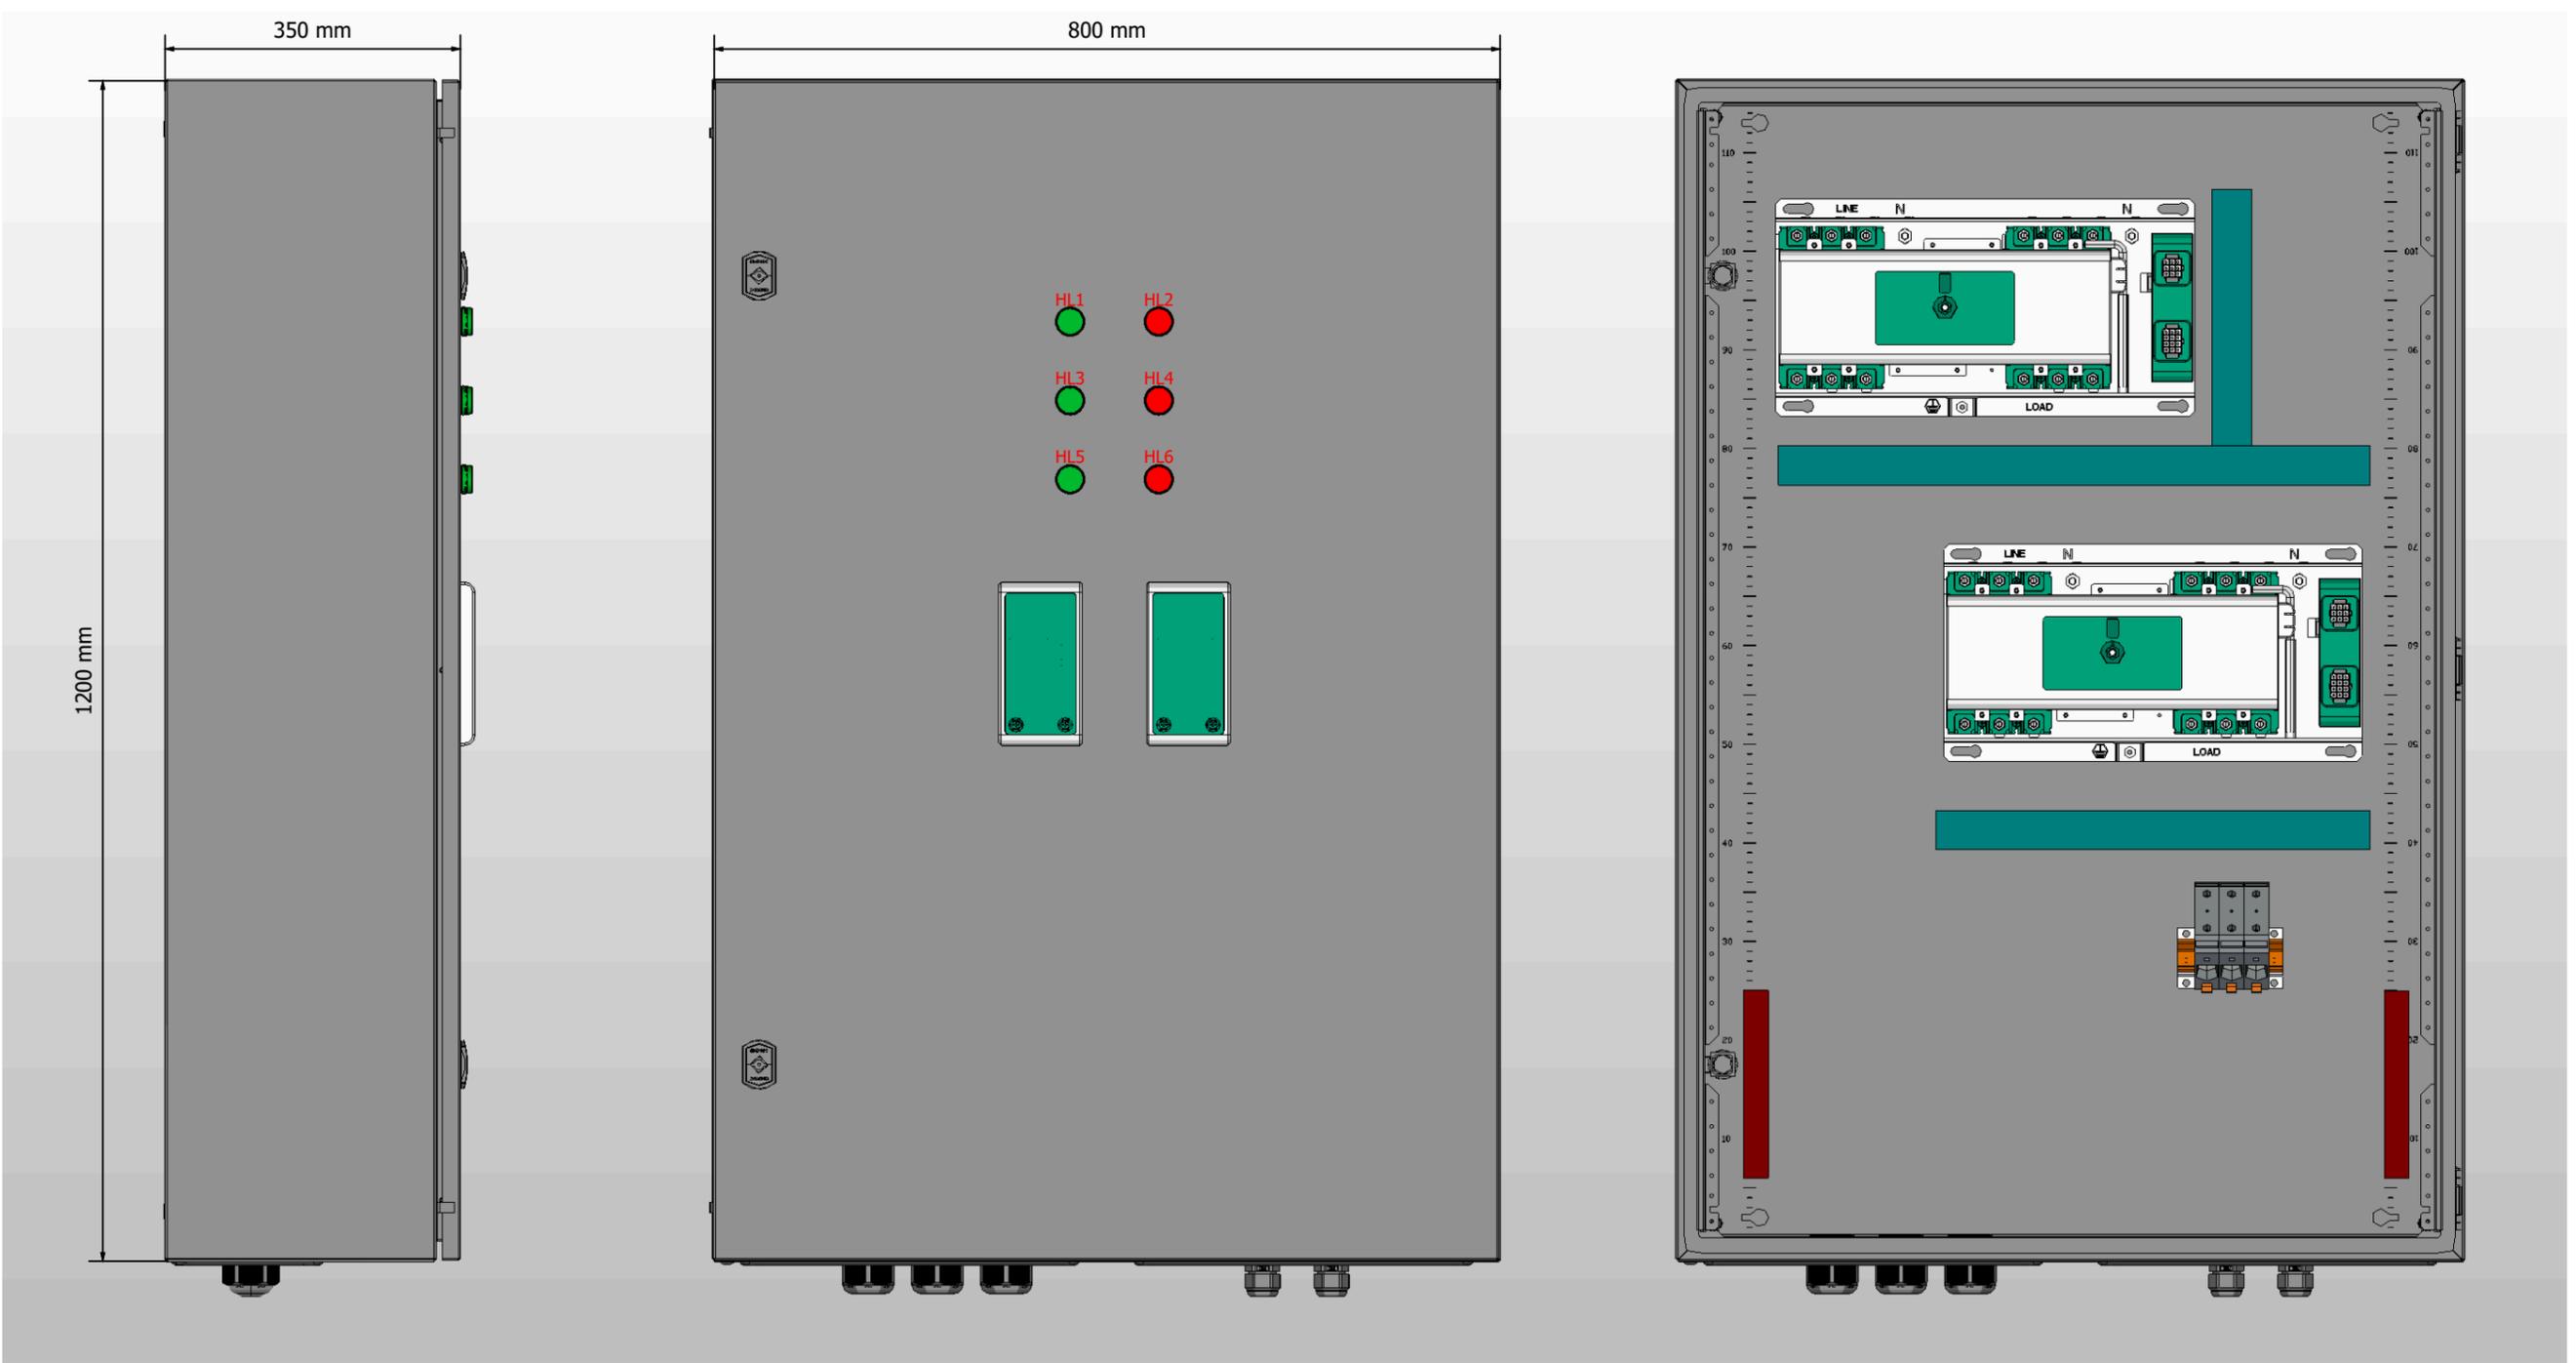


1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 350 мм.

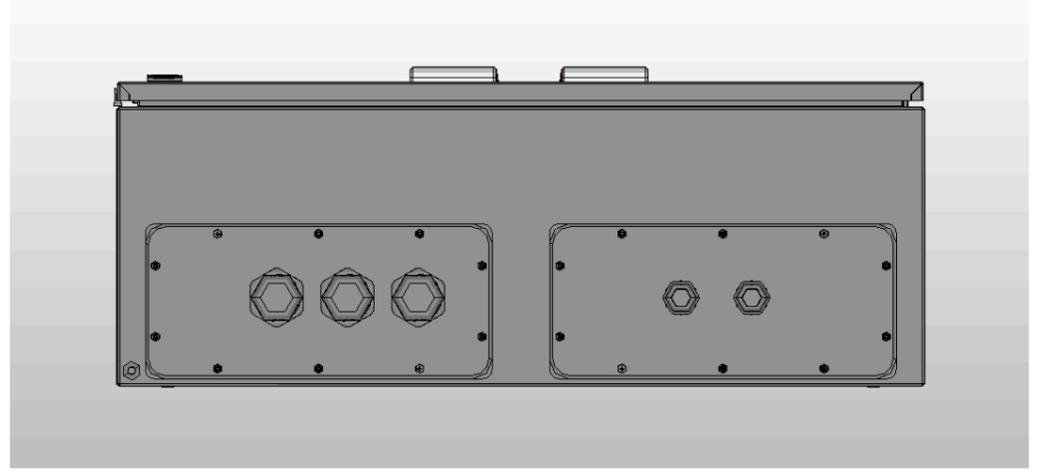

Инв. № подл.	Подп. и дата


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

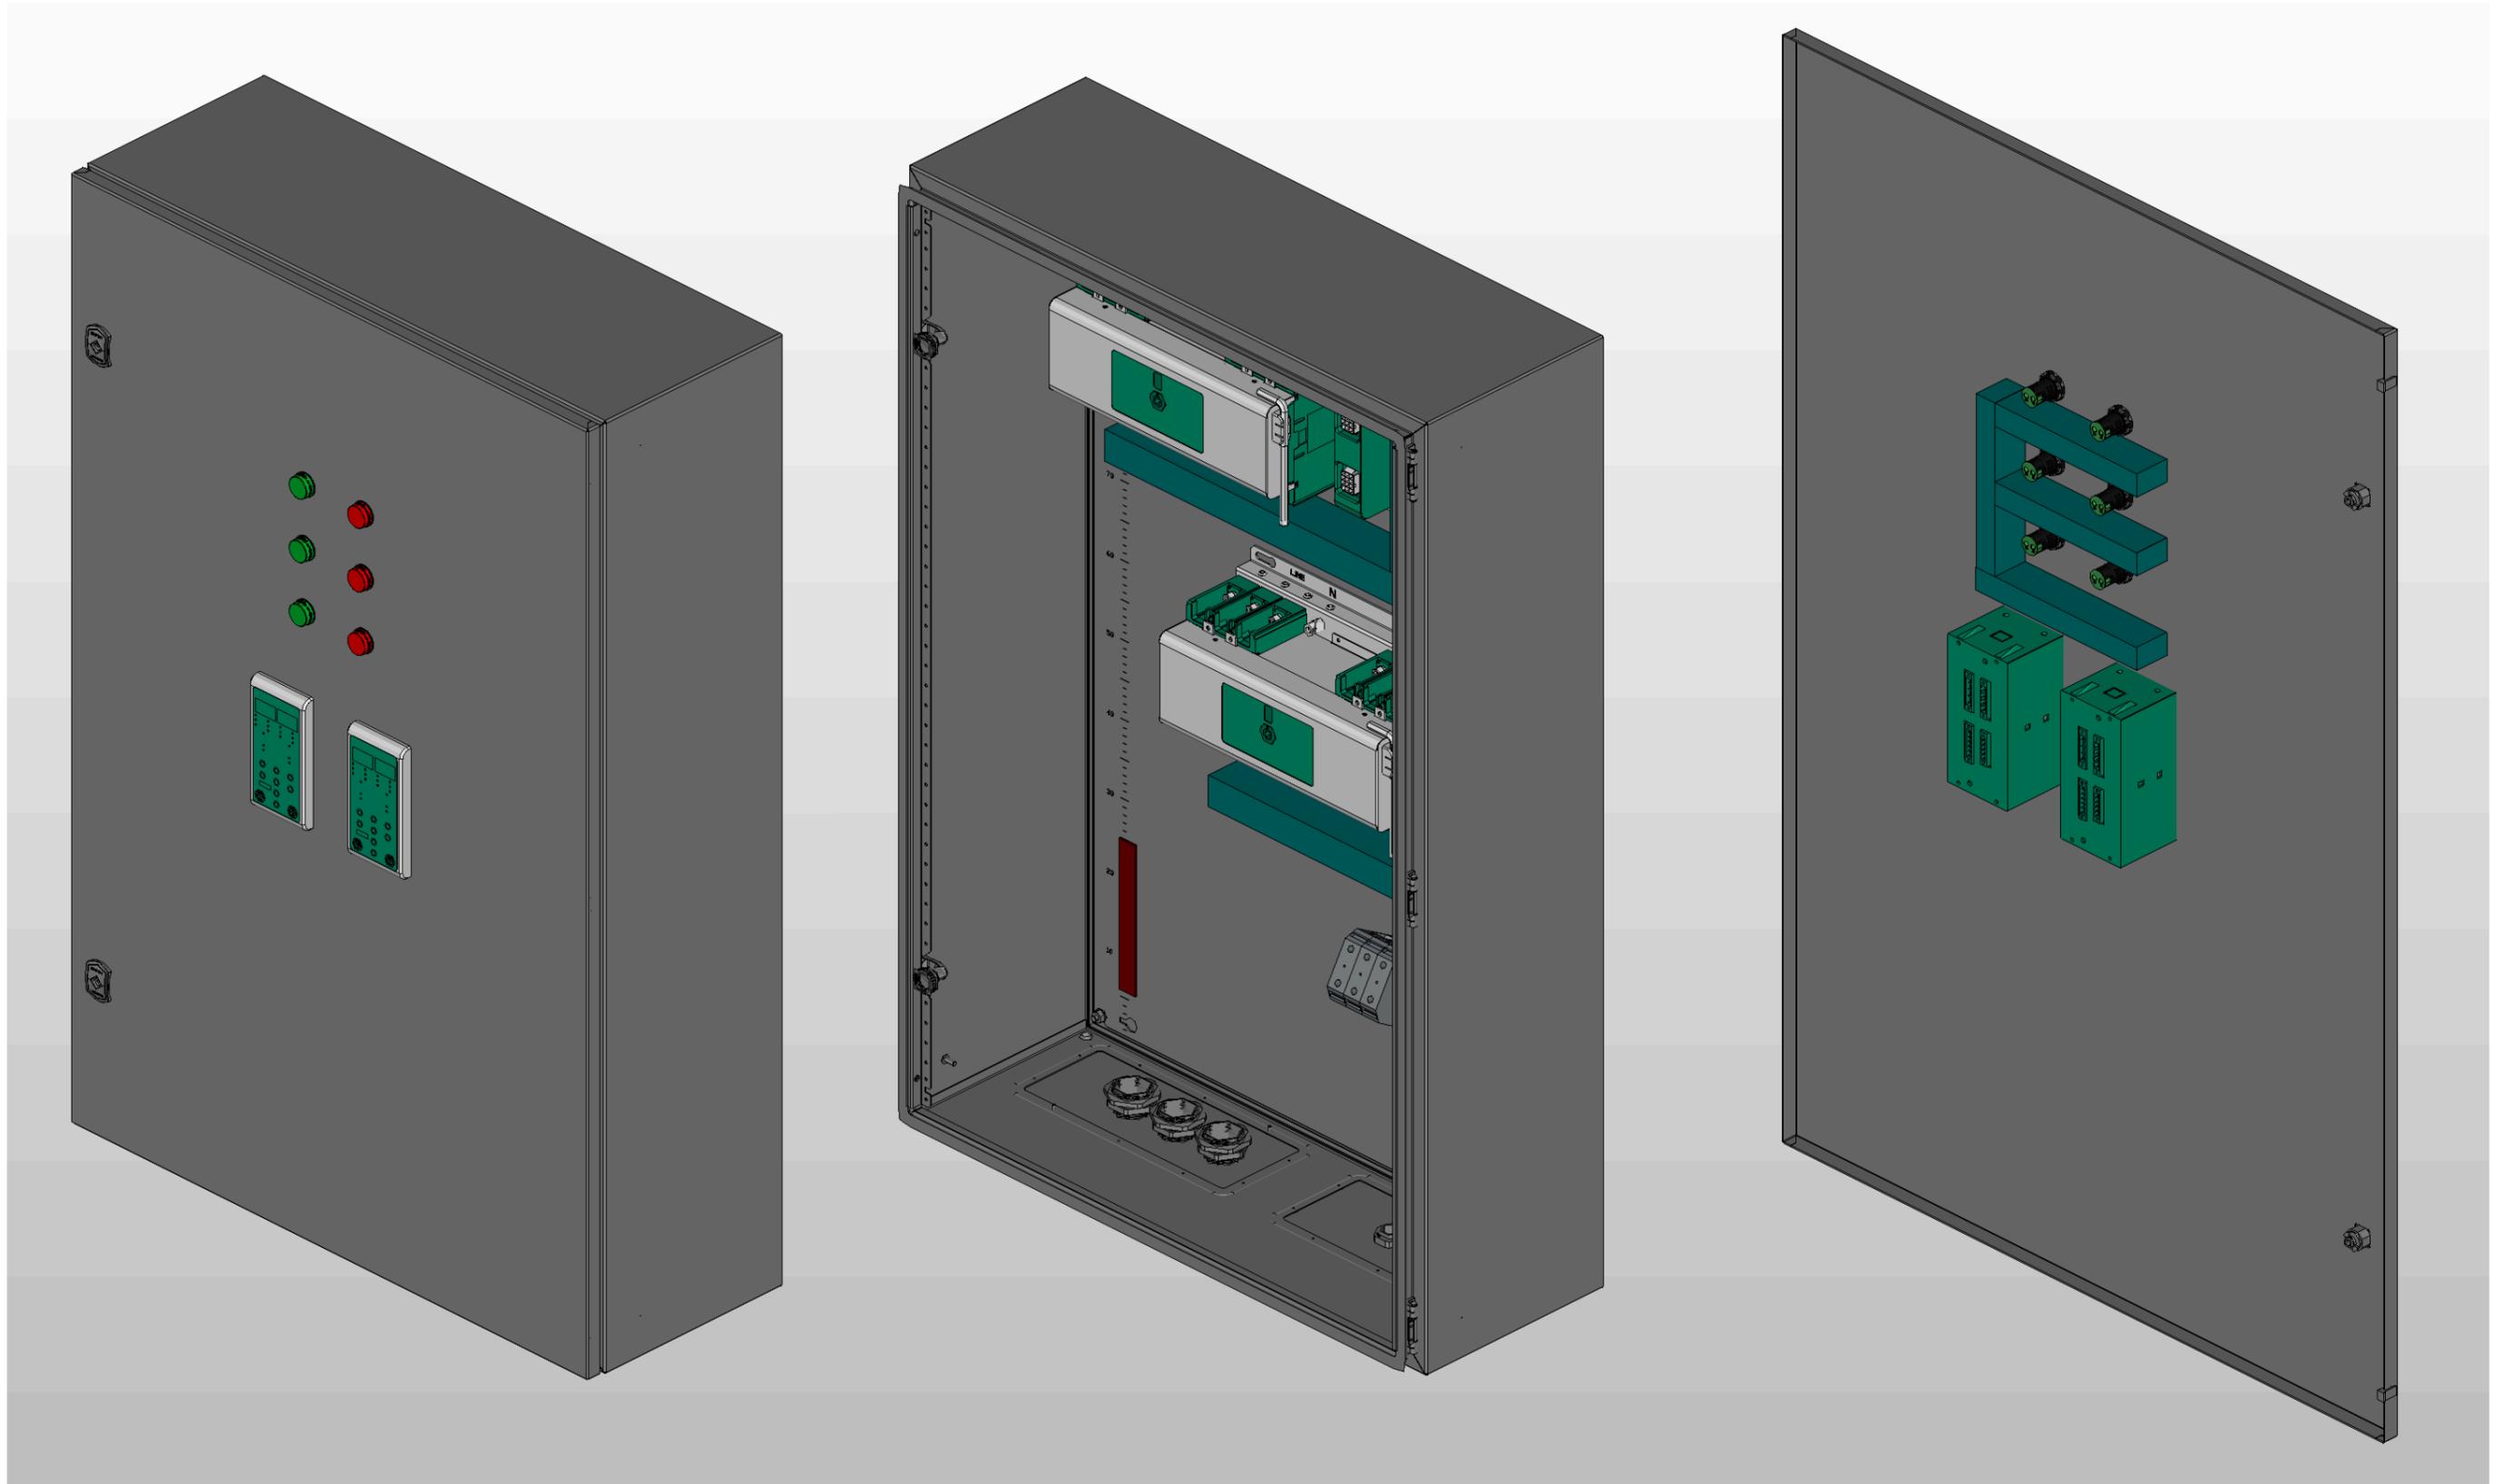

Инв. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

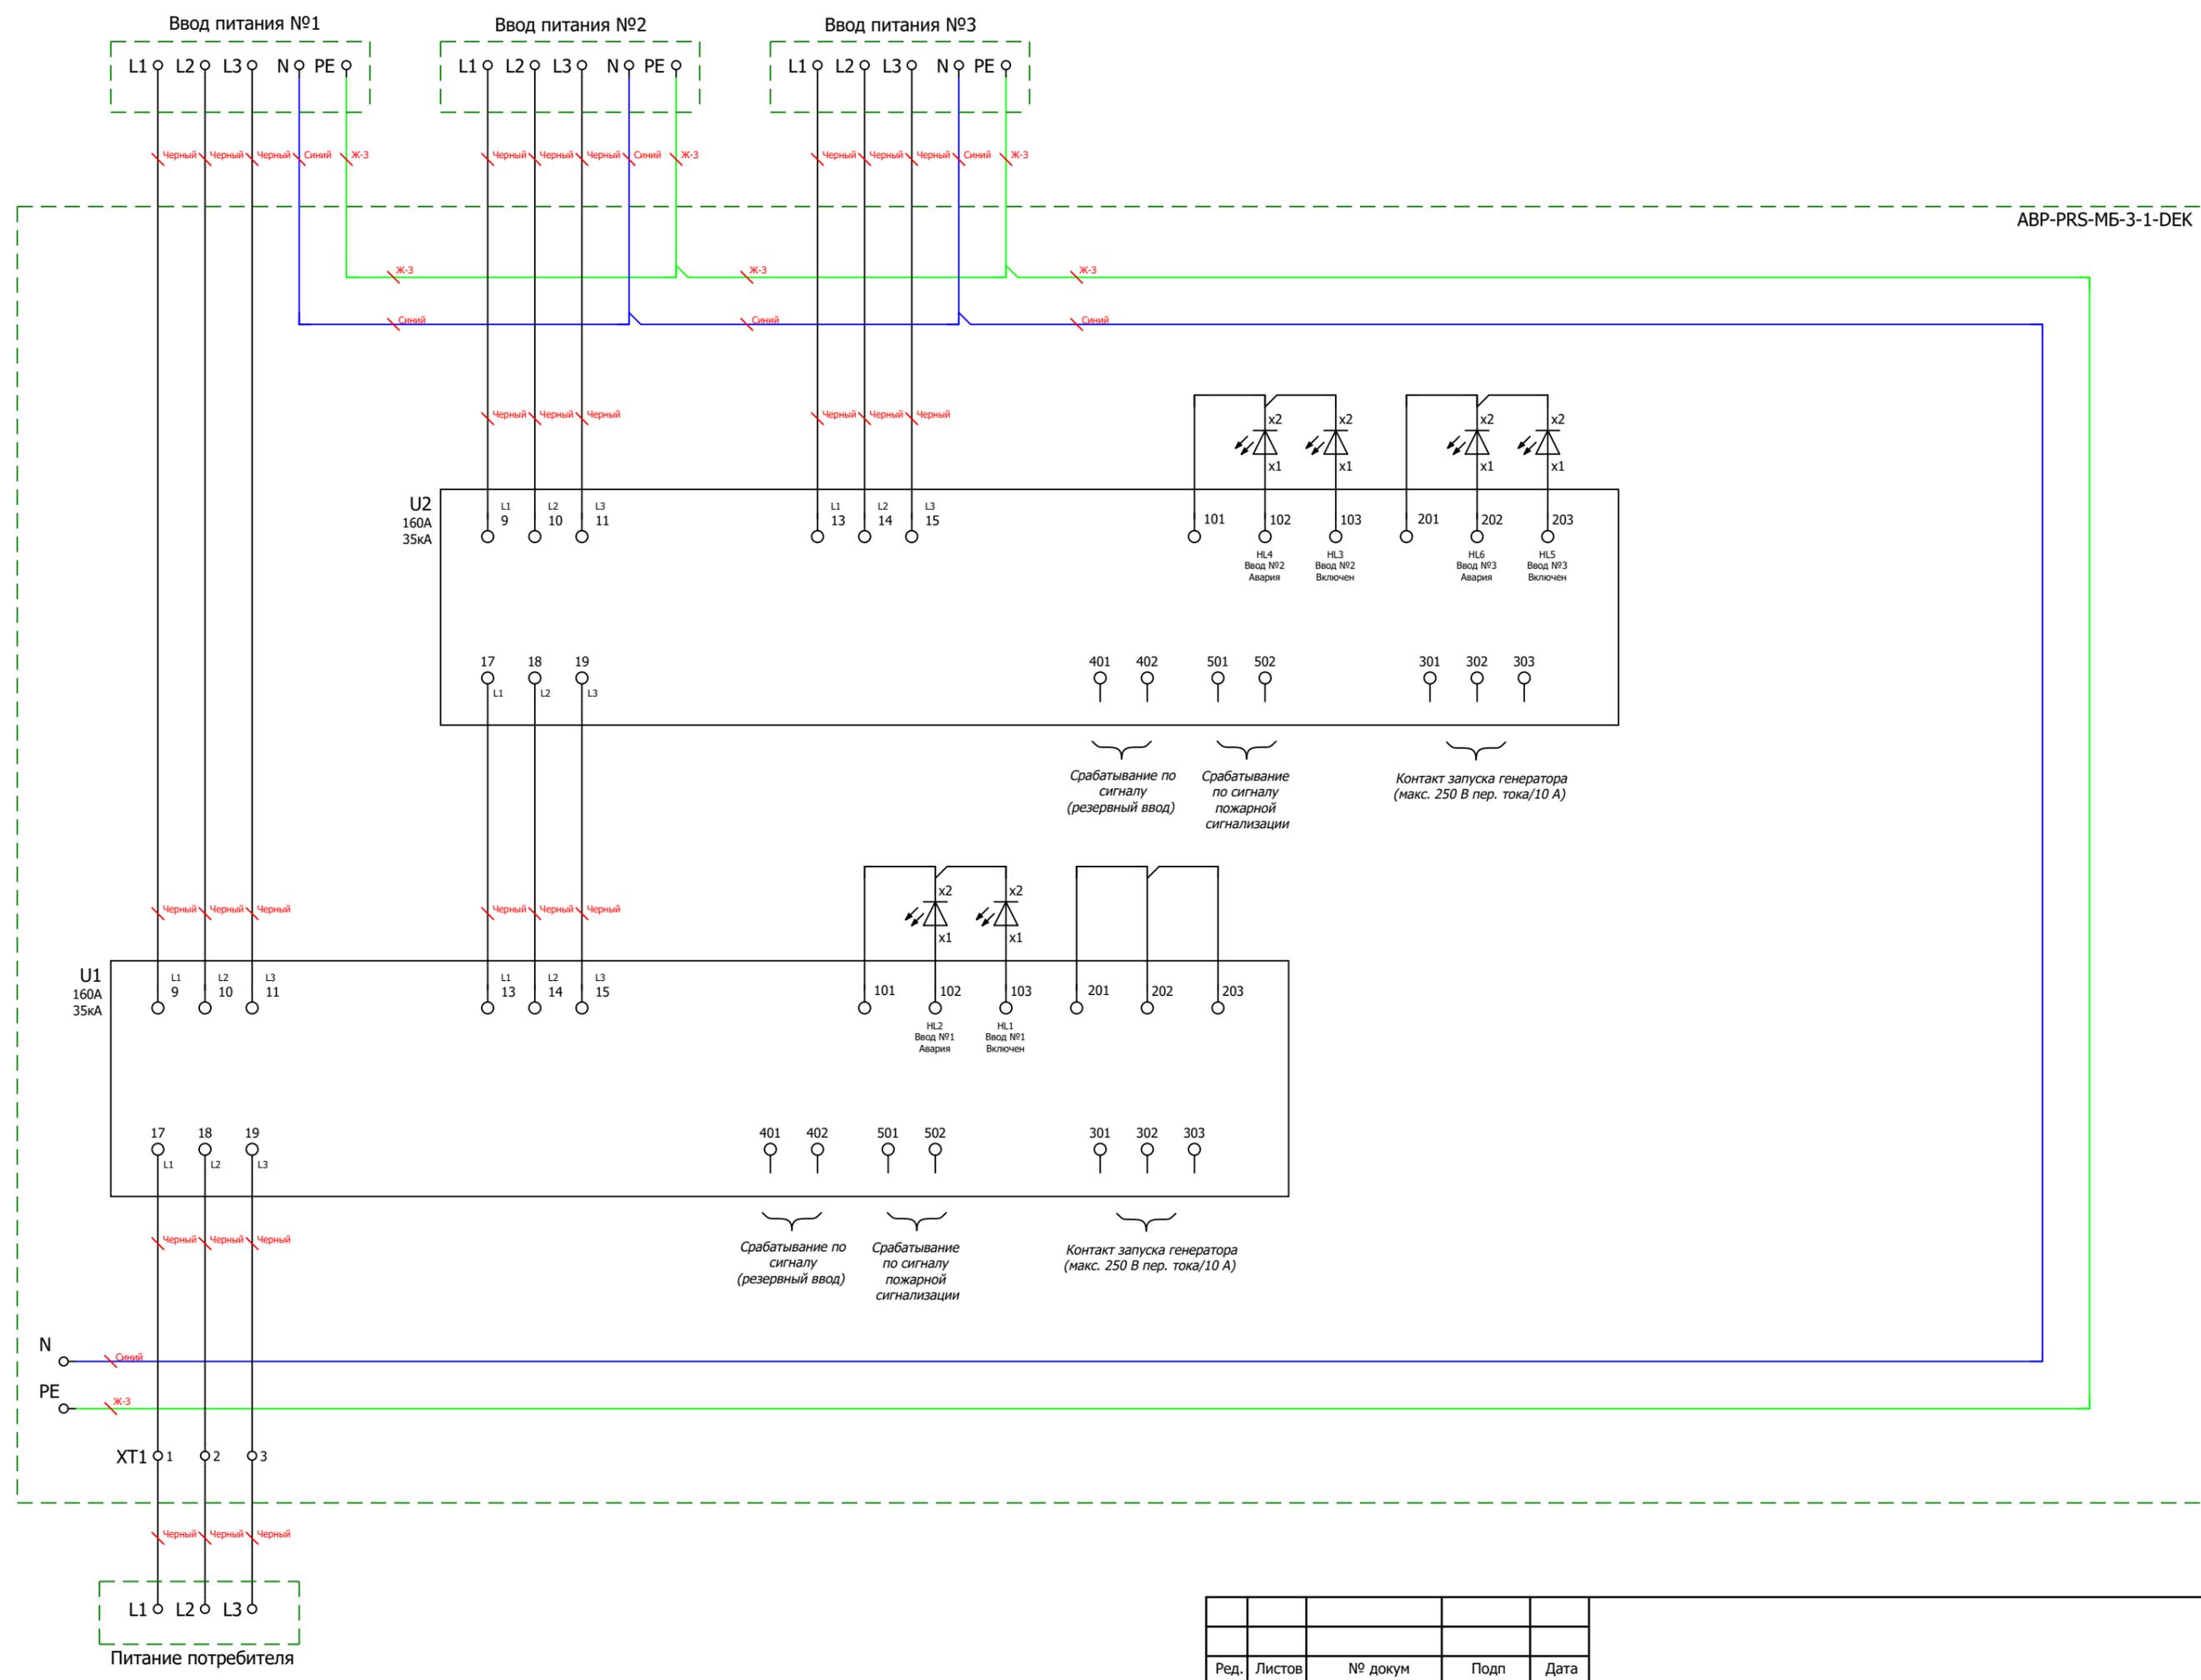

Инва. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					5

