

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках ЕКФ

Три ввода 200 А

ABP-PRS-МБ-3-1-200-EKF

Контакты				Опис. и парам.	
				Номенкл.	




Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов


Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Пров	Т.контр	Рук
	Н.контр	Утв	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				


Лит	Лист	Листов
	2	7
		

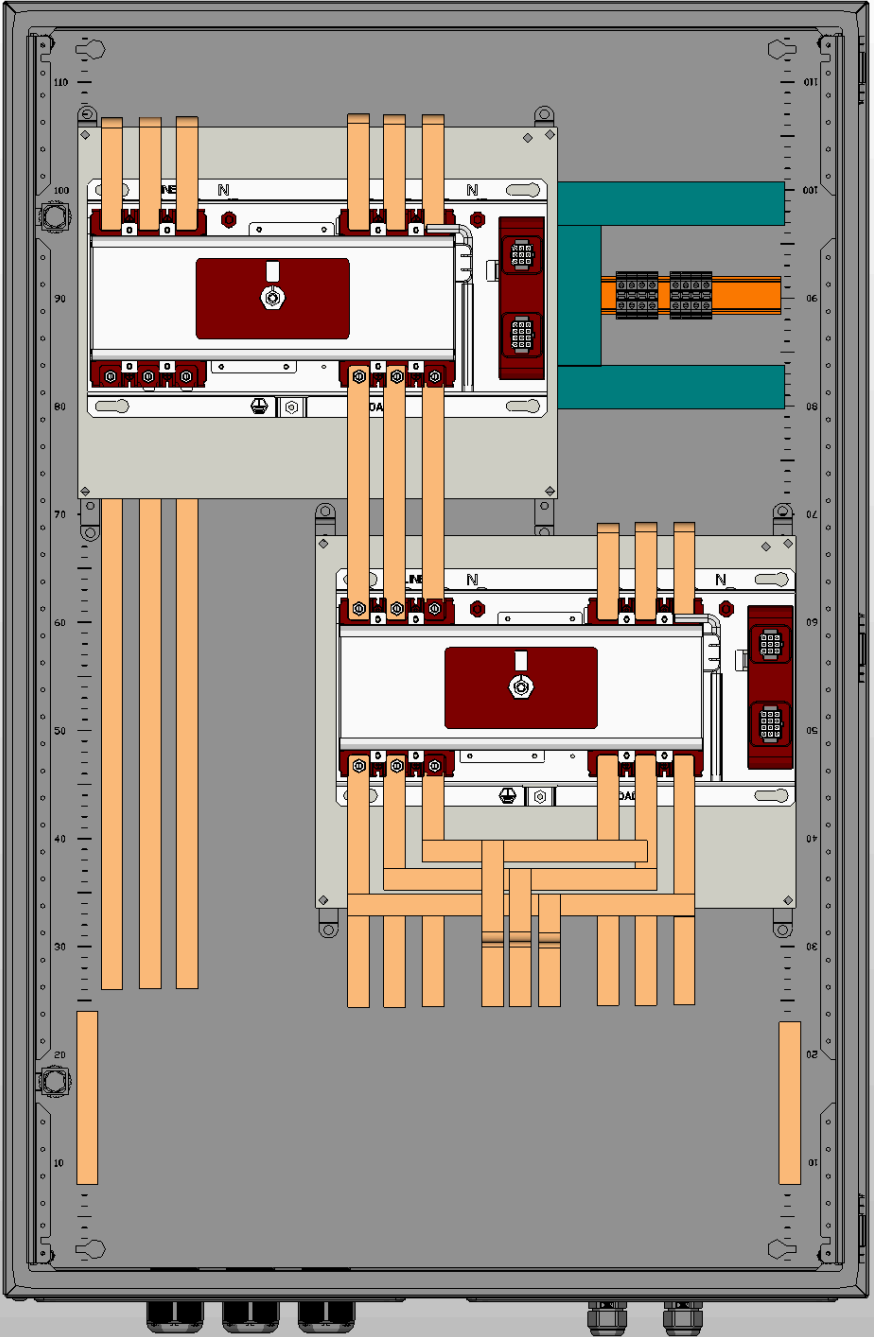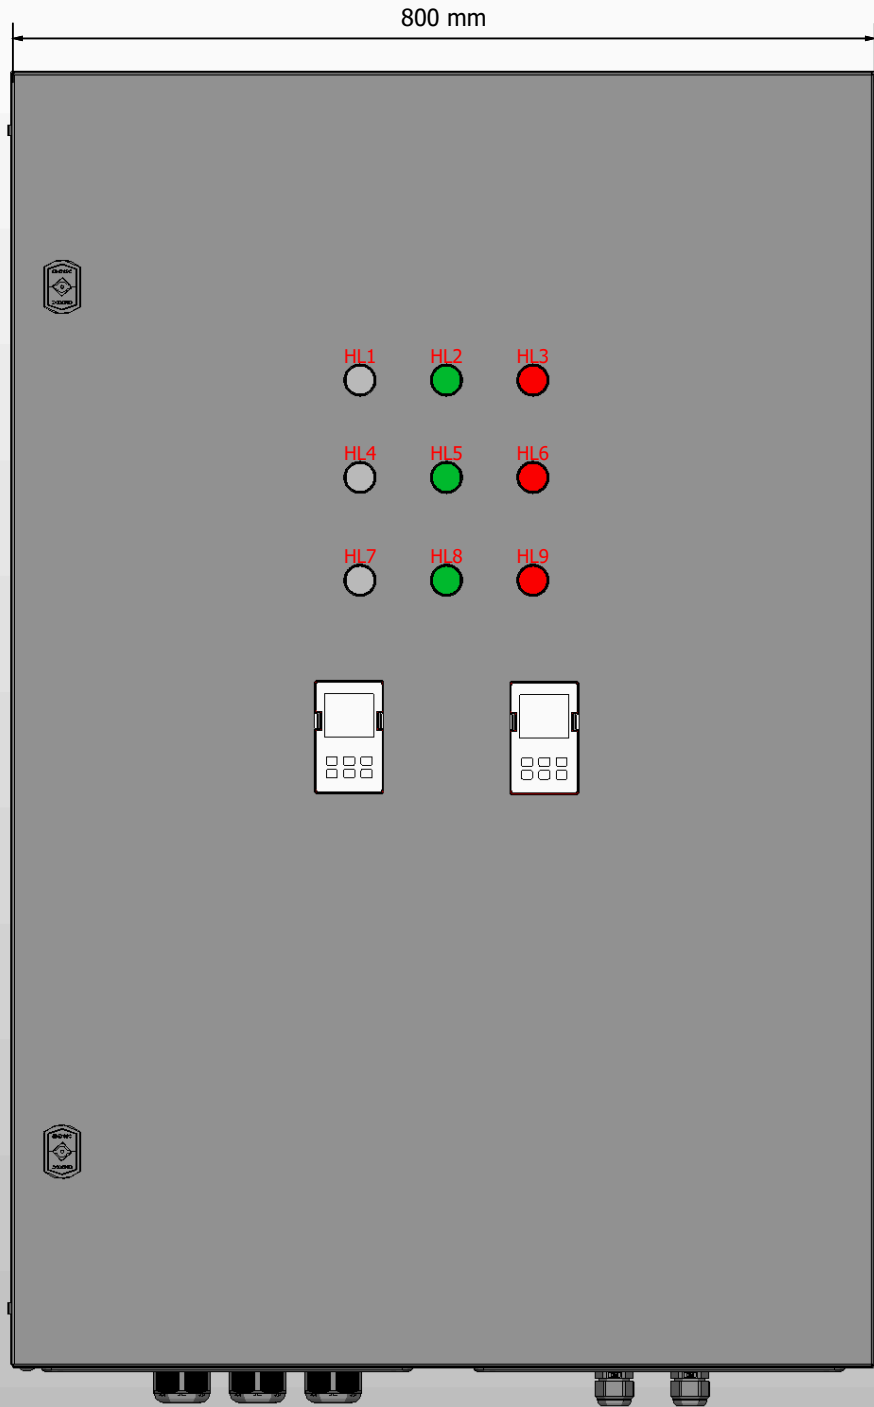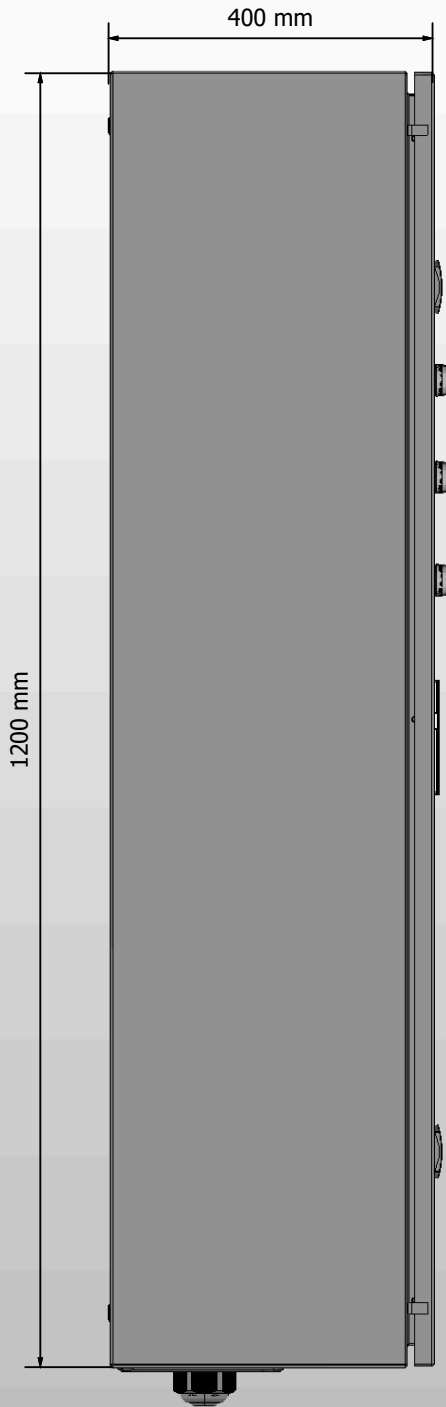

- 1. Степень защиты шкафа IP31.
- 2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
- 3. Цвет RAL7035.
- 4. Глубина корпуса составляет 400 мм.

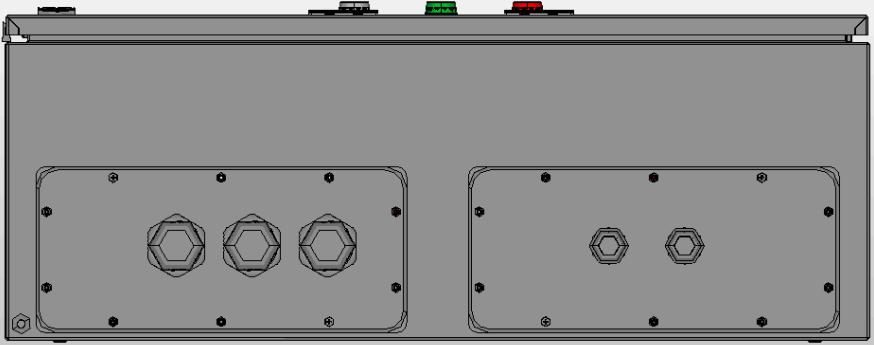





Инв. № подл.	Подп. и дата

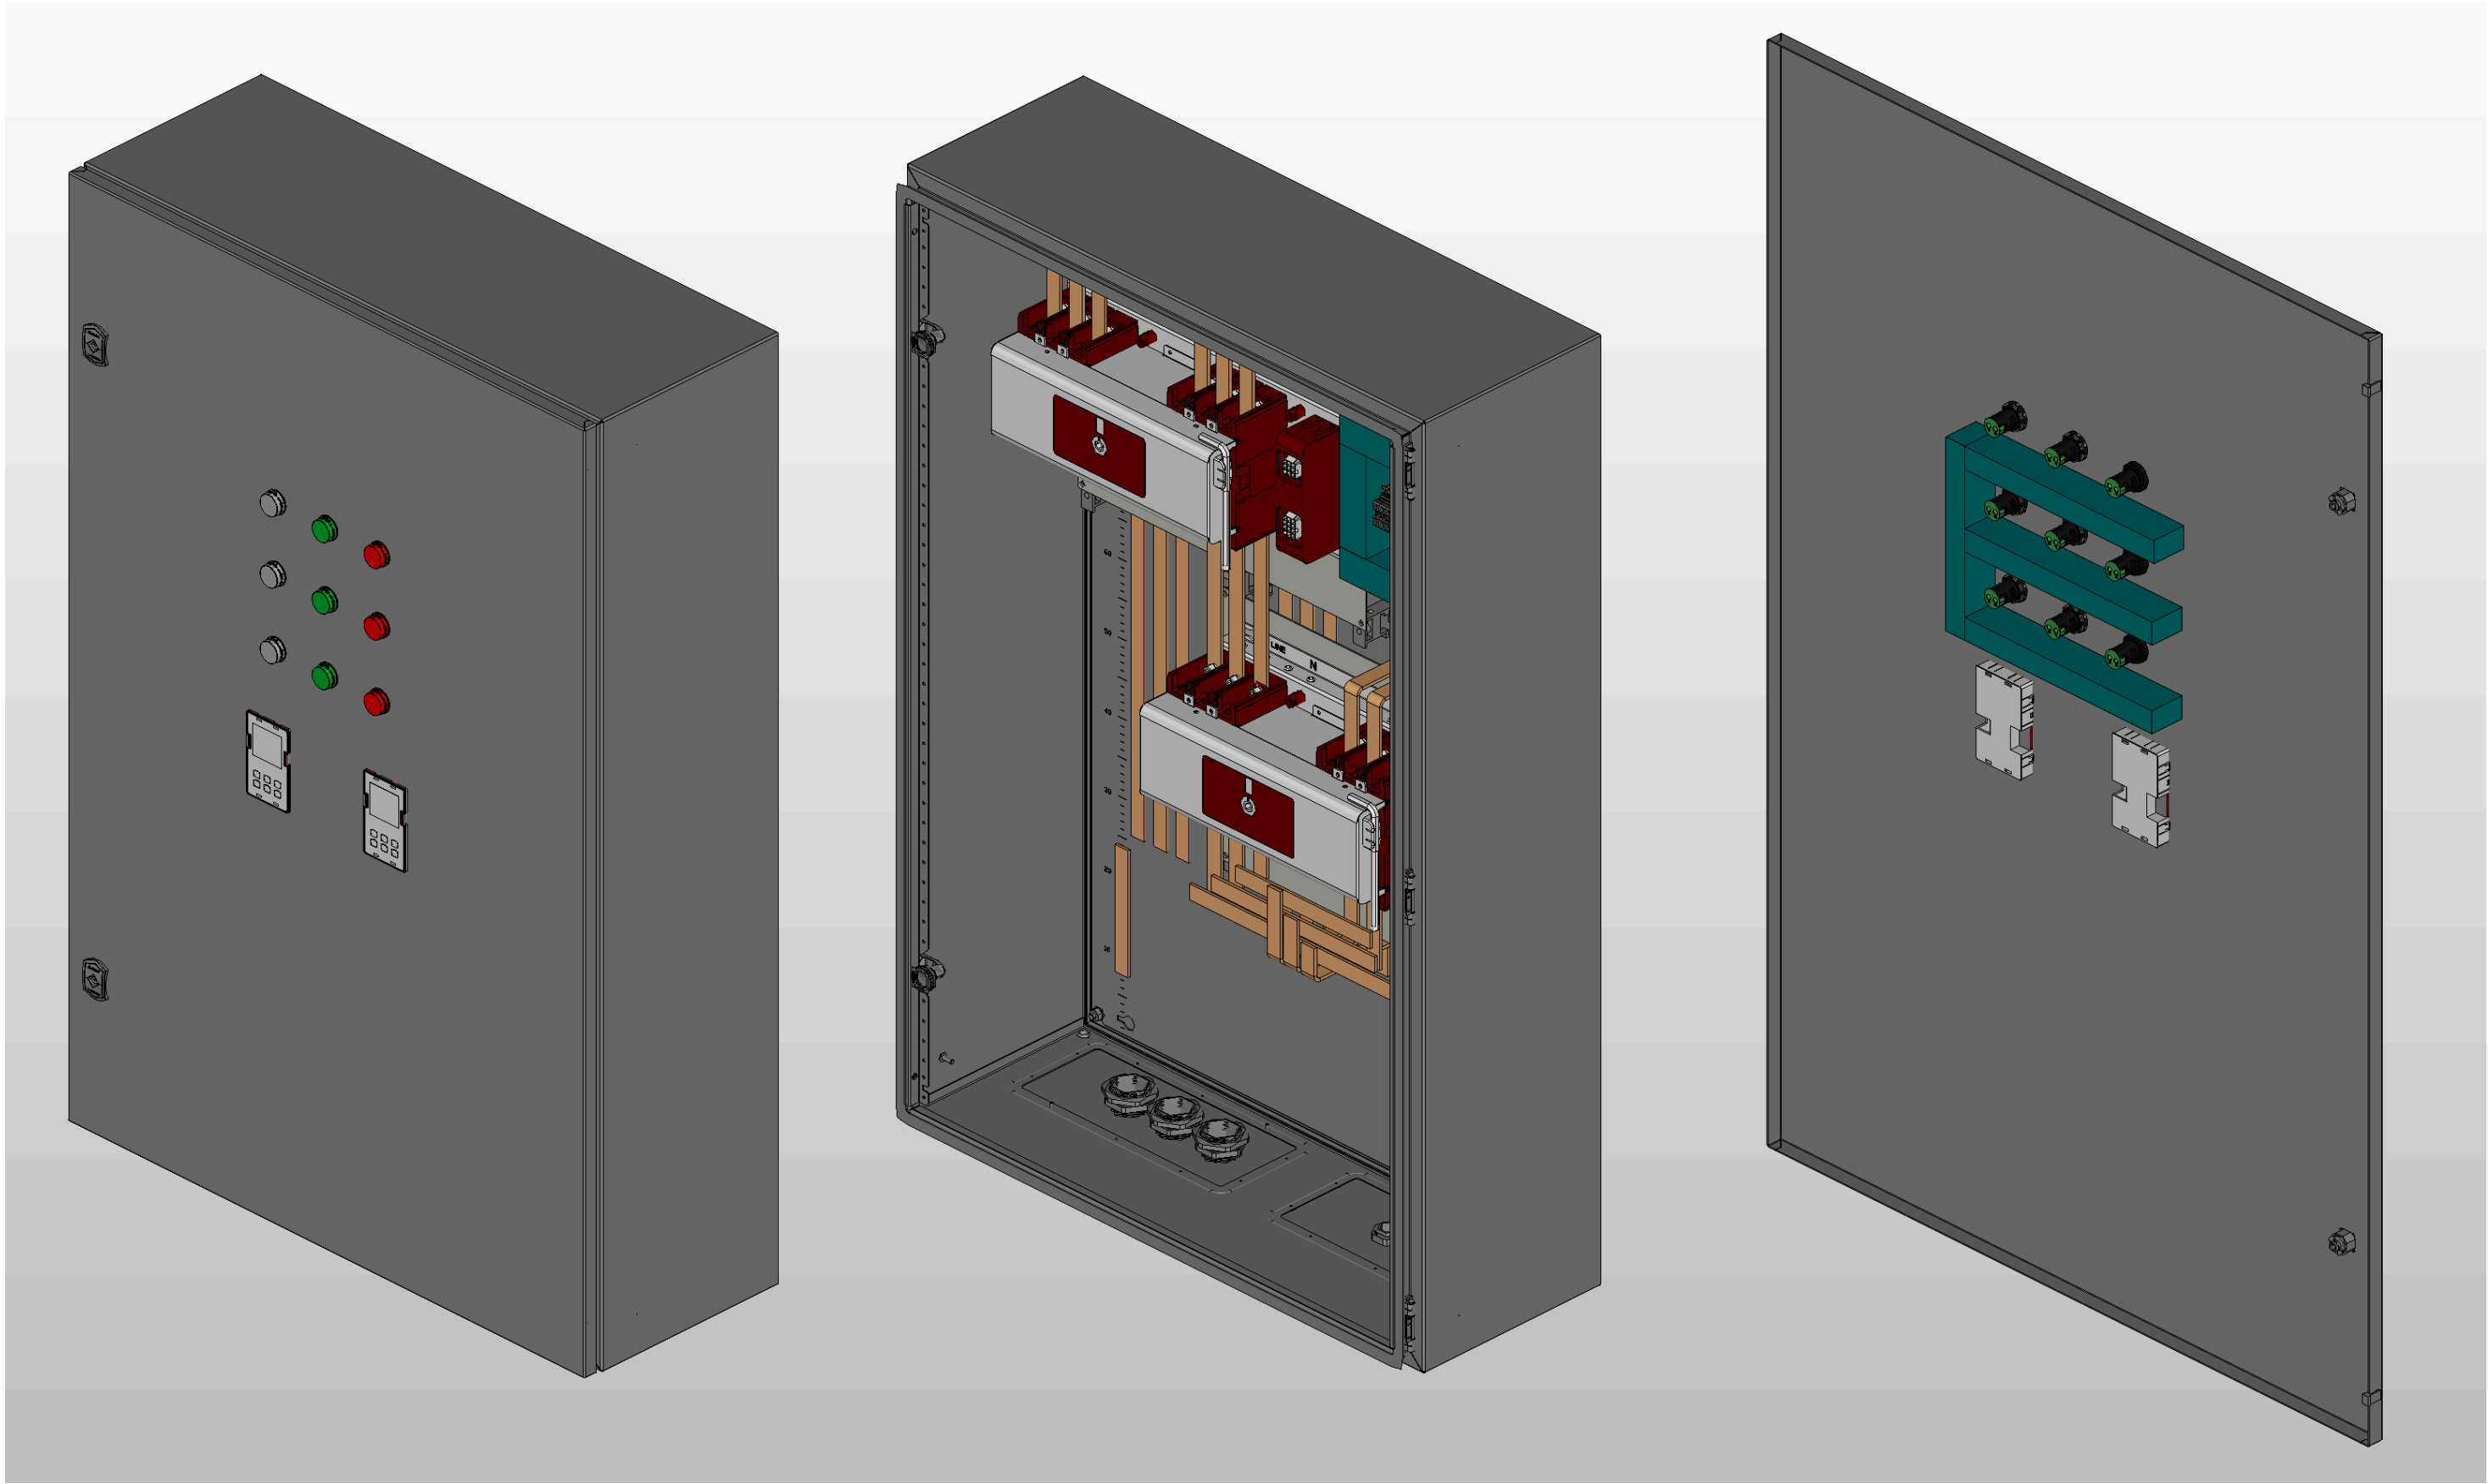

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

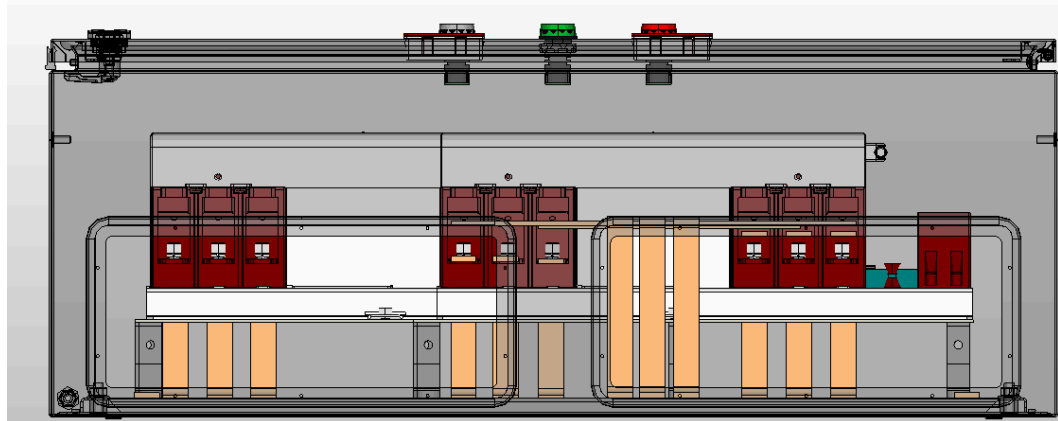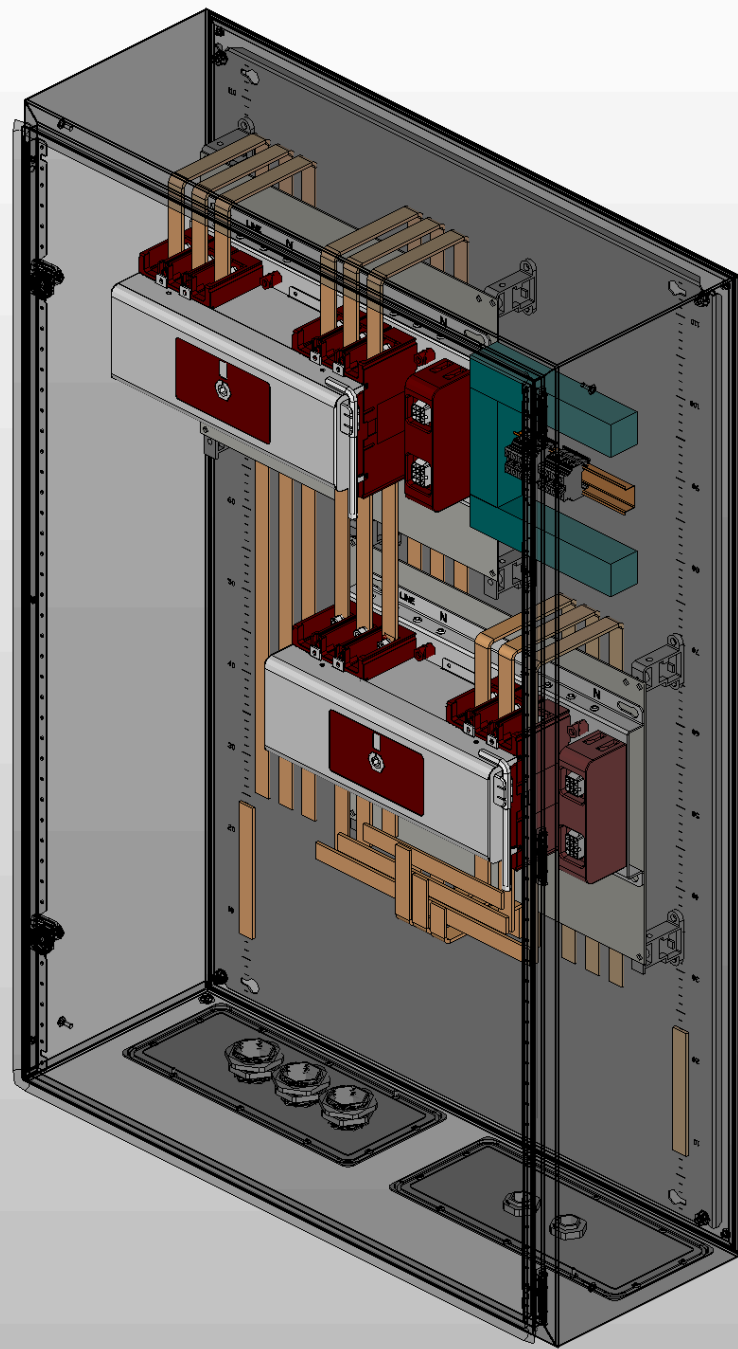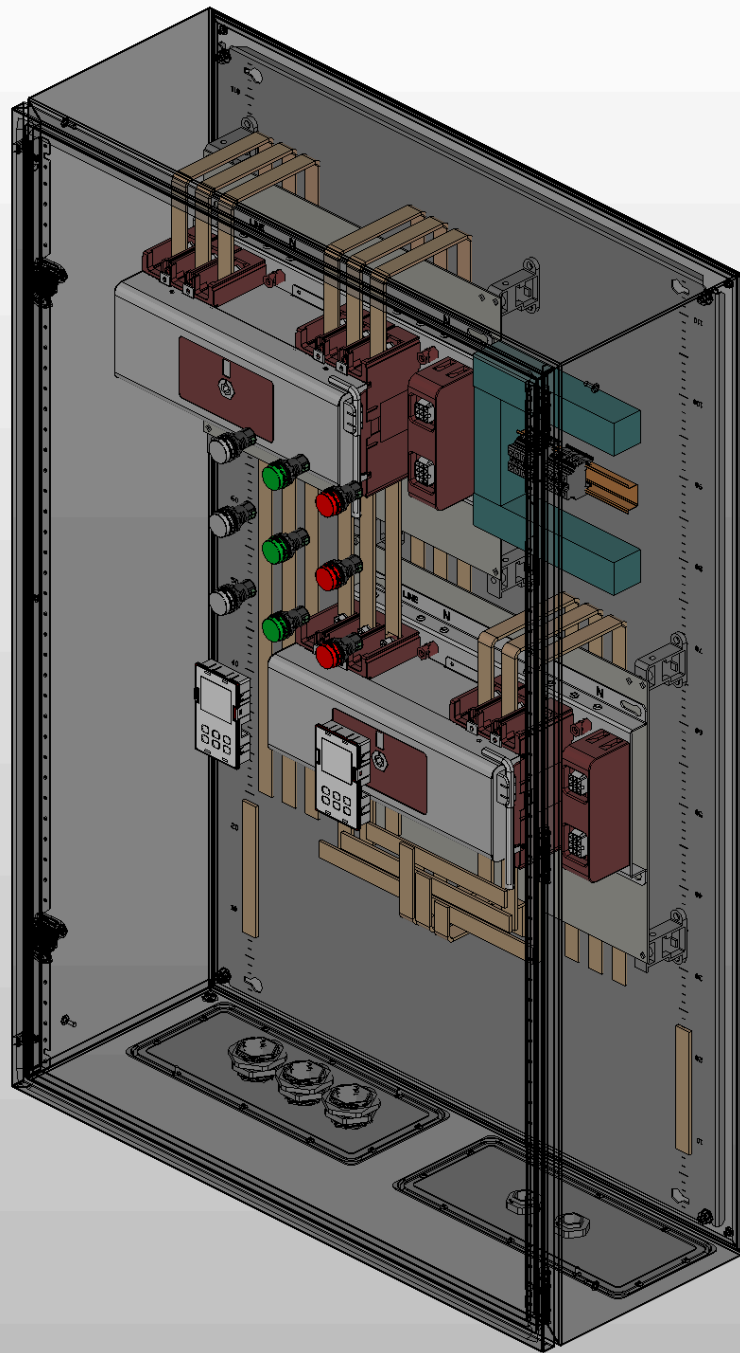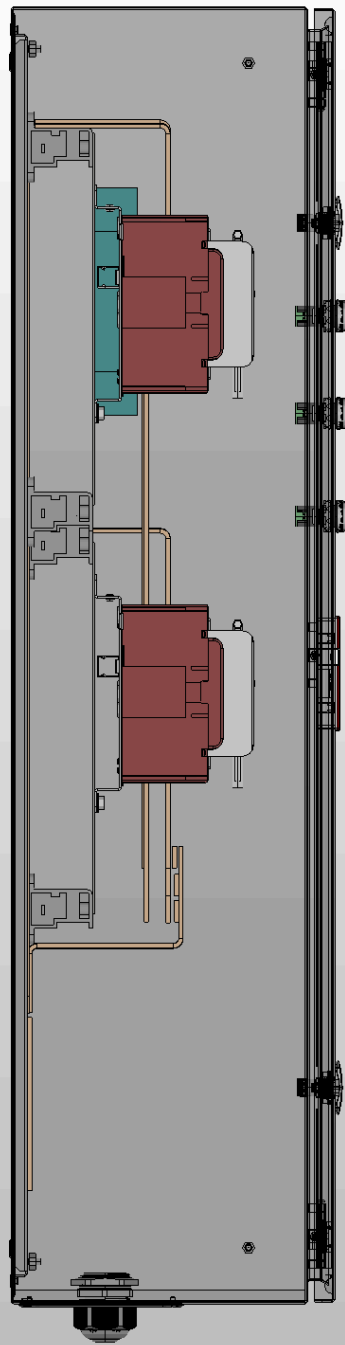

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5



		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
					U1;U2	Устройство АВР с выносным блоком управления ТСМ 225/200А 3р ЕКF PROxima	2	
					U1;U2	Блок управления АВР ТСМ-225 PROxima ЕКF	2	
					ХТ1;ХТ2	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	8	
					HL1;HL4;HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,белая	3	
					HL2;HL5;HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	3	
					HL2;HL3;HL6;HL7;HL9	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3	
					B1	Корпус навесной ВхШхГ 1200х800х400 мм	1	
					B2	Держатель основания	8	
					B3	Основание для крепления устройства АВР	2	
					CH2	Перфокороб, 40 X 25 мм (ГхШ), L=2000мм, RAL 7030 СЕРЫЙ	3	м
					CH3	Перфокороб, 40 X 40 мм (ГхШ), L=2000мм, RAL 7030 СЕРЫЙ	3	м
					DIN1	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	1	
					PG1	Сальник IP54 d отв. 27 мм / d провод. 13-18 мм	2	
					PG2	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм	3	
					N;PE;W1...W3;W5	Шина медная 4х 20(1=320А, 2=489А, 3=640А)	15	м
Инв. № подл.	Подп. и дата							
								Листов
								7
Ред.	Листов	№ докум		Подп	Дата			