

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках ЕКФ

Три ввода 250 А

ABP-PRS-МБ-3-1-250-EKF

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	




Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов


Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Разраб	Пров	Т.контр
	Рук	Н.контр	Утв

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата


Лит	Лист	Листов
	2	7
		

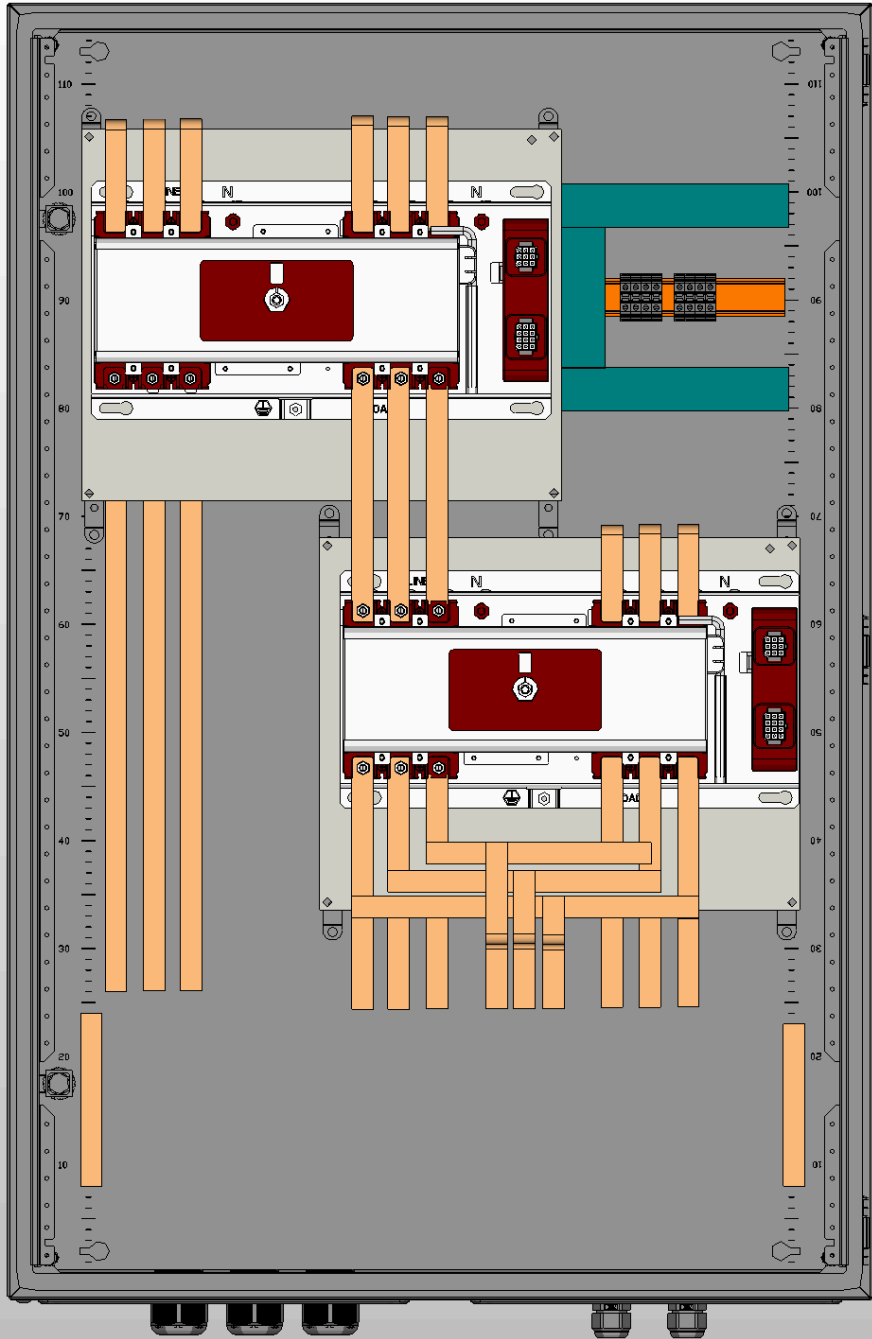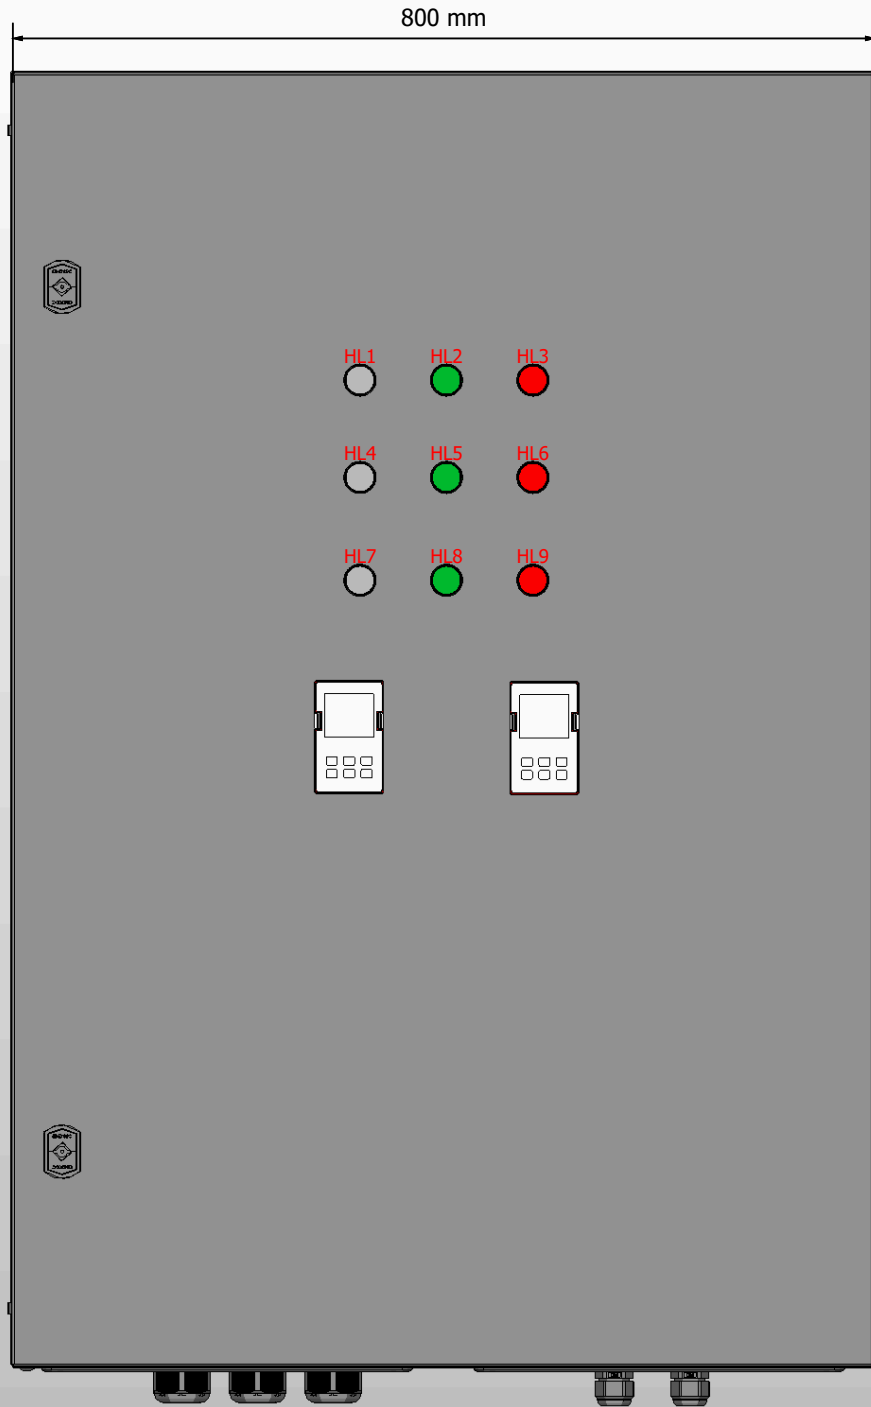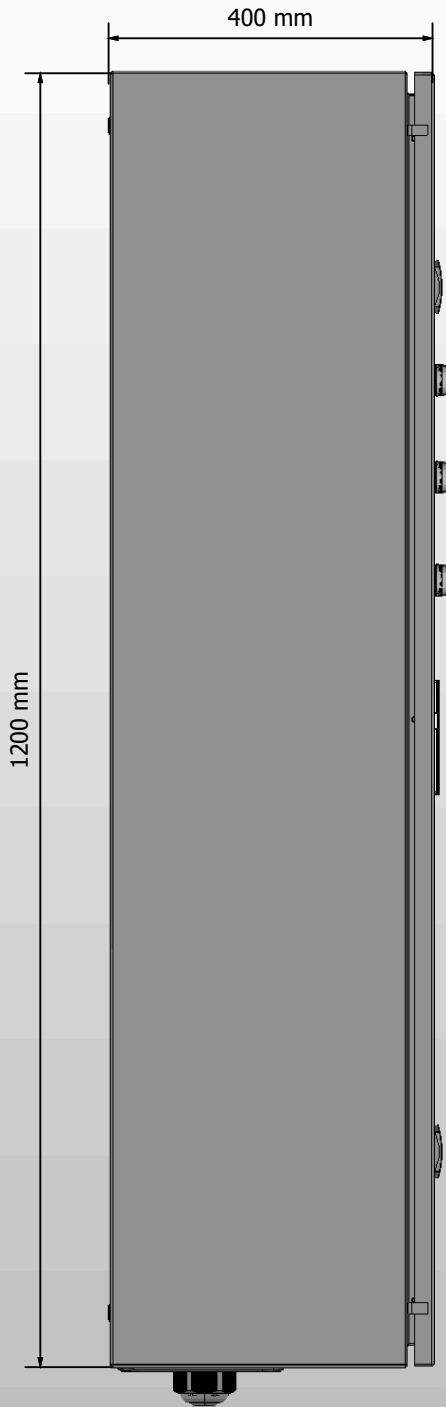

- 1. Степень защиты шкафа IP31.
- 2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
- 3. Цвет RAL7035.
- 4. Глубина корпуса составляет 400 мм.

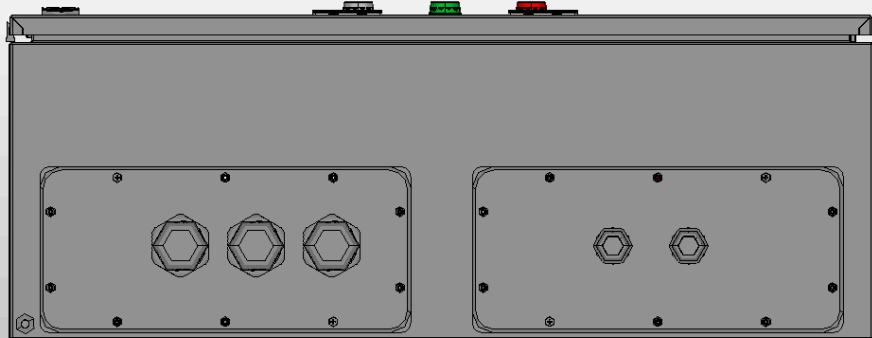




Инв. № подл.	Подп. и дата

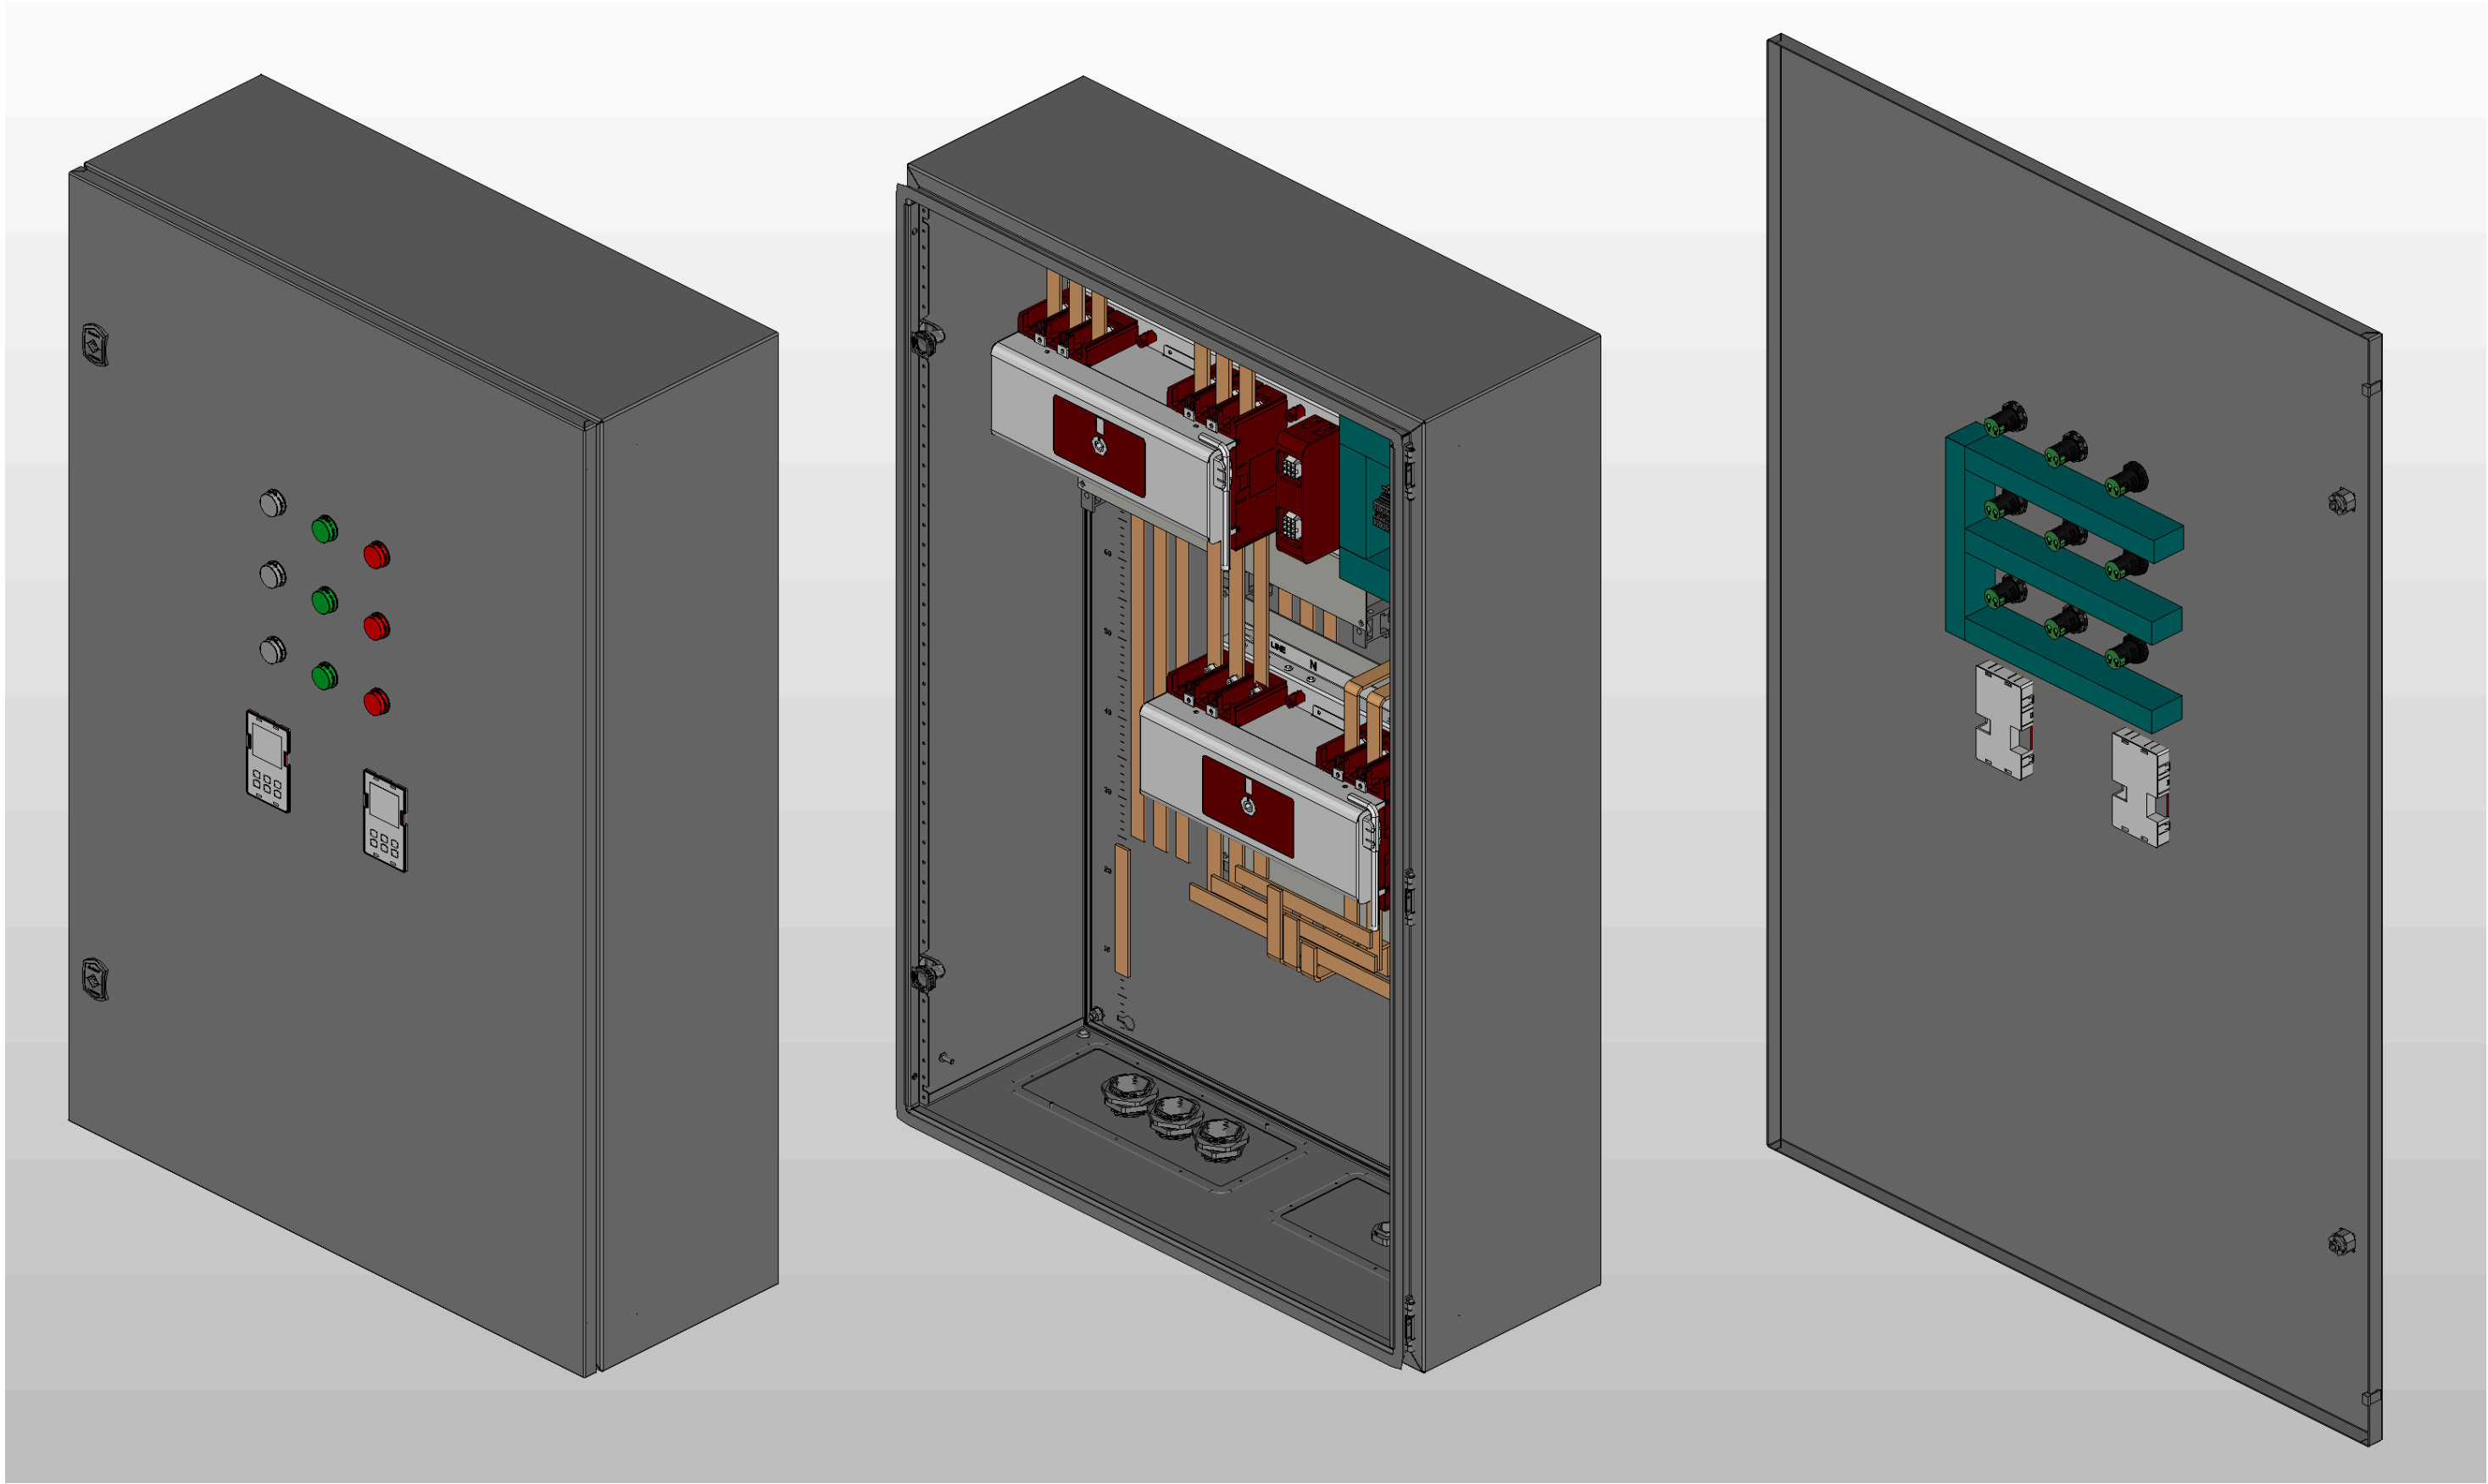

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

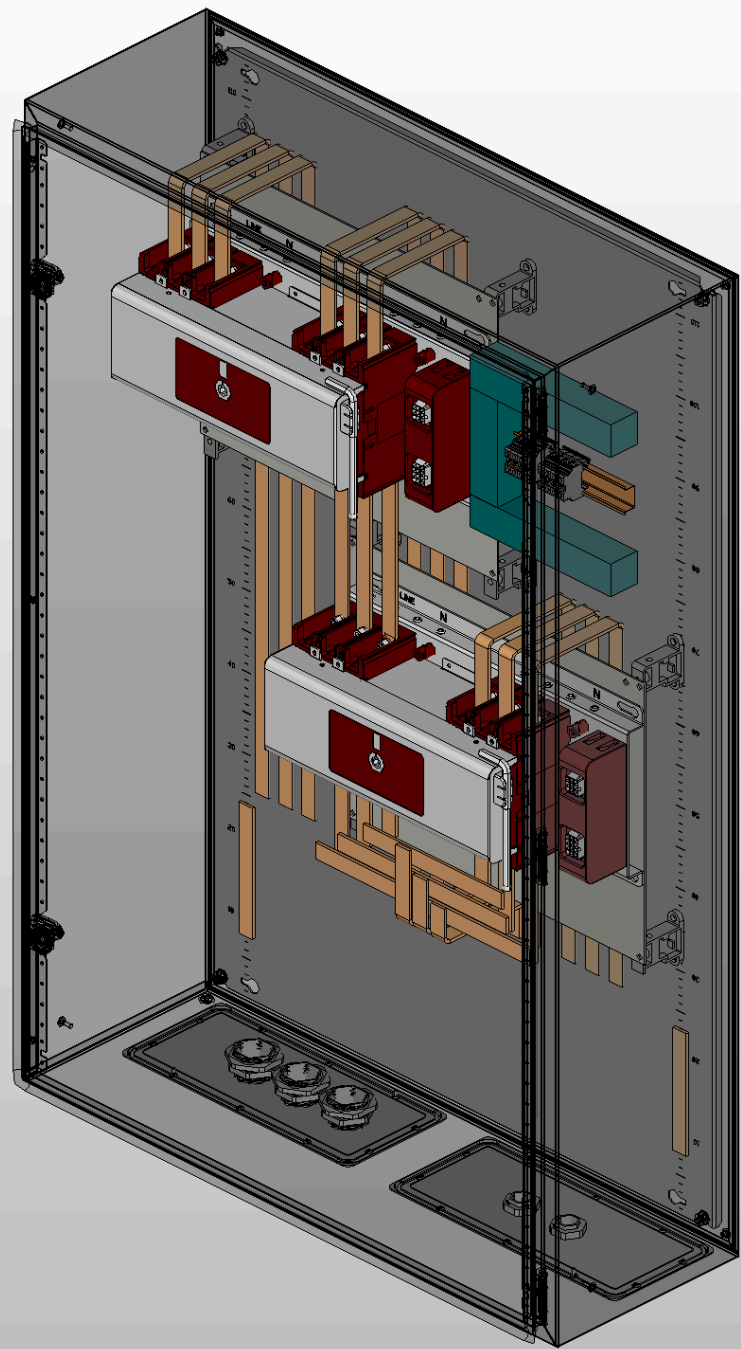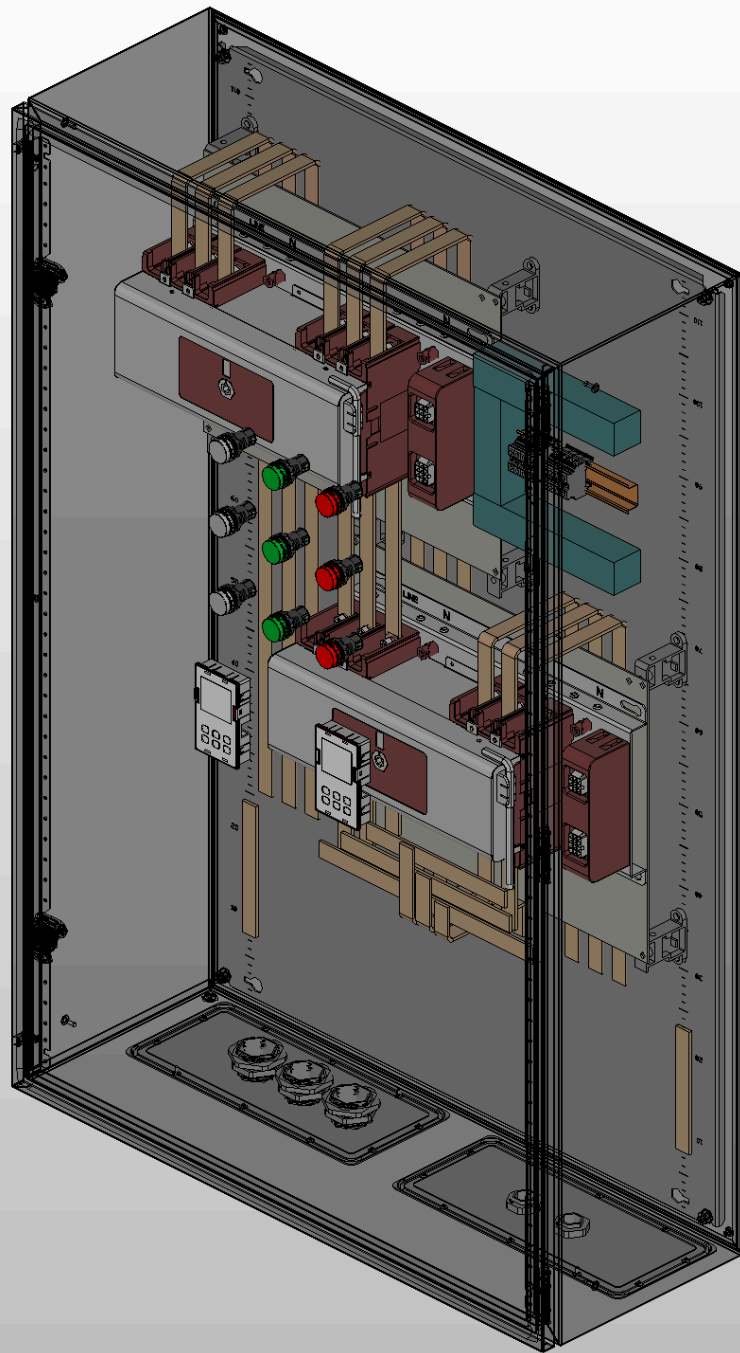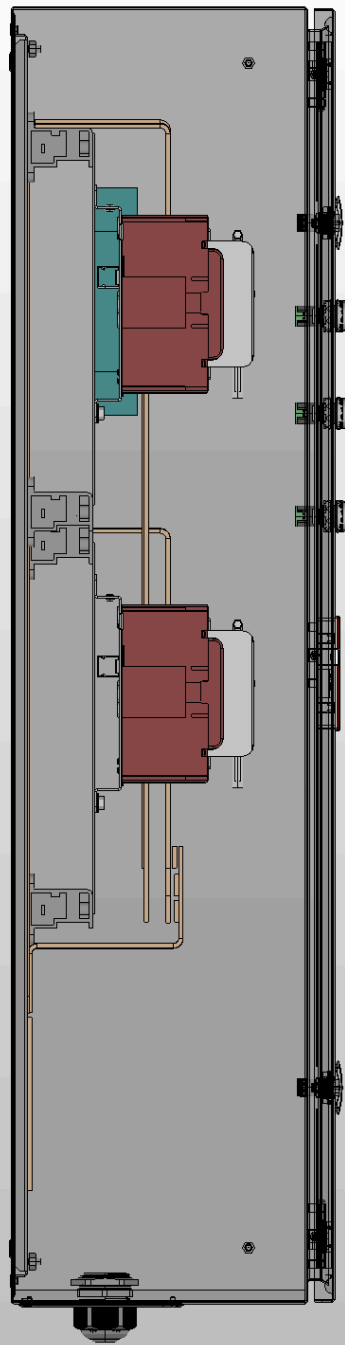


Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5

Инв. № подл.	Подп. и дата			

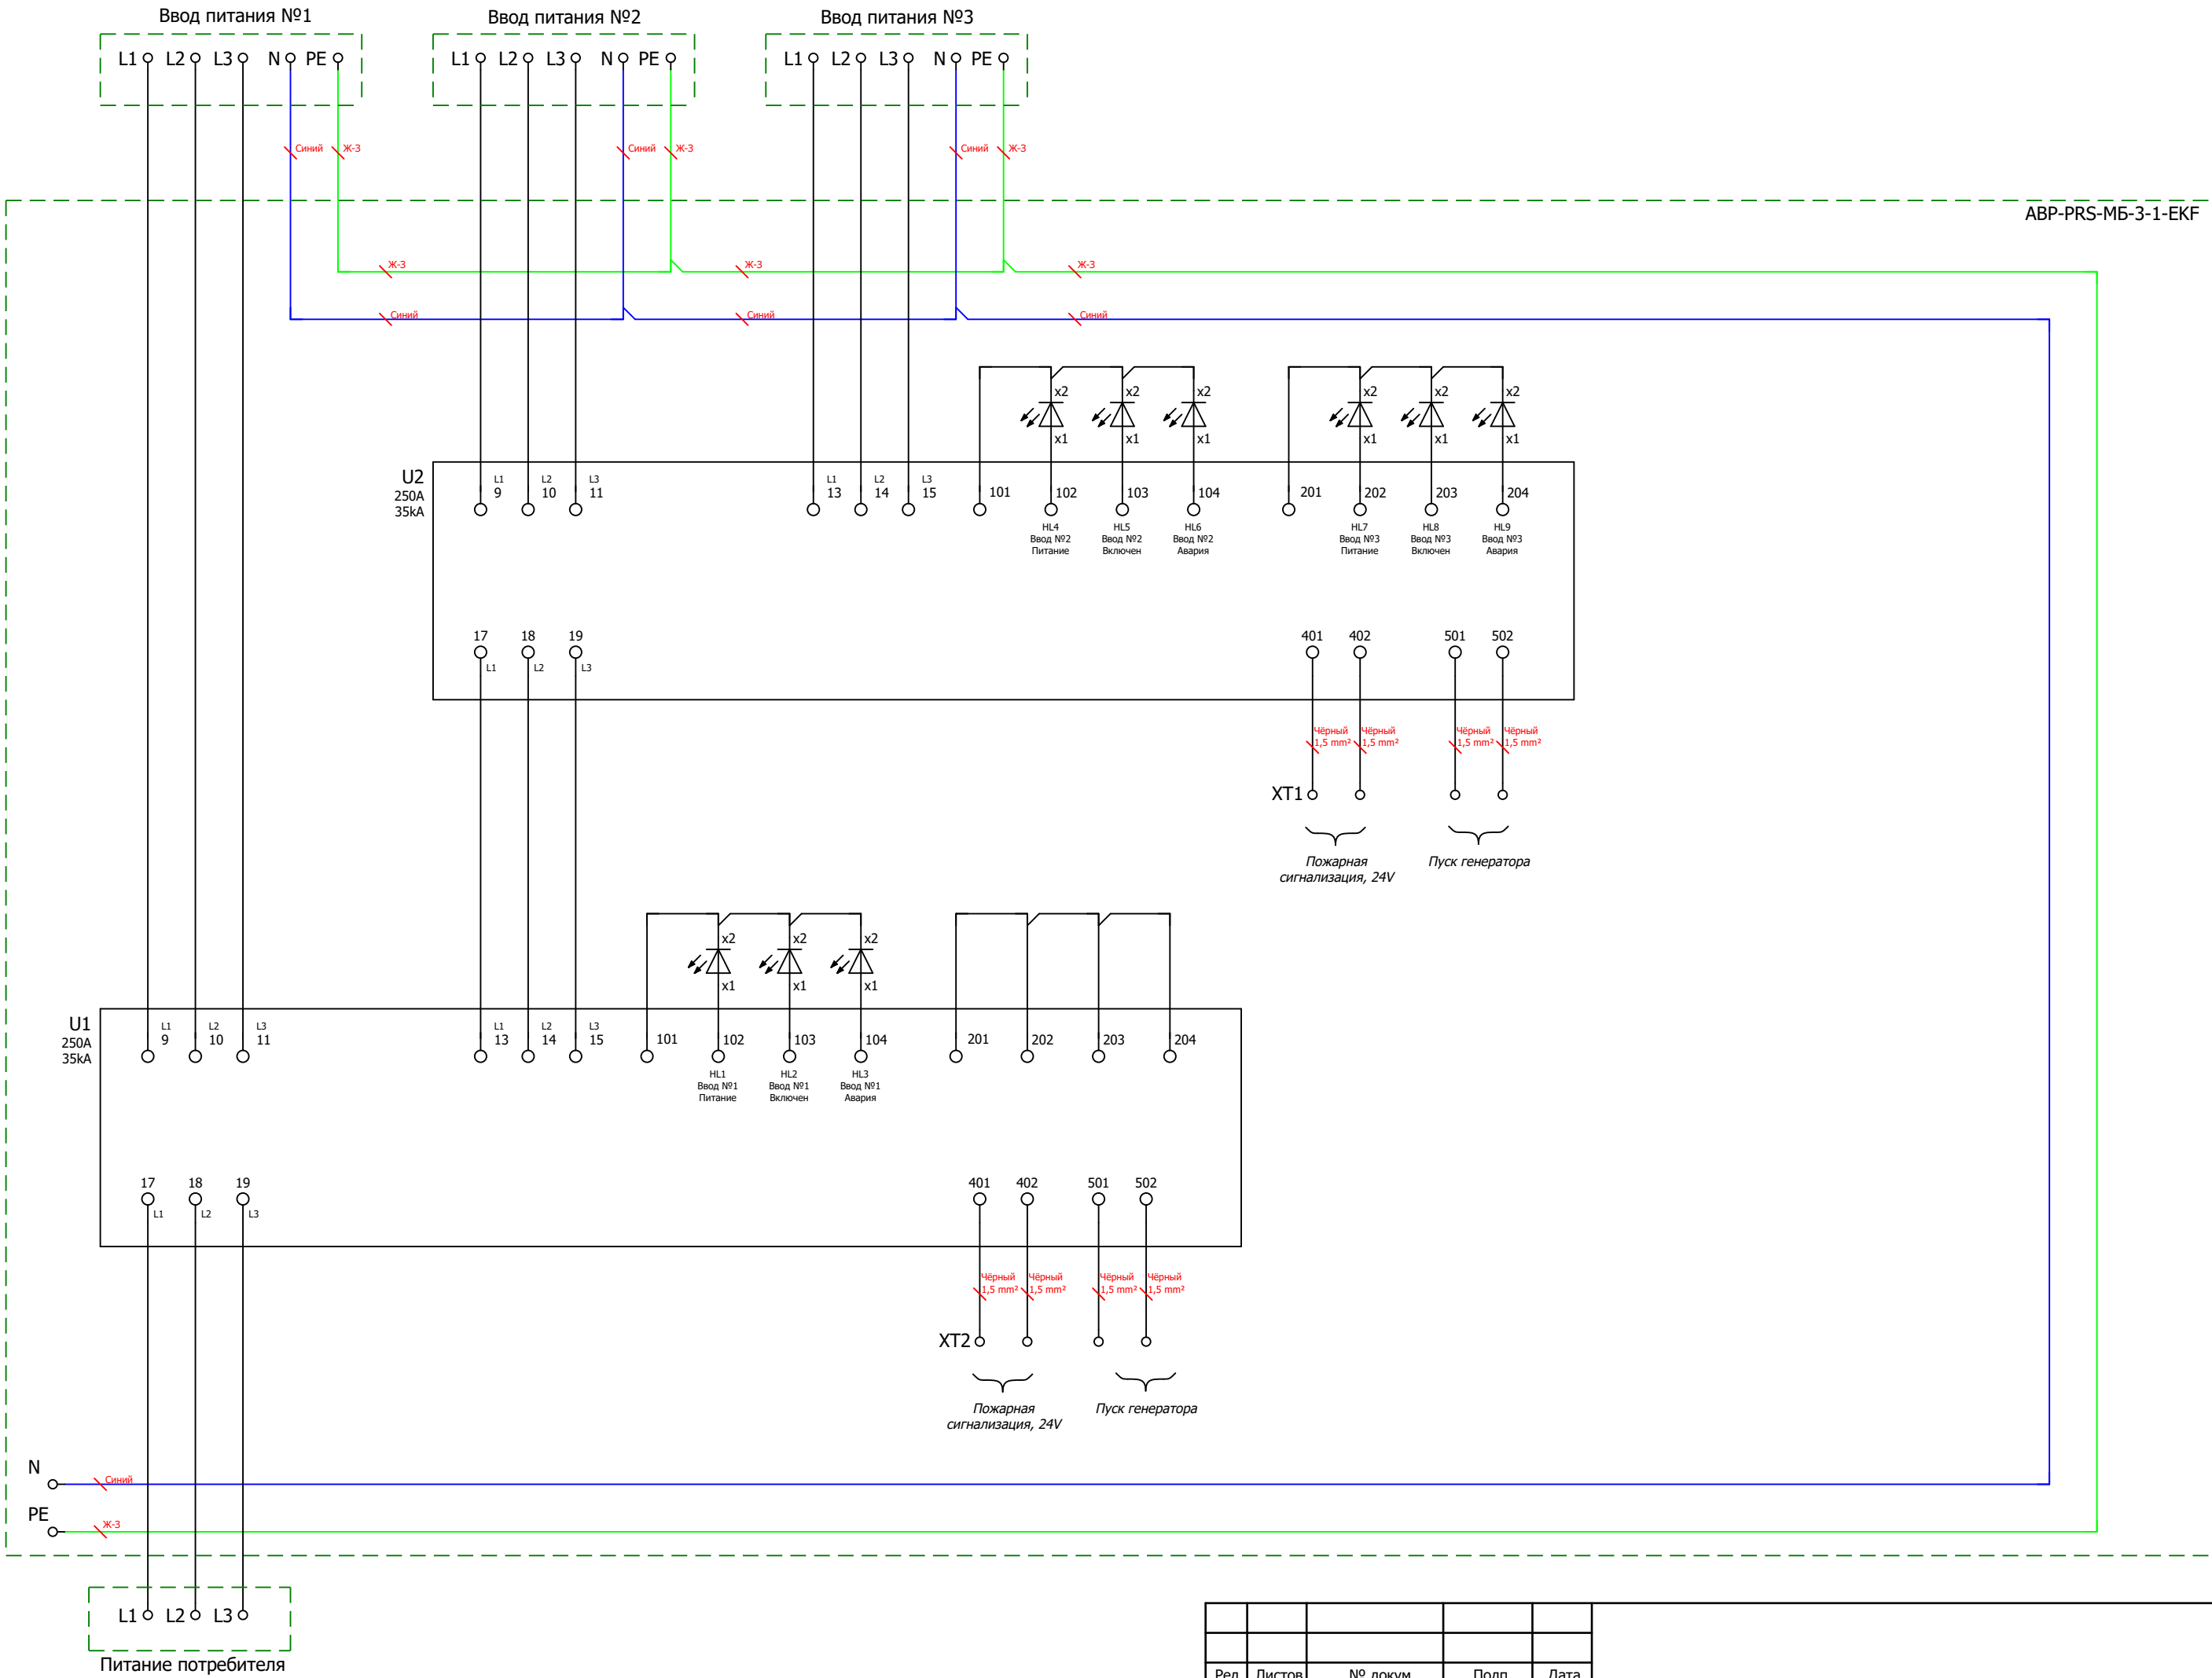

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	

