

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках CHINT

Три ввода 350 А

ABP-PRS-МБ-3-1-350-CHINT

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов



Инв. № подл	Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
	Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
	Разраб				
	Пров				
	Т.контр				
	Рук				
	Н.контр				
	Утв				


Лит	Лист	Листов
	2	7



Инв. № подл.	Подп. и дата			

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 450 мм.



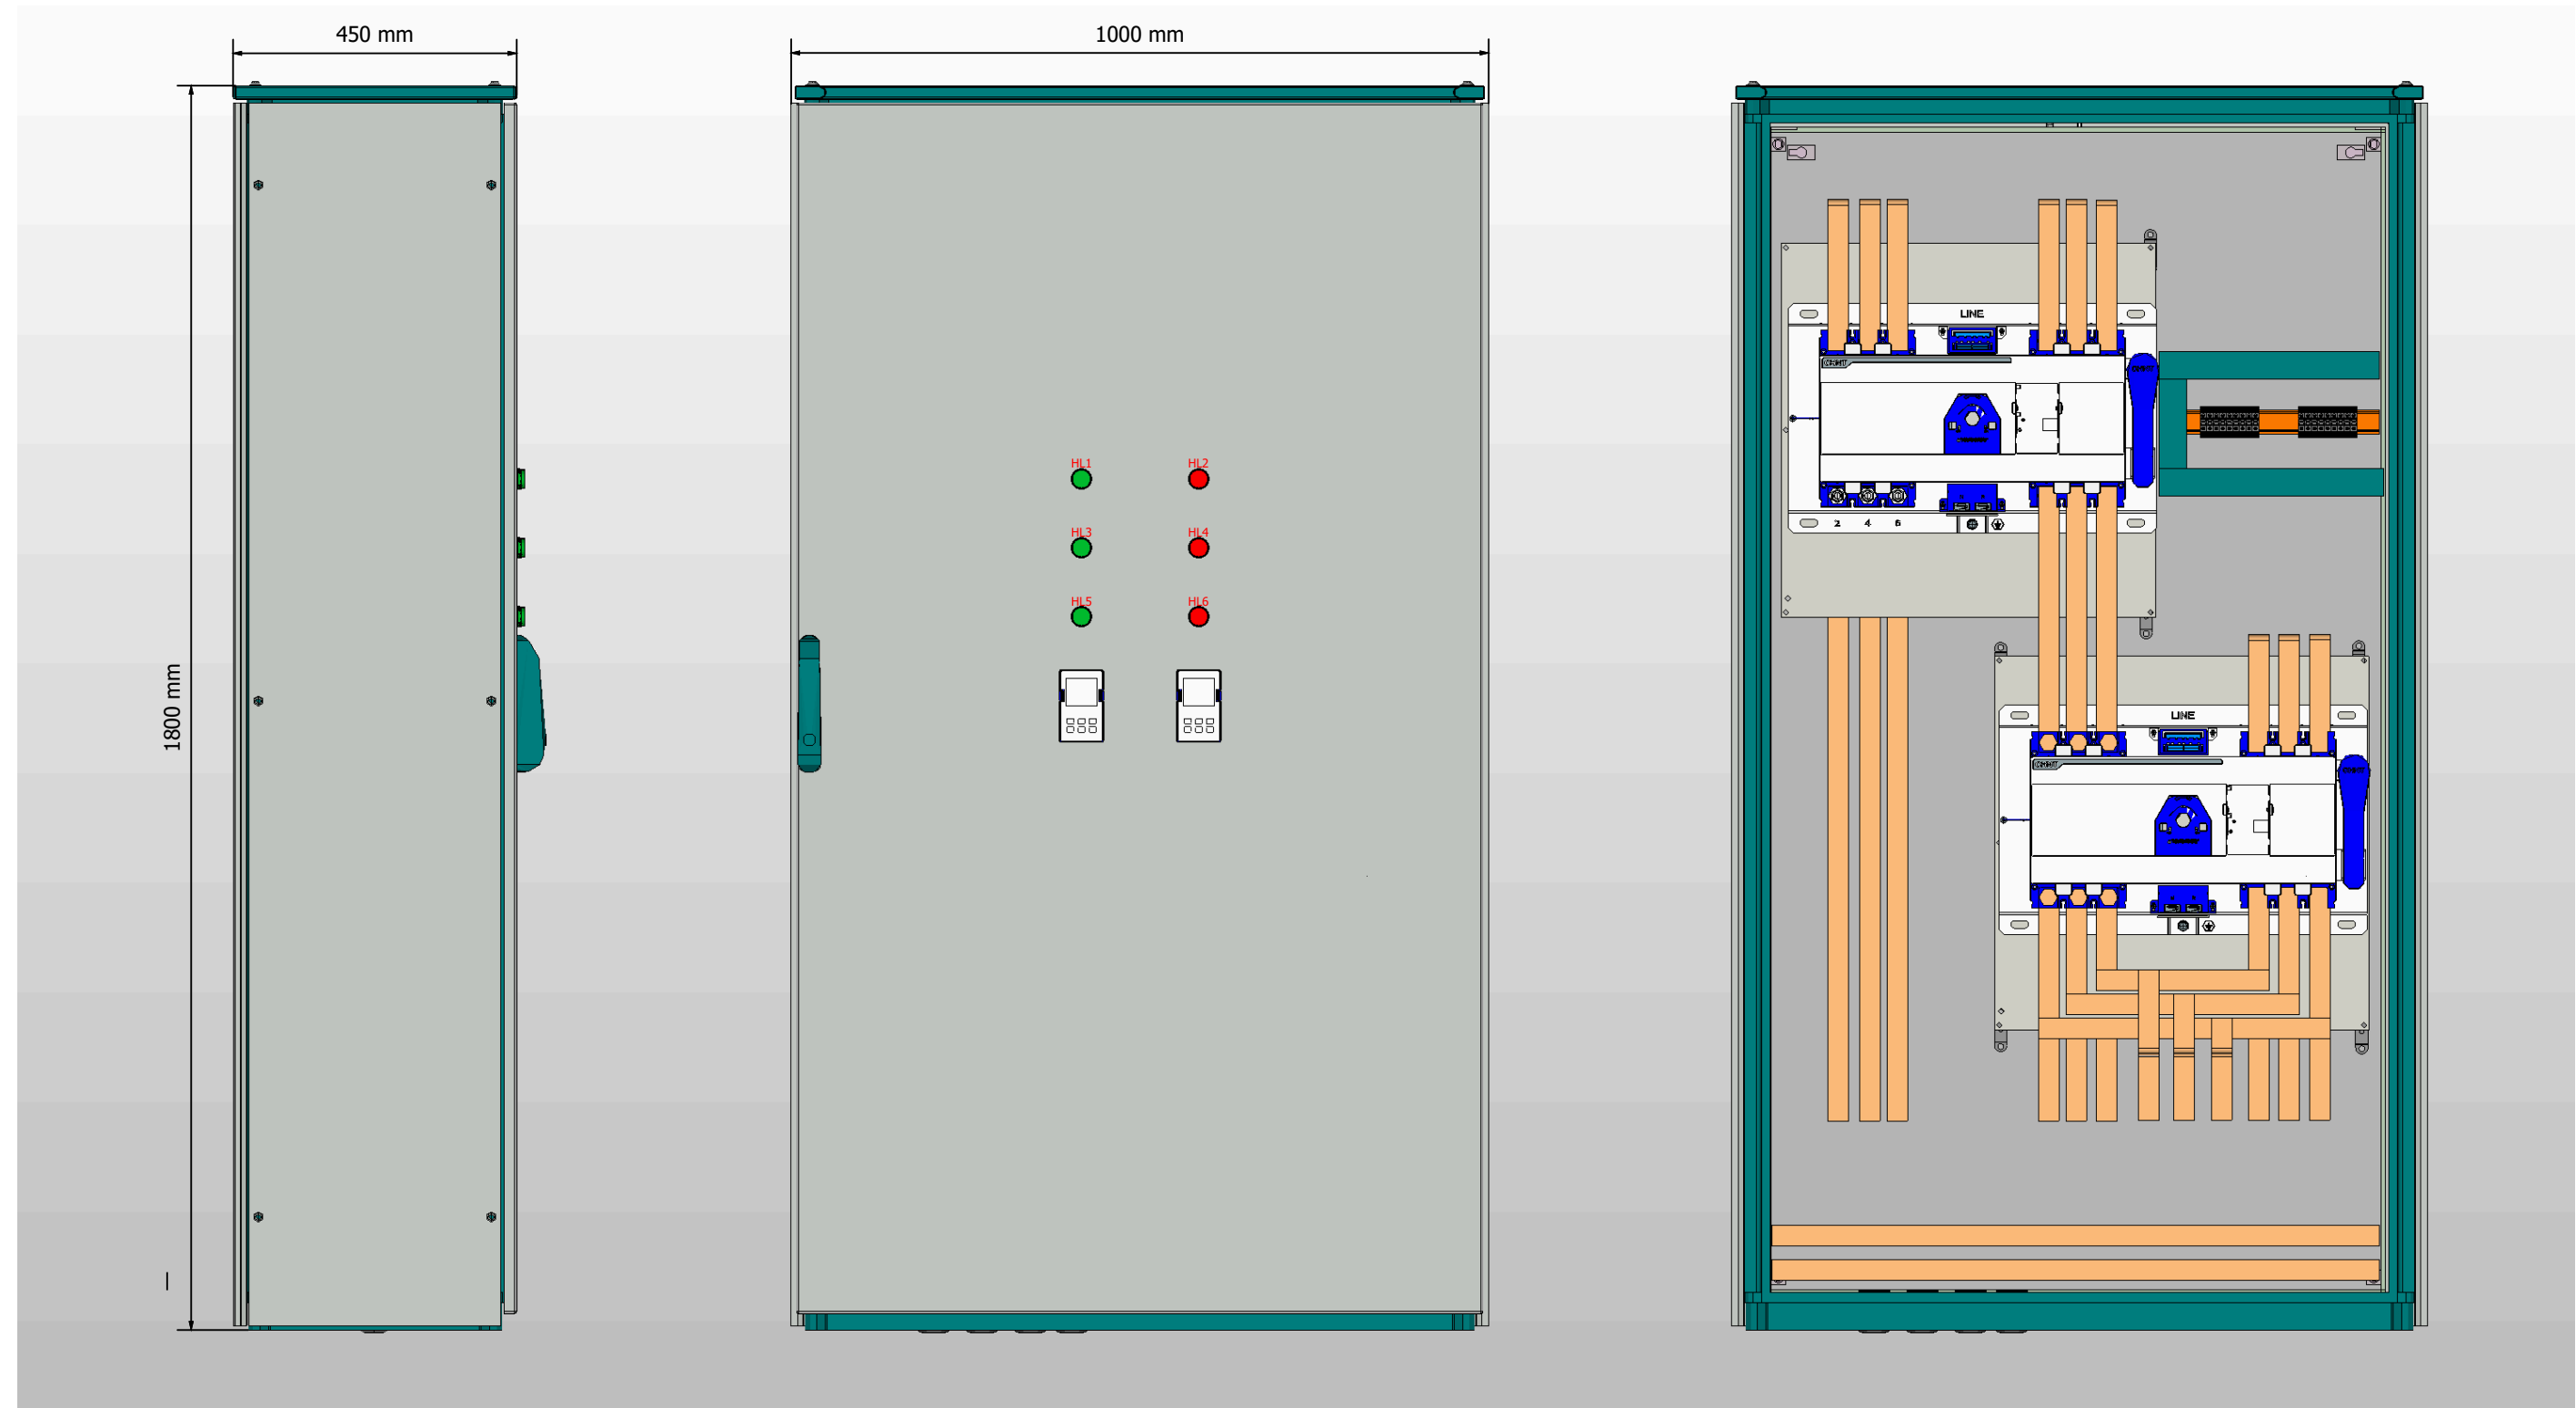
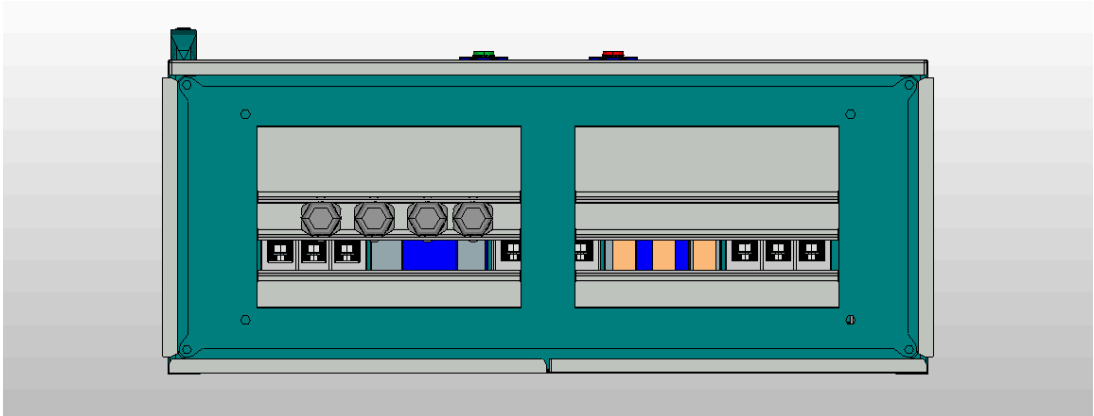


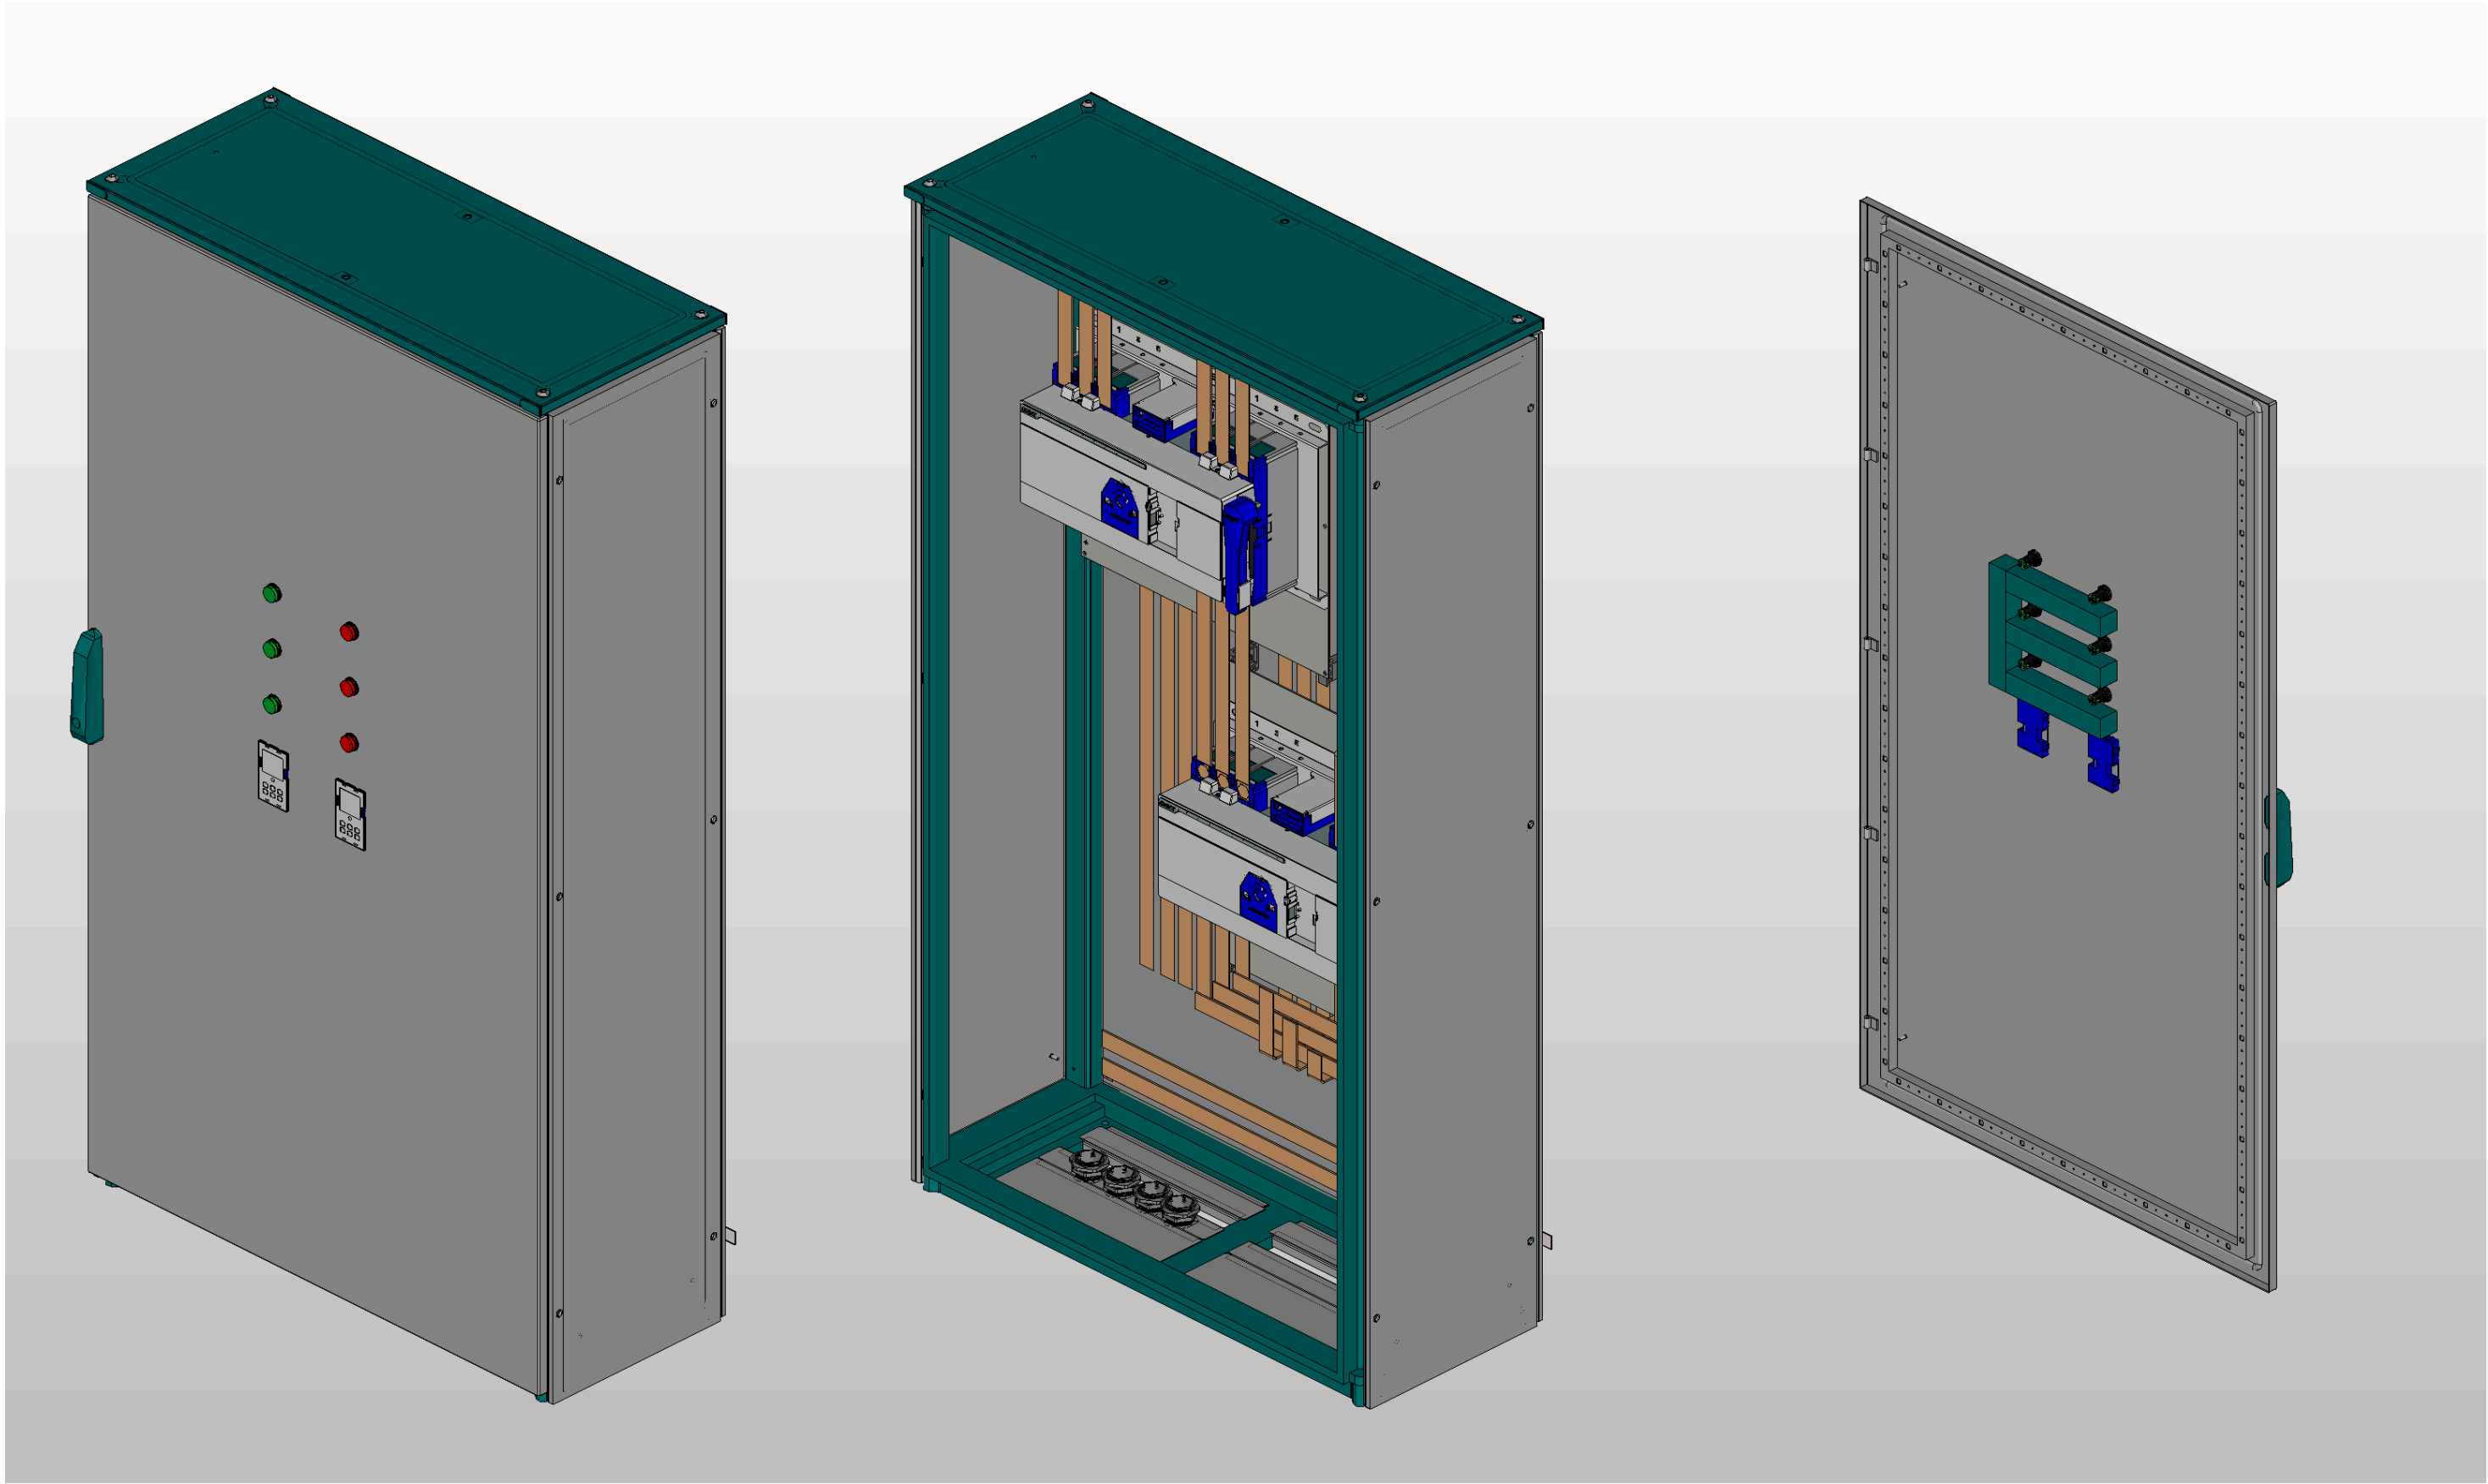

Инв. № подл.	Подп. и дата				

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

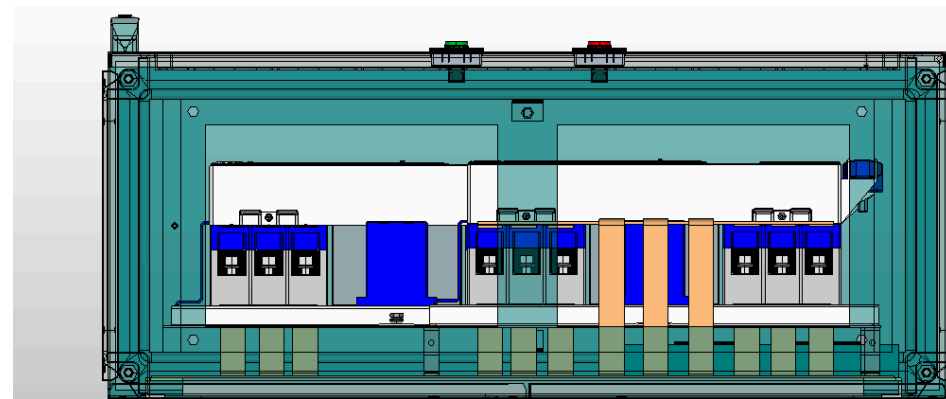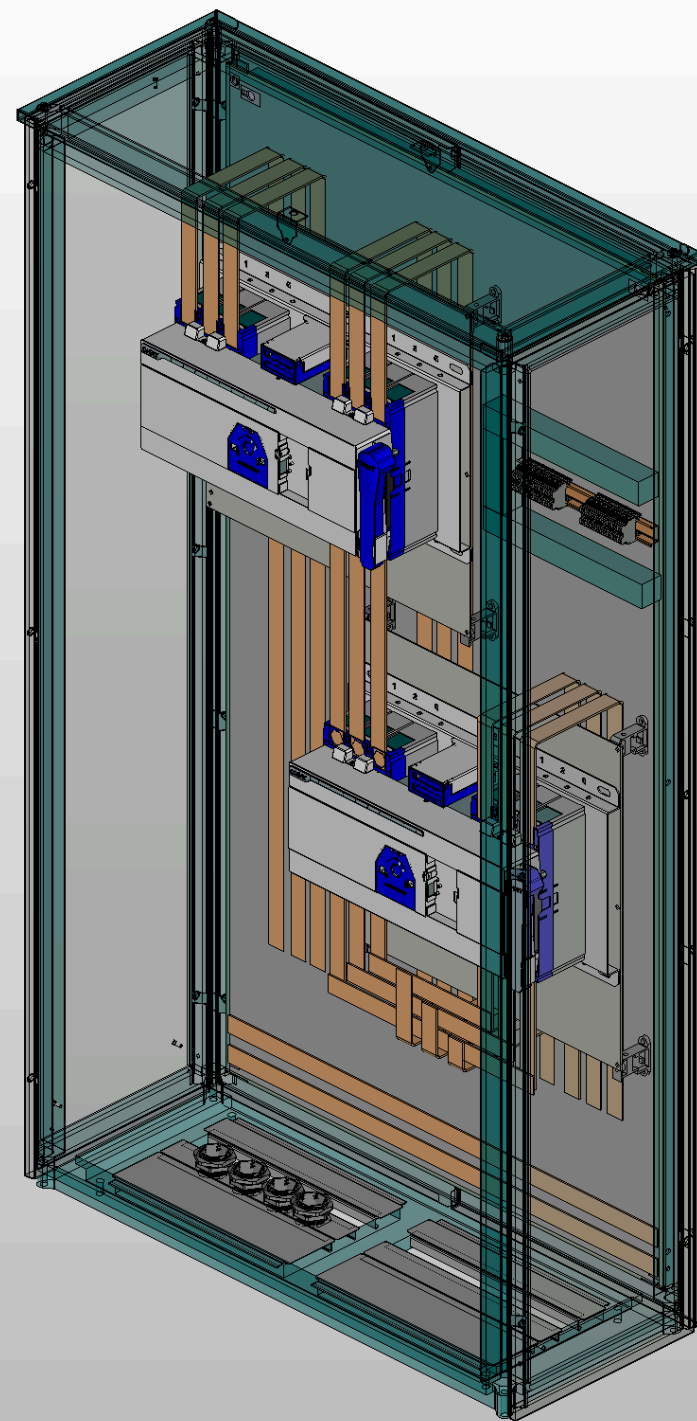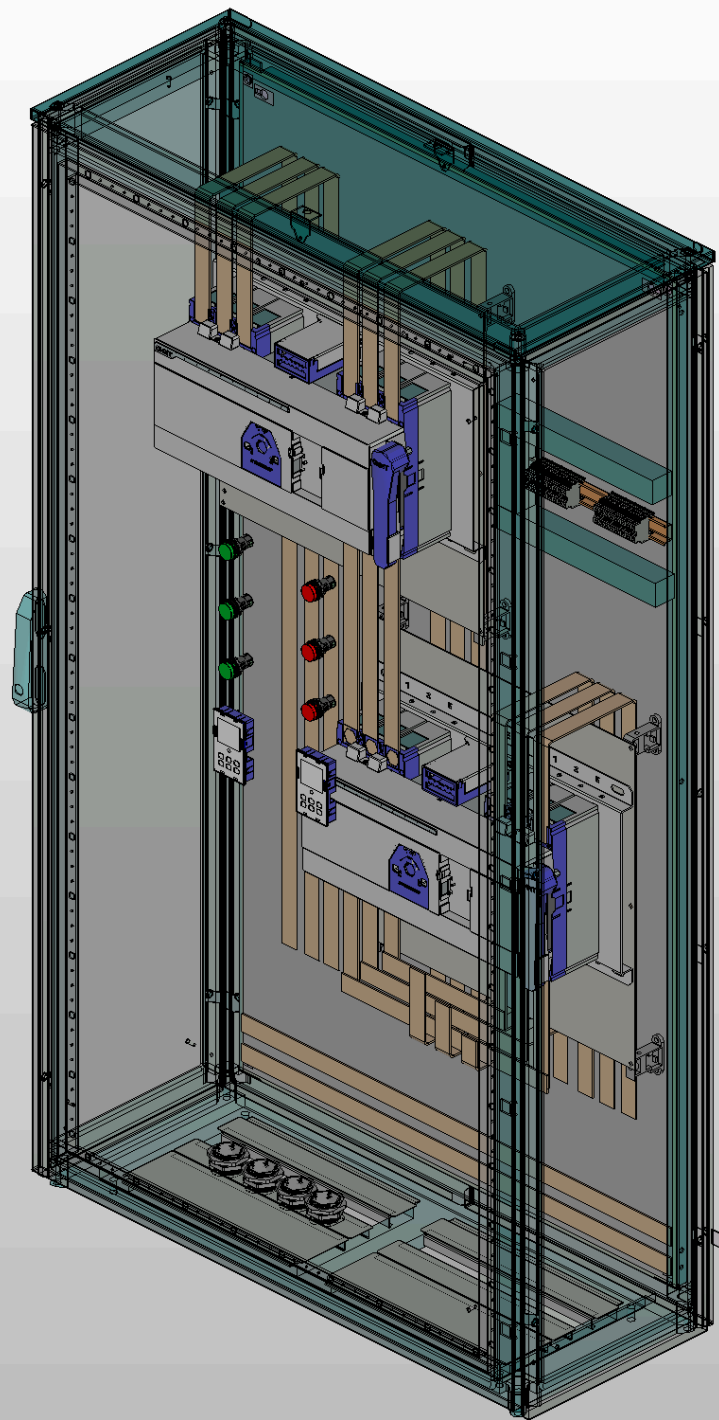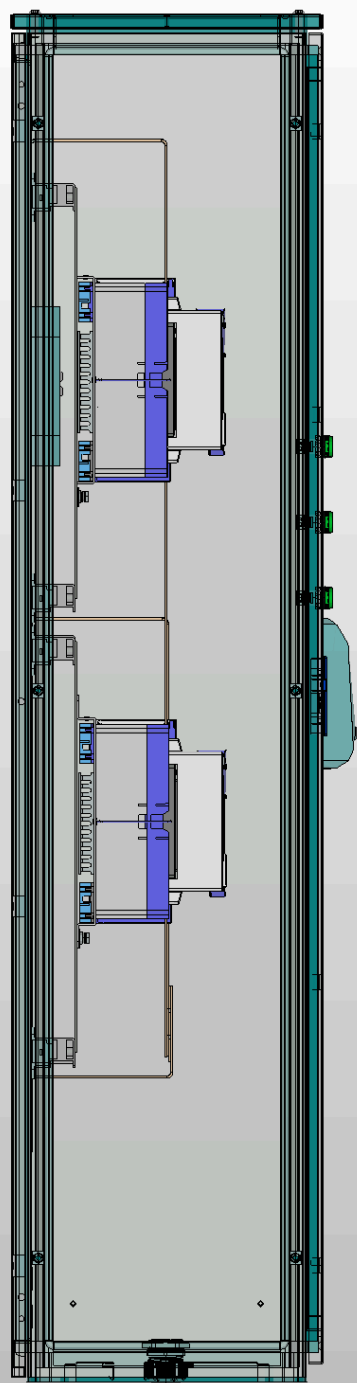

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5



