

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках Andeli

Три ввода 40 А





ABP-PRS-МБ-3-1-40-AND

Контакты	
Номенкл.	
Опис. и парам.	

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий


Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата								
					Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			
					Разраб							
					Пров					Лит	Лист	Листов
					Т.контр						2	6
					Рук							
					Н.контр							
					Утв							

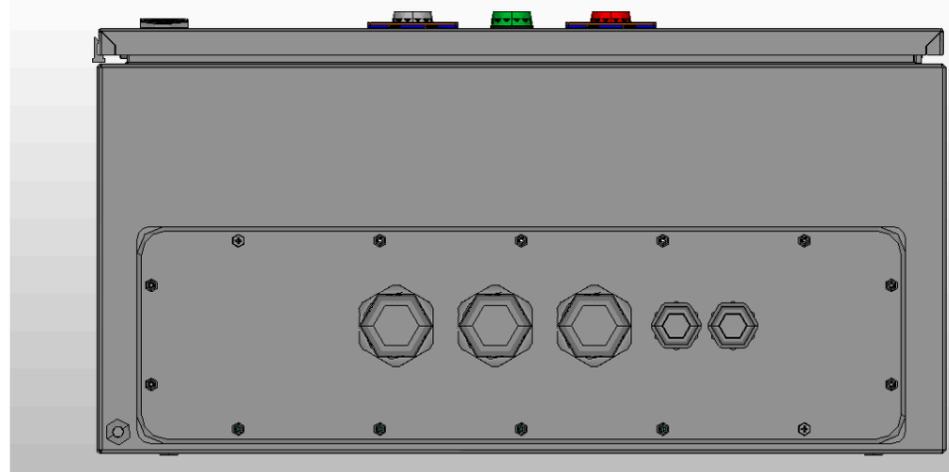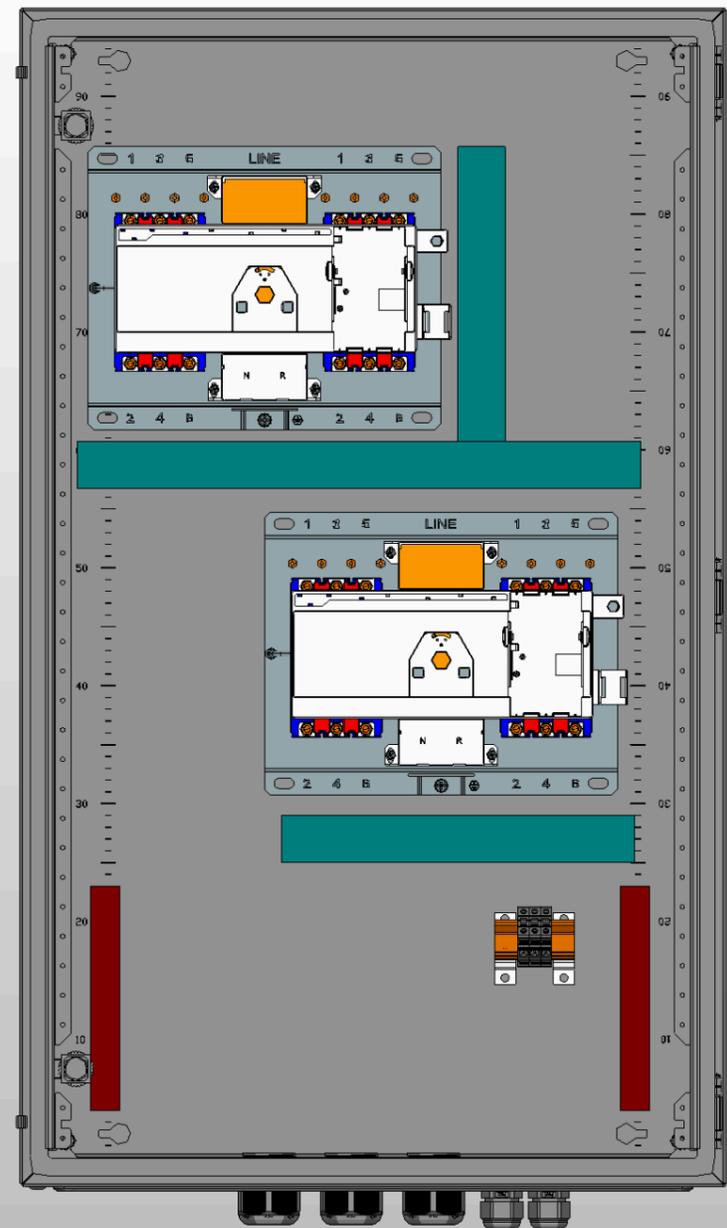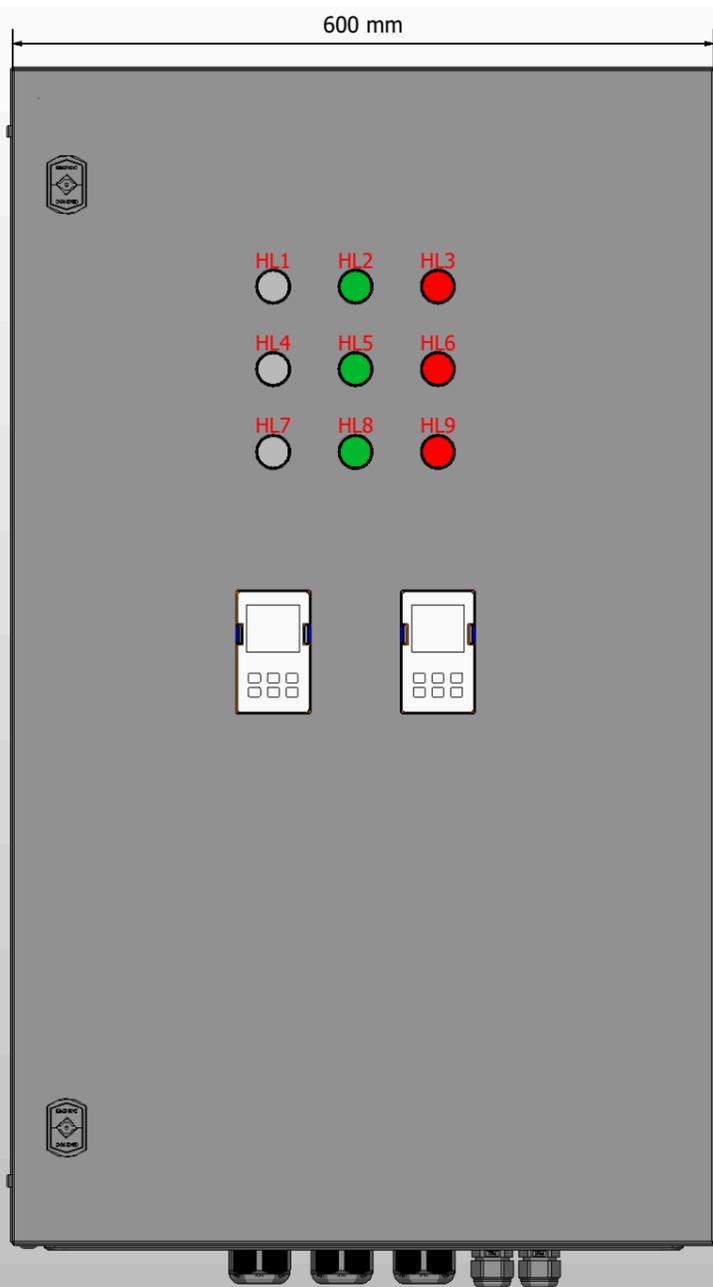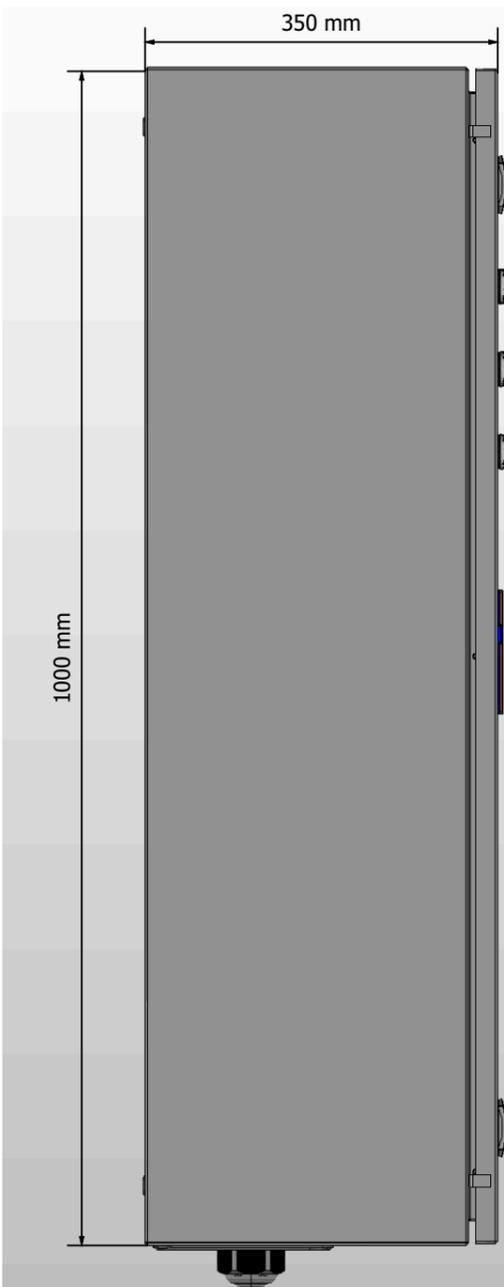

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 350 мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

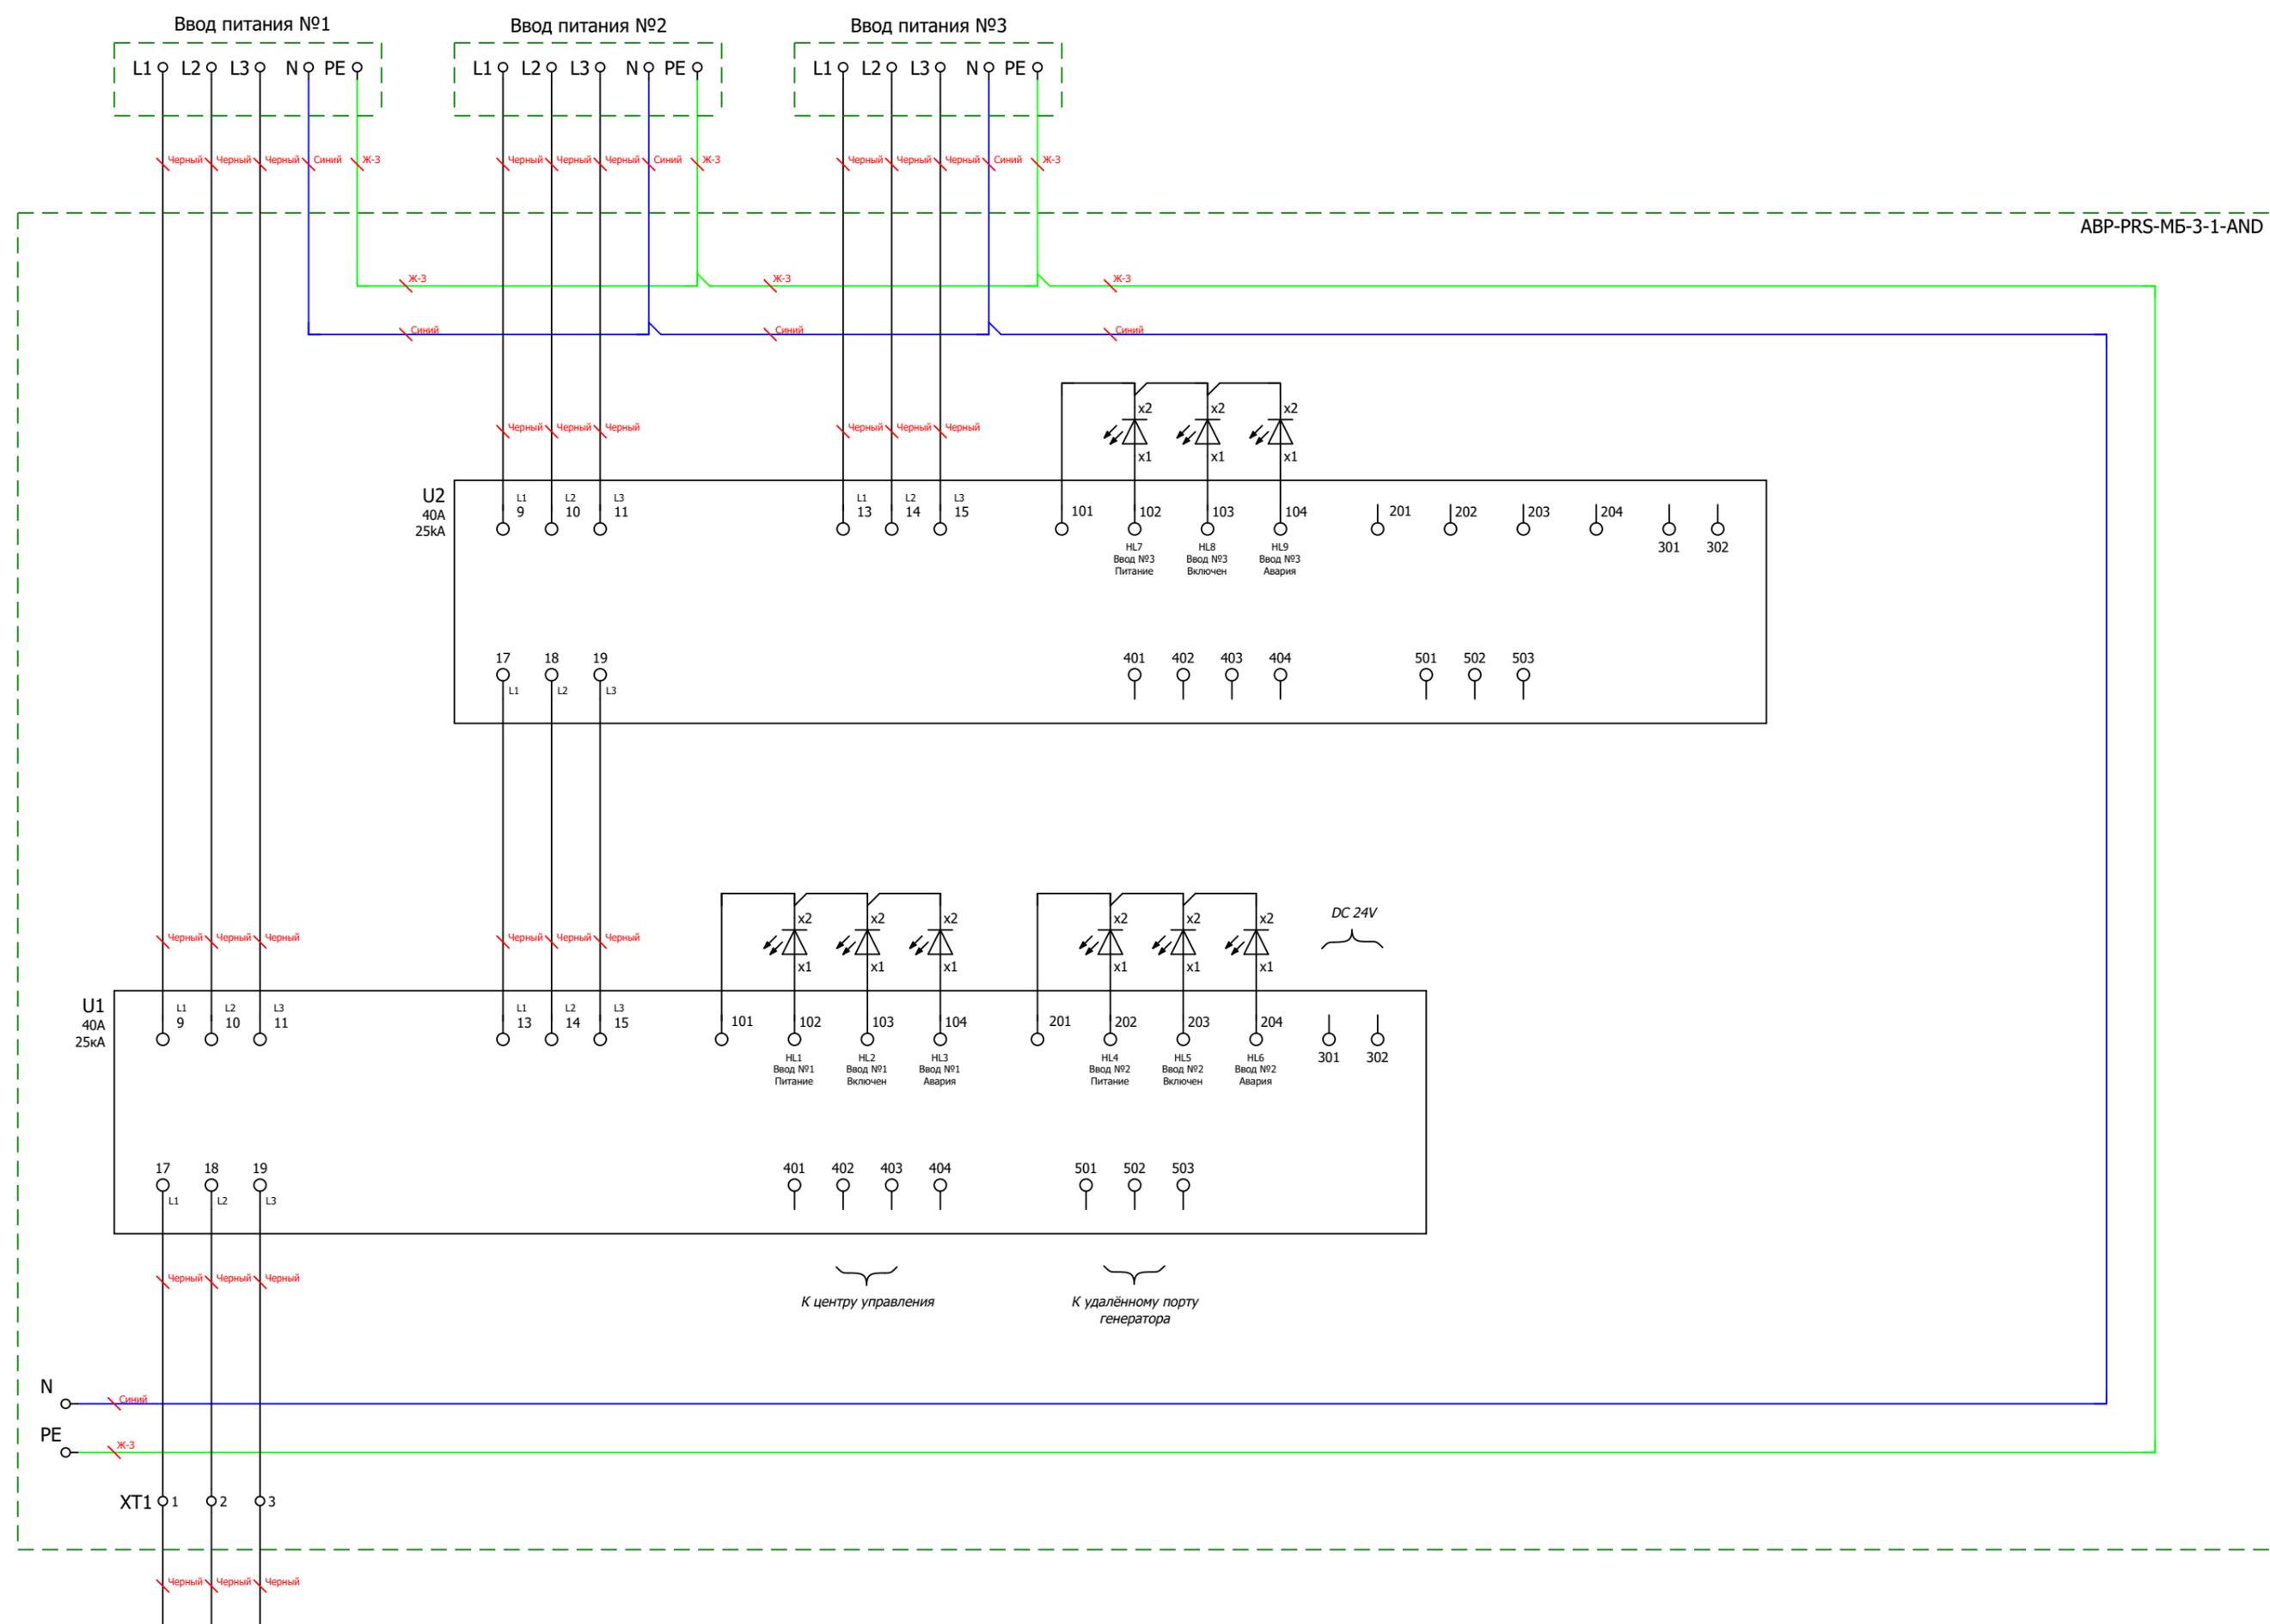

ABP-PRS-МБ-3-1-AND

Инв. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5

