

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках Andeli

Три ввода 400 А

ABP-PRS-МБ-3-1-400-AND


Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата											
					Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата						
					Разраб										
					Пров										
					Т.контр										
					Рук										
					Н.контр										
					Утв										
										Лит		Лист		Листов	
												2		7	
										PIRIS					

Инв. № подл.	Подп. и дата

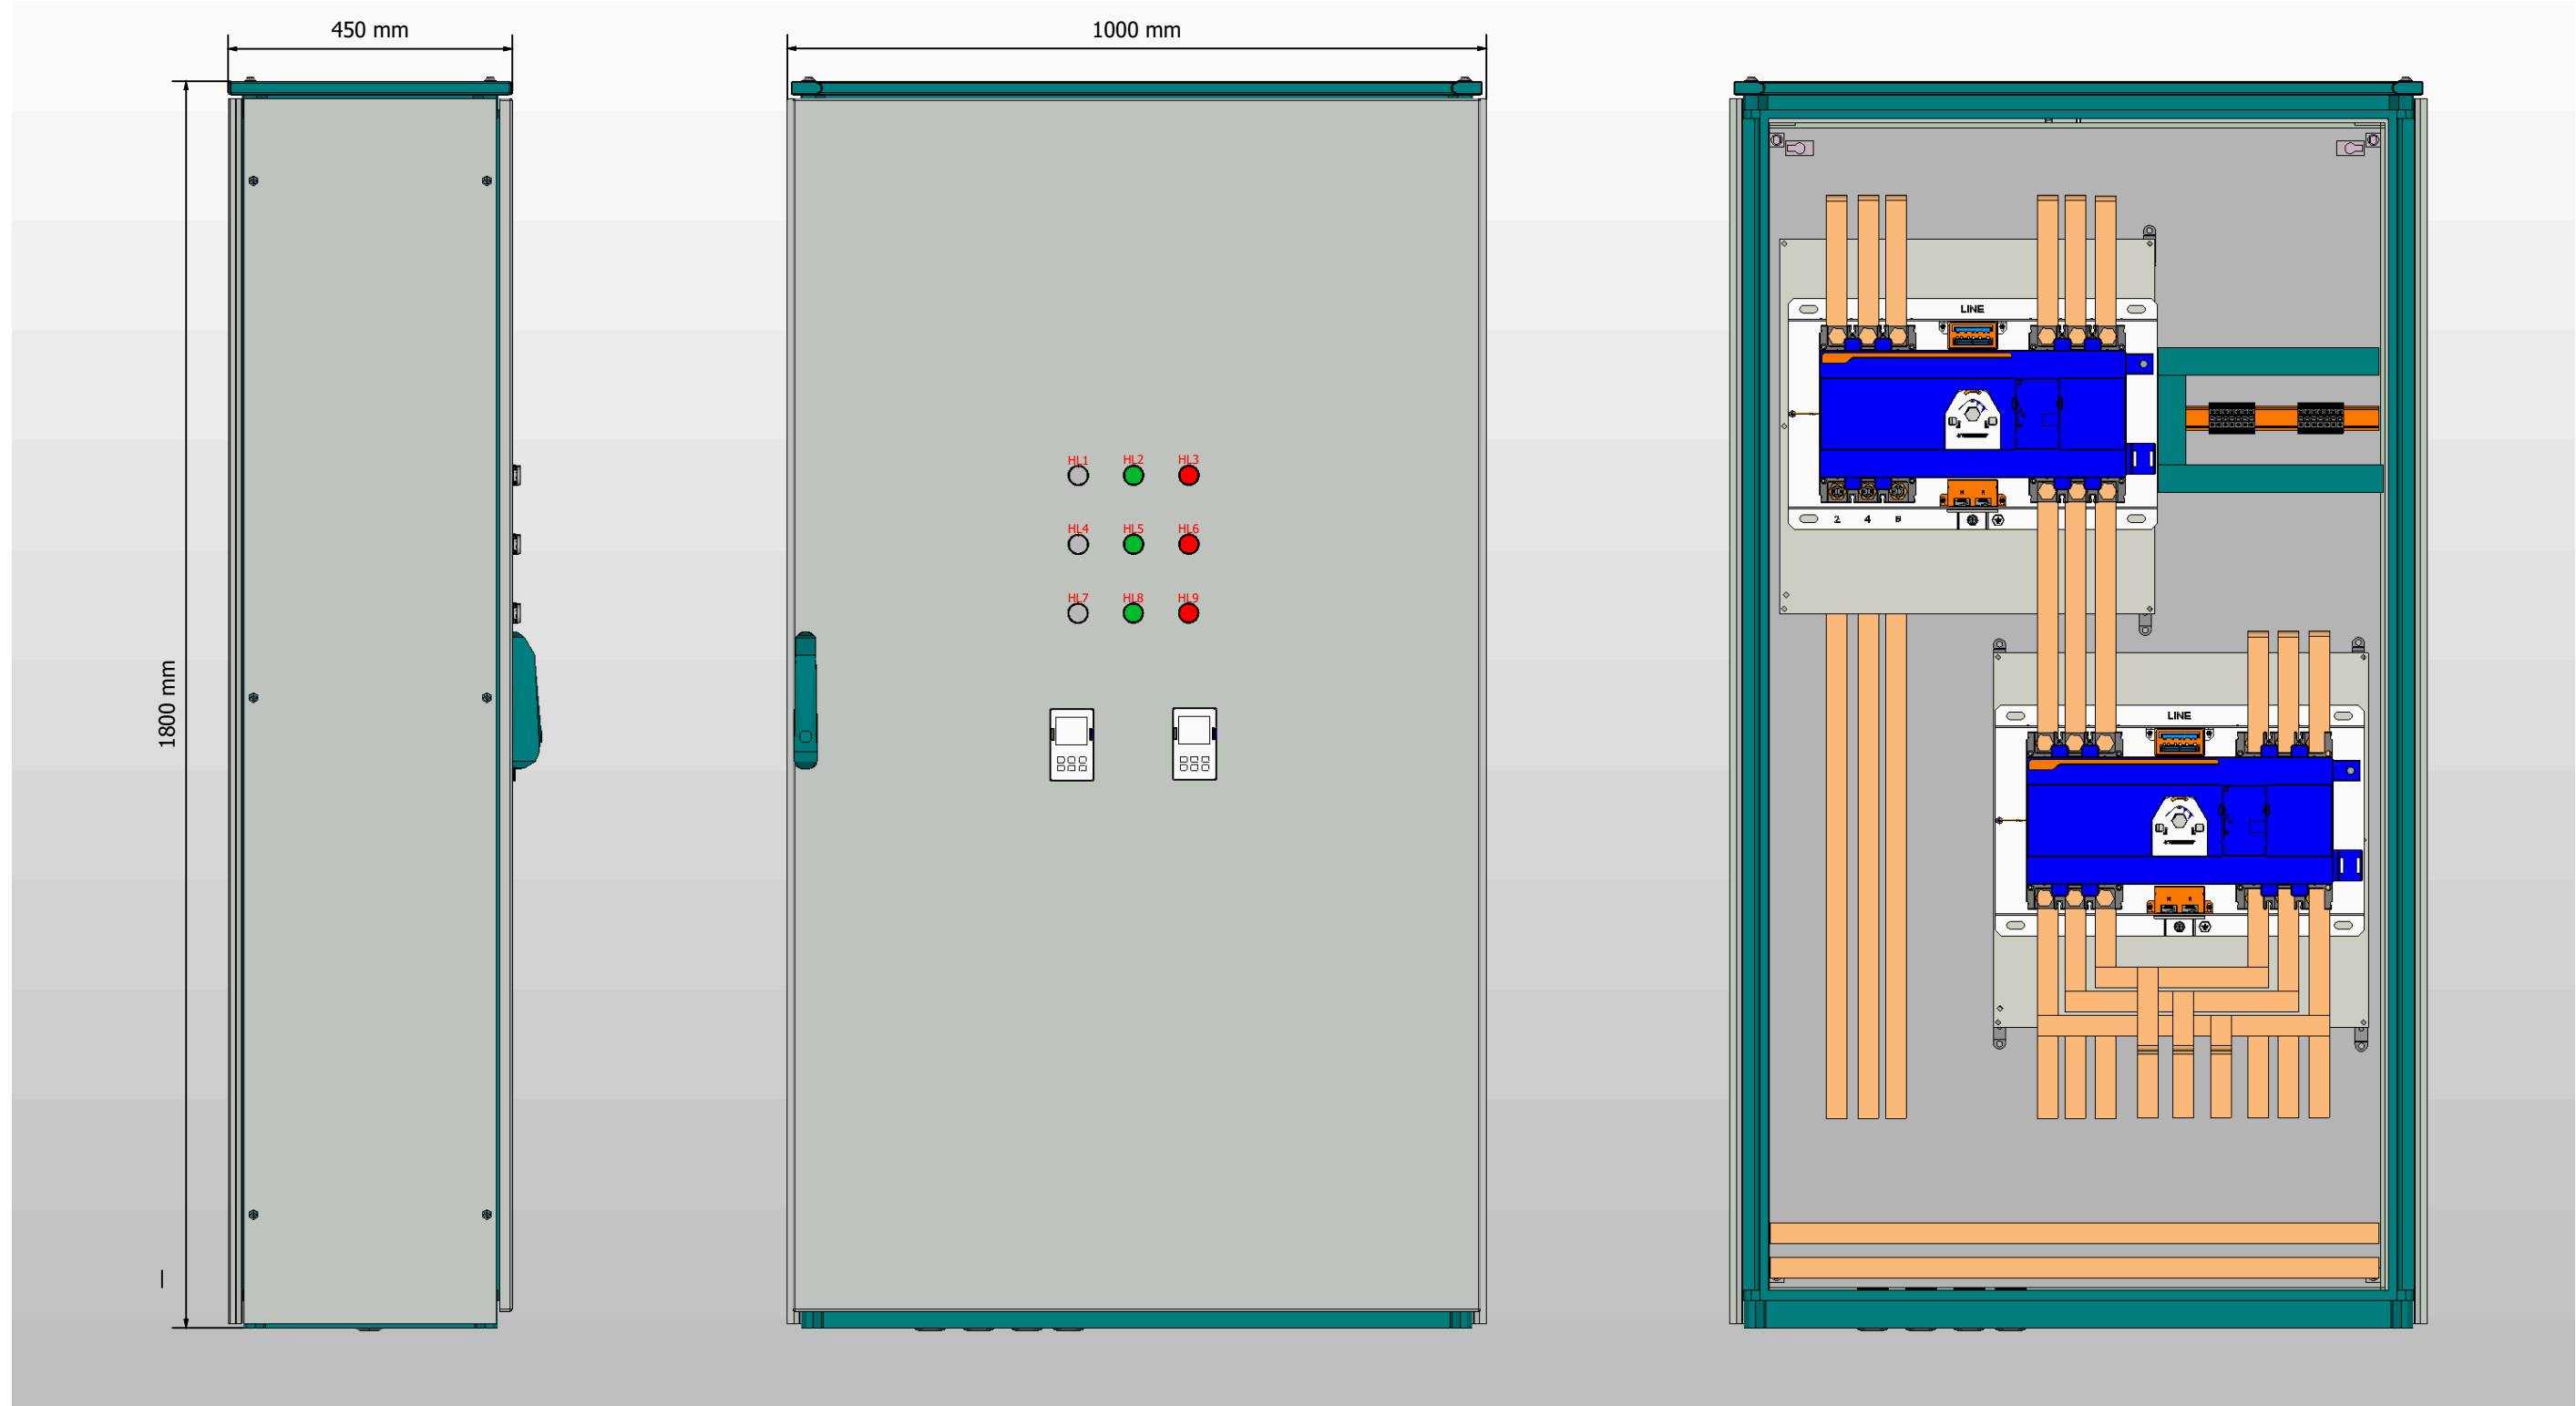





1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 450 мм.

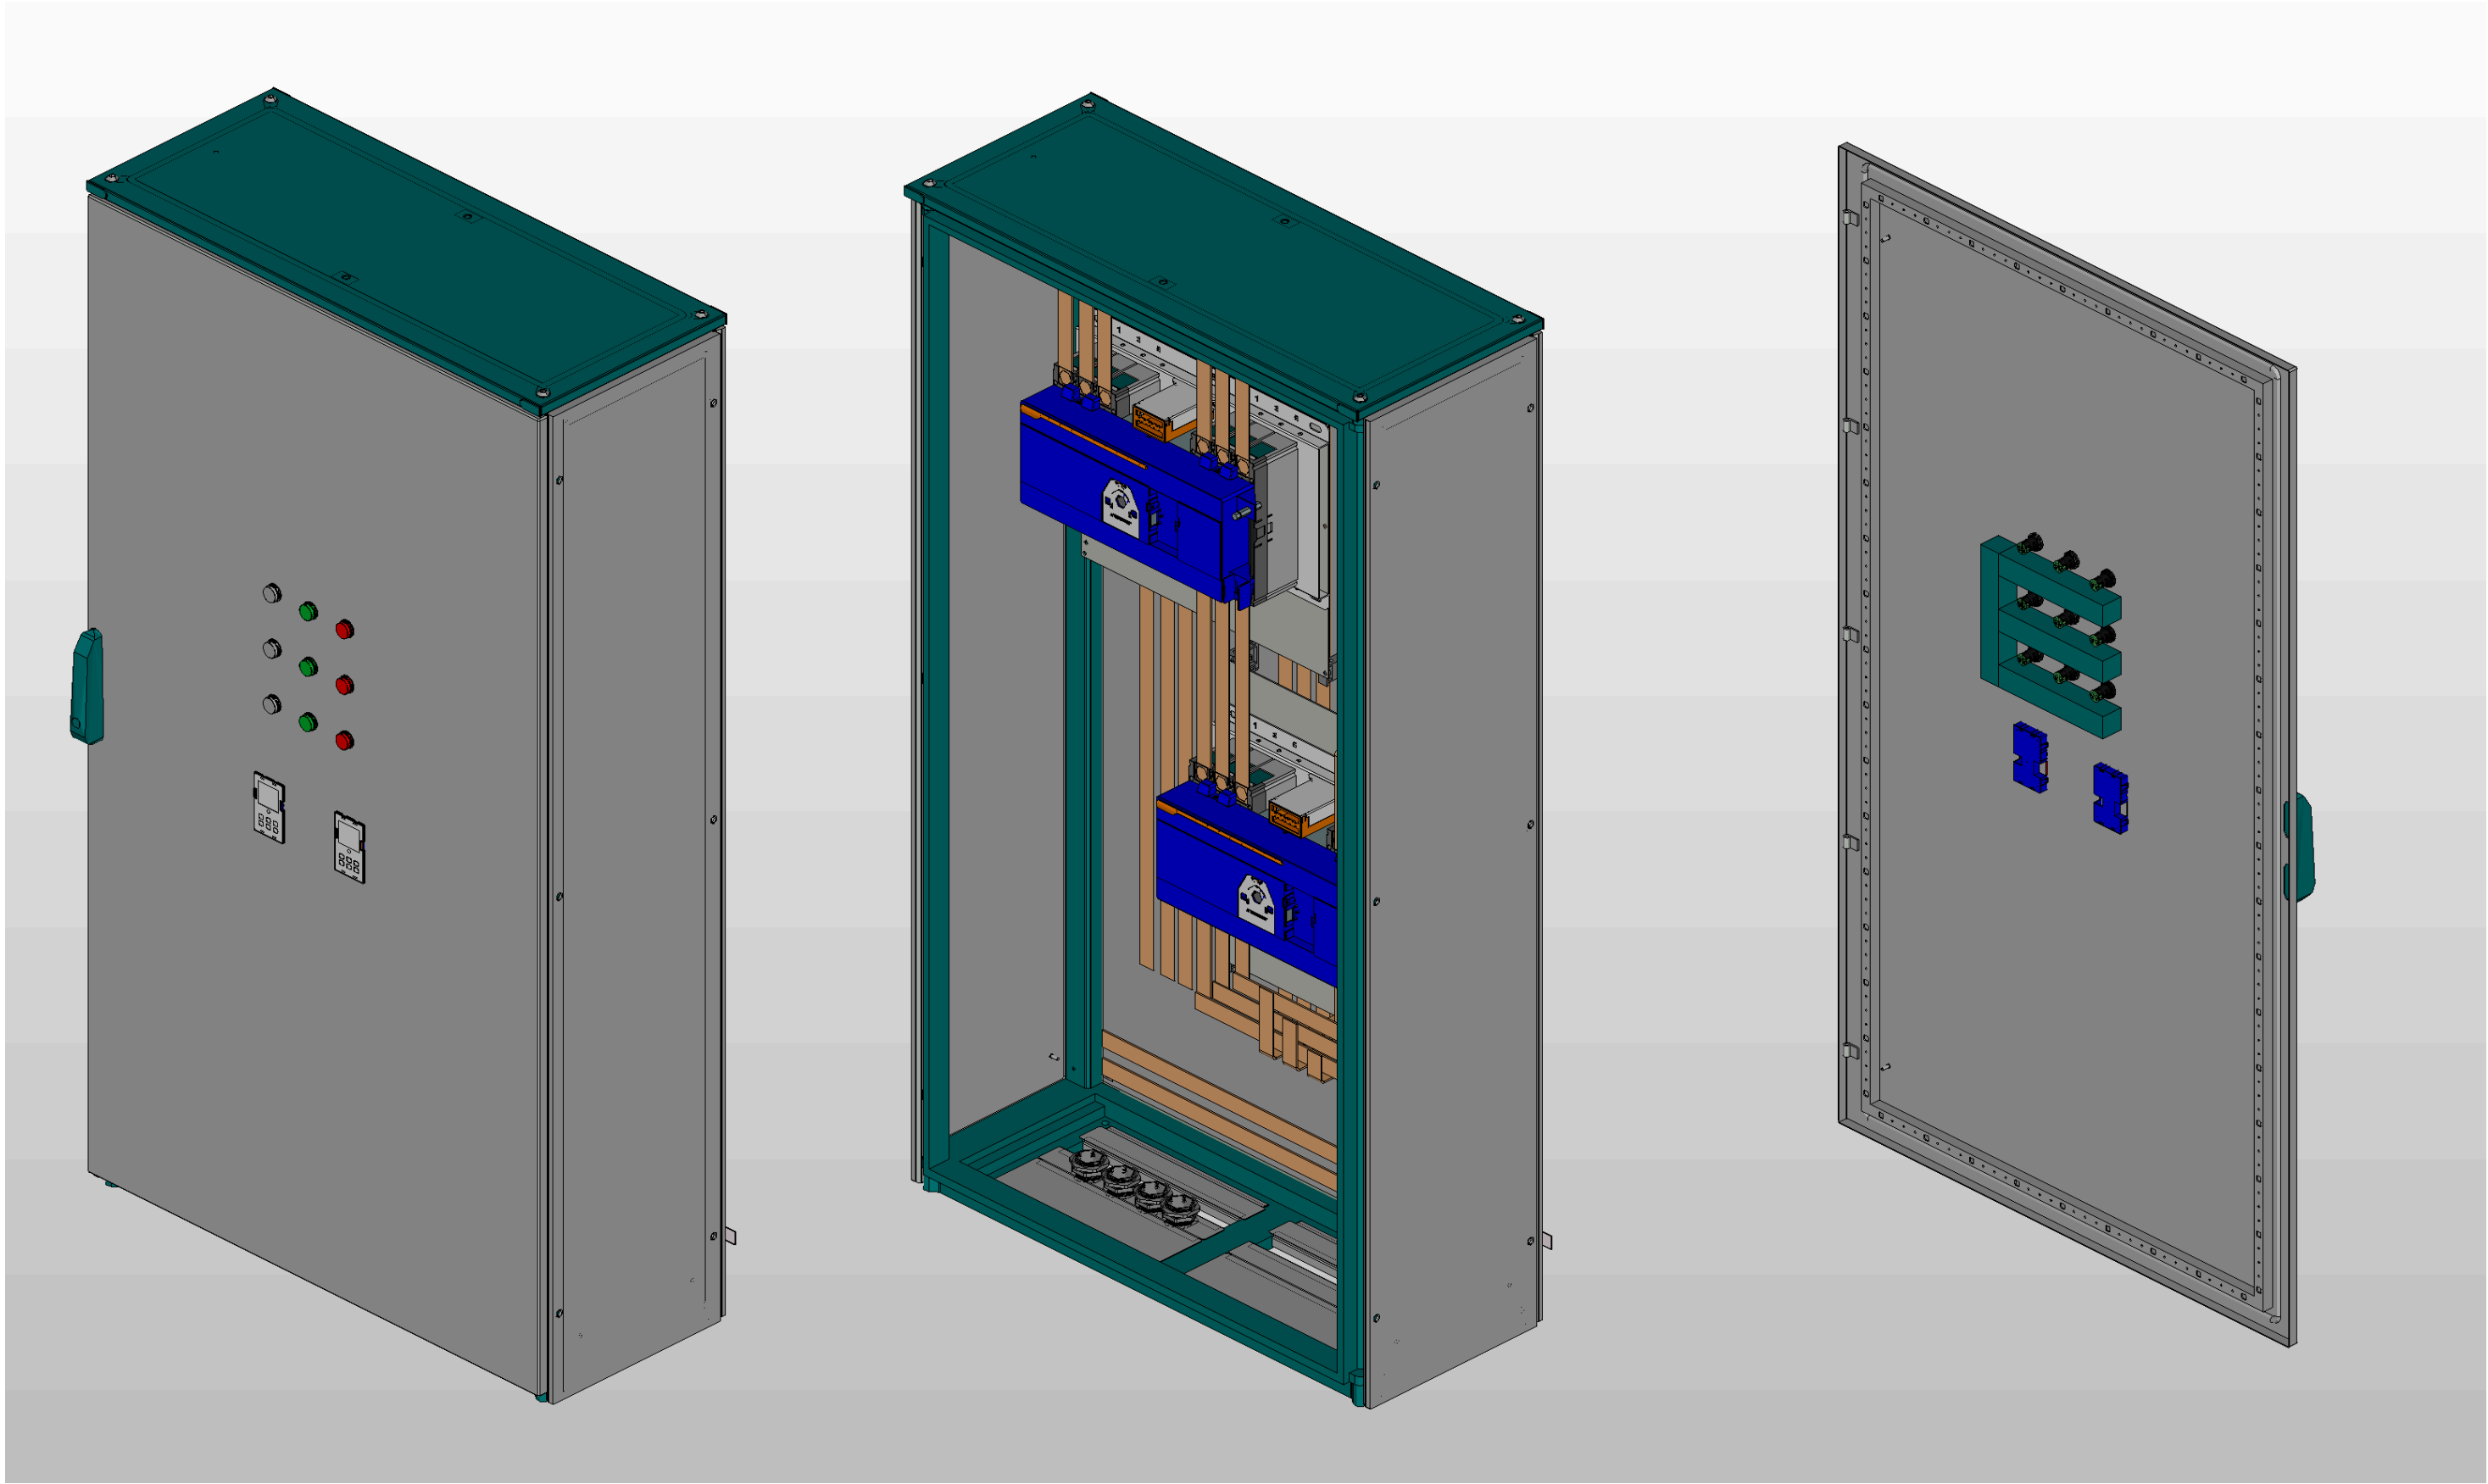

Инв. № подл.	Подп. и дата		

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

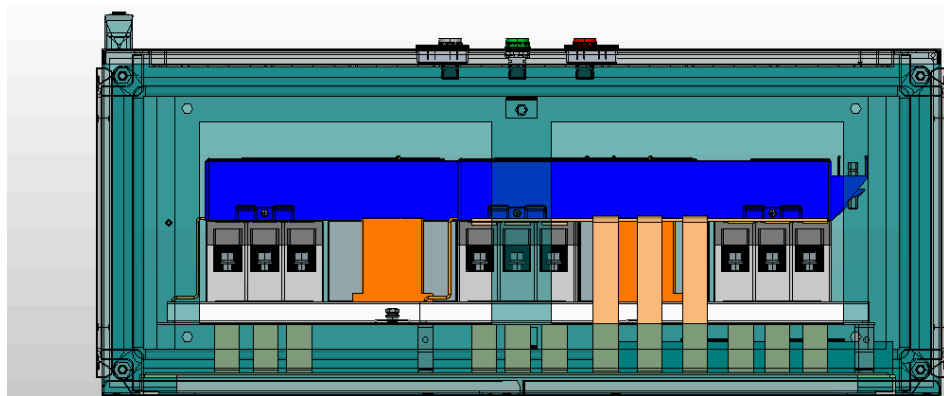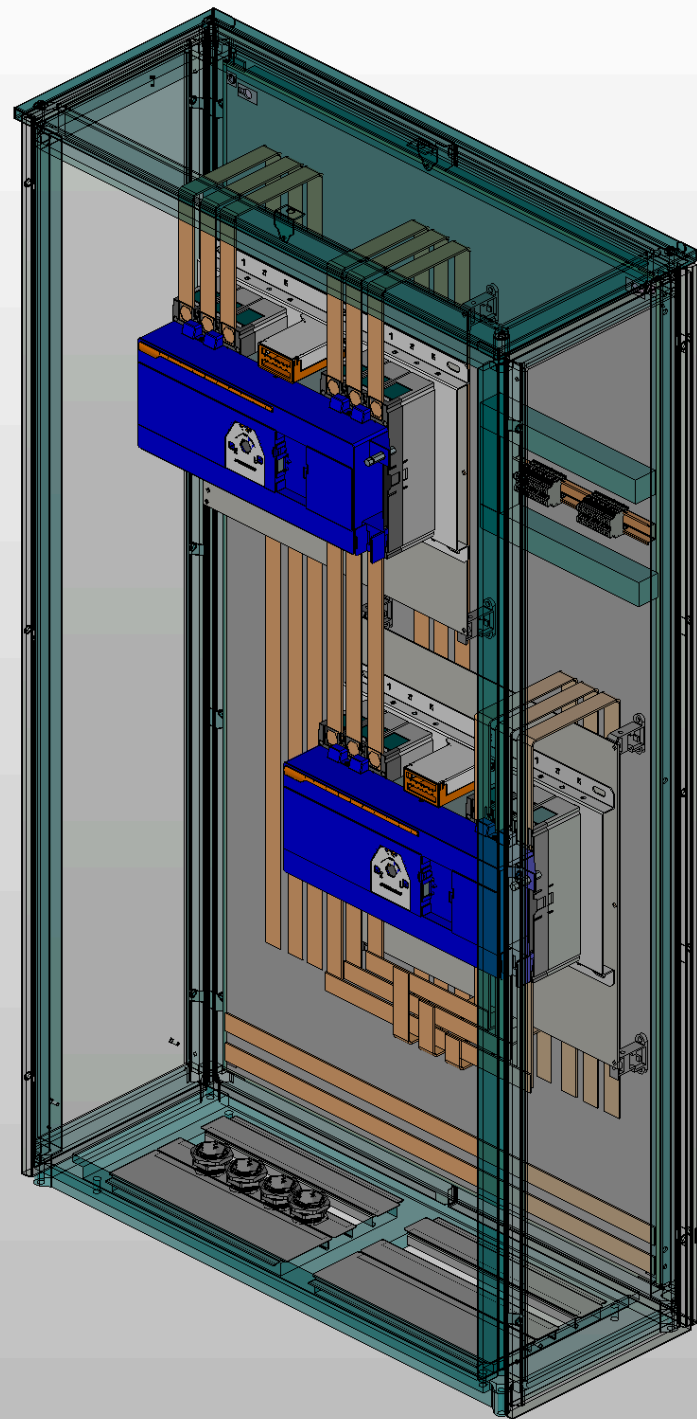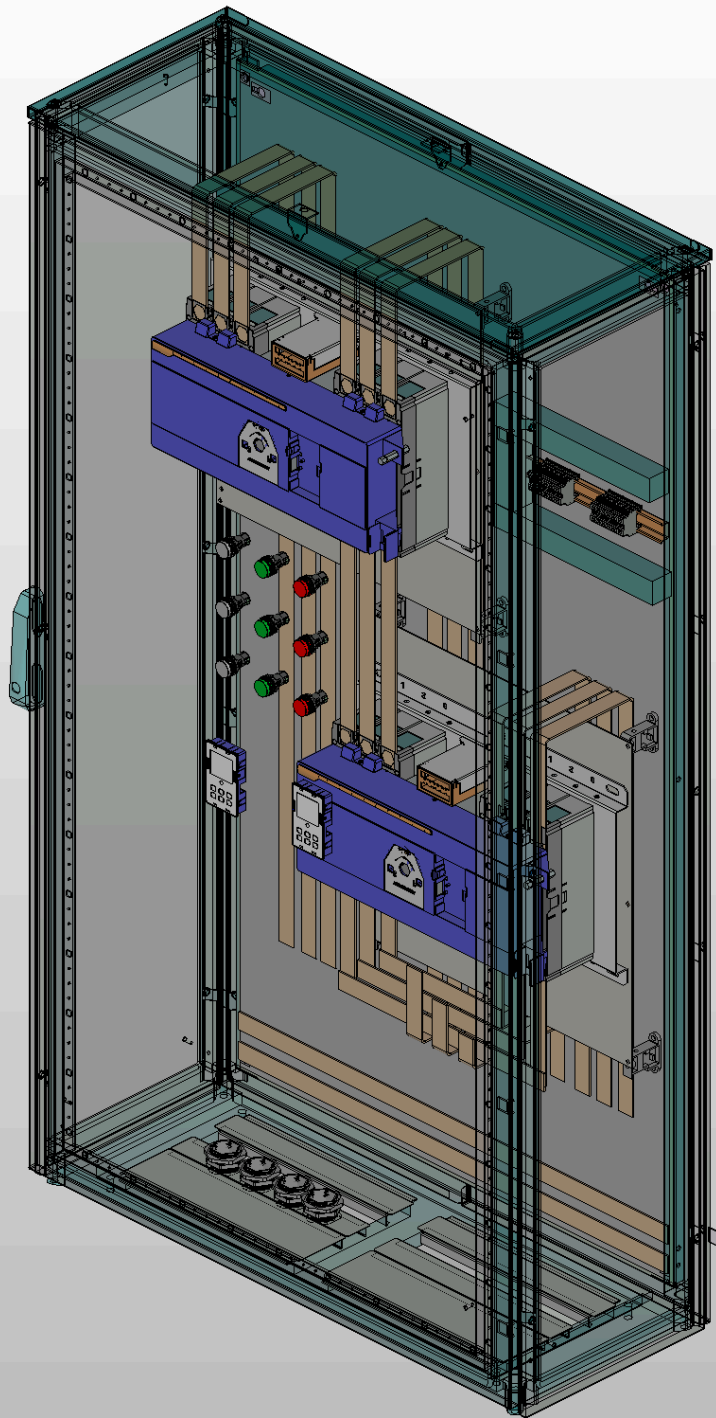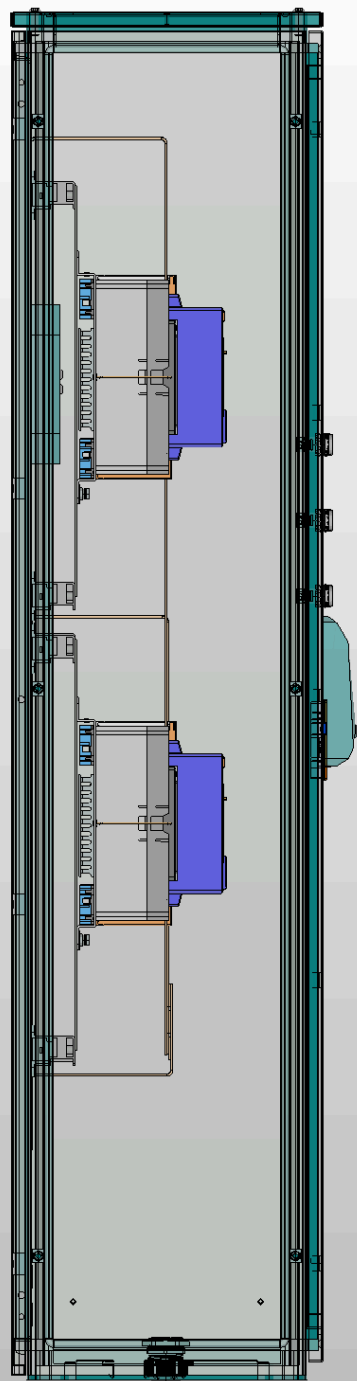

Инв. № подл.		Подп. и дата		

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5



[illegible]