

ООО "ПИРИС"

# PIRIS

## Техническая документация





Трёхфазный АВР на моноблоках CHINT

Три ввода 50 А

*ABP-PRS-МБ-3-1-50-CHINT*

Контакты	
Номенкл.	Опис. и парам.




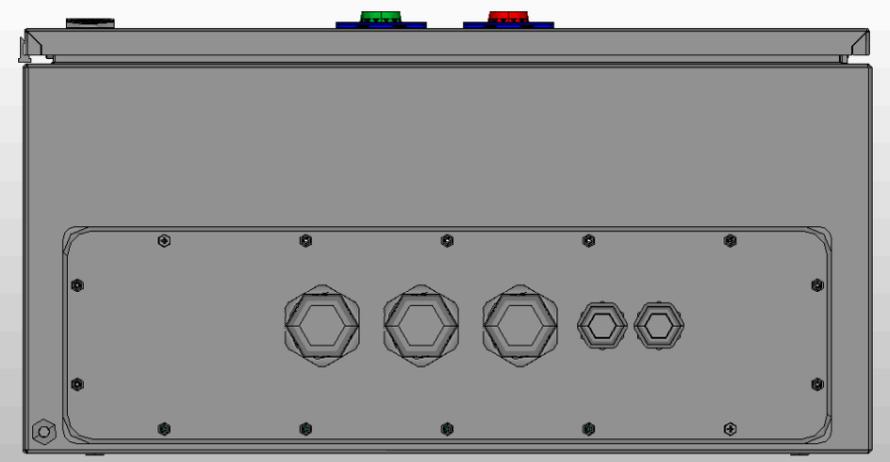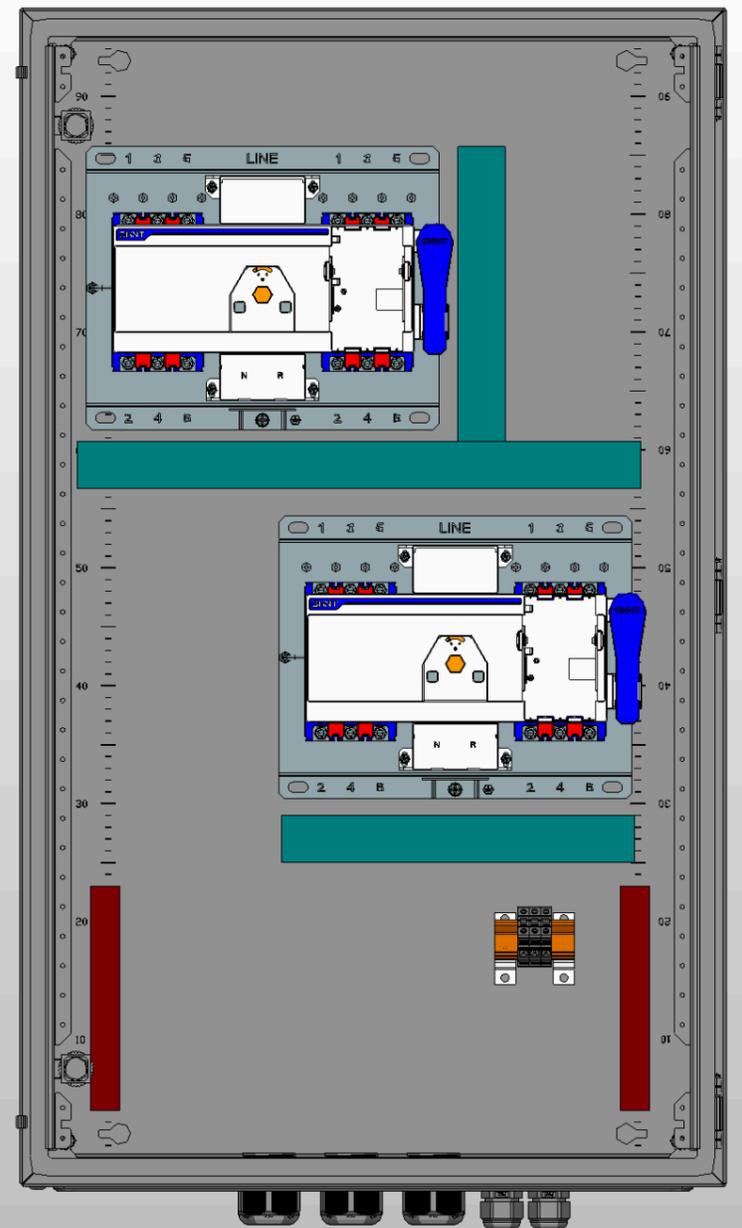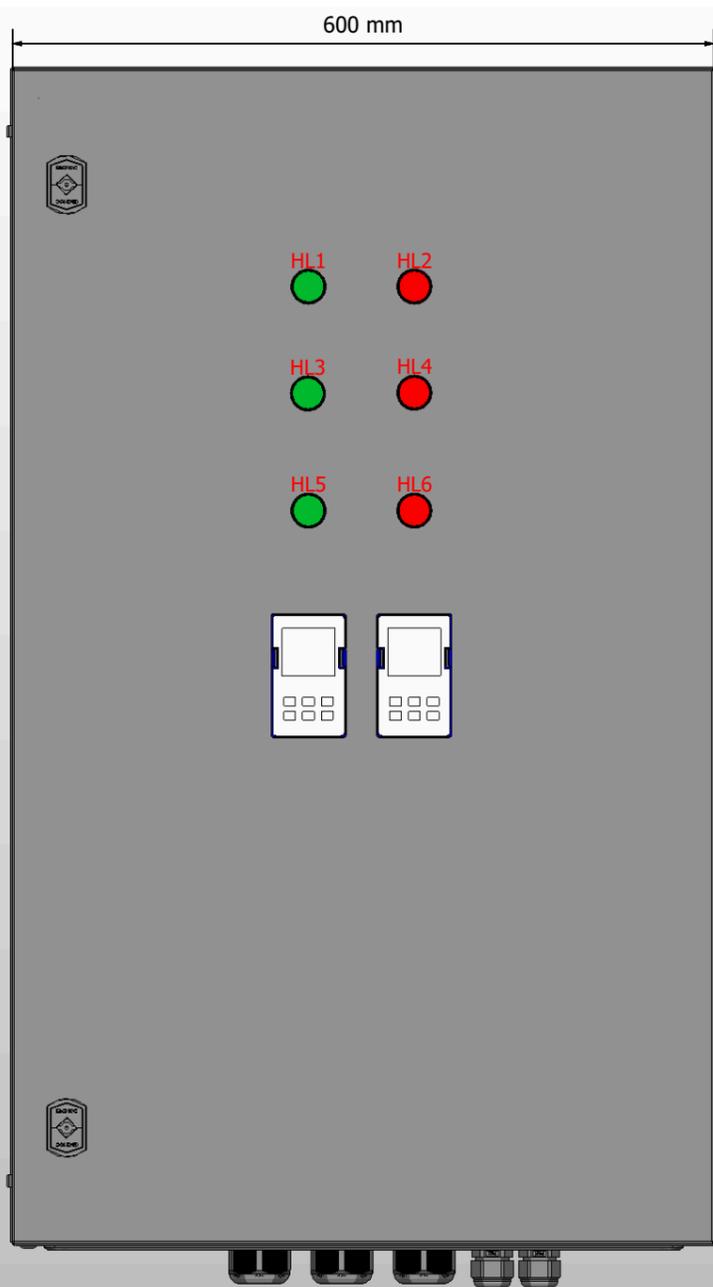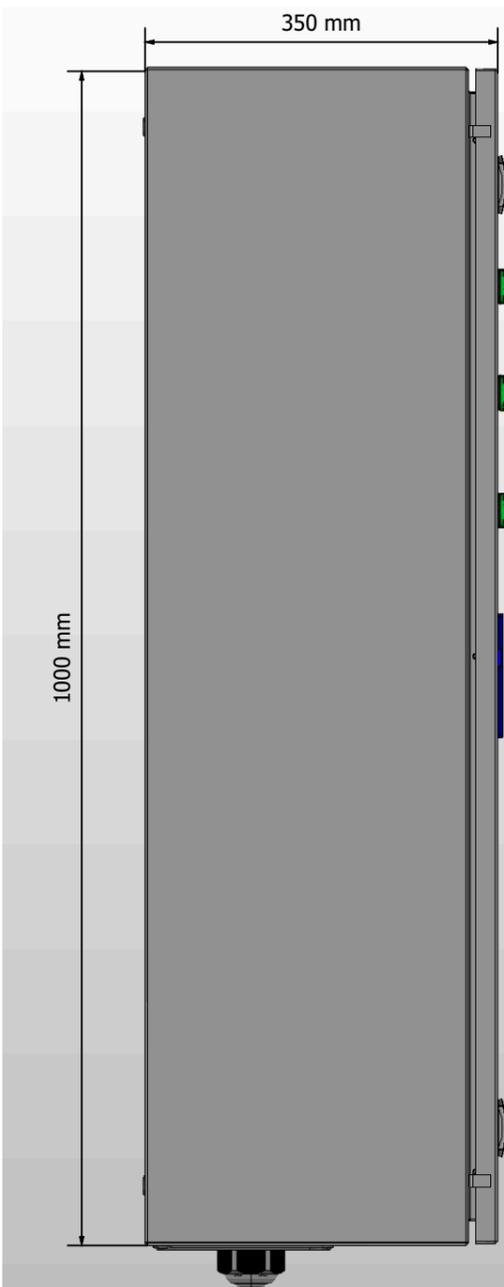

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 350 мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

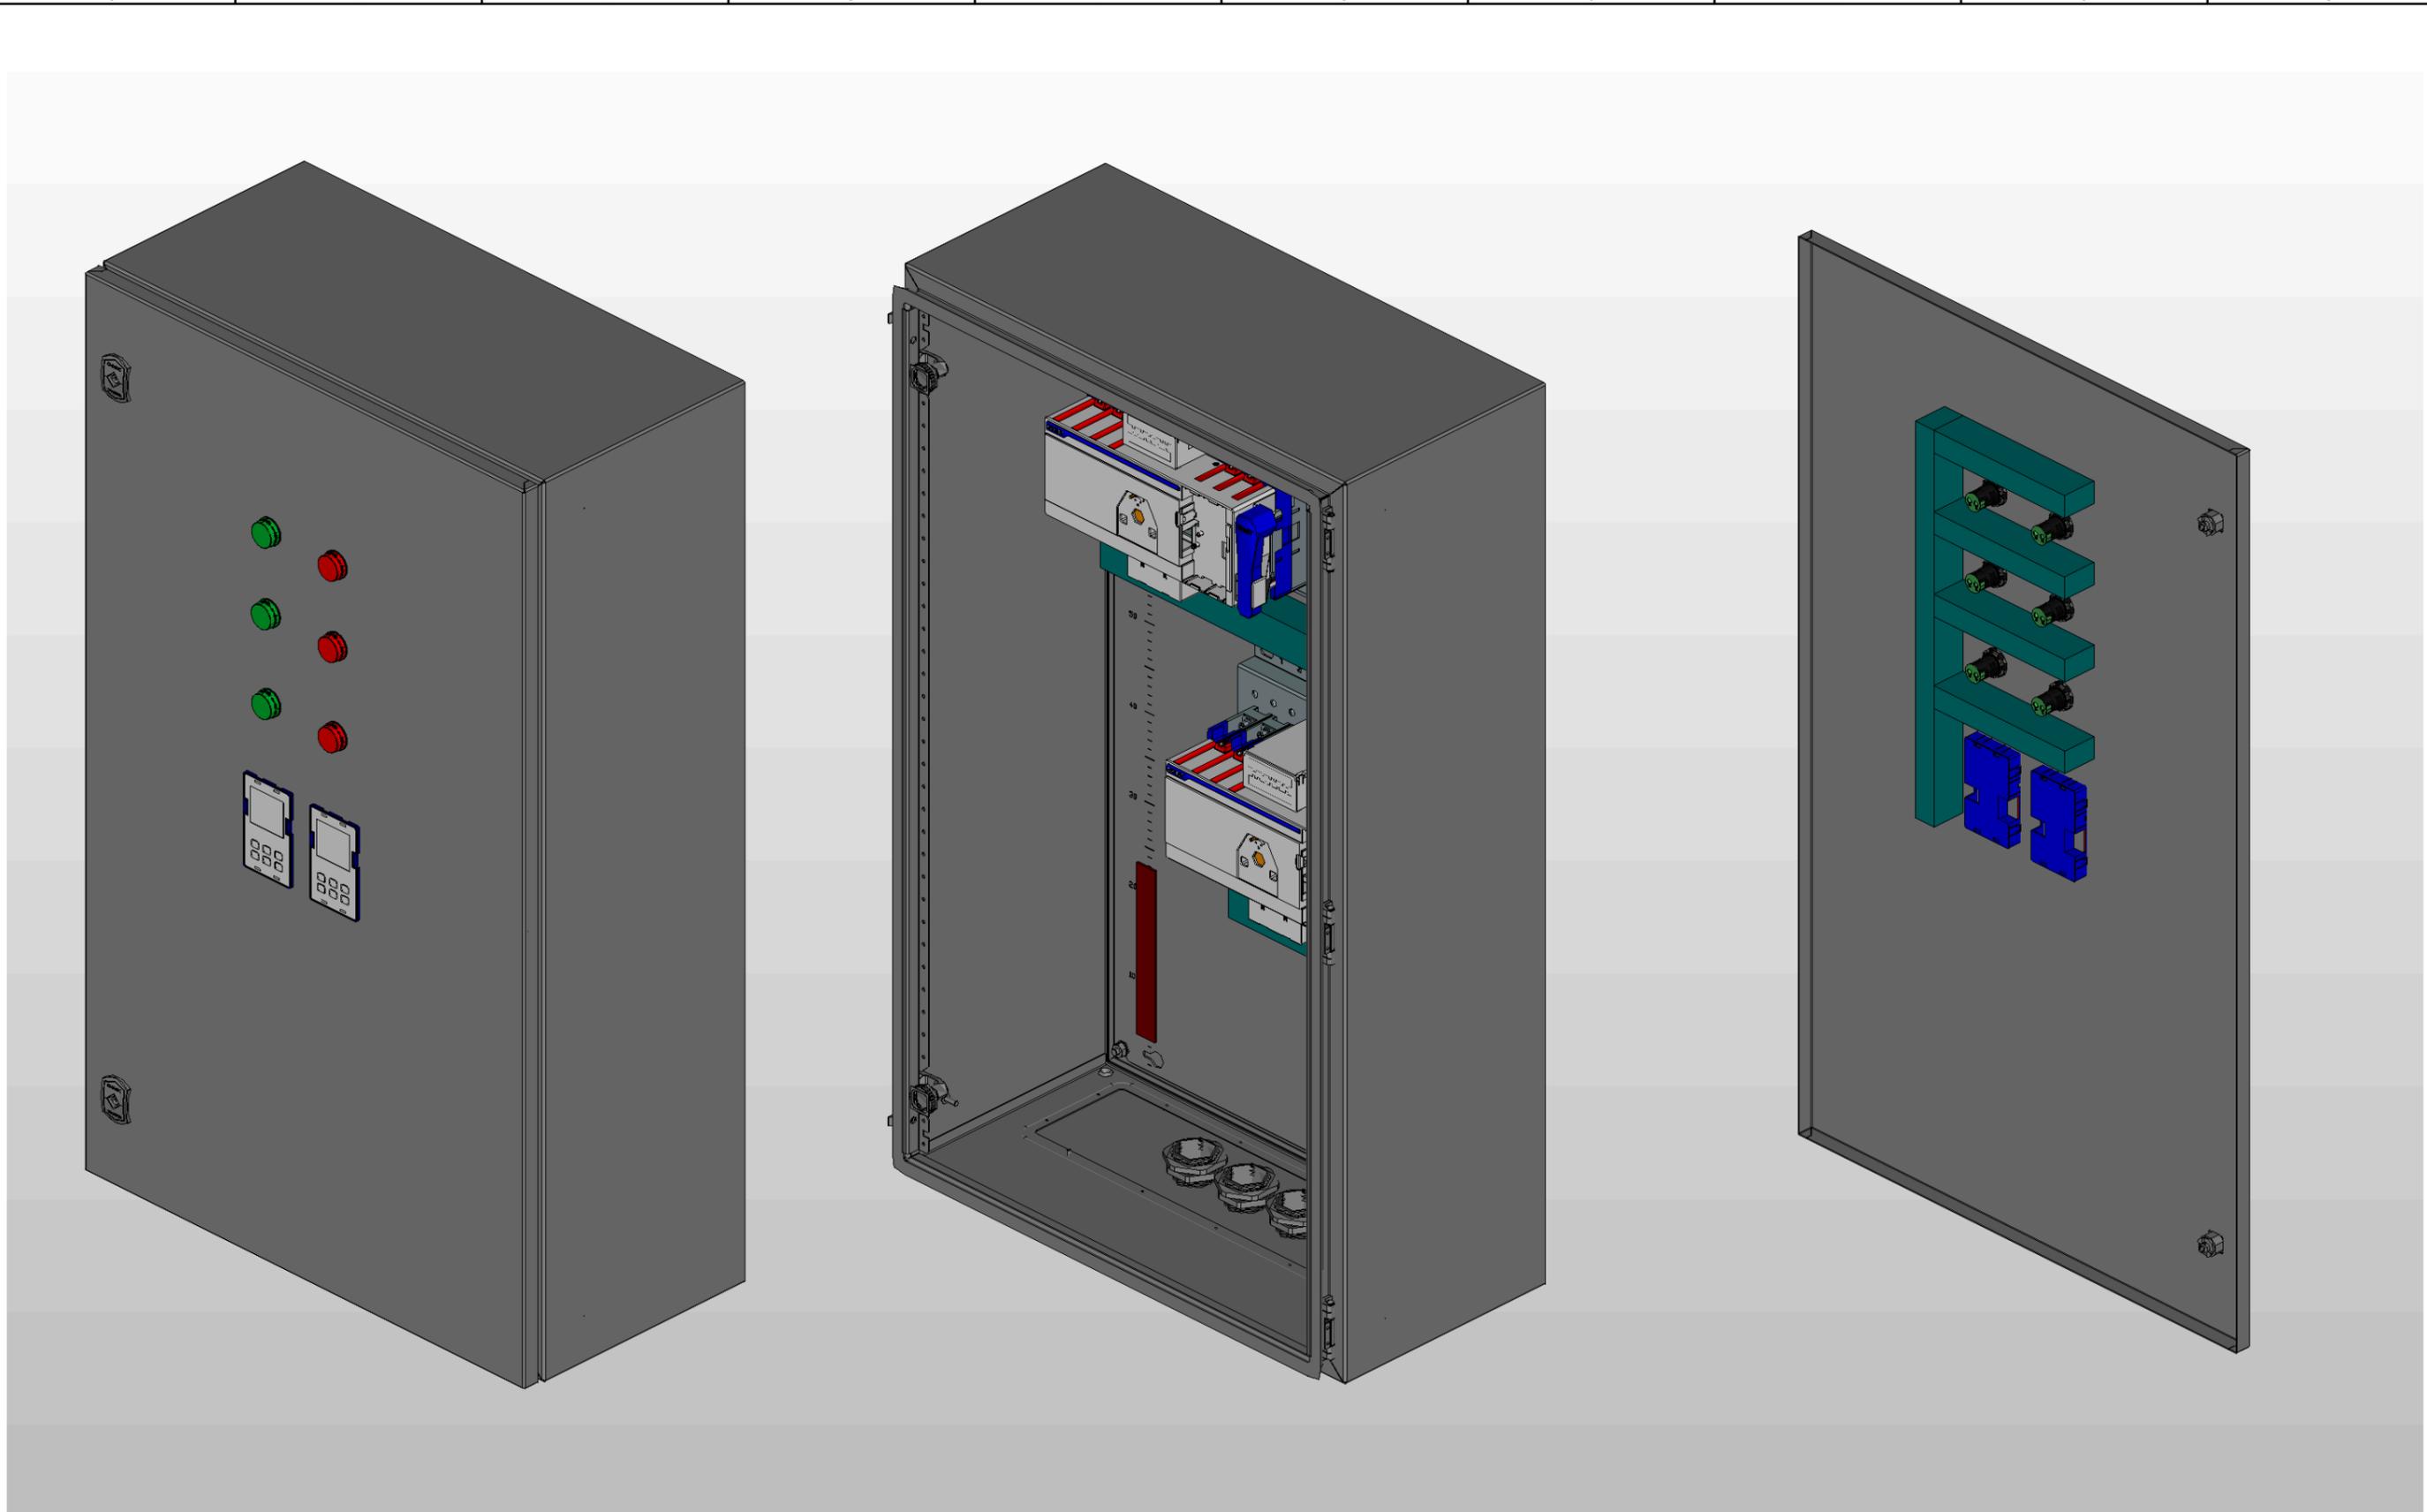

Инв. № подл.	Подп. и дата




Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

Ввод питания №1







Ввод питания №2

Ввод питания №3









ABP-PRS-МБ-3-1-CHINT



U2  
50A  
25kA

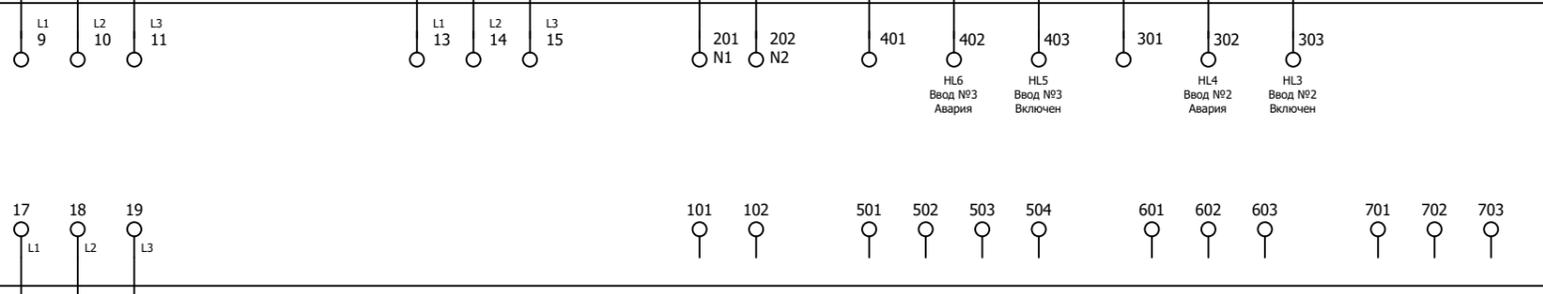

U1  
50A  
25kA

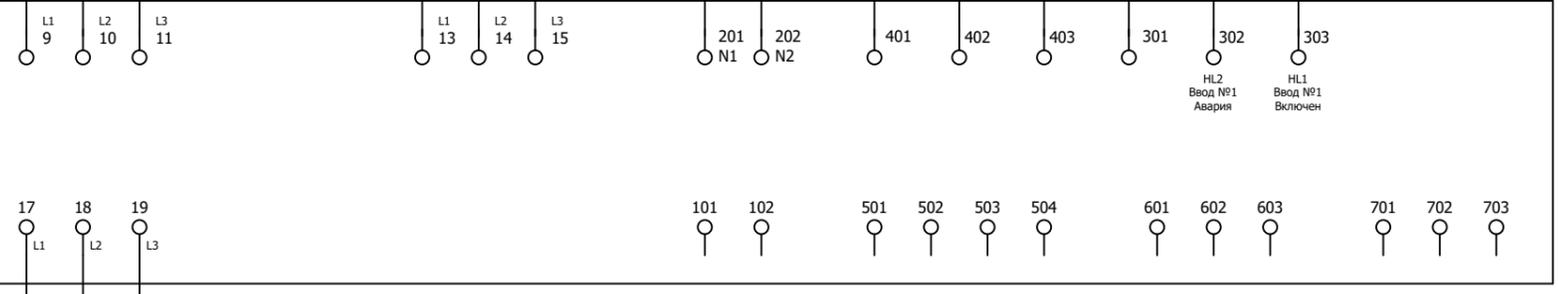

- Подвод внешнего питания =24В
- Управление
- Выход обратной связи
- Запуск ДГУ
- RS485



Питание потребителя

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5

