

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках Dekraft

Три ввода 63 А

ABP-PRS-МБ-3-1-63-DEK

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий

Подп. и дата	
Инв. № дубл	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				


Лит	Лист	Листов
	2	6
		

Инв. № подл.		
Подп. и дата		

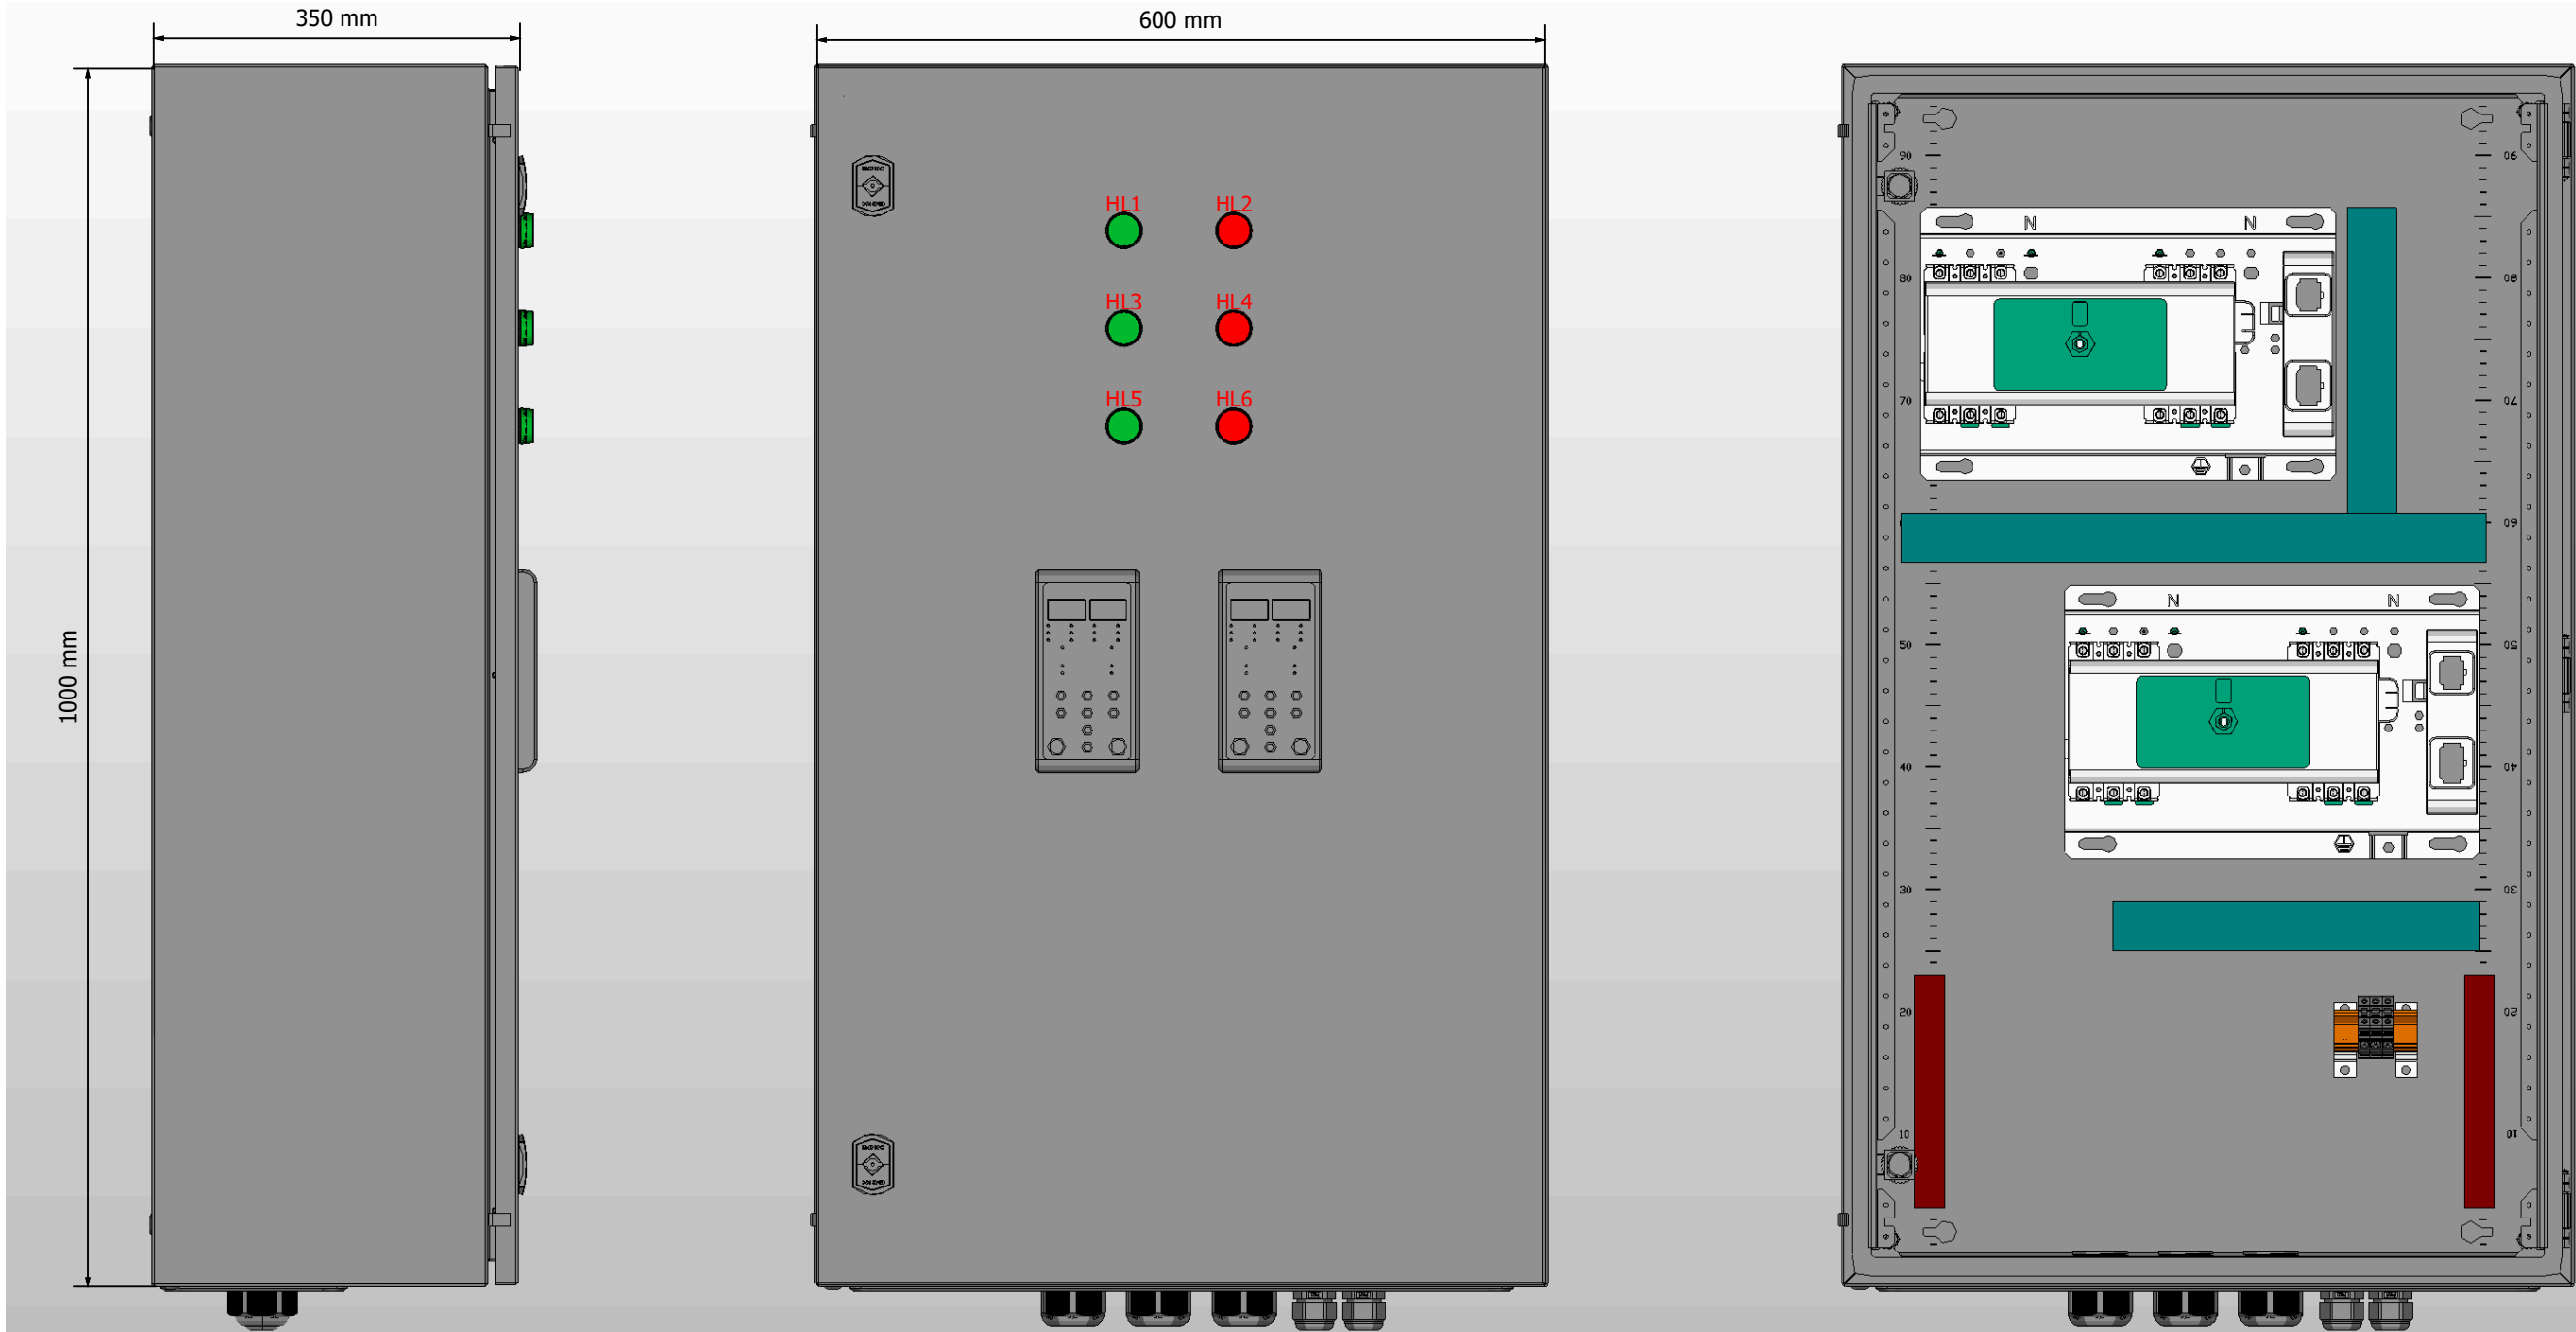

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 350 мм.

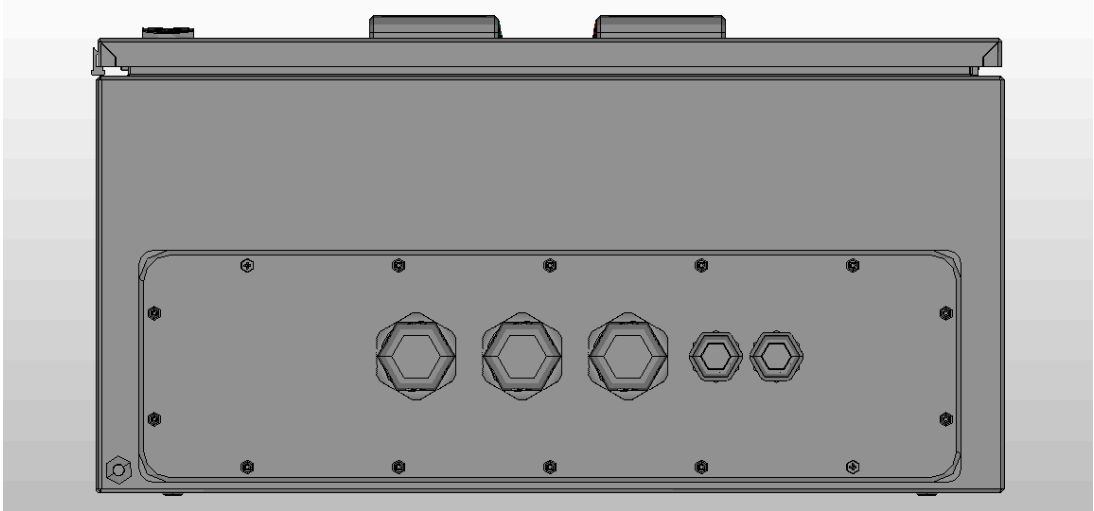


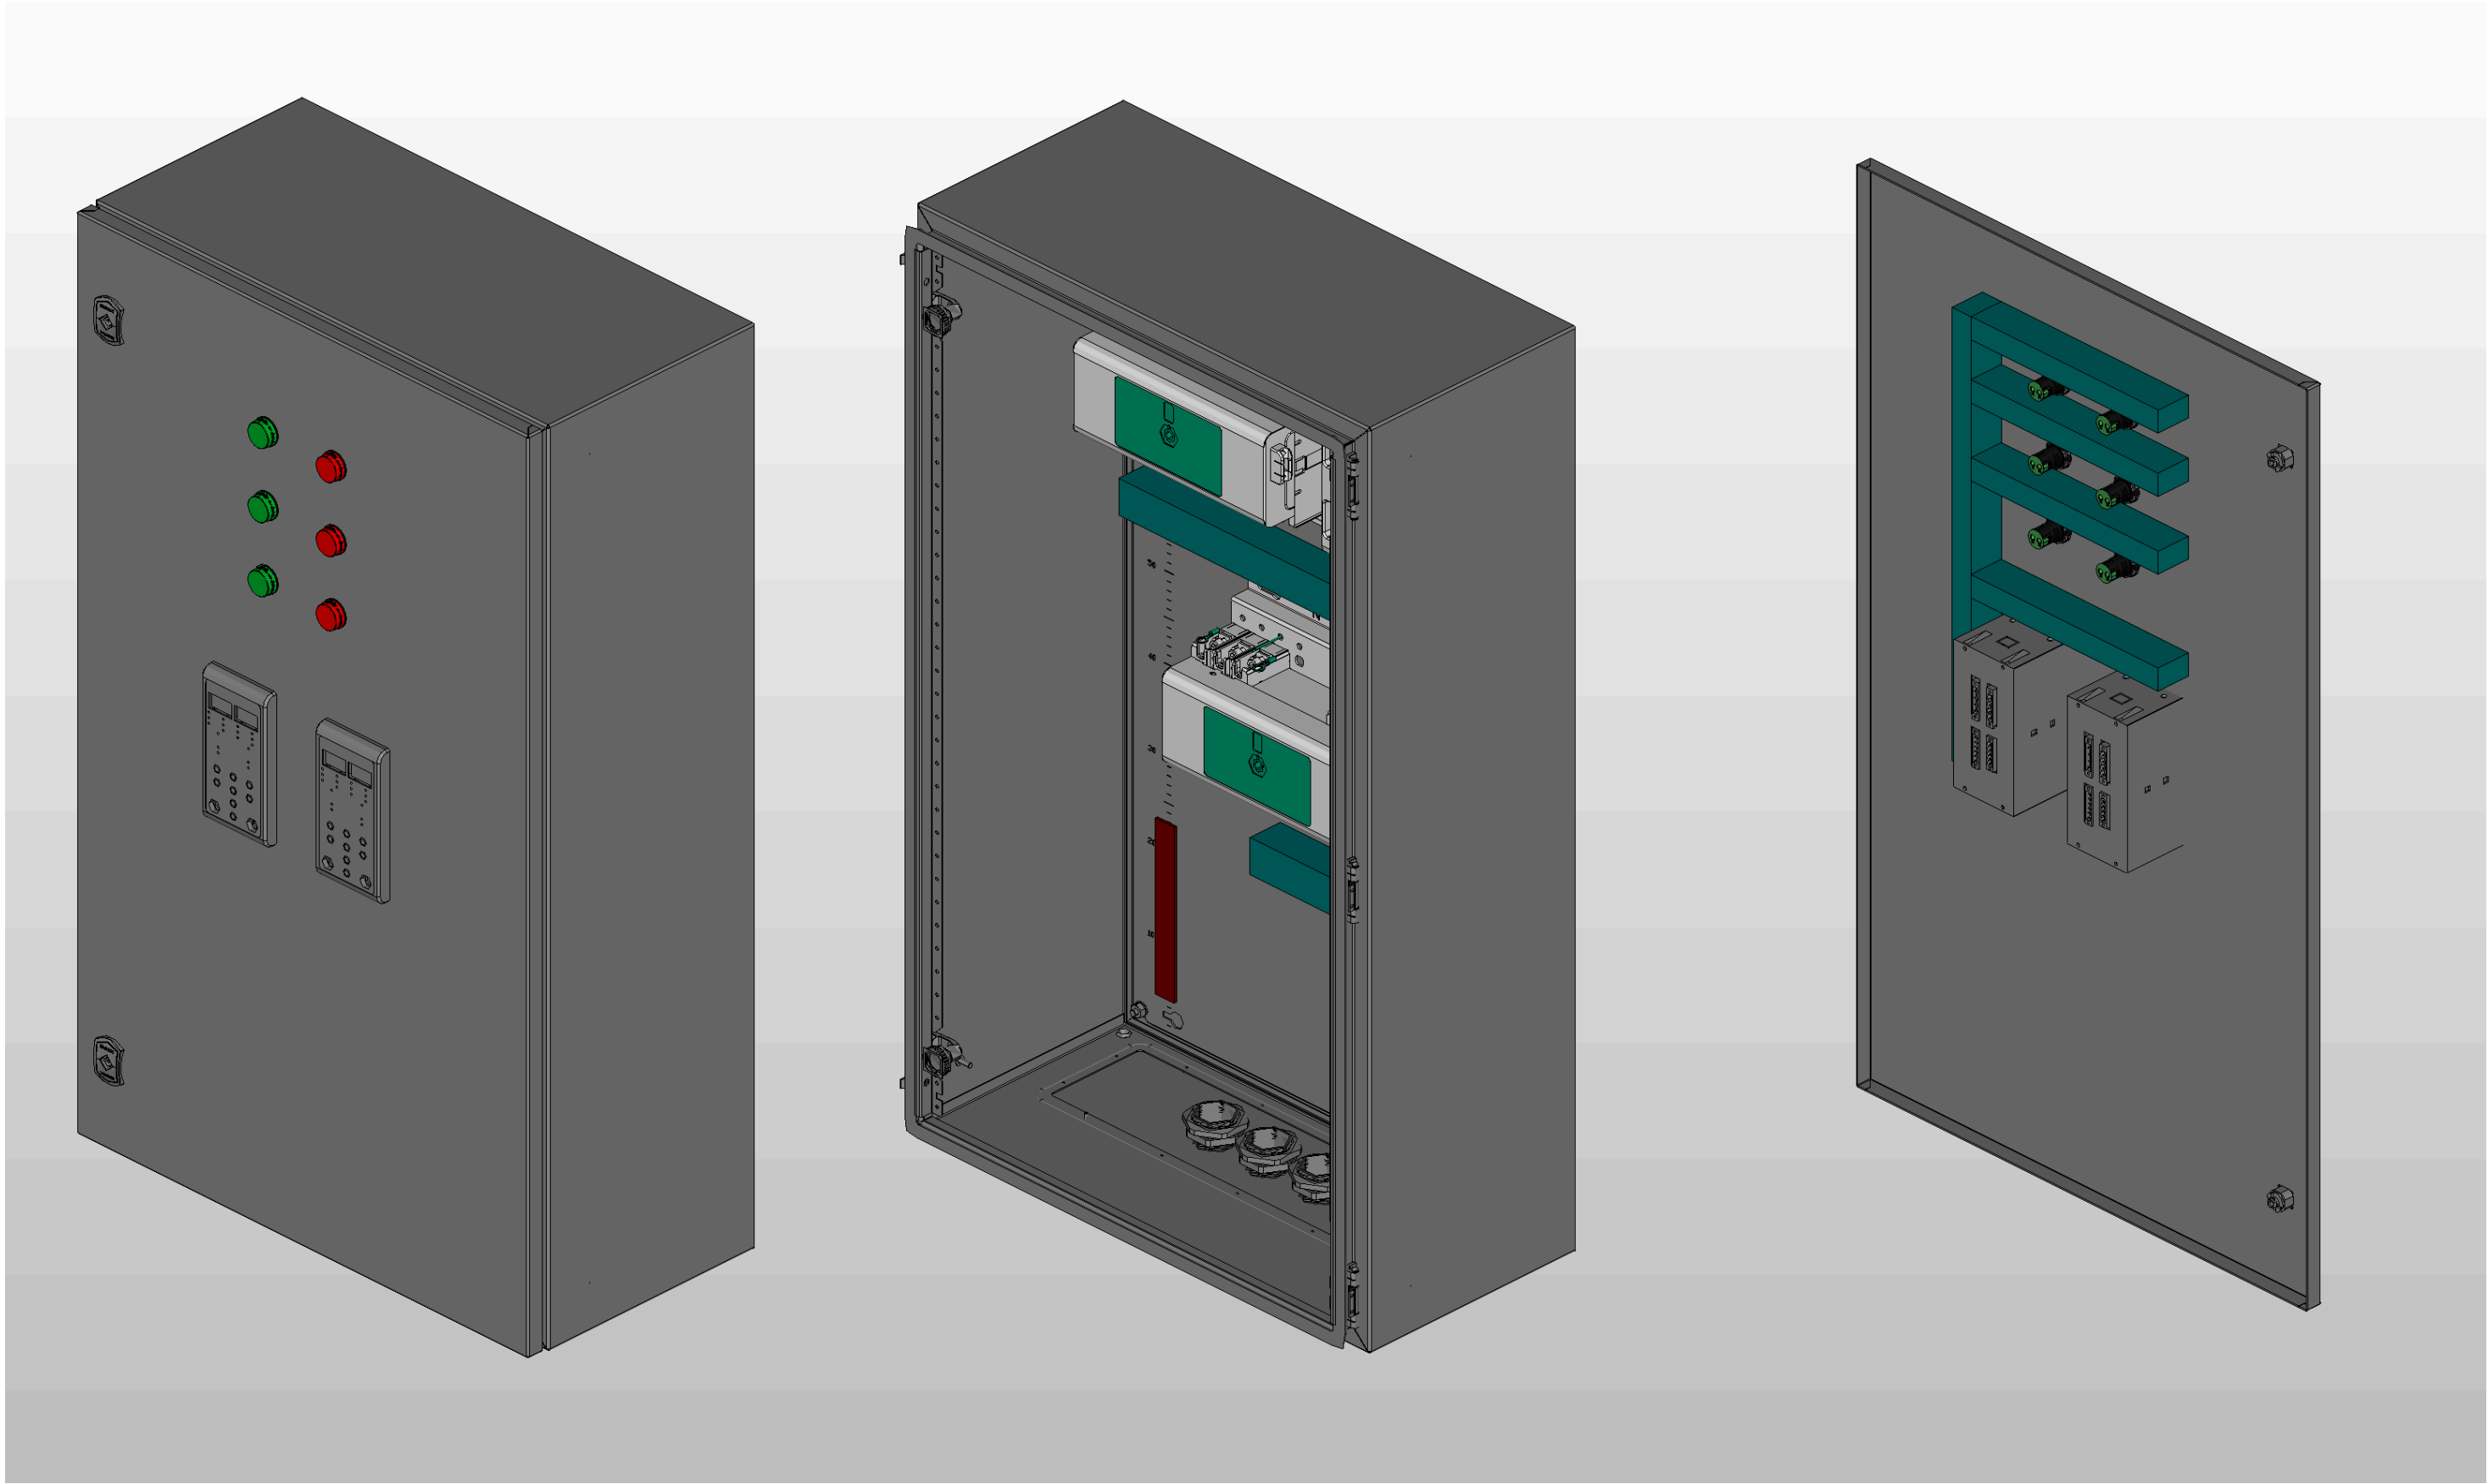

Инв. № подл.					
Подп. и дата					

					Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	

Инв. № подл.	Подп. и дата		

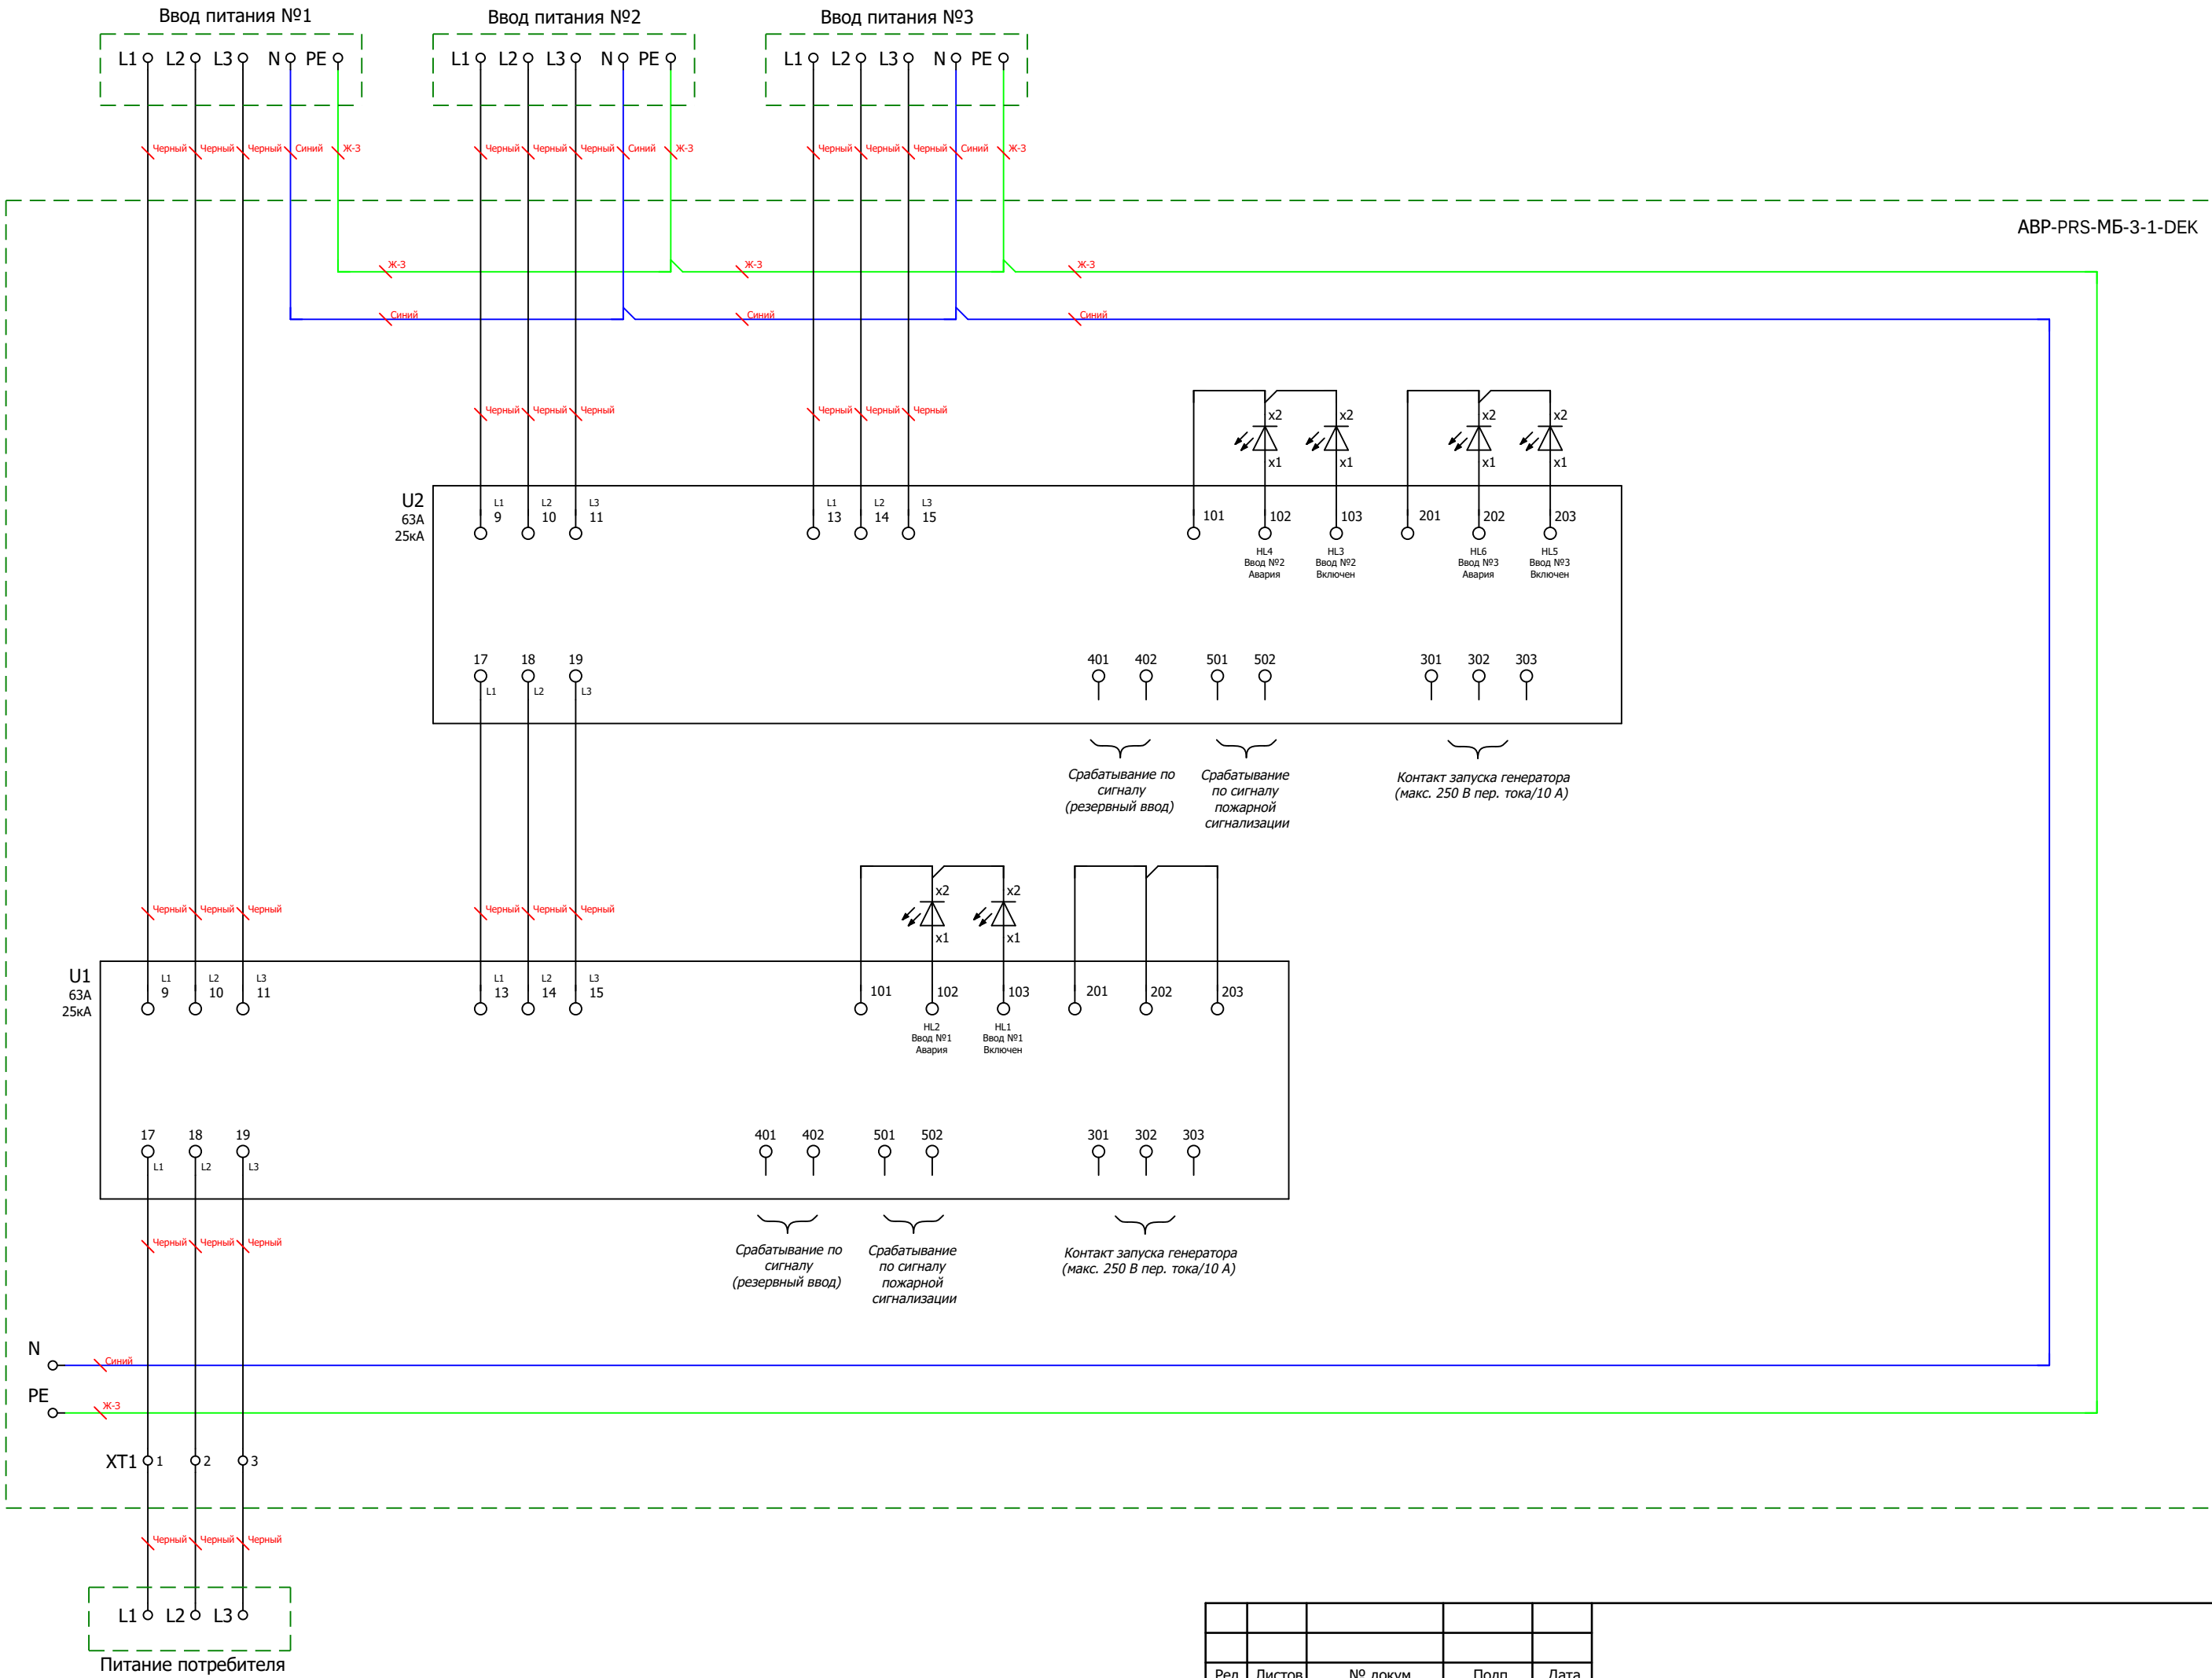

						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		5

