

ООО "ПИРИС"

# PIRIS

## Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках CHINT

Три ввода 80 А





*ABP-PRS-МБ-3-1-80-CHINT*

Контакты	
Номенкл.	
Опис. и парам.	

# Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата										
					Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата					
					Разраб									
					Пров					Лит	Лист	Листов		
					Т.контр						2	6		
					Рук									
					Н.контр									
					Утв									

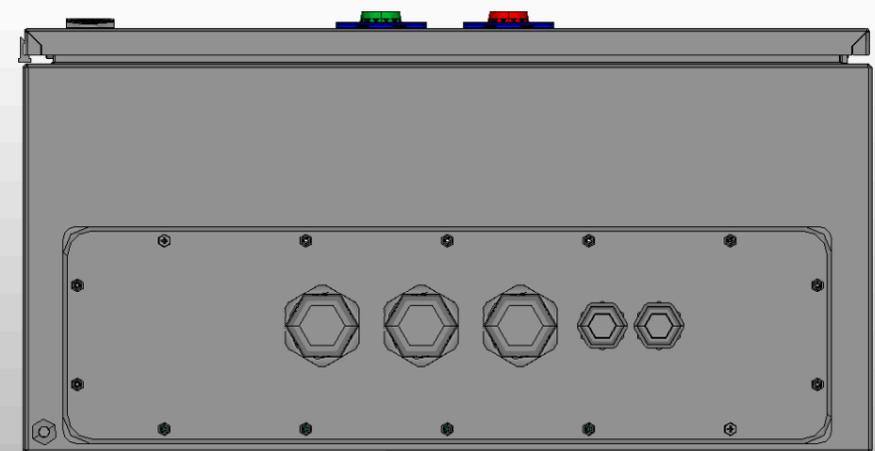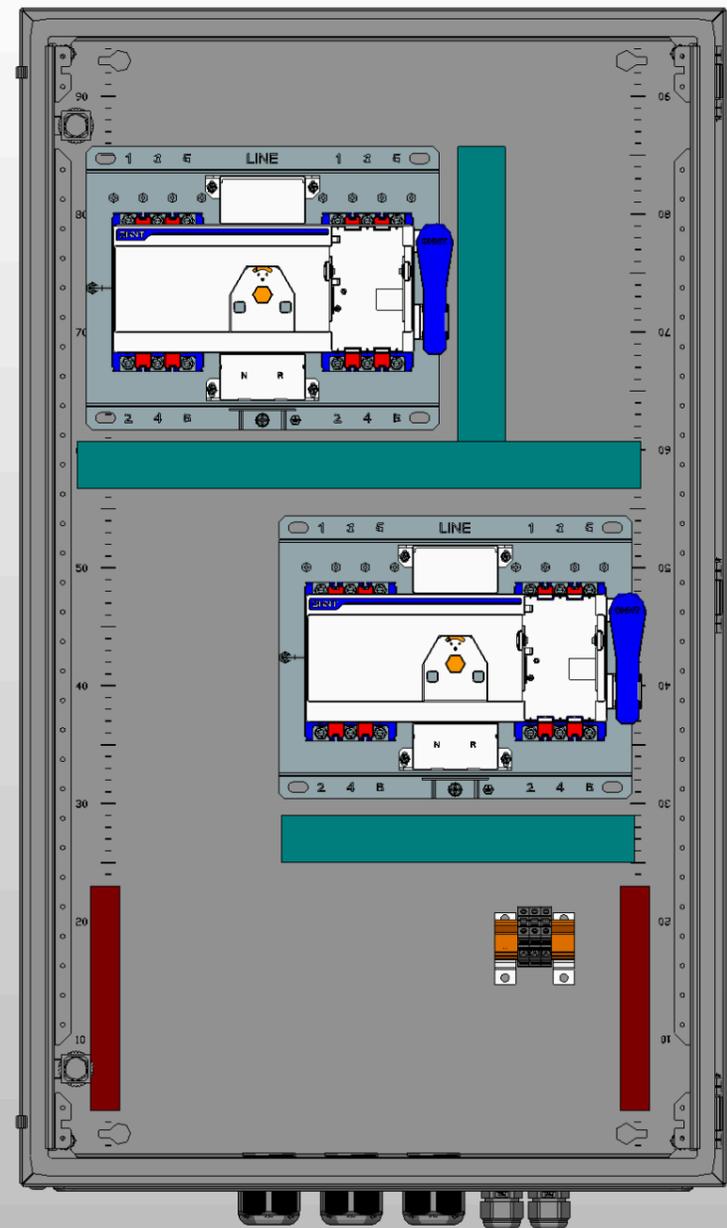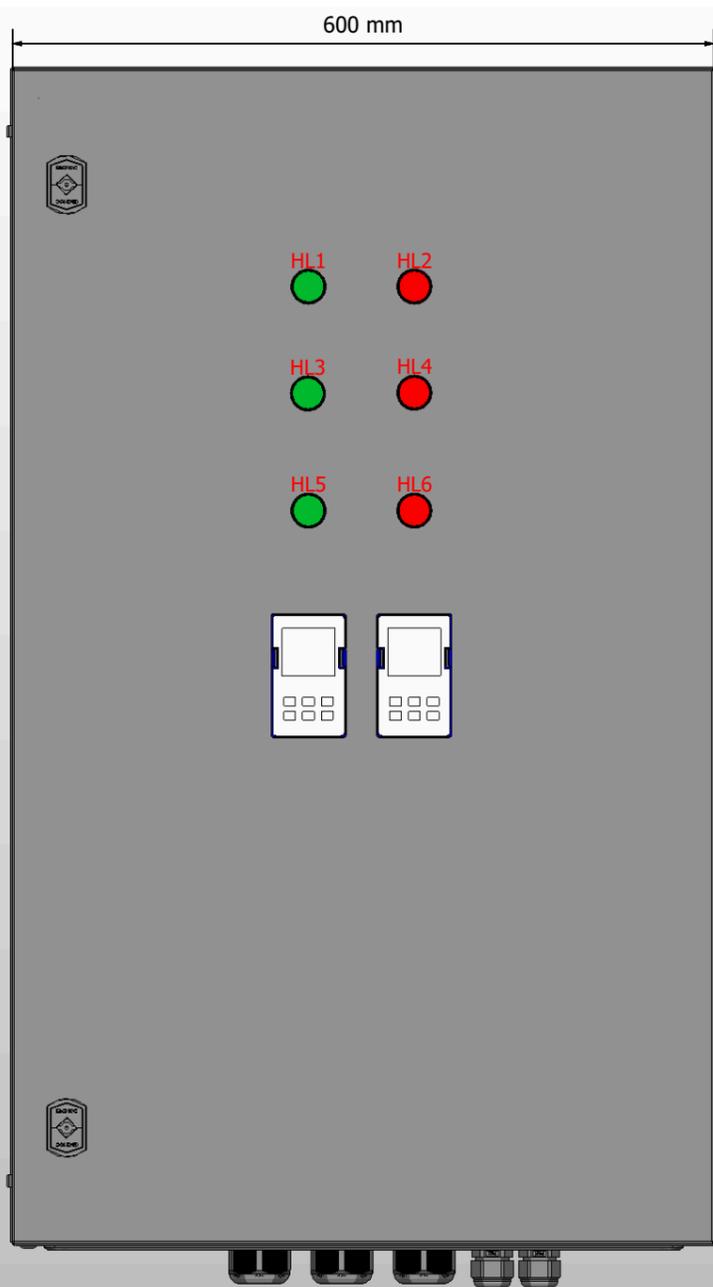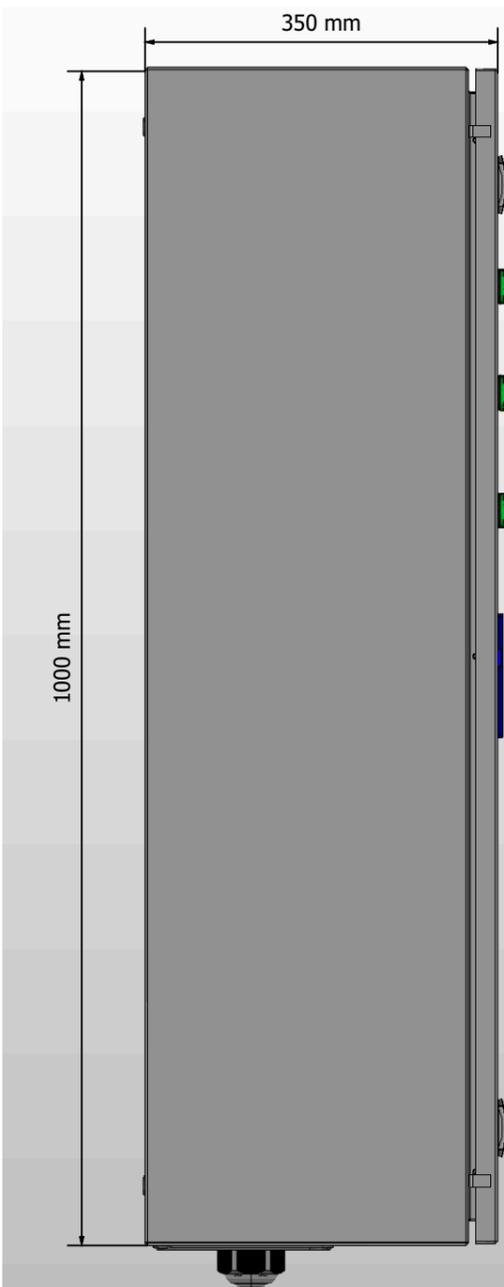

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 350 мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата



Ввод питания №1



Ввод питания №2

Ввод питания №3


ABP-PRS-МБ-3-1-CHINT

U2  
80A  
25kA

U1  
80A  
25kA

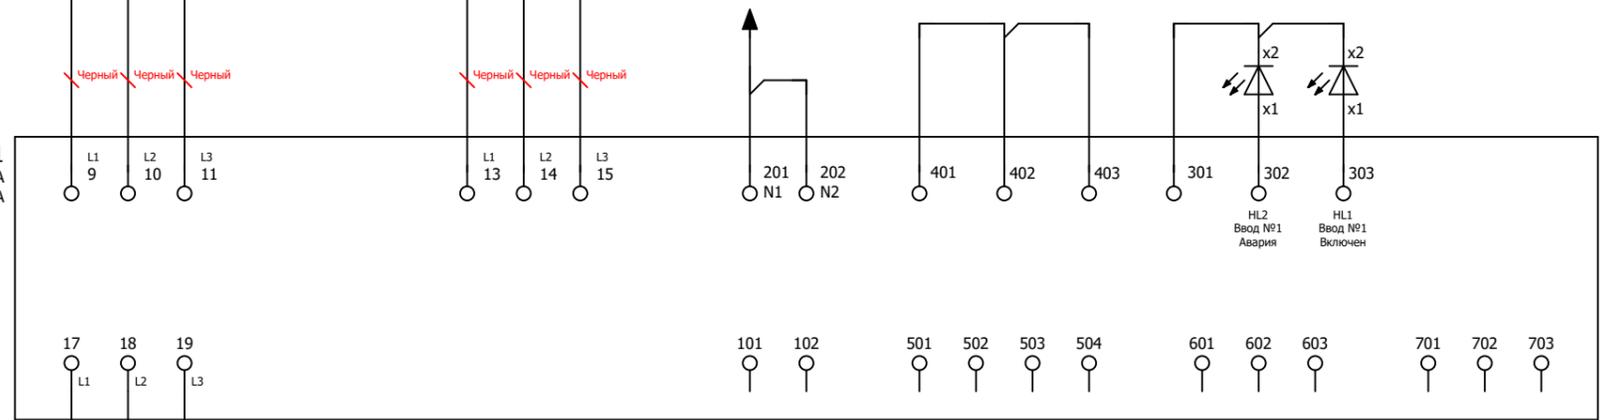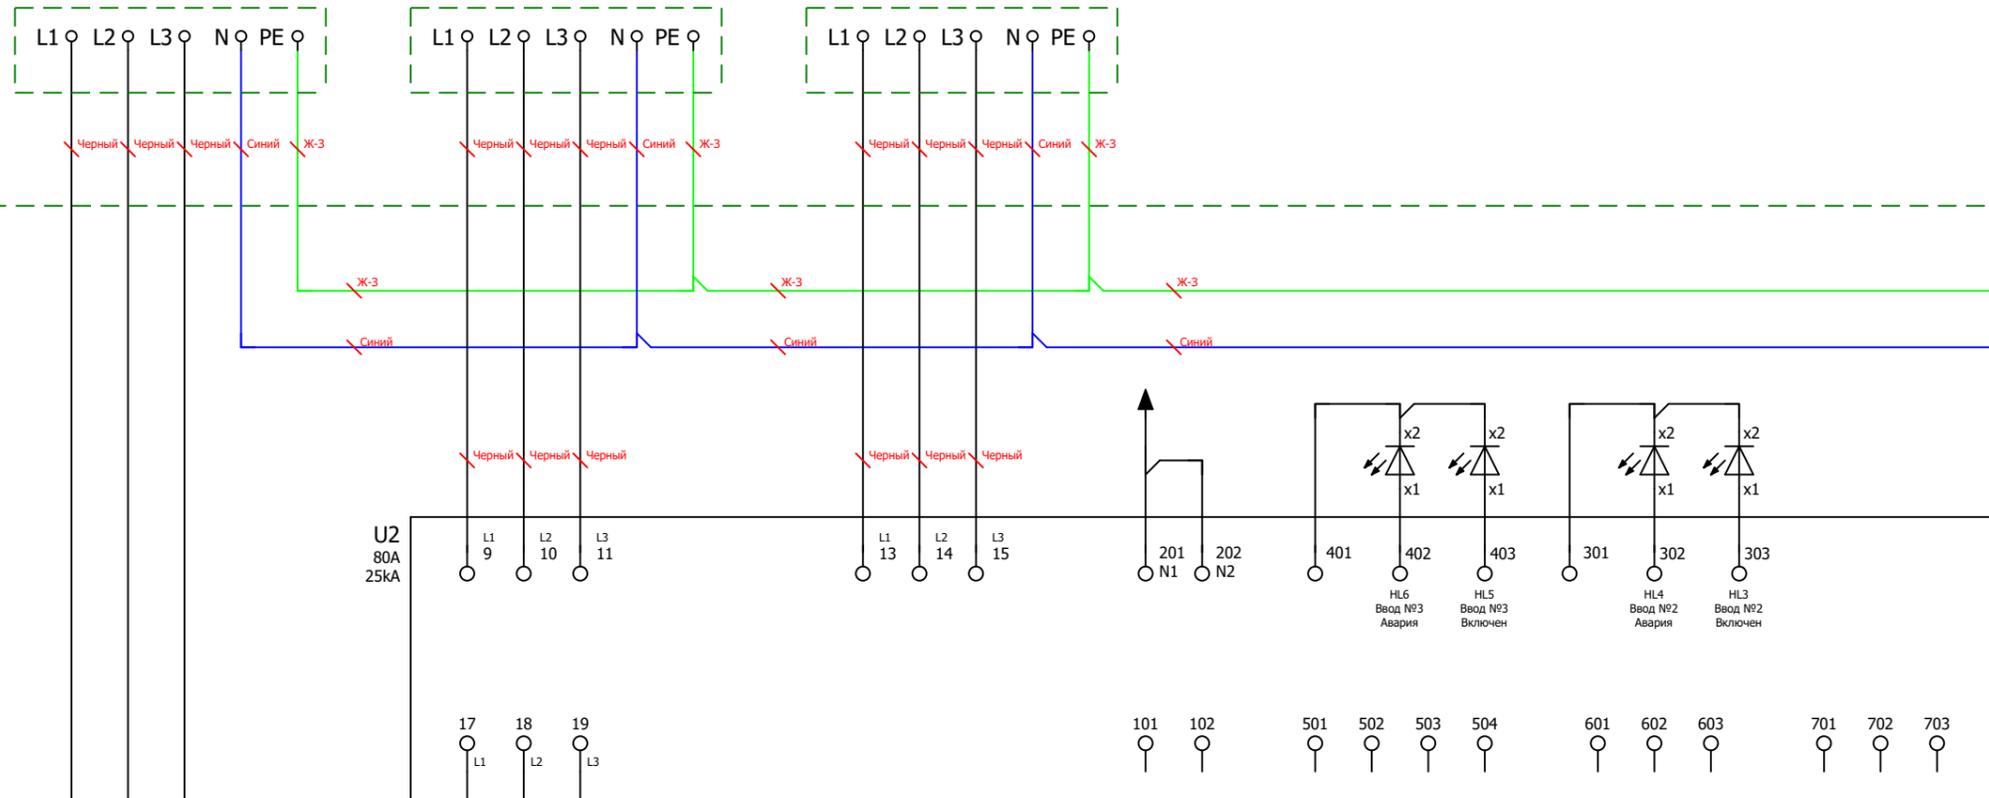

Подвод внешнего питания =24В  
Управление  
Выход обратной связи  
Запуск ДГУ  
RS485



Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5

