

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая Документация

ВРУ с АВР 350 А

С приборами учёта и управлением с ПЛК

ВРУ-PRS-ABP-A-2-01-350-SE

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	ЭЗ. Схема мини-ABP питания цепей управления блока ABP
8	ЭЗ. Схема управления ABP и индикации
9	Групповая спецификация компонентов. Лист 1
10	Групповая спецификация компонентов. Лист 2


Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Пров	Т.контр	Рук
	Н.контр		
	Утв		

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Вид с дверями




Вид без дверей

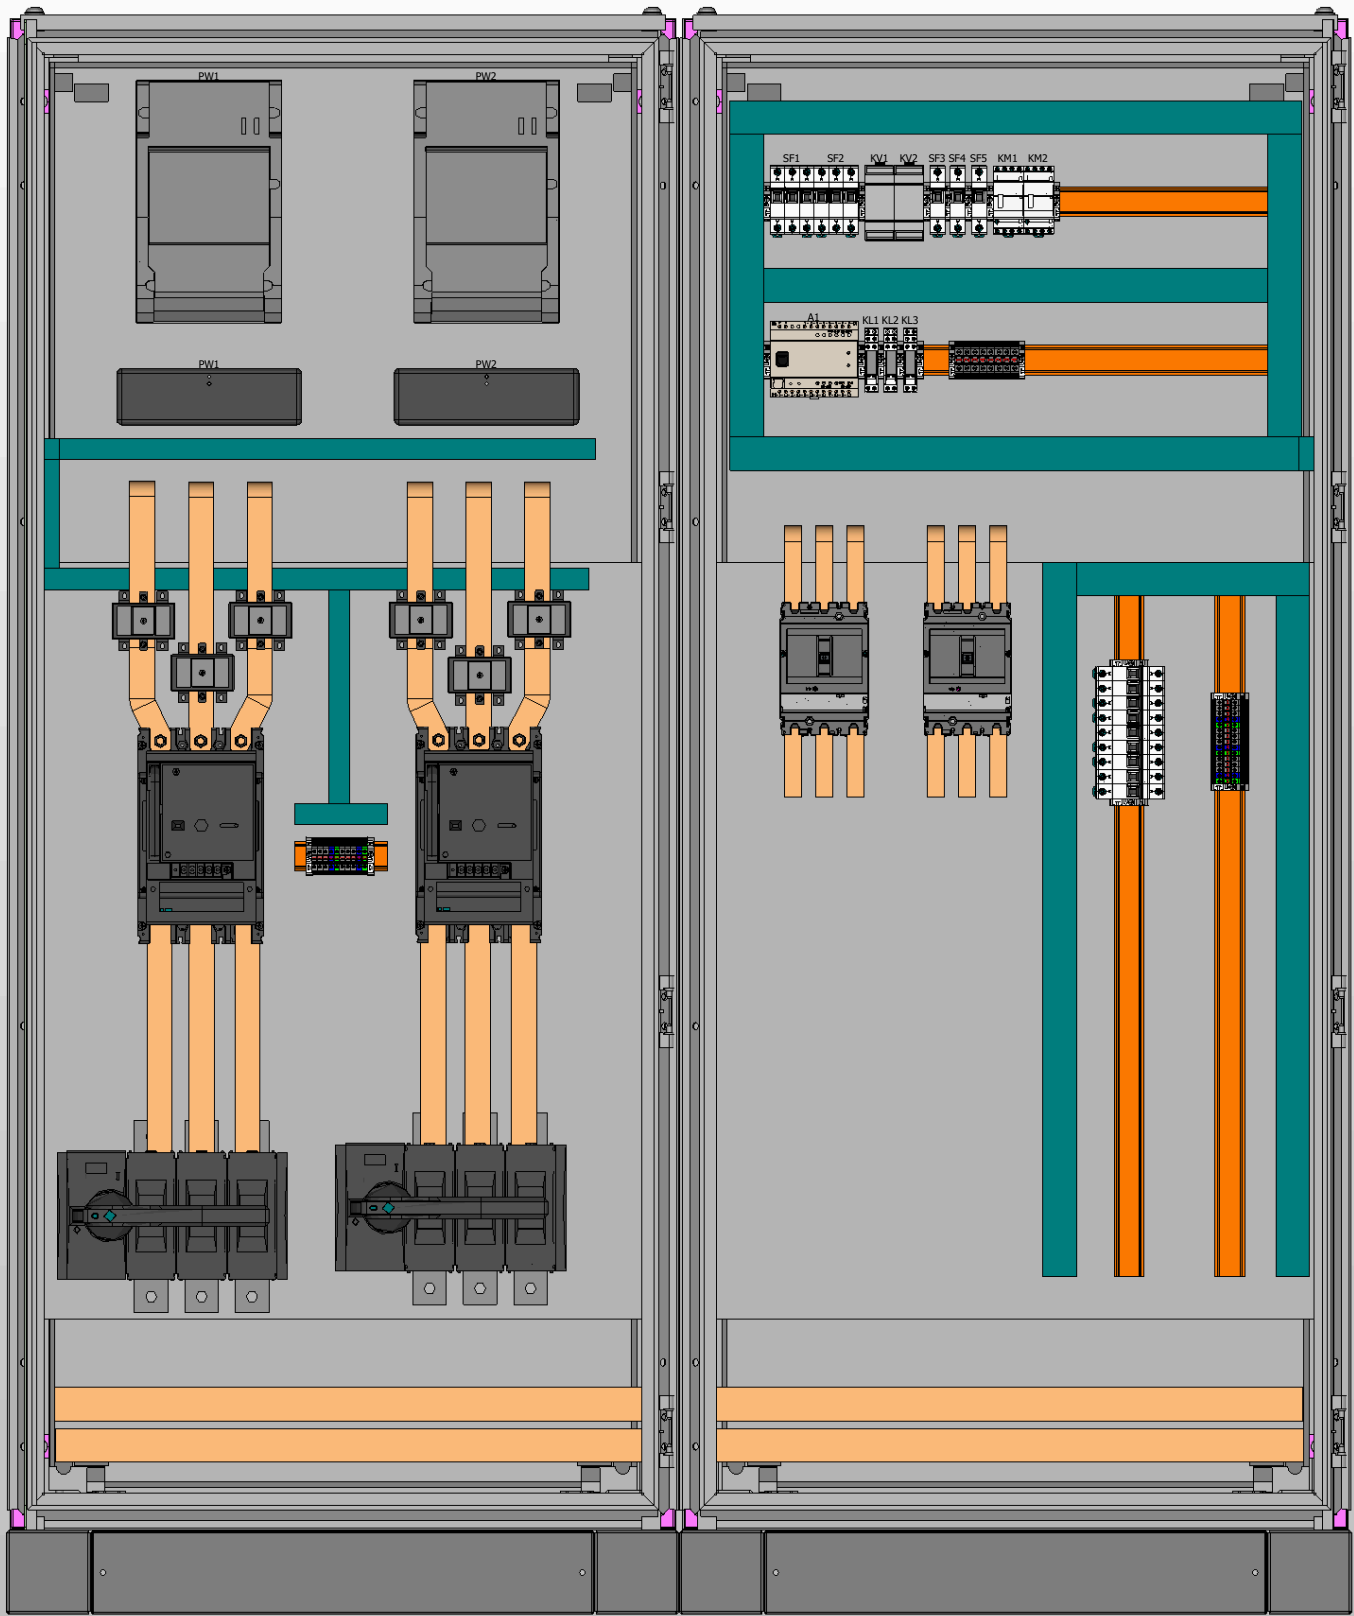

- 1. Степень защиты шкафа IP31.
- 2. Цвет RAL7035.
- 3. Глубина корпуса составляет 600 мм.
- 4. Токоведущие части и силовые автоматы зашить поликарбонатом.

Инв. № подл.	Подп. и дата		

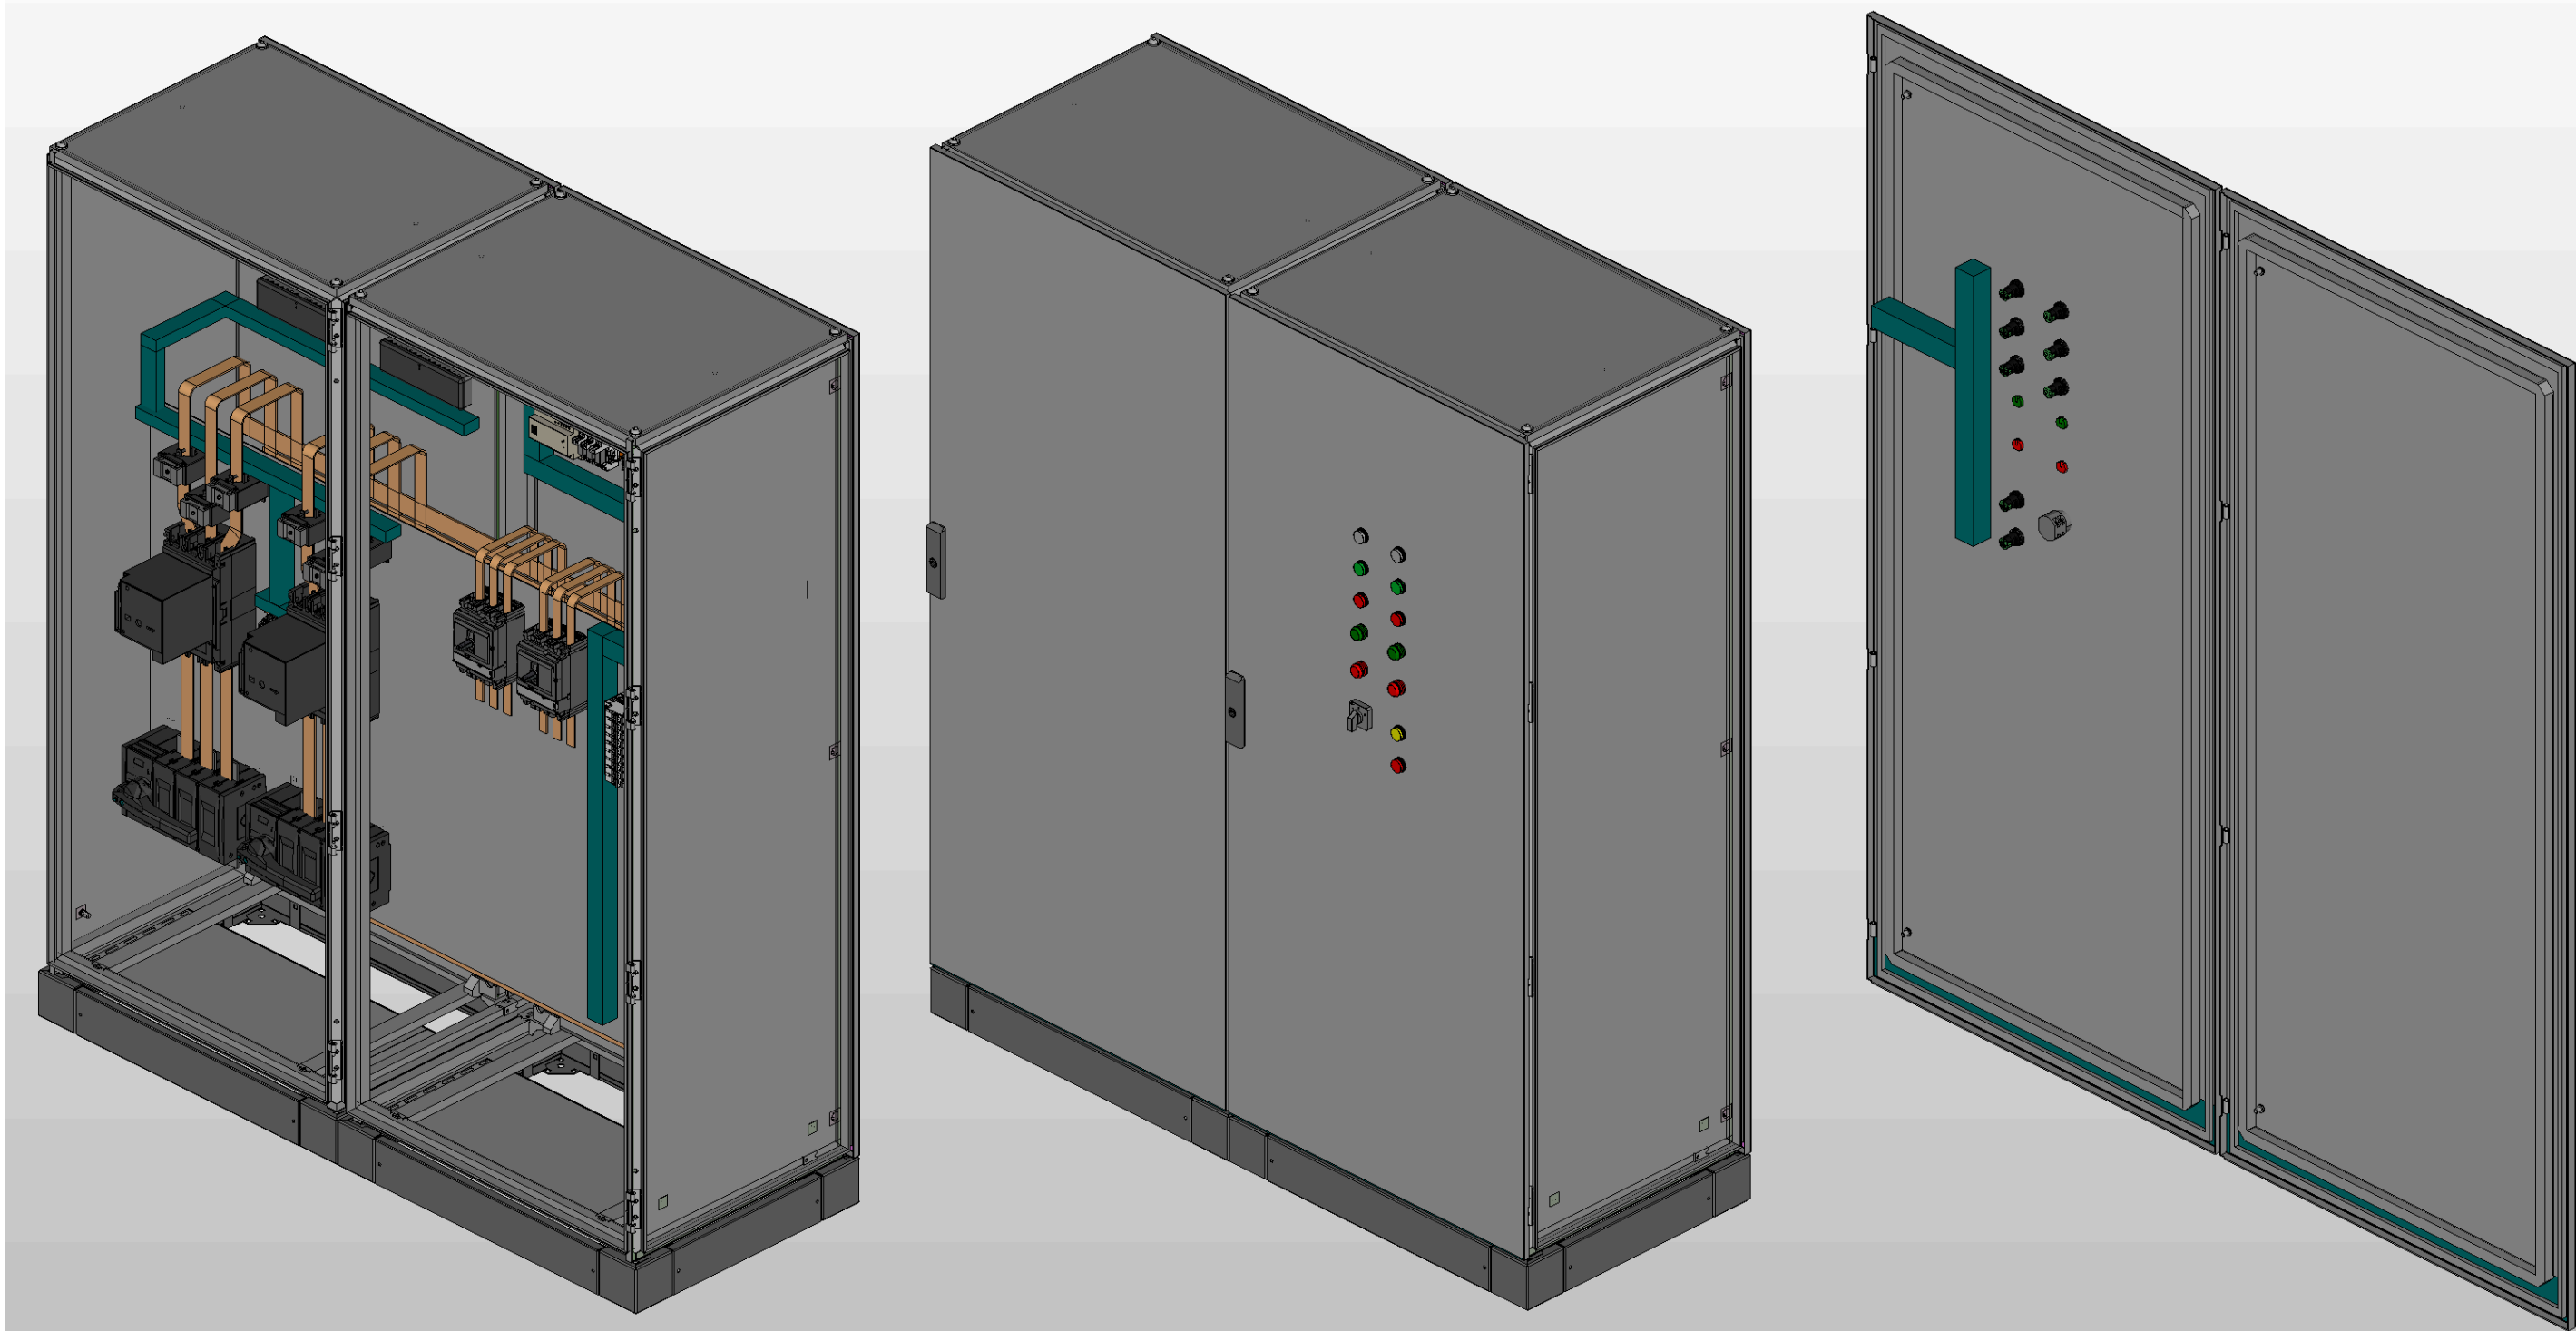


** Предусмотрен ввод и вывод кабеля снизу*


Инв. № подл.	Подп. и дата				

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

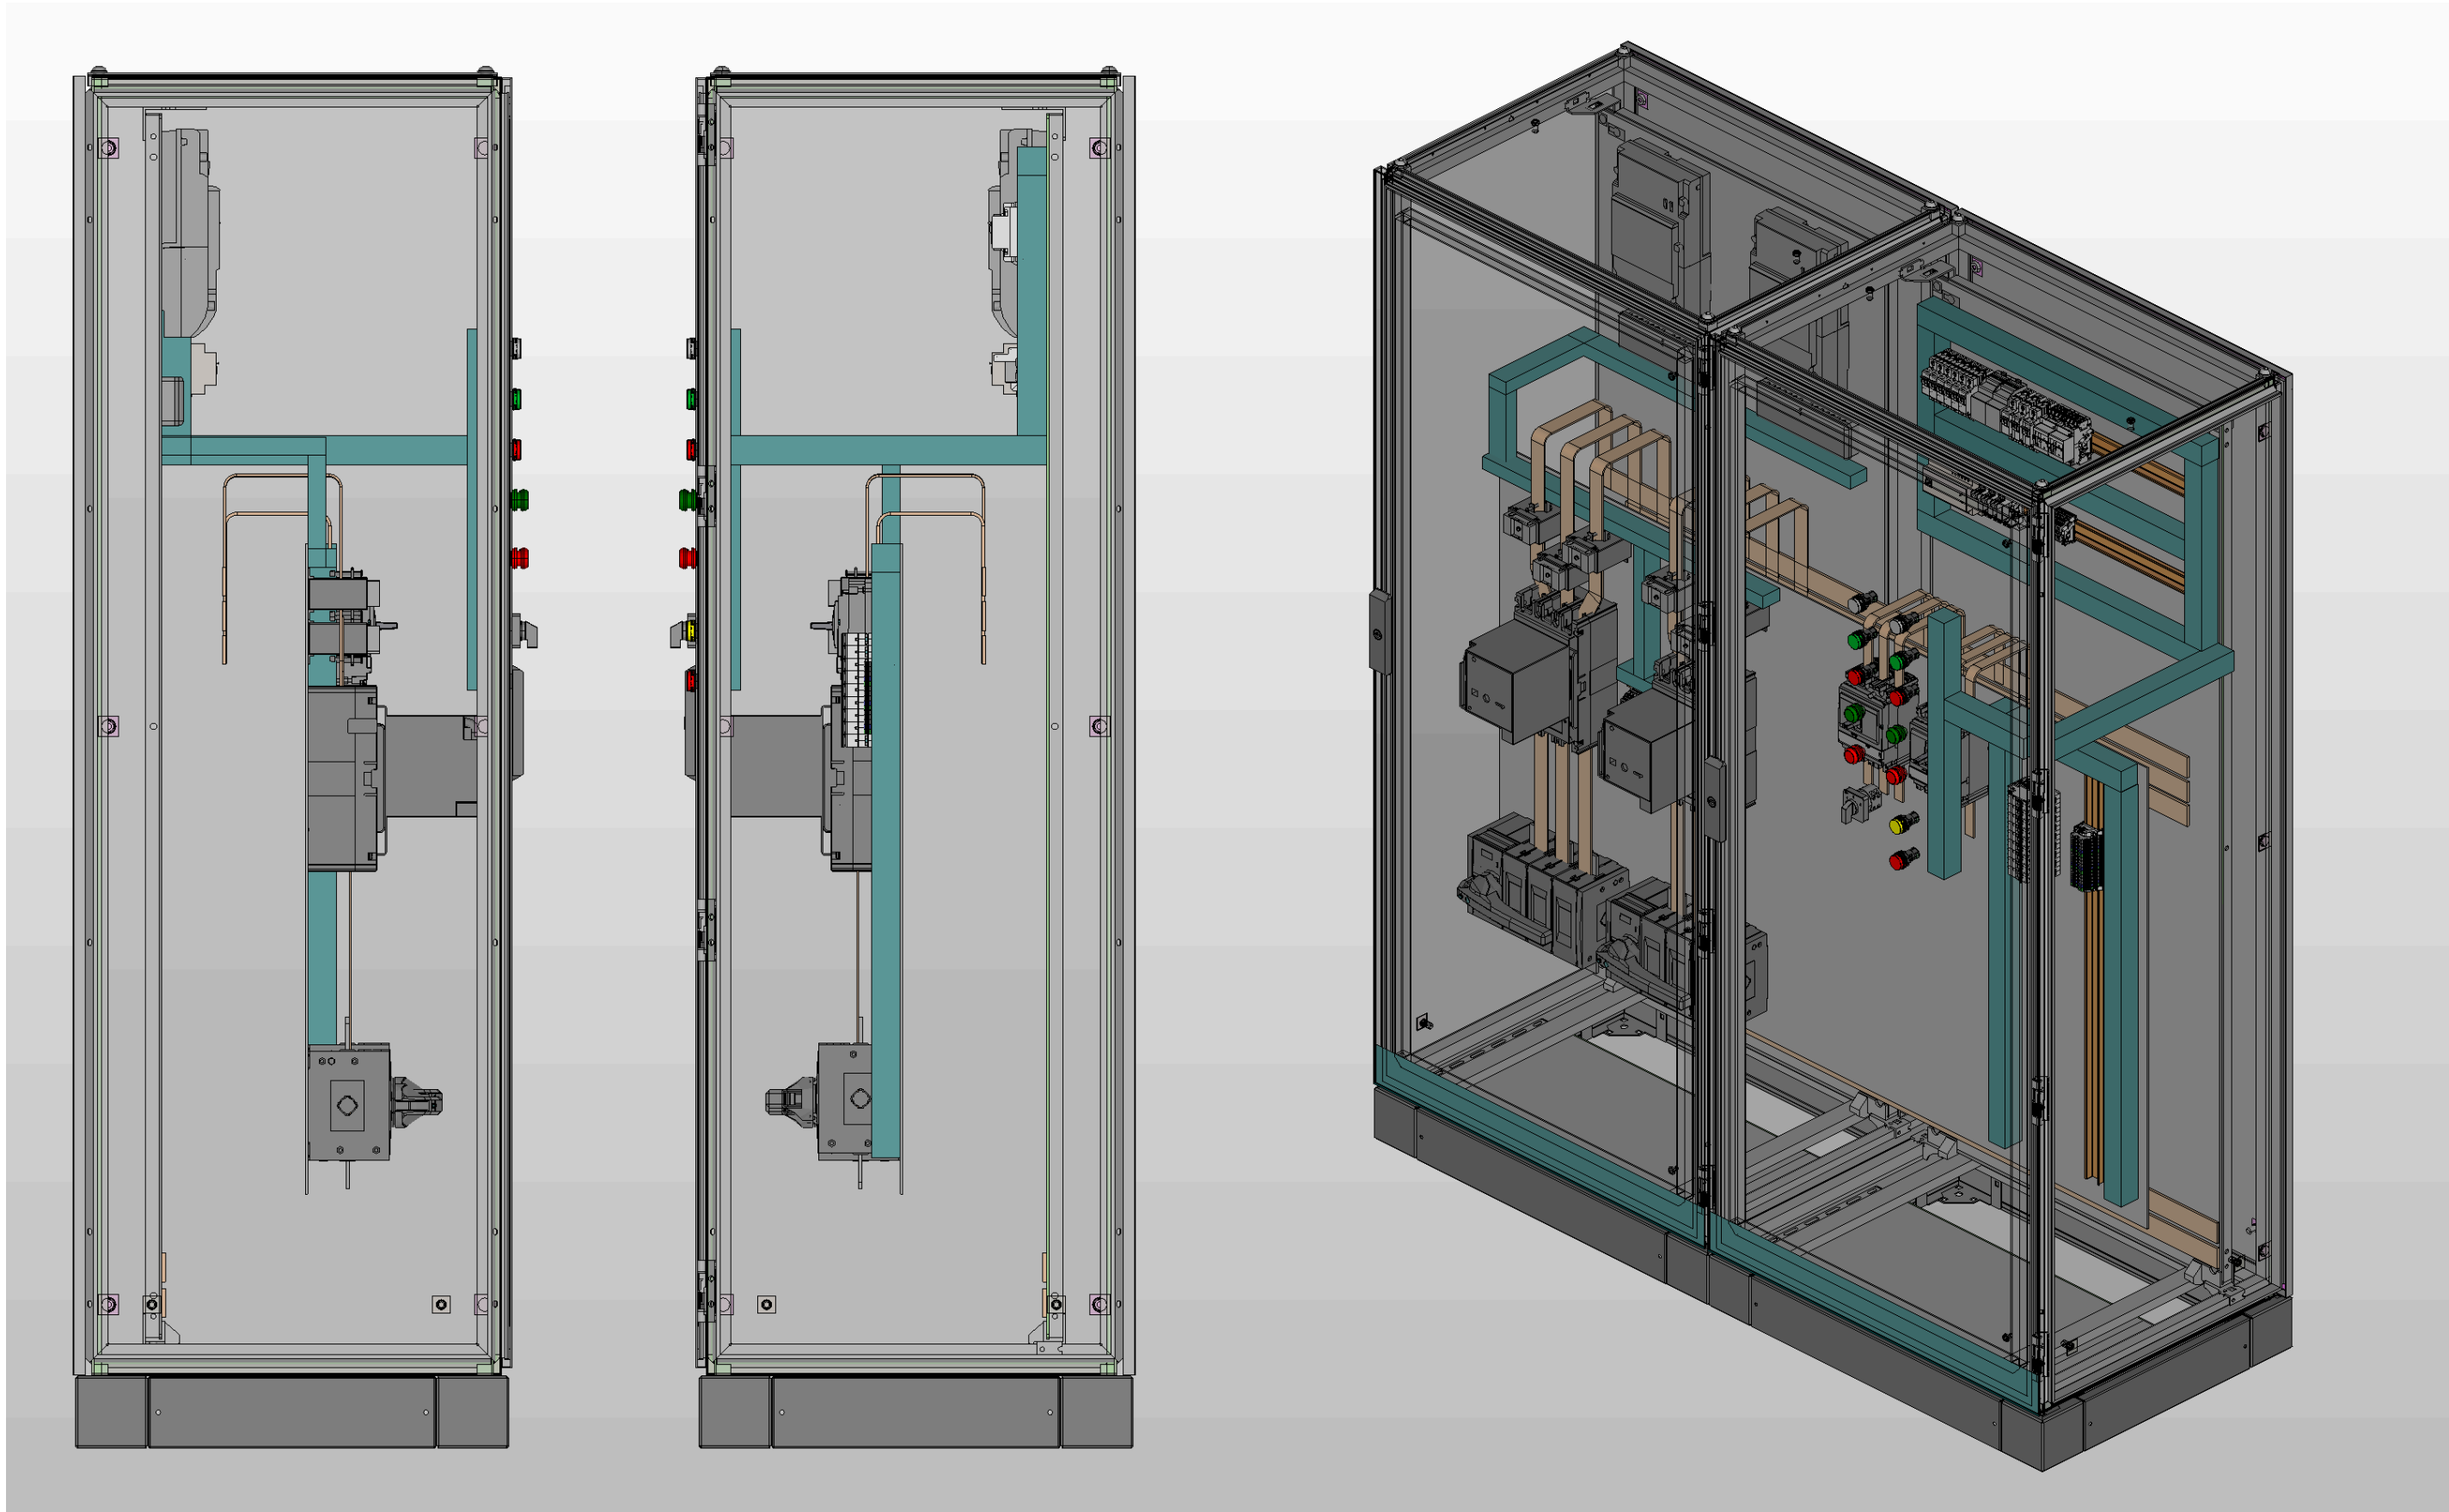

Инв. № подл.	Подп. и дата

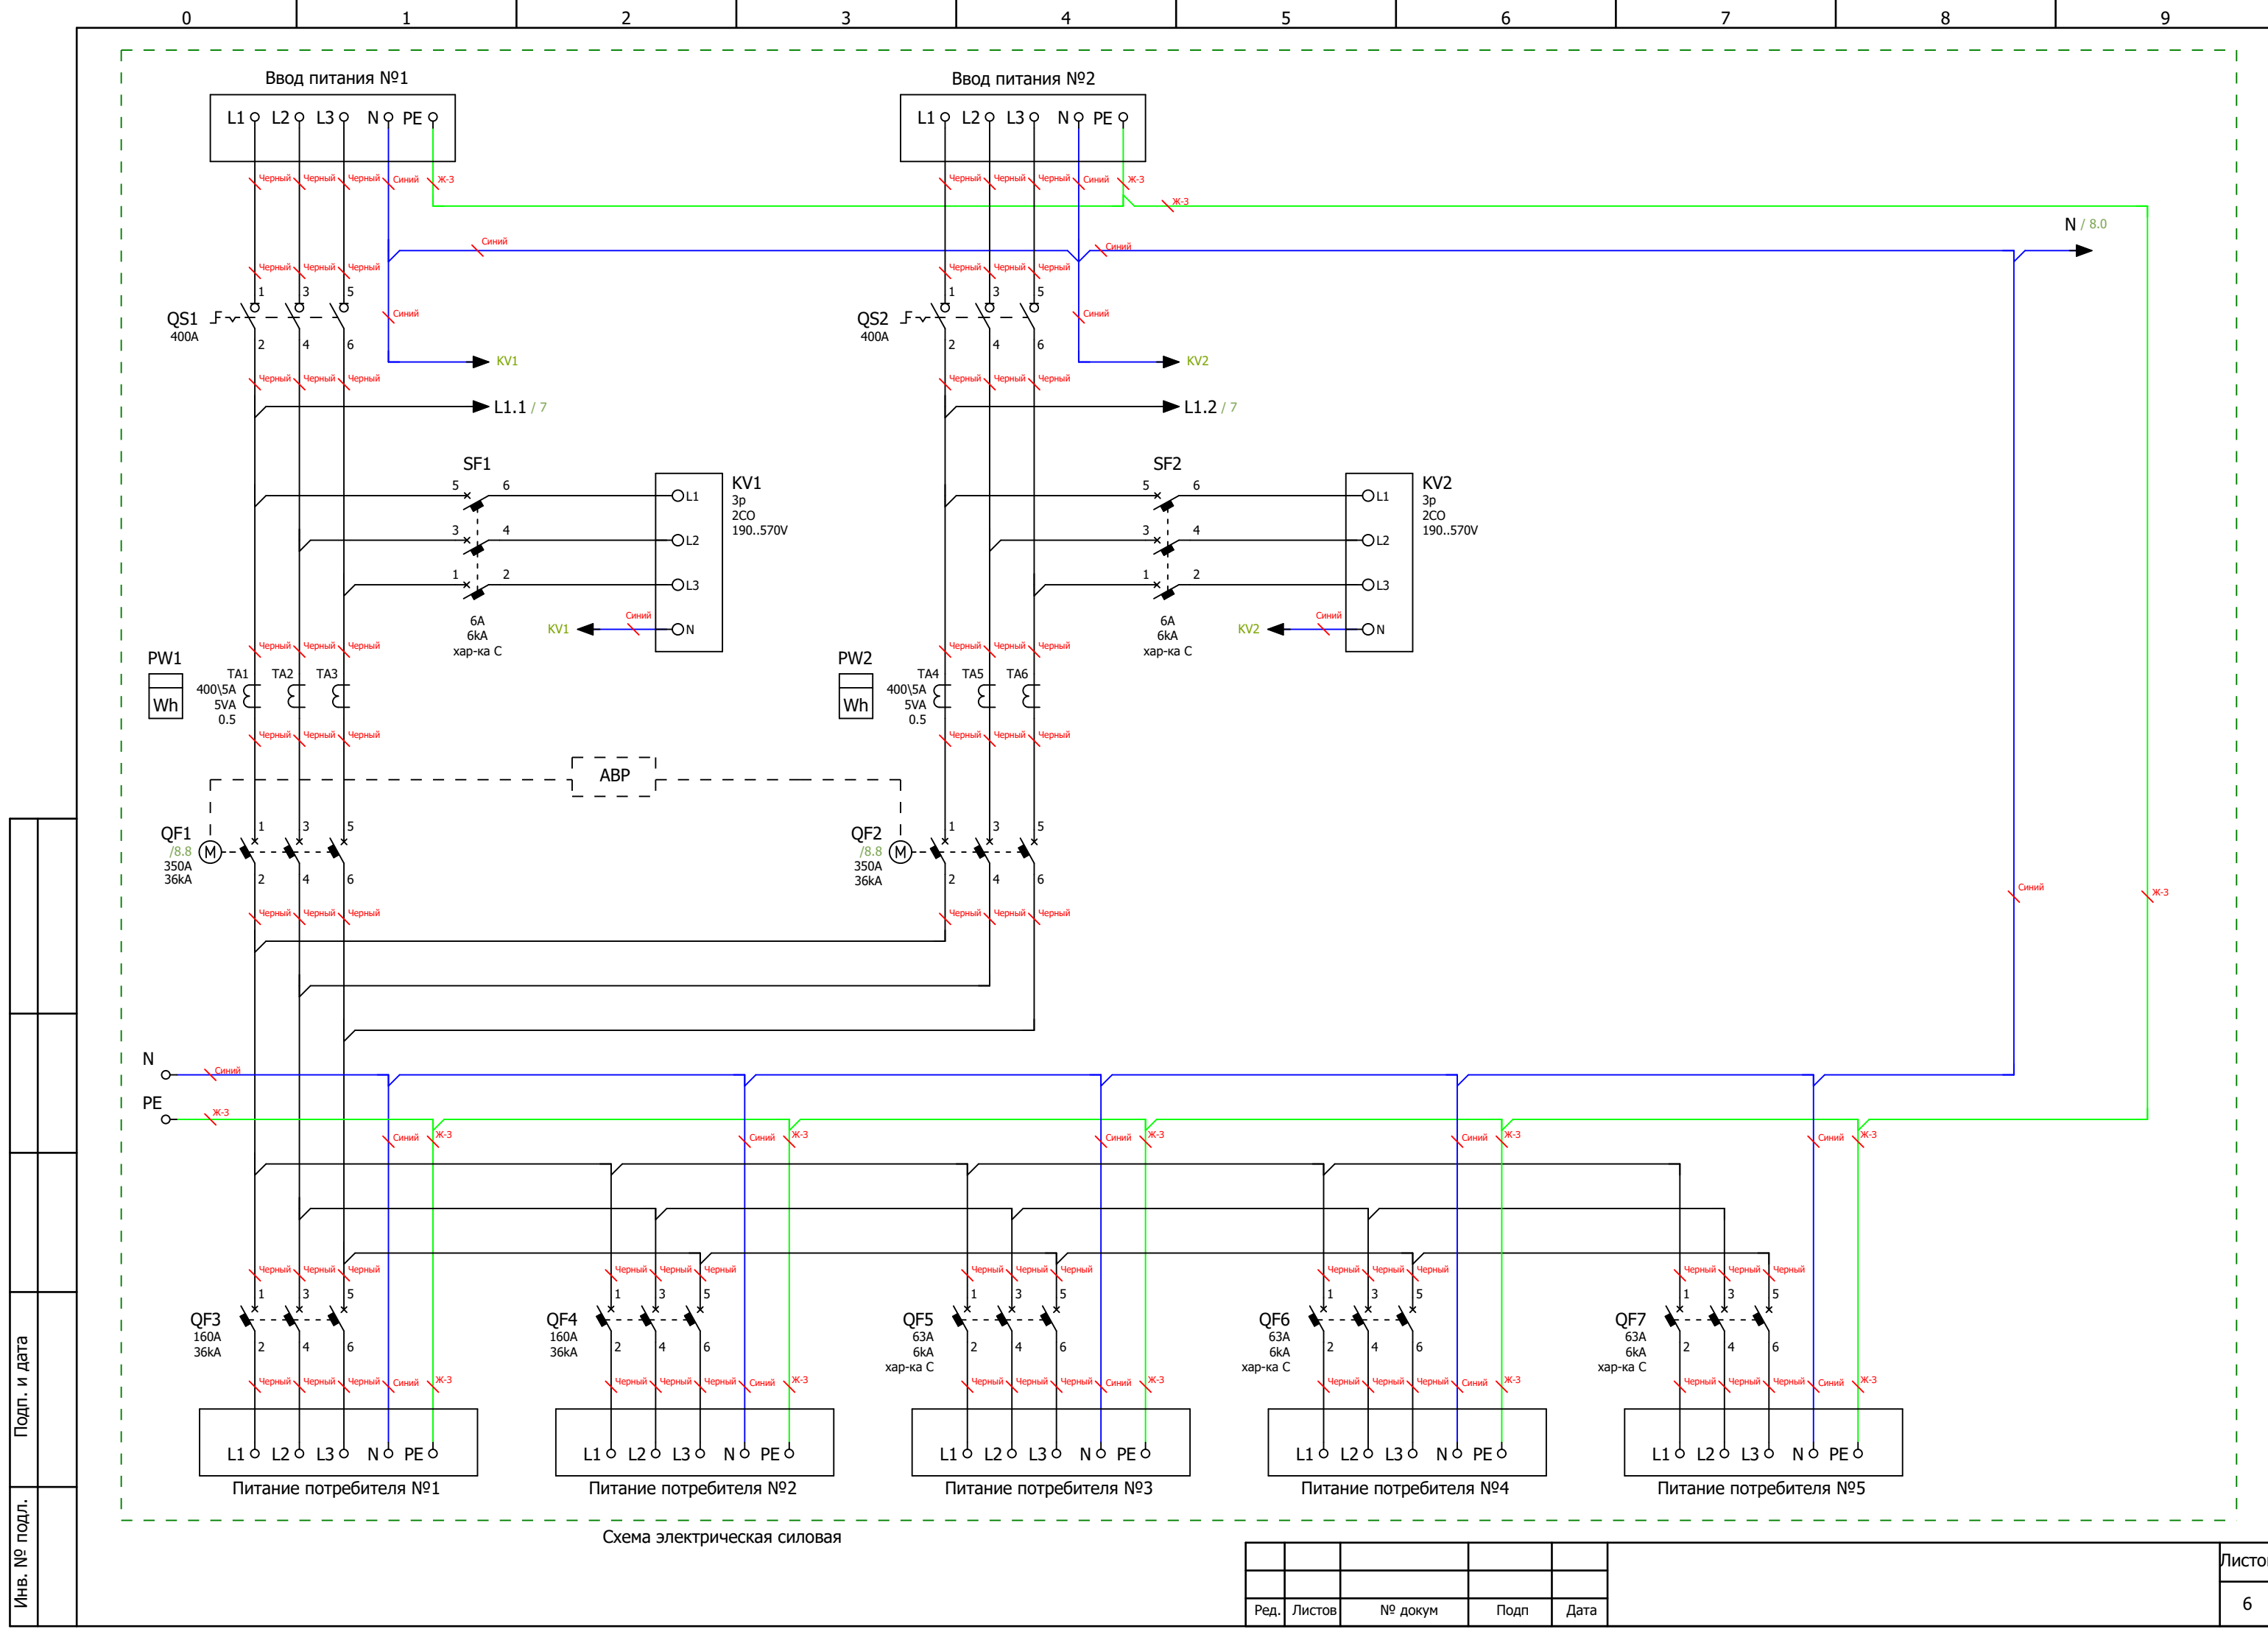

Инв. № подл.				
Подп. и дата				

					Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	

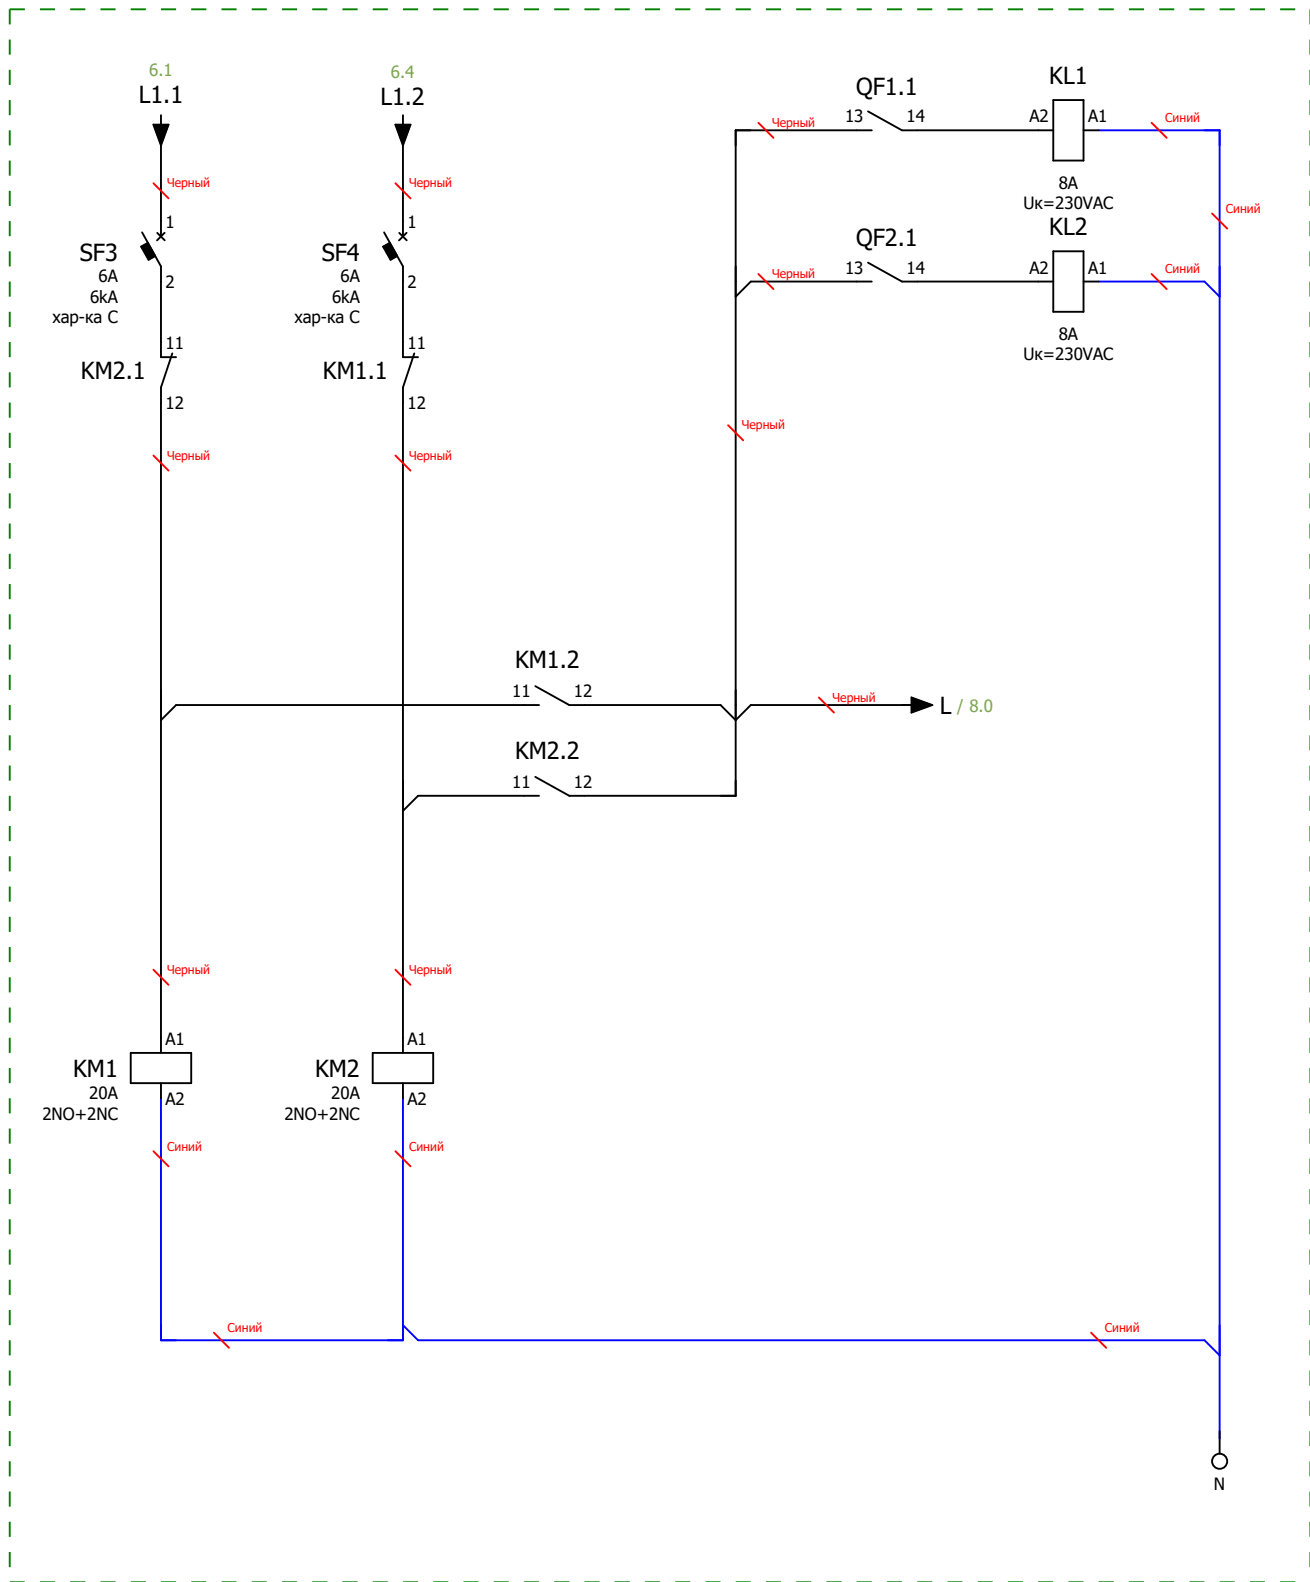


Схема мини-АВР питания цепей управления блока АВР
Размножение контактов состояния вводных автоматических выключателей

Инв. № подл.	Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

Инв. № подл.		
Подп. и дата		

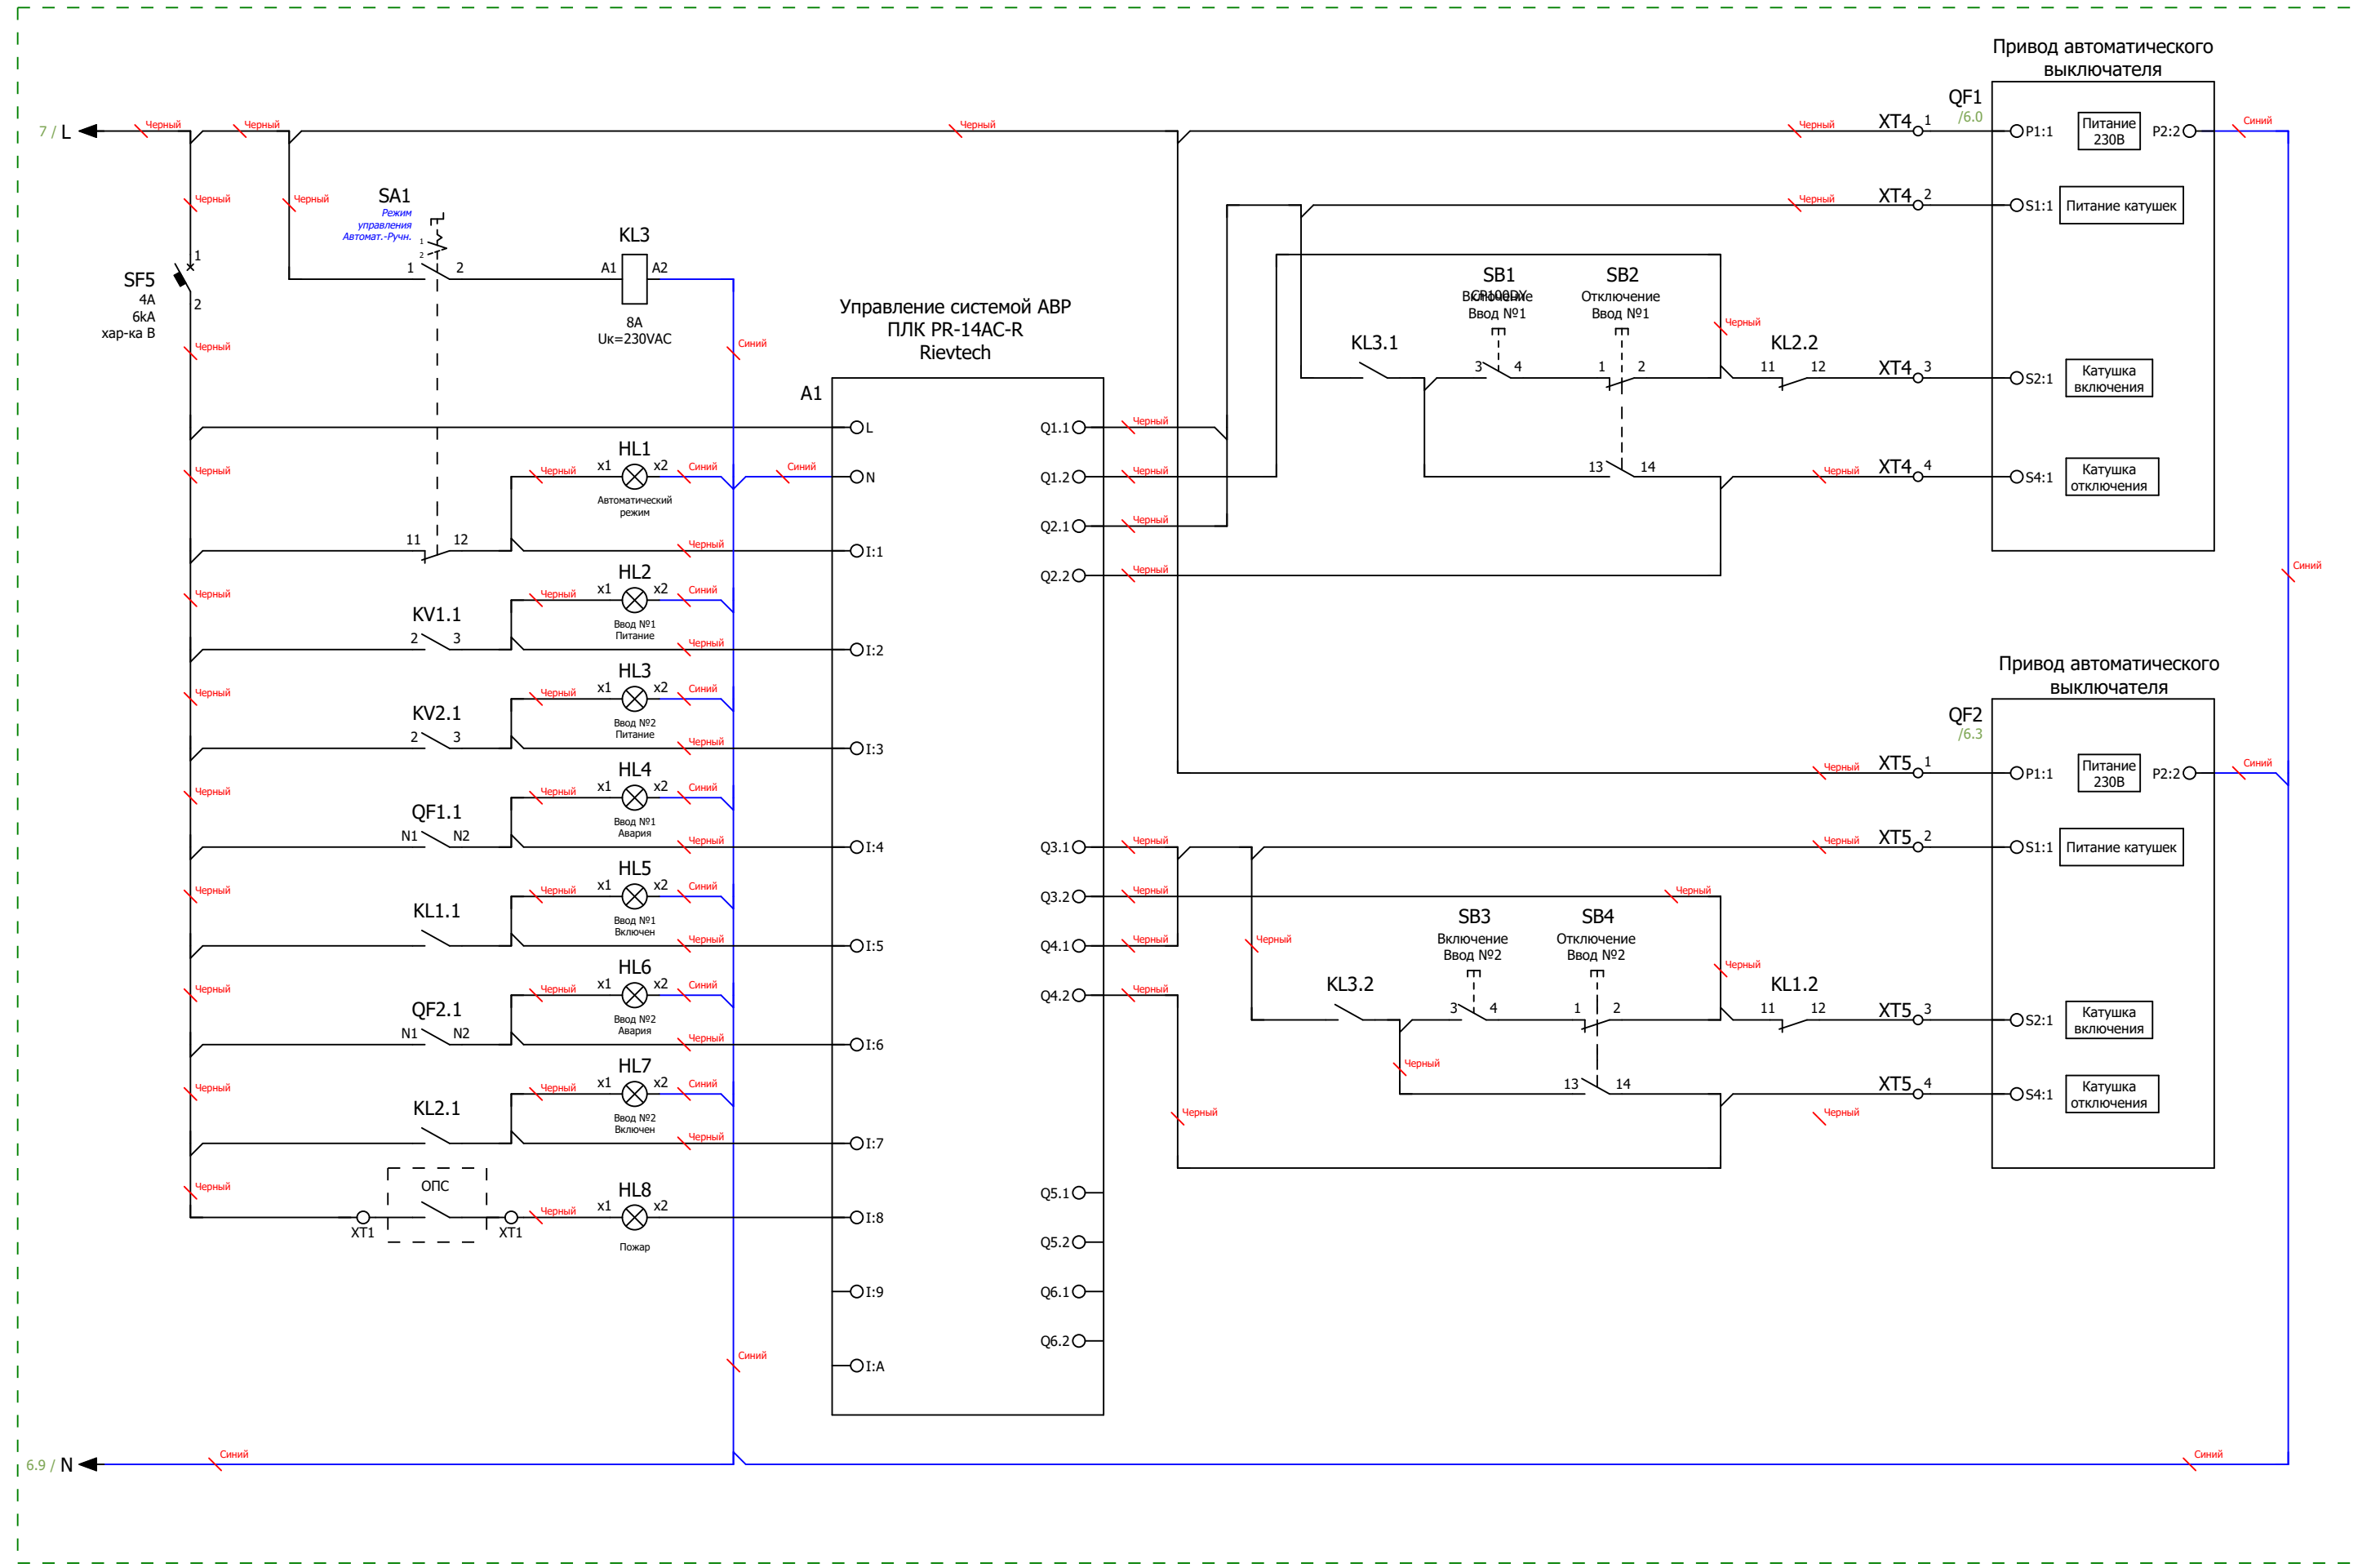


Схема управления АВР и индикации

					Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	

		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
					WD1	Перфокороб, 40 X 25 мм (ГхШ), L=2000мм, RAL 7030 СЕРЫЙ	6	
					WD2	Перфокороб, 40 X 40 мм (ГхШ), L=2000мм, RAL 7030 СЕРЫЙ	11	
					XT1	Проходная клемма, Винтовое соединение, 4 мм², 750 V, 32 А, Серая	15	
					XT1	Проходная клемма, Винтовое соединение, 4 мм², 750 V, 32 А, Синяя	5	
					XT1	Заземляющая проходная клемма 4 мм², 750 V, 32 А, Серая	5	
					W1	Шина медная 5х40 (1=691А, 2=1031А, 3=1324А) 1м=1,77кг	5	м
					W1...W6	Шина медная 4х30 (1=467А, 2=698А, 3=898А) 1м=1,07кг	85	м
					W7	Шина медная 4х20 (1=320А, 2=489А, 3=640А)	50	м