

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 160 А

ABP-PRS-K-2-1-160-DKC

Контакты	
Номенкл.	Опис. и парам.

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				

Пров

Т.контр


Рук

Н.контр

Утв



Лит Лист Листов
2 7

PIRIS

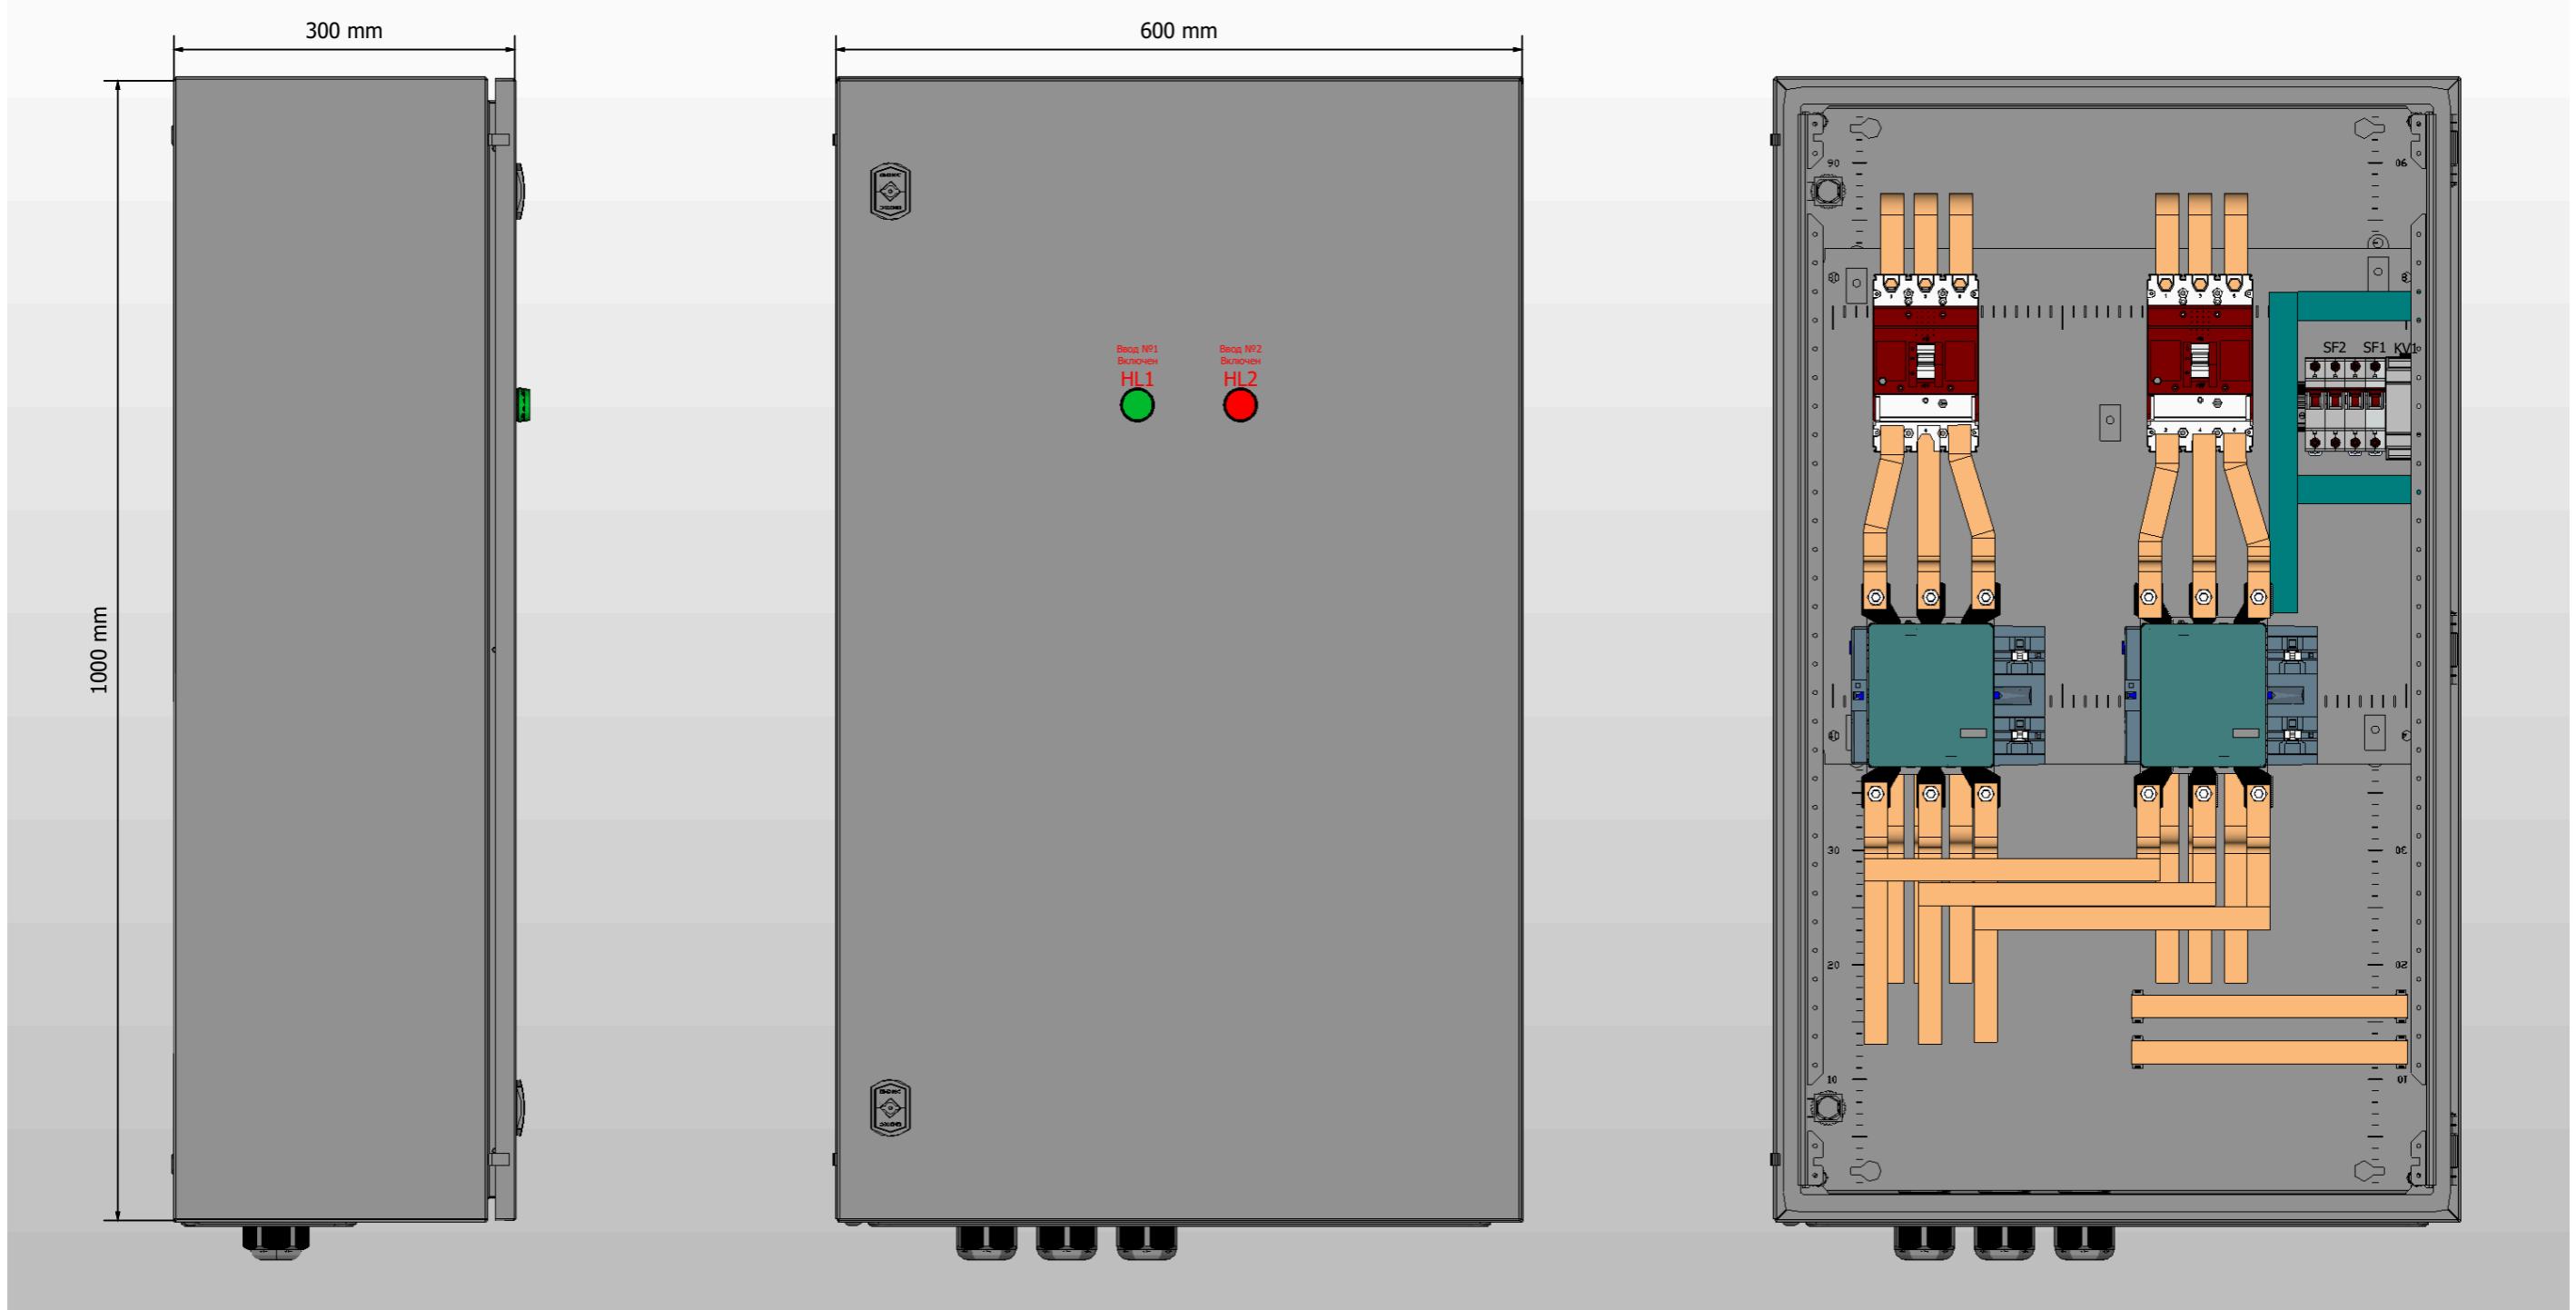

- Глубина корпуса составляет 300 мм.
- Степень защиты корпуса IP31.
- Цвет корпуса RAL7035.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

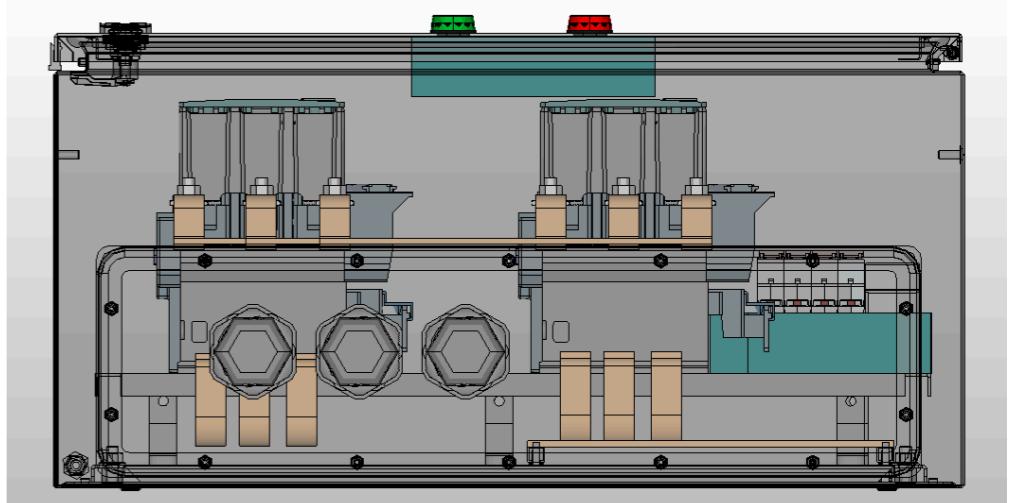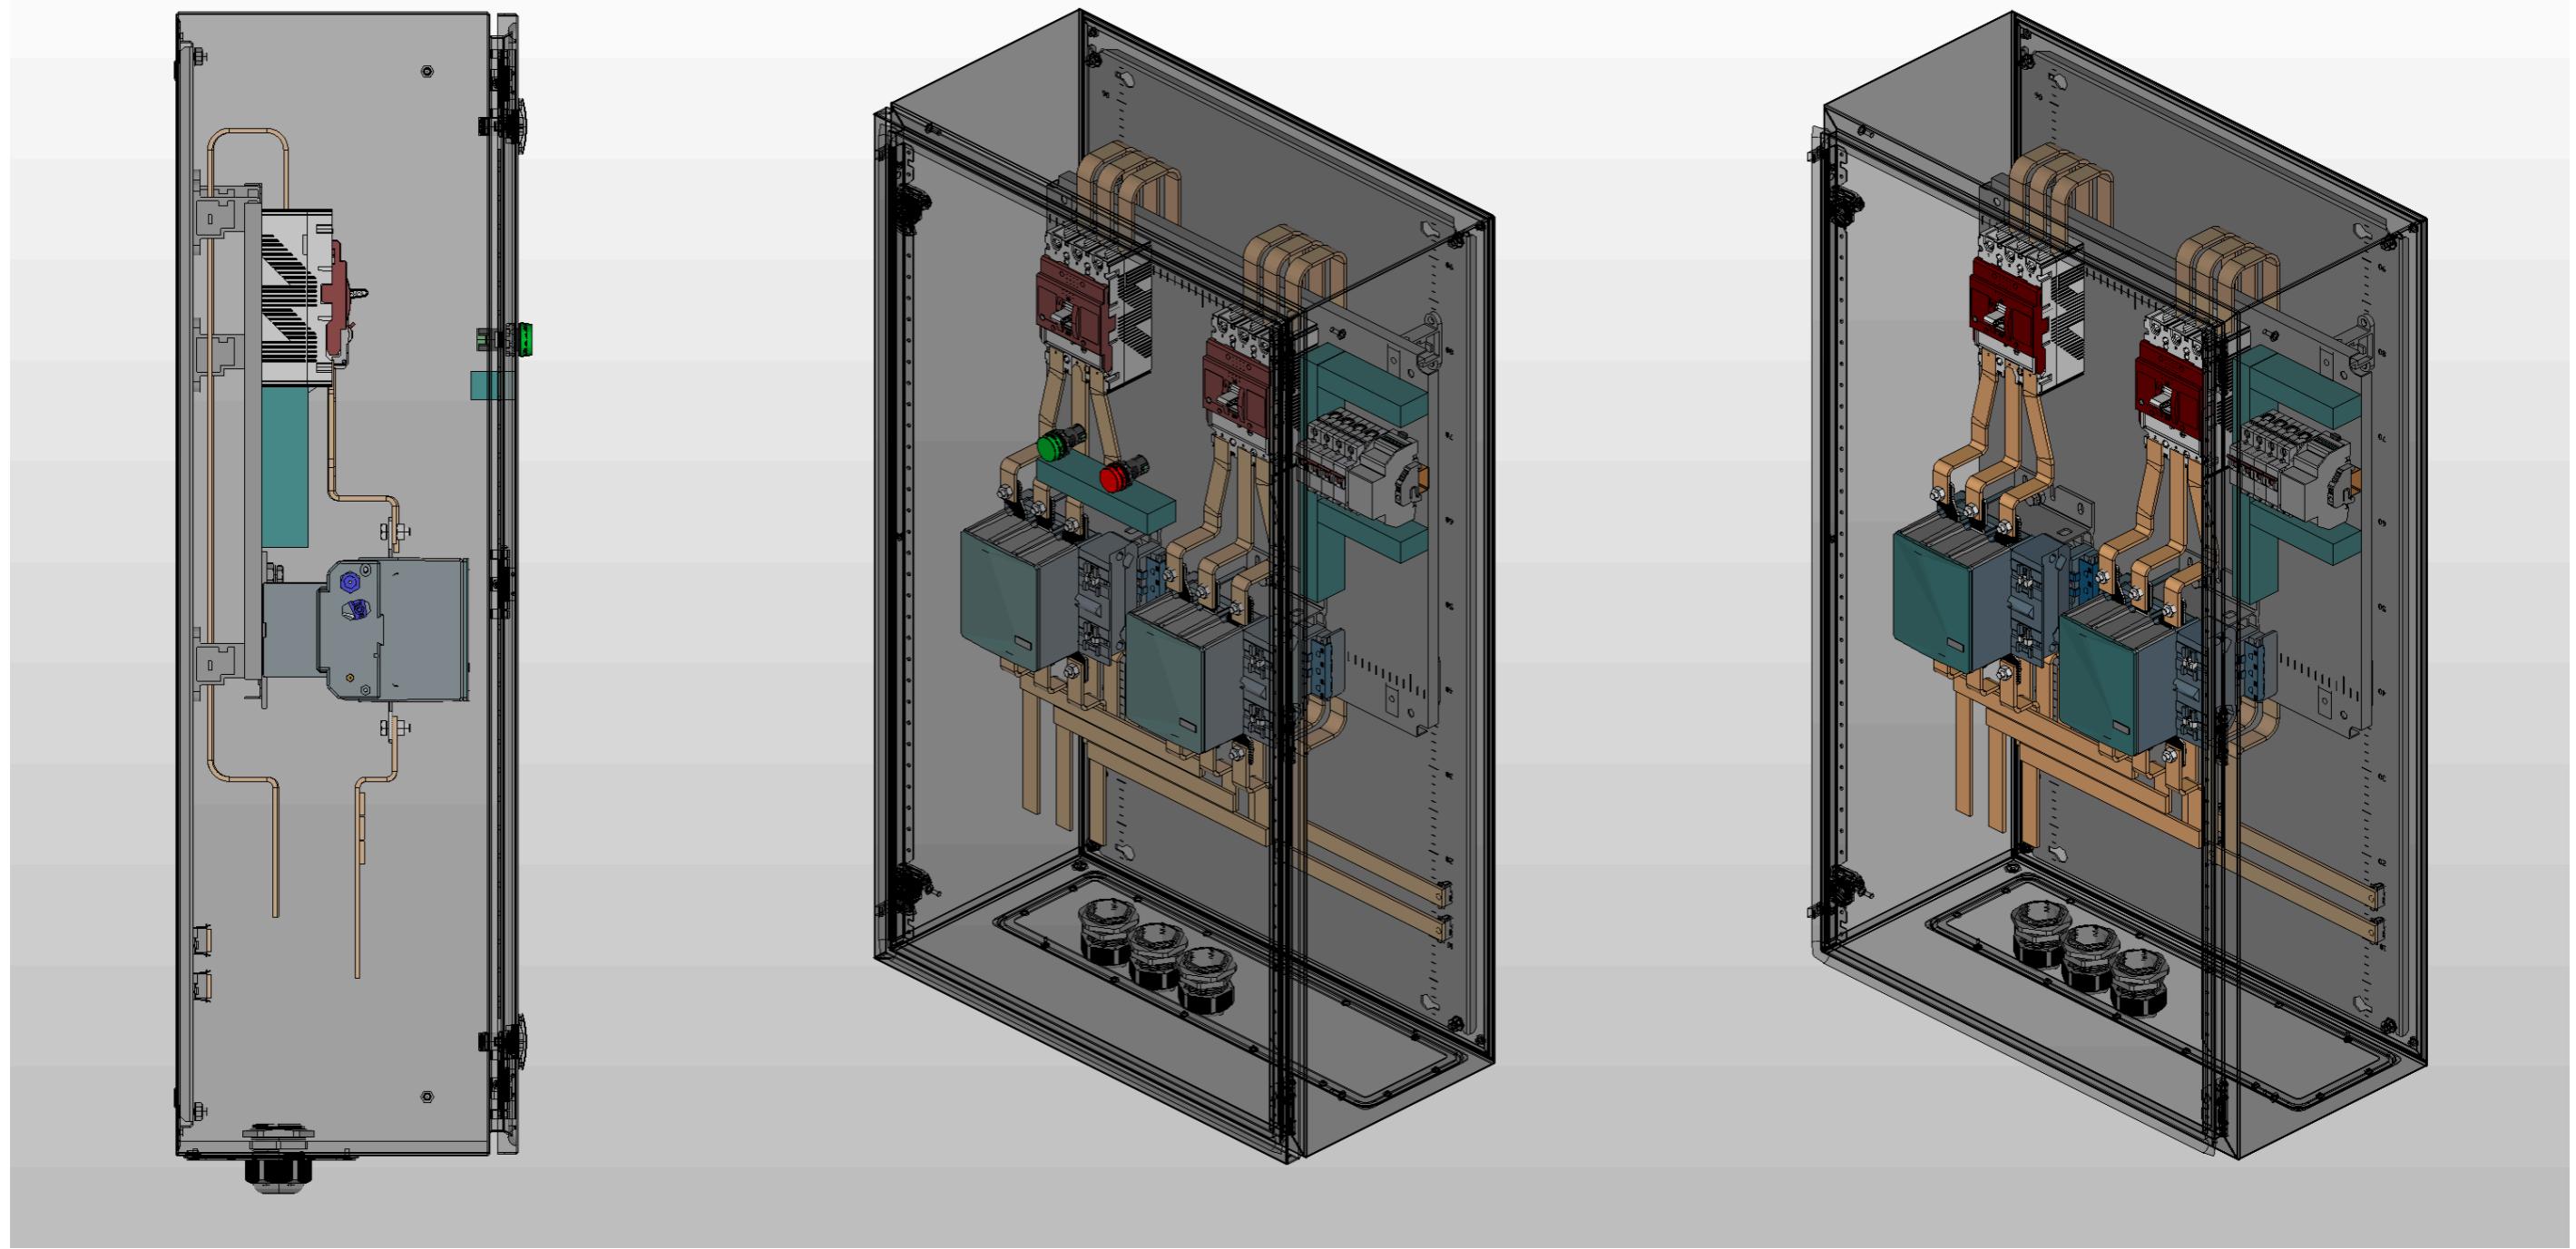

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата


Листов

4

Копировал

Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

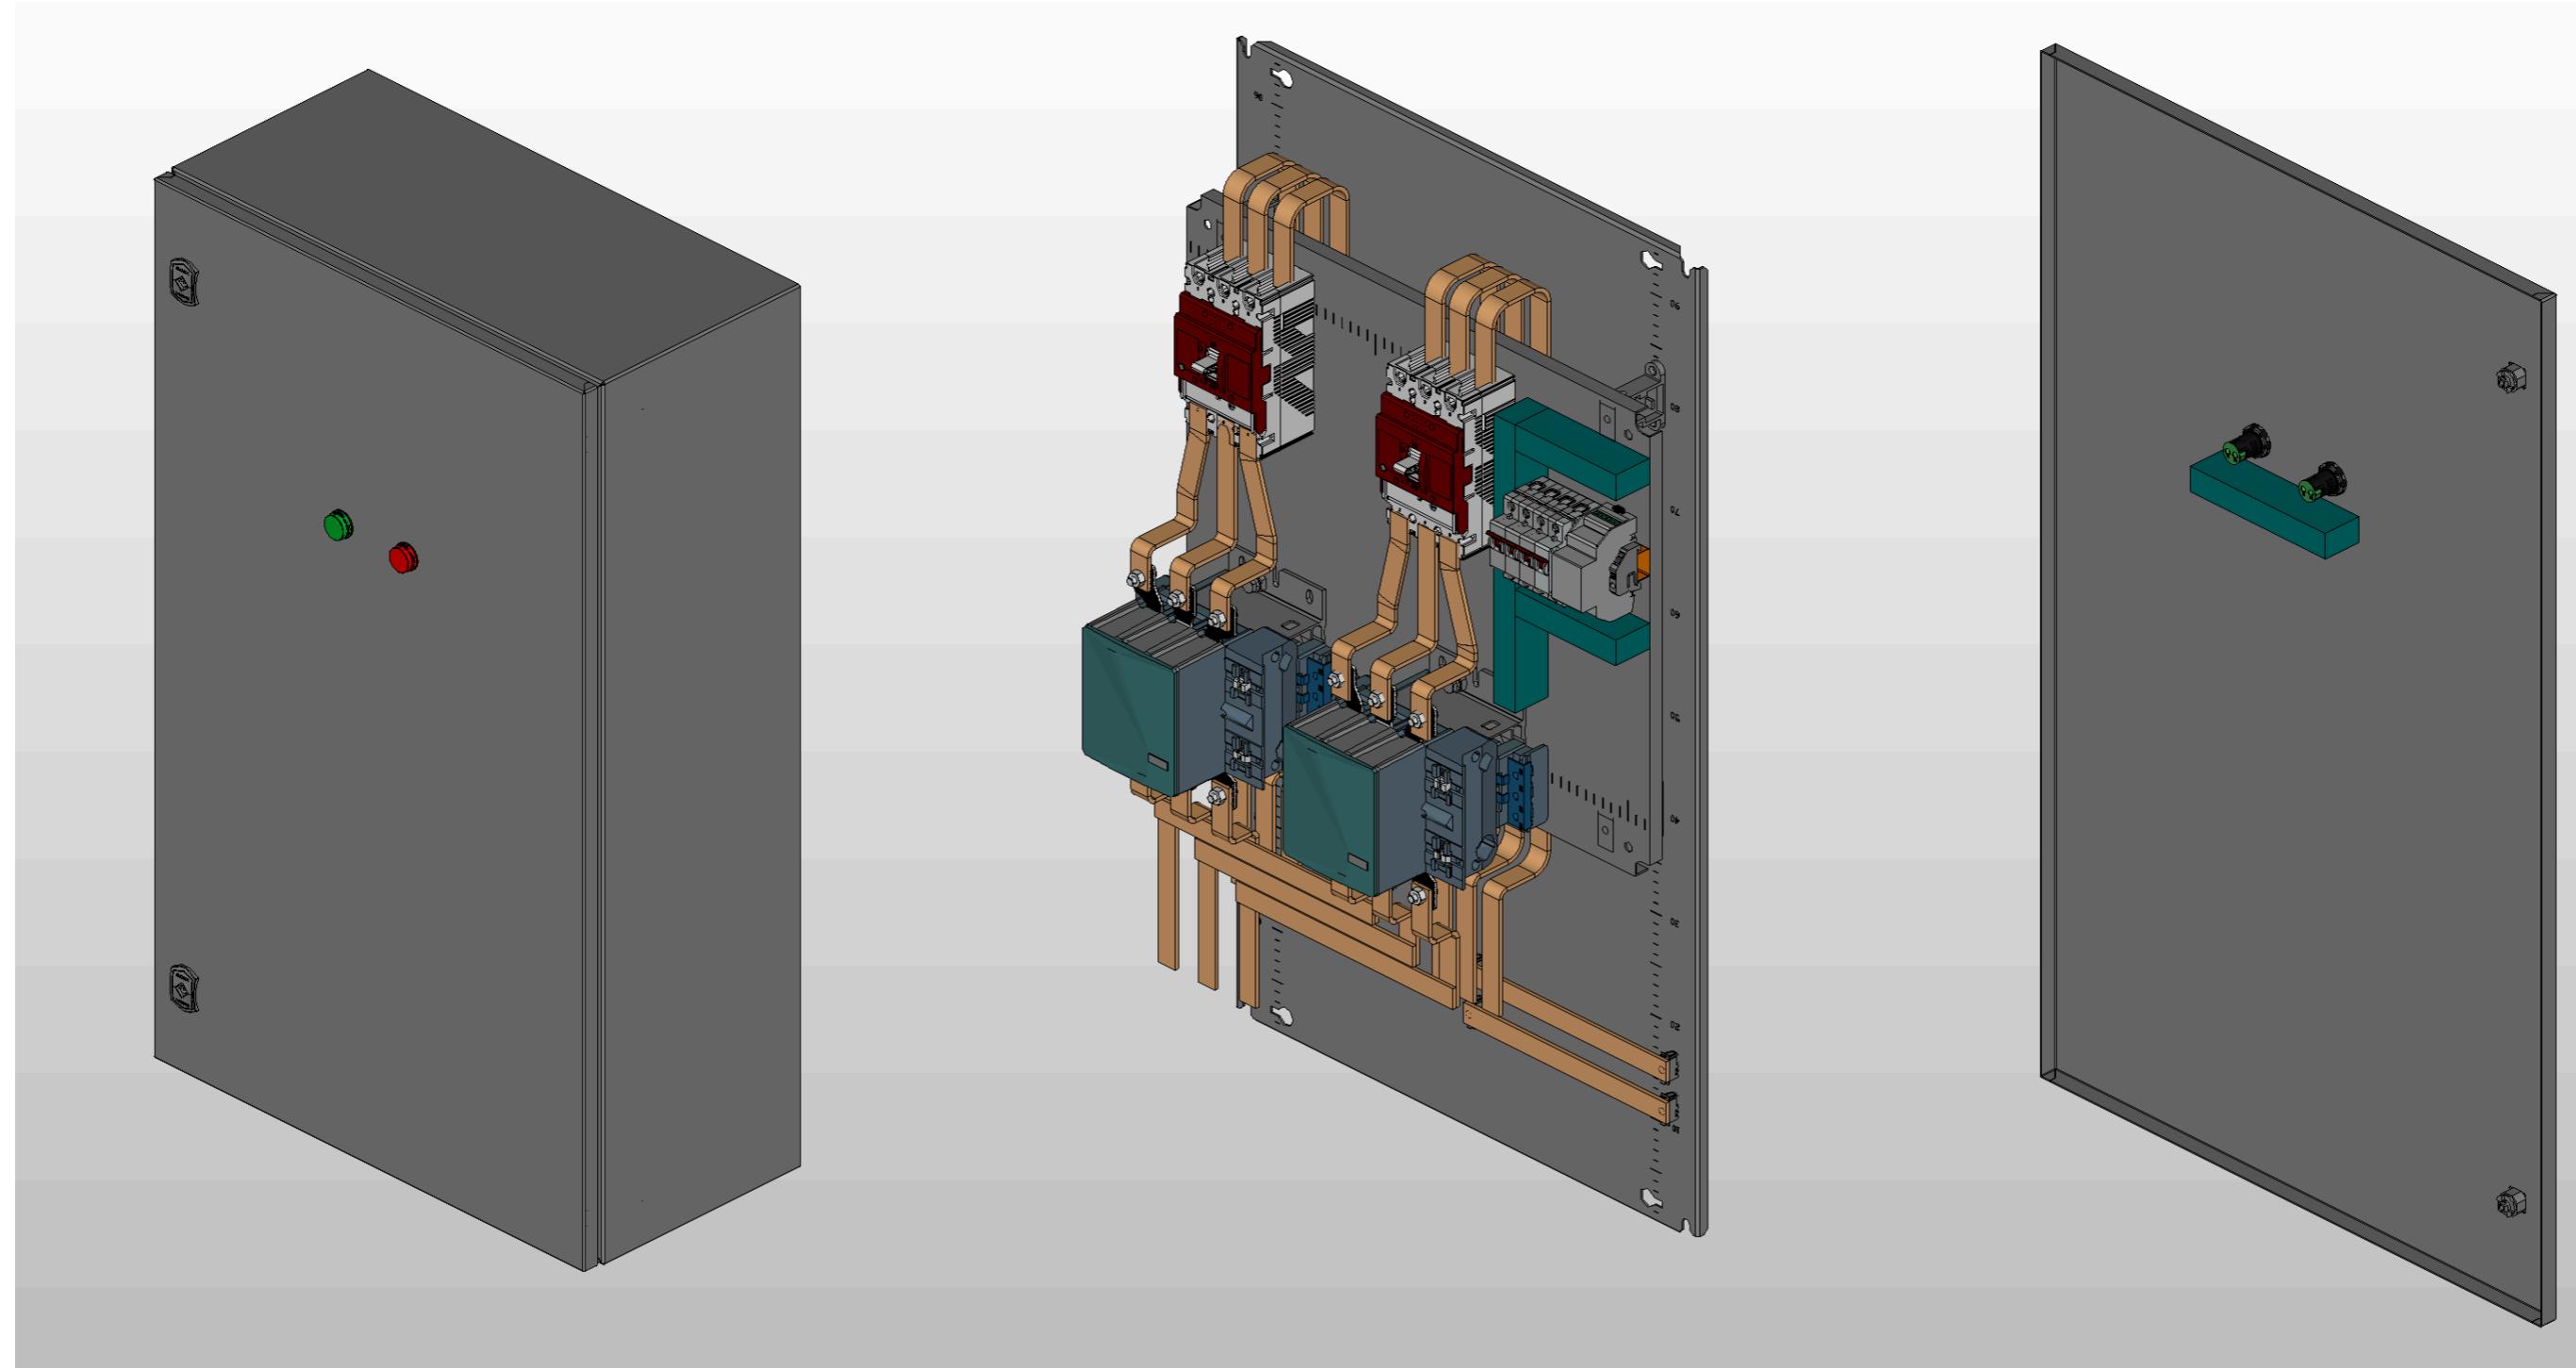

Инв. № подл.	Подп. и дата

						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		5

Копировал

Формат А3

Инв. № подл.	Подп. и дата
--------------	--------------

