

ООО "ПИРИС"

# PIRIS

## Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 250 А

*ABP-PRS-K-2-1-250-ABB*

|          |                |
|----------|----------------|
| Контакты |                |
| Номенкл. | Опис. и парам. |
|          |                |

# Содержание


| Лист | Название                           |
|------|------------------------------------|
| 1    | Титульный лист                     |
| 2    | Содержание                         |
| 3    | Габаритный чертеж 1                |
| 4    | Габаритный чертеж 2                |
| 5    | Габаритный чертеж.3D-модель        |
| 6    | Э3. Схема силовая                  |
| 7    | Групповая спецификация компонентов |

| Инв. № подл | Подл. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл | Подп. и дата |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|             |              |              |             |              |
|             |              |              |             |              |


|        |        |         |      |      |
|--------|--------|---------|------|------|
| Ред.   | Листов | № докум | Подп | Дата |
| Разраб |        |         |      |      |



Лит      Лист      Листов  
 2      7


**PIRIS**

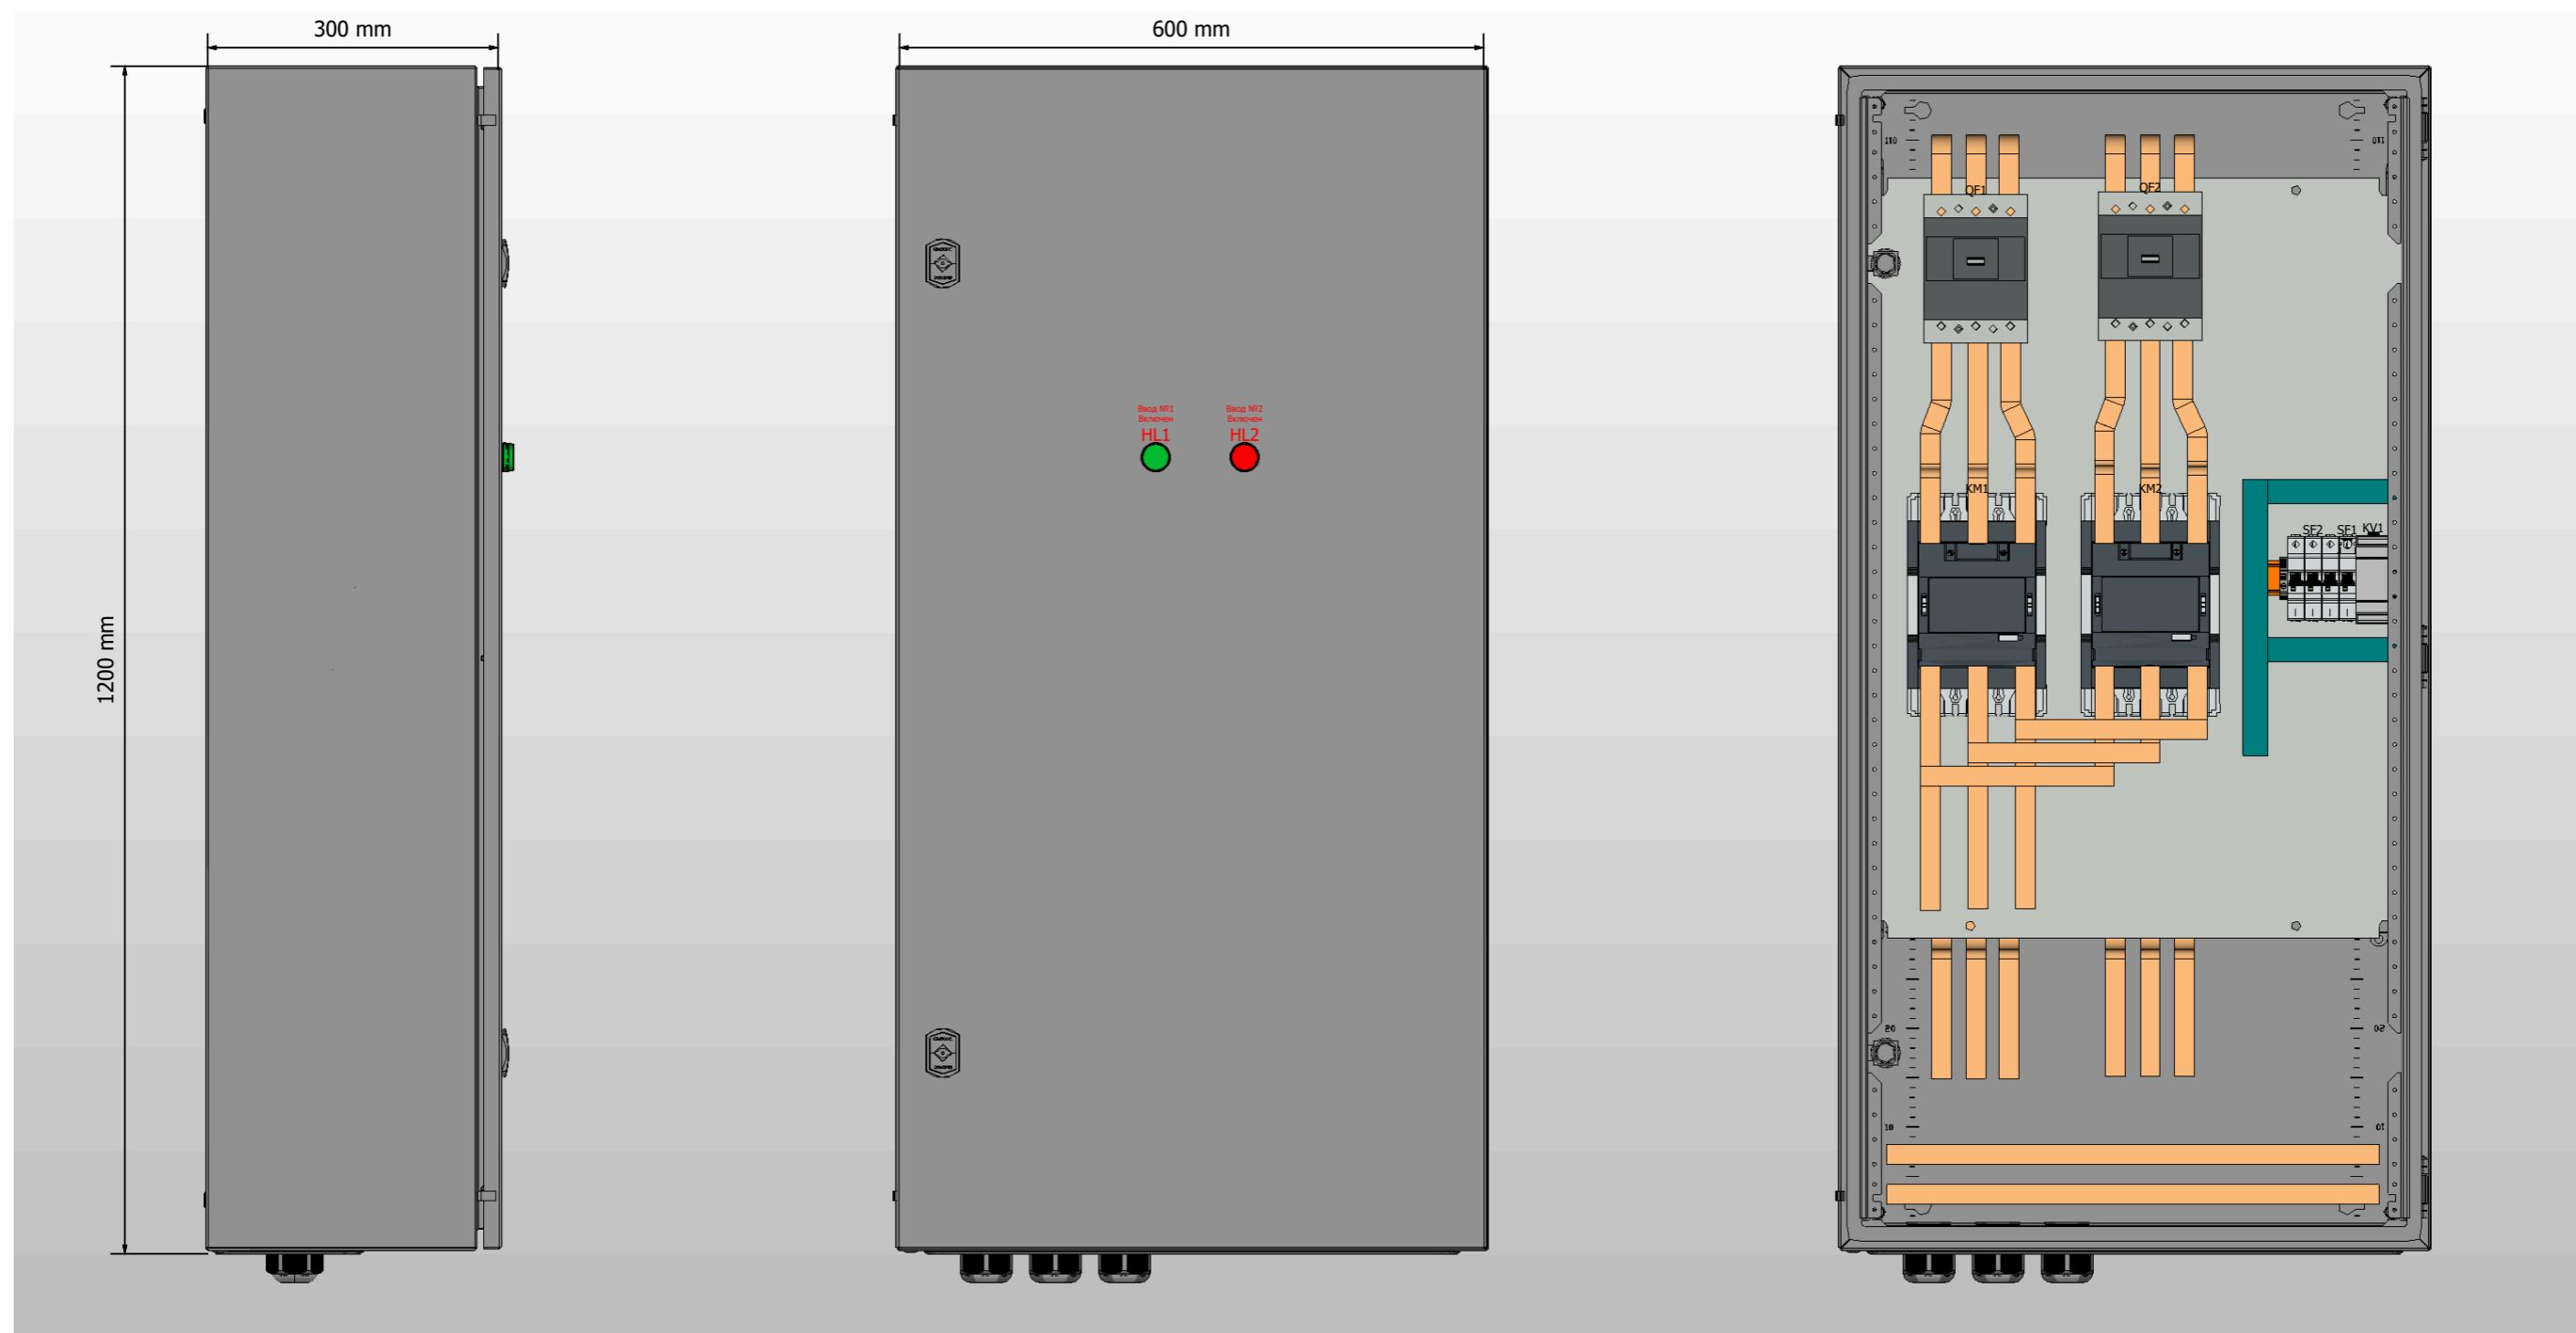

1. Глубина корпуса составляет 300 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.

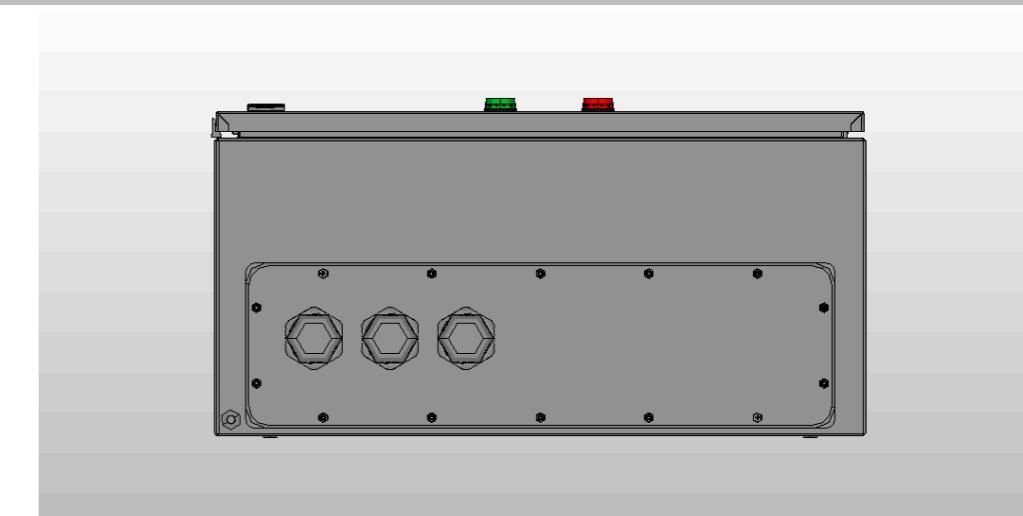

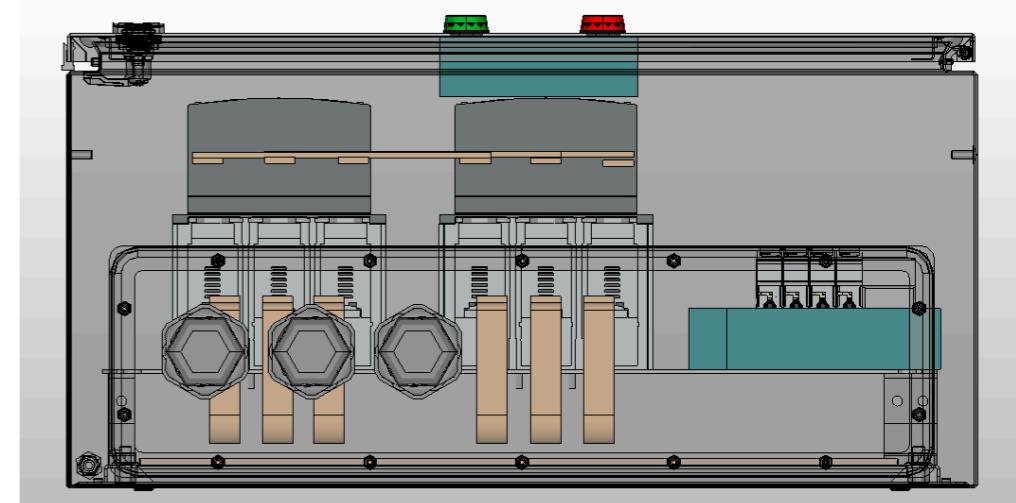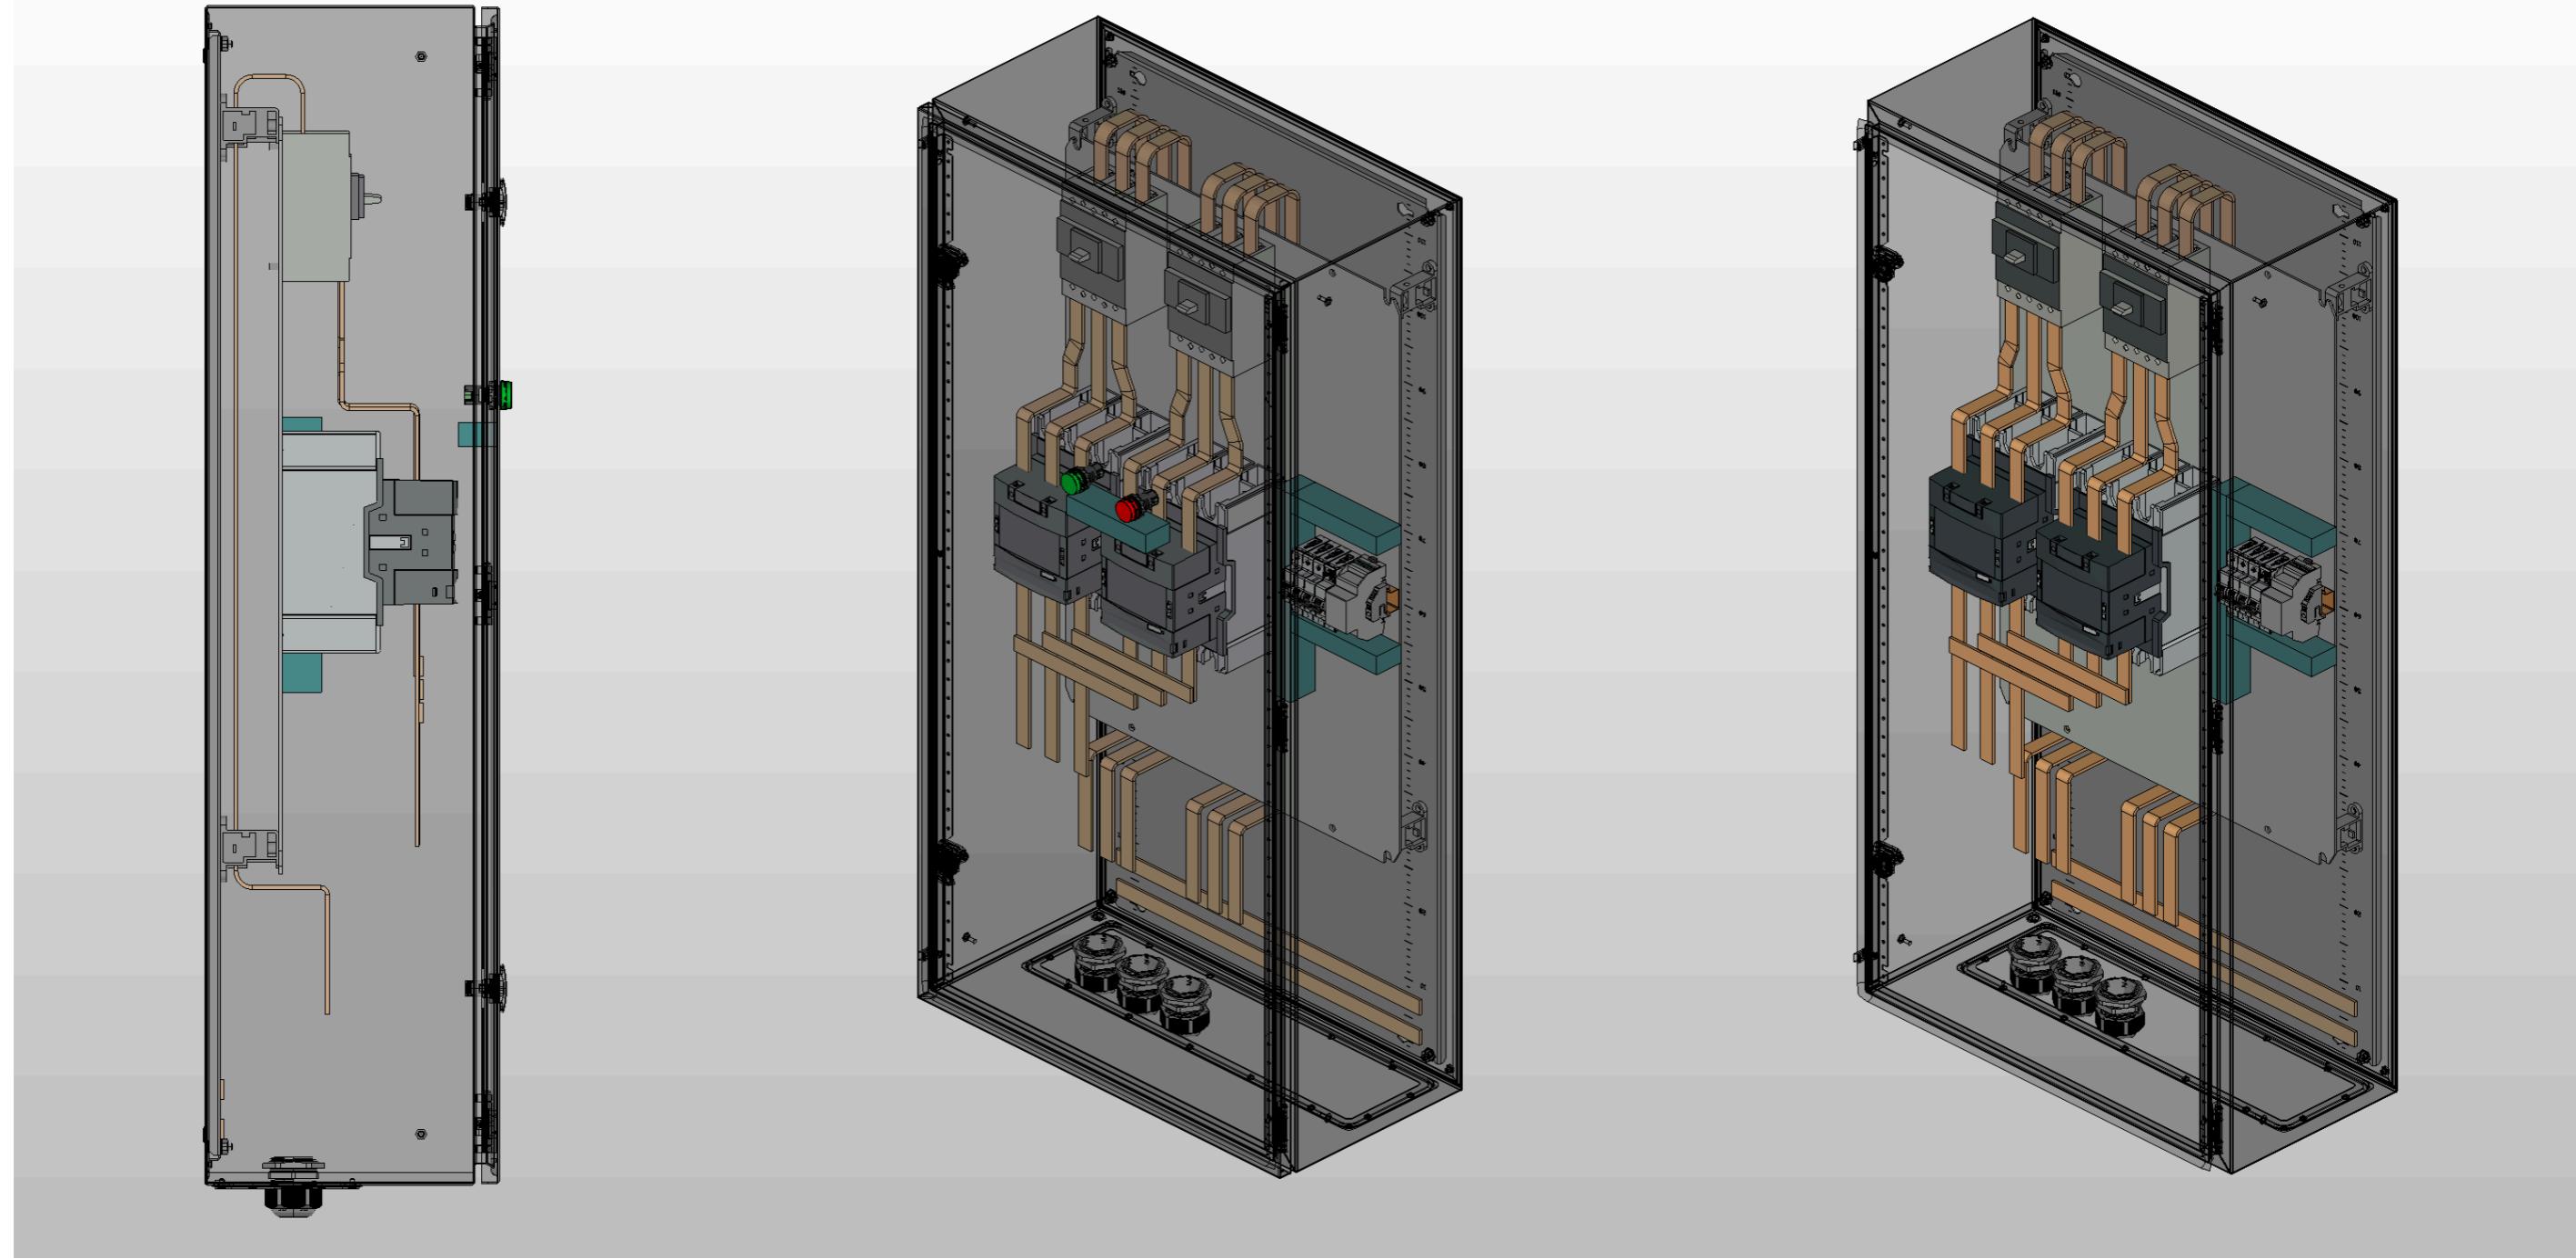

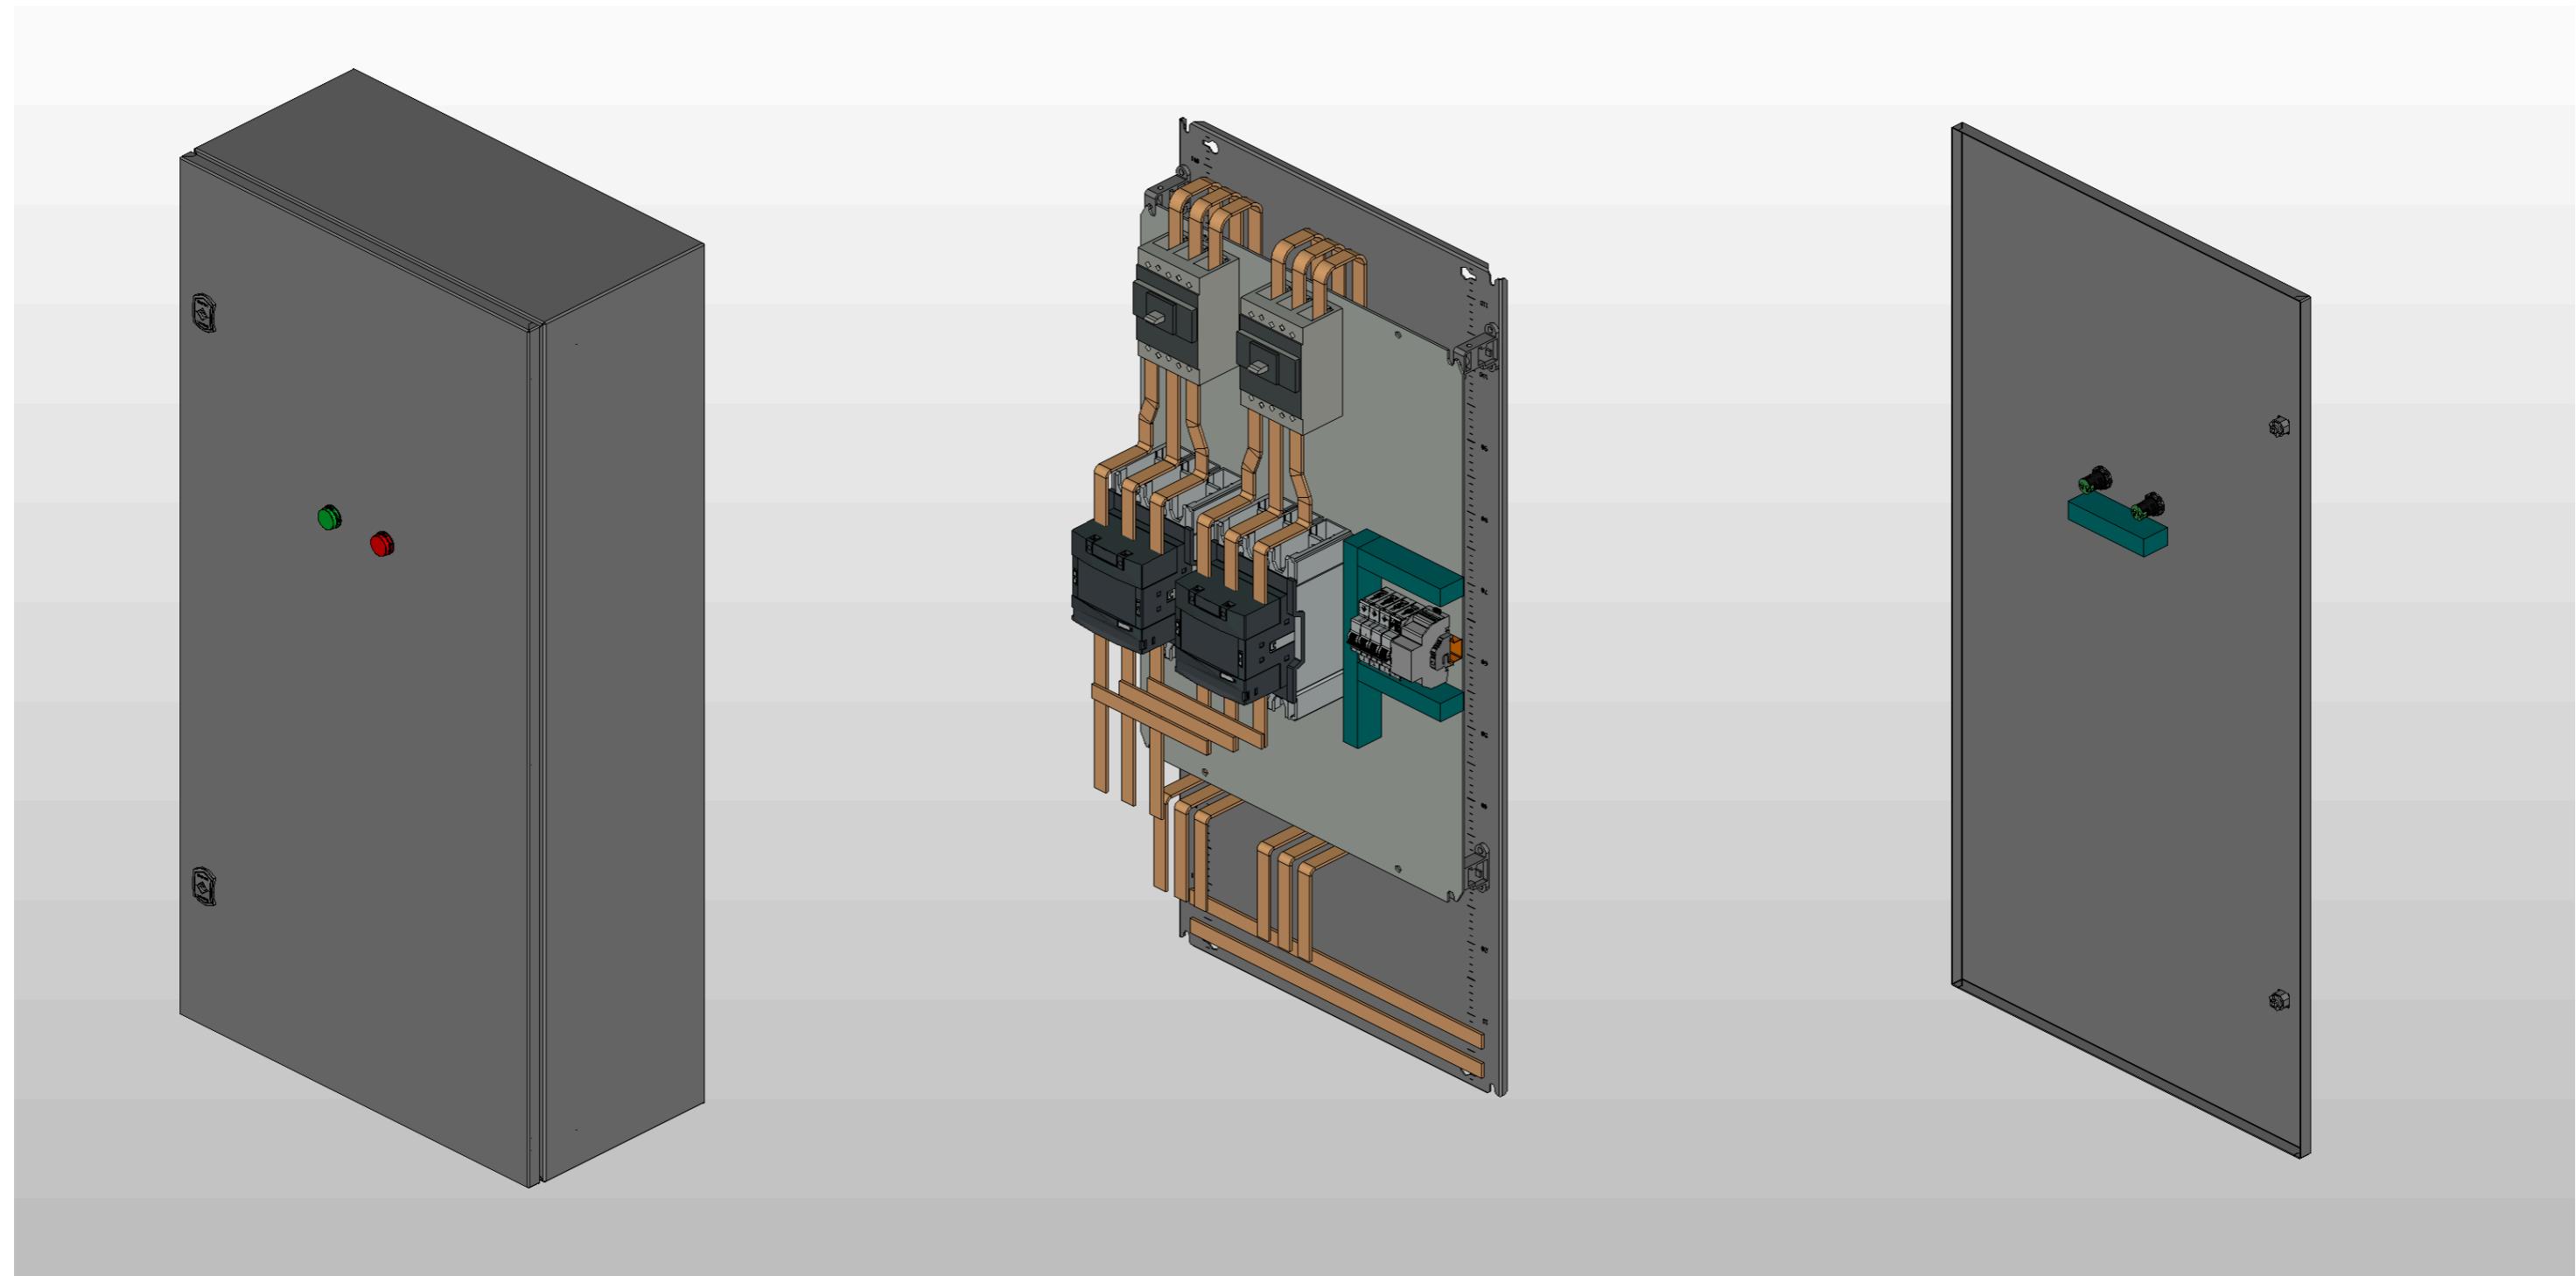

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
|              |              |
|              |              |
|              |              |

