

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 250 А

ABP-PRS-K-2-1-250-DEK

Контакты	
Номенкл.	Опис. и парам.

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
-------------	--------------	--------------	-------------	--------------


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Лит Лист Листов
 2 7


PIRIS

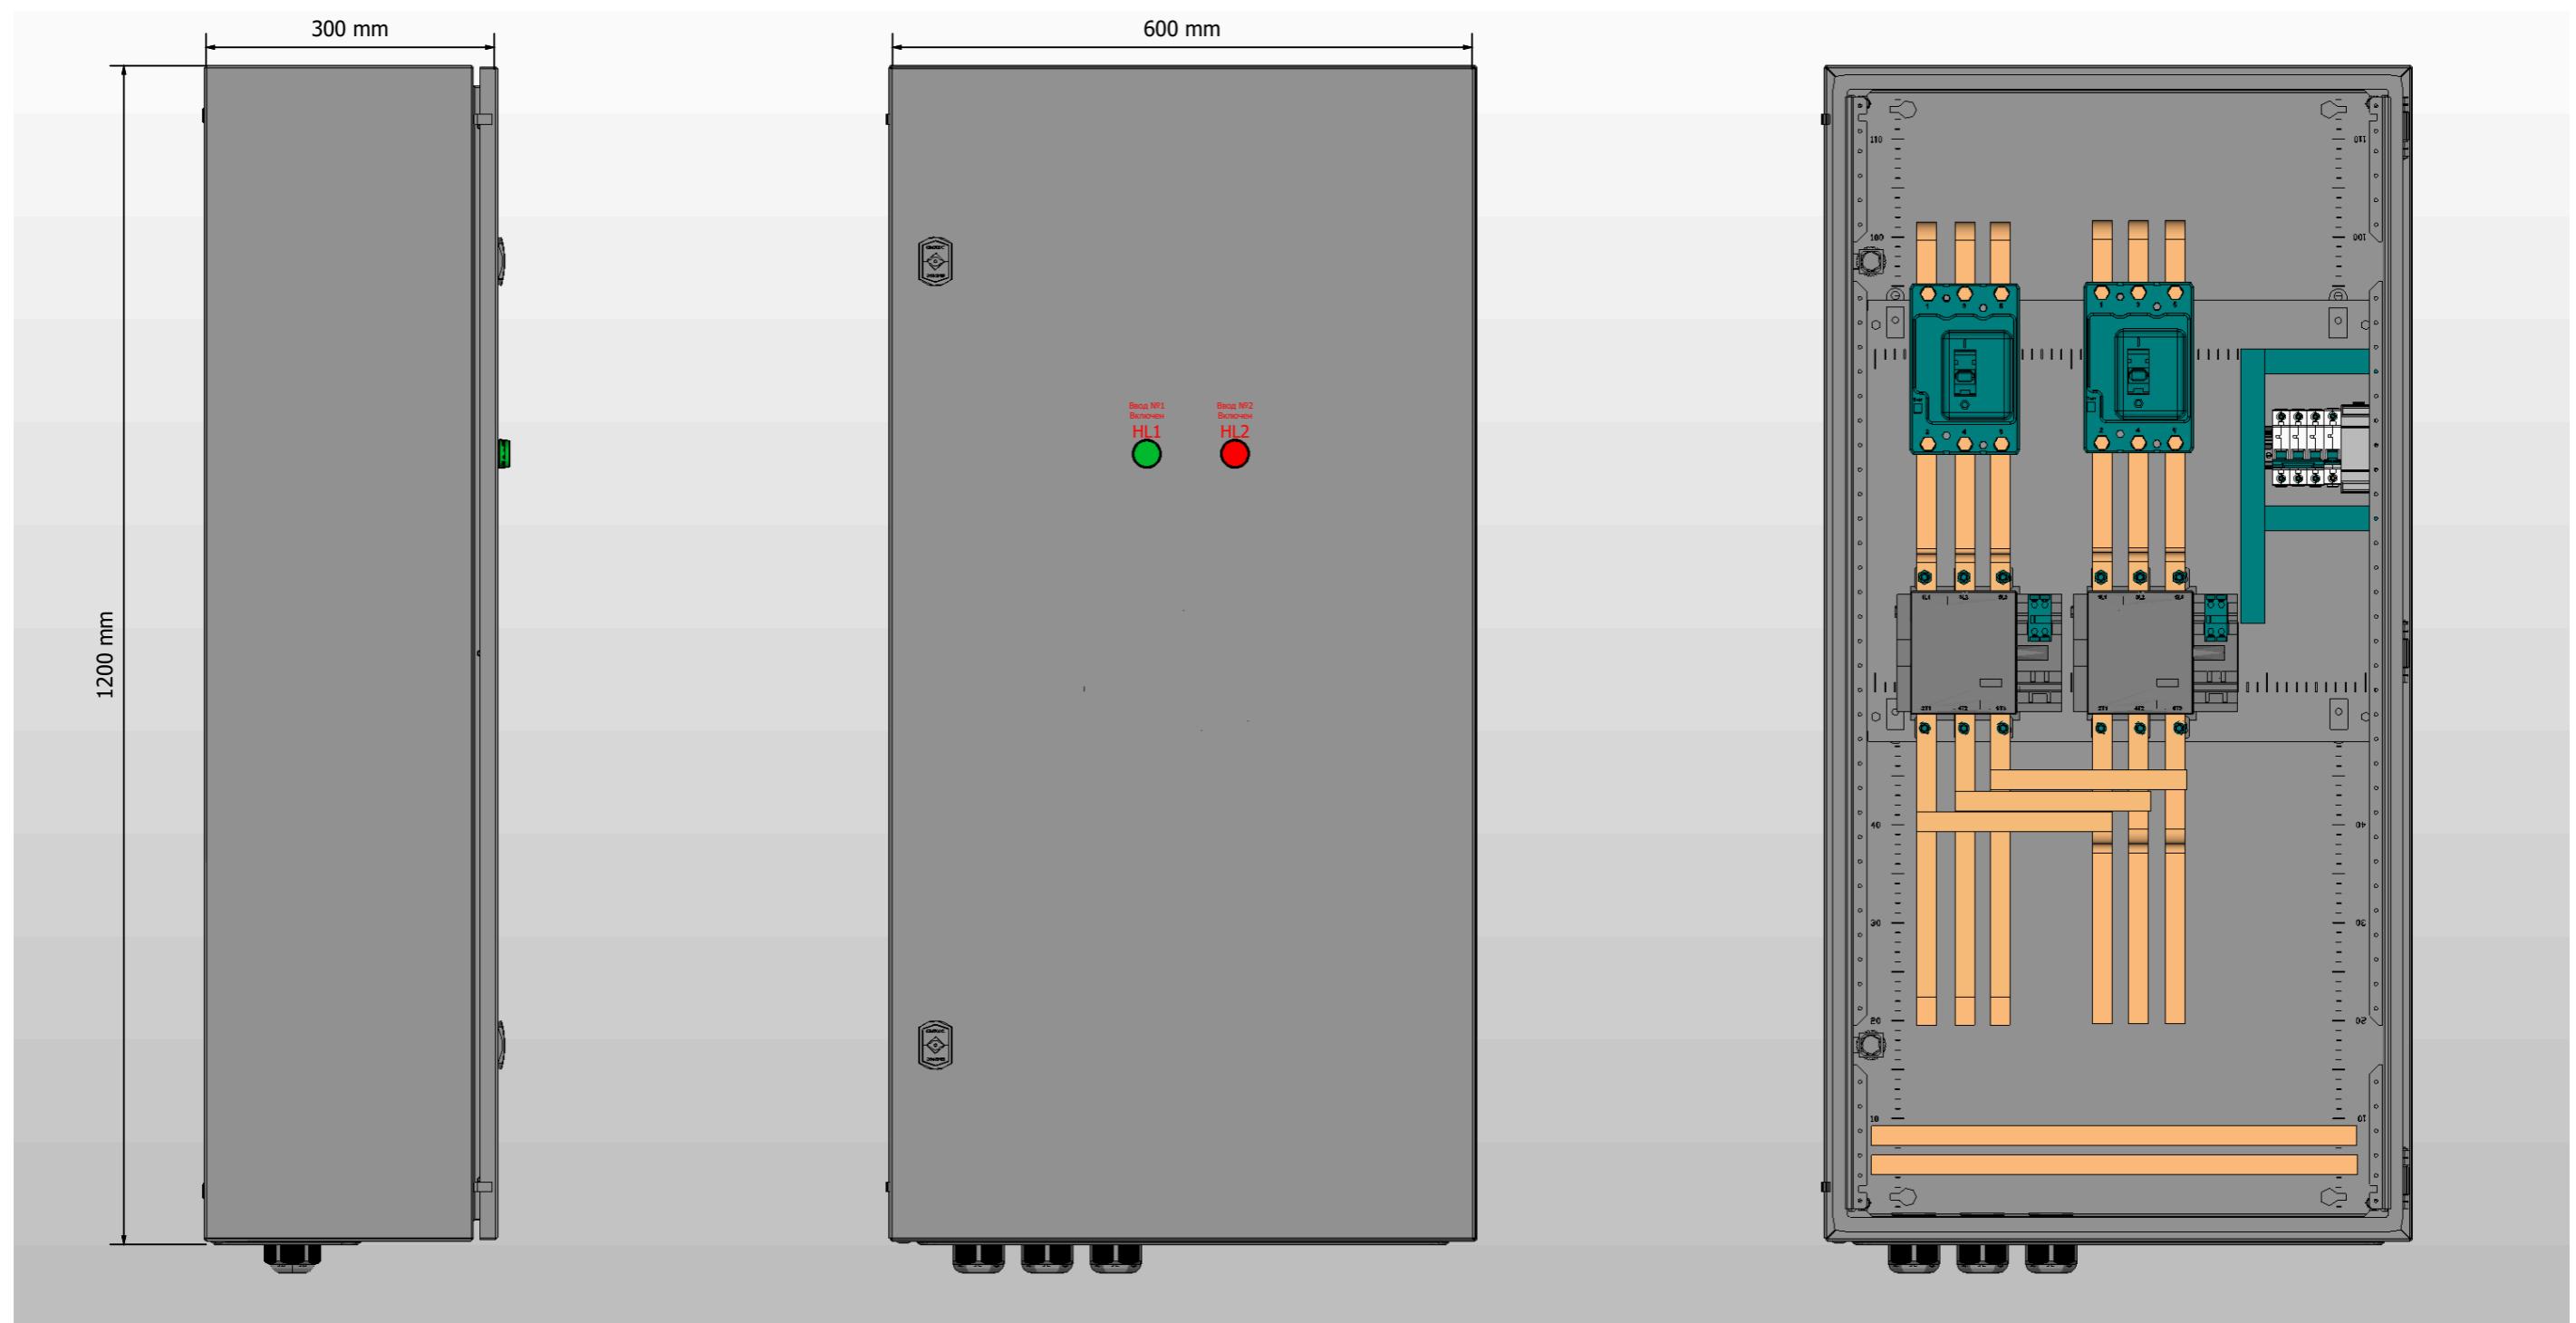

1. Глубина корпуса составляет 300 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.

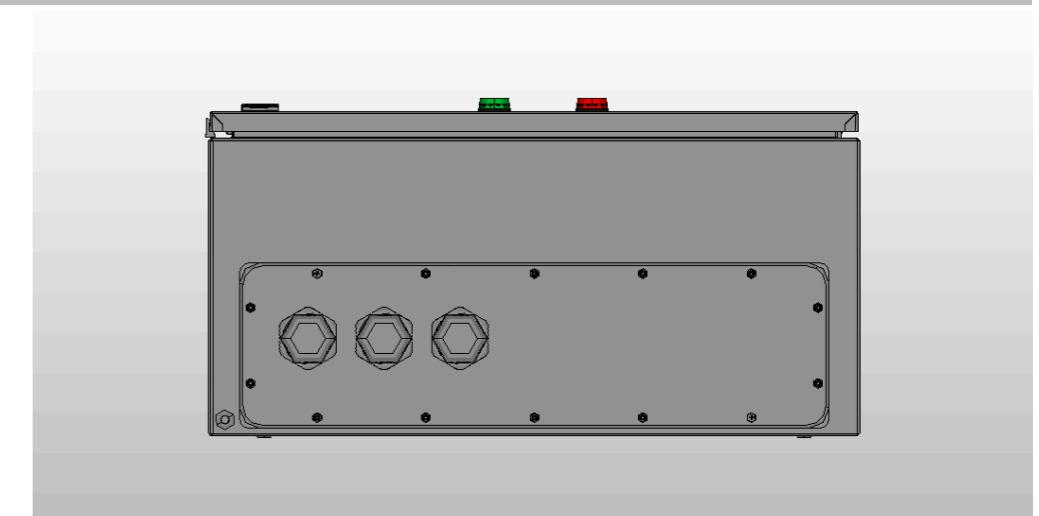


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

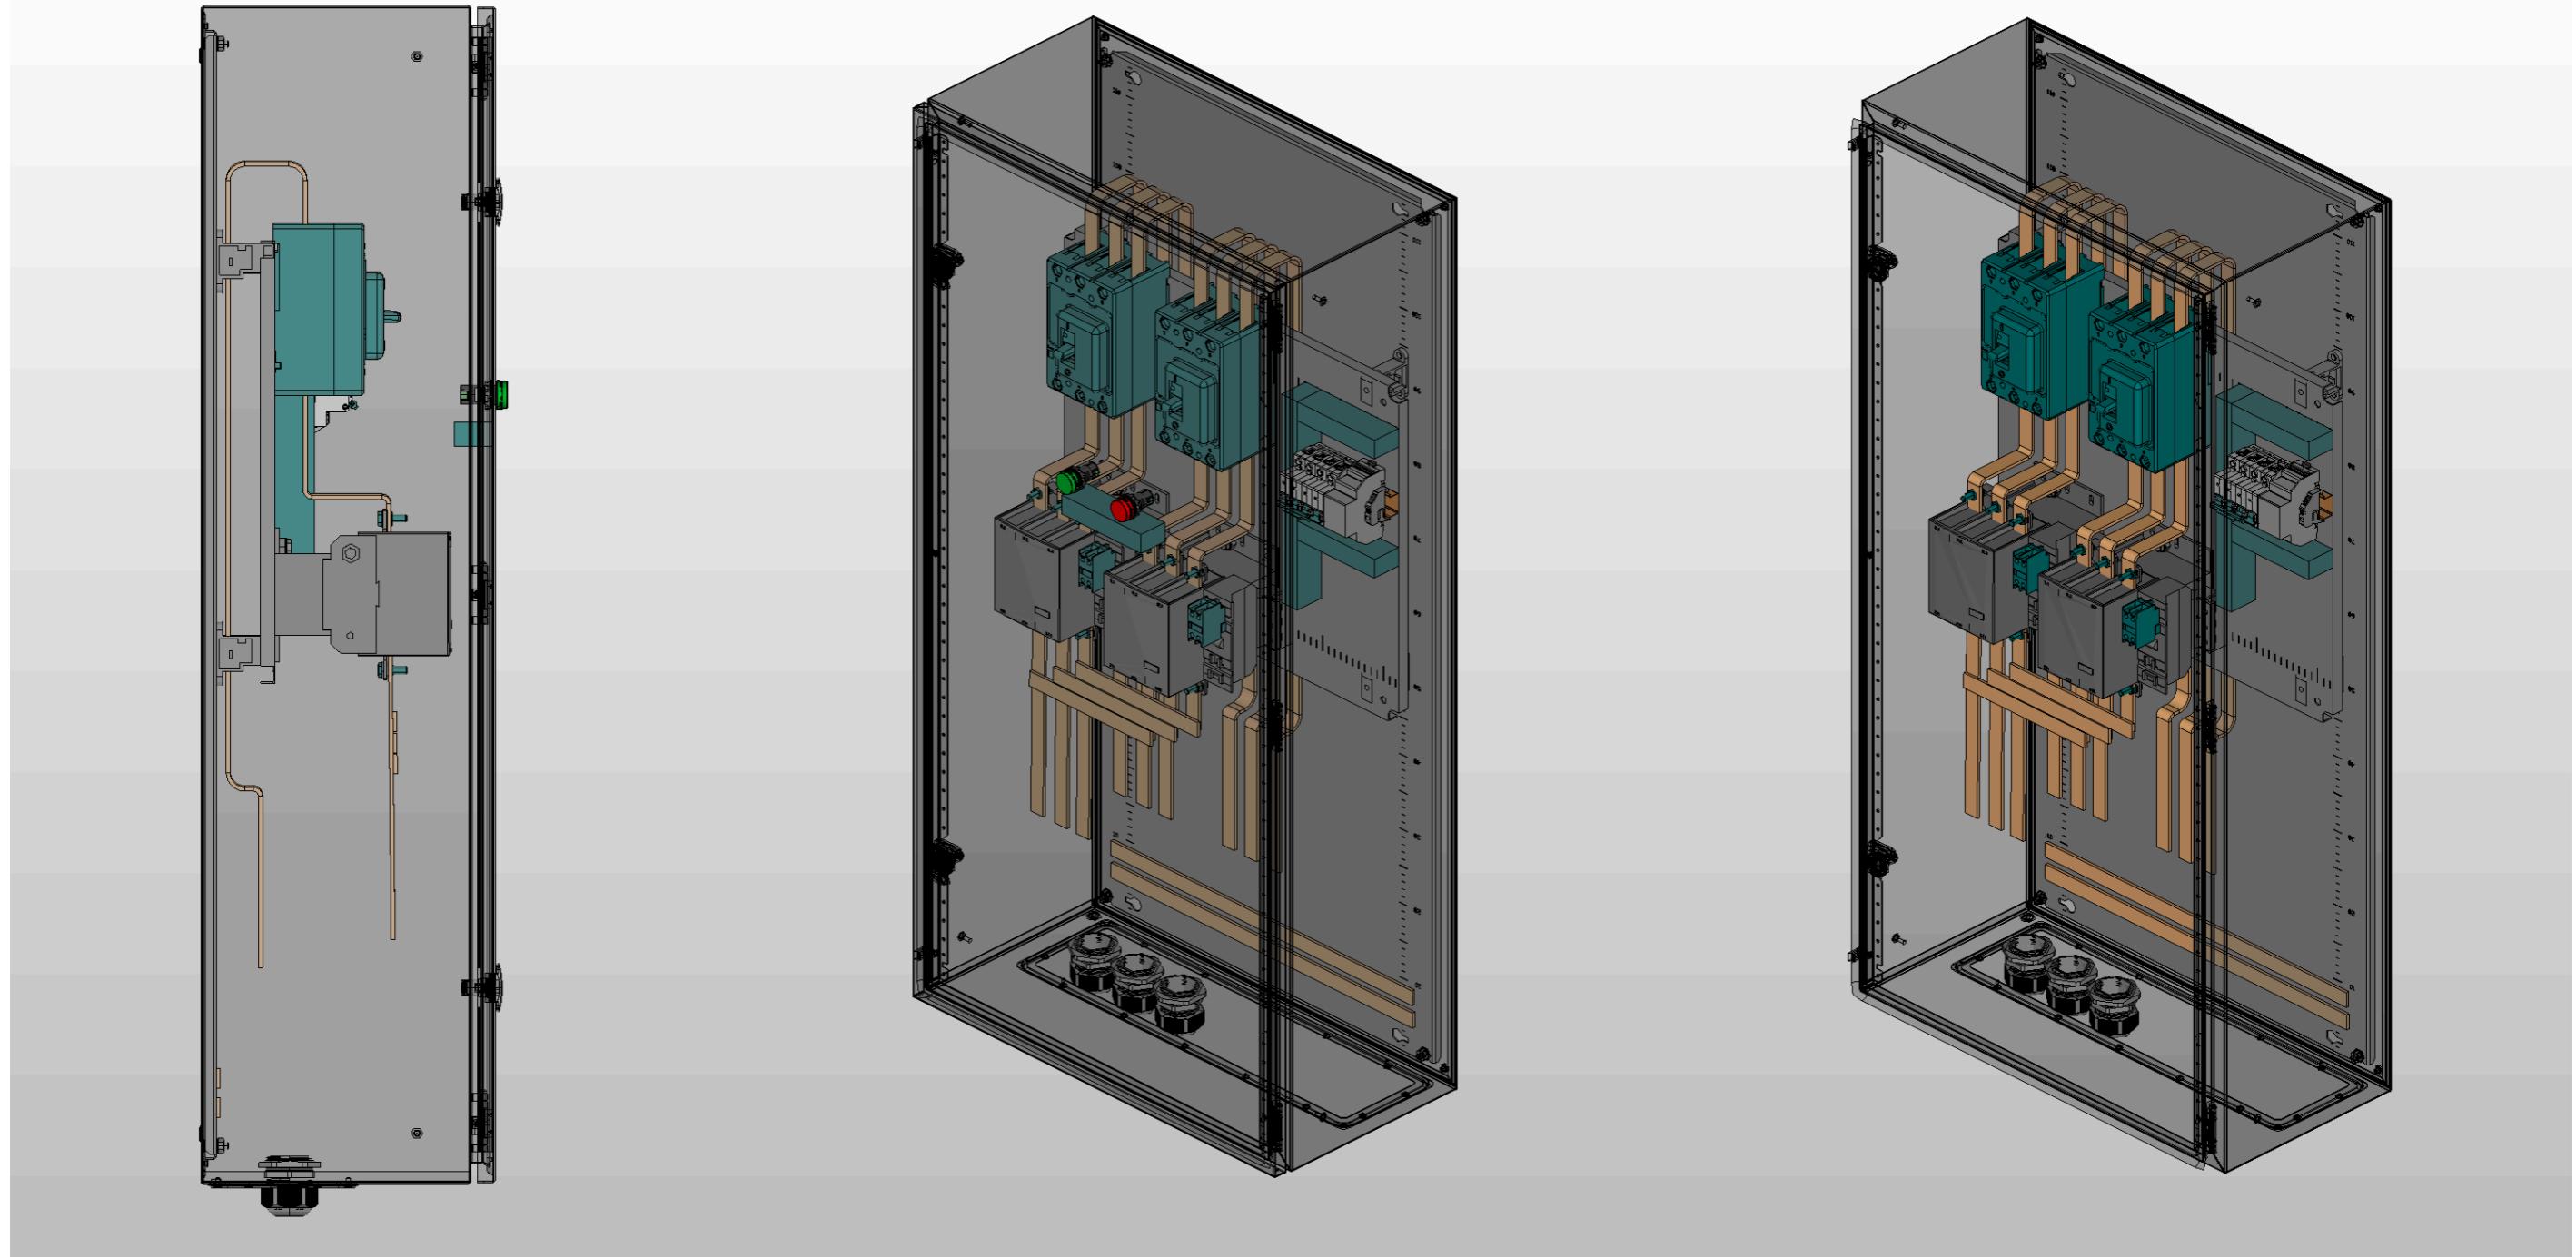


Инв. № подл. Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

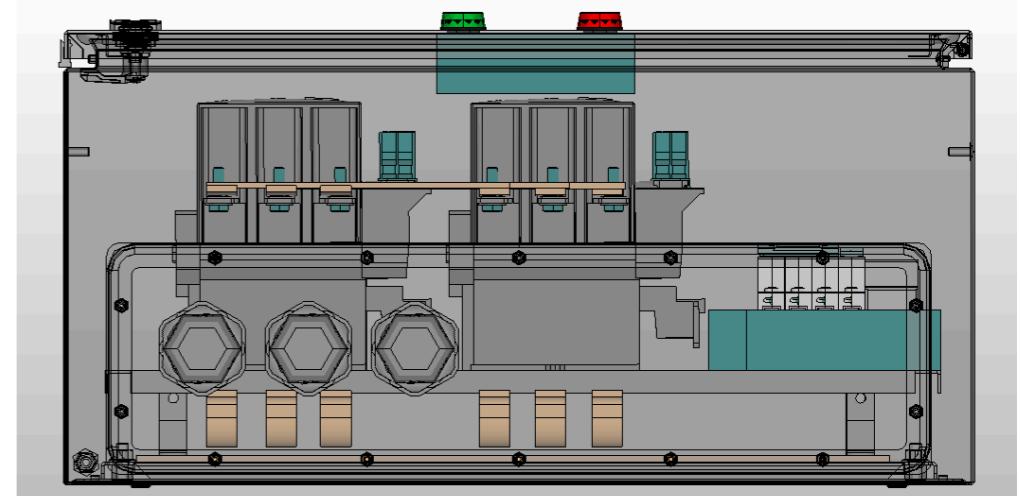

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

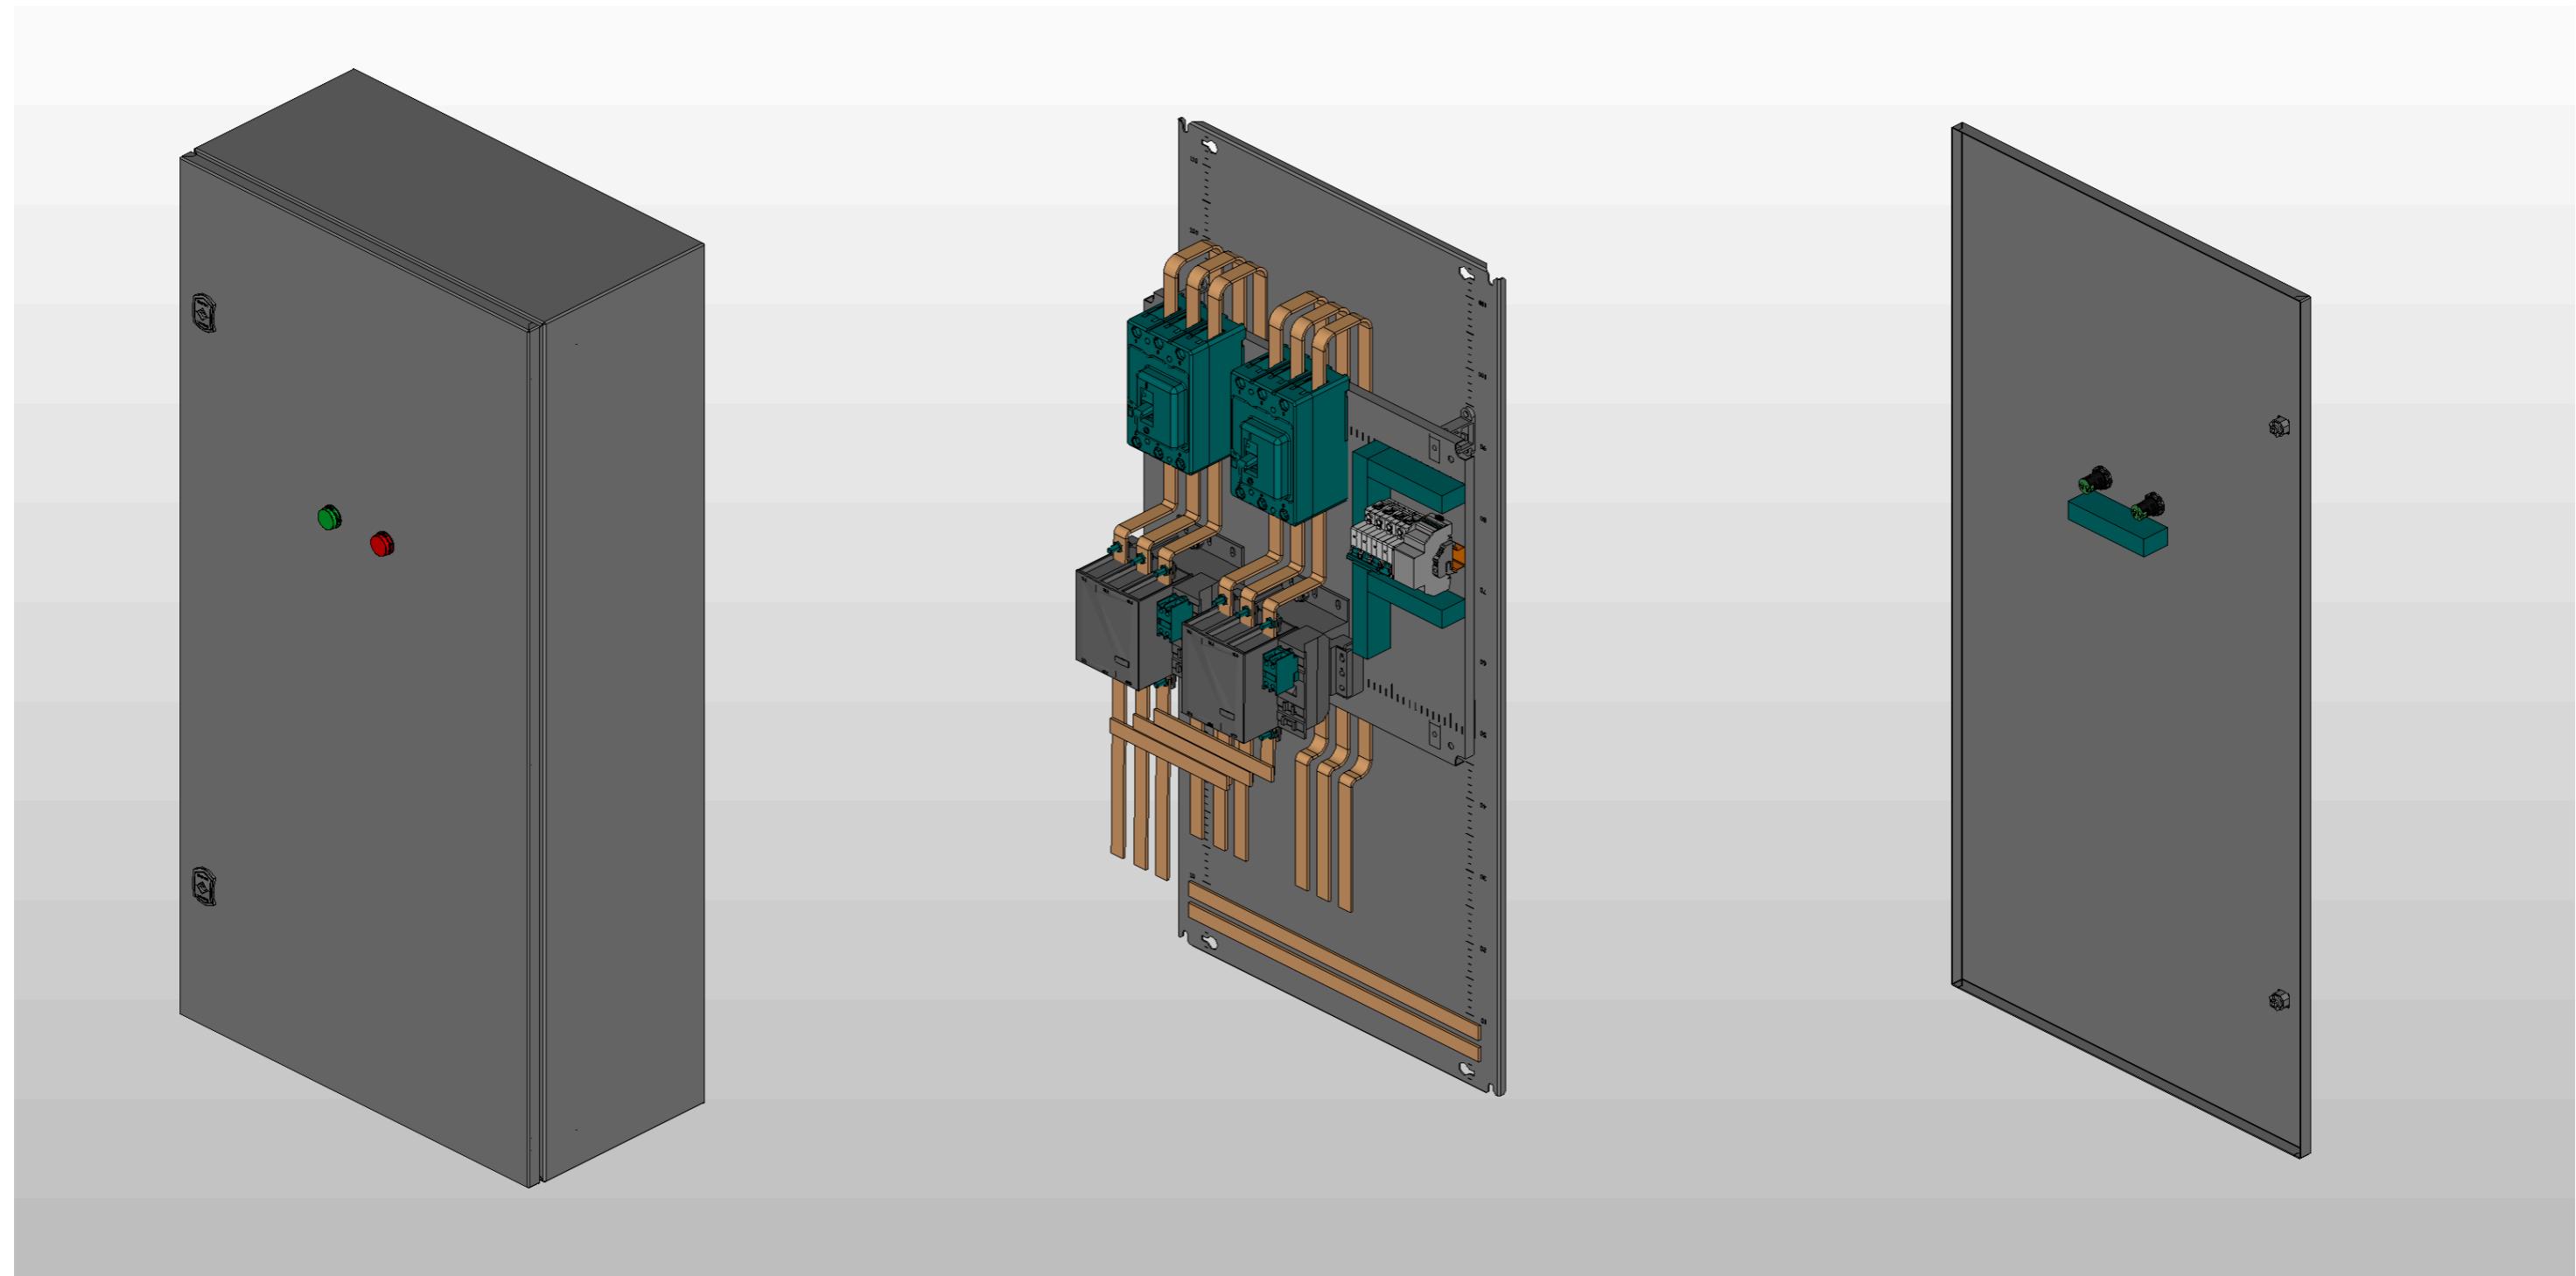

Инв. № подл.	Подп. и дата

						Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		5

Копировал

Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

