

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 80 А

ABP-PRS-K-2-1-80-ABB

| | | | | | |
|----------|--|--|--|----------------|--|
| Контакты | | | | Опис. и парам. | |
| | | | | Номенкл. | |
| | | | | | |
| | | | | | |


Содержание

| Лист | Название |
|------|------------------------------------|
| 1 | Титульный лист |
| 2 | Содержание |
| 3 | Габаритный чертеж |
| 4 | Габаритный чертеж.3D-модель |
| 5 | ЭЗ. Схема силовая |
| 6 | Групповая спецификация компонентов |


| Инв. № подл | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл | Подп. и дата |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|---------|------|------|---|--|--|--|--|-----|------|--------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата | | | | | | | | | | |
| Разраб | | | | | | | | | | | | | | |
| Пров | | | | | | | | | | Лит | Лист | Листов | | |
| Т.контр | | | | | | | | | | | 2 | 6 | | |
| Рук | | | | |  | | | | | | | | | |
| Н.контр | | | | | | | | | | | | | | |
| Утв | | | | | | | | | | | | | | |


| | |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| | |
| | |
| | |
| | |

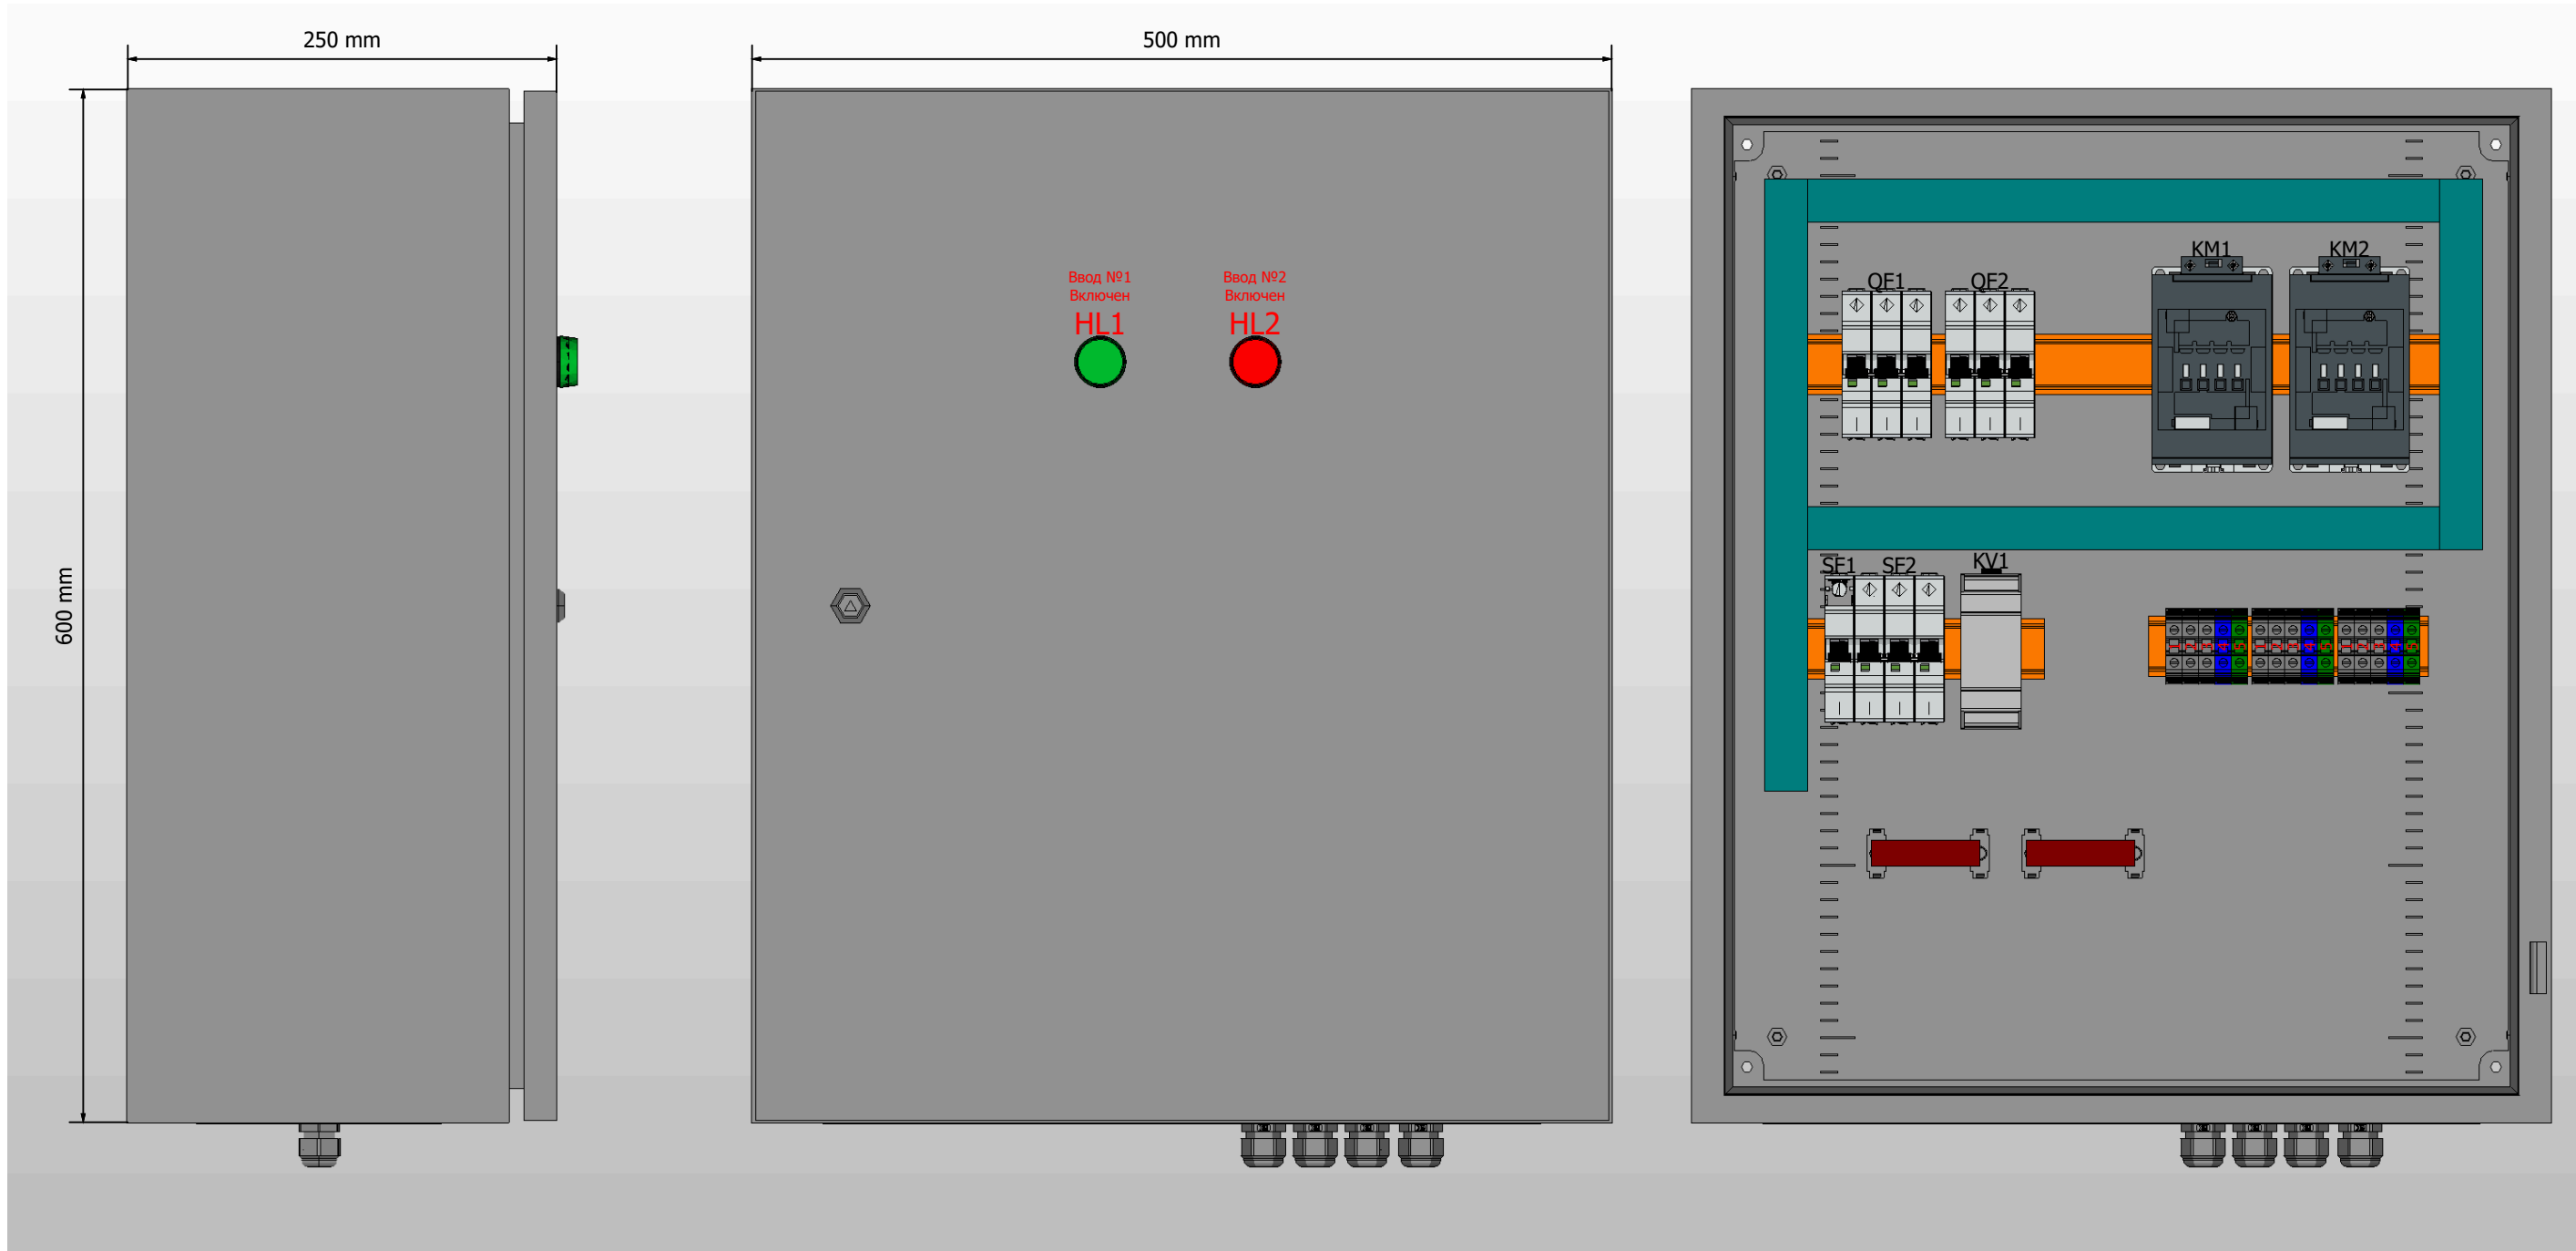

1. Глубина корпуса составляет 250 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.

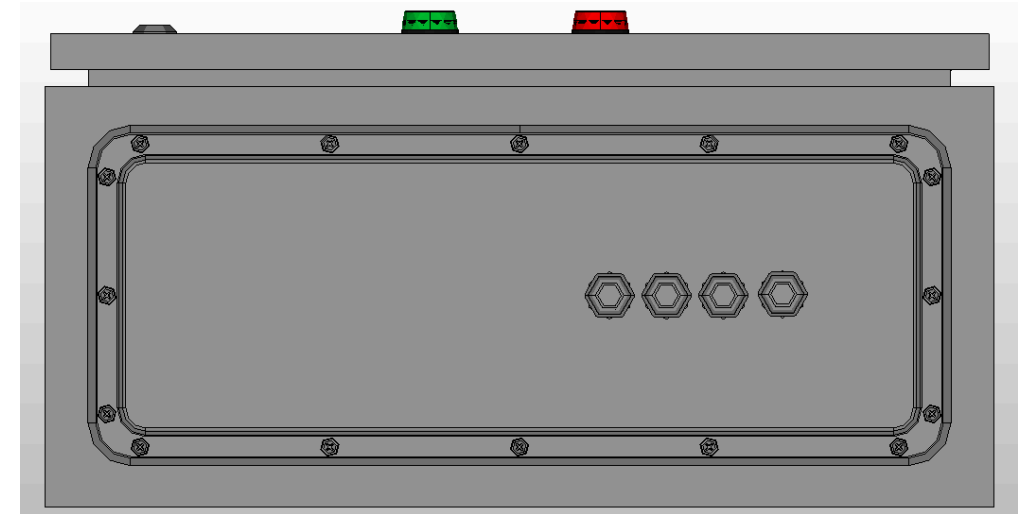

| | | | | | |
|------|--------|---------|------|------|--------|
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата | Листов |
| | | | | | 3 |

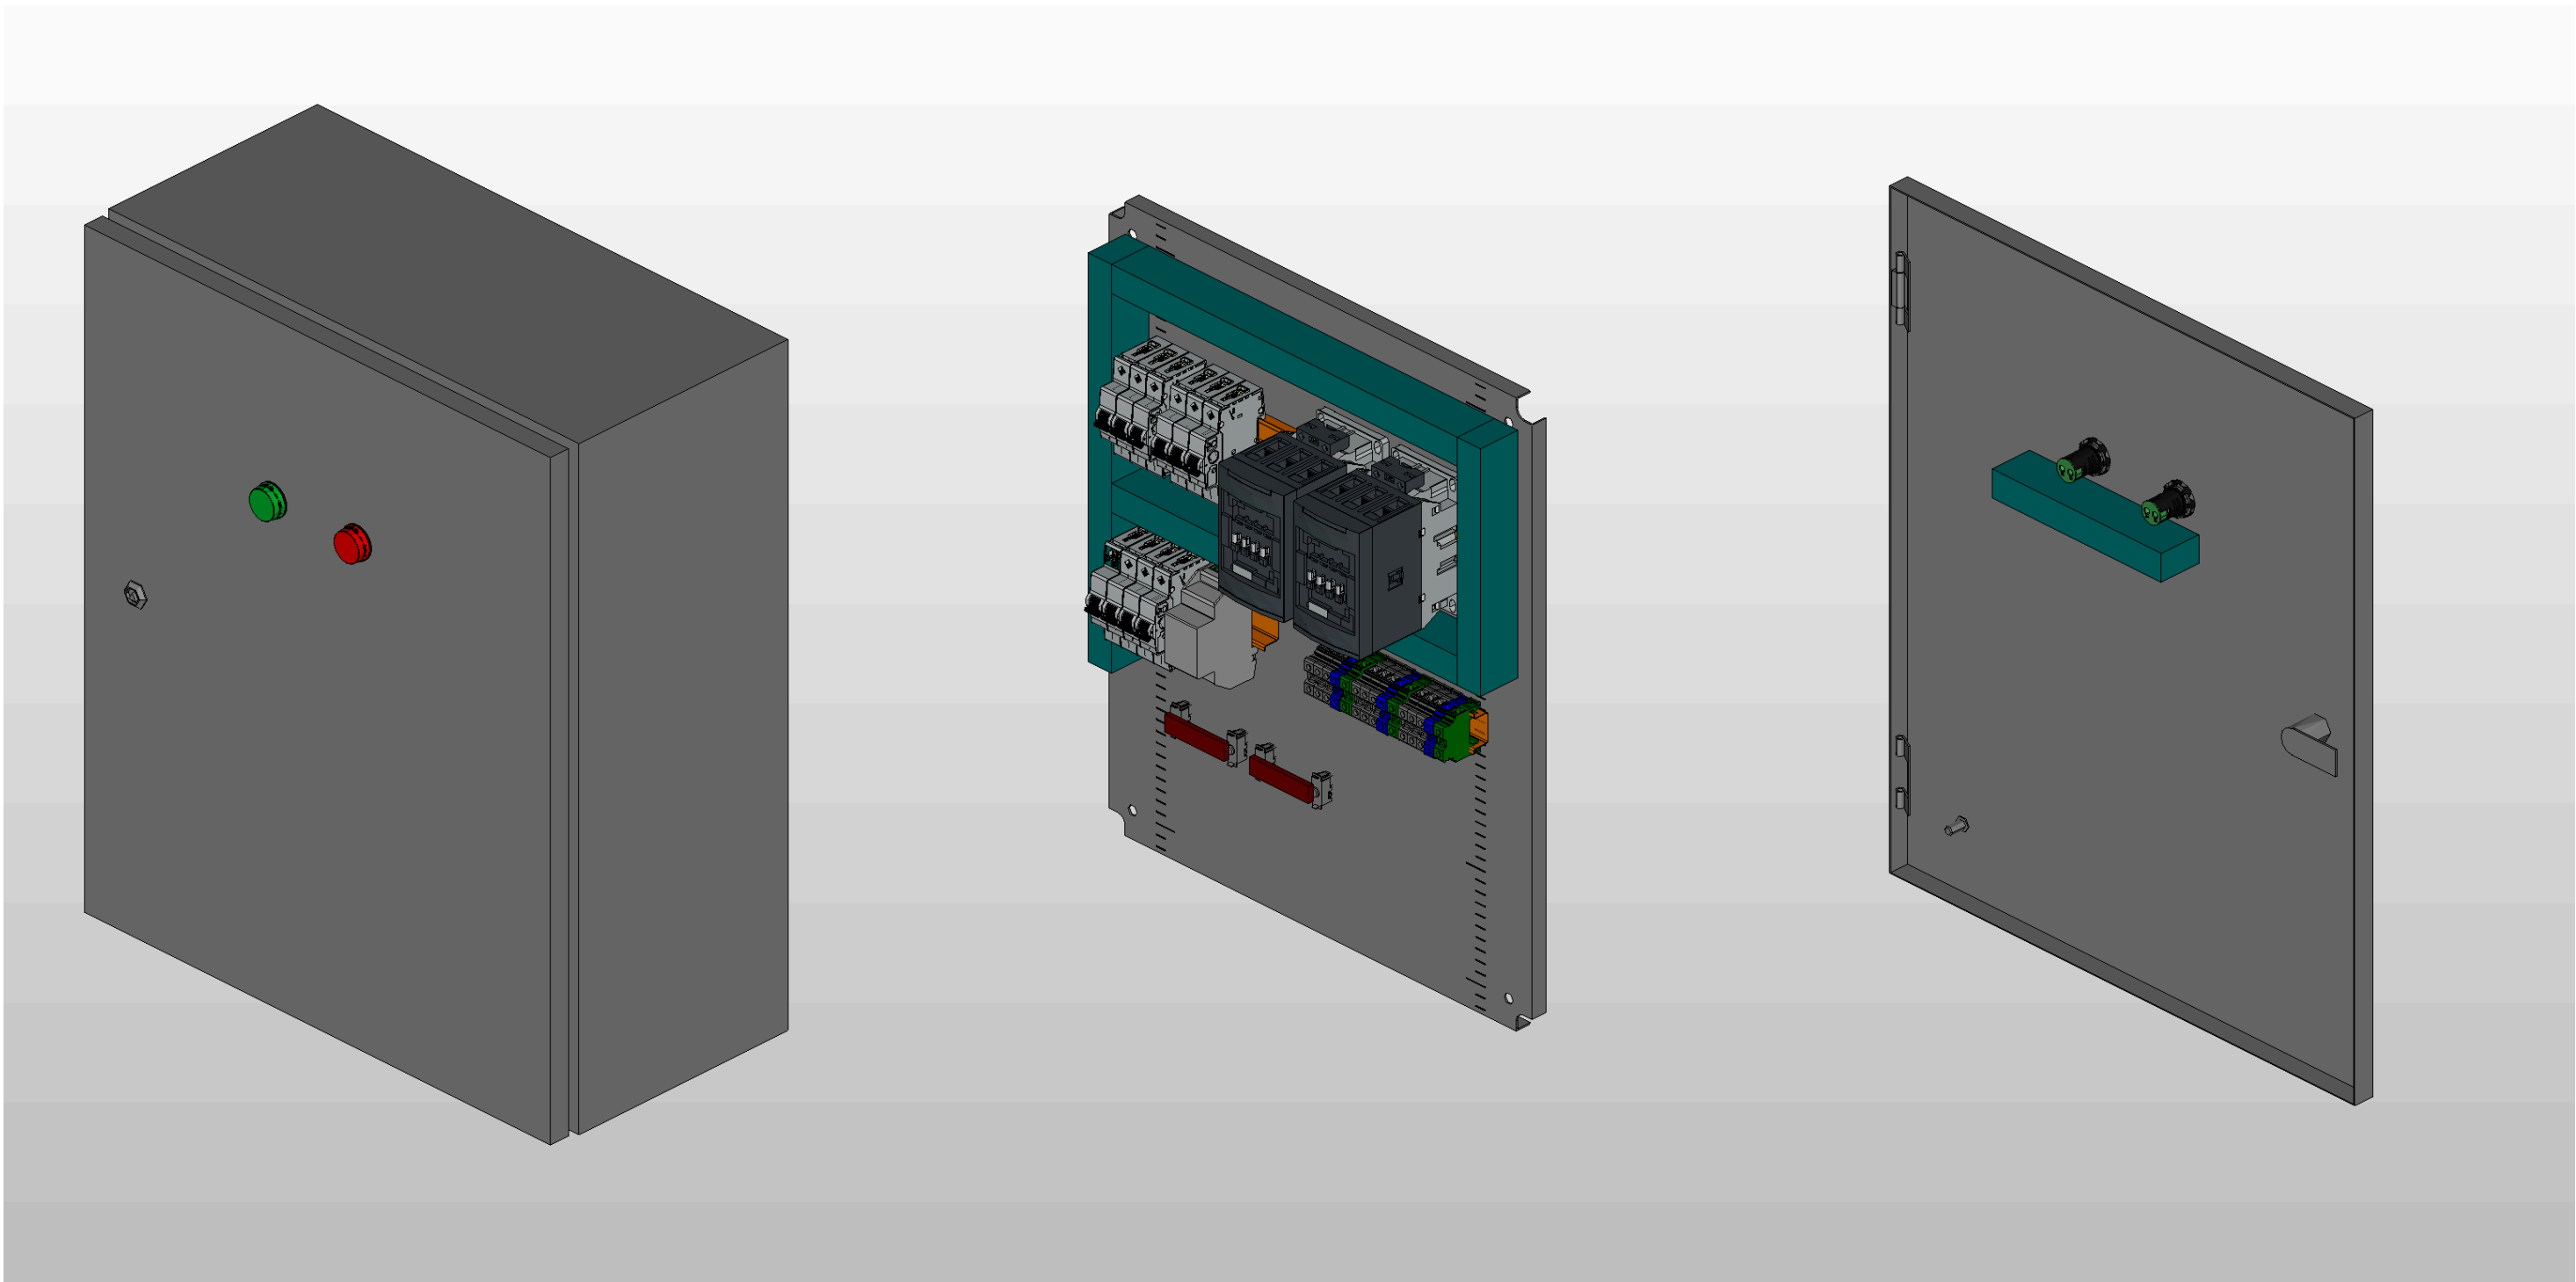

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Инв. № подл. | | | | | |
| Подп. и дата | | | | | |

| | | | |
|--------------|--|--------------|--|
| Инв. № подл. | | Подп. и дата | |
| | | | |
| | | | |

