

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 125 А

ABP-PRS-K-2-1-125-SE

| | | |
|----------------|--|--|
| Контакты | | |
| Номенкл. | | |
| Опис. и парам. | | |

Содержание


| Лист | Название |
|------|------------------------------------|
| 1 | Титульный лист |
| 2 | Содержание |
| 3 | Габаритный чертеж |
| 4 | Габаритный чертеж.3D-модель |
| 5 | Э3. Схема силовая |
| 6 | Групповая спецификация компонентов |

| Инв. № подл | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл | Подп. и дата |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |


| | | | | |
|--------|--------|---------|------|------|
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата |
| Разраб | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|-----|------|--------|
| Пров | | | | | Лит | Лист | Листов |
| Т.контр | | | | | | | |
| Рук | | | | | | | |
| Н.контр | | | | | | | |
| Утв | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 6 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

PIRIS

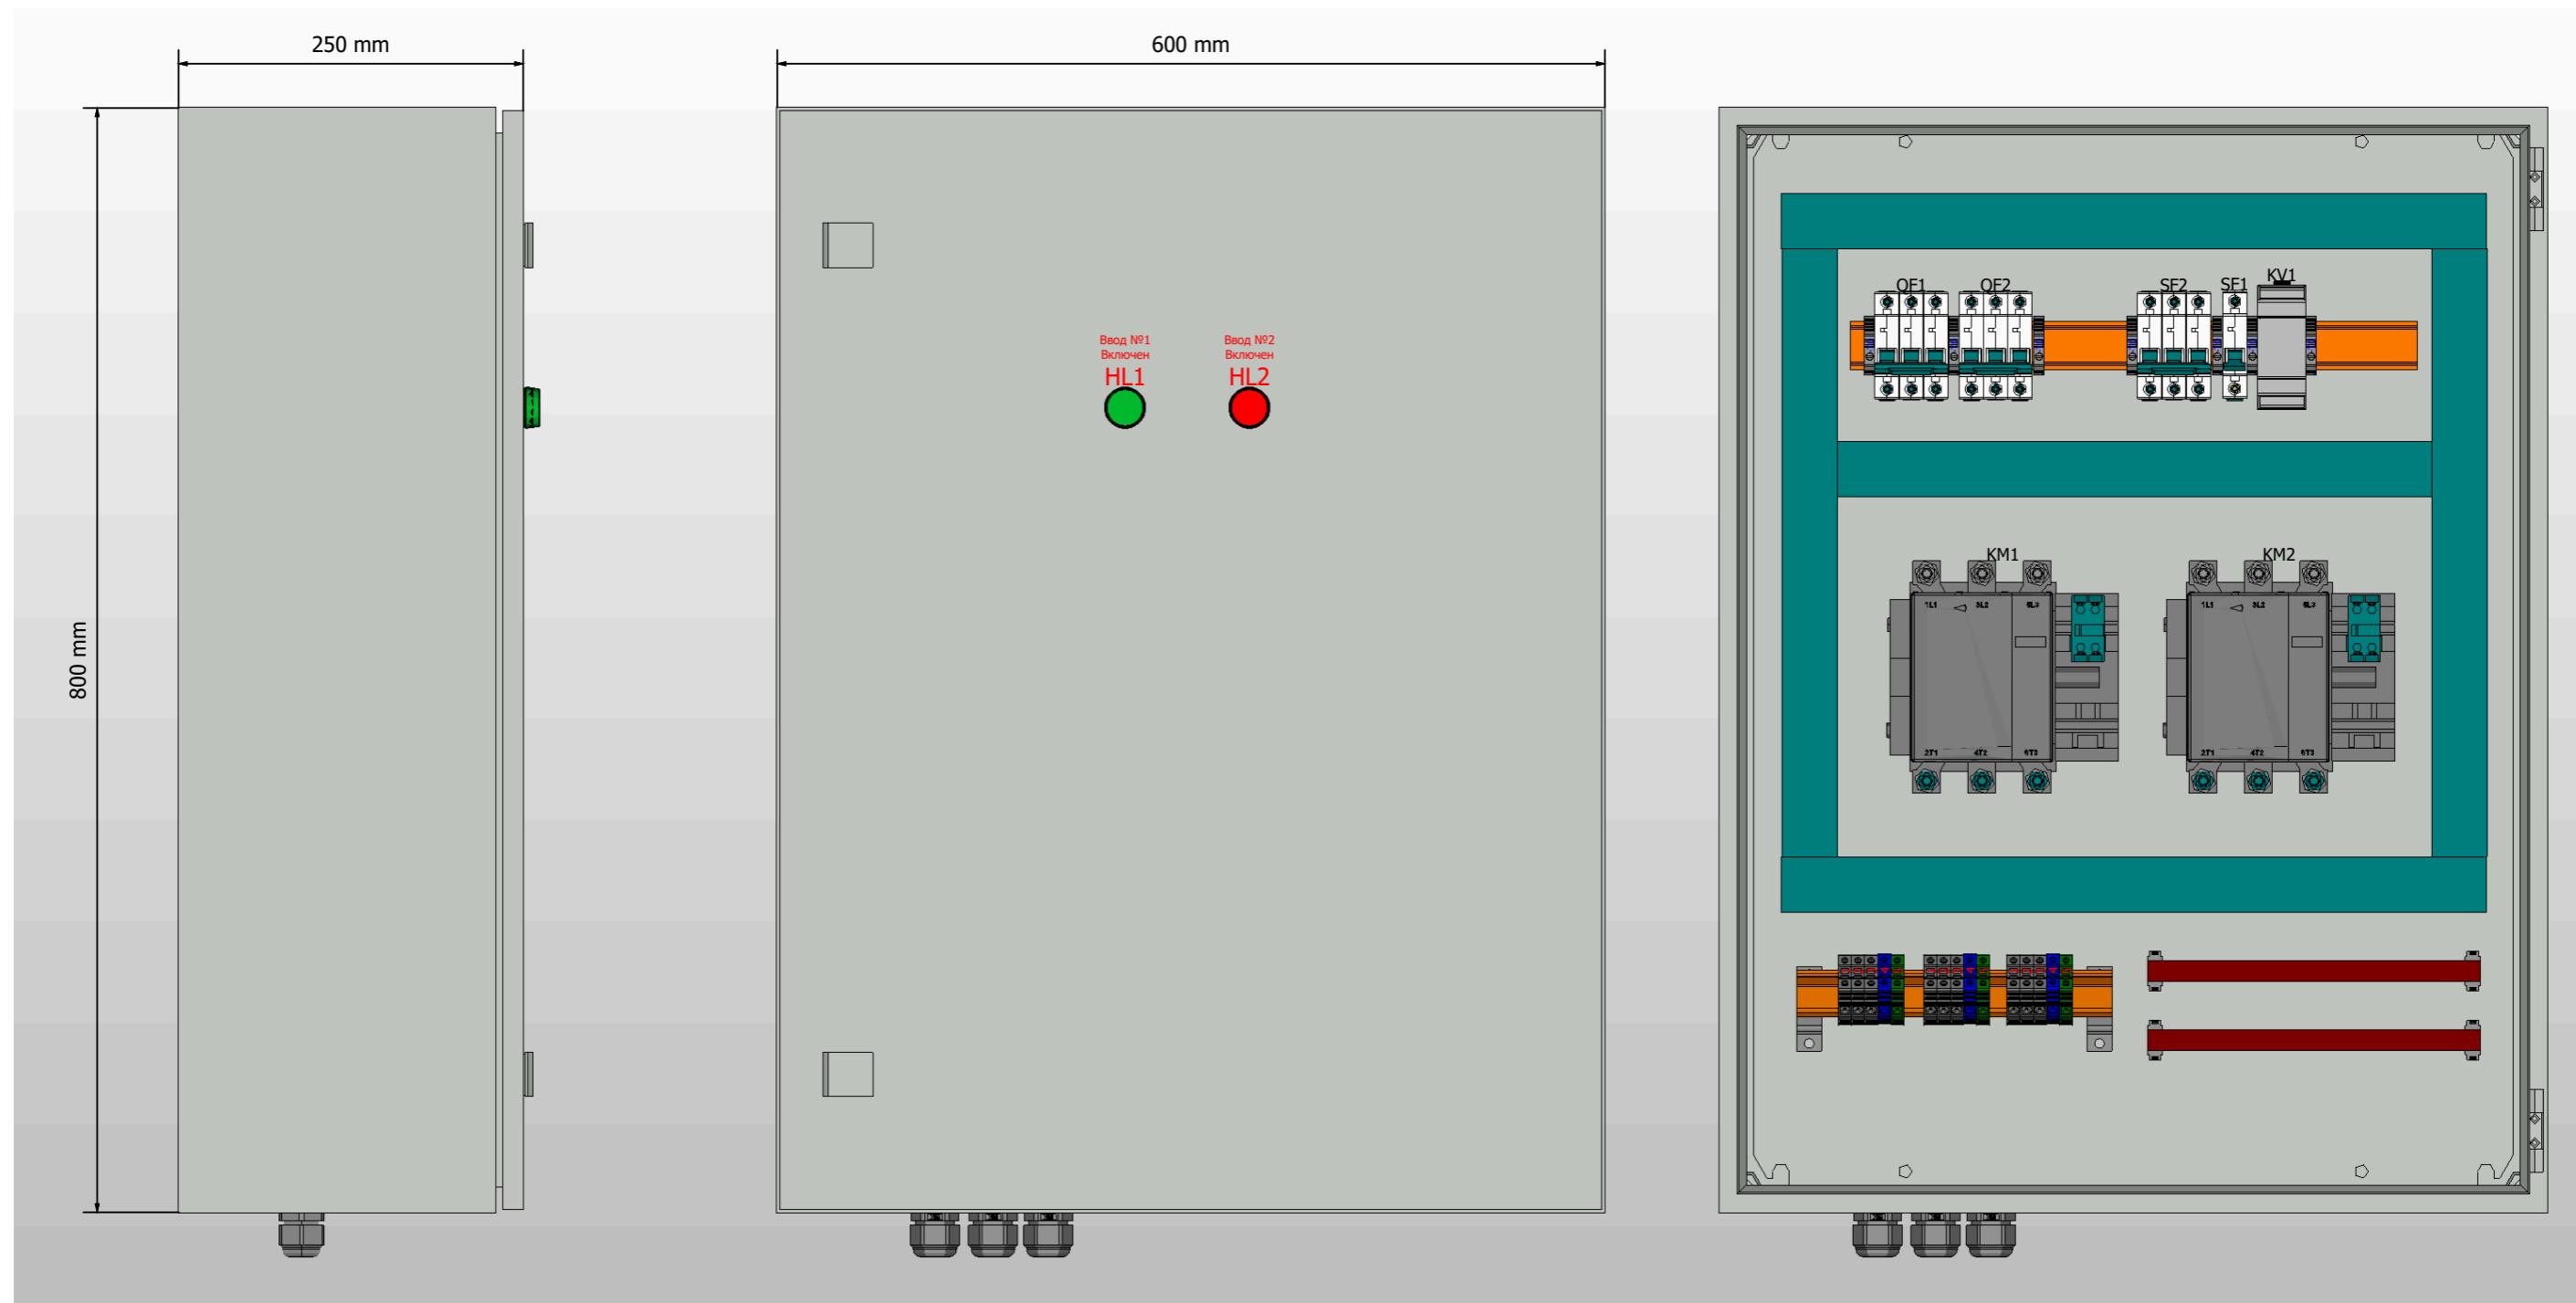

1. Глубина корпуса составляет 250 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.

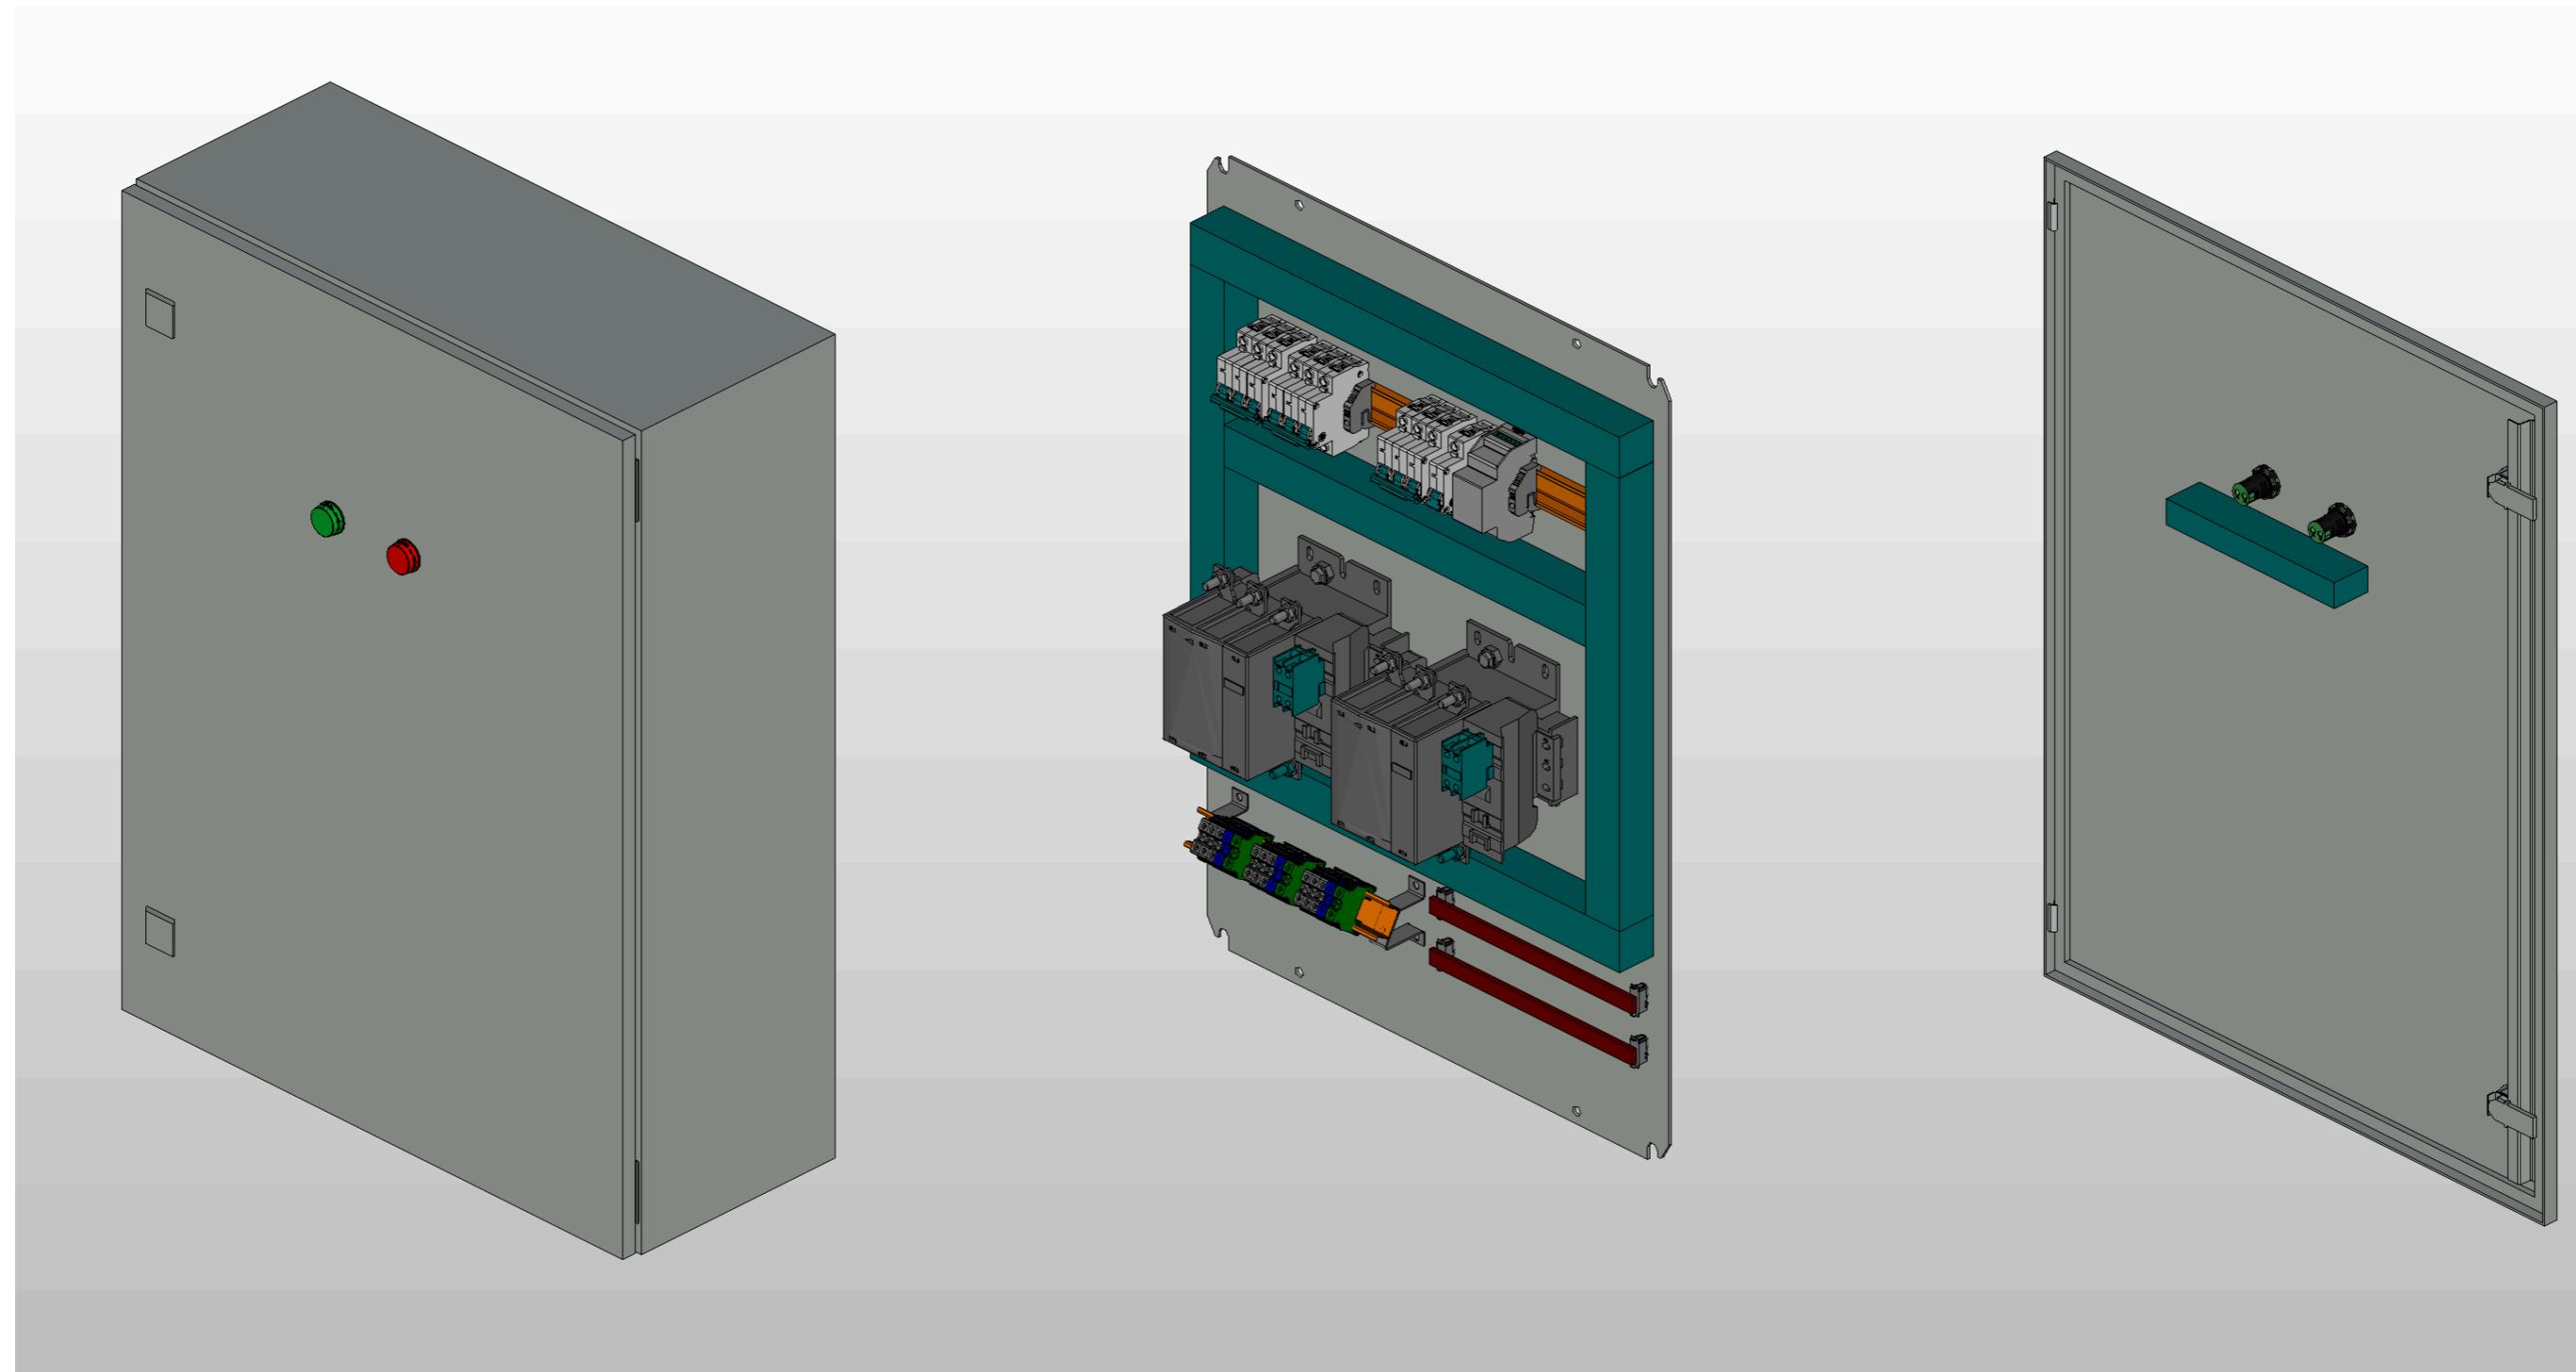

| | |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| | |
| | |
| | |

