

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 20 А

ABP-PRS-K-2-1-20-IEK

Контакты			Опис. и парам.	
			Номенкл.	



Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация компонентов


Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата										
Разраб														
Пров								Лит	Лист		Листов			
Т.контр									2		6			
Рук														
Н.контр														
Утв														
														

Инв. № подл.	Подп. и дата				

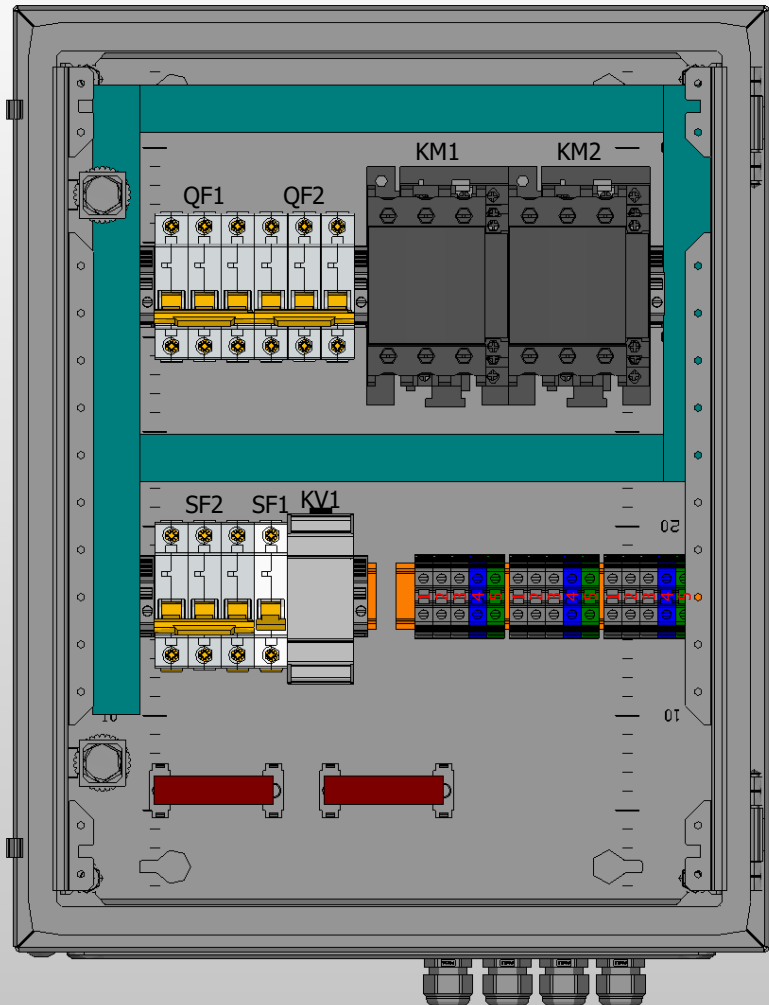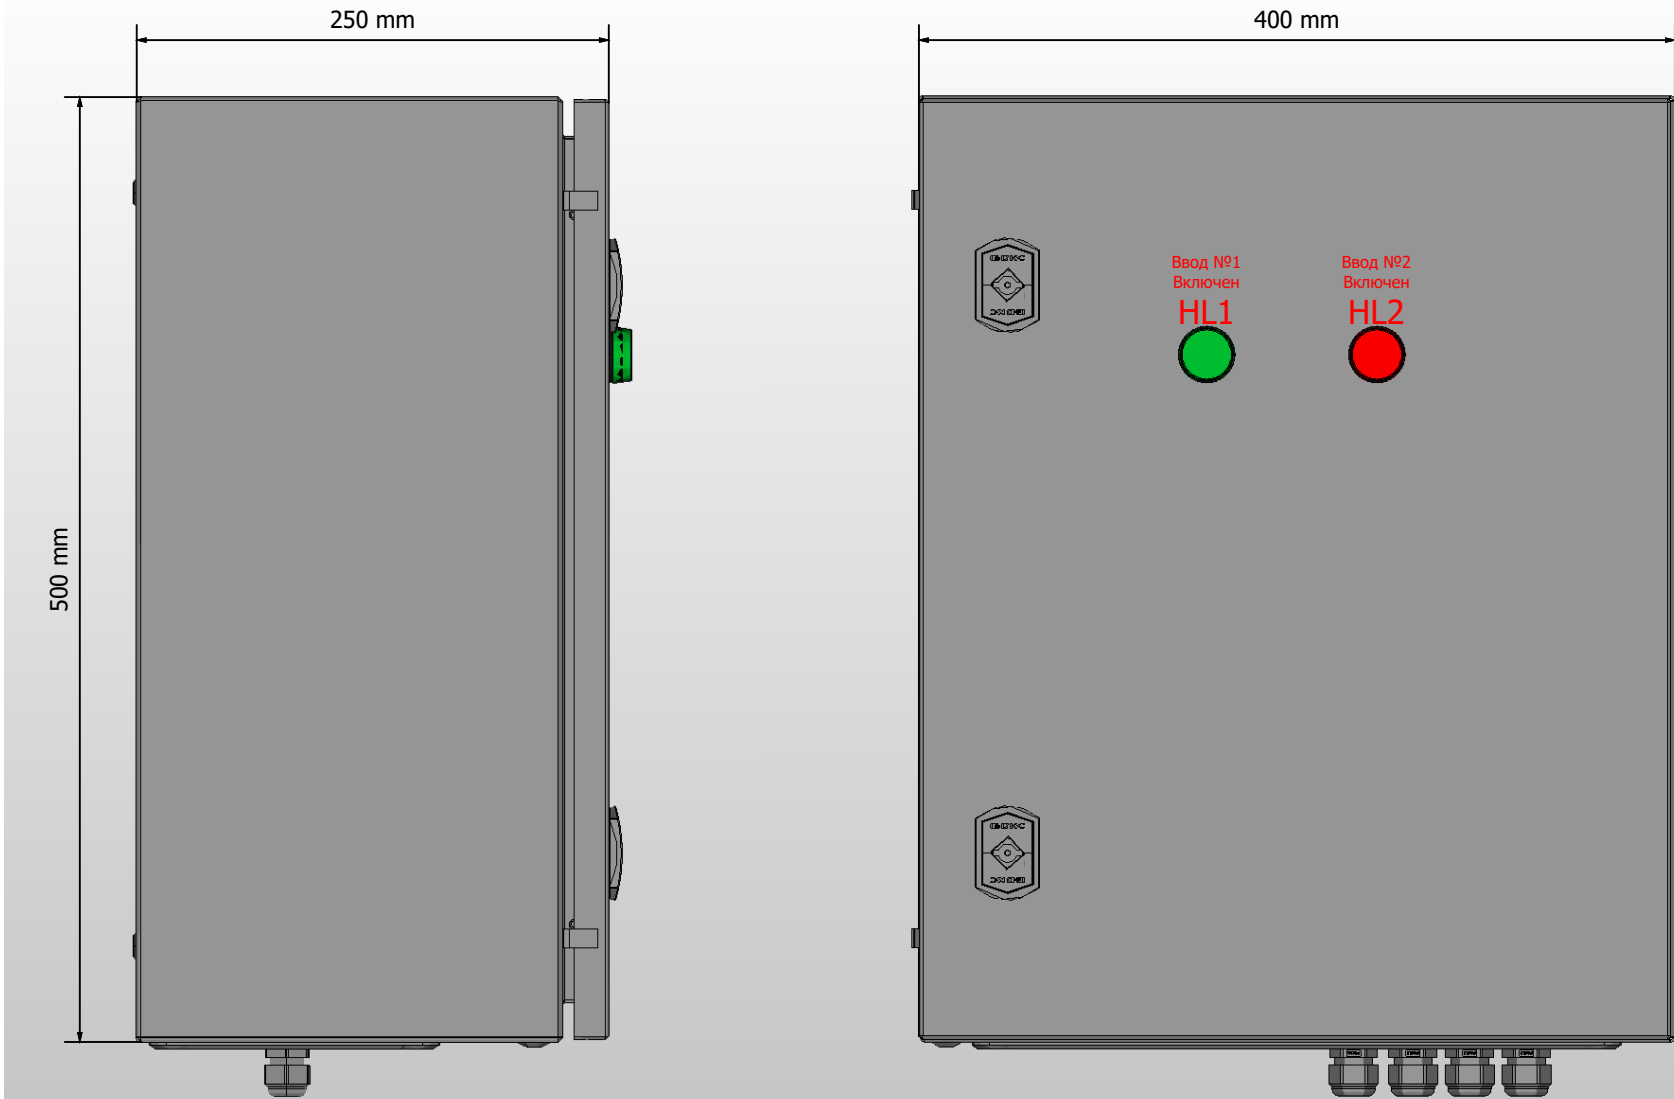


- Глубина корпуса составляет 250 мм.
- Толщина металла корпуса - 1,2 мм, двери - 1,5 мм, монтажной платы - 1,5 мм.
- Степень защиты корпуса IP31.
- Цвет корпуса RAL7035.

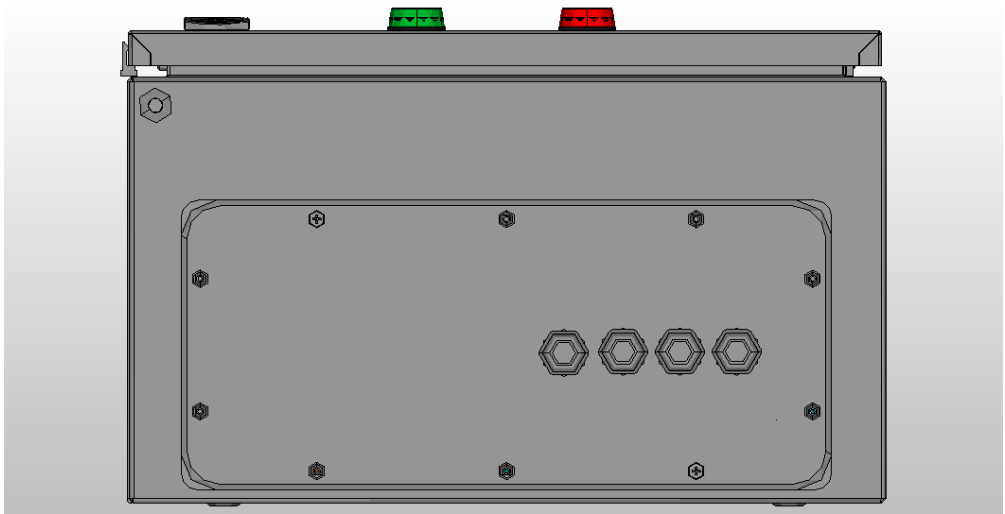

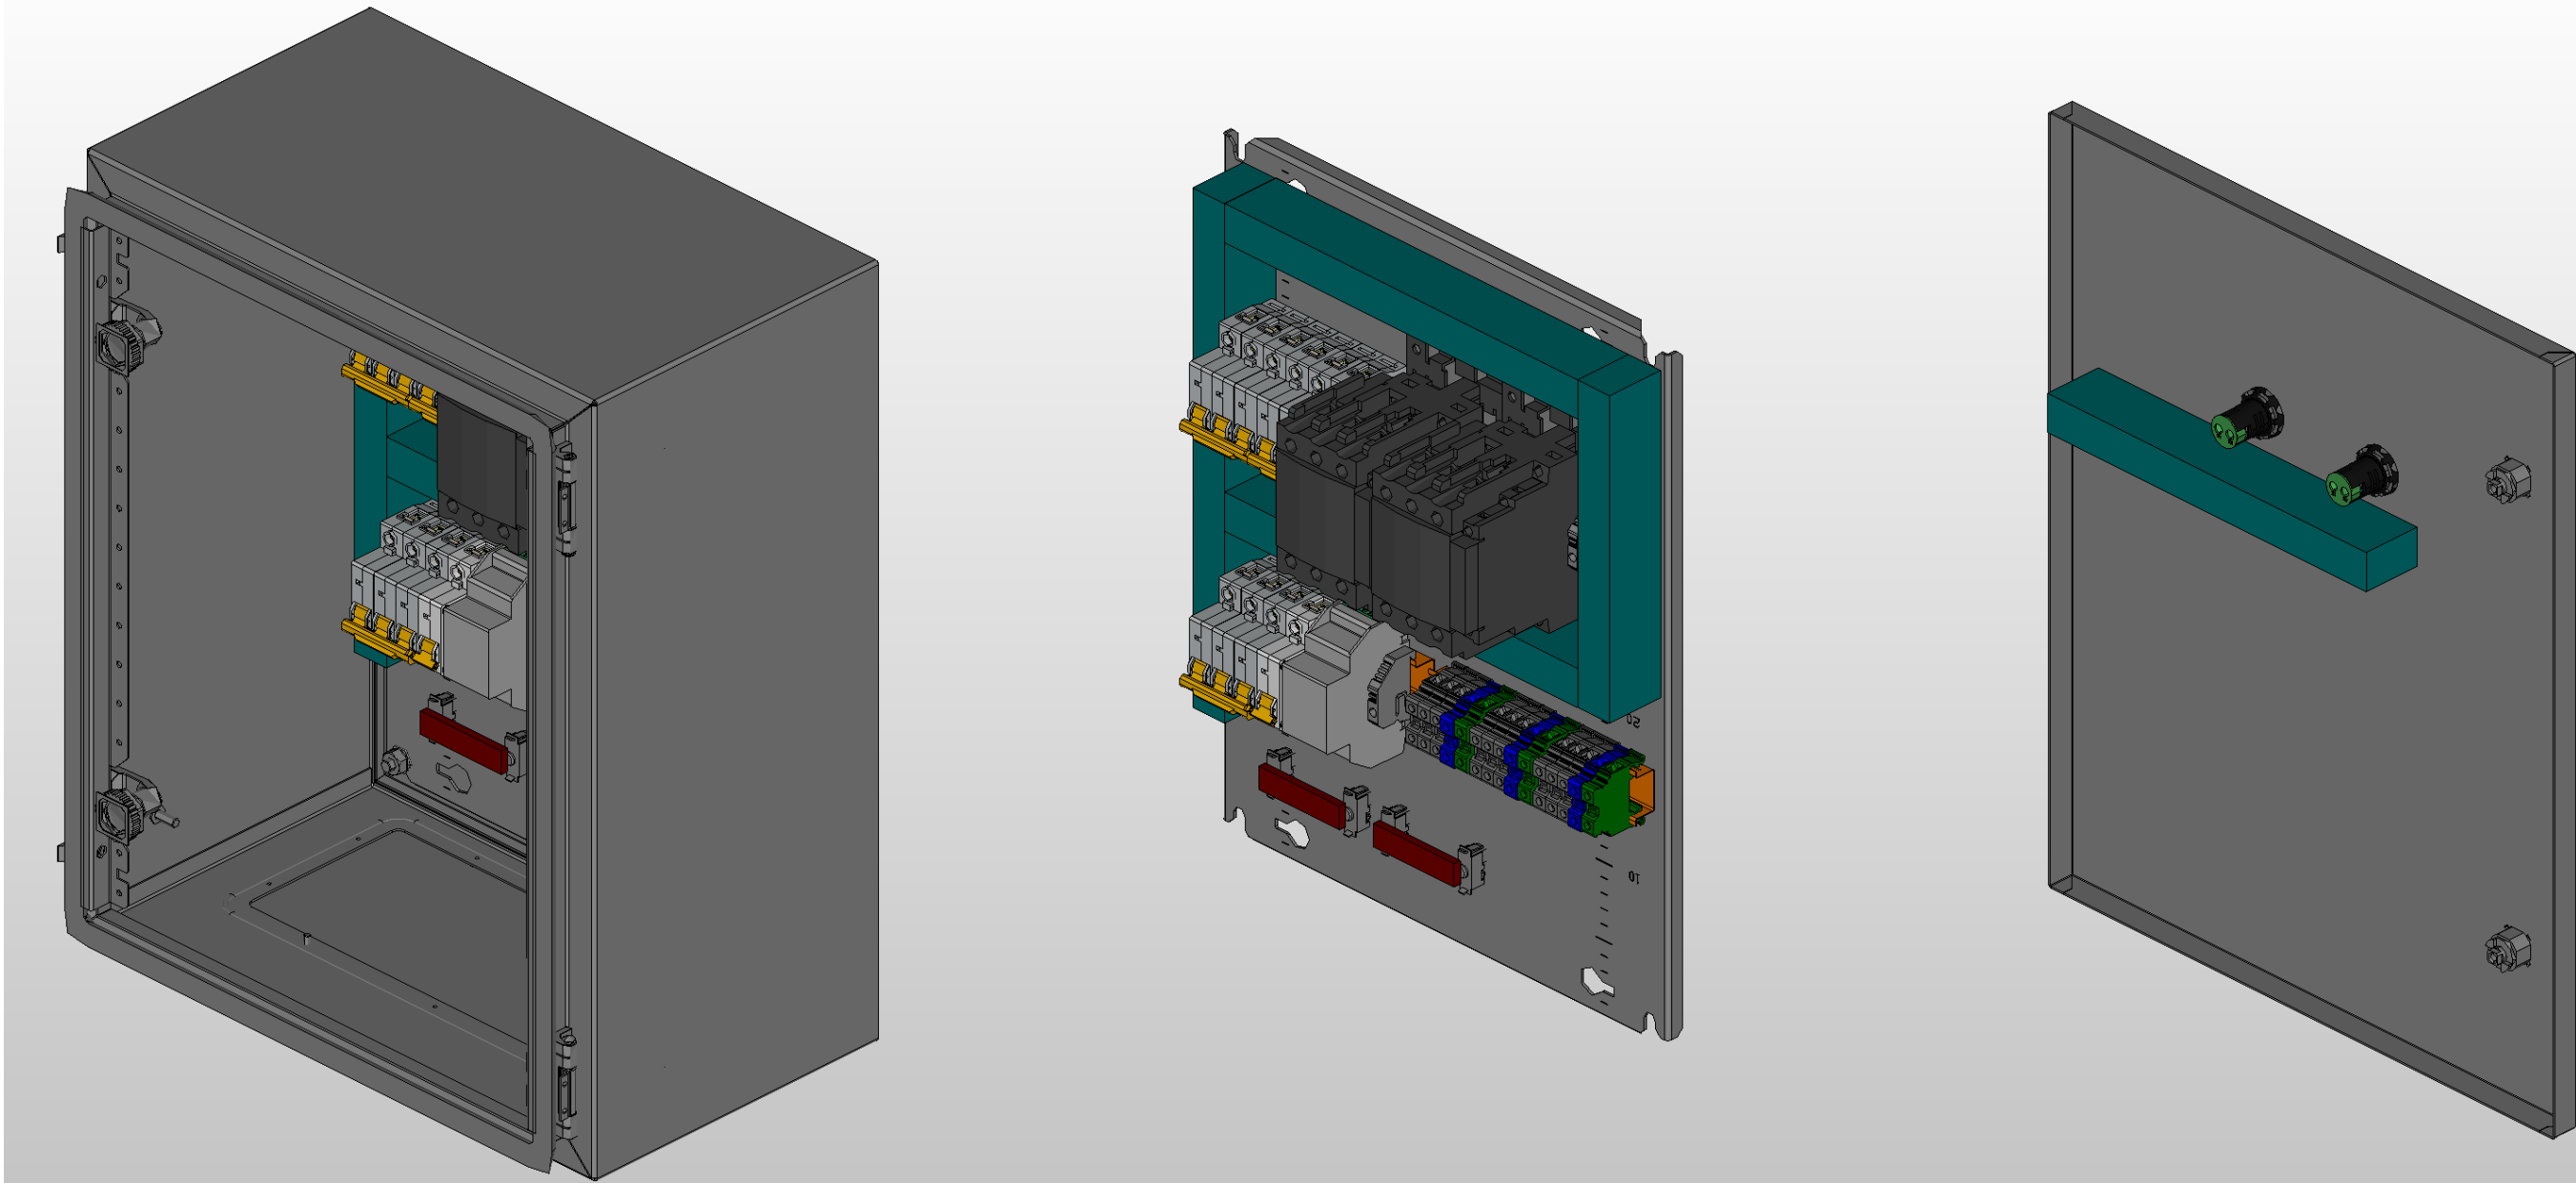

Инв. № подл.	Подп. и дата		

Инв. № подл.		Подп. и дата	

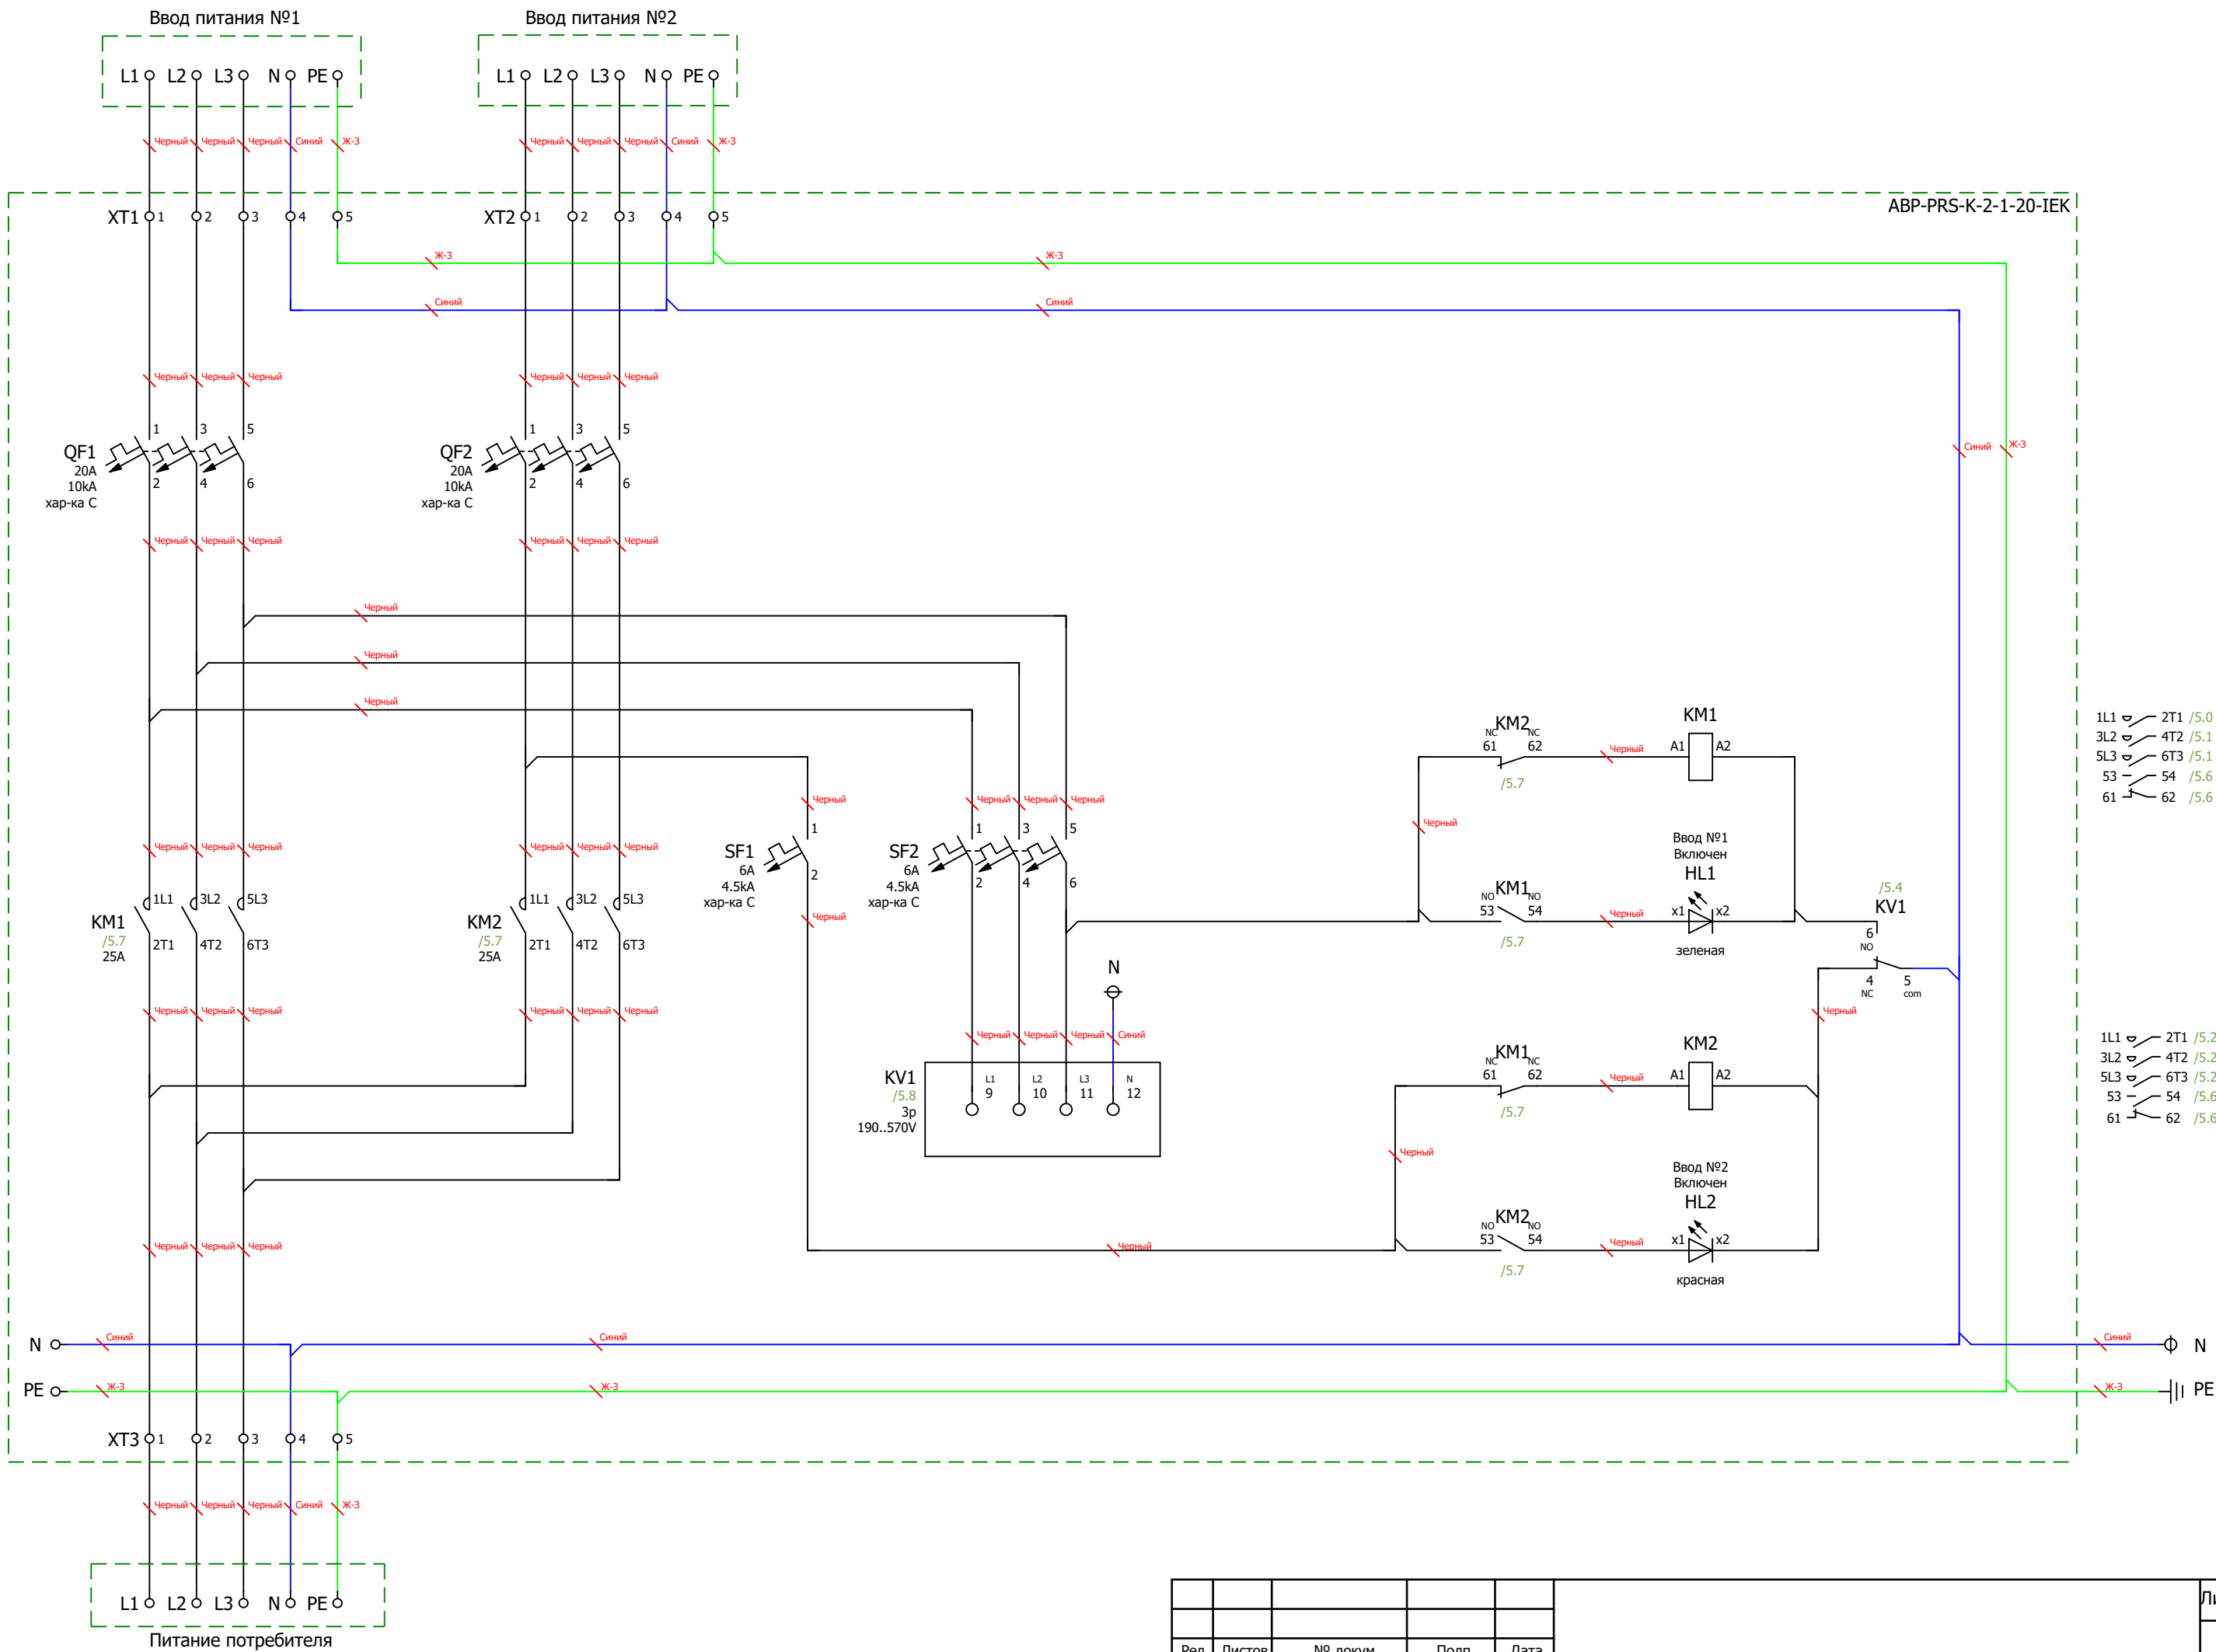

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
					KM1;KM2	Контактор IEK ARMAT КМИ-А-46512 LC1D 25A 400В/AC3 1NO/1NC IEK	2	
					KV1	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	1	
					QF1;QF2	Автоматический выключатель модульный IEK KARAT BA47-100 3P C 20A 10кА	2	
					SF1	Автоматический выключатель модульный IEK KARAT BA47-29 1P C 6A 4,5кА	1	
					SF2	Автоматический выключатель модульный IEK KARAT BA47-29 3P C 6A 4,5кА	1	
					XT1...XT3	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	9	
					XT1...XT3	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя	3	
					XT1...XT3	Клемма заземления, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, жёлто-зелёная	3	
					CH1	Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	5	
					HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	1	
					HL2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	1	
					B1	Корпус навесной с М/П ВхШхГ 500x400x250 мм	1	
					DIN	SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TS 35/15, L: 2000 мм	3	
					PG1	Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм	4	
					XZ	Ограничитель на DIN-рейку, серый для клемм с винтом	5	
					N;PE	SV шина E-Cu, ШВ: 15x5 мм, L: 2400 мм	2	
Инв. № подл.	Подп. и дата							