

ООО "ПИРИС"

**PIRIS**

## Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 800 А

*ABP-PRS-K-2-1-800-GEYA*

|                |  |
|----------------|--|
| Опис. и парам. |  |
| Номенкл.       |  |
|                |  |
|                |  |
| Контакты       |  |

Содержание


| Лист | Название                           |
|------|------------------------------------|
| 1    | Титульный лист                     |
| 2    | Содержание                         |
| 3    | Габаритный чертеж 1                |
| 4    | Габаритный чертеж 2                |
| 5    | Габаритный чертеж.3D-модель        |
| 6    | ЭЗ. Схема силовая                  |
| 7    | Групповая спецификация компонентов |

|              |             |              |              |
|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Подп. и дата | Инв. № дубл | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|              |             |              |              |
| Инв. № подл  | Пров        | Т.контр      | Рук          |
|              |             |              |              |
|              | Н.контр     | Утв          |              |
|              |             |              |              |


|         |        |         |      |      |
|---------|--------|---------|------|------|
| Ред.    | Листов | № докум | Подп | Дата |
| Разраб  |        |         |      |      |
| Пров    |        |         |      |      |
| Т.контр |        |         |      |      |
| Рук     |        |         |      |      |
| Н.контр |        |         |      |      |
| Утв     |        |         |      |      |

|   |      |        |
|---|------|--------|
| Лит   | Лист | Листов |
|   | 2    | 7      |
|  |      |        |





|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
|              |              |
|              |              |
|              |              |
|              |              |

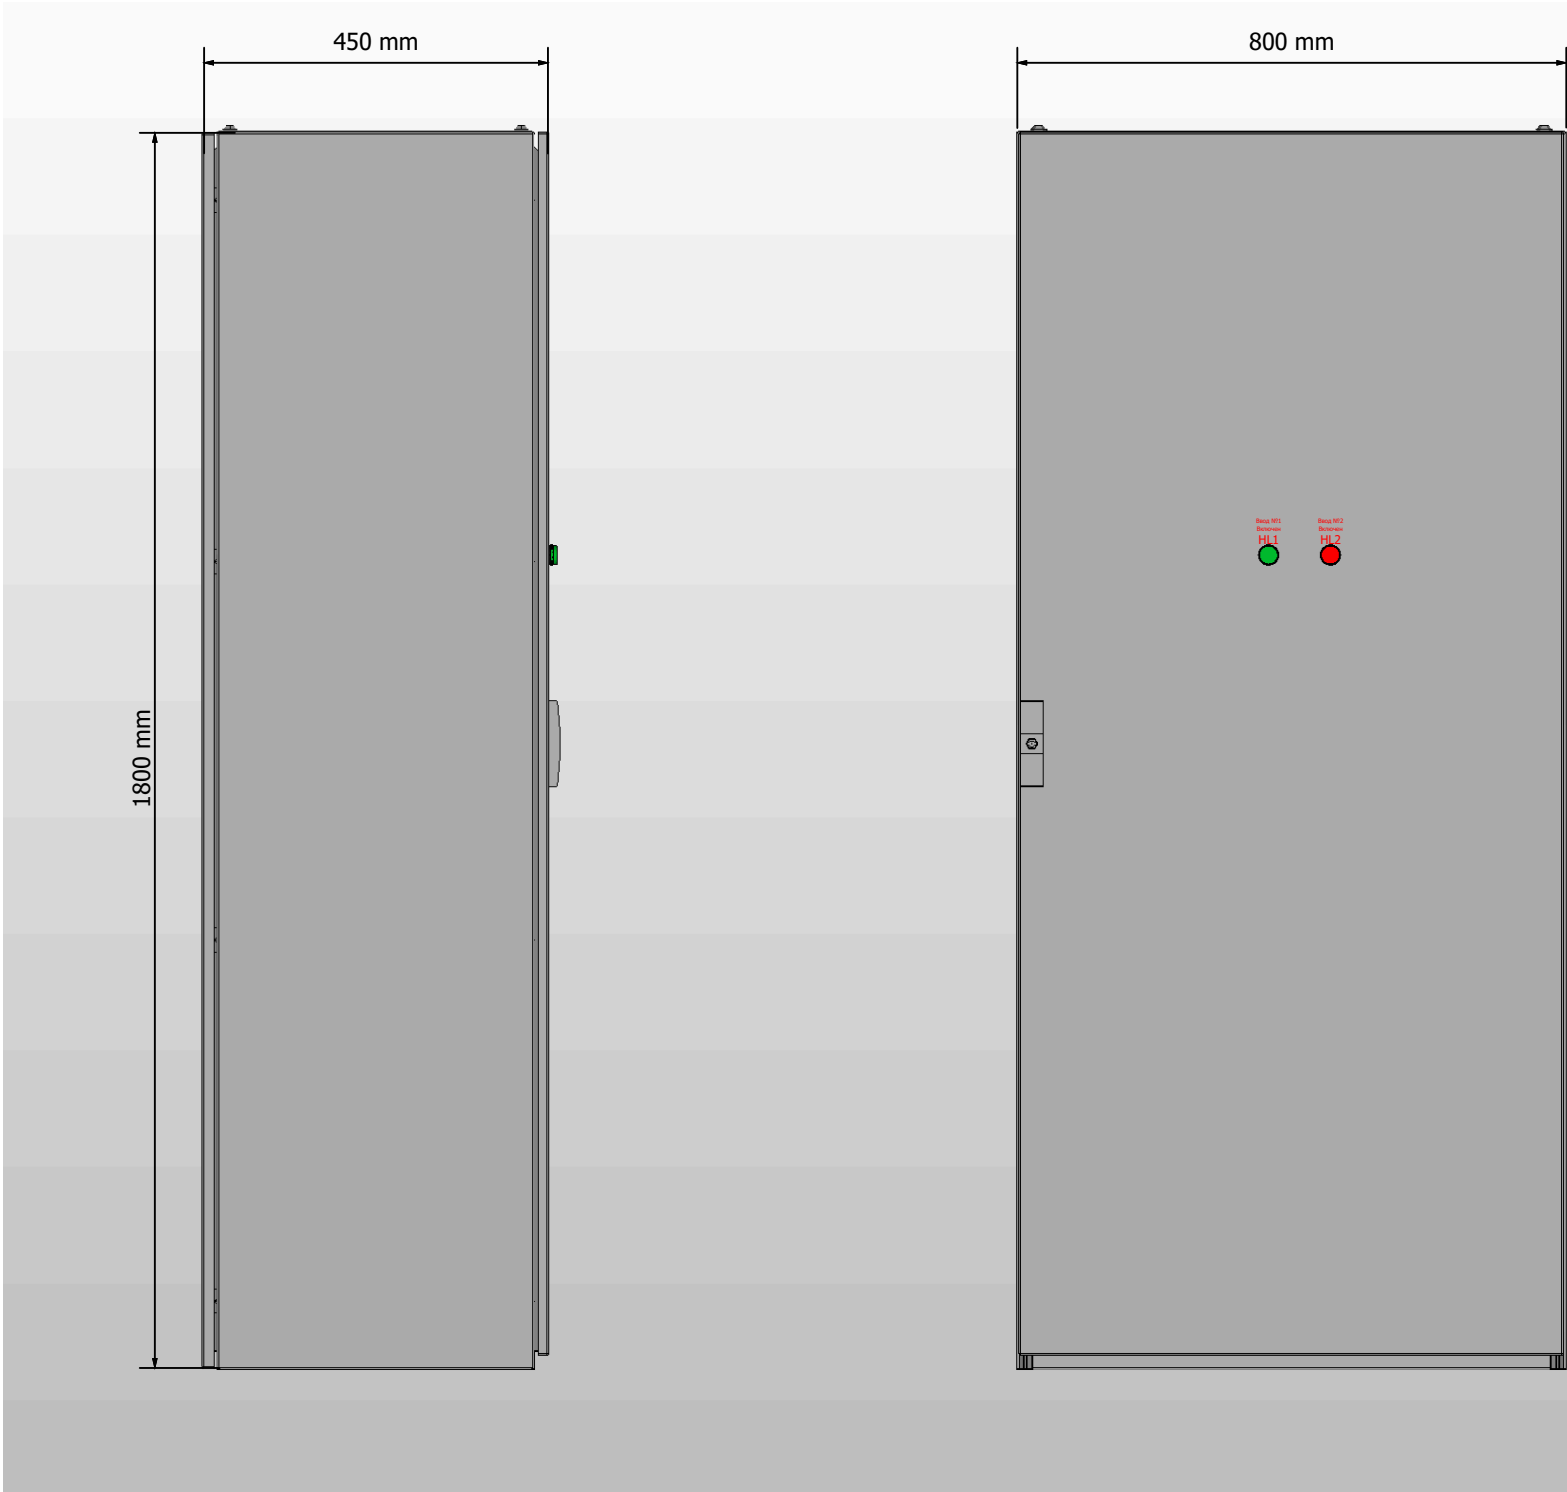

1. Глубина корпуса составляет 450 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.

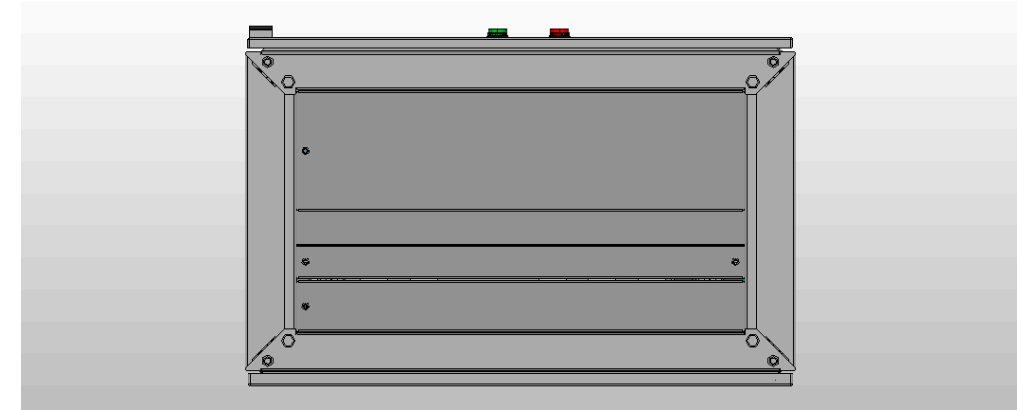


|      |        |         |      |      |        |
|------|--------|---------|------|------|--------|
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата | Листов |
|      |        |         |      |      | 3      |

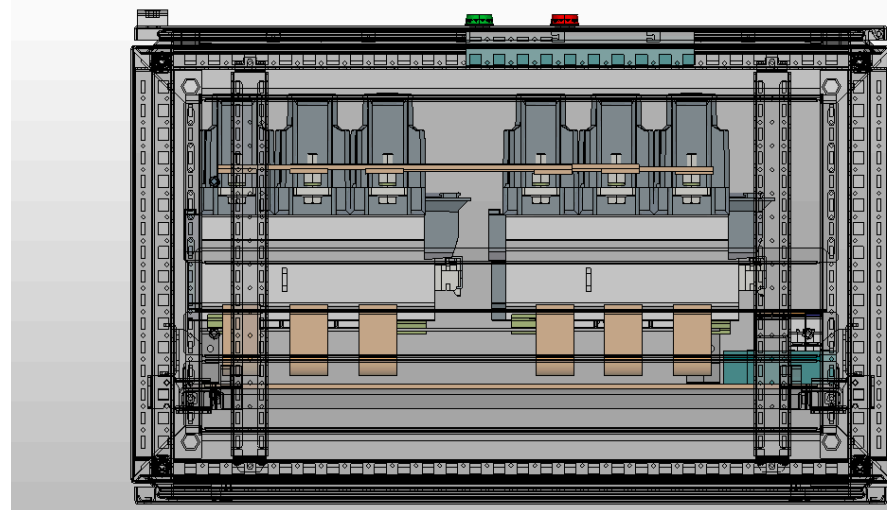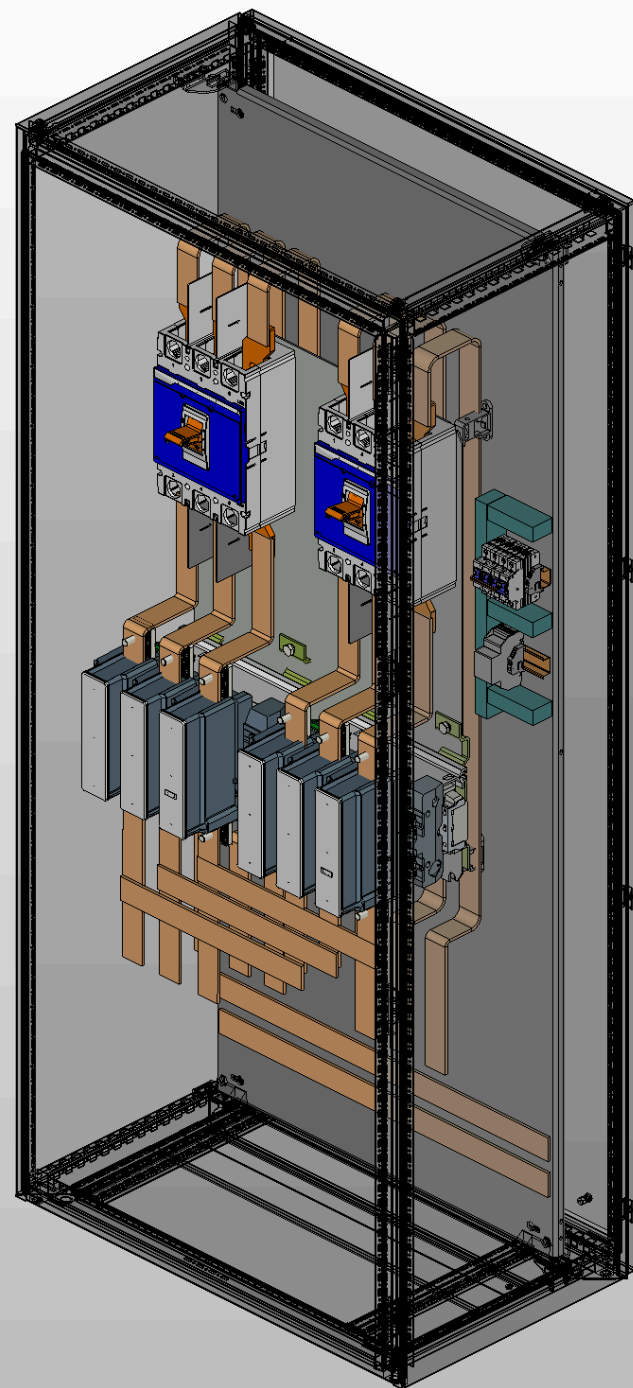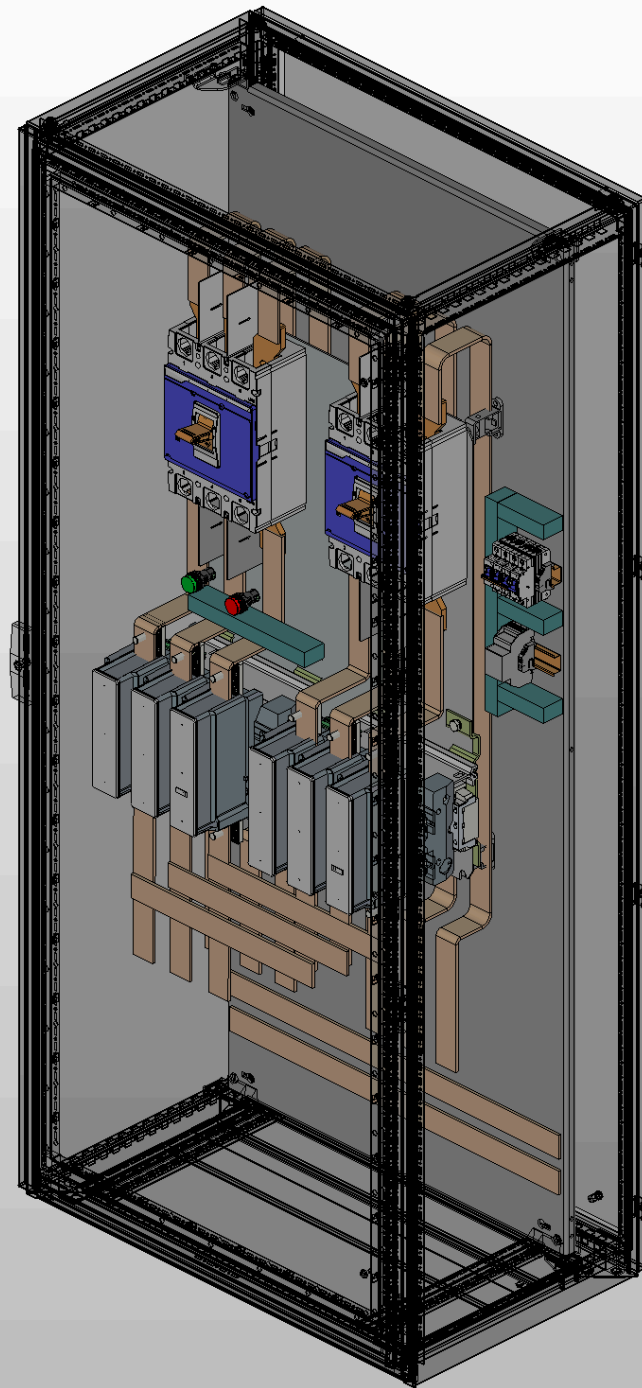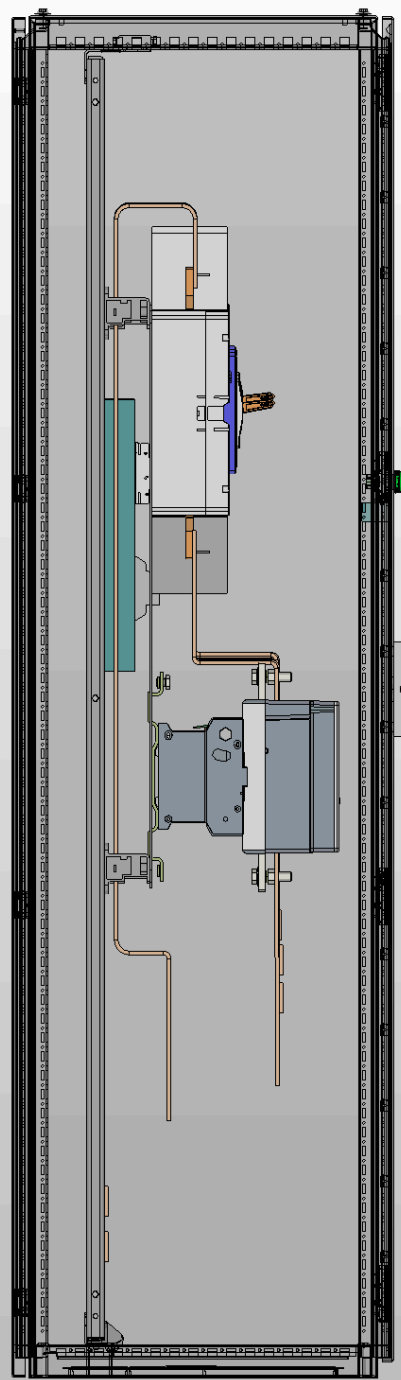

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
|              |              |
|              |              |
|              |              |

|      |        |         |      |      |
|------|--------|---------|------|------|
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата |
|      |        |         |      |      |

|        |
|--------|
| Листов |
| 4      |

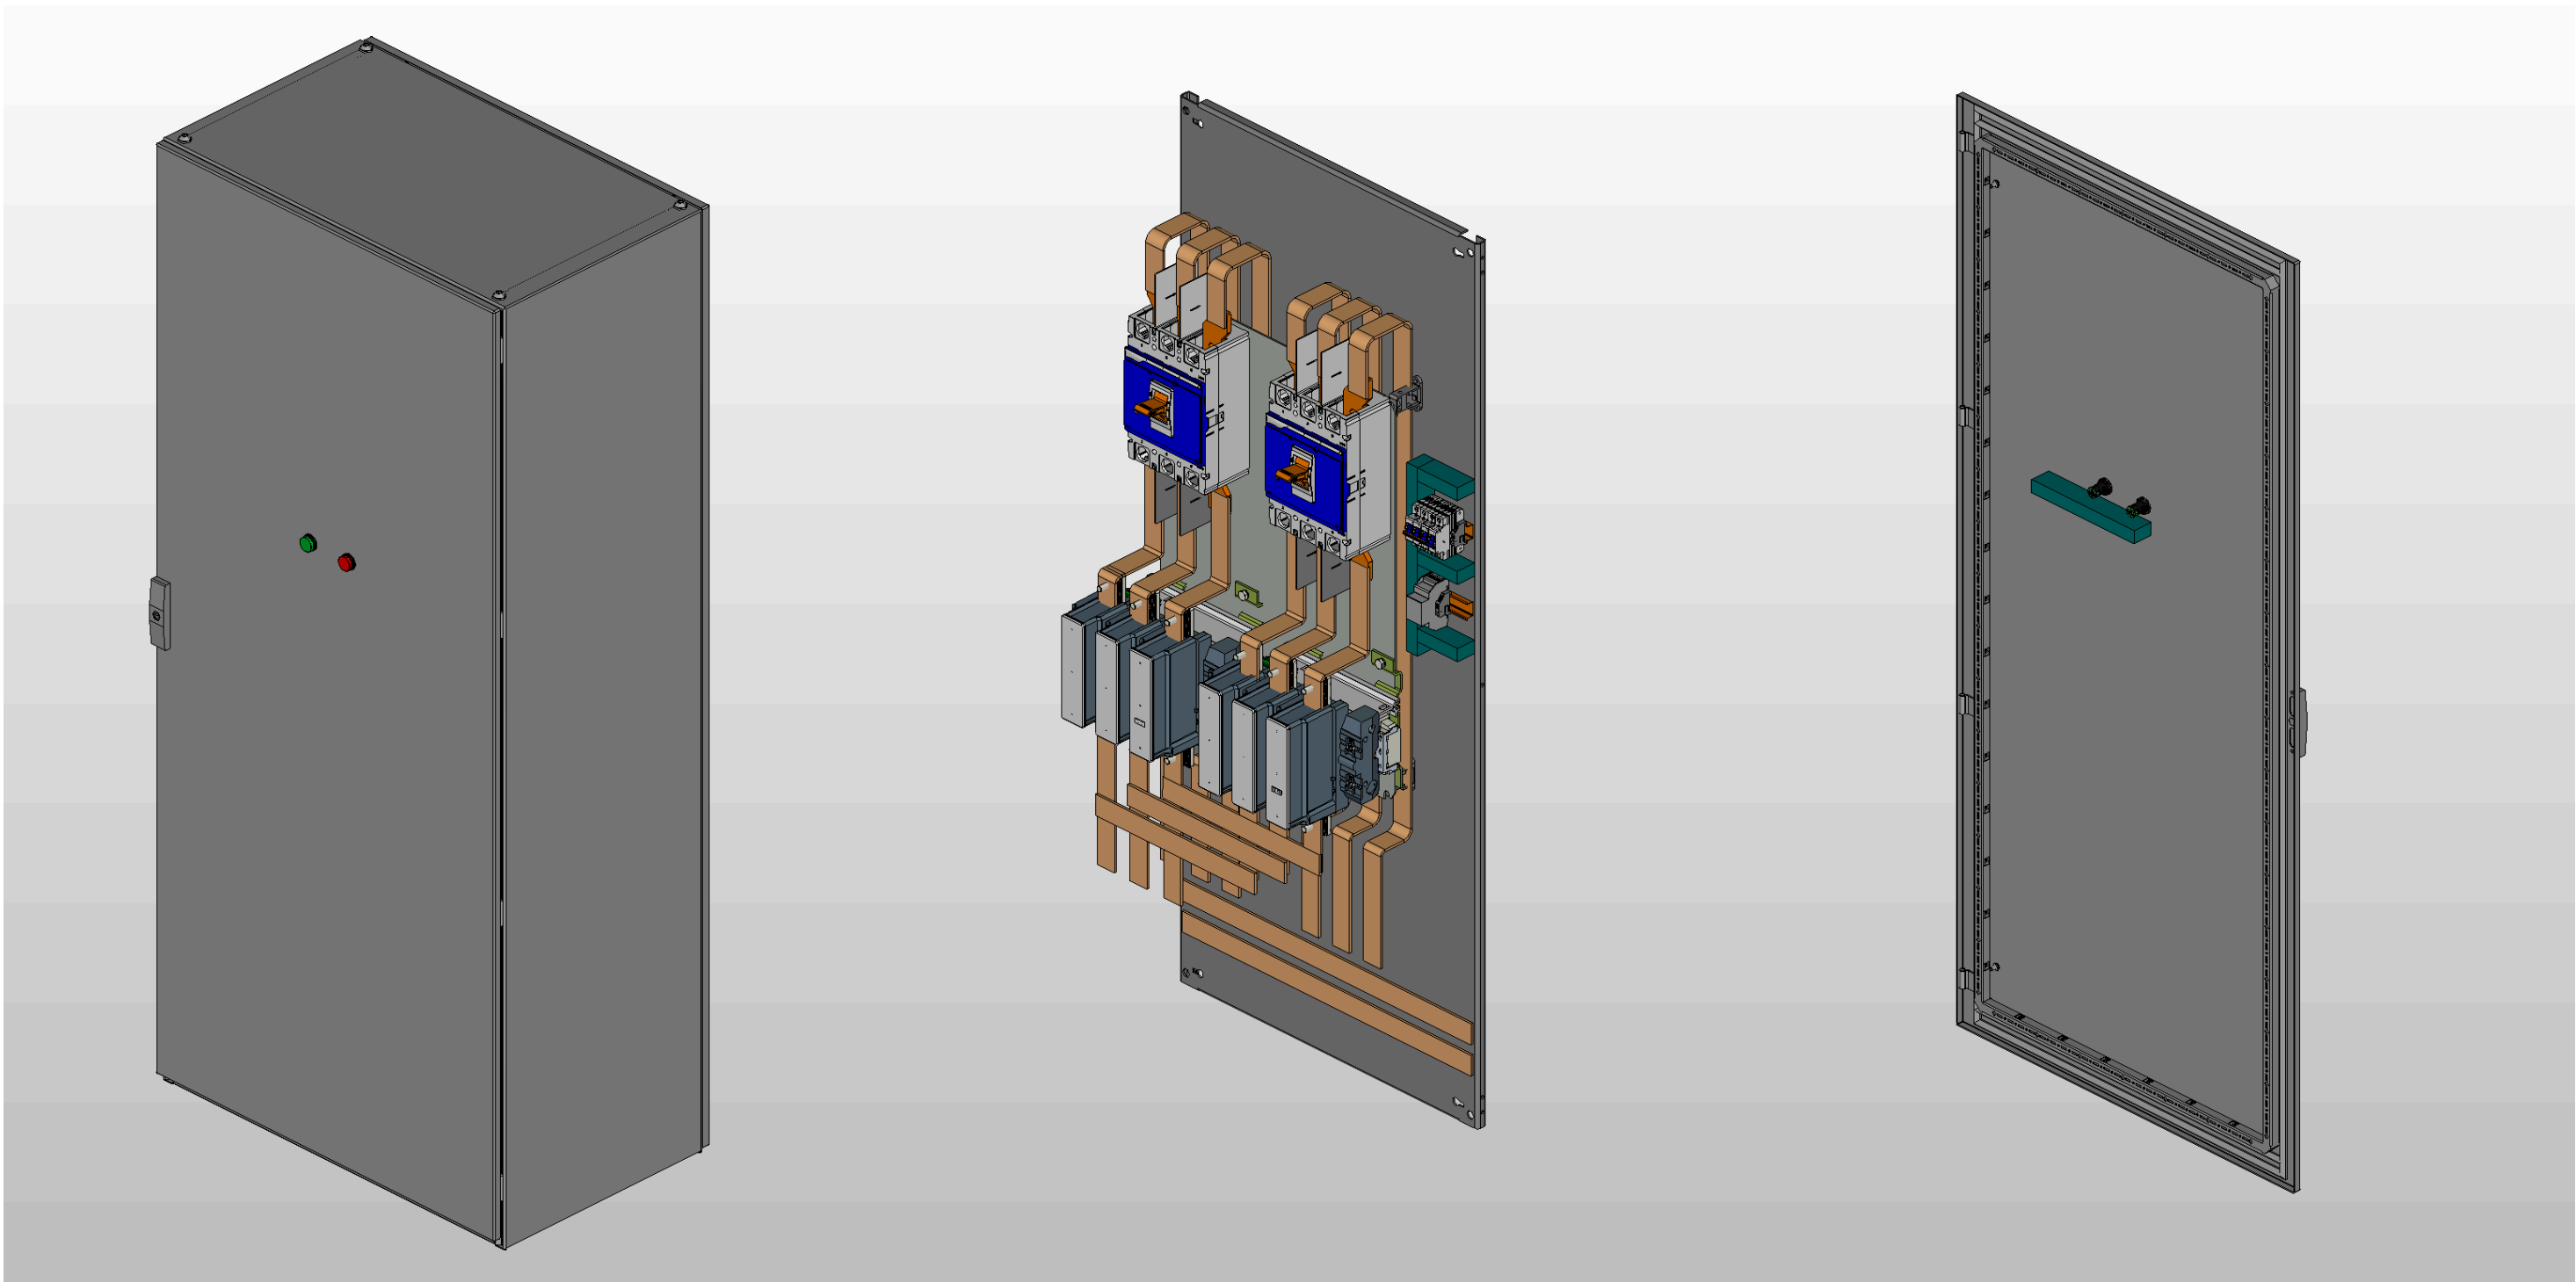


|              |  |              |  |  |
|--------------|--|--------------|--|--|
| Инв. № подл. |  | Подп. и дата |  |  |
|              |  |              |  |  |

|      |        |         |      |      |
|------|--------|---------|------|------|
|      |        |         |      |      |
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата |

|        |
|--------|
| Листов |
| 5      |

|              |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| Инв. № подл. |  | Подп. и дата |  |
|              |  |              |  |
|              |  |              |  |

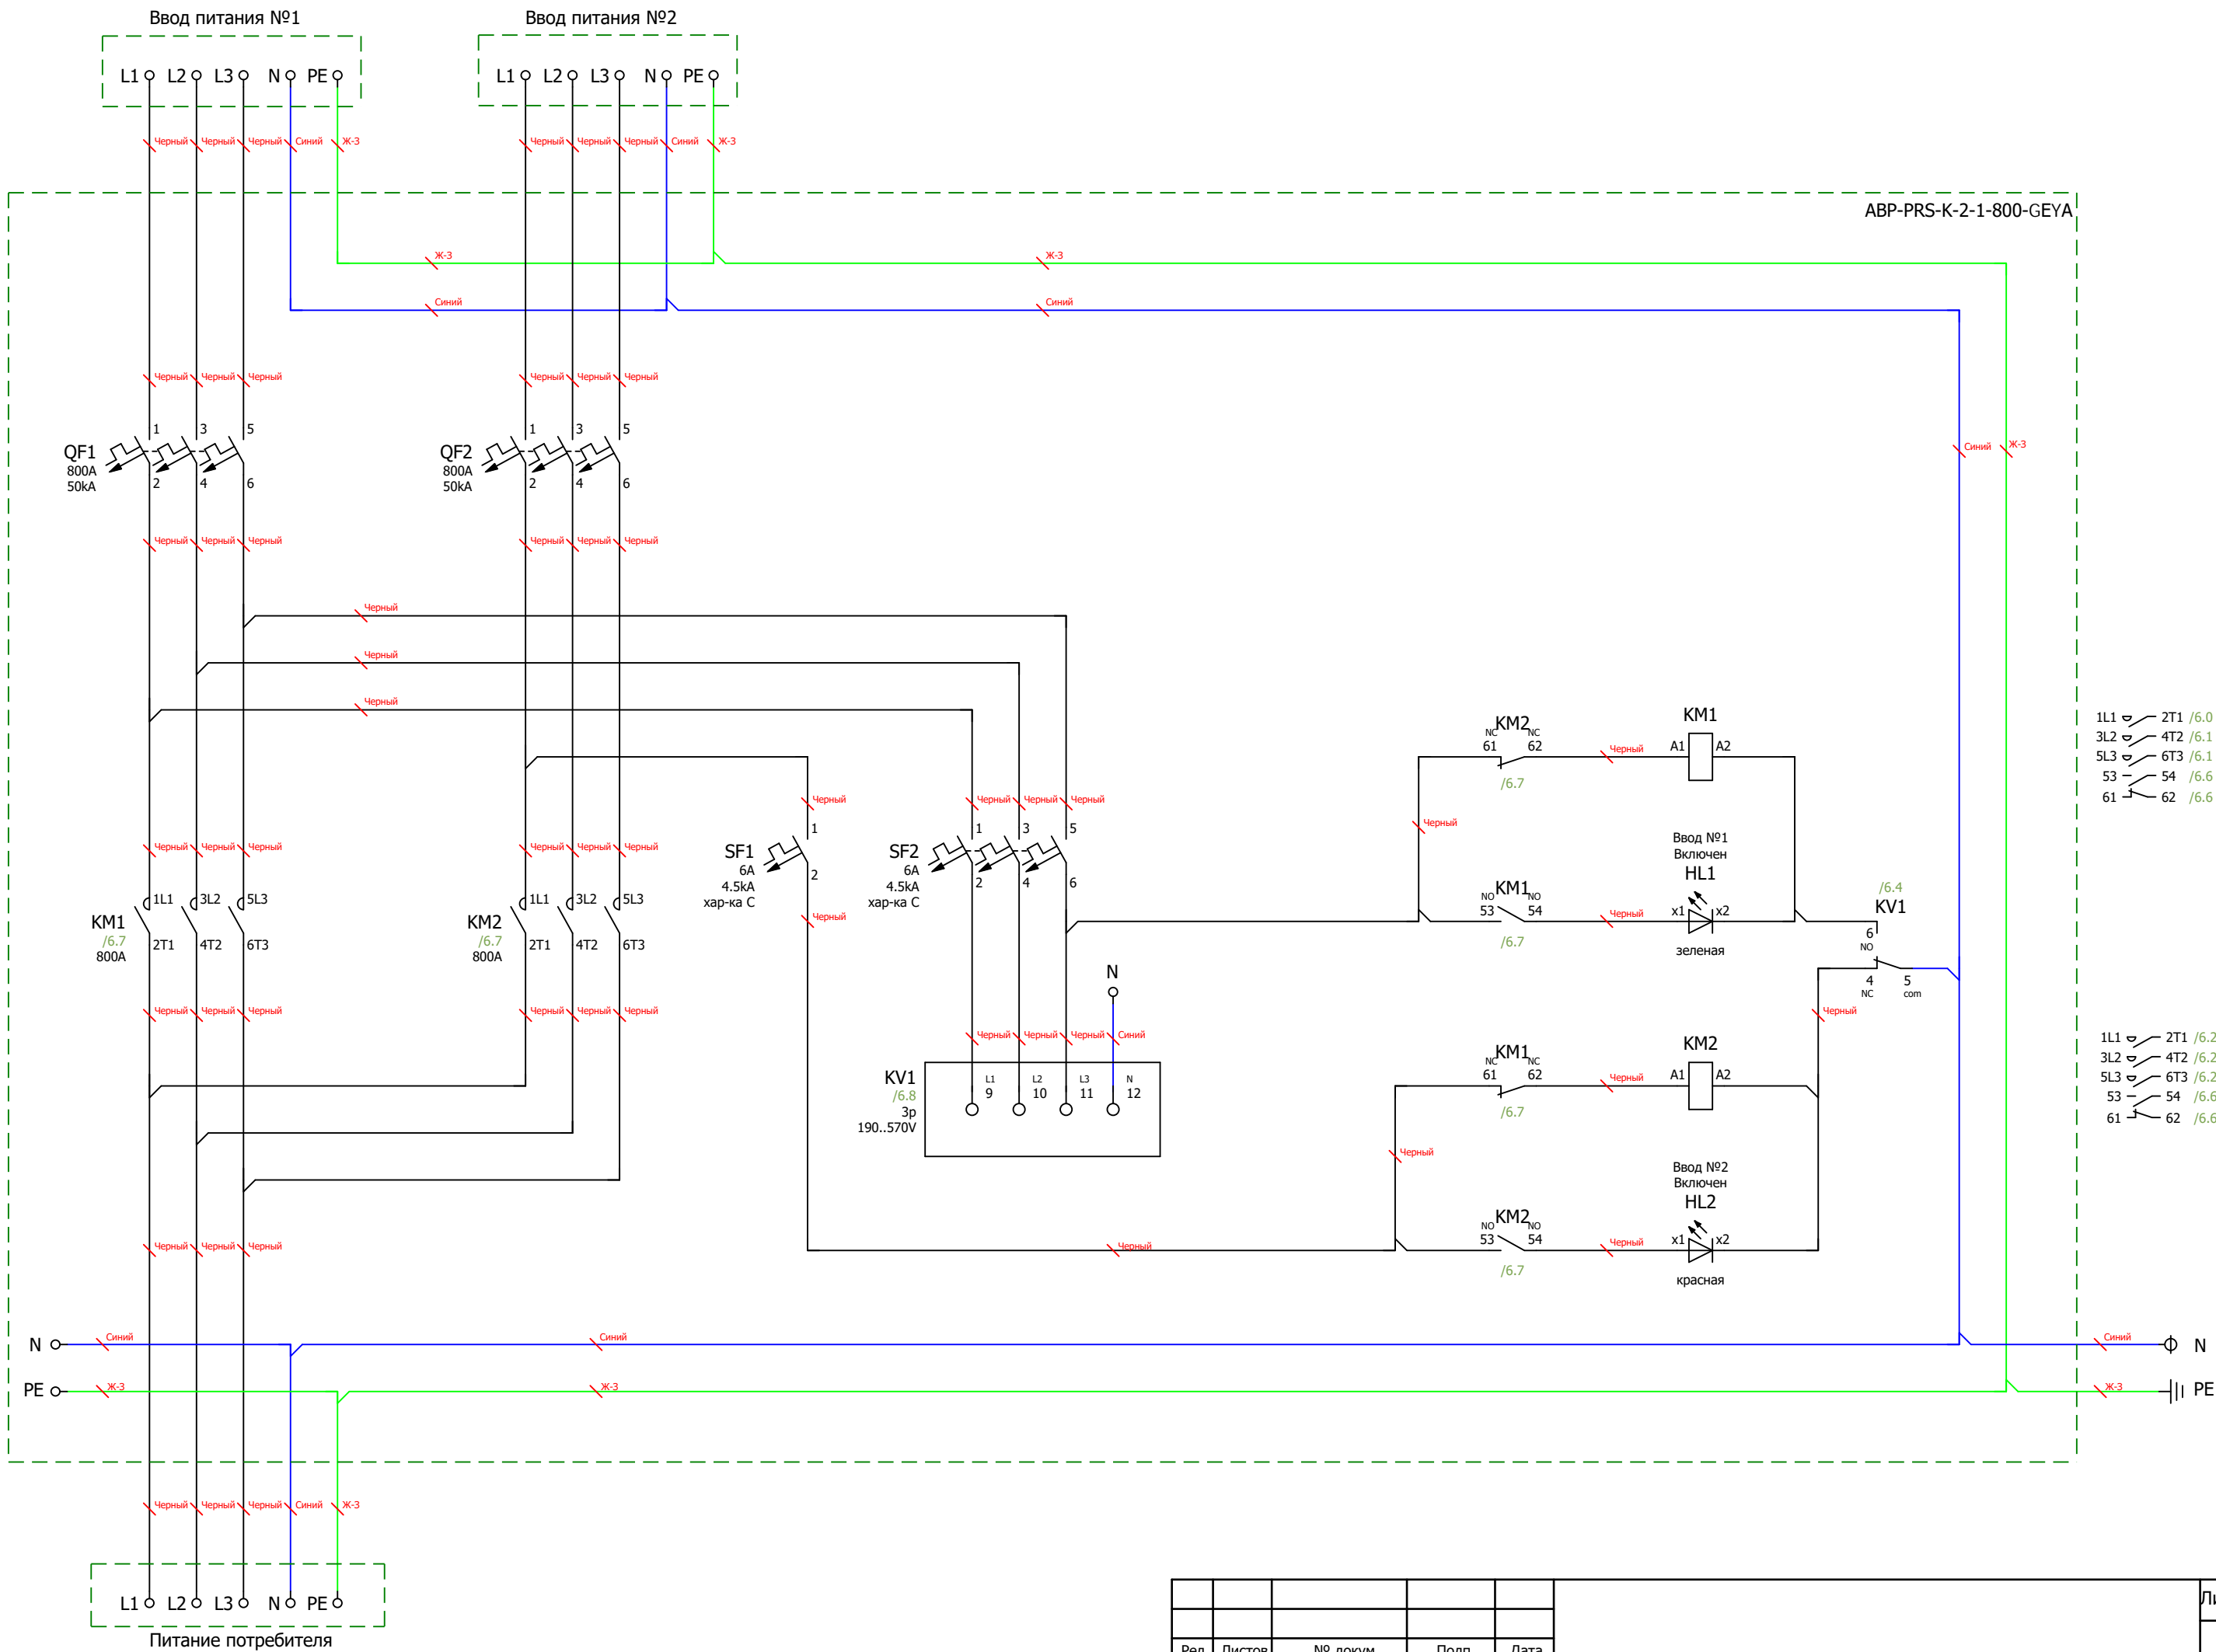

|      |        |         |      |      |        |
|------|--------|---------|------|------|--------|
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата | Листов |
|      |        |         |      |      |        |

