

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке

Два ввода 160 А

ABP-PRS-МБ-2-1-160-CHINT

Контакты	
Номенкл.	Опис. и парам.


Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Э3. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				

PIRIS

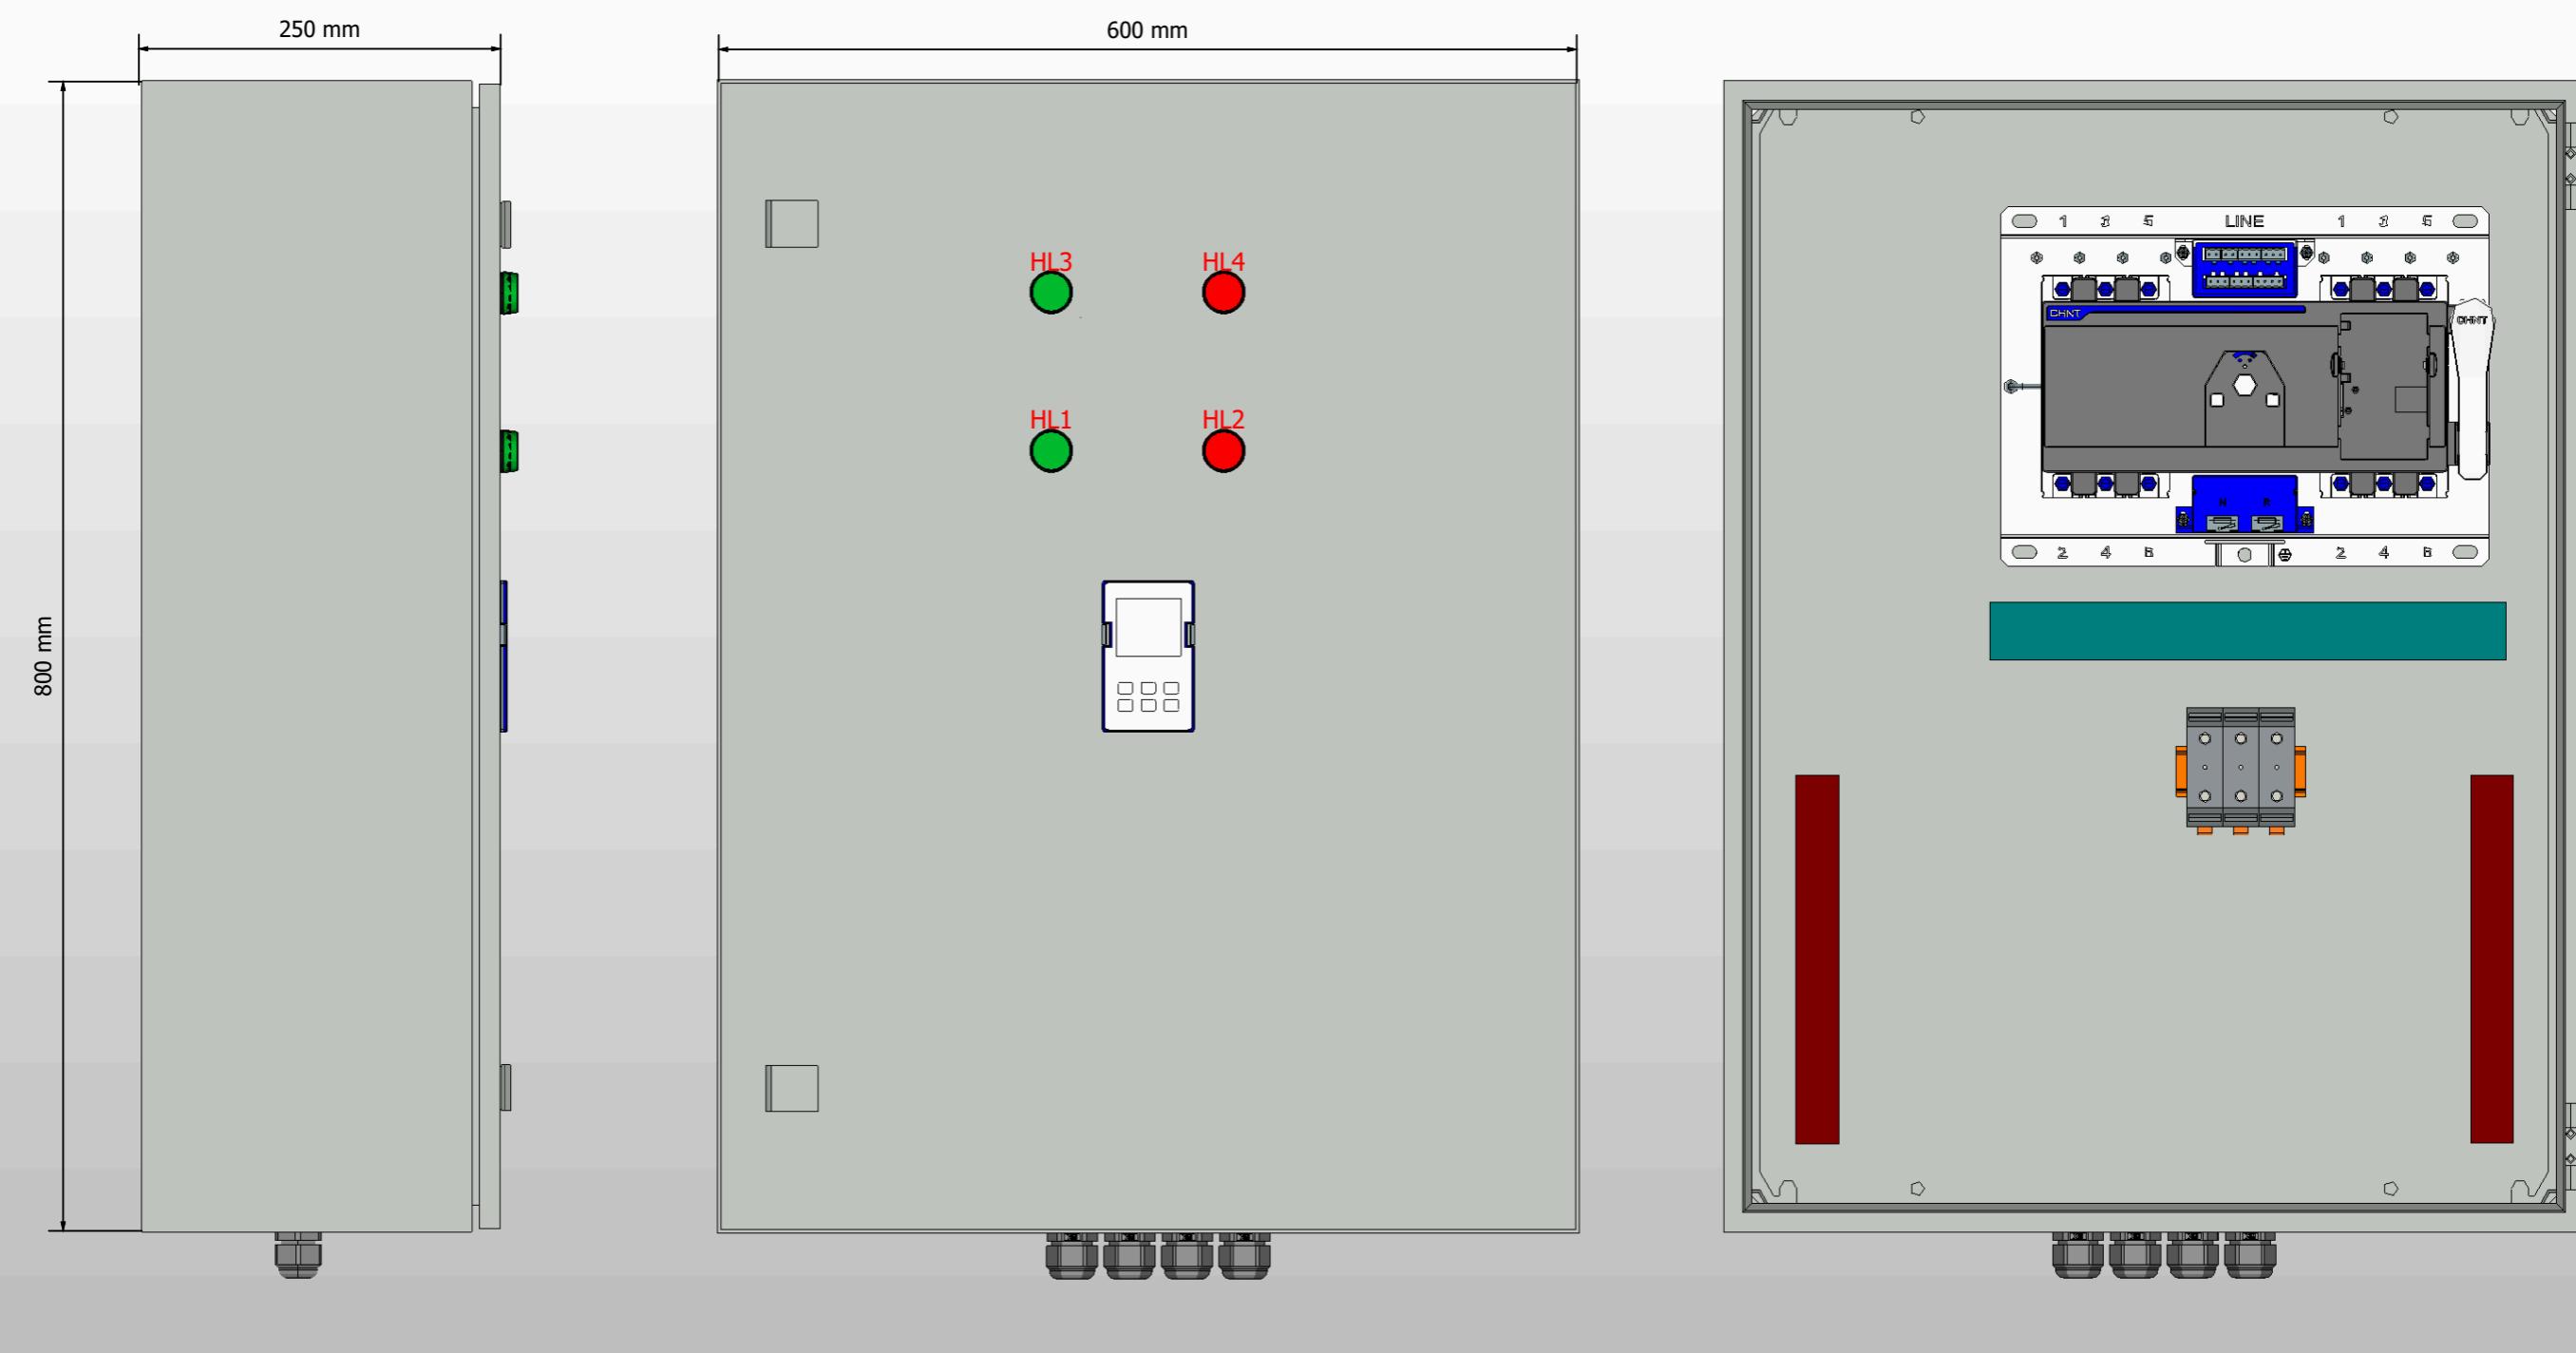




1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 250 мм.

Ред.	Листов	№ докум	Подп

Листов

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

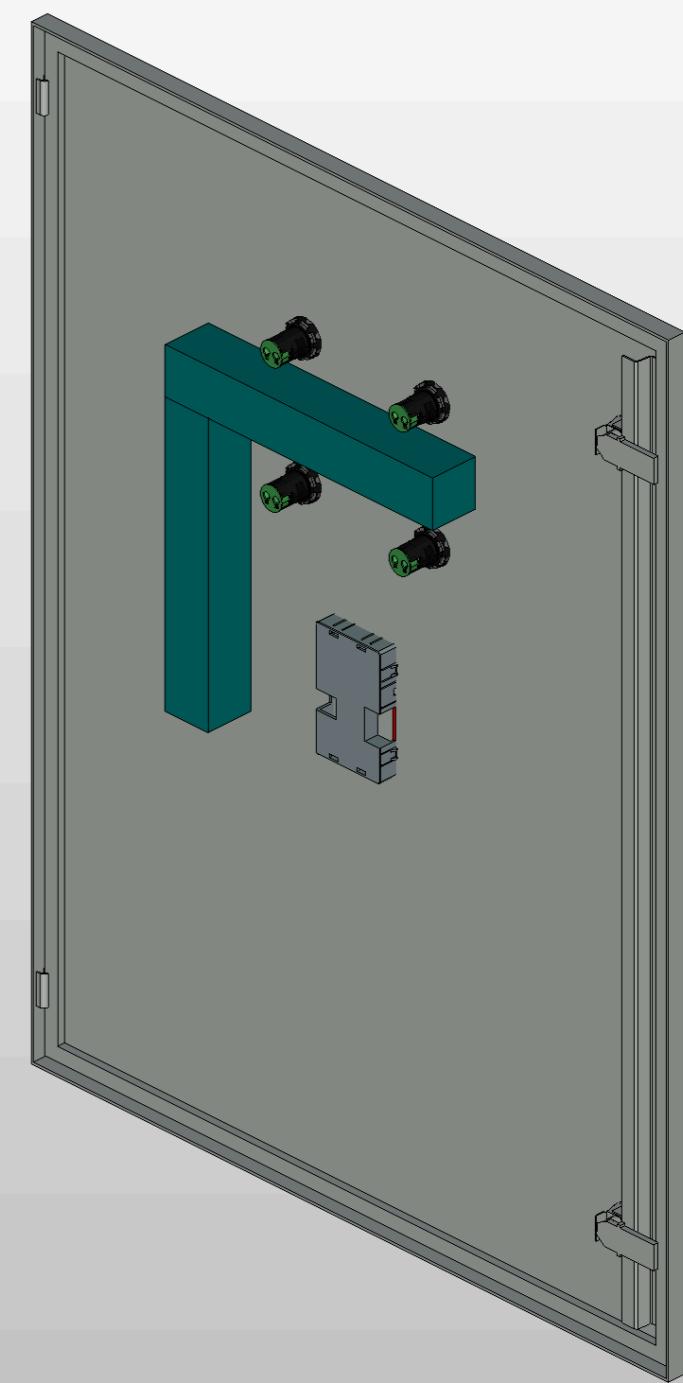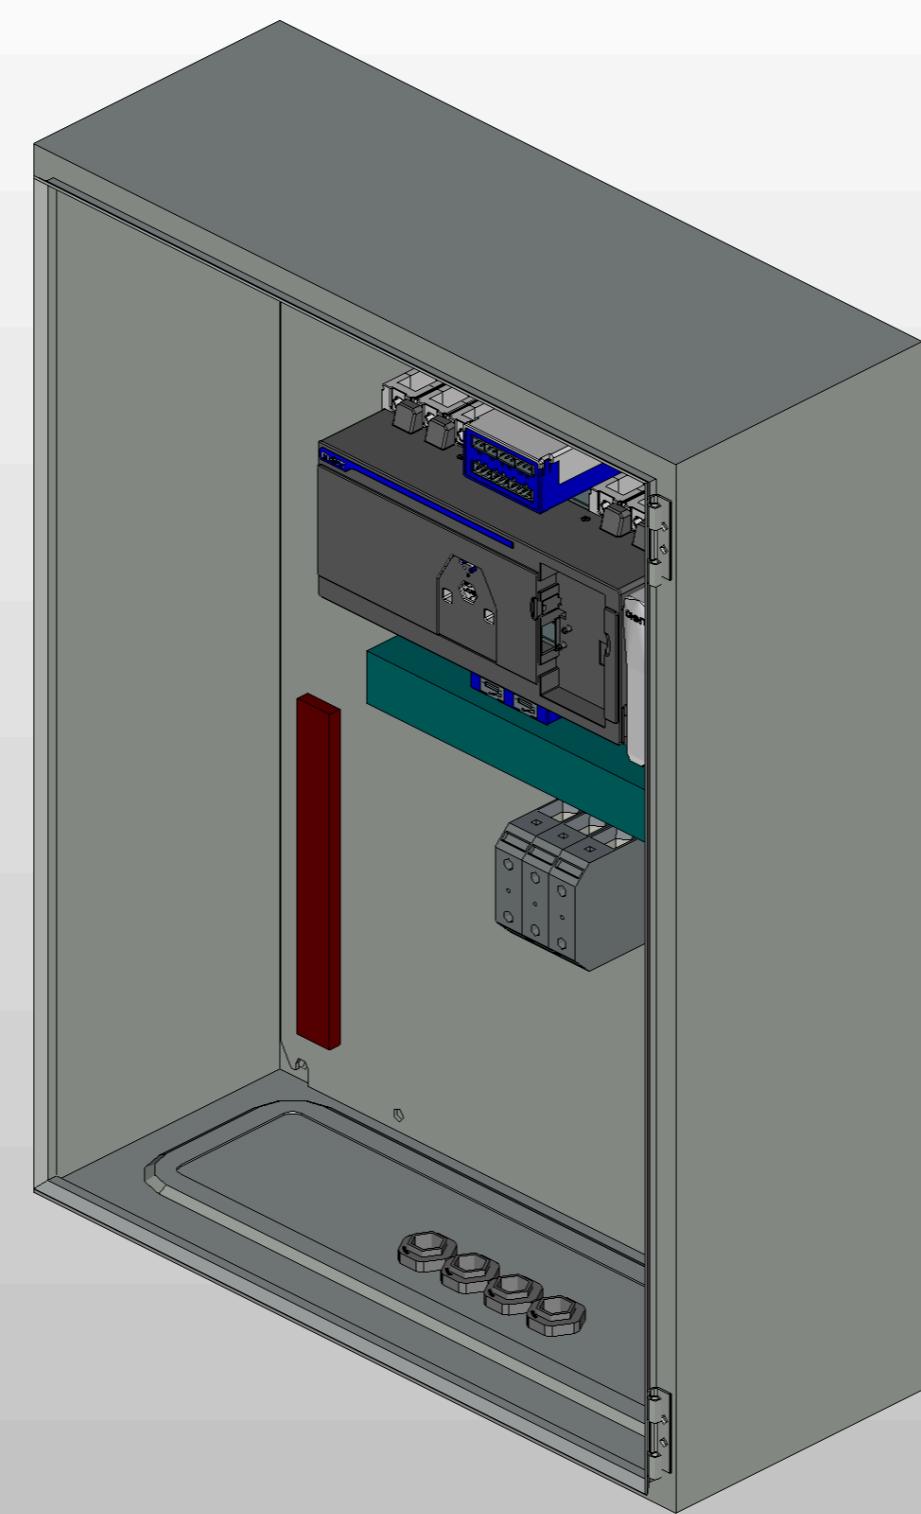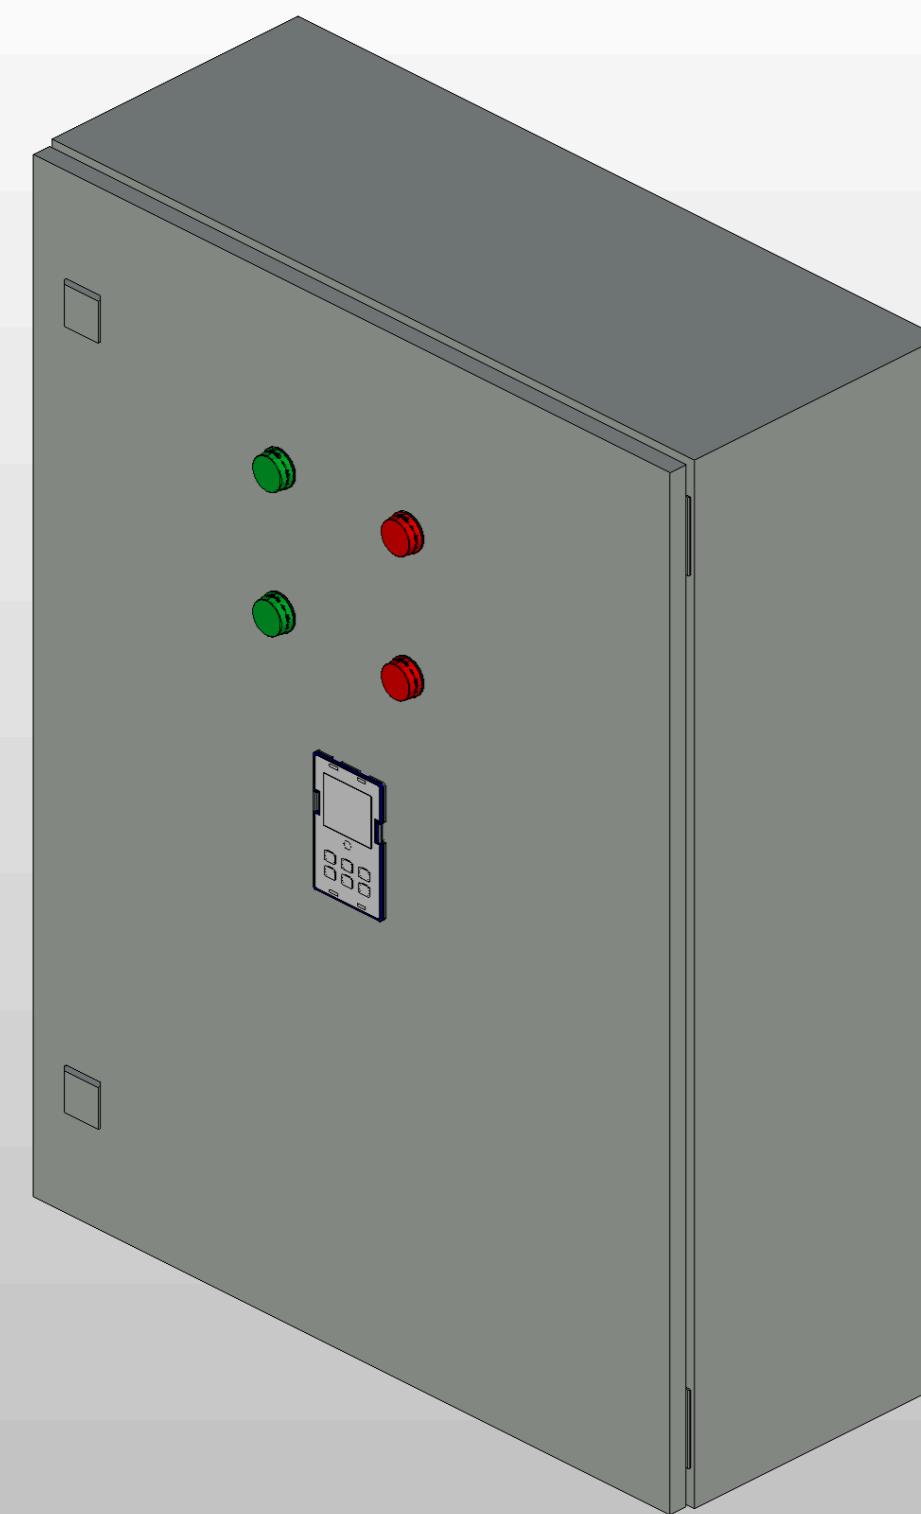

Инв. № подл.	Подп. и дата

Листов				
4				
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата



Копировал

Формат А3

Ввод питания №1

Ввод питания №2

АВР-МБ-2-1-PRS-CHINT

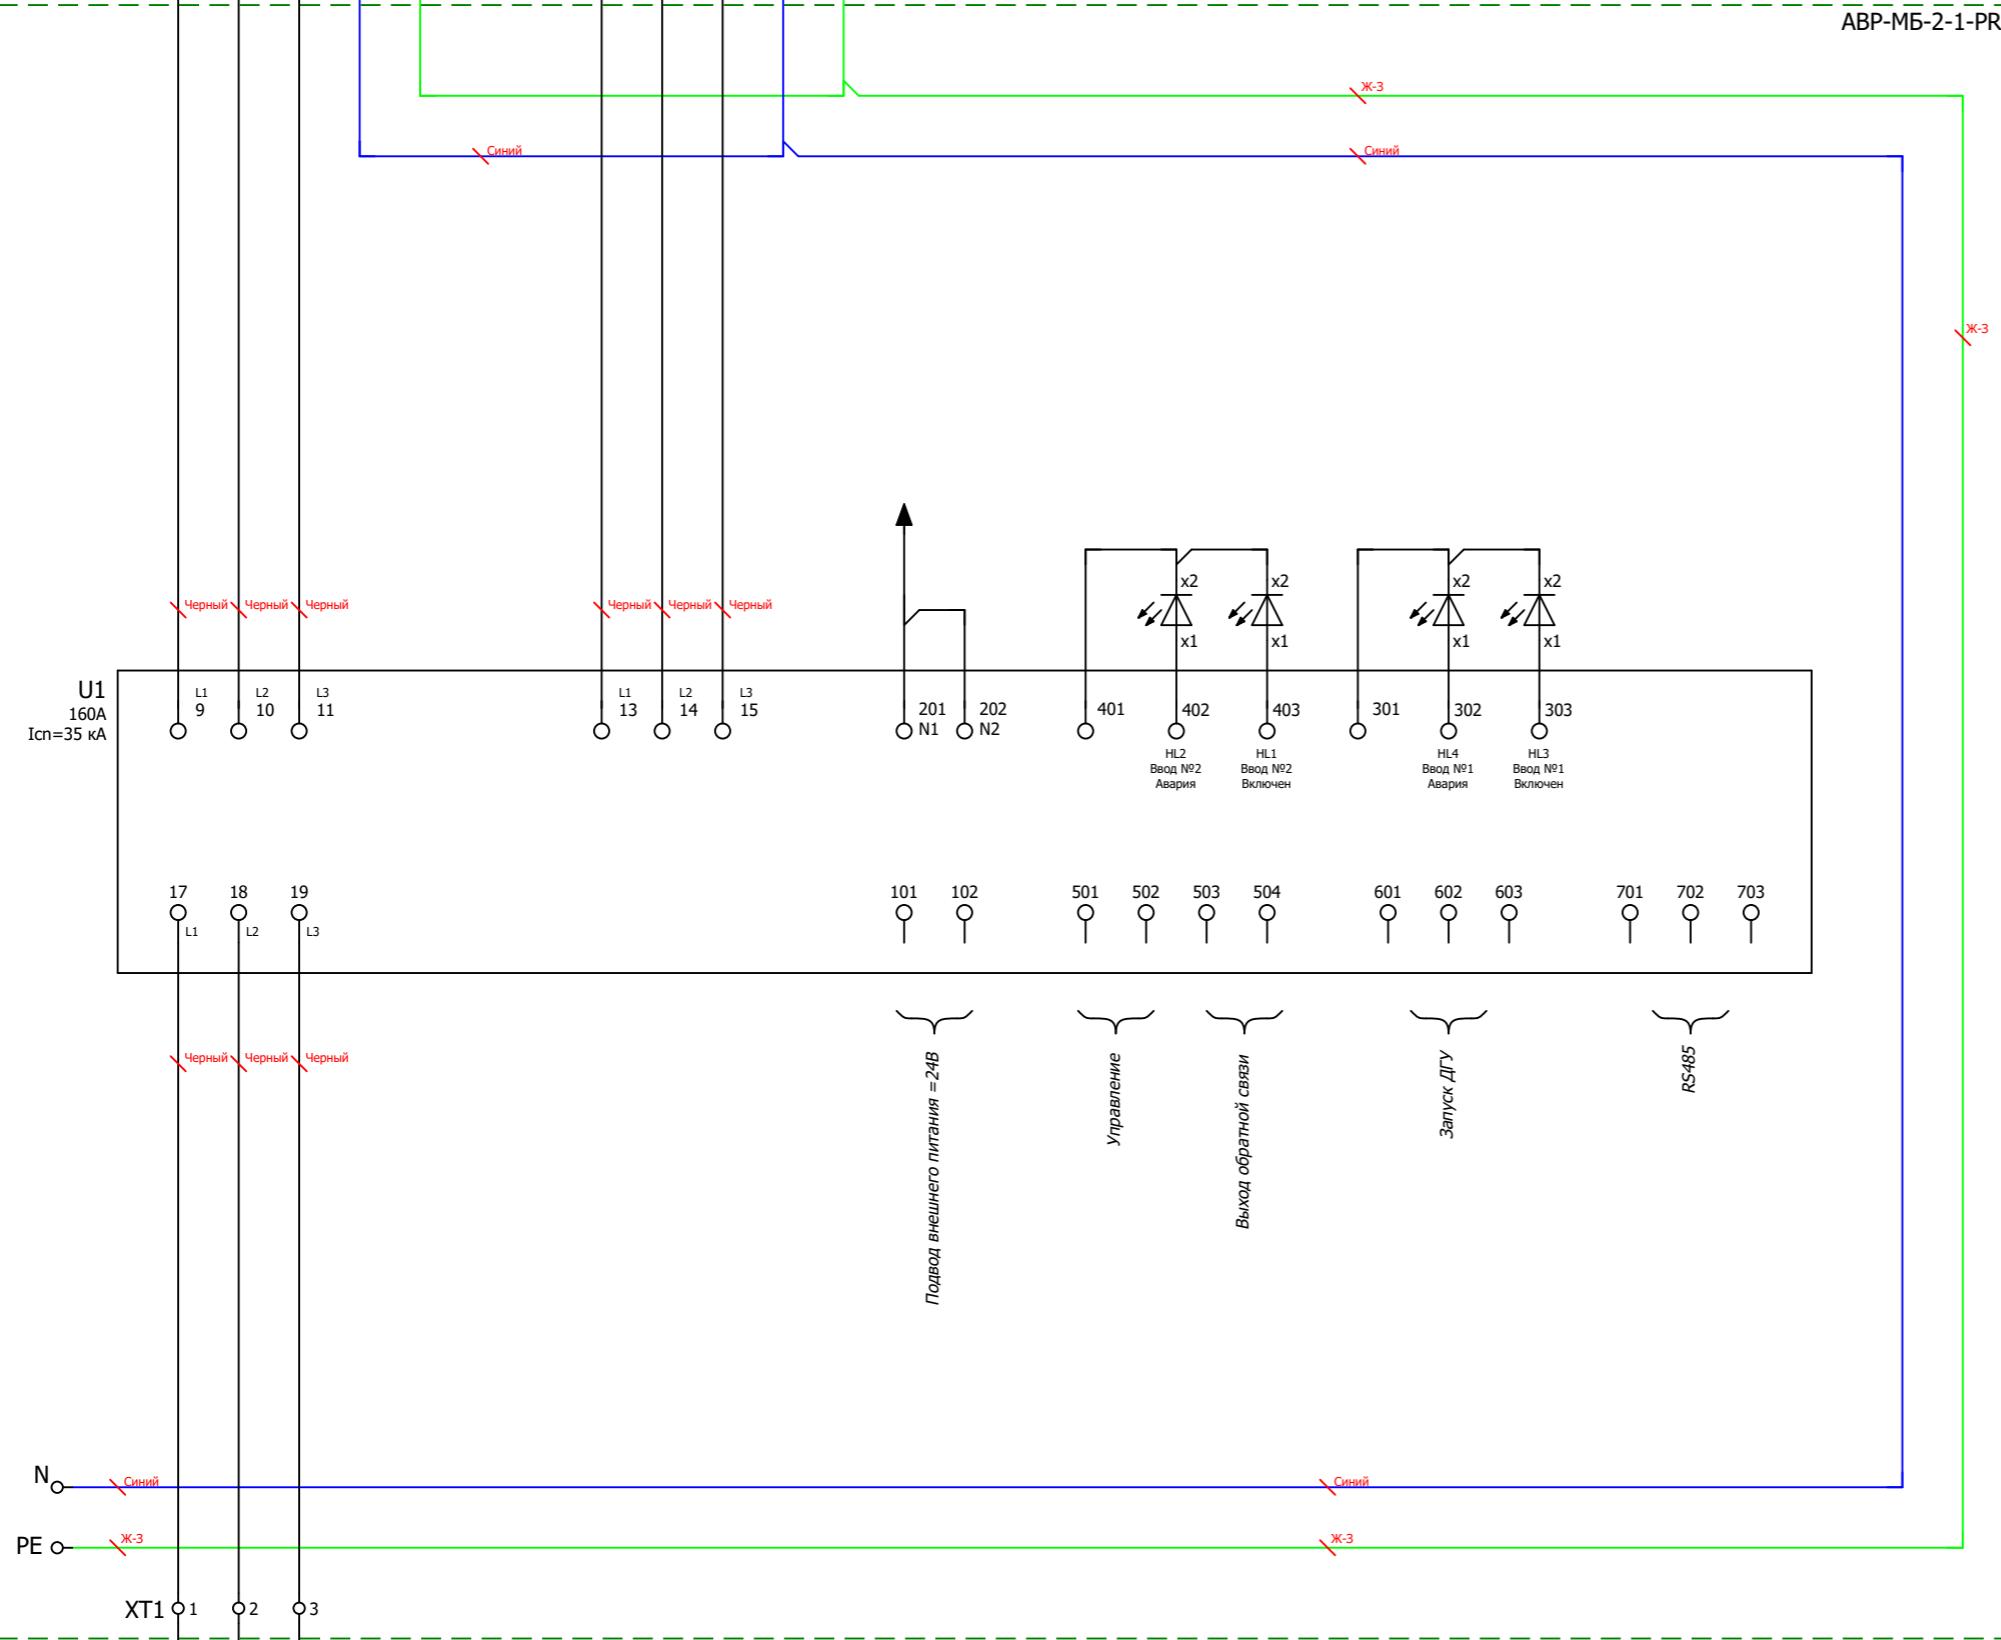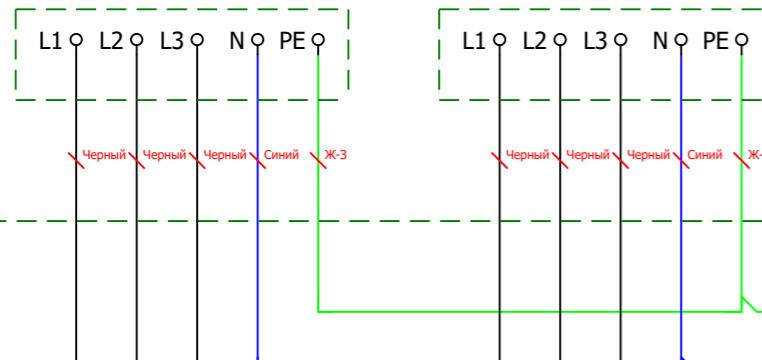

Инв. № подл.

Подп. и дата

N

PE

XT1 01 02 03

Черный Черный Черный

L1 L2 L3

Питание потребителя

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					5

