

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке Dekraft

Два ввода 25 А





ABP-PRS-МБ-2-1-25-DEK

Контакты	
Номенкл.	
Опис. и парам.	

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий

	Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Инв. № подл	Подп.	Листов	№ докум	Подп	Дата					
	Разраб									
	Пров					Лит	Лист	Листов		
	Т.контр						2	6		
	Рук									
	Н.контр									
	Утв									

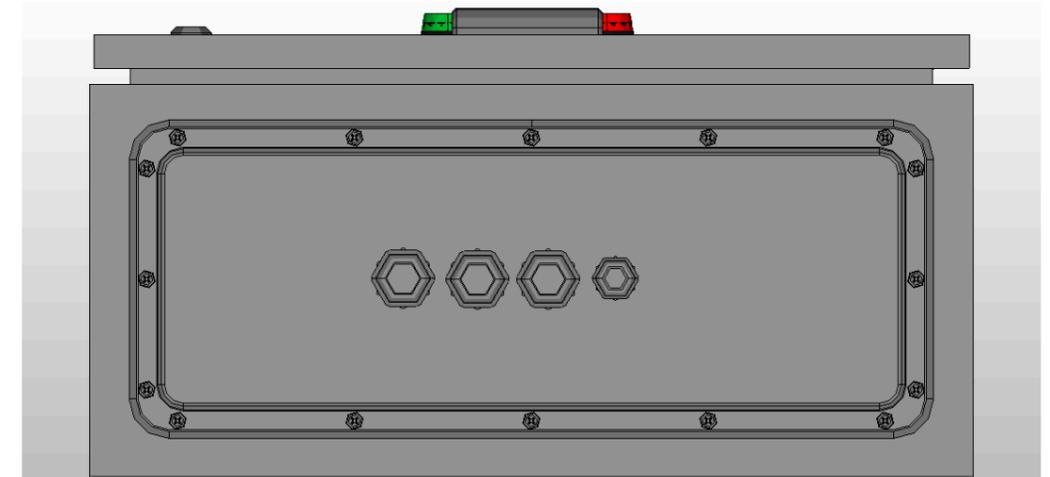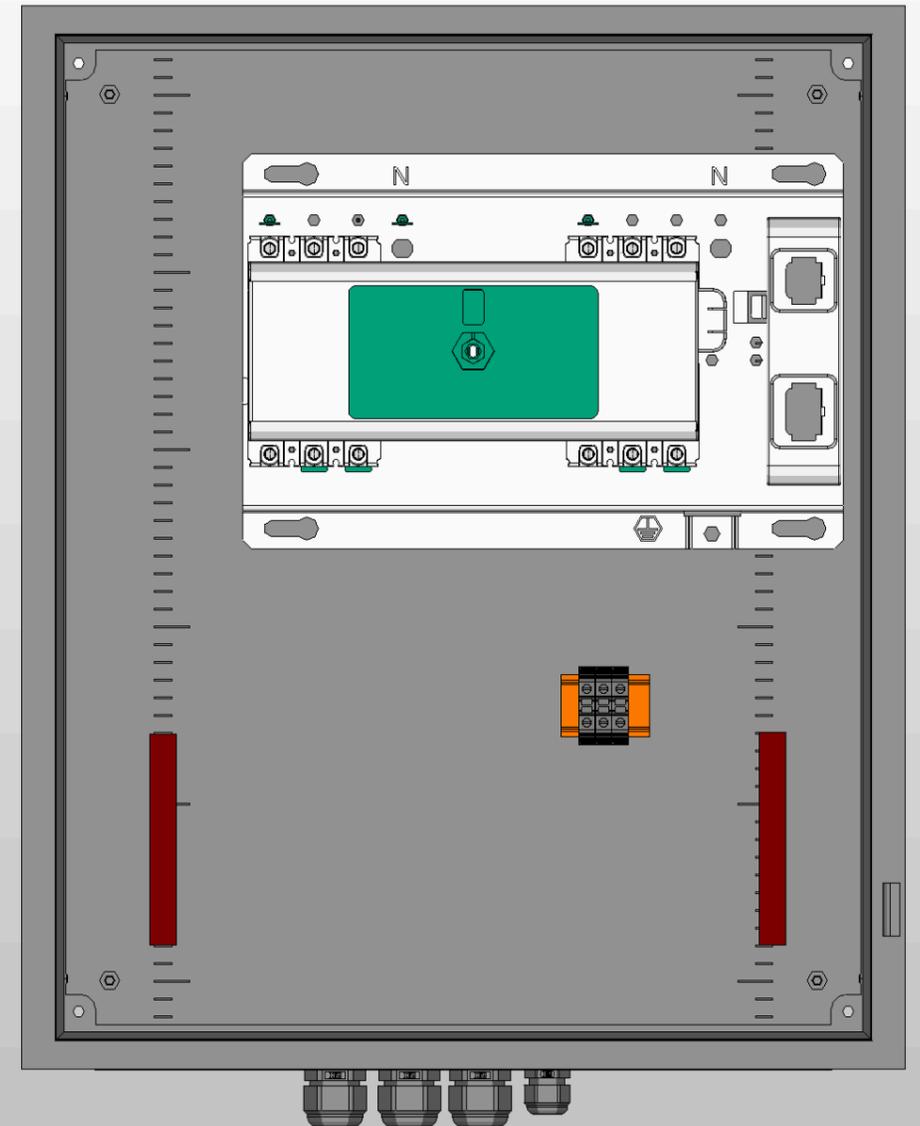
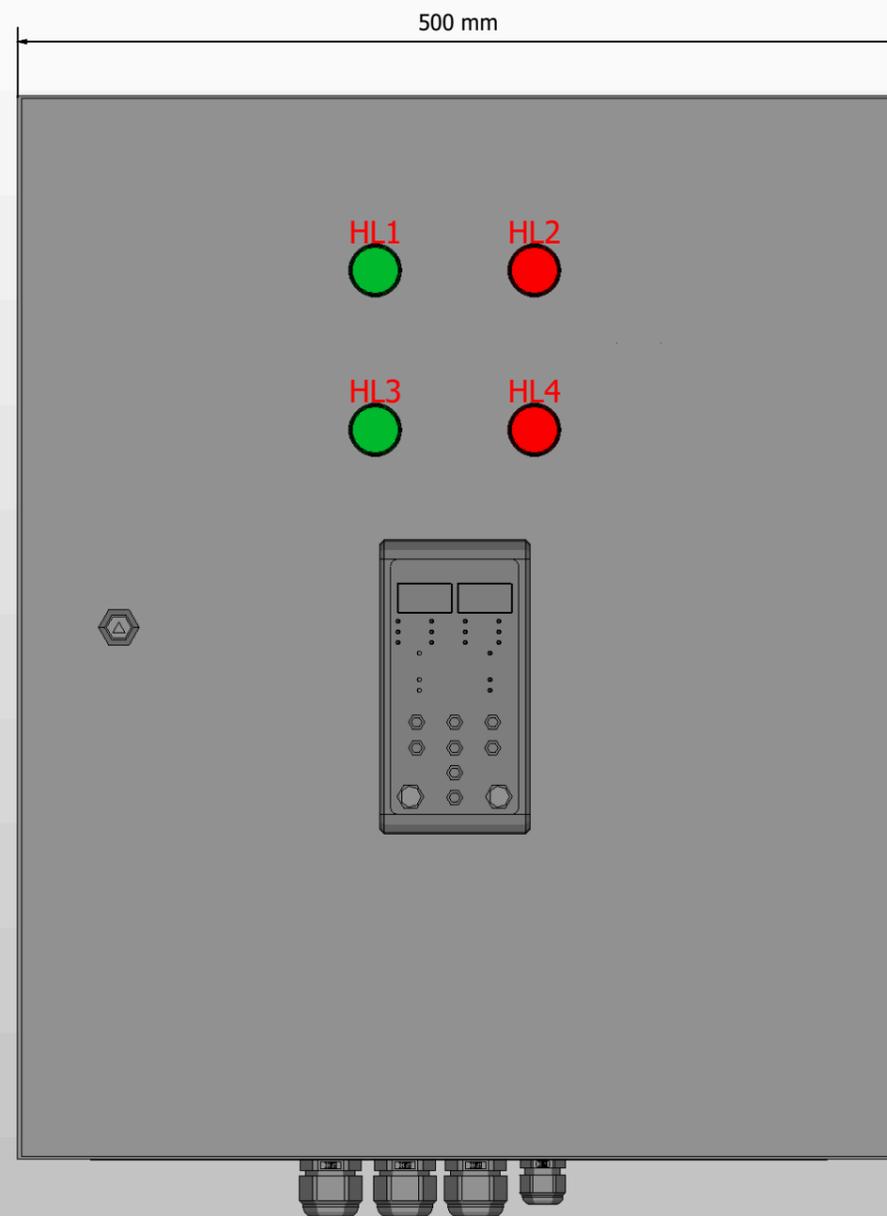
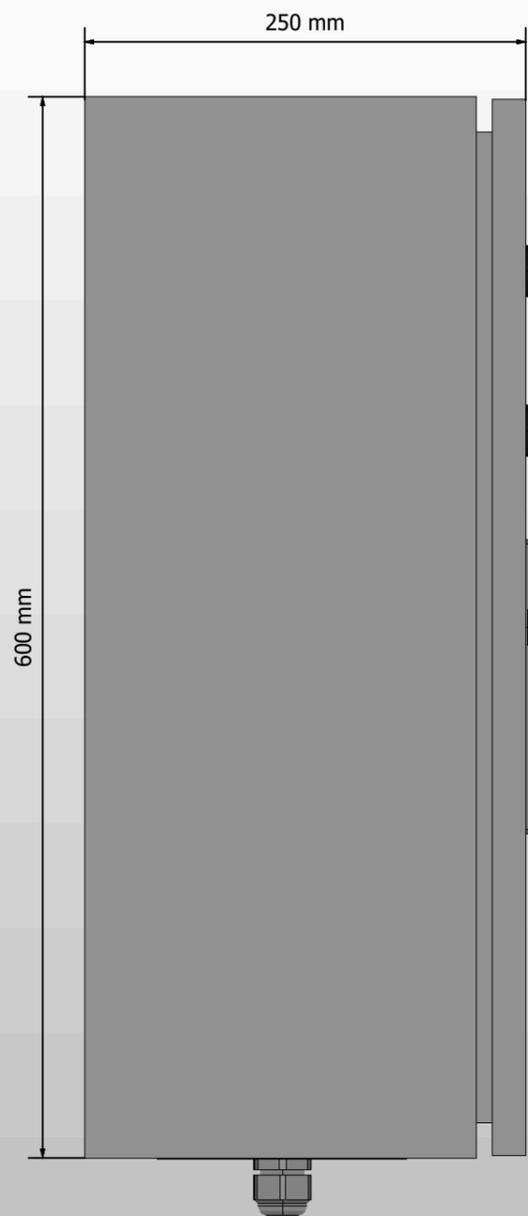


1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 250 мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата


Листов
3

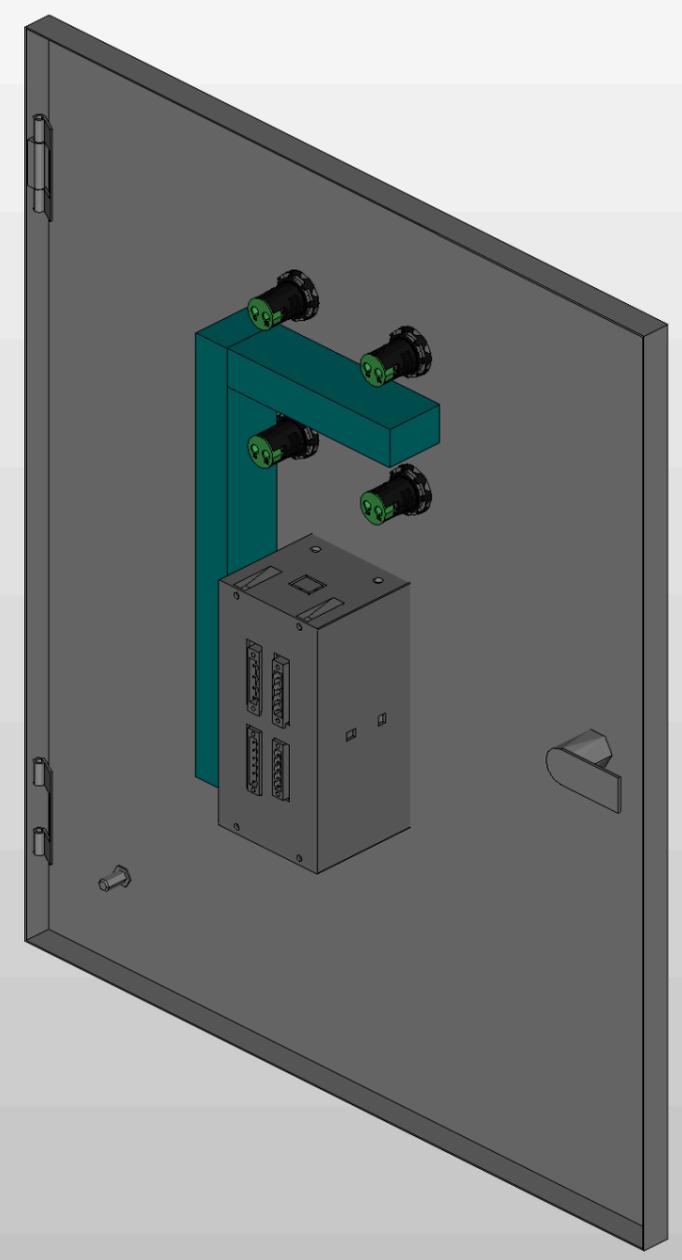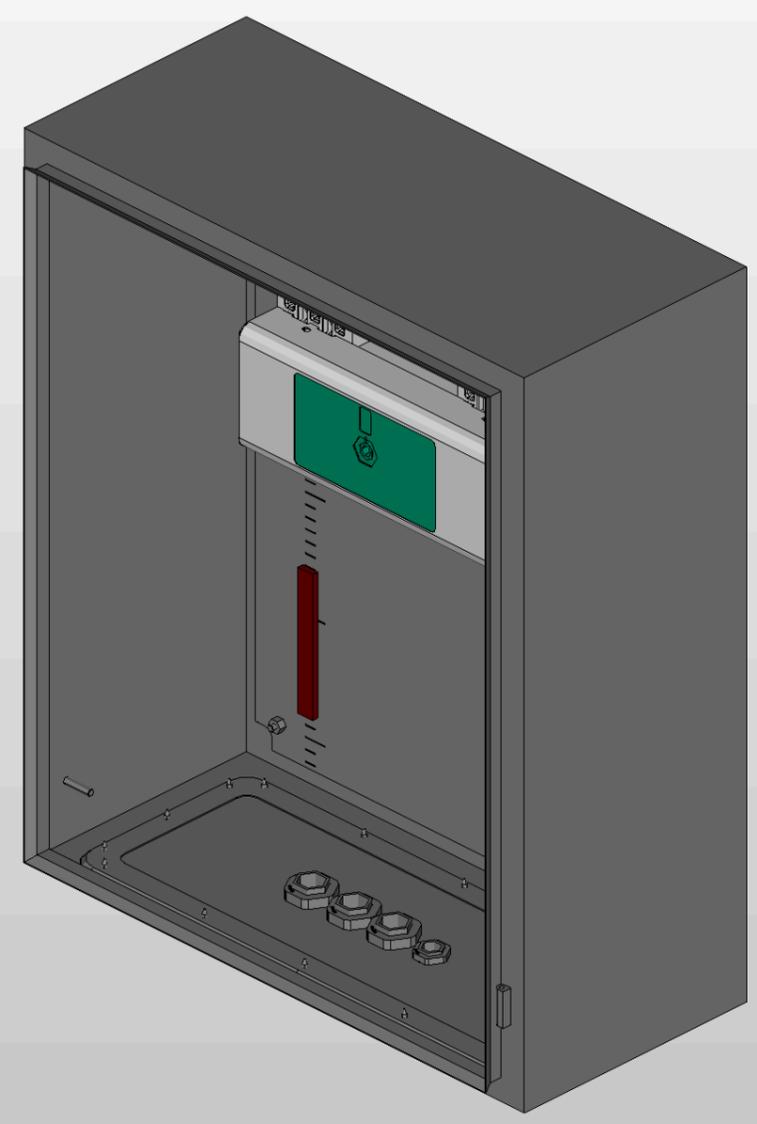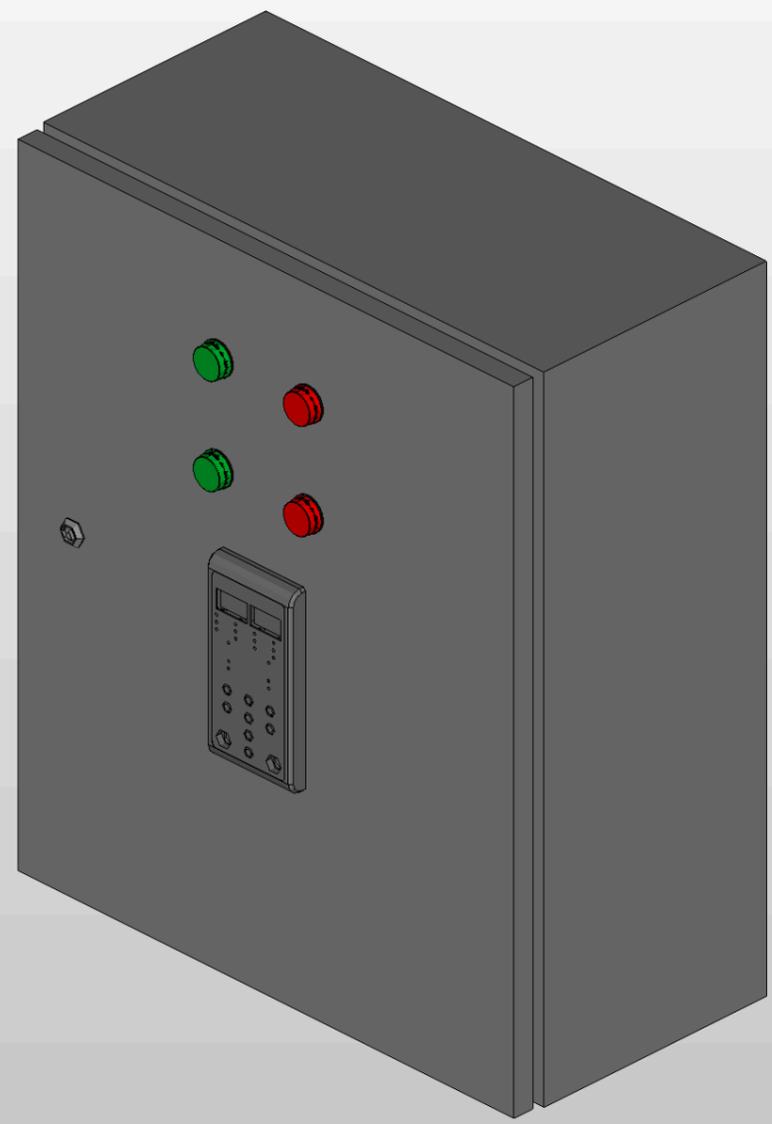

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4

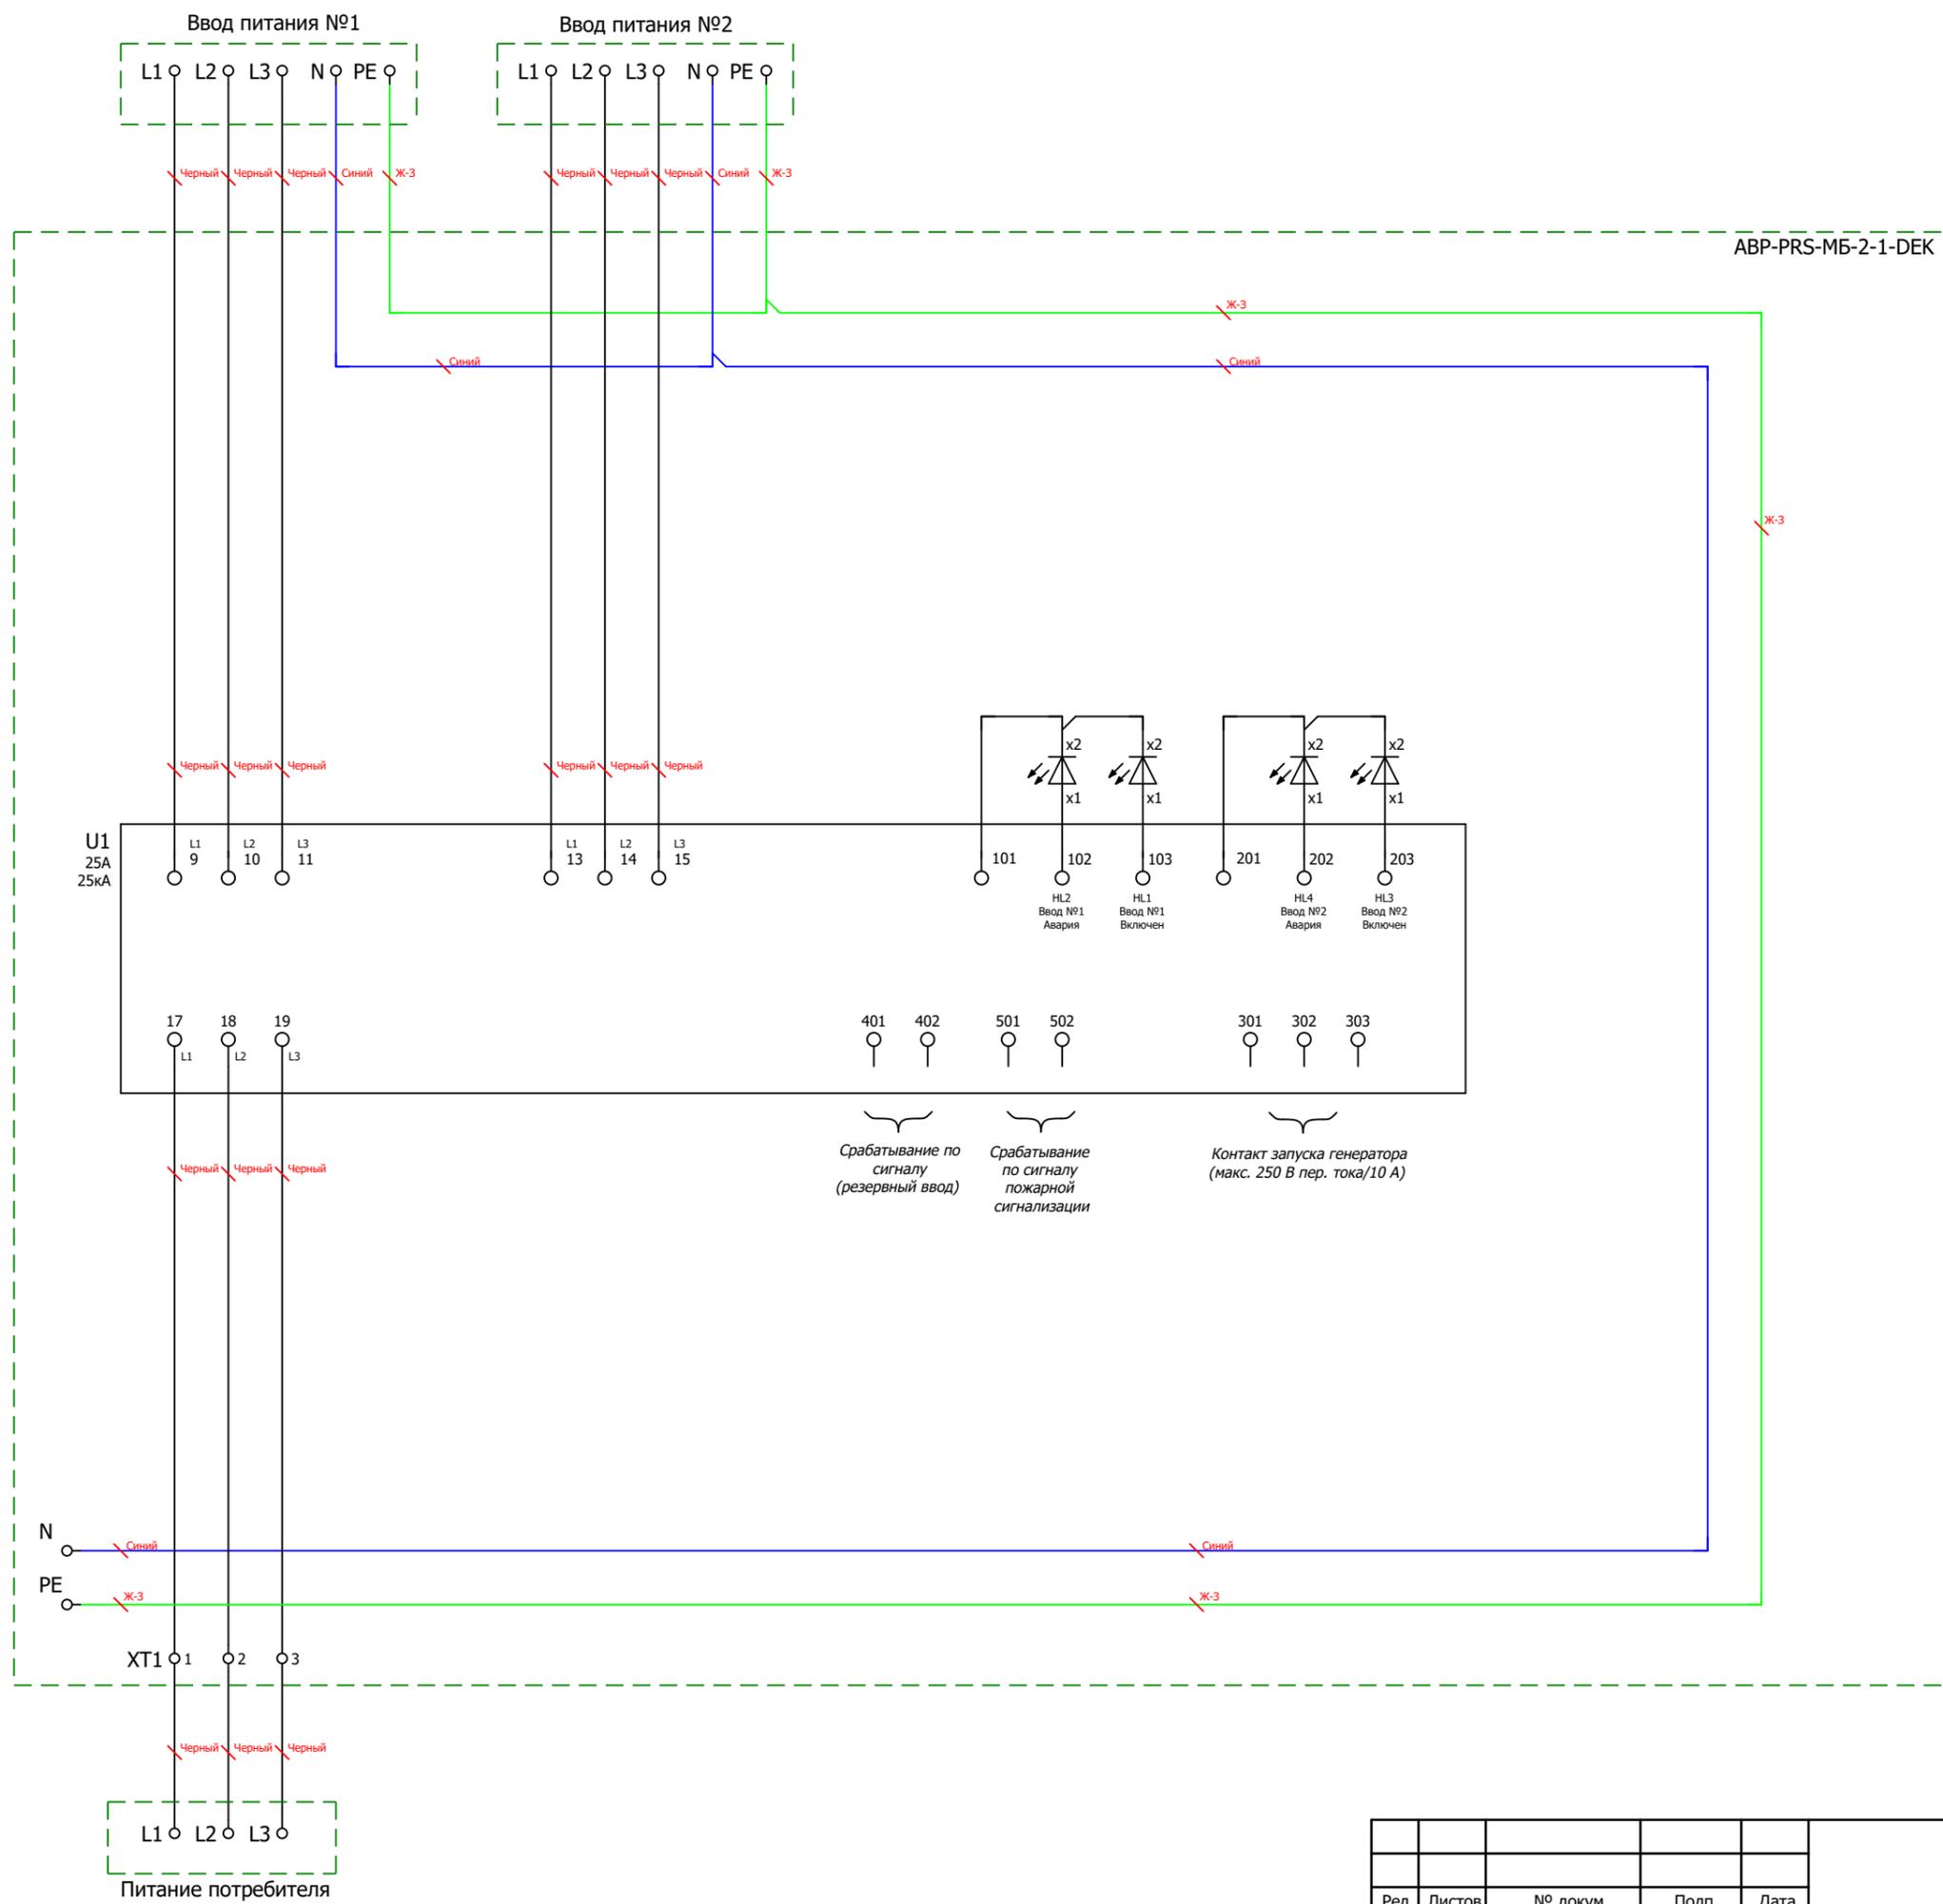

Инва. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

