

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке

Два ввода 315 А

ABP-PRS-МБ-2-1-315-CHINT

Контакты	
Номенкл.	Опис. и парам.

Содержание



Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация изделий

Инв. № подл	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				

Лит Лист Листов
 2 7

PIRIS

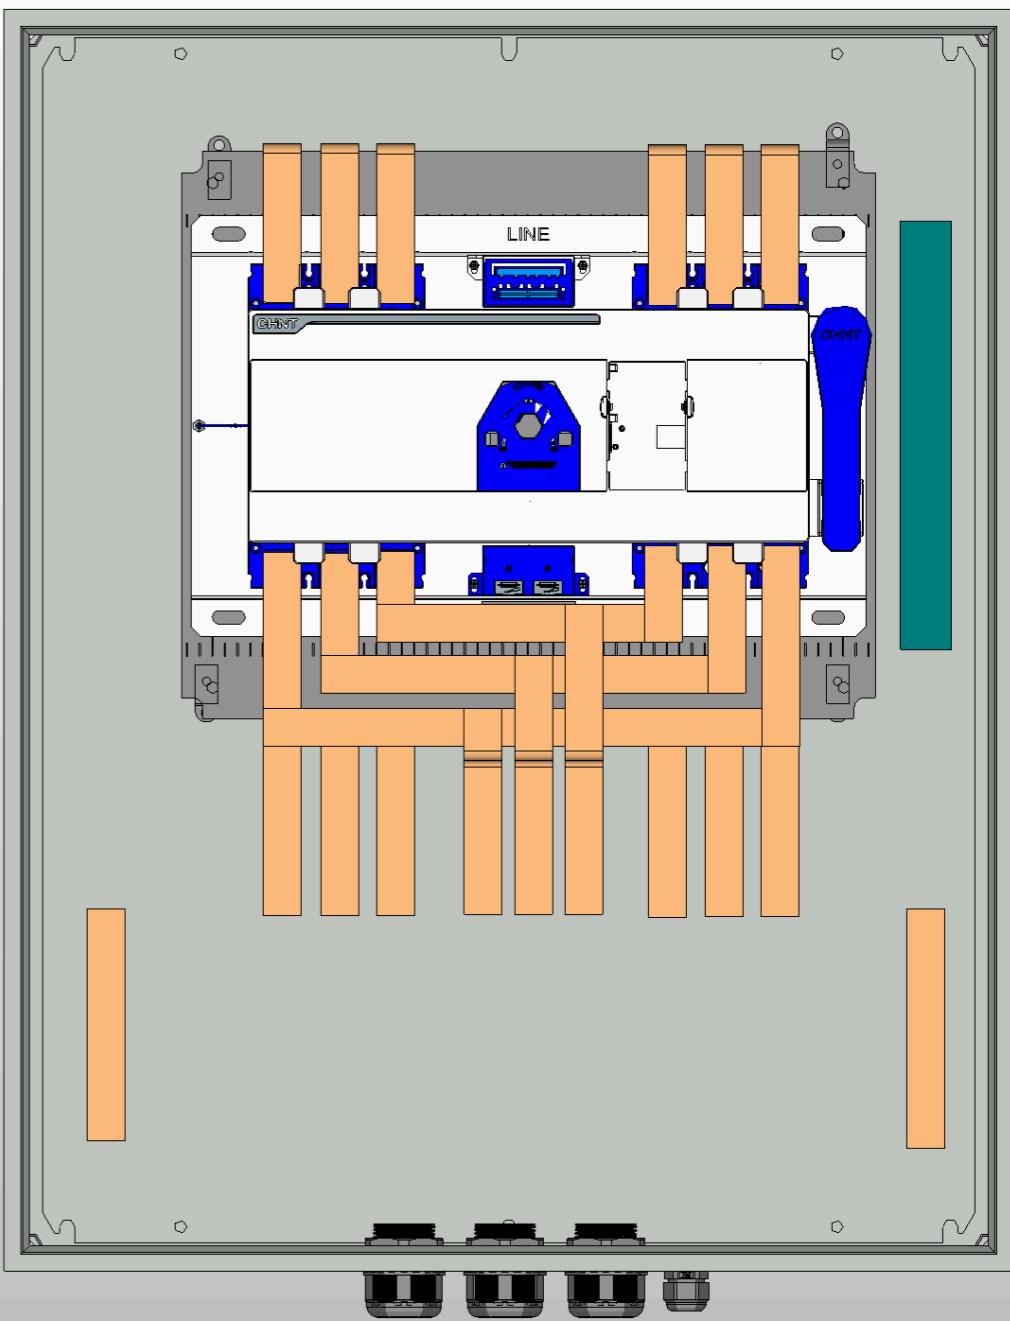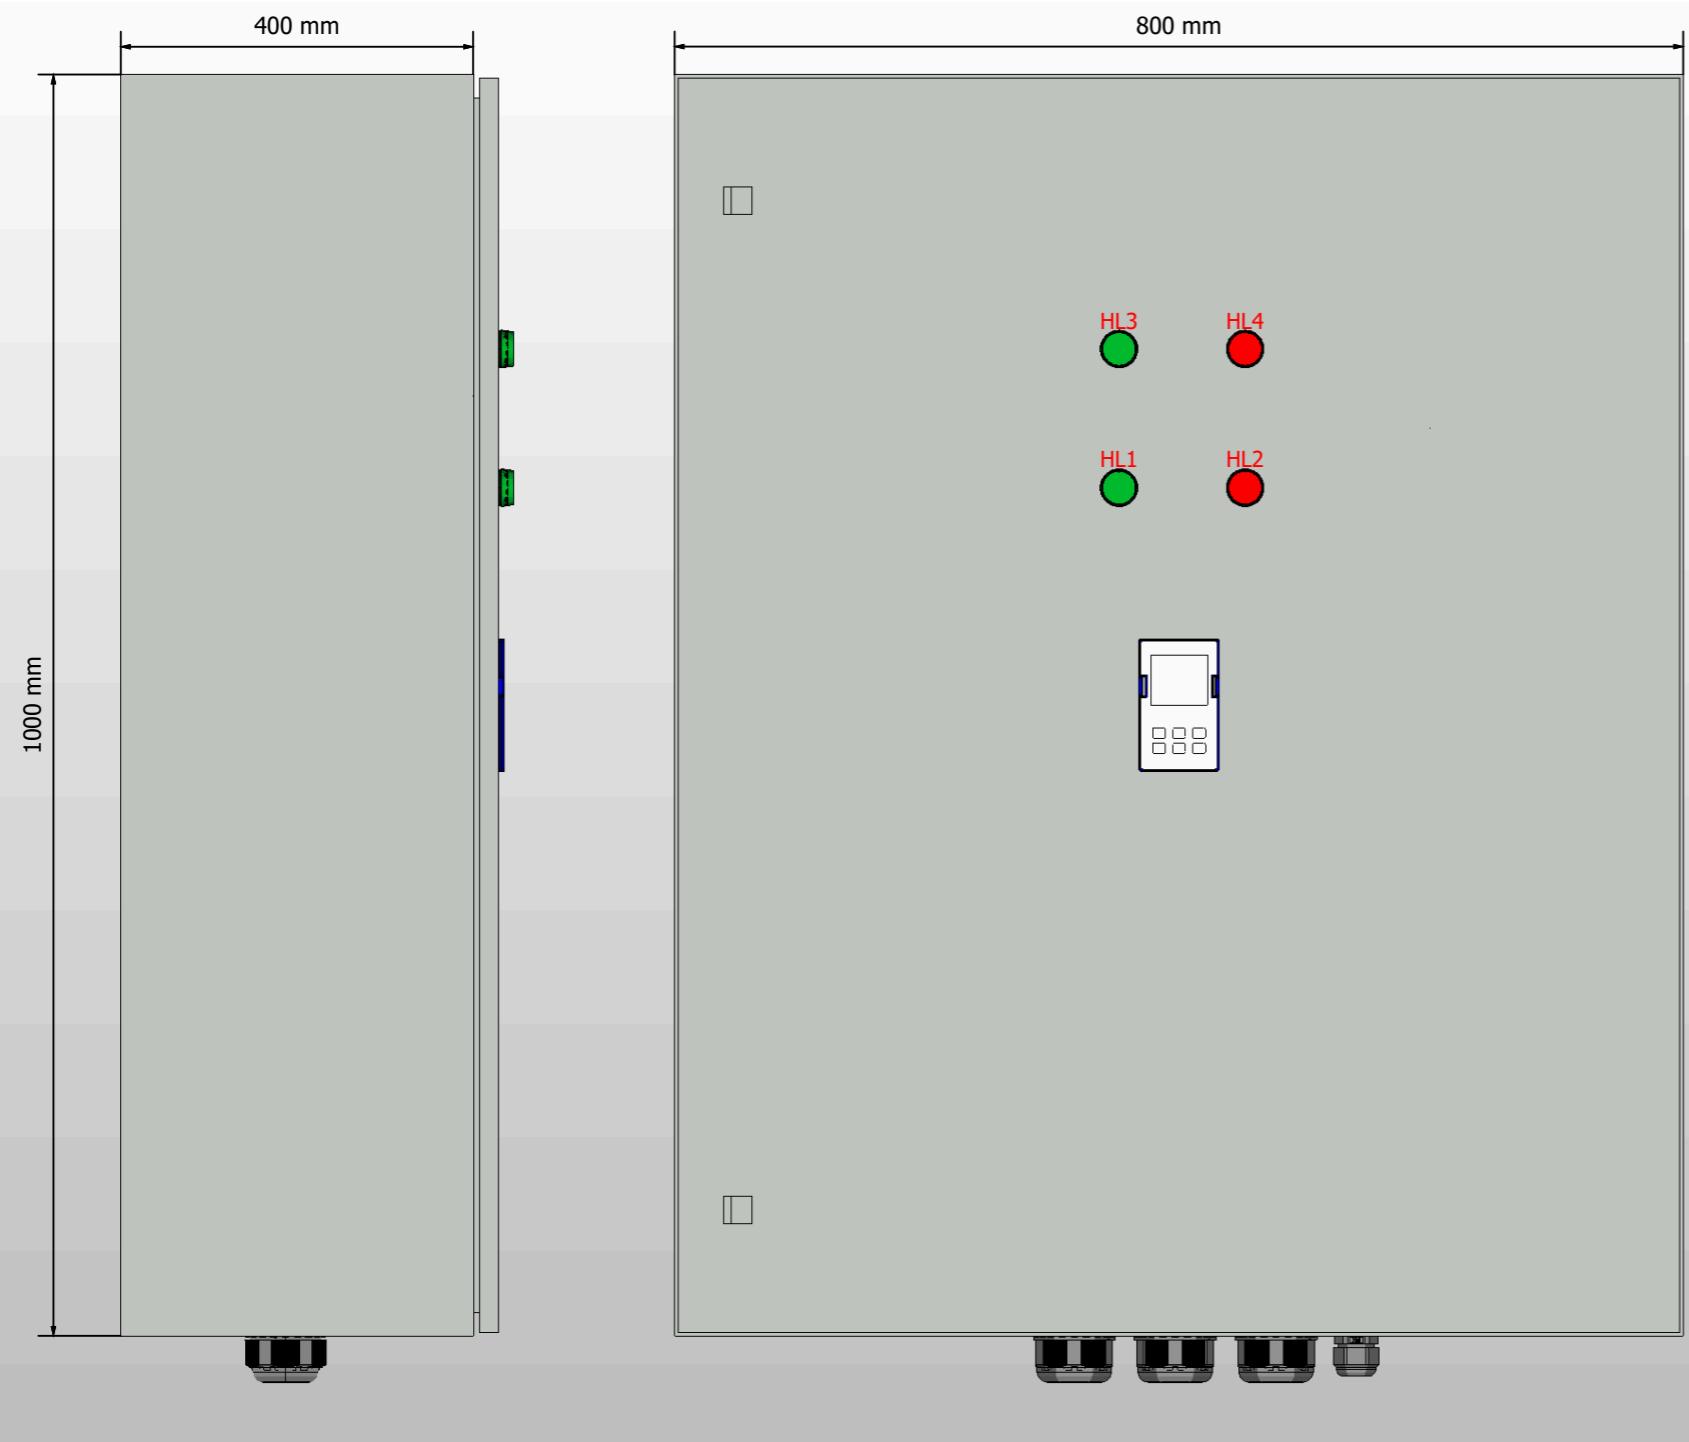

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 400 мм.

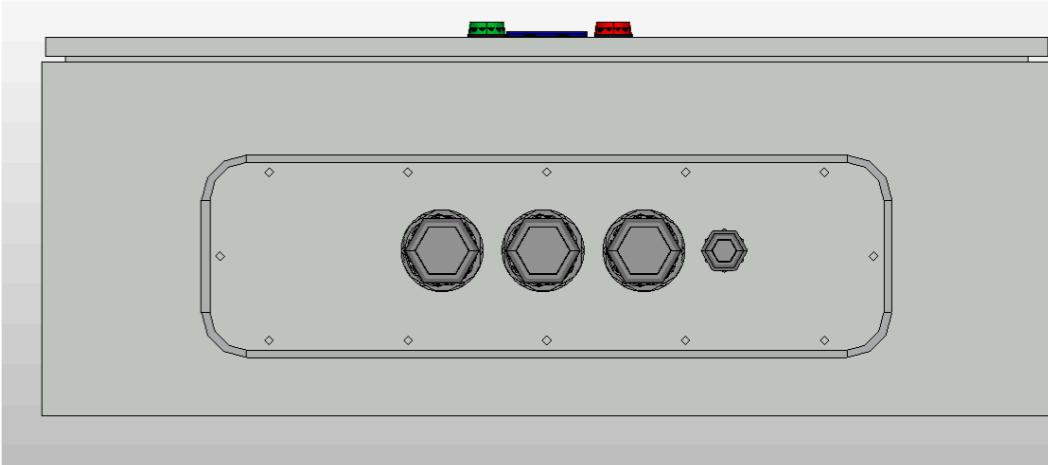


Ред.	Листов	№ докум	Подп


Листов

3

Копировал

Формат А3

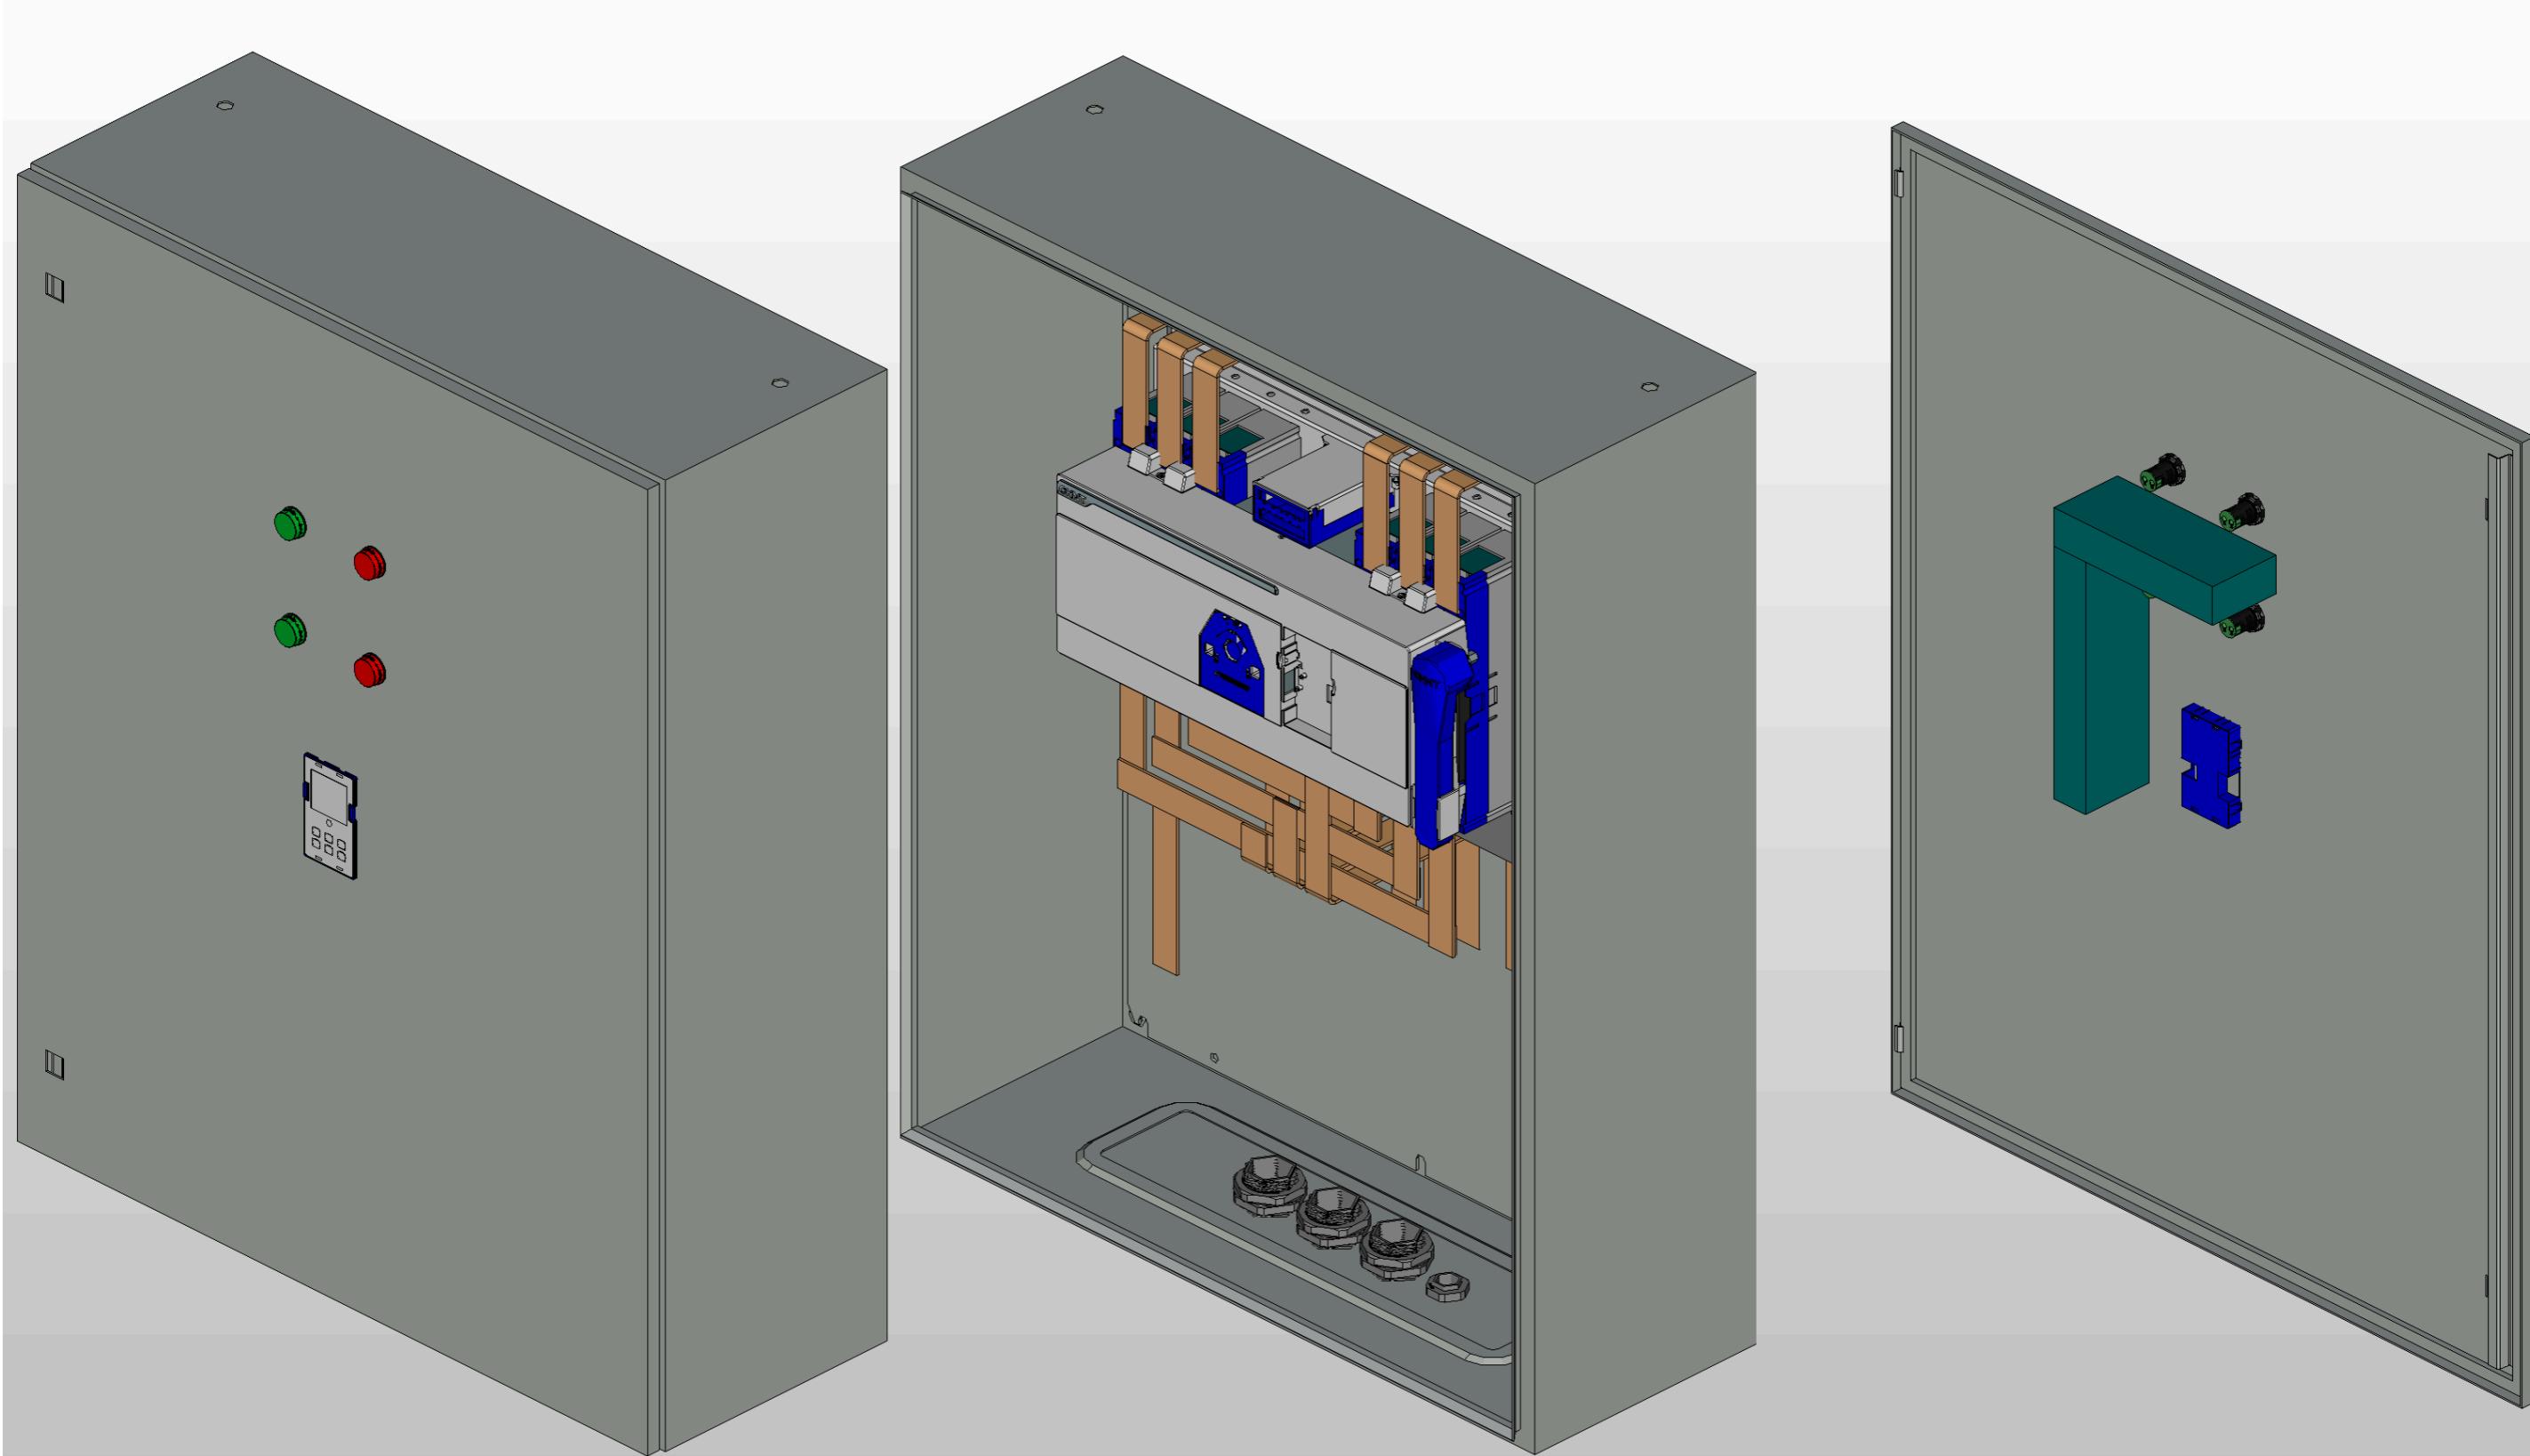

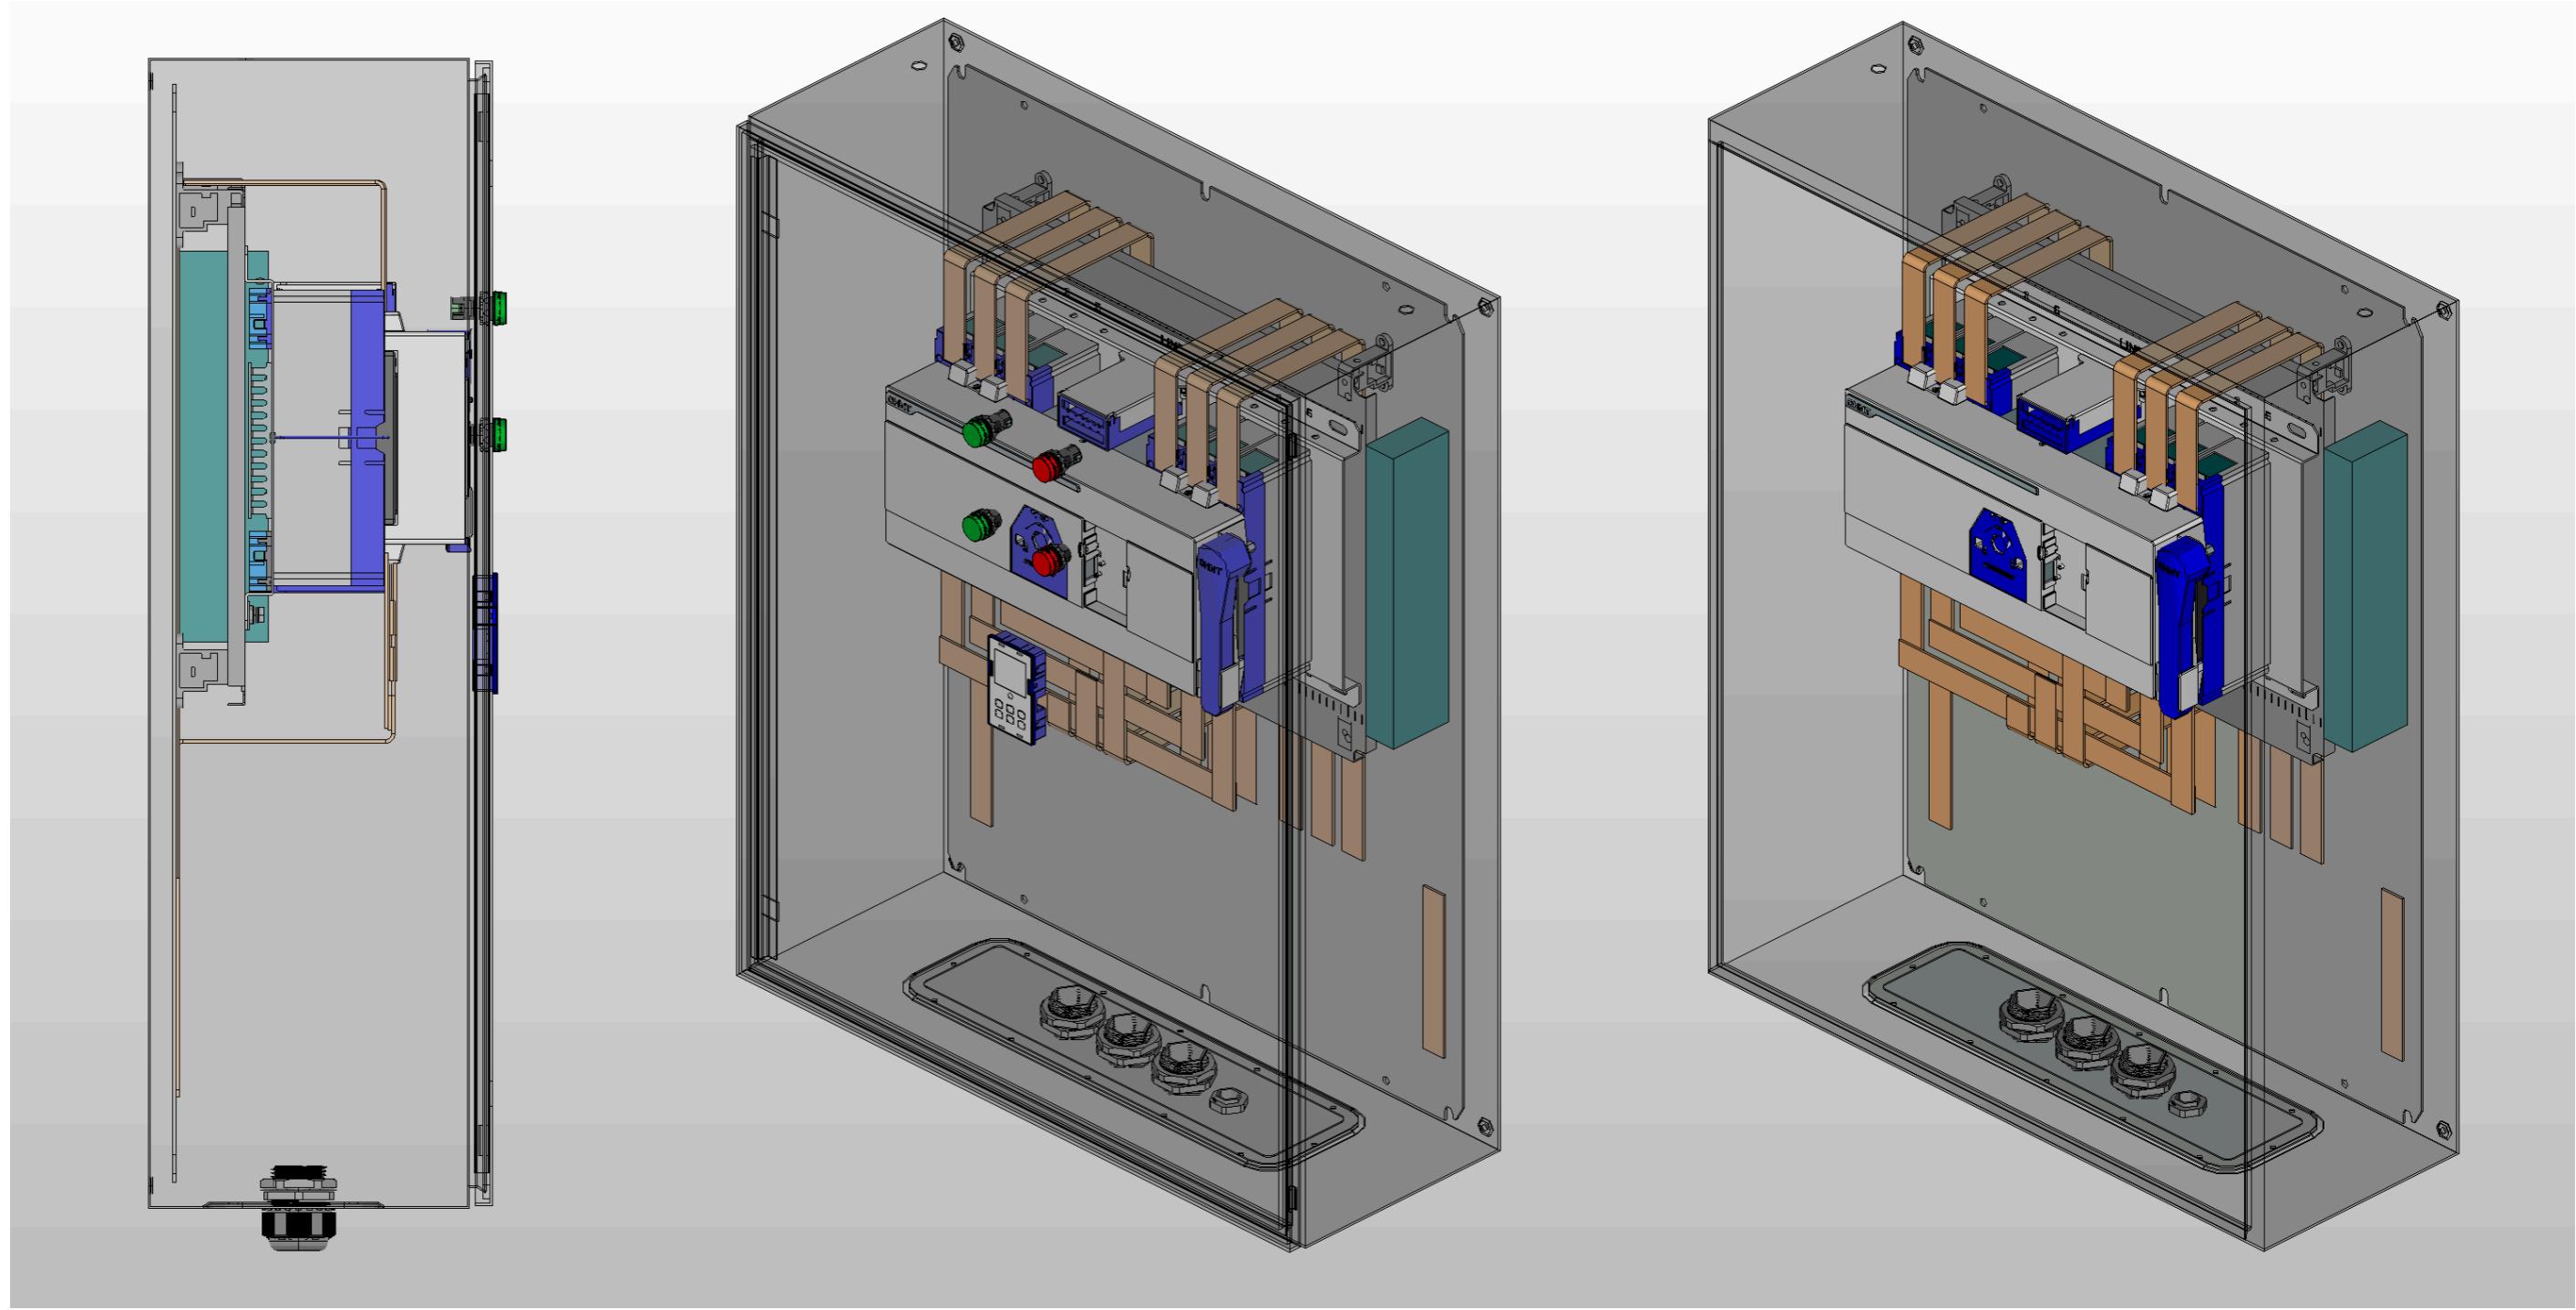

Инв. № подл.	Подп. и дата
--------------	--------------

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
------	--------	---------	------	------

Листов

5


Копировал

Формат А3

Ввод питания №1

Ввод питания №2

ABP-MB-2-1-PRS-CHINT

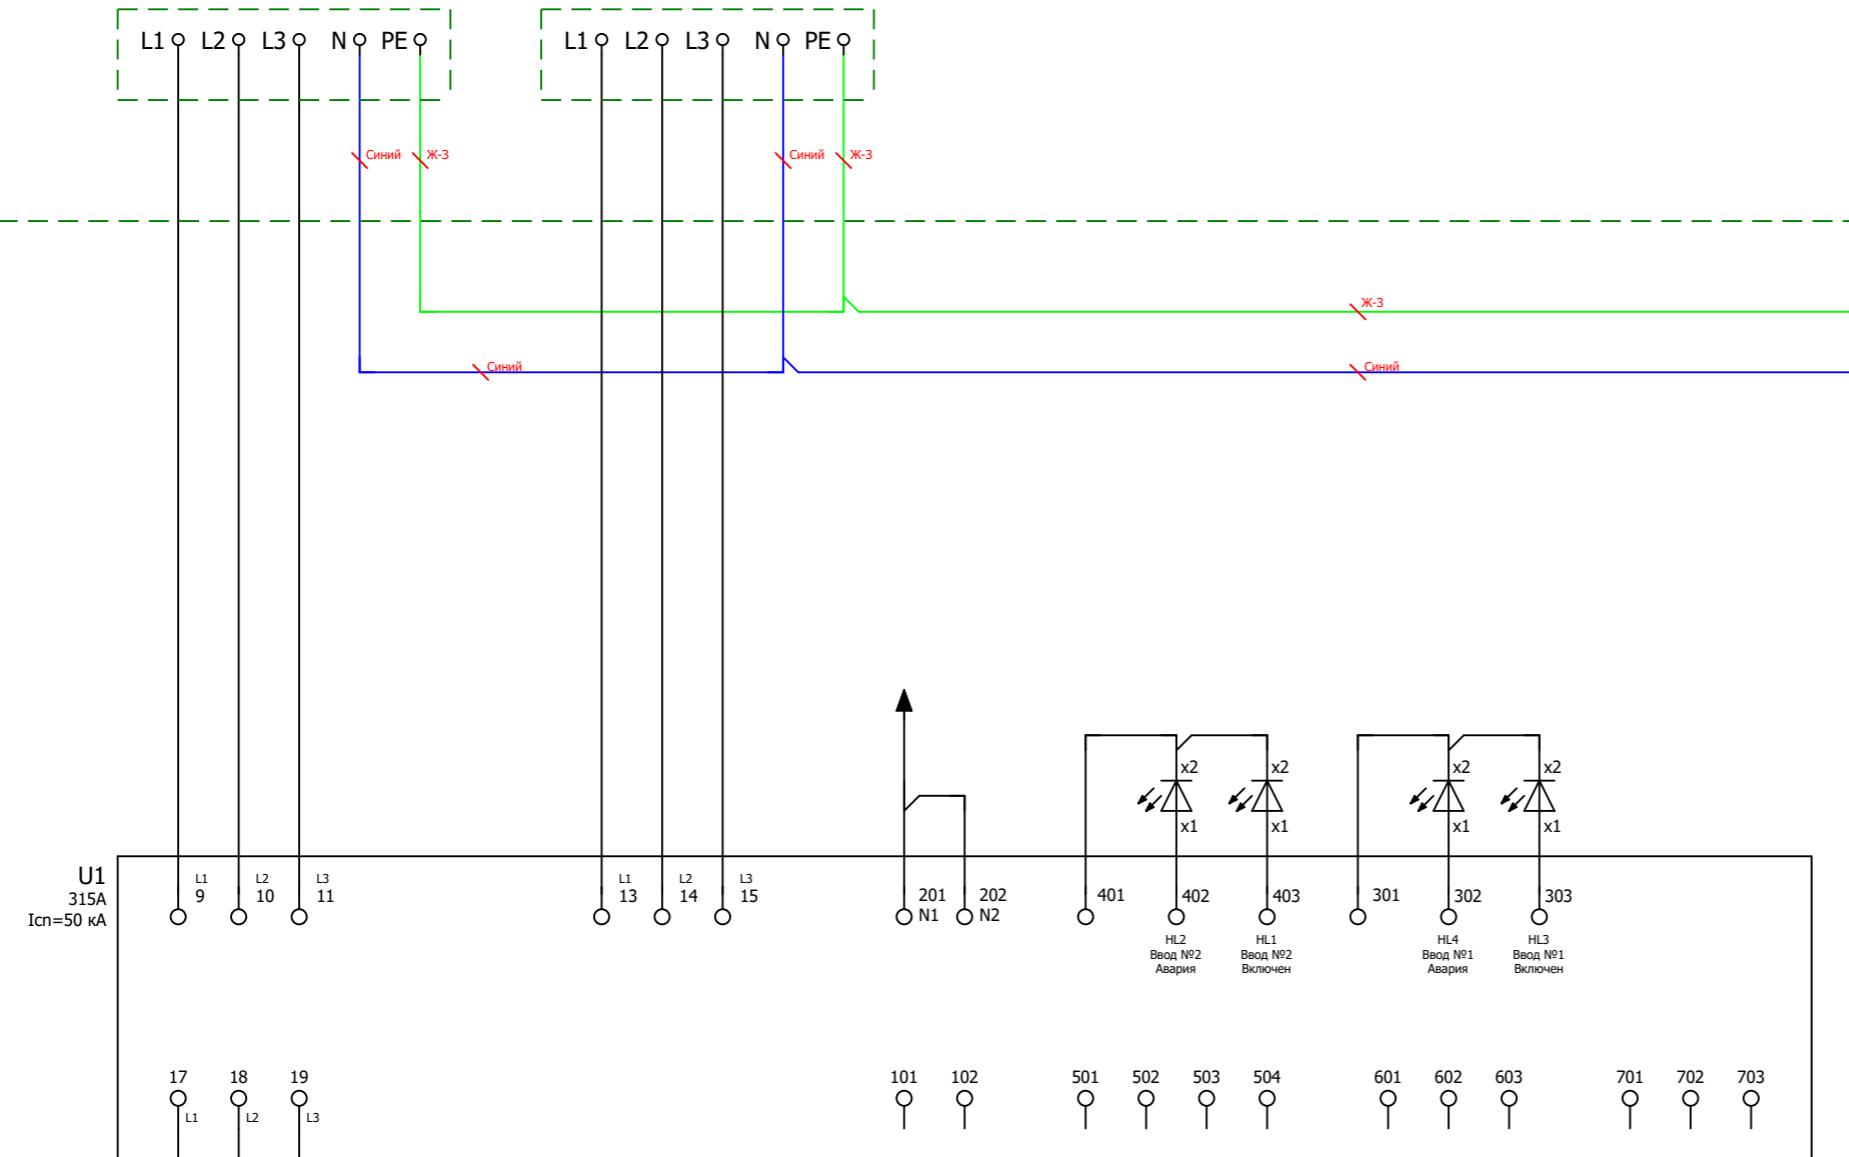

N

PE

L1 L2 L3

Питание потребителя

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					6

