

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках CHINT

Три ввода 25 А

ABP-PRS-МБ-3-1-25-CHINT

Контакты	
Номенкл.	Опис. и парам.




Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Э3. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий


Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата




Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				

PIRIS

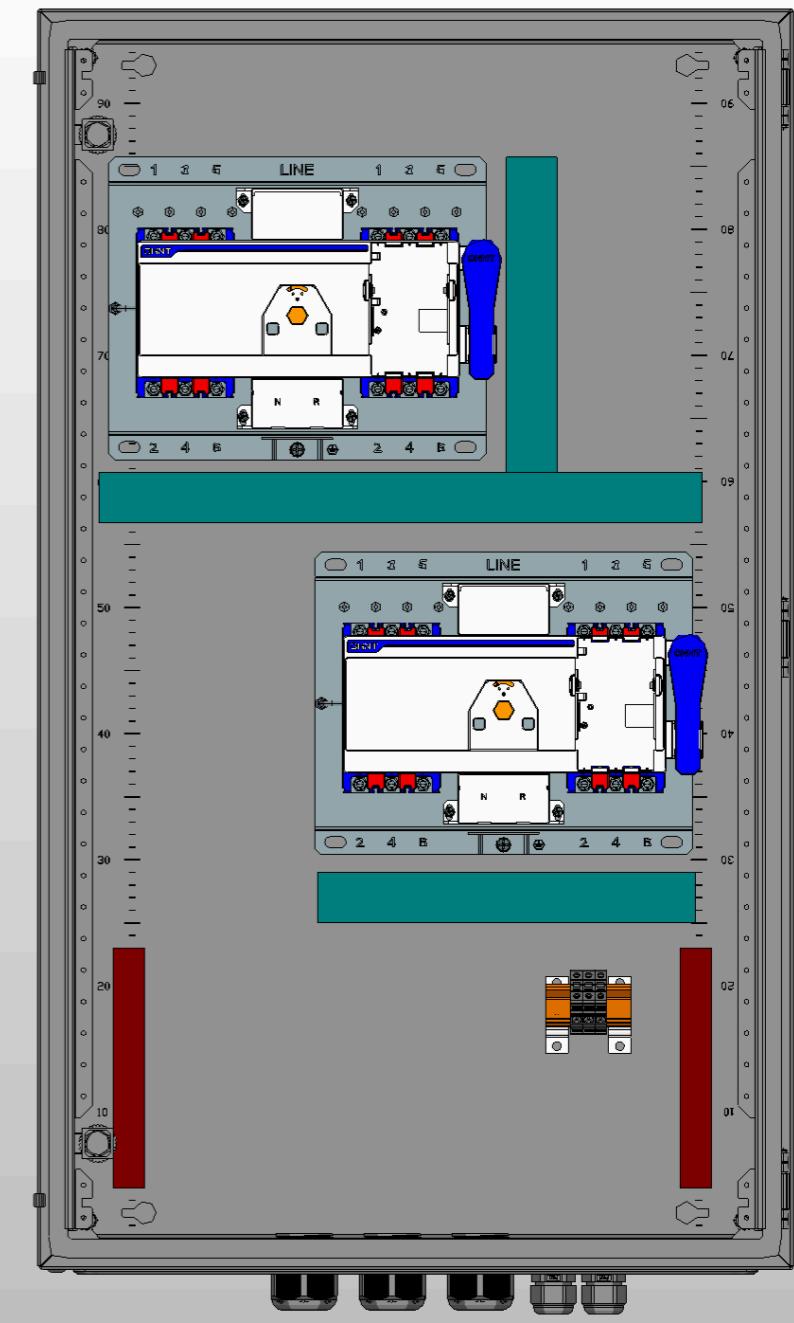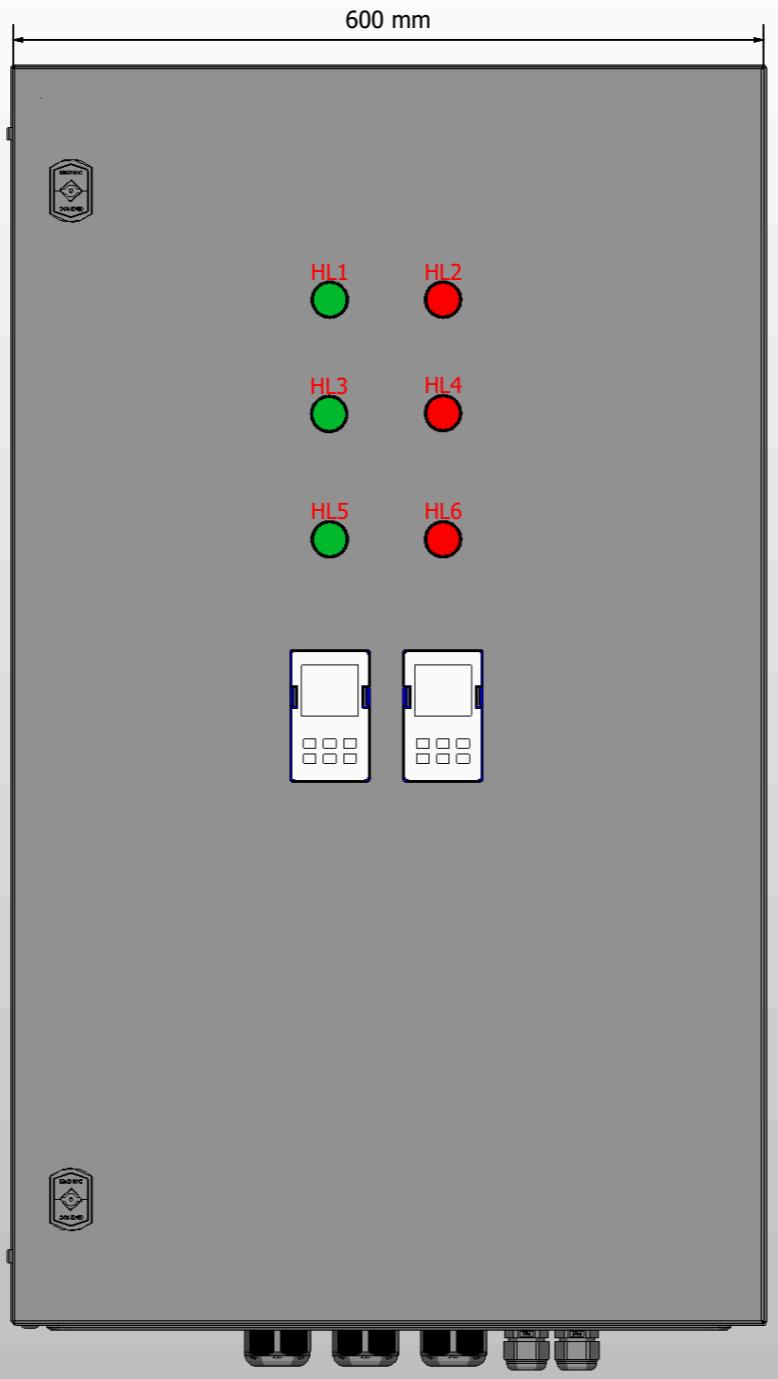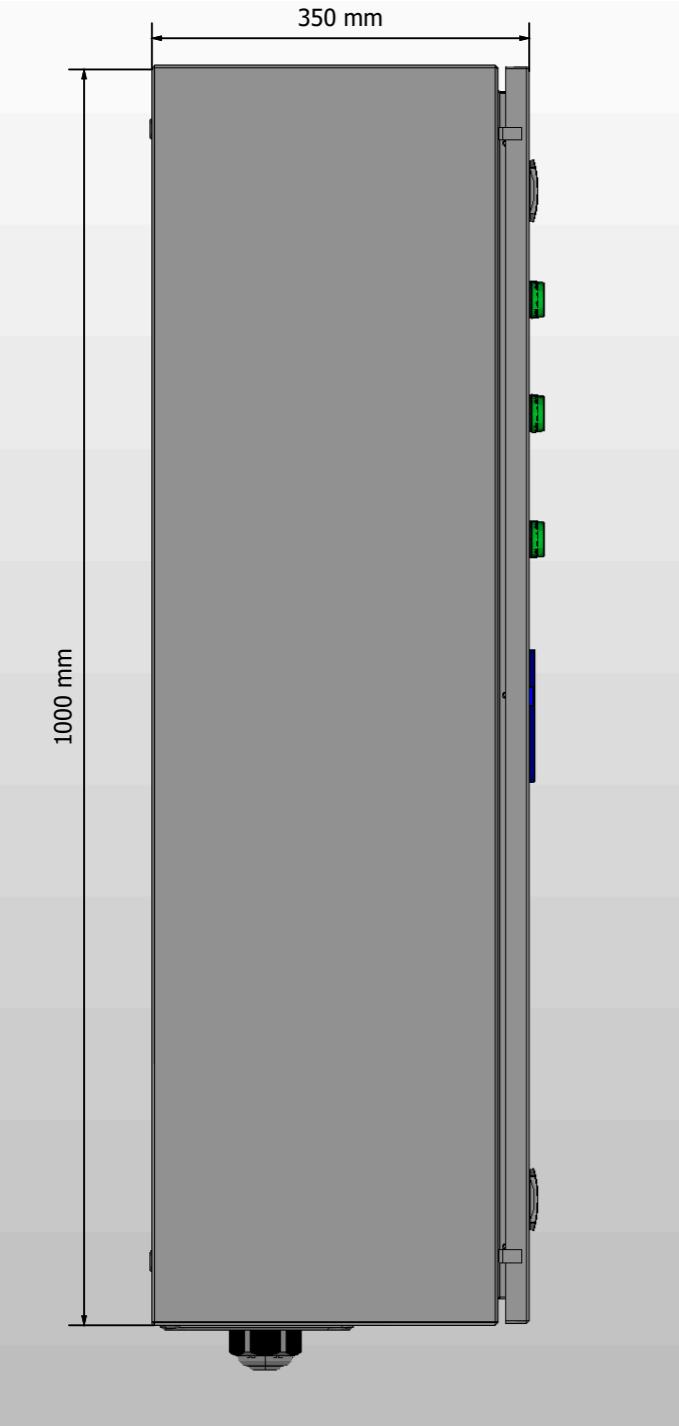

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 350 мм.

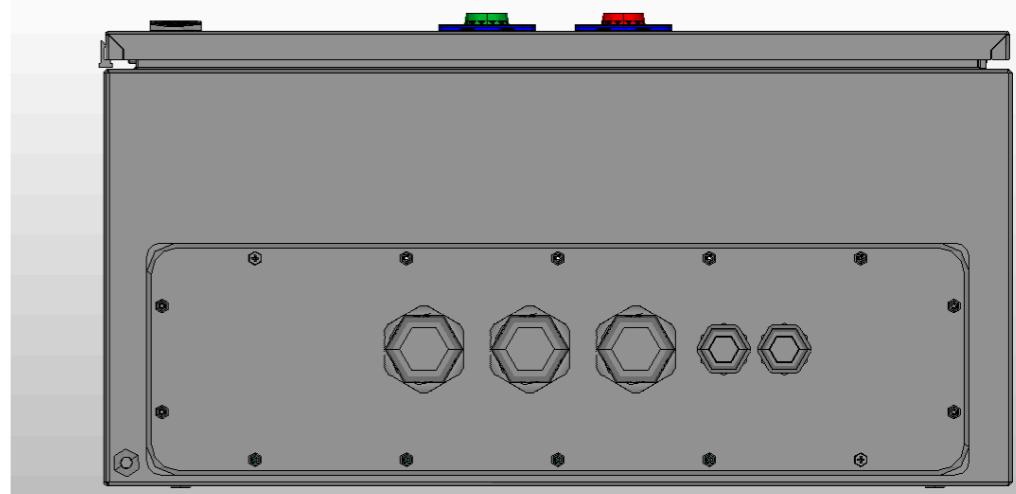

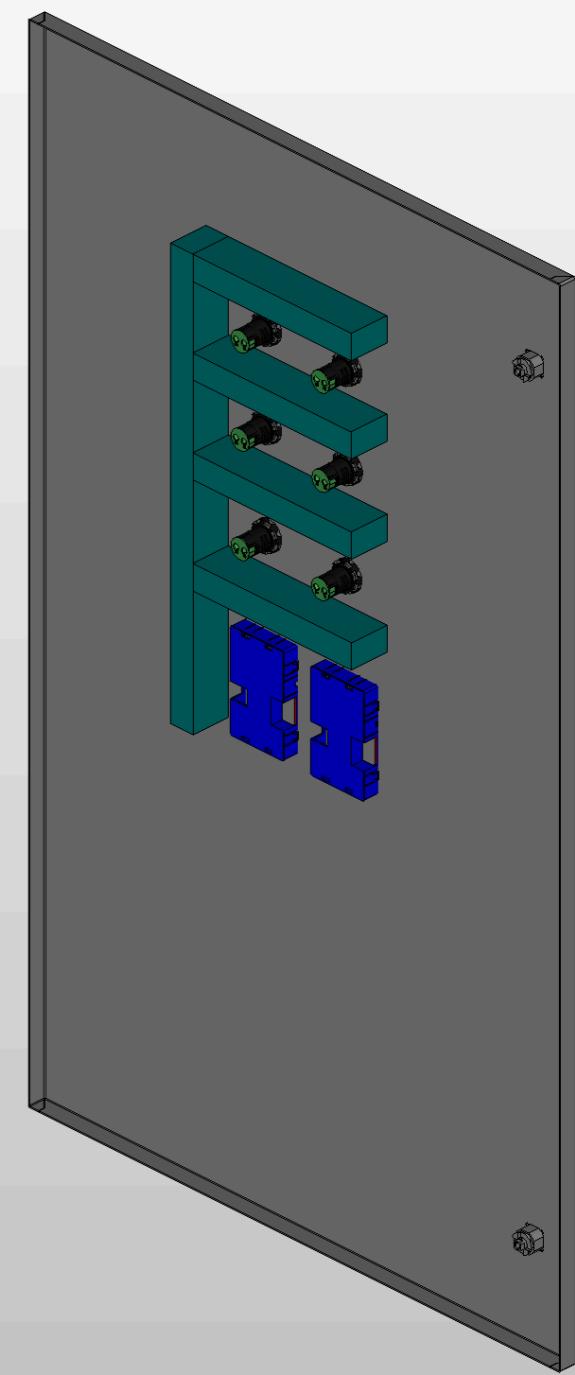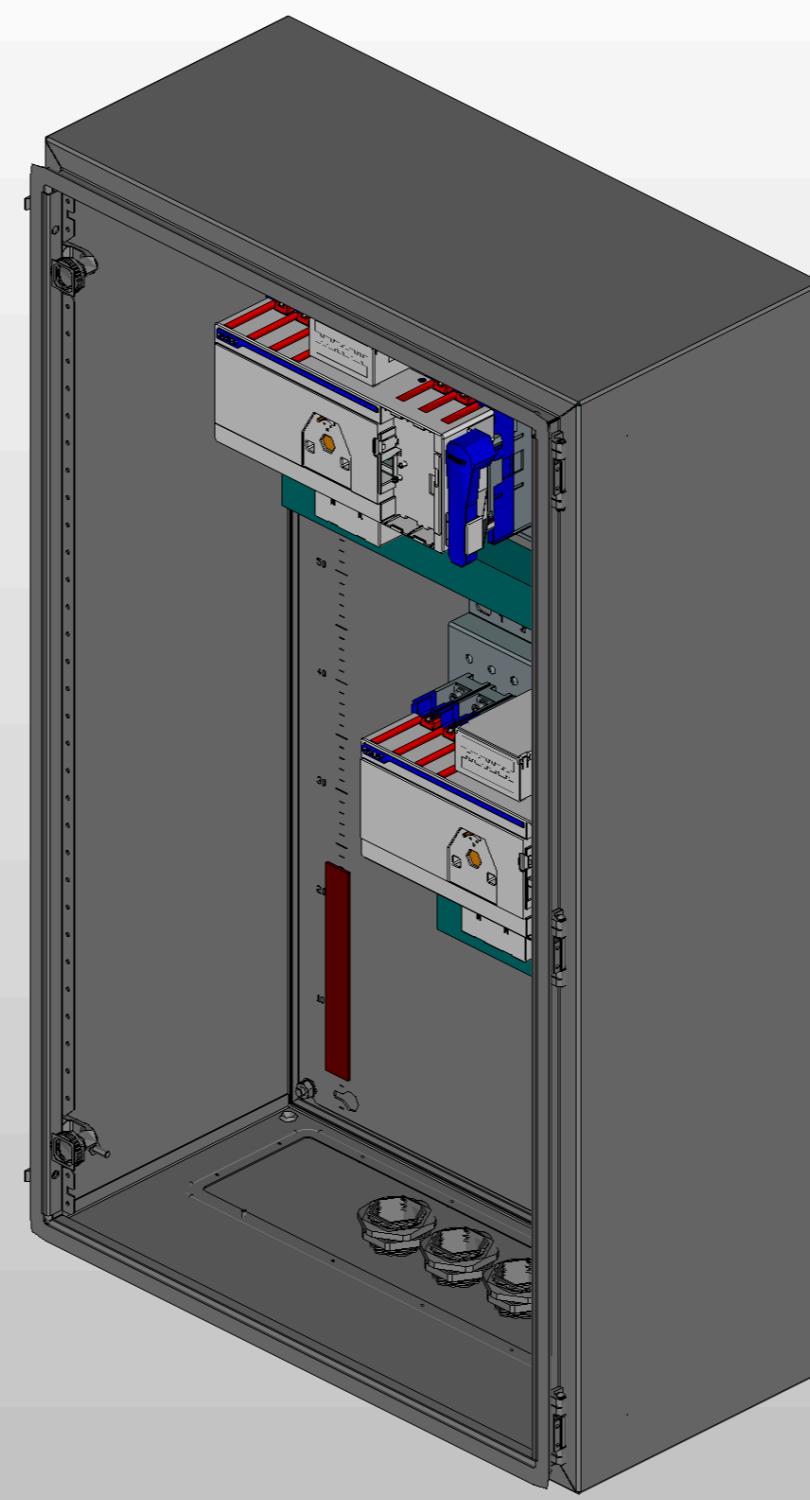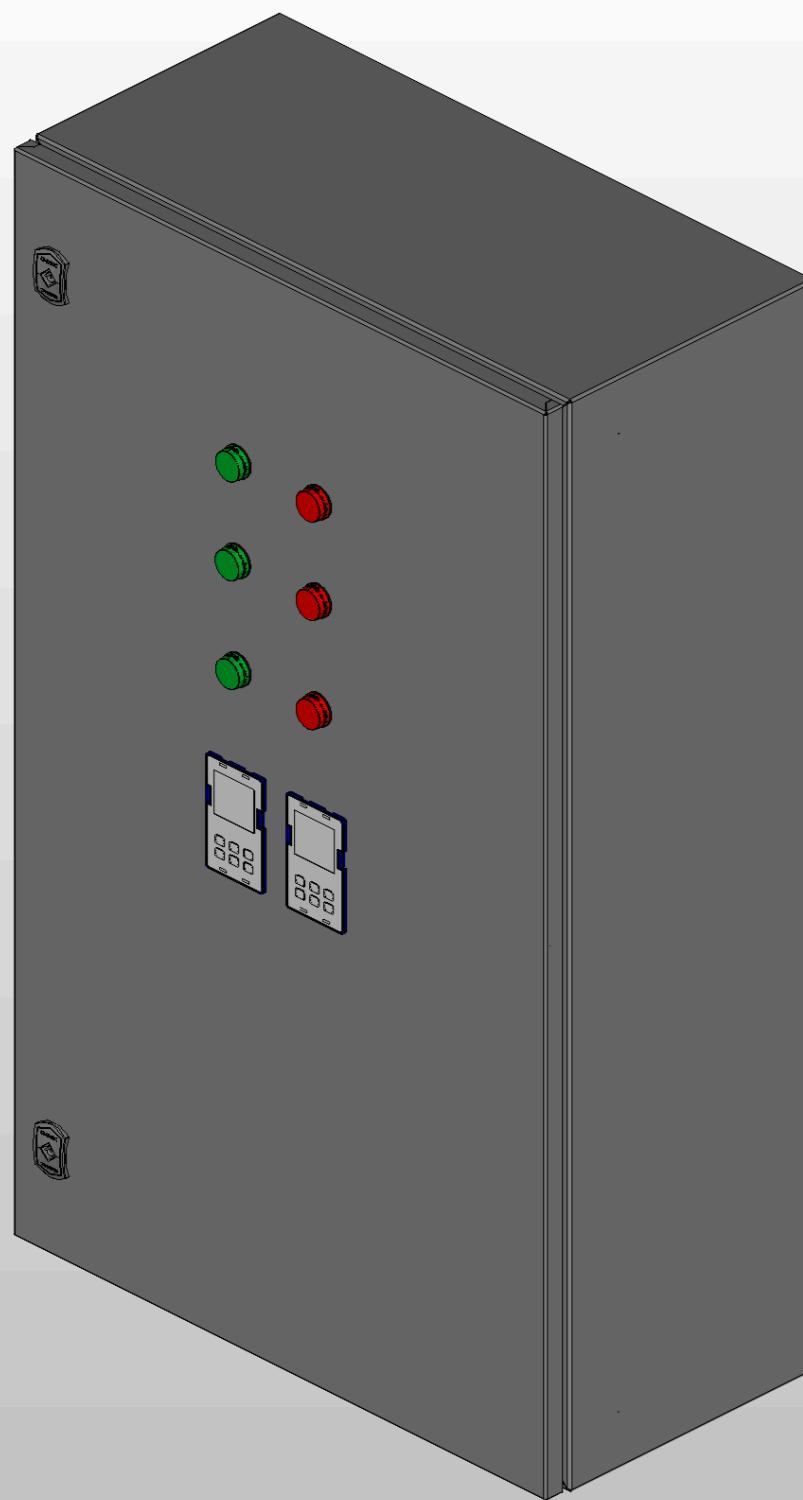

Инв. № подл.	Подп. и дата

