

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках ЕКФ

Три ввода 250 А

ABP-PRS-МБ-3-1-250-EKF

Контакты	
Номенкл.	Опис. и парам.

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				

Лит Лист Листов
 2 7

PIRIS

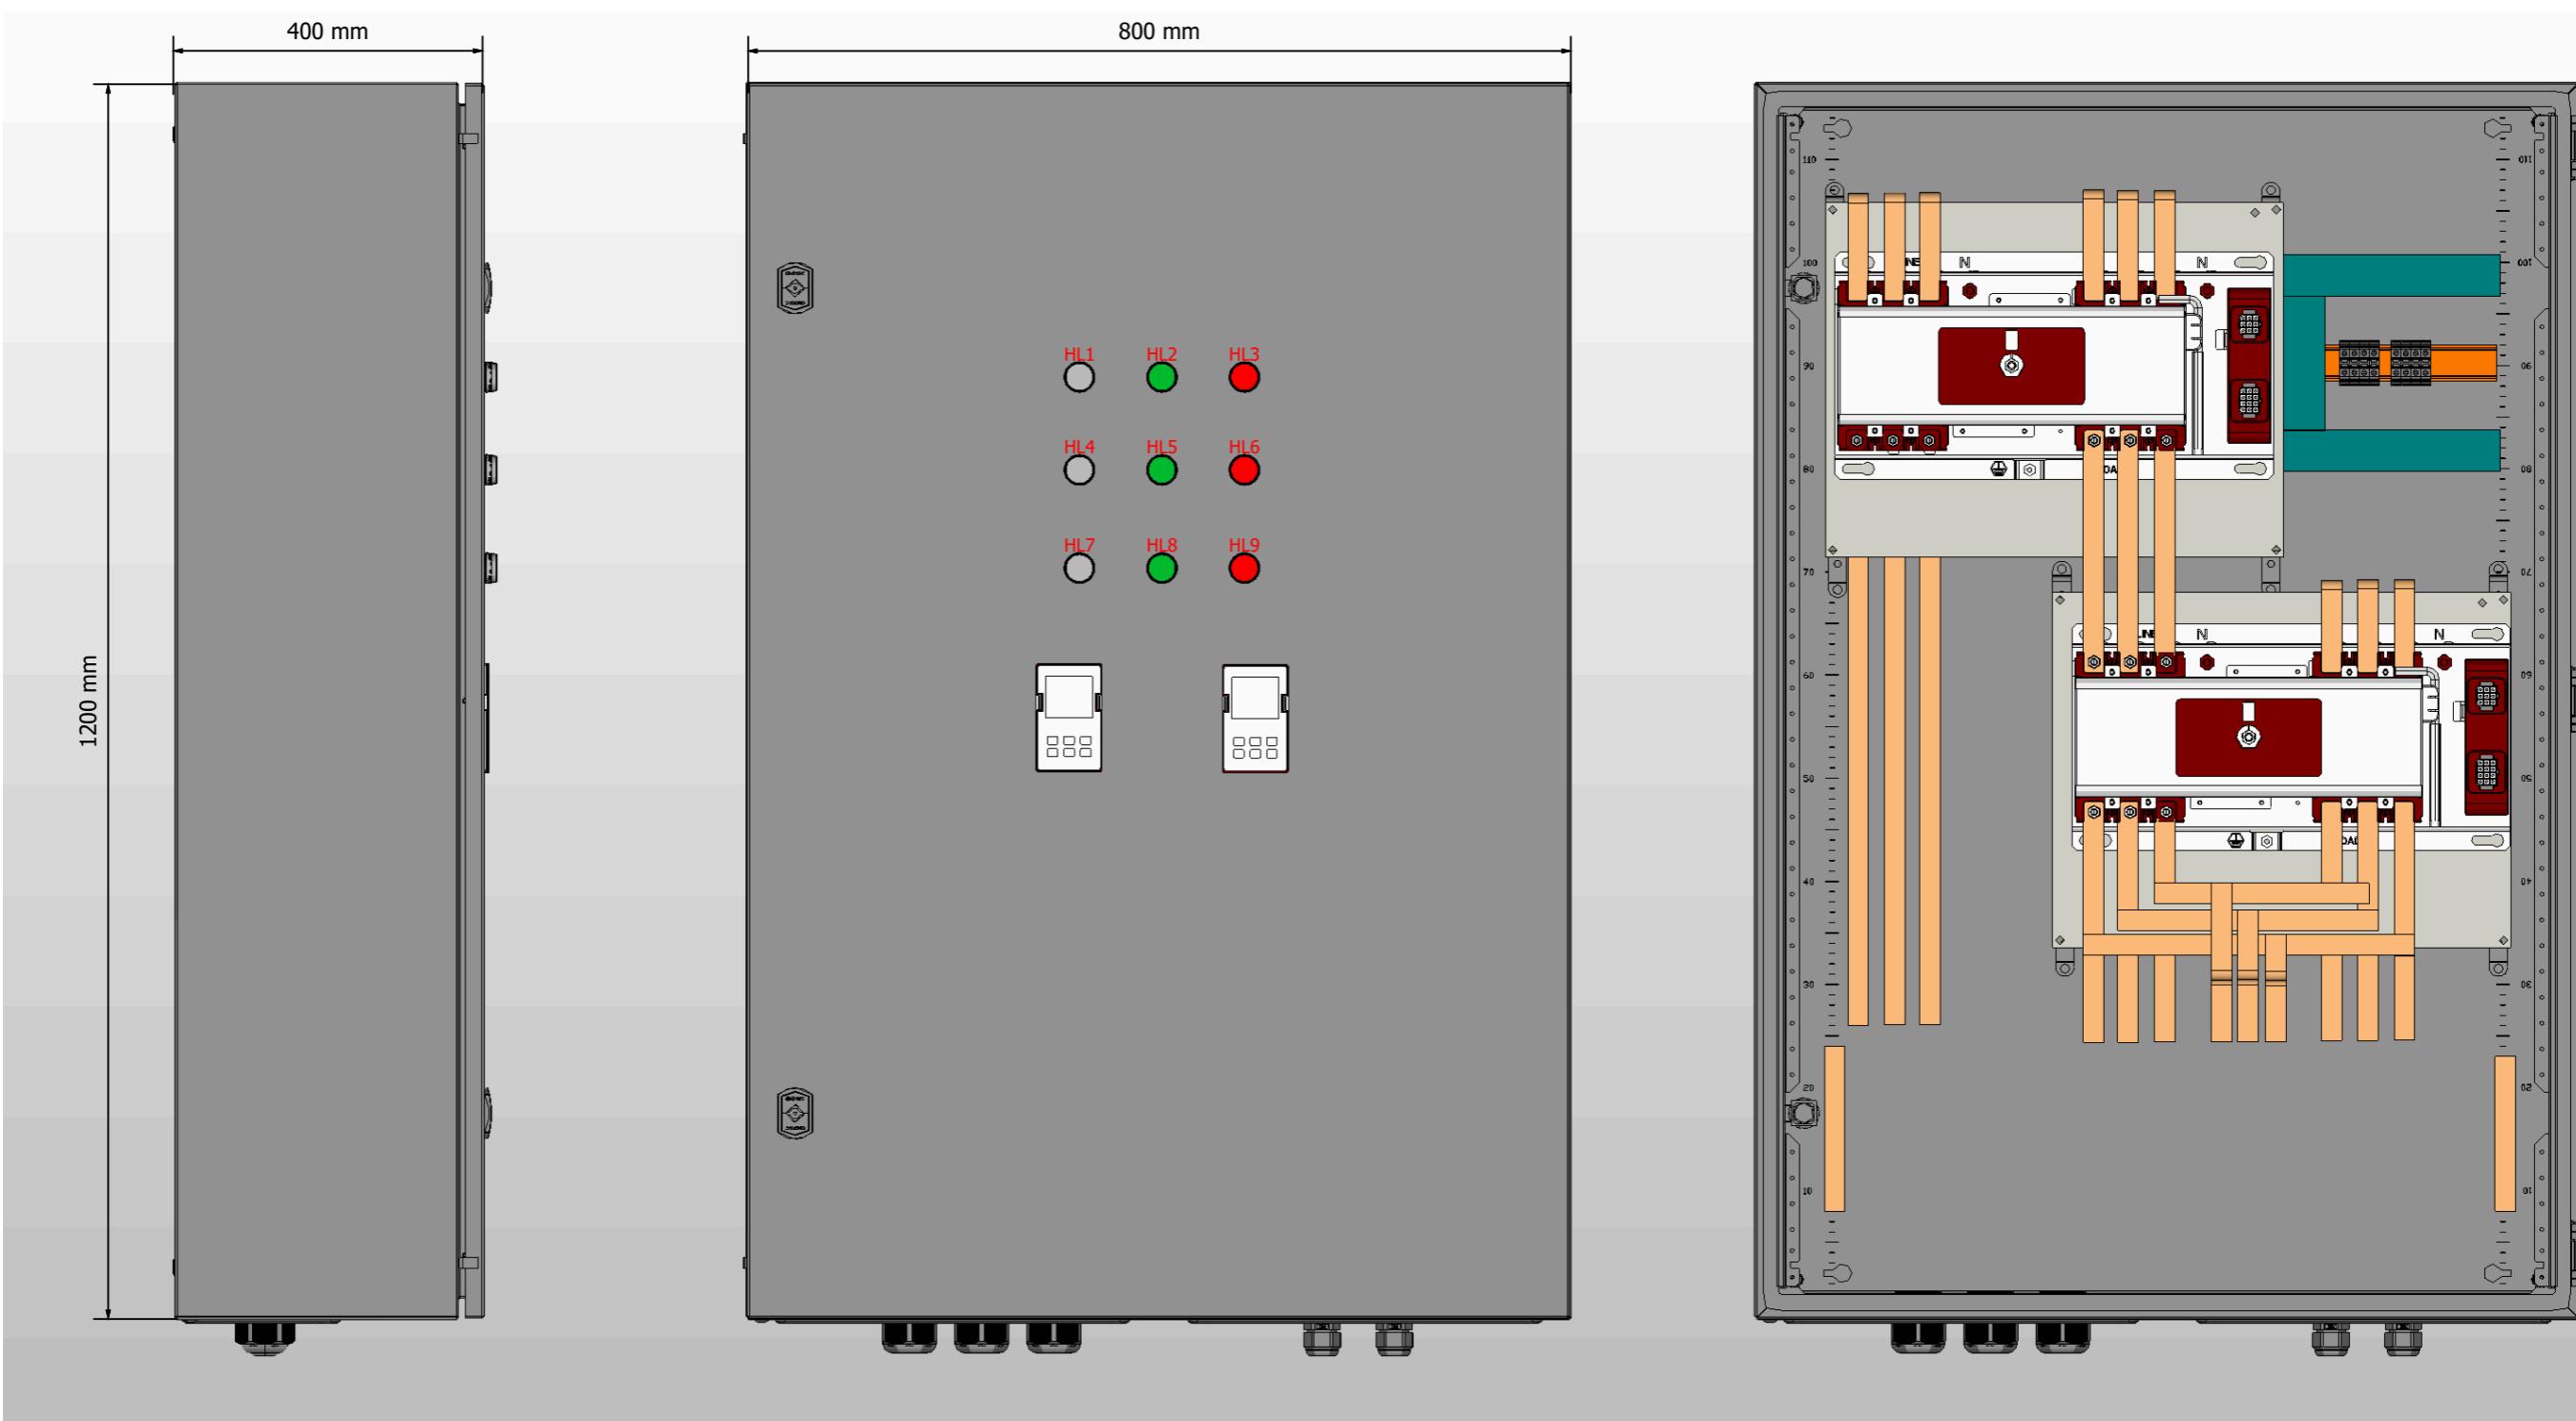

1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 400 мм.




Ред.	Листов	№ докум	Подп

Копировал

Листов

3





Формат А3

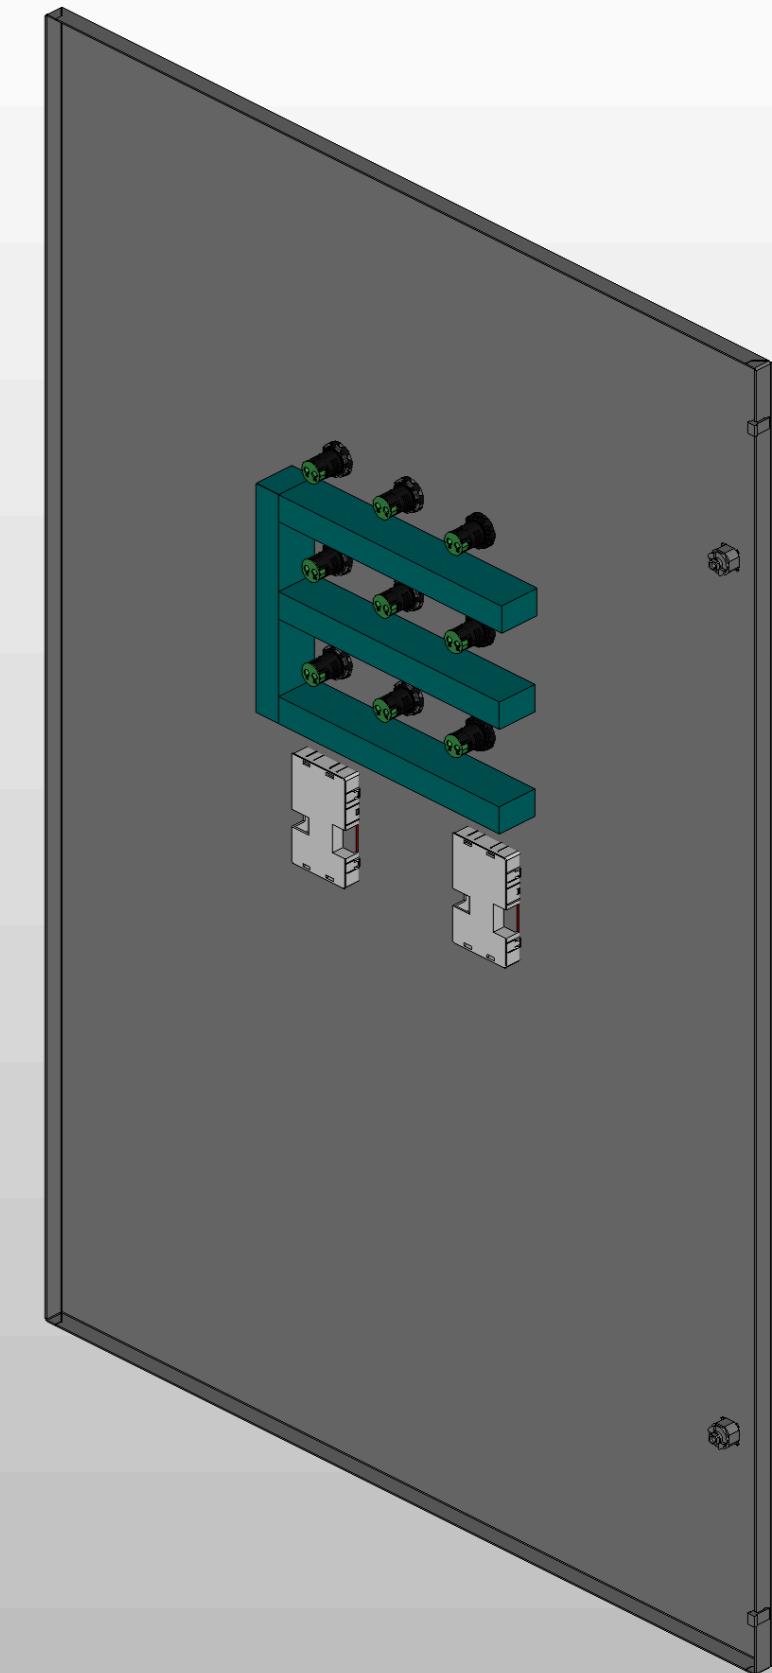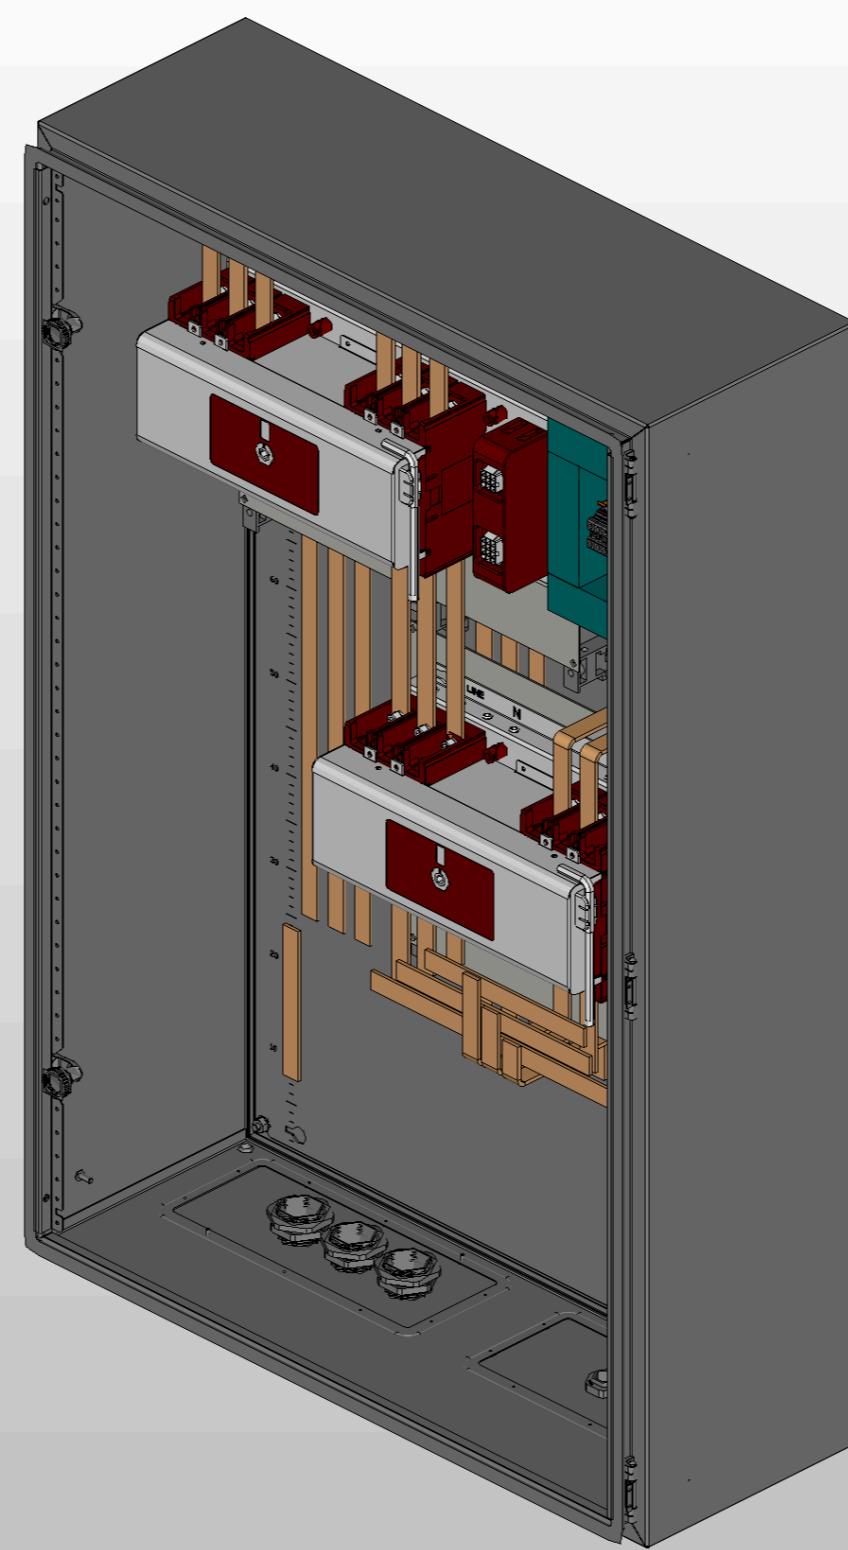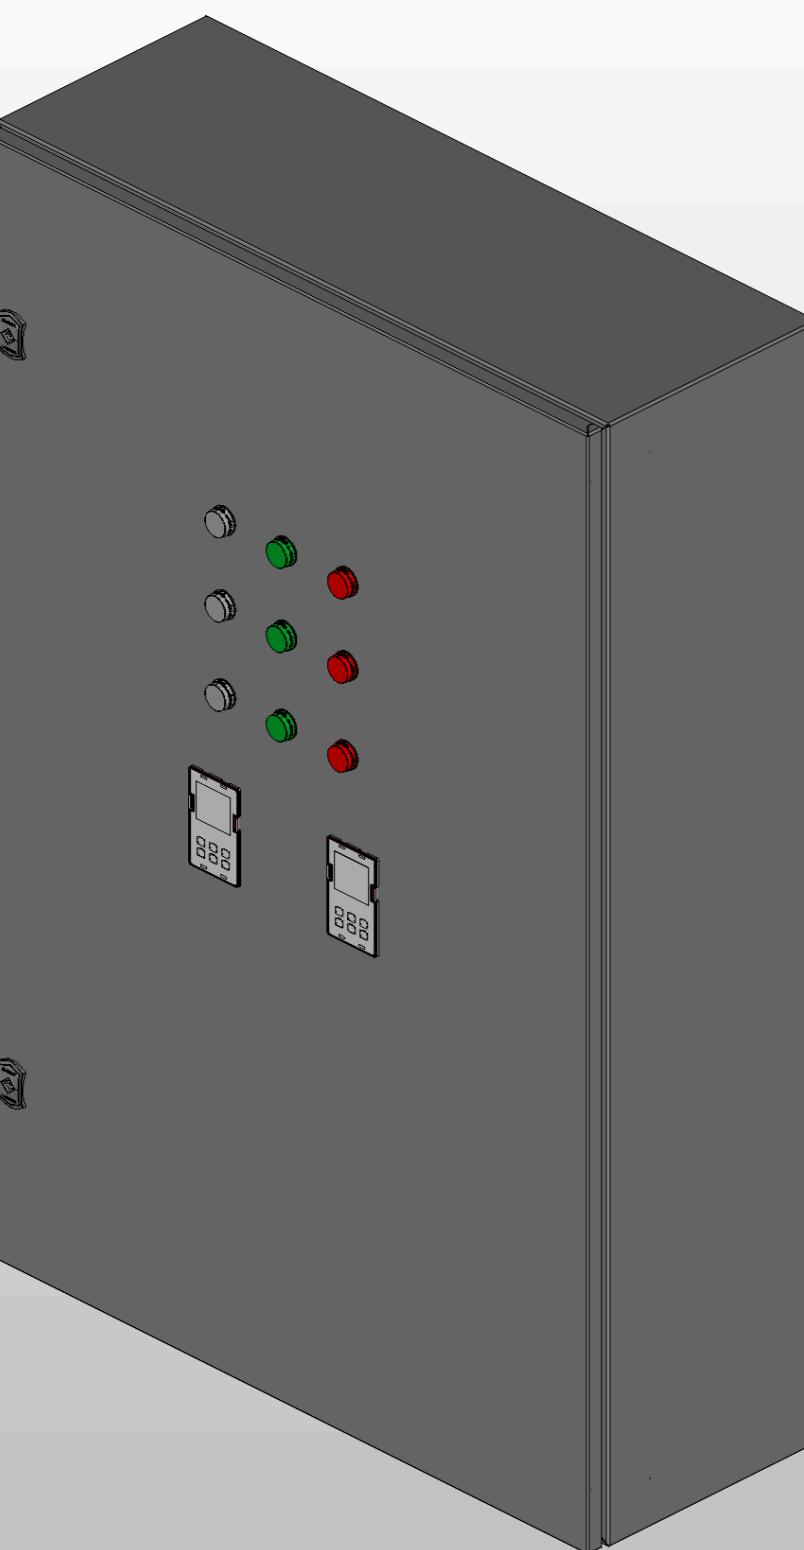

Инв. № подл.	Подп. и дата

					Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

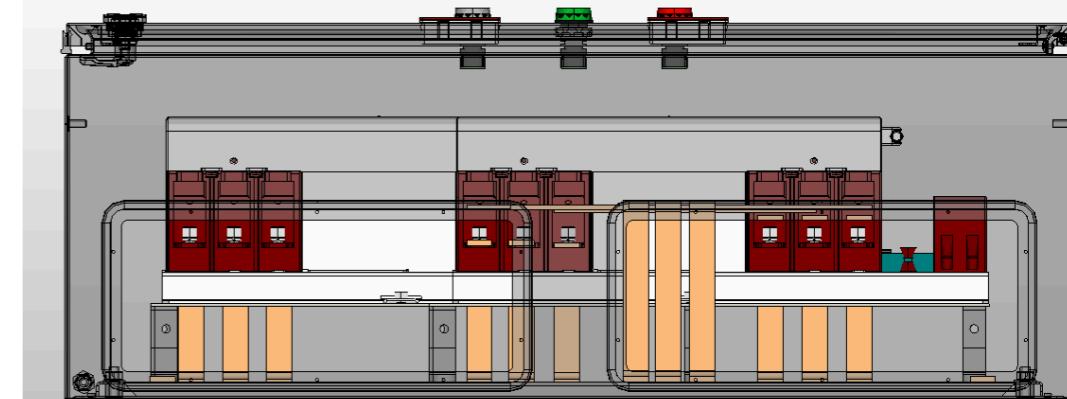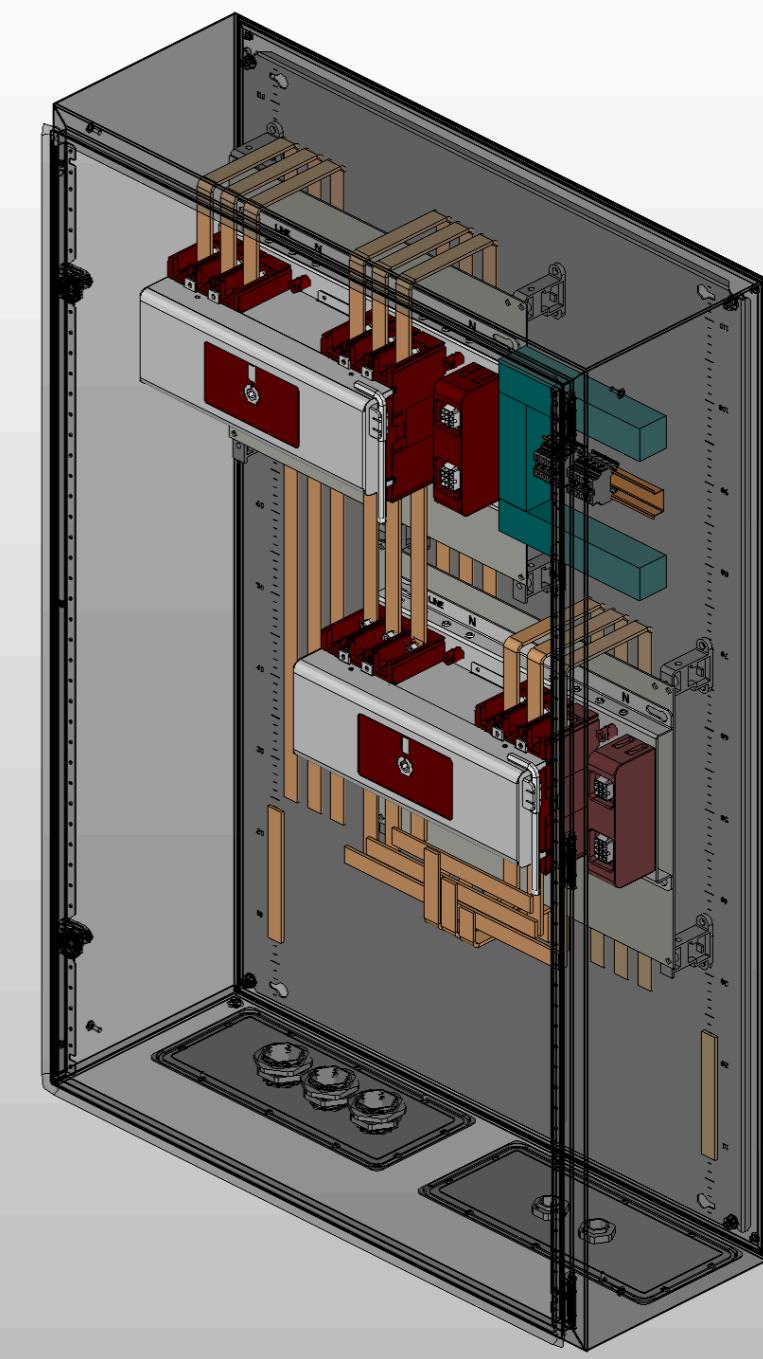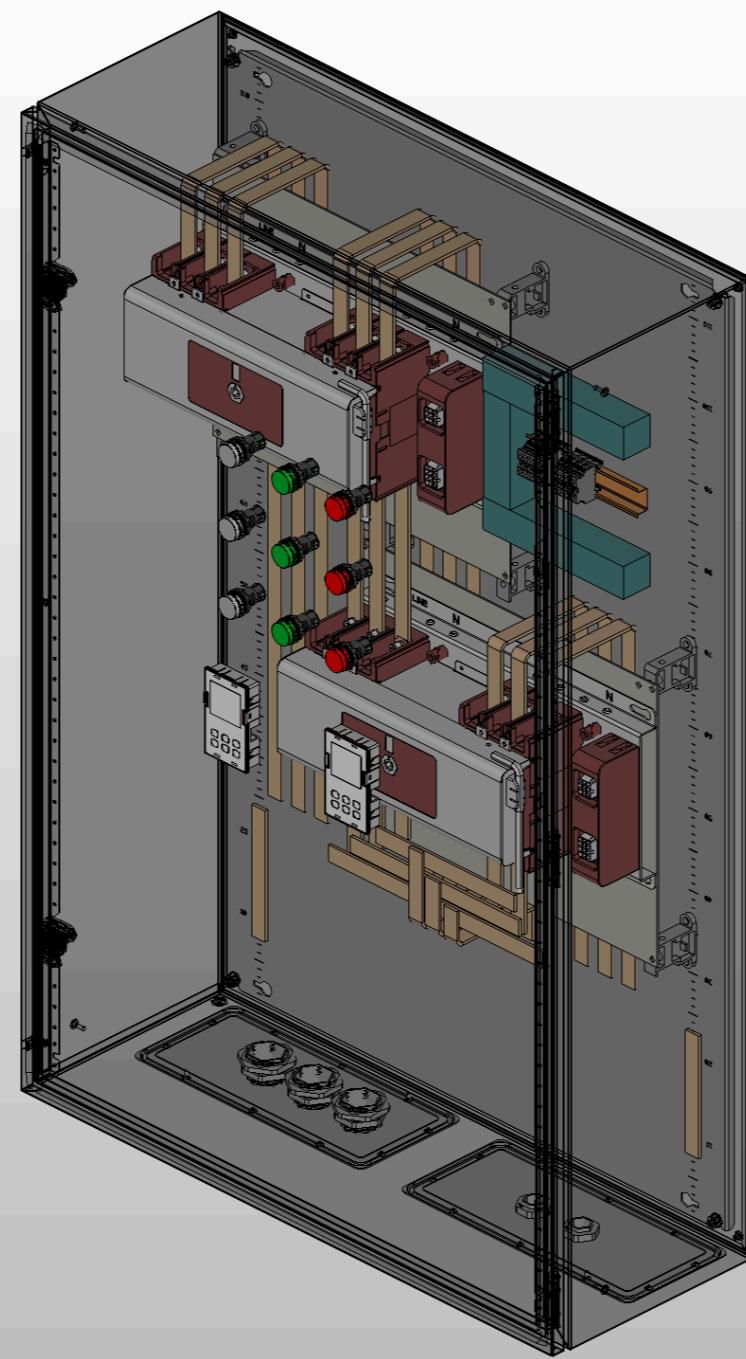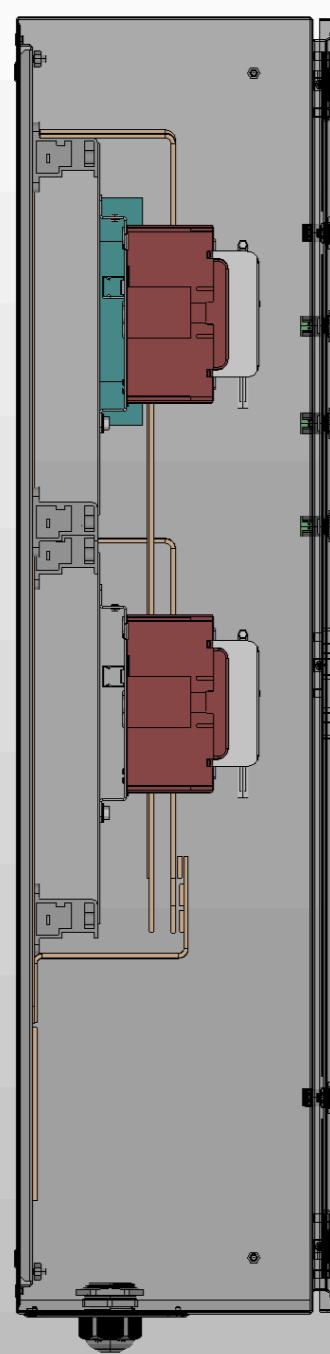

Инв. № подл. Подп. и дата

					Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	

Копировал

Формат А3

5

