

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках CHINT

Три ввода 400 А

ABP-PRS-МБ-3-1-400-CHINT

Контакты	
Номенкл.	Опис. и парам.

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Инв. № подл	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				




Лит Лист Листов
 2 7

PIRIS



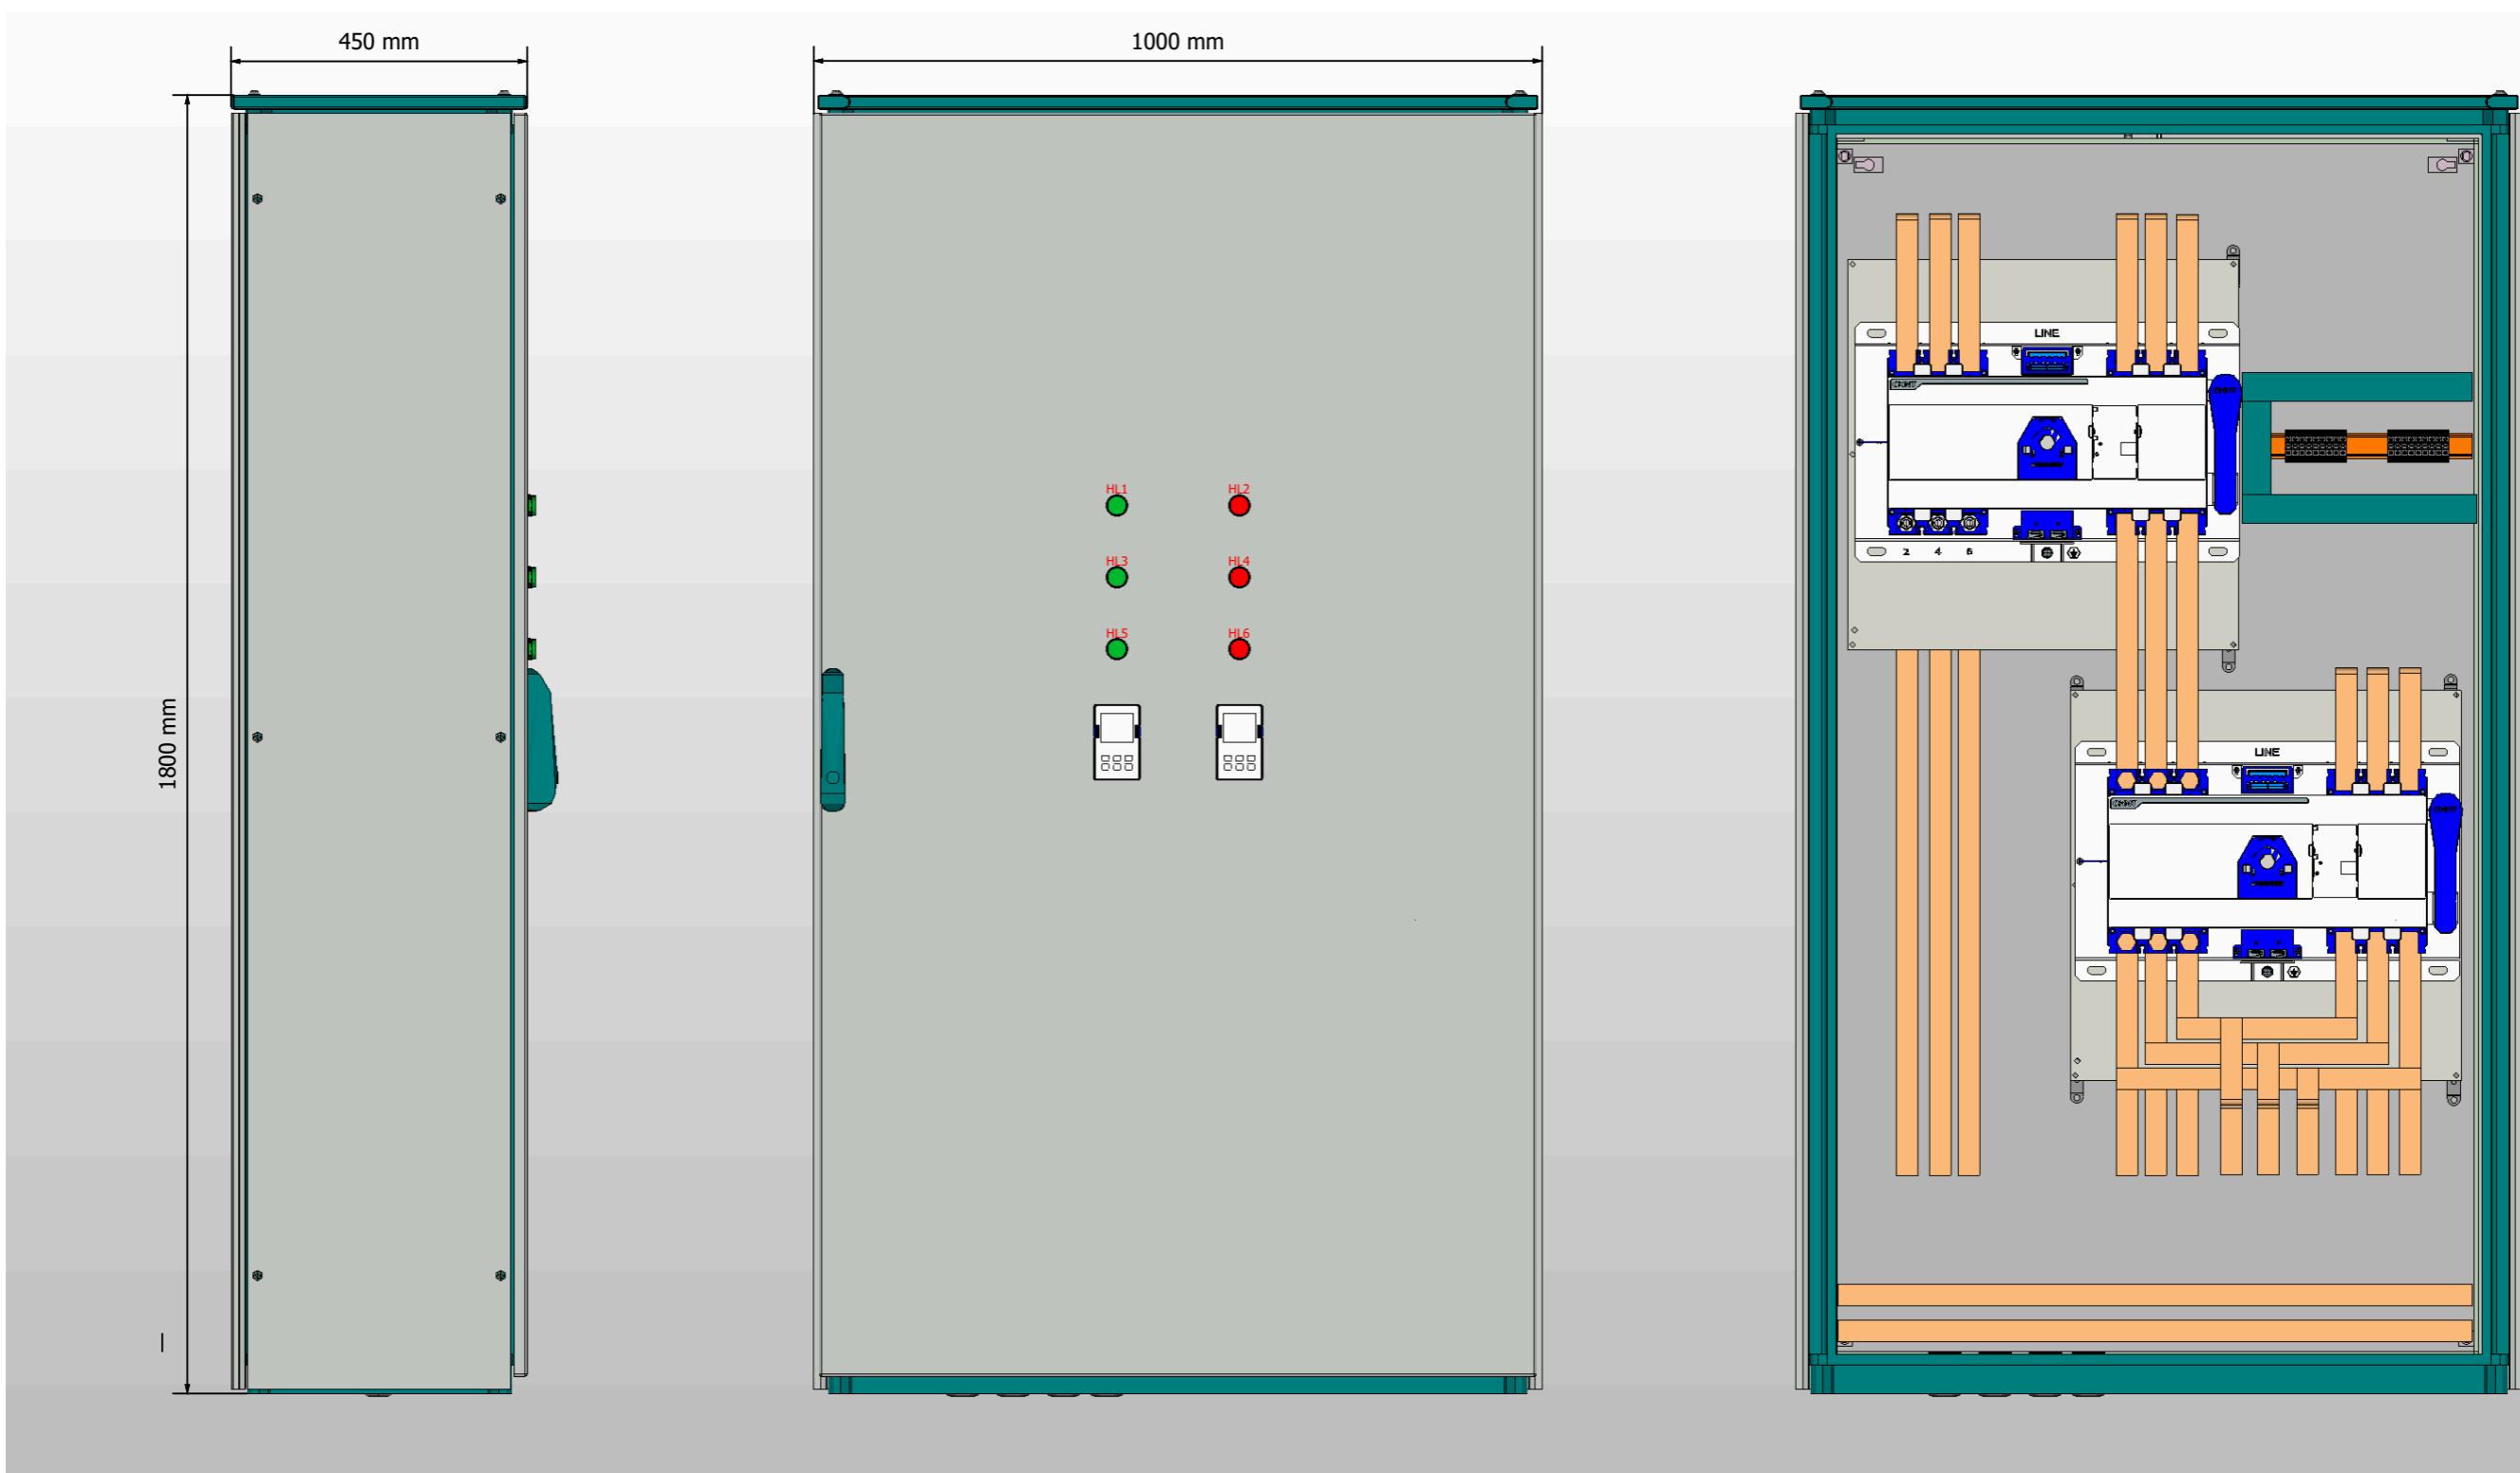


1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 450 мм.

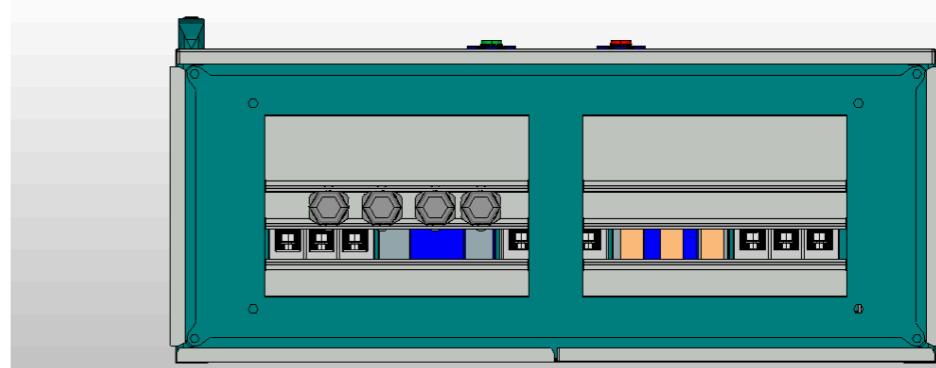

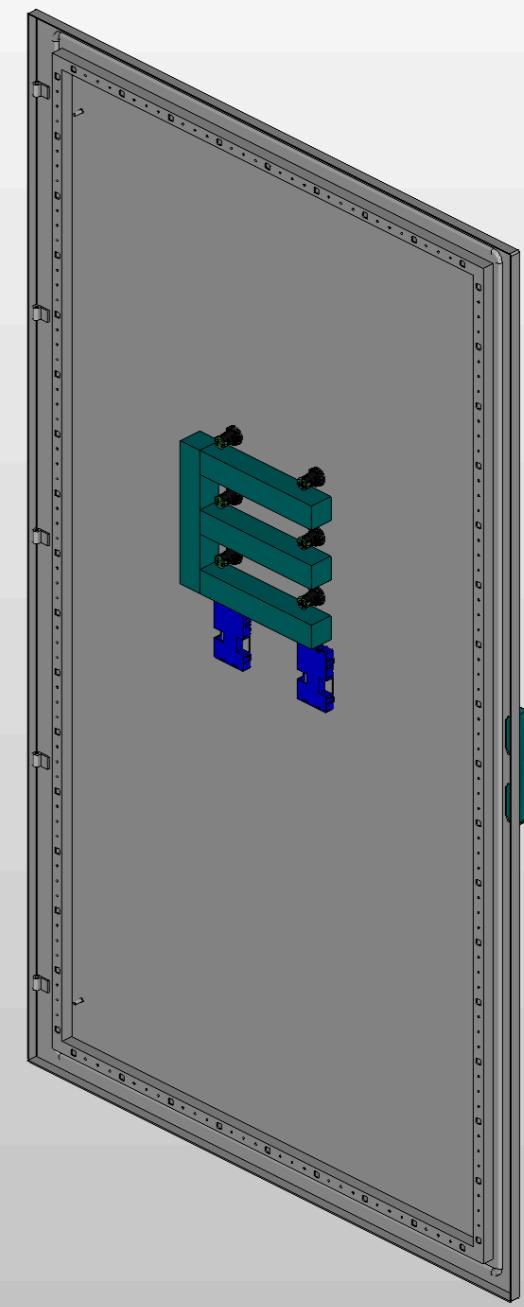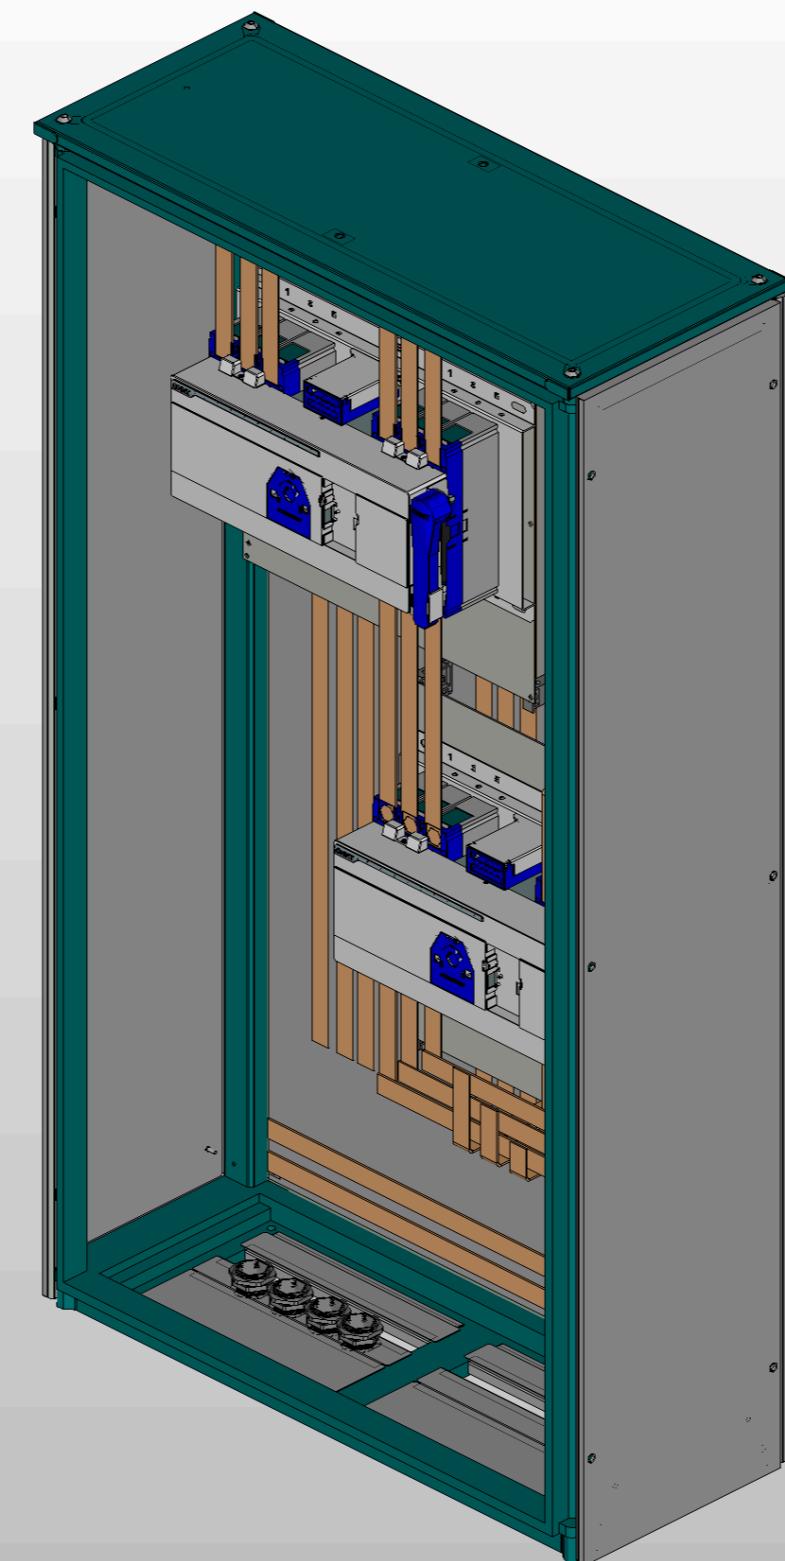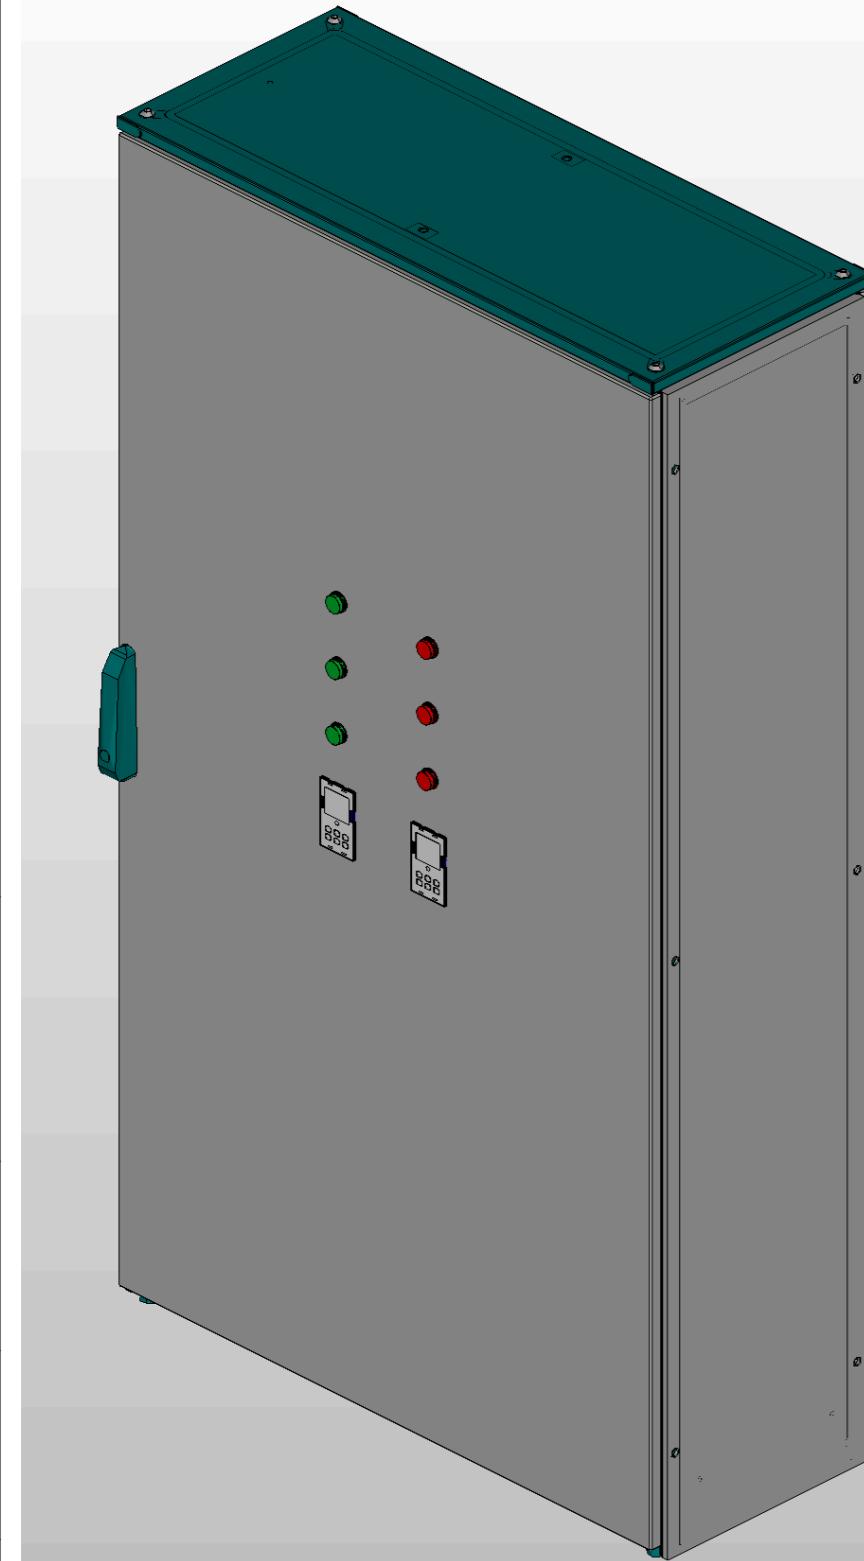

Инв. № подп.	Подп. и дата

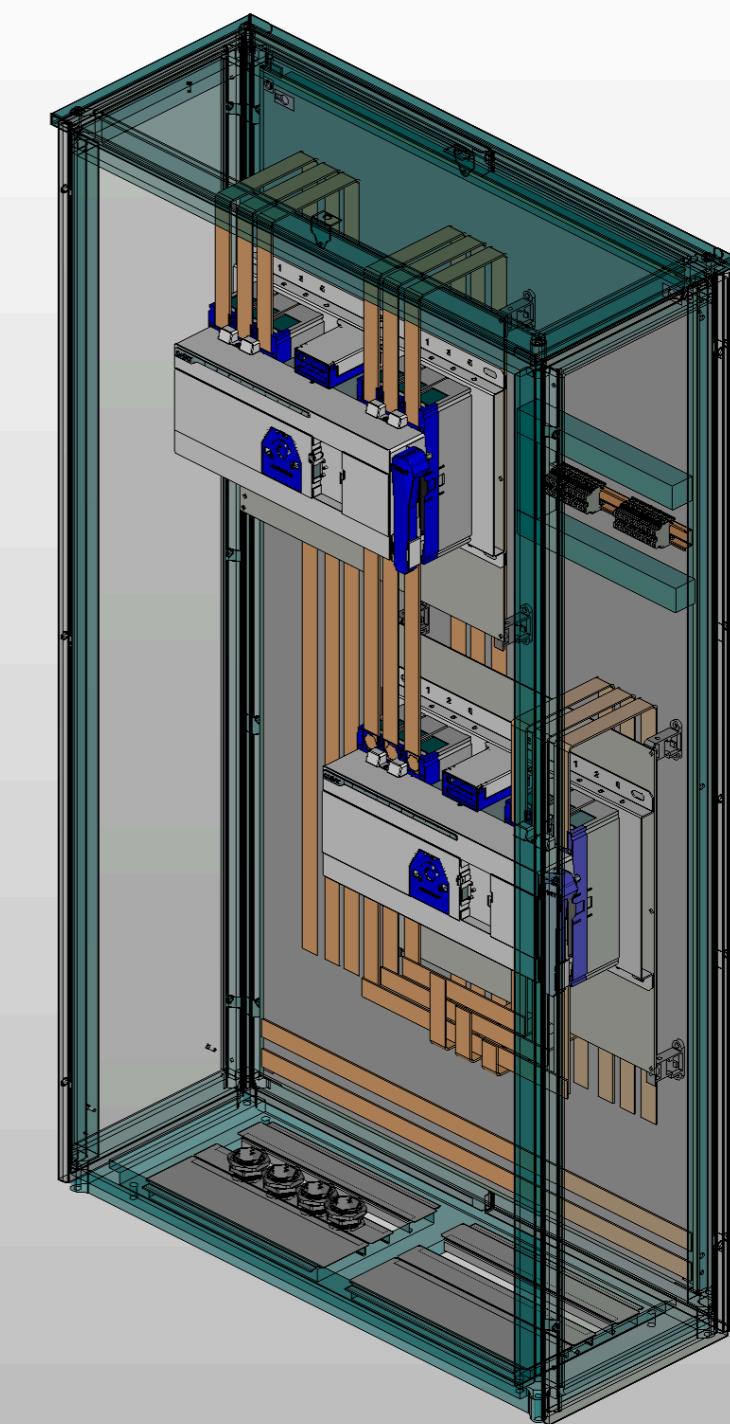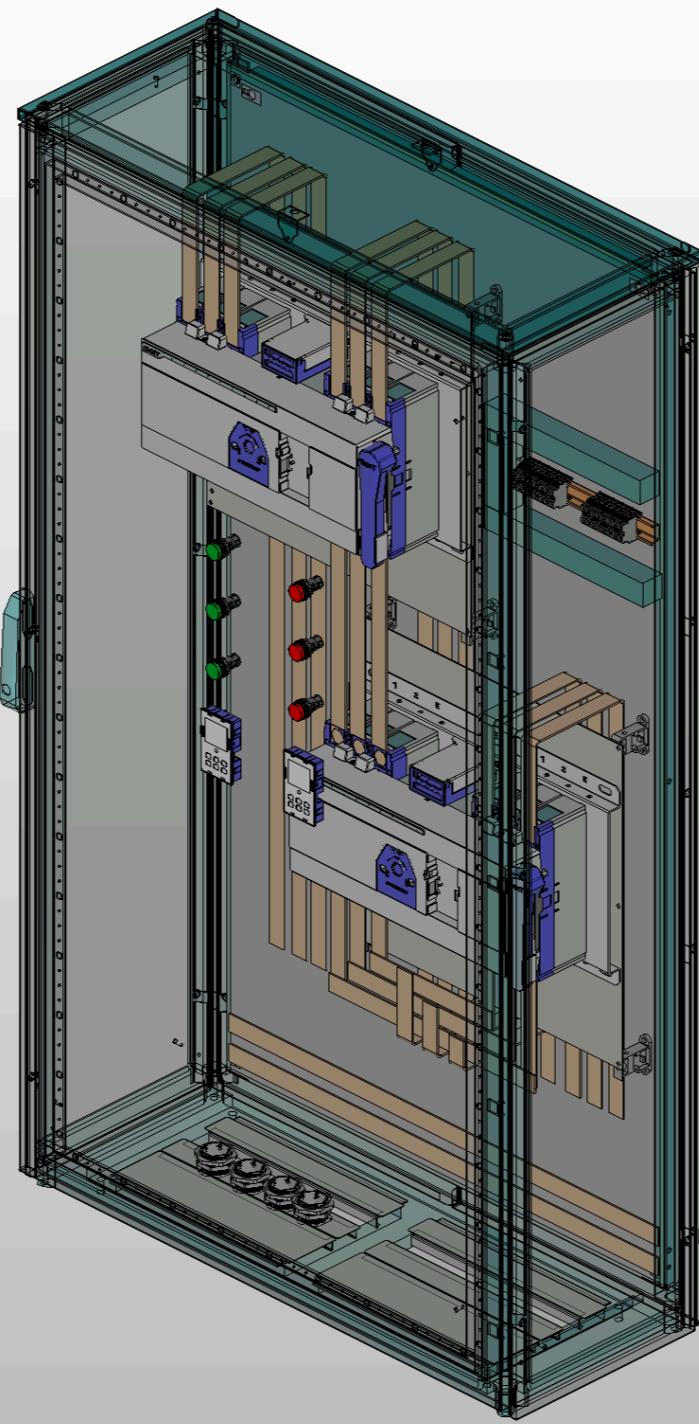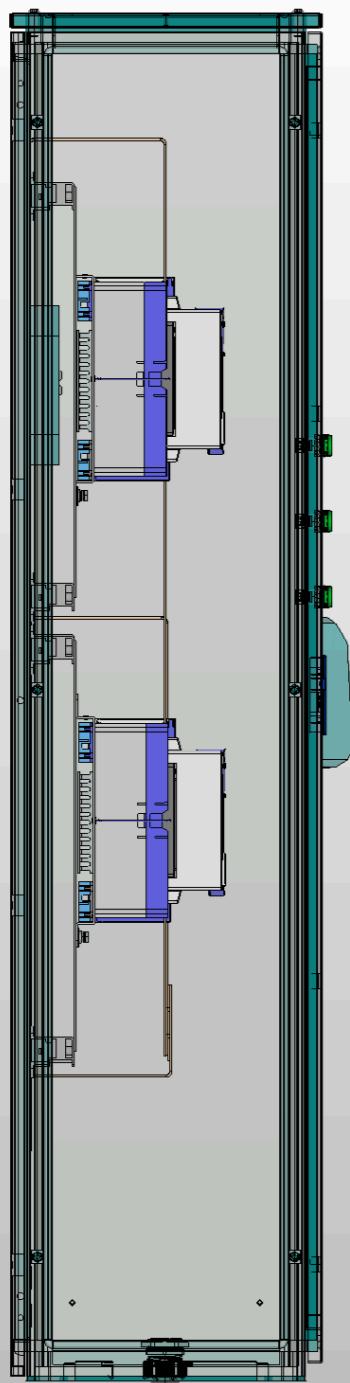

Инв. № подп.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Копировал

Формат А3

Листов

5

