ООО "ПИРИС"



Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке ЕКГ


Два ввода 80 А


ABP-PRS-M5-3-1-80-EKF

Содержание

| Лист | Название |
|------|--------------------------------|
| | |
| 1 | Титульный лист |
| 2 | Содержание |
| 3 | Габаритный чертеж |
| 4 | Габаритный чертеж.3D-модель |
| 5 | Э3. Схема силовая |
| 6 | Групповая спецификация изделий |

| Подп. и дата | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------|--------|---------|-----------|----------|-------|--|-----|------|--------|
| Инв. Nº дубл | | | | | | | | | | | |
| Взам. инв. Nº | | | | | | | | | | | |
| Подп. и дата | | | | | | | | | | | |
| F | | Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата | | | | | |
| | | Разраб | | | | | | | | | |
| 5 | | Пров | 1ров | | | | | | Лит | Лист | Листов |
| 100 | | Т.контр | | | | | | | | 2 | 6 |
| Инв. Nº подл | | Рук | | | | | | | | | |
| \frac{1}{2} | | Н.контр | | | | | | | | | |
| | | Утв | | | | <u> </u> | PIRIS | | | | |
| Копировал | | | | | Формат А4 | | | | | | |

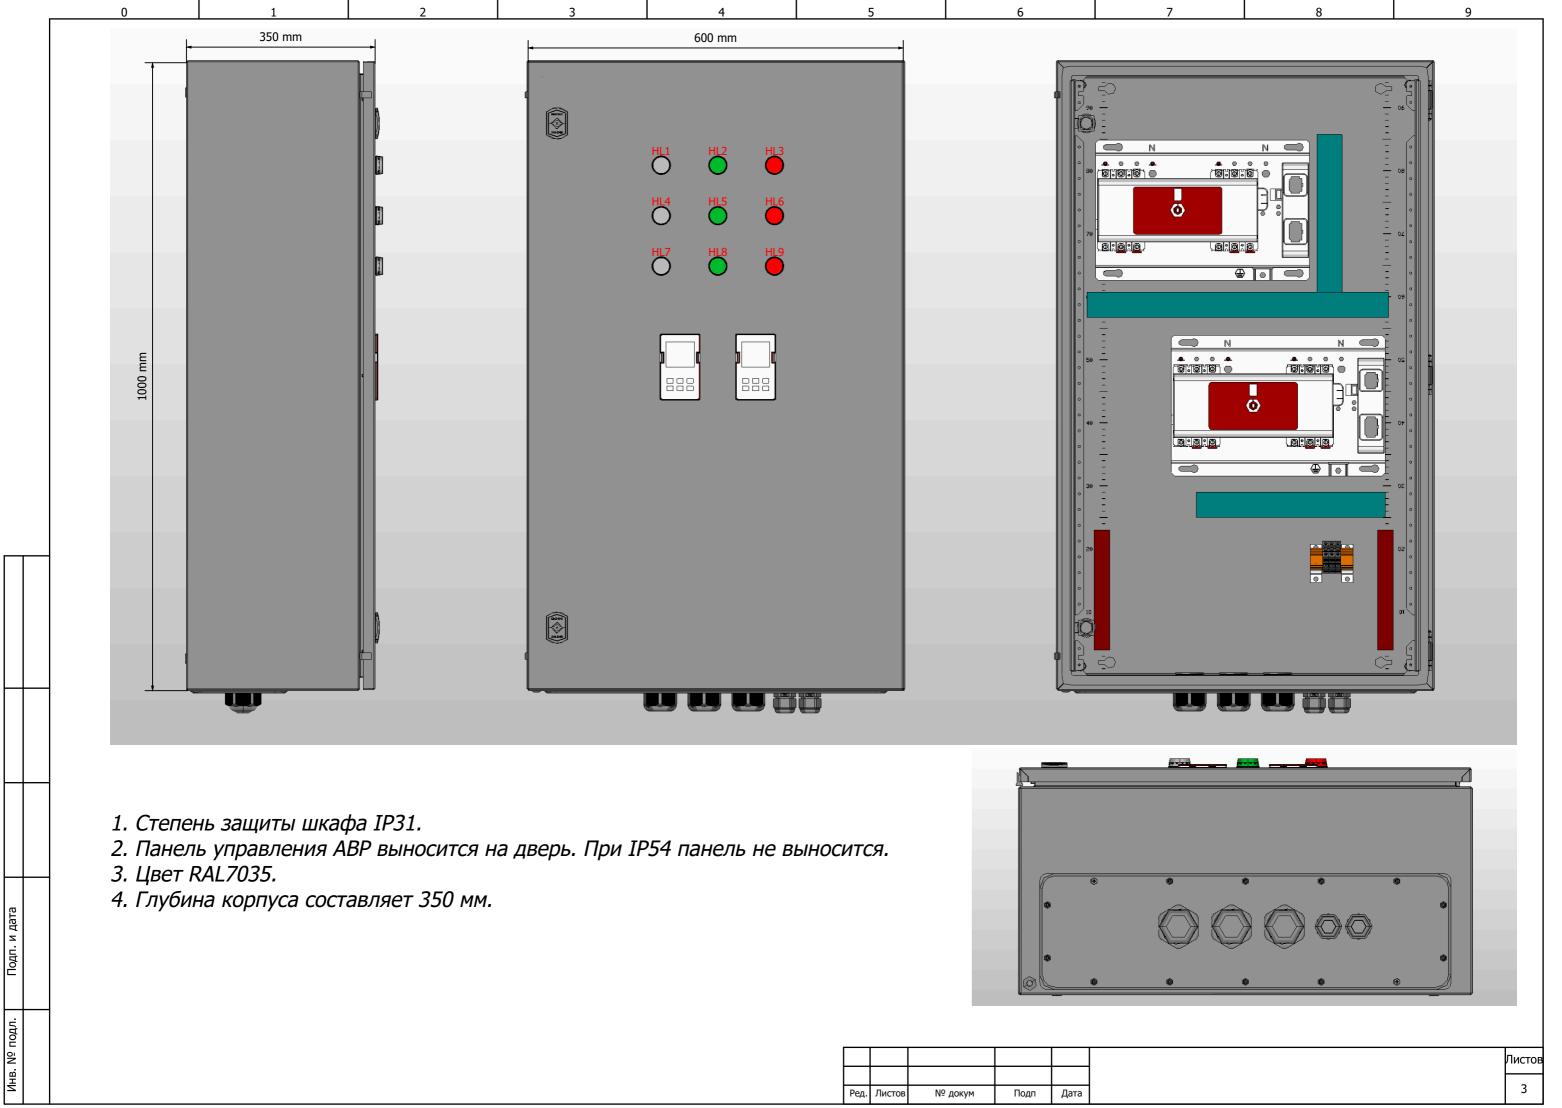


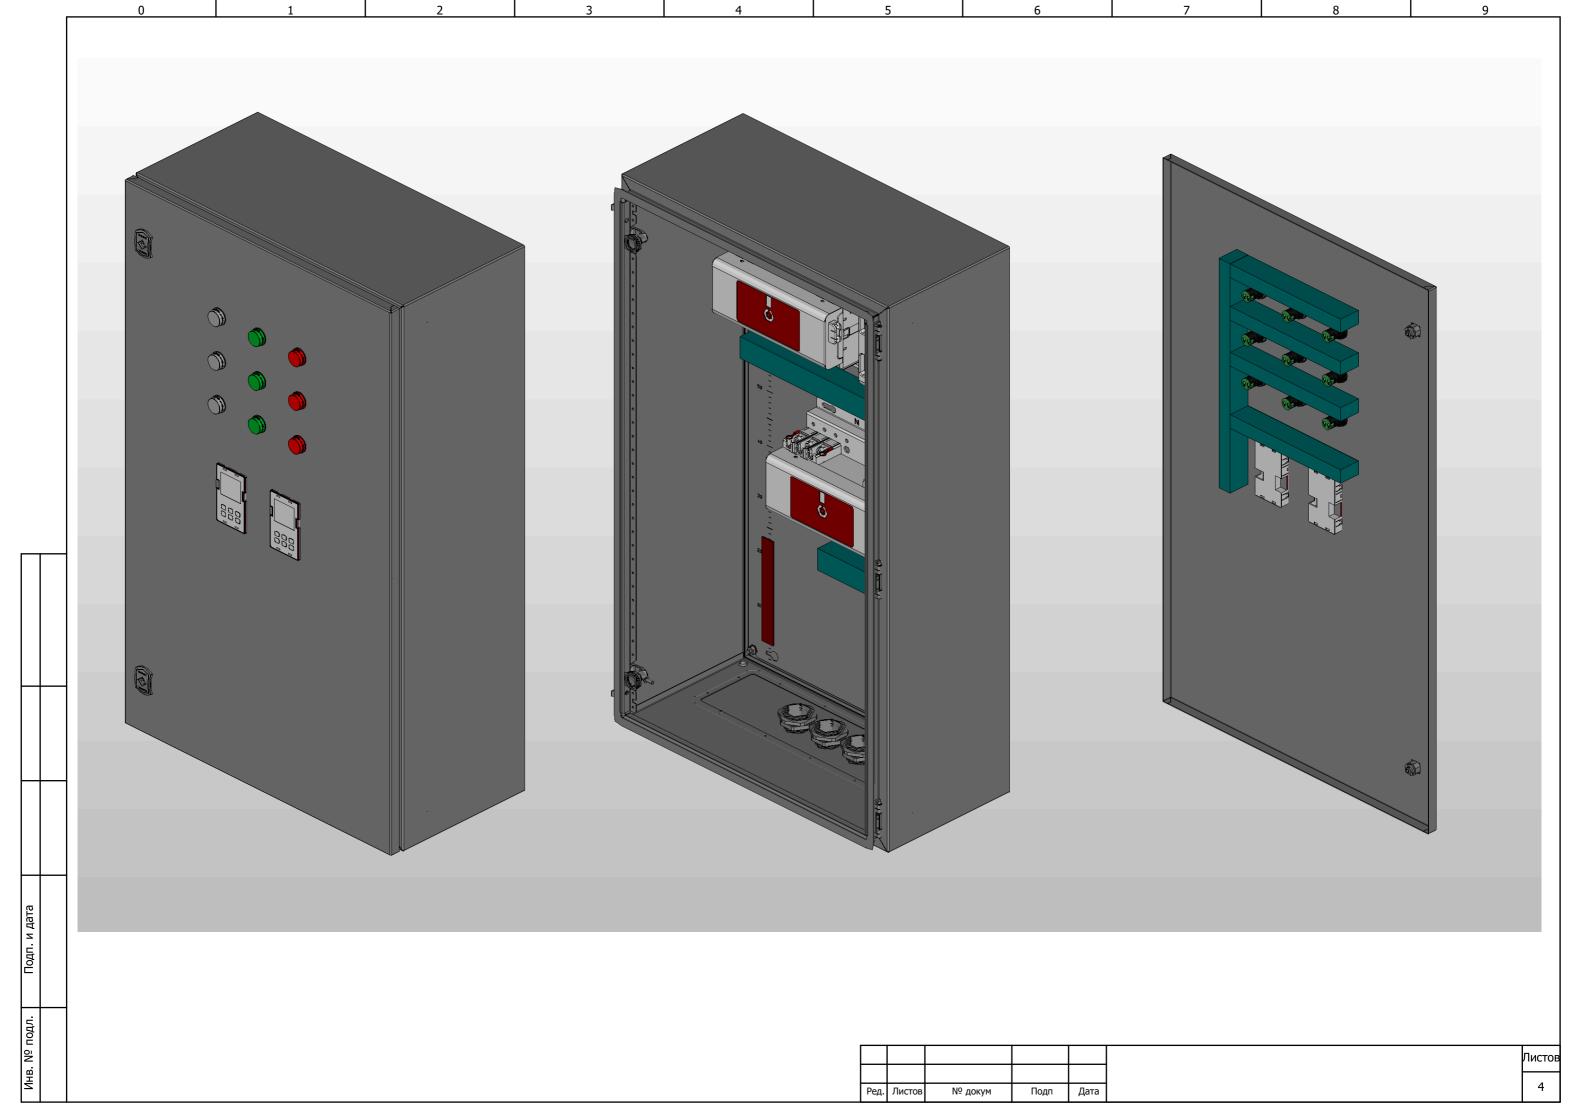

пировал Формат

Копировал

Формат АЗ

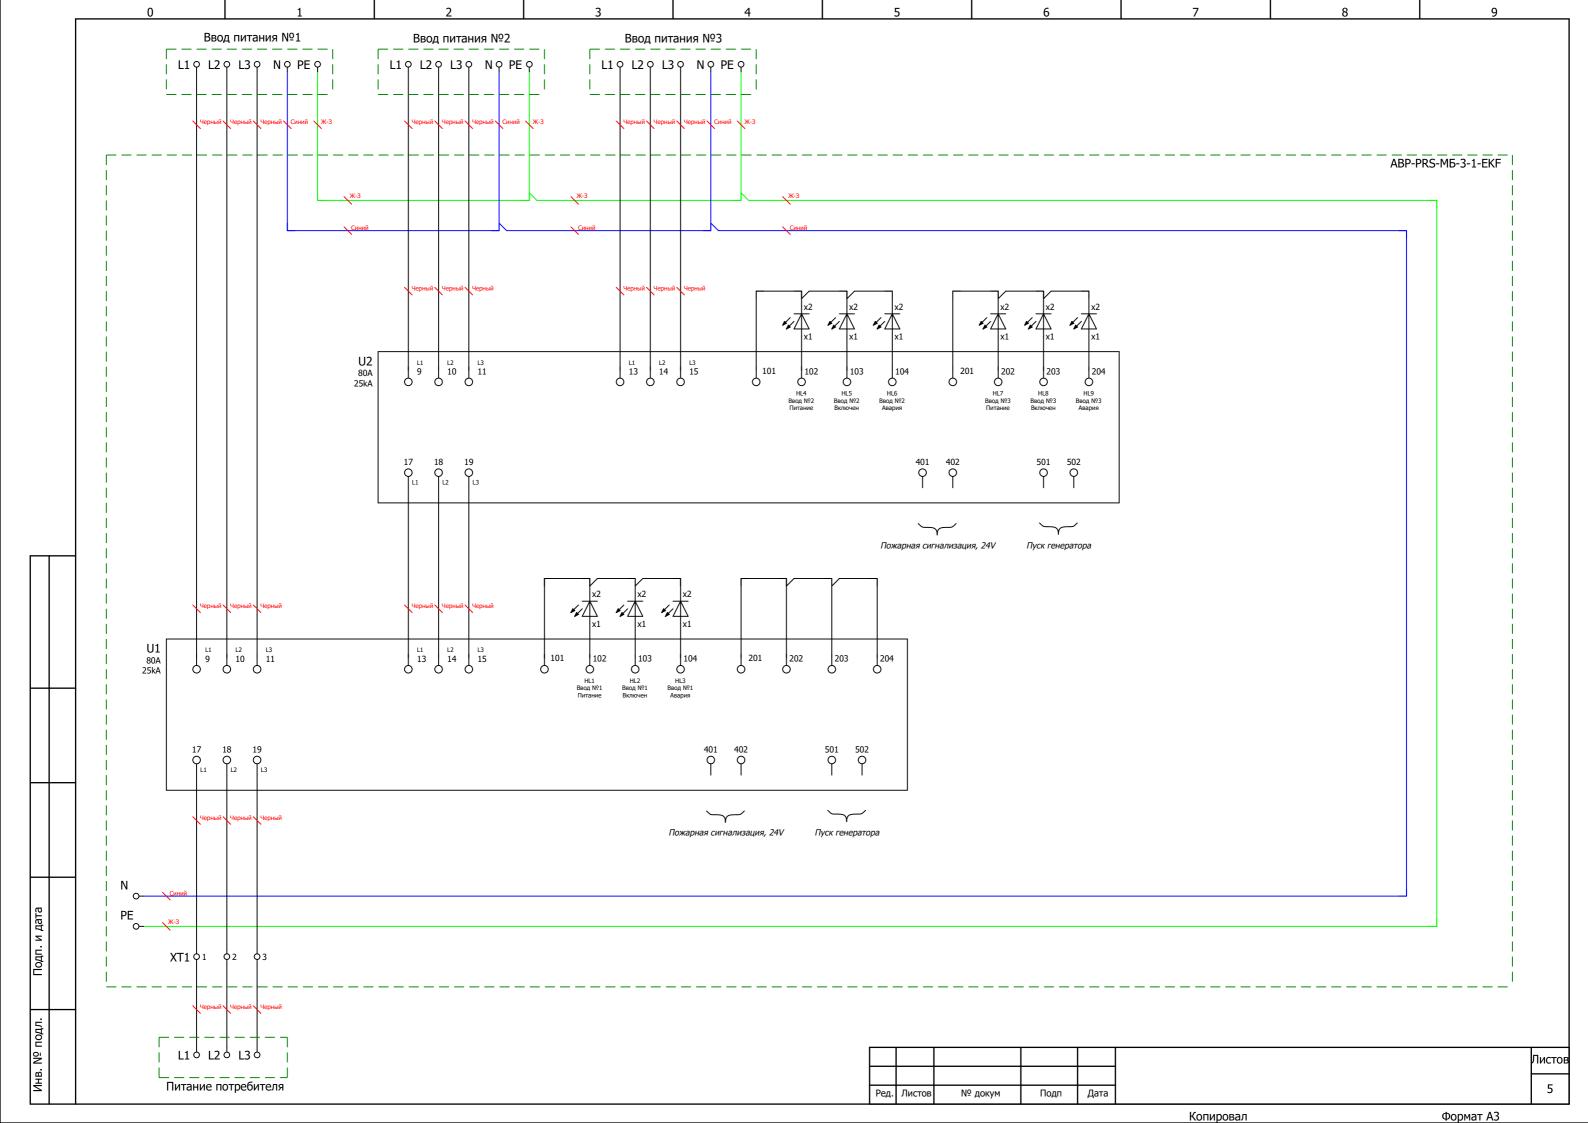

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание | | | |
|----------|-------------------------------|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|--|--|
| | | | DIN1 | Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15 | 1 | | | | |
| | | | U1;U2 | Устройство ABP с выносным блоком управления 80A 25kA TCM-100 PROxima EKF | 2 | | | | |
| | | | U1;U2 | Блок управления ABP TCM-100 PROxima EKF | 2 | | | | |
| | | | XT1 | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, серая | 3 | | | | |
| | | | HL1;HL4;HL7 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,6елая | 3 | | | | |
| | | | HL2;HL5;HL8 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая | 3 | | | | |
| | | | HL3;HL6;HL9 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная | 3 | | | | |
| | | | B1 | Корпус навесной ВхШхГ 1000х600х300 мм | 4 | | | | |
| | | | CH1 | Перфокороб, 40 X 40 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ | 2 | | | | |
| | | | CH2 | Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ | 2 | | | | |
| | П | | PG1 | Сальник IP54 d отв. 27 мм / d провод. 13-18 мм | 2 | | | | |
| | | | PG2 | Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм | 3 | | | | |
| | П | | SG1 | Кронштейн для установки DIN-рейки под углом | 2 | | | | |
| | | | N;PE | Шина медная 3х25 (1=335A, 2=498A, 3=639A) | 1 | | | | |
| H | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| \vdash | H | | | | | | | | |
| - | H | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Листо | | | |
| | <u> </u> | # | 110 | - - | | 6 | | | |
| Pez | Ред. Листов № докум Подп Дата | | № докум Подп Дата | Donuer A4 | | | | | |

Подп. и дата

Инв. Nº подл.