

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках CHINT

Три ввода 800 А

ABP-PRS-МБ-3-1-800-CHINT

Контакты	
Номенкл.	Опис. и парам.

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Инв. № подл	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				




Лит Лист Листов
 2 7

PIRIS

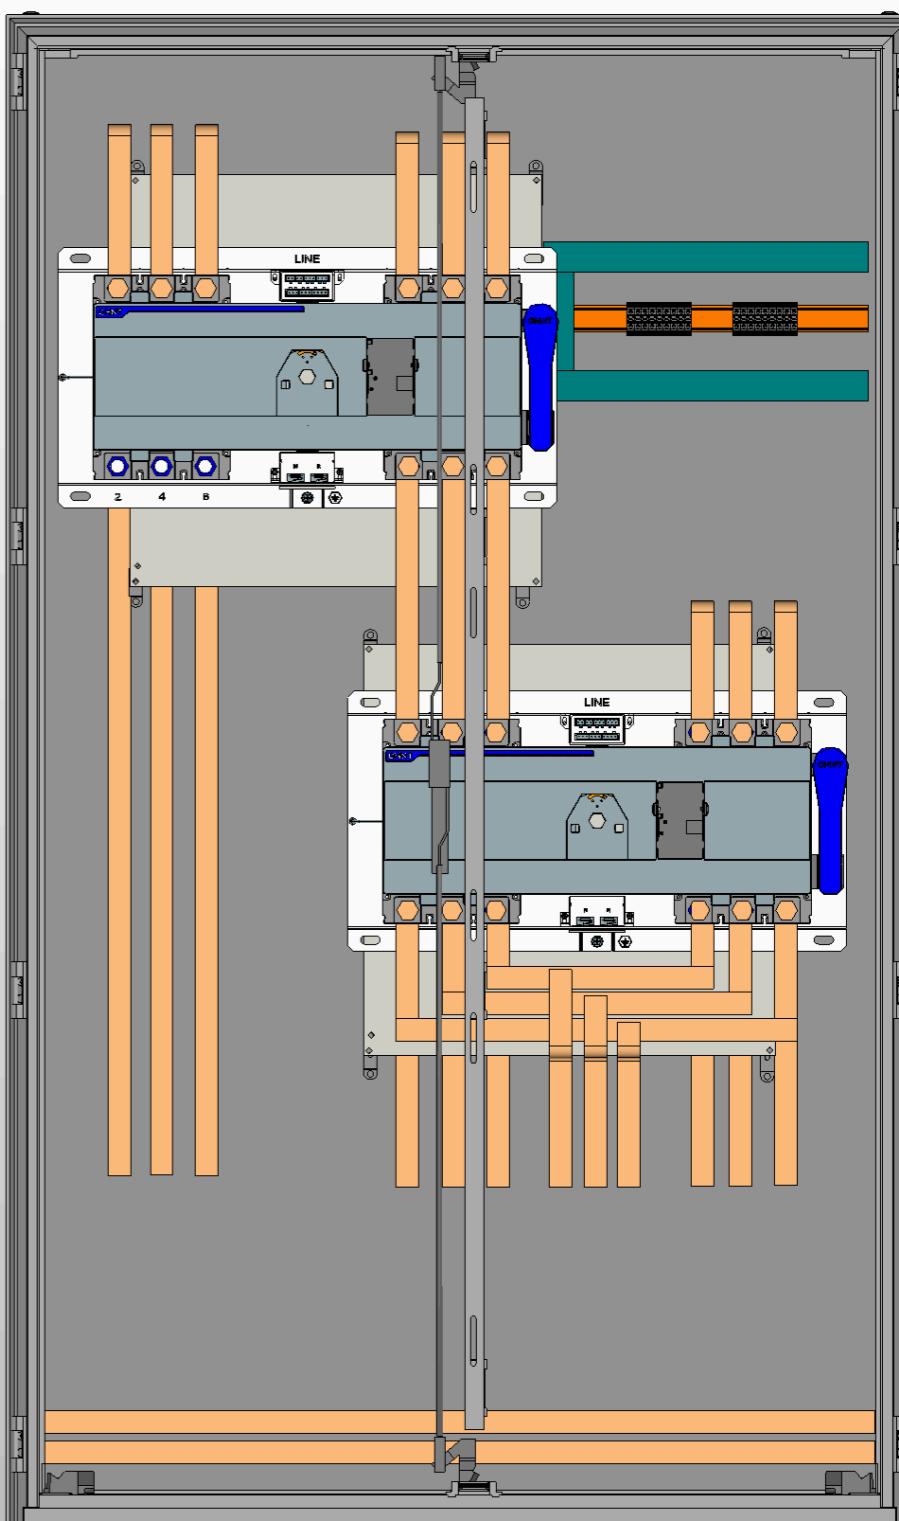





1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 500 мм.

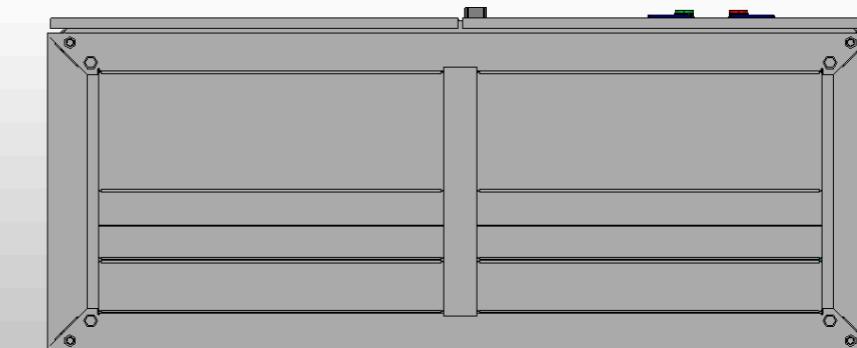

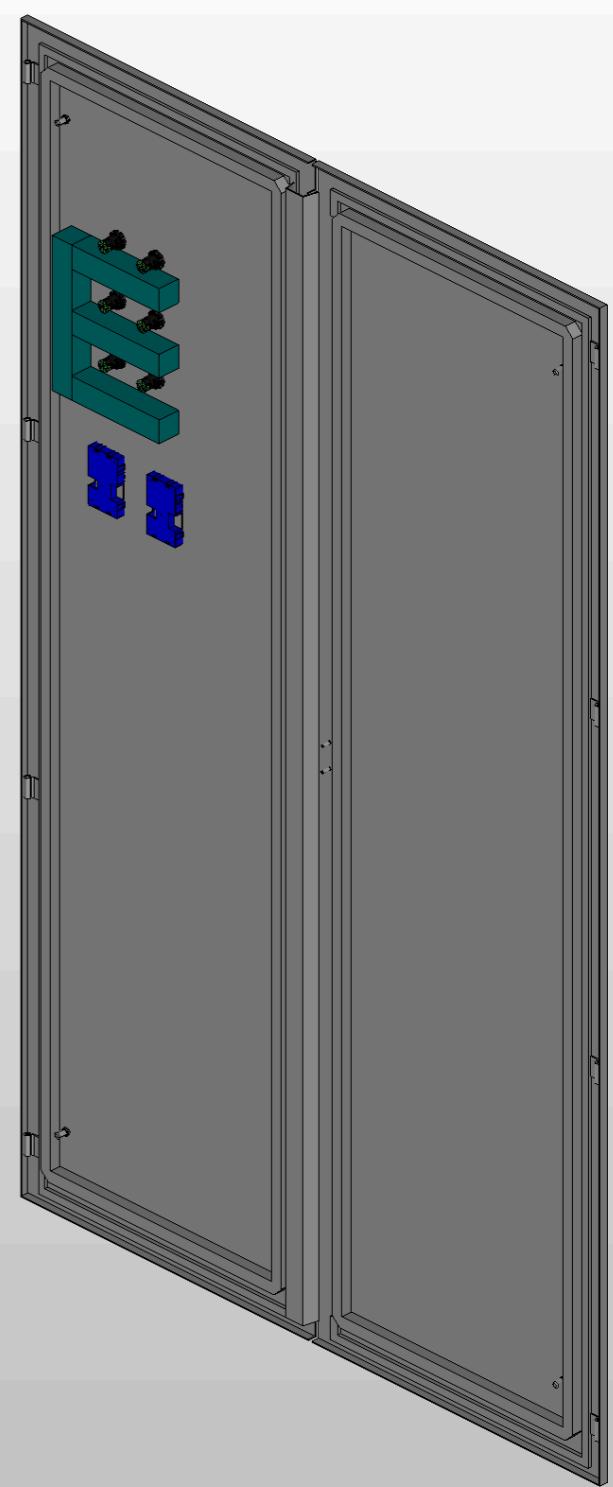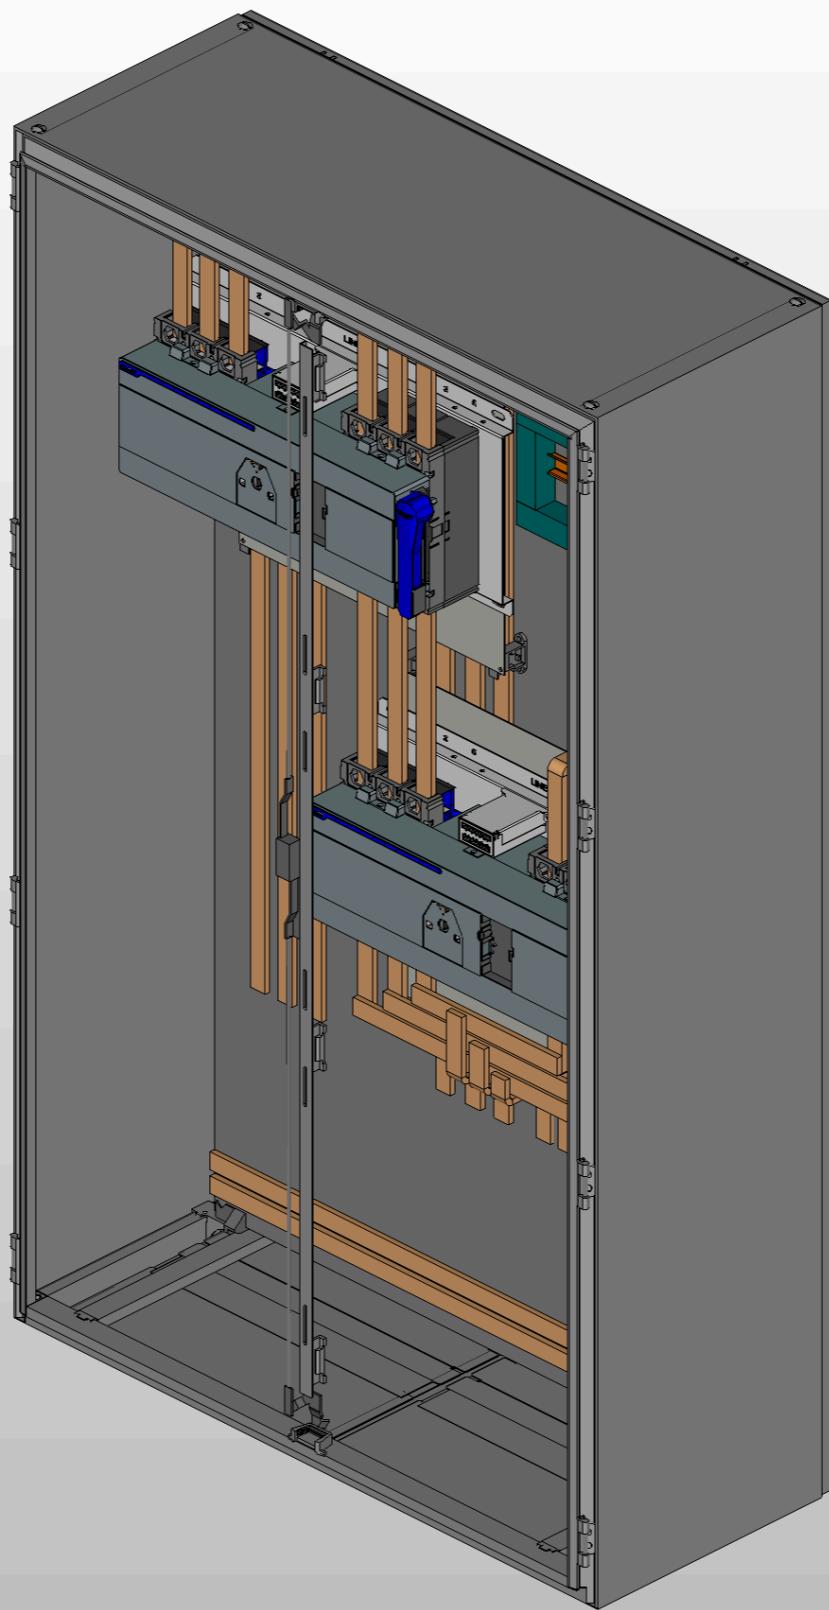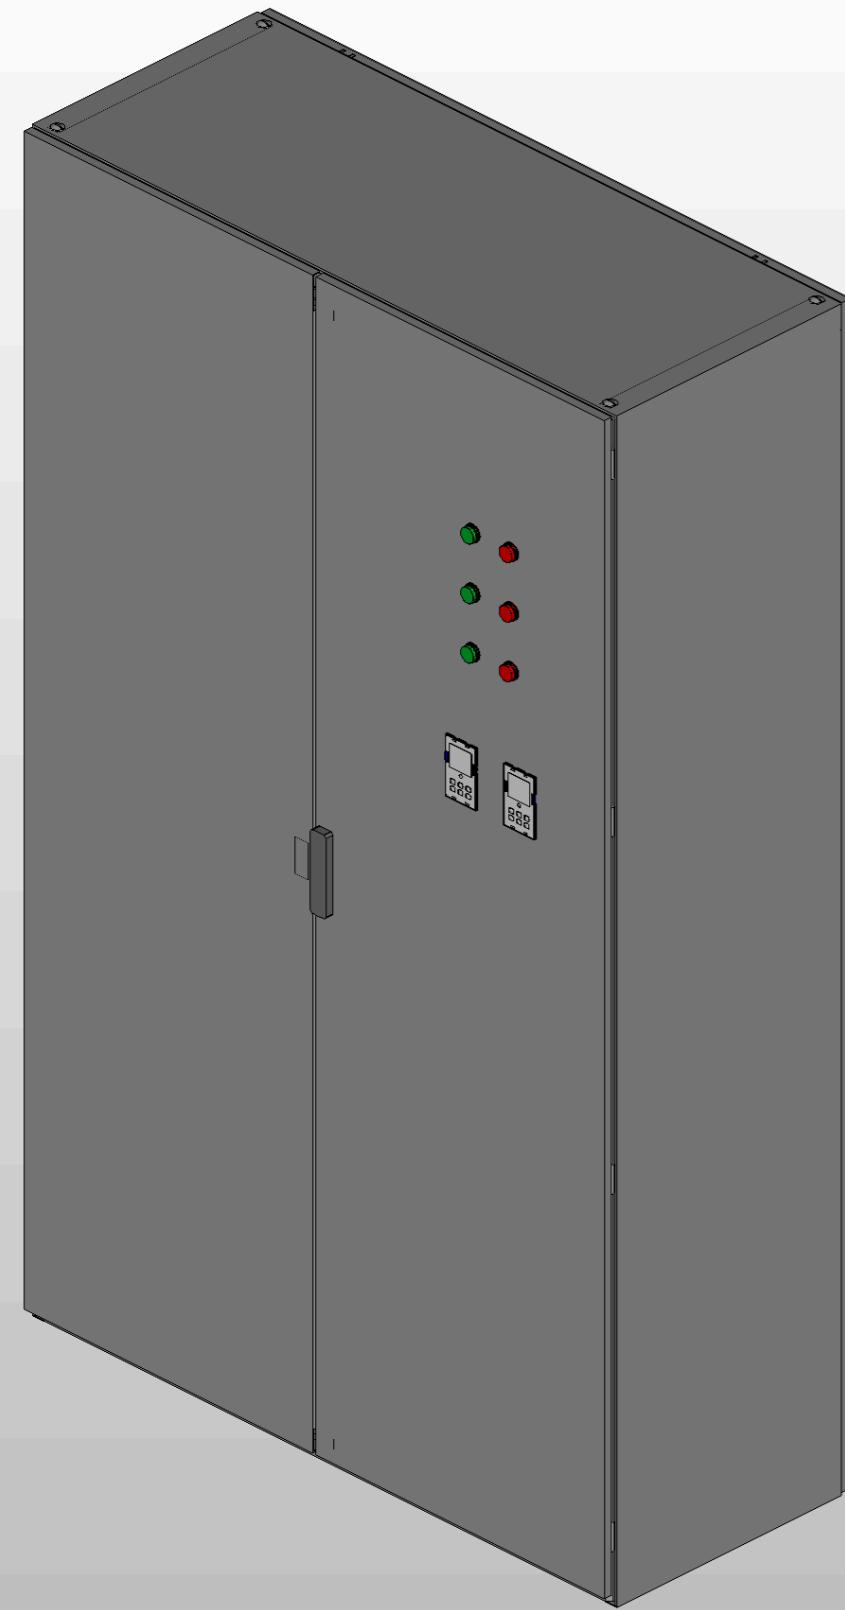

Инв. № подл.	Подп. и дата

Листов				
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

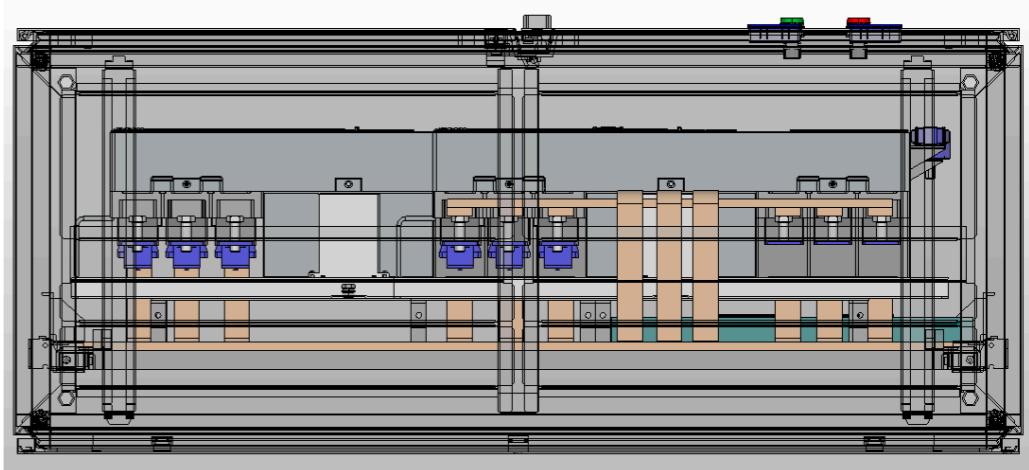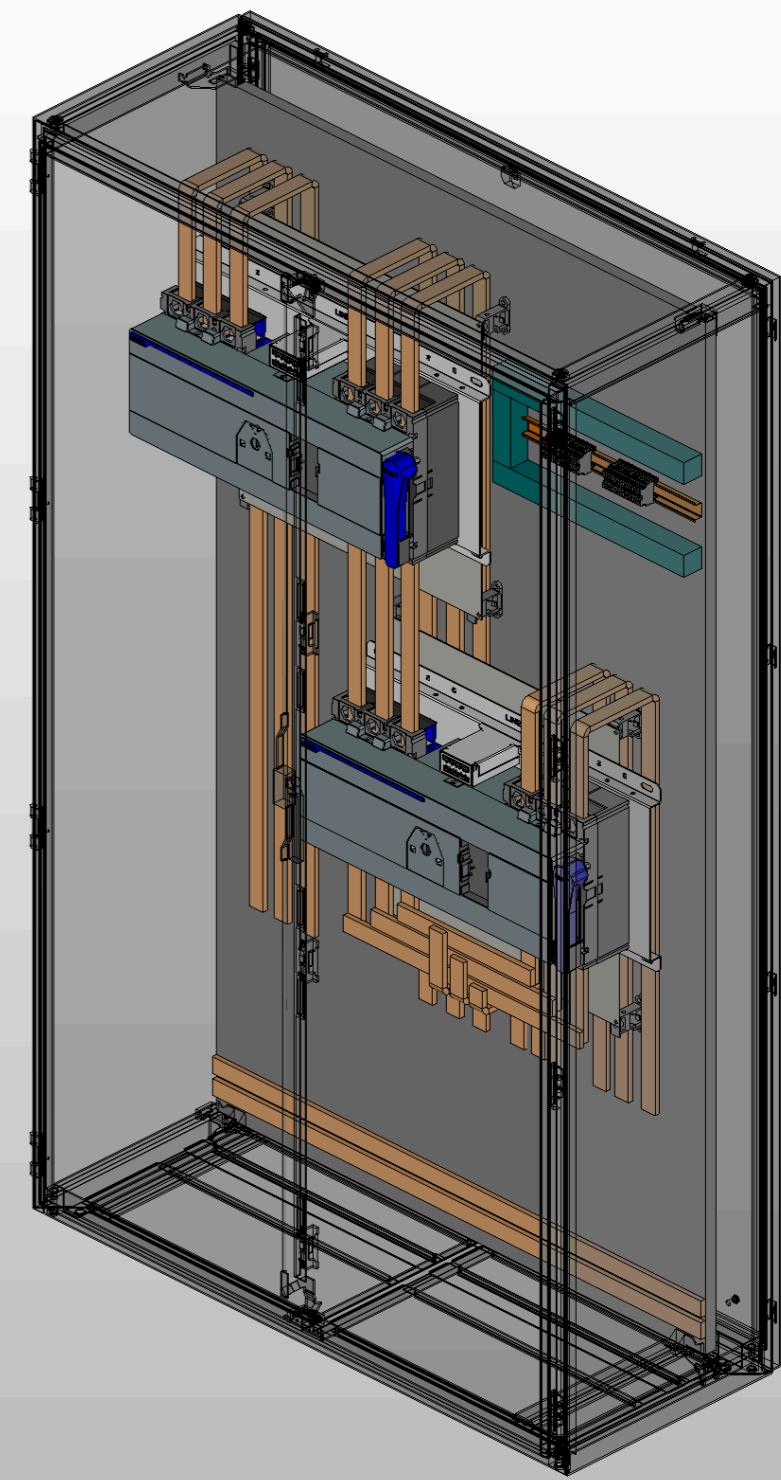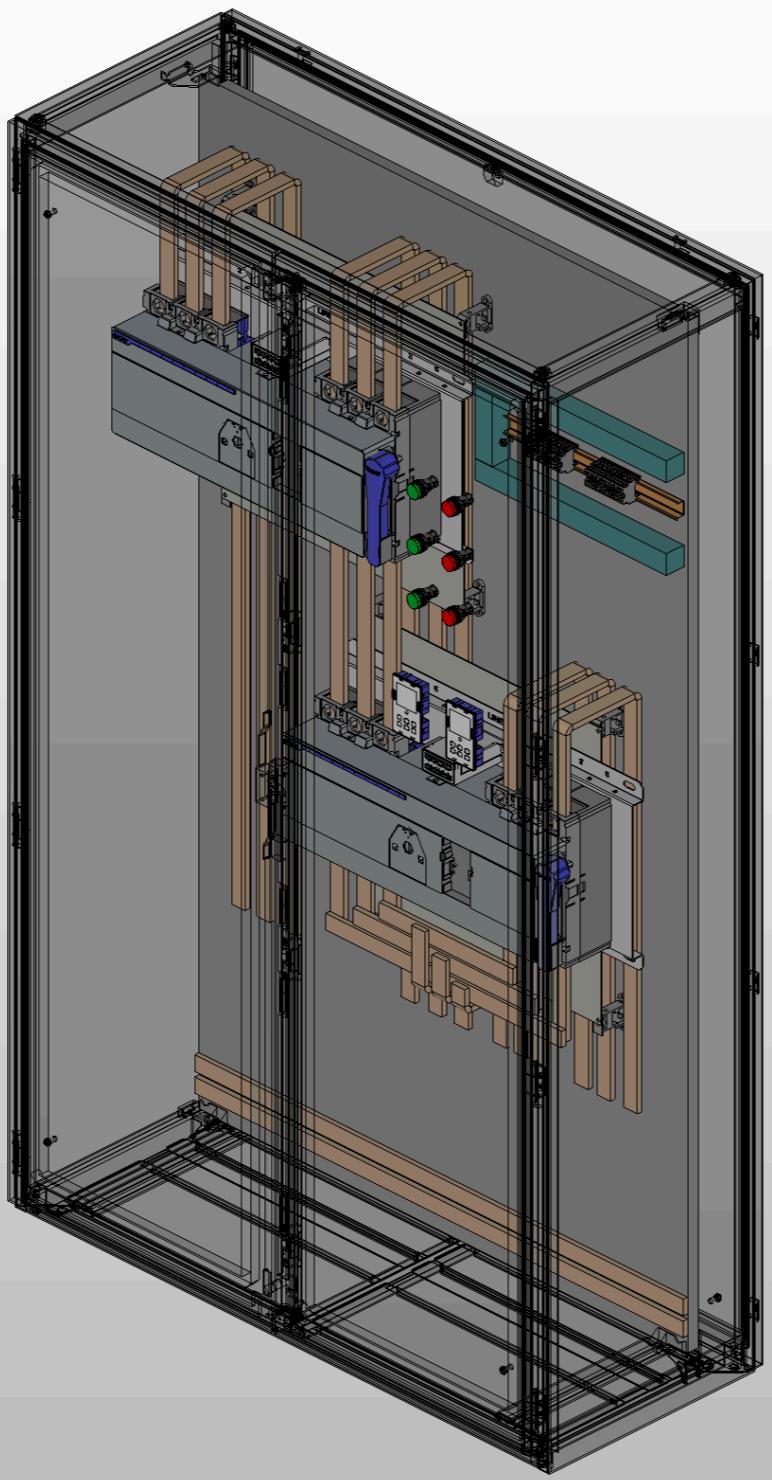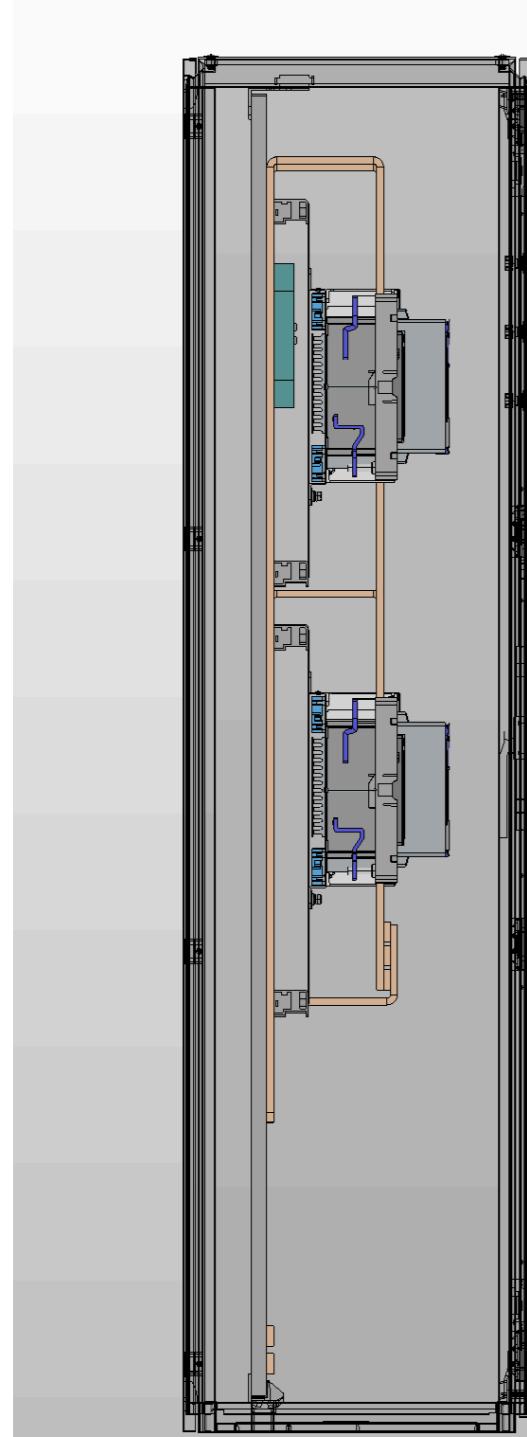

Инв. № подл.	Подп. и дата
--------------	--------------

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
------	--------	---------	------	------

Листов

5

Копировал

Формат А3

