


Вид спереди с дверями

Вид спереди без дверей

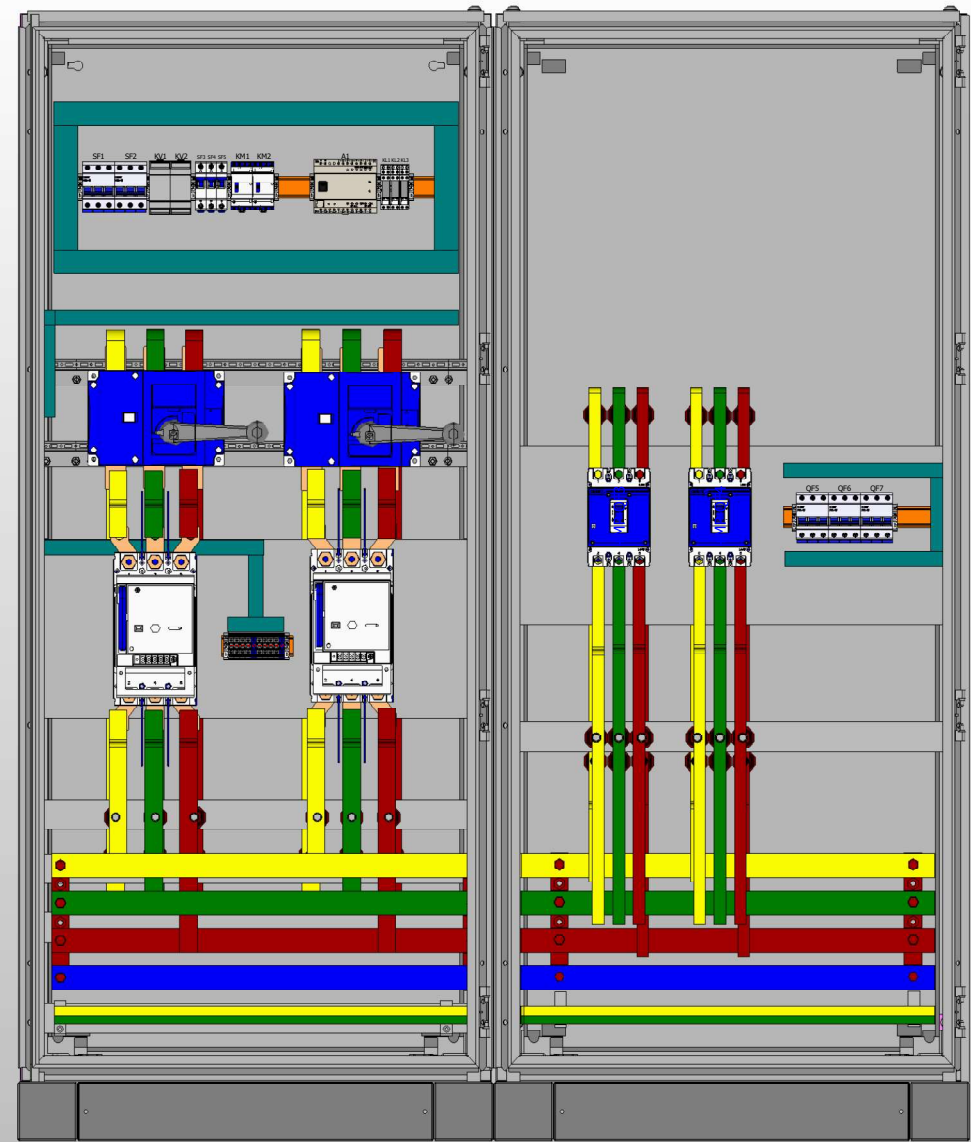


1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Цвет RAL 7035.
3. Глубина корпуса составляет 600 мм.
4. Токоведущие части и силовые автоматы зашить поликарбонатом.


Инд. № подл. Подп. и дата

						Лист
Ред.	Листов	№ докум.	Подп.	Дата		


Вид слева

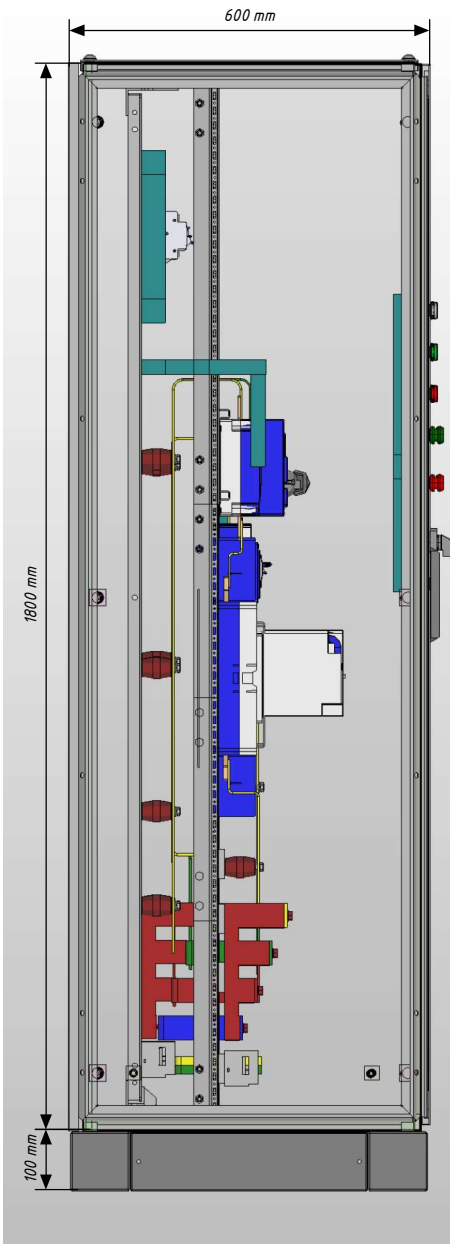

Вид справа

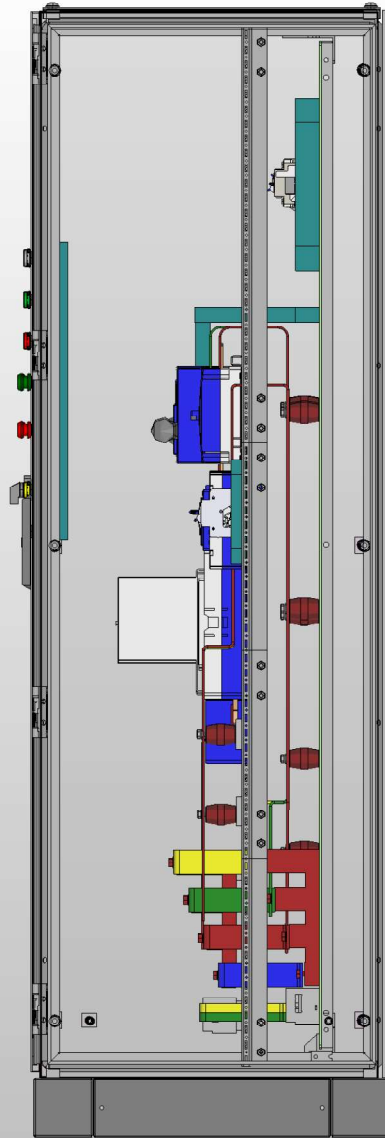

Вид спереди с дверями (изометрия)

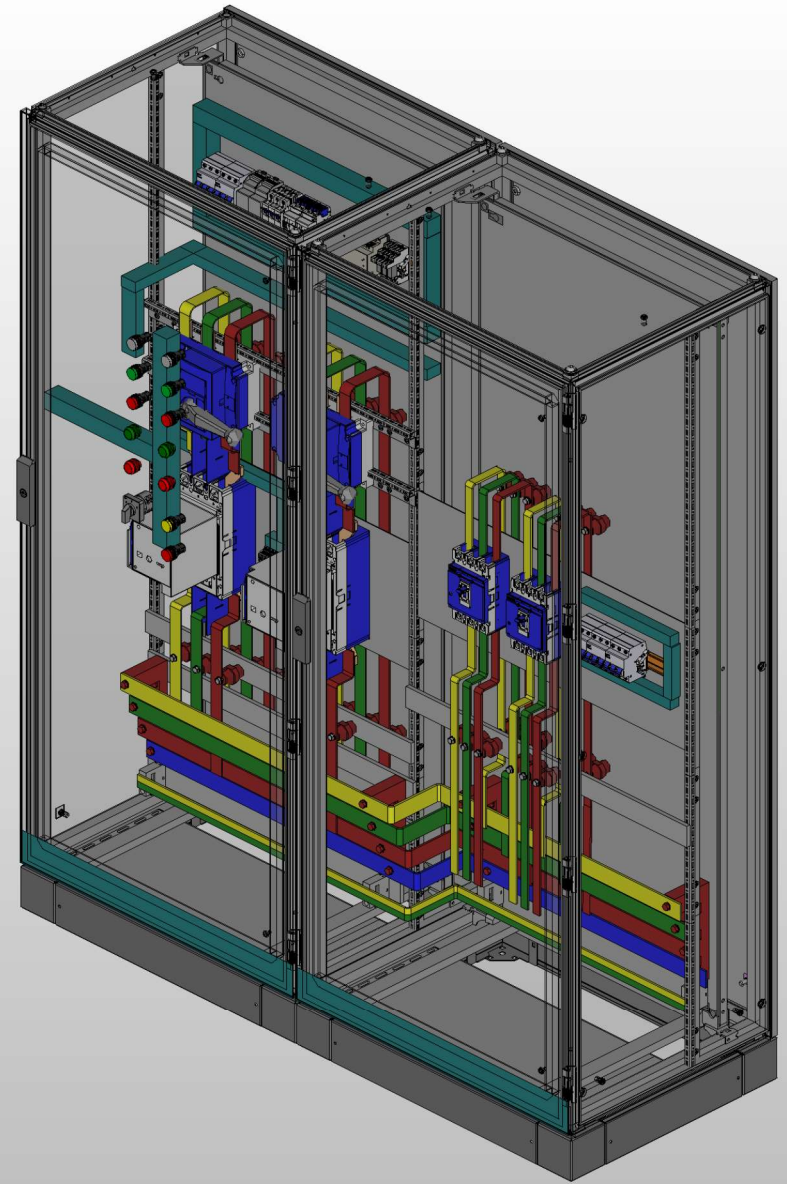

1. Предусмотрен ввод и вывод кабеля снизу.
2. Система заземления меняется по запросу.

Подп. и дата




Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум.	Подп.	Дата

Лист

*Вид спереди без дверей и с дверями (изометрия)*

*Дверь вид сзади (изометрия)*

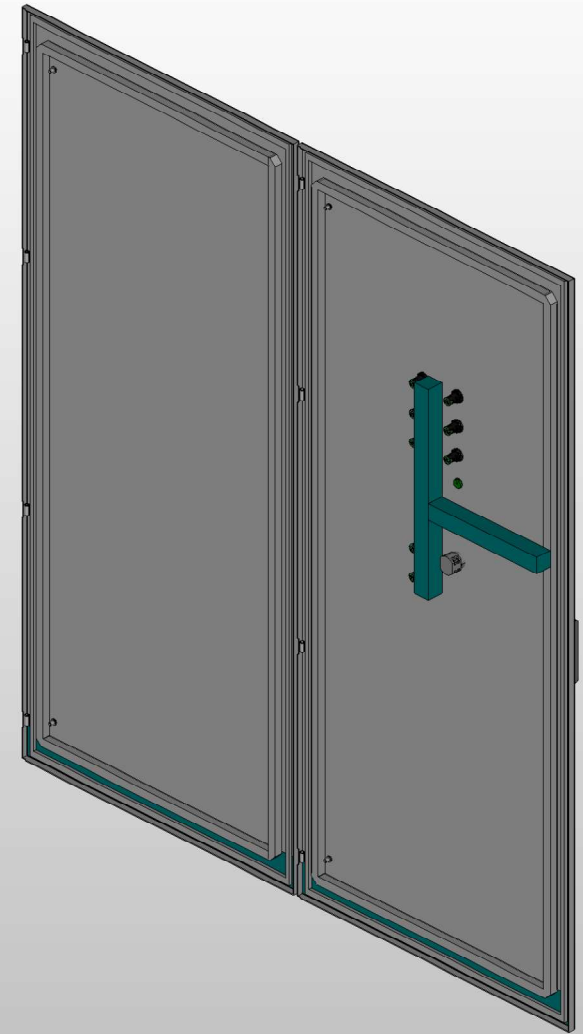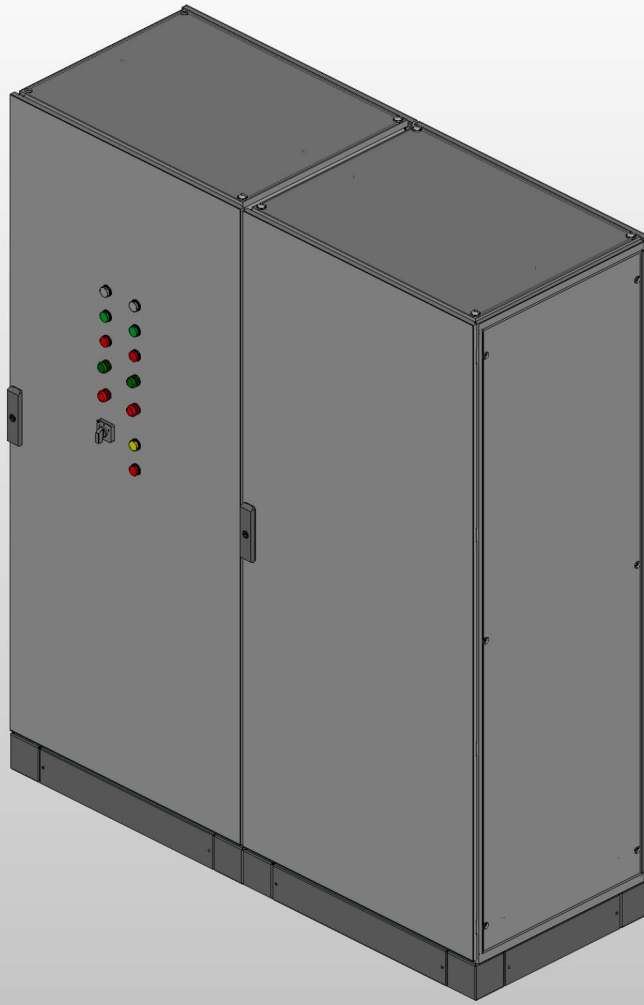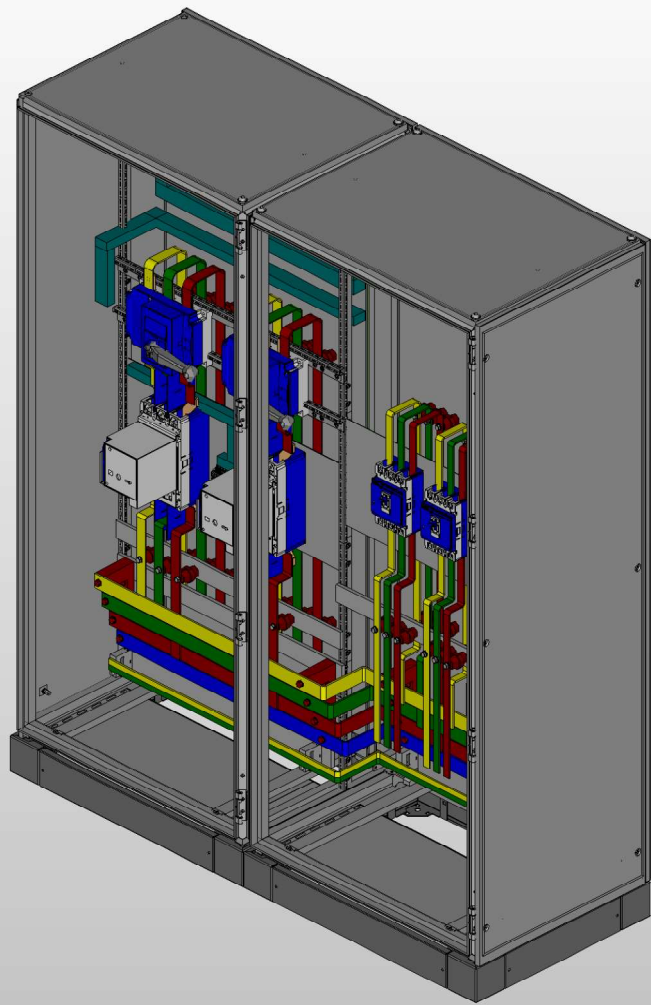

Инд. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум.	Подп.	Дата		Лист

