



Вид спереди с дверями

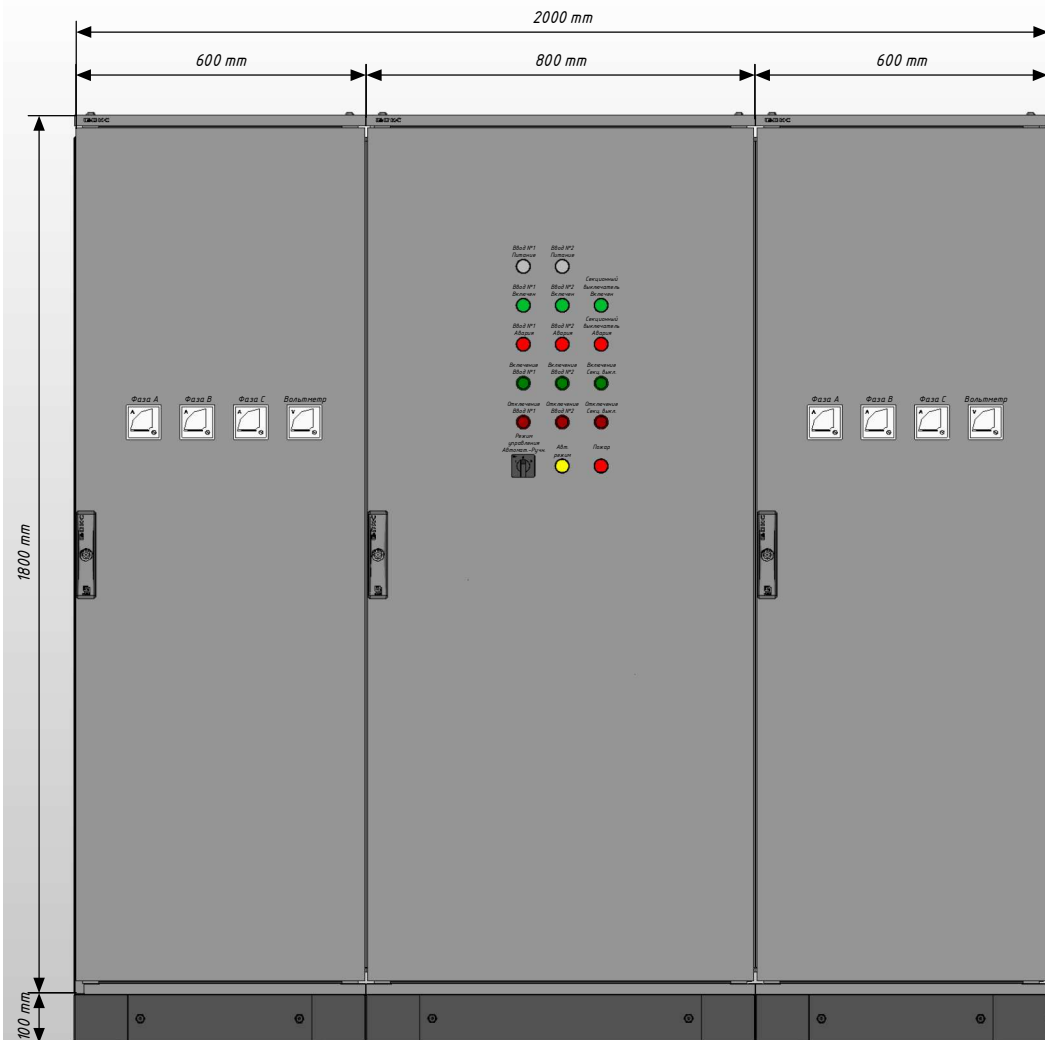

Вид спереди без дверей

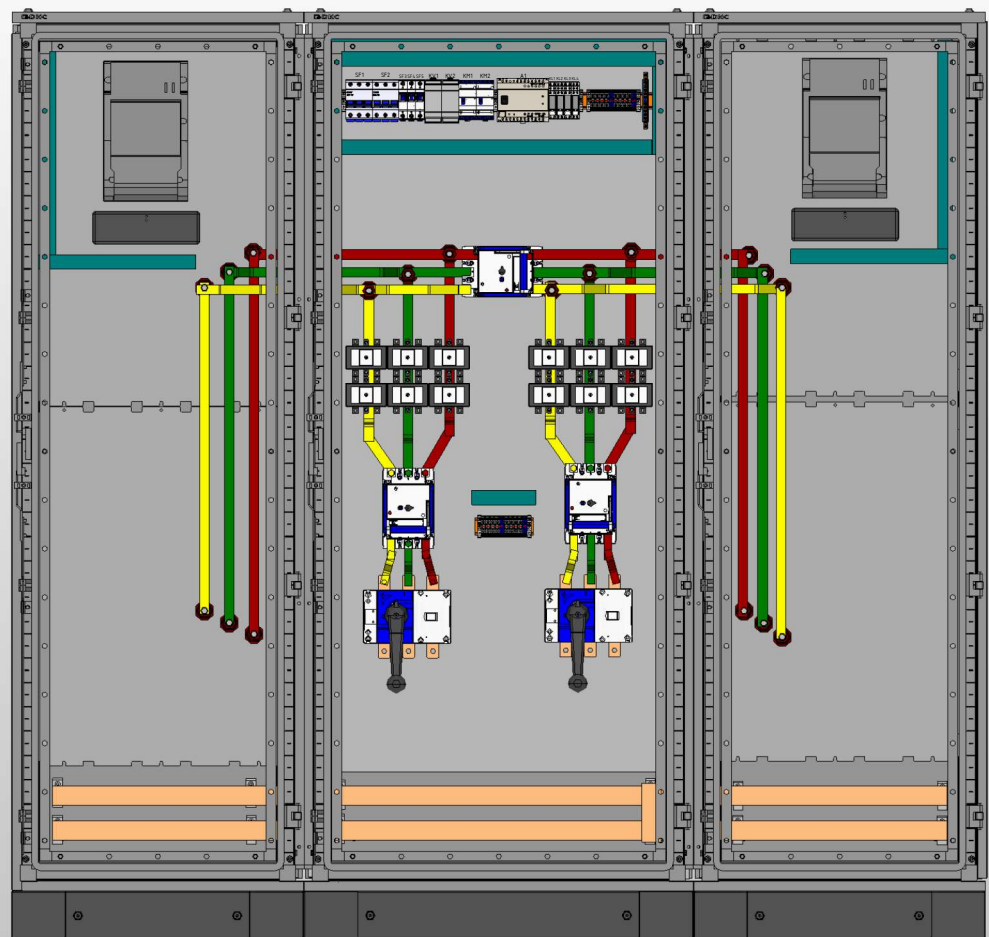


Примечание:
1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Цвет RAL7035.
3. Глубина корпусов составляет 500 мм.
4. Токоведущие части и силовые автоматы защищать поликарбонатом.


Инф. № подл.	Подп. и дата

					Лист
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	


Вид слева

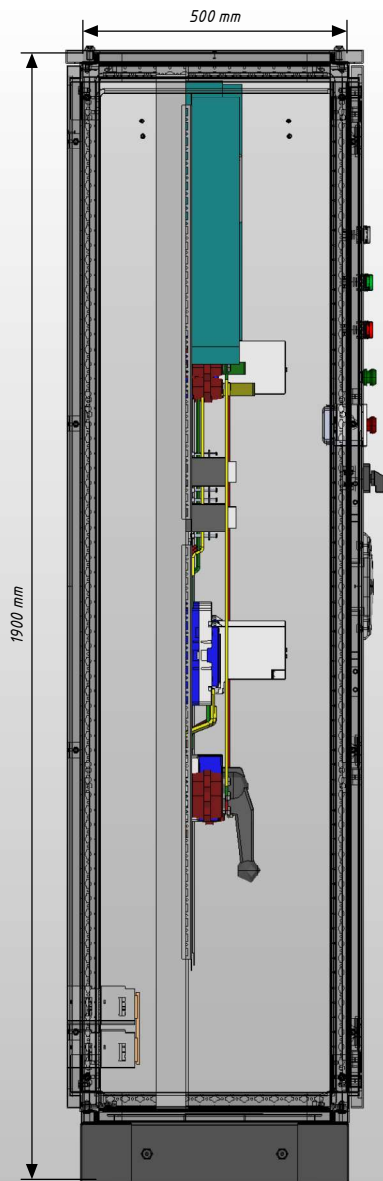

Вид справа

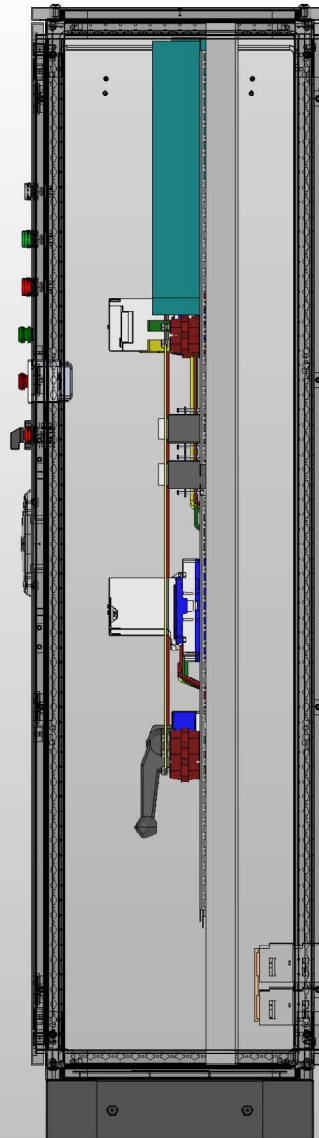

Вид спереди с дверями (изометрия)

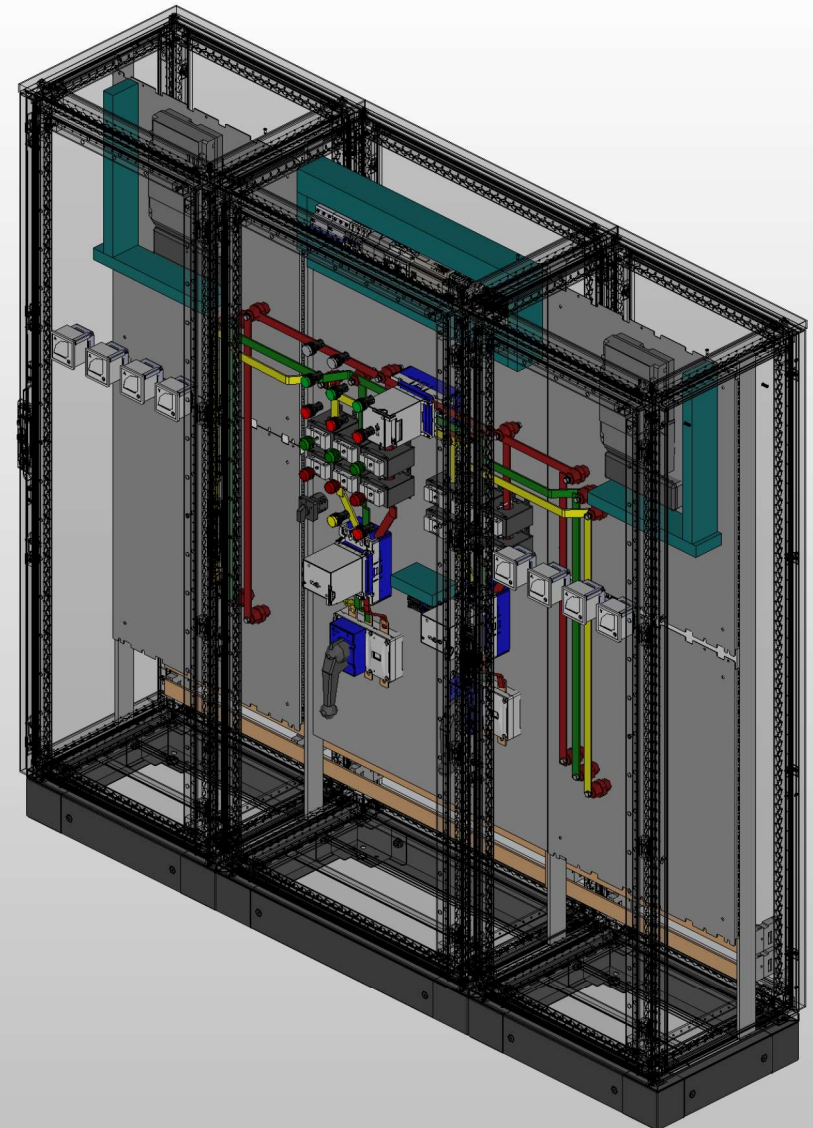

Примечание:


1. Предусмотрен вход и вывод кабеля снизу.
2. Тип системы заземления учесть из ОЛ.

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Лист

Вид спереди без дверей и с дверями (изометрия)


Дверь вид сзади (изометрия)

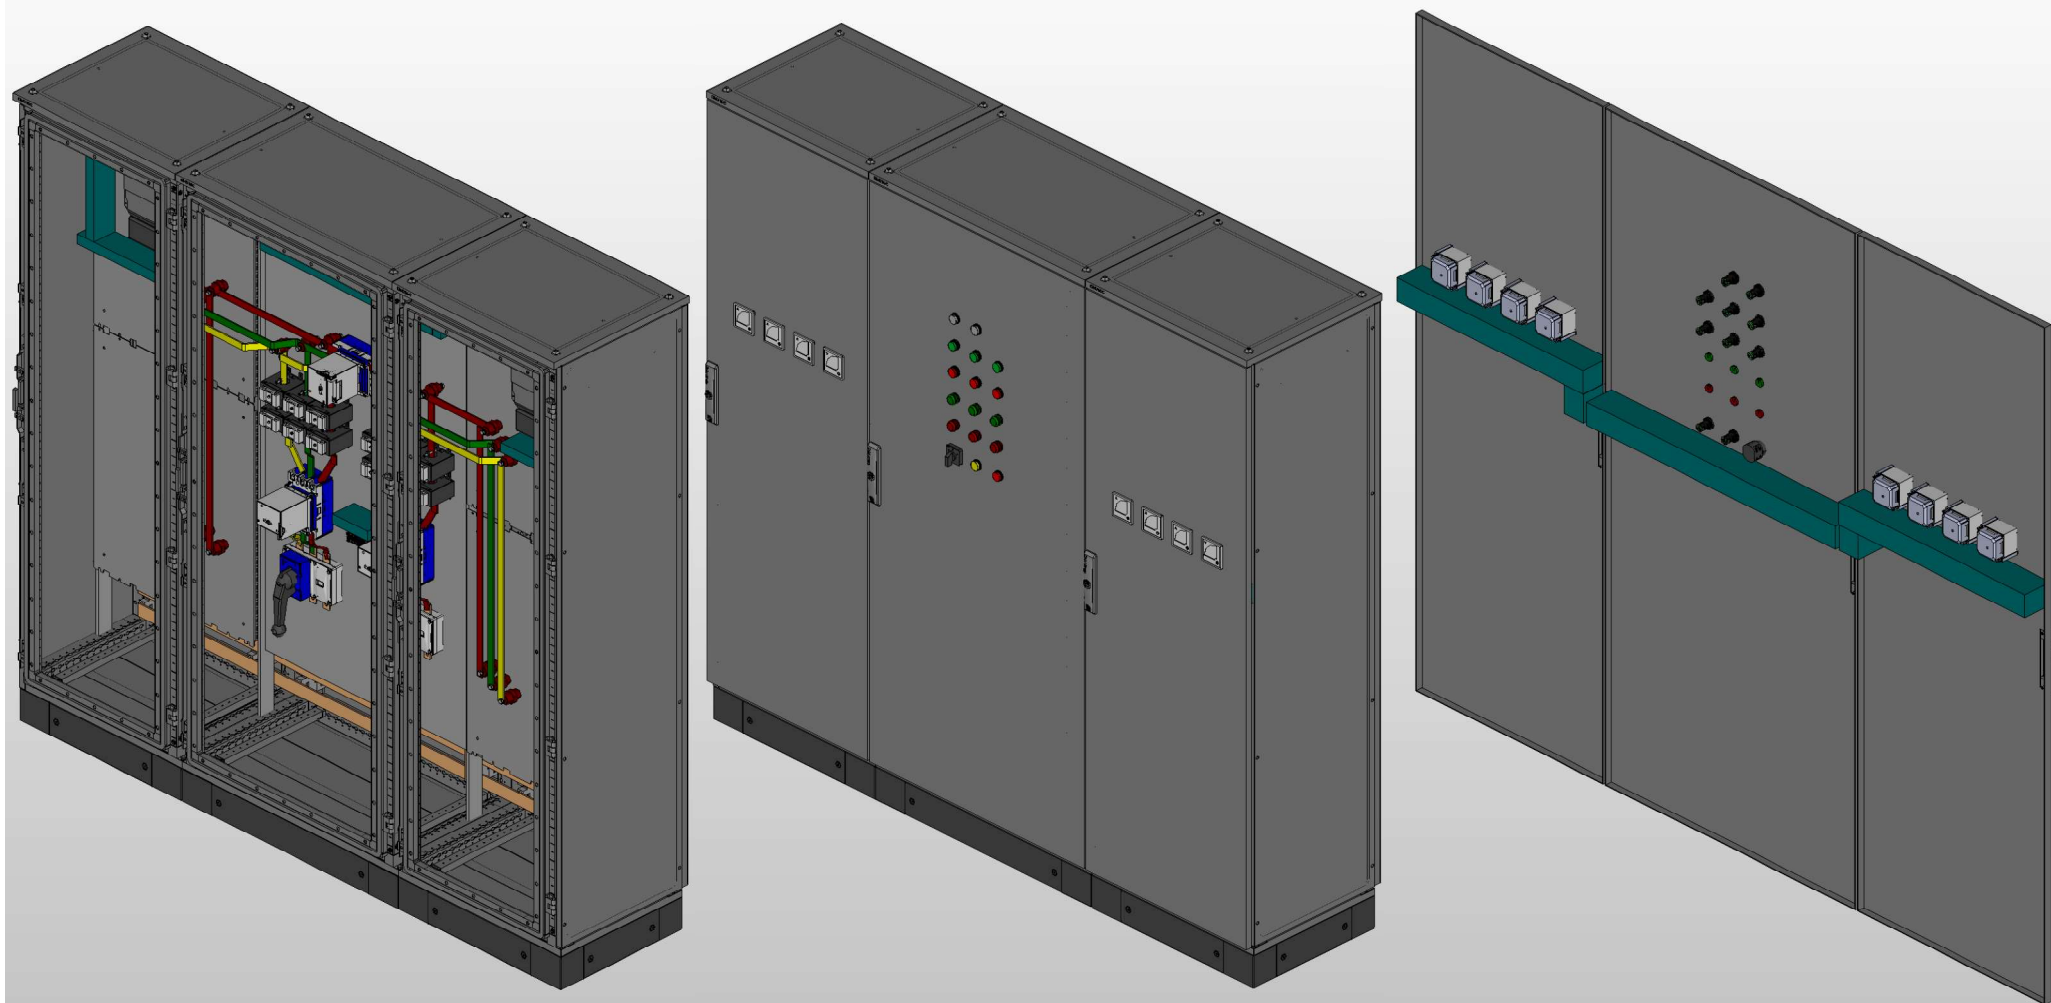

Инв. № подл.	Подп. и дата

					Лист
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	

Вид спереди без дверей (изометрия)

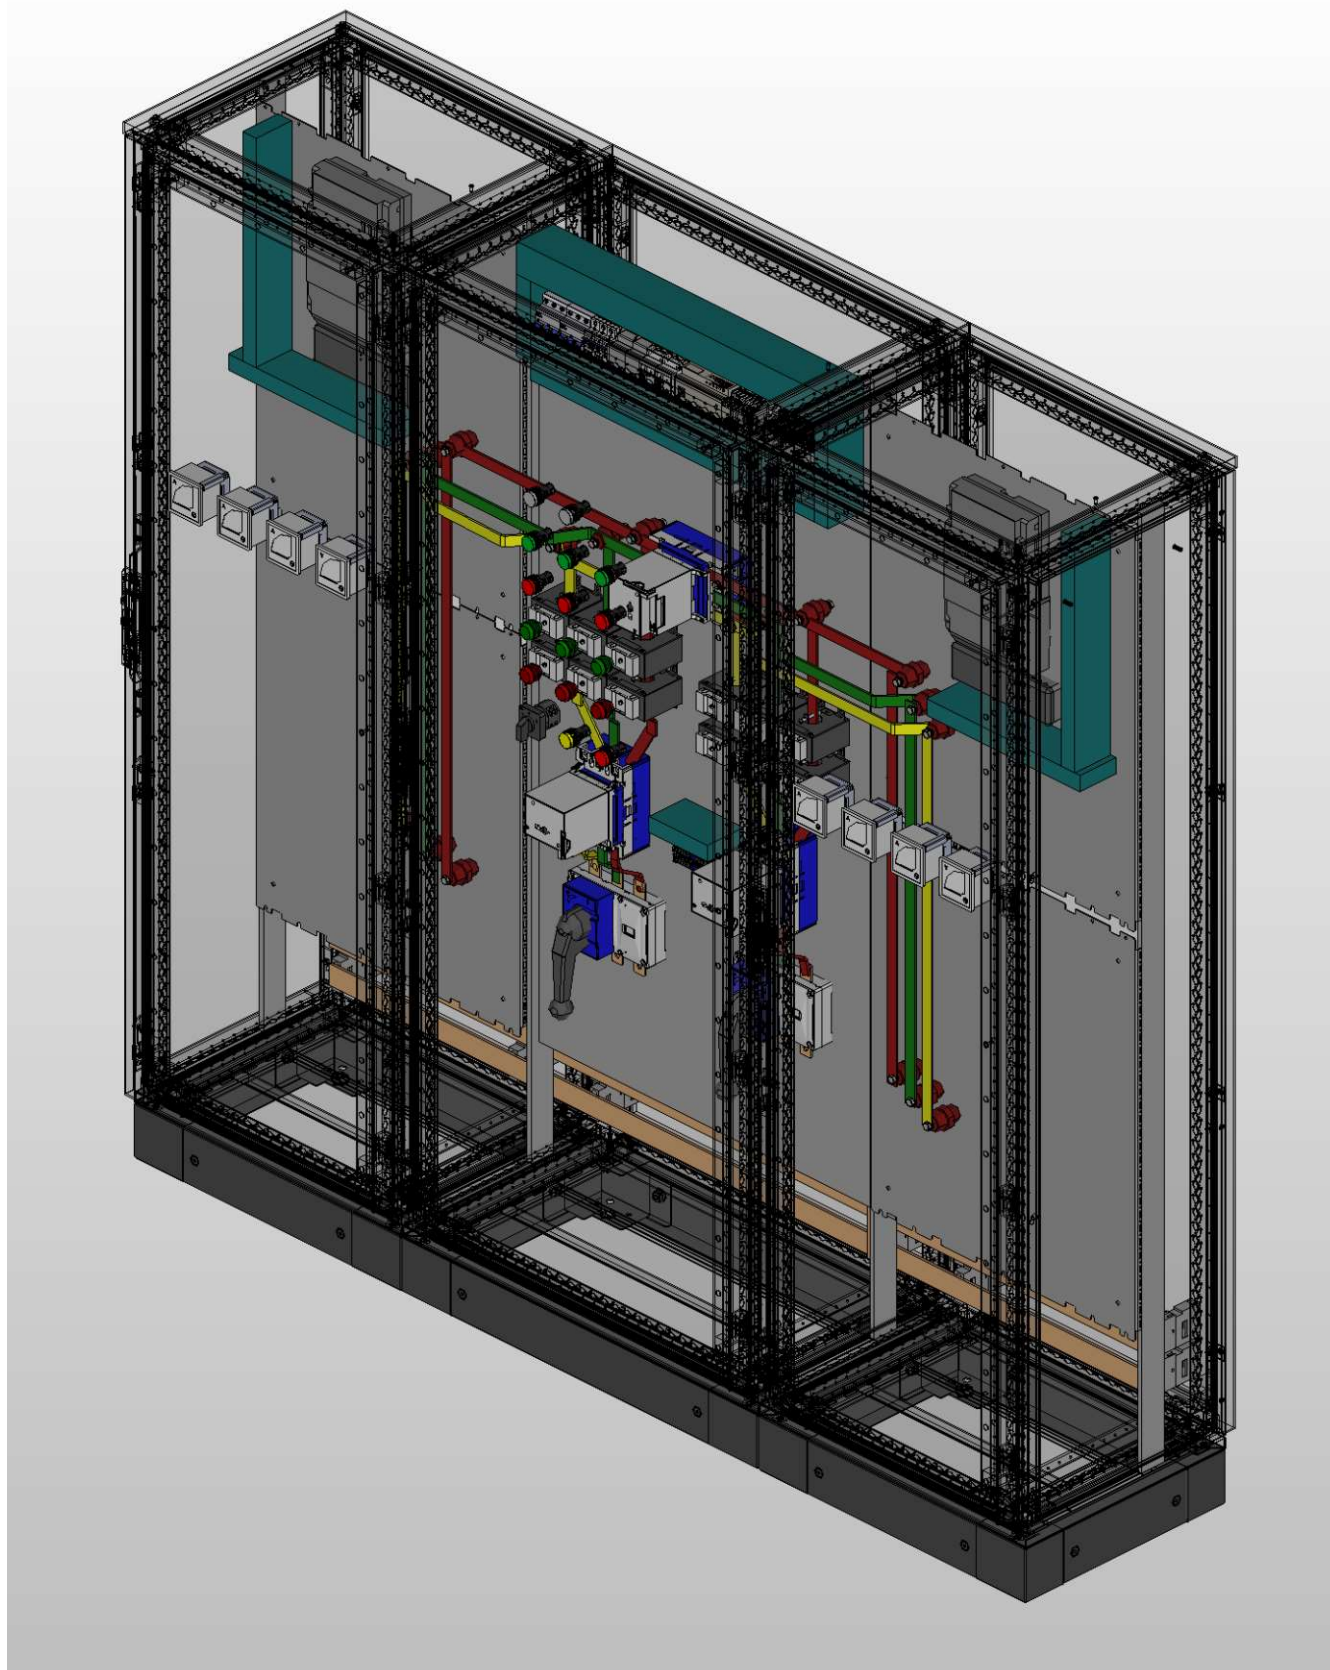

Инв. № подл.		Подп. и дата		

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Лист